
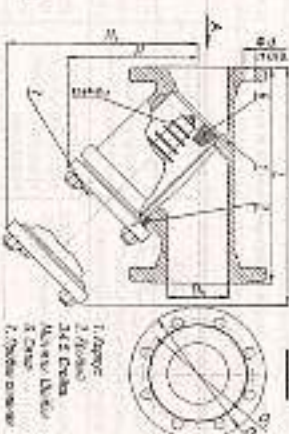


Основные габаритные и присоединительные размеры, основные параметры

Конструкция фильтра ФСМ, ФС исп. 1

Конструкция фильтра ФСМ, ФС исп. 2

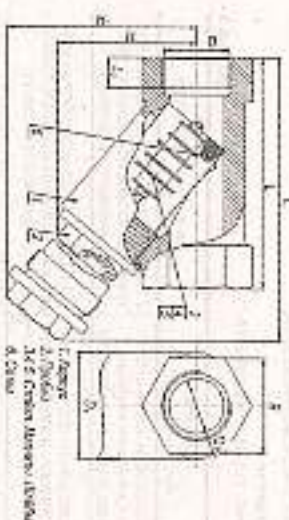

Обозначение	Исполнение	D ₁	D	D ₂	L	L ₁	L ₂	H	H ₁	B	d	n	Масса, кг*	Размер шрифта, если в осях, мм
ФСМ-20	1	20	G _{1/2}	48	100	160	16	70	115	32	-	-	1,2	2 x 2
ФСМ-25	1	25	G1	36	120	200	18	80	140	32	-	-	1,7	1,2 x 1,2
ФСМ-32	1	32	G1 1/2	57	140	220	20	100	155	48	-	-	2,8	
ФСМ-40	1	40	G1 1/2	78	160	255	22	110	180	48	-	-	4,3	
ФСМ-50	2	50	165	125	230	290	-	140	200	-	18	6	10,0	4 x 4
ФСМ-65	2	65	180	145	290	355	-	165	230	-	18	6	16,8	4 x 4
ФСМ-80	2	80	195	160	310	385	-	180	275	-	18	8	20,5	4 x 4
ФСМ-100	2	100	220	180	350	425	-	215	315	-	18	8	25,0	4 x 4
ФСМ-150	2	150	280	240	480	645	-	280	450	-	22	8	77,0	2 x 2

* Масса указана для ФСМ

Адрес и наименование предприятия-изготовителя:

ООО «Мегастрой», ИНН 6383004520

446012, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Хвалынская, 87 «А»

ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ МАГНИТНЫЕ (ФСМ), ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ (ФС)

ПАСПОРТ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ,

СОБЕЖАЕМ ВАМ, ЧТО ДАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

ИЗГОТОВЛЕНА В РОССИИ

НА РОССИЙСКОМ ЗАВОДЕ

И КОМПЛЕКТОВЩИКА

ОПАСАЕТСЯ ПОДДЕЛОК

г. Сызрань
Самарская обл.

091 1 0 2 1

