

Стальные шаровые краны

наружная резьба и заглушка/сварка, EN (DIN), DN 15-25


Корпус:	DN 10–500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар:	DN 10–600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 700–800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Шток:	Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнения штока:	FPM
Уплотнения шара:	PTFE+C
Резьба:	ISO 228-1 G
Под приварку:	EN 12627
Комплектация:	заглушка с цепочкой
Управление:	Оцинкованная металлическая ручка




Условия работы

-30 °C - +200 °C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

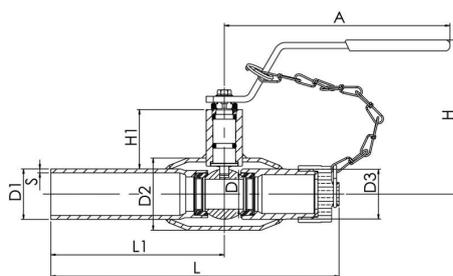

DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	S	кг
15	40	284 023 34	145	10	21,3	33,7	G 3/4	100	22	167	115	2	0,5
15	40	284 023	145	10	21,3	33,7	G 1/2	100	22	167	115	2	0,5
20	40	284 025	145	15	26,9	42,4	G 3/4	103	23	172	115	2,3	0,6
25	40	284 026	144	20	33,7	48,3	G 1	118	34	175	115	2,6	0,9