

3.1.2. Пресс-муфта с ПВ

Изделие используется для соединения двух труб семейства ИЗОПРОФЛЕКС-А одинакового сечения.

Состав комплекта:

1. муфта (1 шт);
2. втулка полимерная (2 шт);
3. гильза (2 шт).

Материал изготовления пресс-муфты:

а) сталь 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т.

Пресс-муфта с ПВ поставляется в комплекте с гильзами и втулками полимерными.

Подробную информацию о гильзах и полимерных втулках смотреть в разделах 3.1.6 и 3.1.7 настоящего документа соответственно.

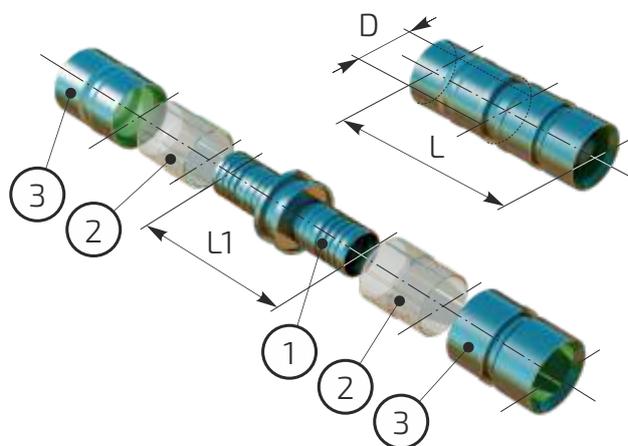


Таблица 3.1.2. Основные характеристики пресс-муфт с ПВ

Поз	Типоразмер	Обозначение	D, мм	L, мм	L1, мм	Масса*, кг
1	32-32	Пресс-муфта с ПВ 32 нерж.	40	110	106	0,25 (0,45)
2	40-40	Пресс-муфта с ПВ 40 нерж.	49	120	116	0,34 (0,68)
3	50-50	Пресс-муфта с ПВМ 50 нерж.	74	222	162	1,20 (2,92)
4	63-63	Пресс-муфта с ПВ 63 нерж.	74	258	206	1,33 (2,92)
5	75-75	Пресс-муфта с ПВ 75 нерж.	90	291	241	2,01 (4,65)
6	90-90	Пресс-муфта с ПВ 90 нерж.	108	304	251	2,78 (7,69)
7	110-110	Пресс-муфта с ПВ 110 нерж.	130	325	279	4,12 (10,20)
8	125-125	Пресс-муфта с ПВ 125 нерж.	148	366	318	6,40 (14,75)
9	140-140	Пресс-муфта с ПВ 140 нерж.	157	410	360	8,64 (18,77)
10	160-160	Пресс-муфта с ПВ 160 нерж.	177	410	360	11,23 (21,72)

* В скобках указана масса изделия в комплекте с гильзами и втулками полимерными

Условное обозначение изделия состоит из:

- слов «пресс-муфта с ПВ (или ПВМ)», где ПВ – полимерная втулка, ПВМ – полимерная втулка с модернизированной гильзой;
- типоразмера соединяемых напорных труб;
- слова «нерж.».

Пример обозначения в заказной спецификации

Комплект фасонных изделий с полимерными втулками для соединения двух труб ИЗОПРОФЛЕКС-75А типоразмером 50/90:

Пресс-муфта с ПВМ 50 нерж.

Комплект фасонных изделий с полимерными втулками для соединения двух труб ИЗОПРОФЛЕКС-115А типоразмером 90/145:

Пресс-муфта с ПВ 90 нерж.