


**Система управления смывом для писсуаров Geberit Sigma01, пневматическая**

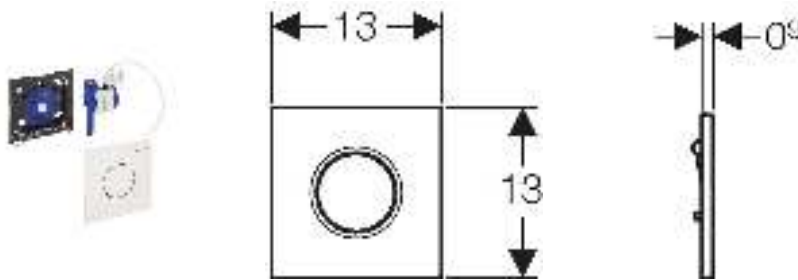

**Цель применения**

- Для ручного смыва писсуара
- Для монтажа в монтажные элементы для писсуаров с фронтальной установкой
- Для монтажа в монтажные элементы для писсуаров с верхней установкой
- Для монтажа в монтажный комплект писсуара

**Характеристики**

- Ручное нажимное действие
- Незначительное усилие для нажима
- Срабатывание смыва при отпускании смывной клавиши
- Настройка времени смыва посредством воздушной форсунки (пневматич.)
- Смывная клавиша из пластика с предохранителем

**Технические данные**

Расход воды при 1 бар без ограничителя расхода	0,3	л / с
Расход воды при 1 бар с ограничителем расхода	0,24	л / с
Максимальное испытательное давление воды	16	бар
Максимальное испытательное давление воздуха / инертного газа	3	бар
Усилие привода	< 12	Н
Время смыва, диапазон настройки	4 / 8 / 12	с
Рабочее давление	1-8	бар

**Объем поставки**

- Смывная клавиша
- Пневматическая система управления, предварительно смонтированная на монтажной рамке
- Пневматический клапан
- Крепежные элементы

## Артикул

<b>Арт. №</b>	<b>Цвет</b>
<b>116.011.11.5</b>	Белый «Alpine»
<b>116.011.21.5</b>	Глянцевый хром
<b>116.011.46.5</b>	Матовый хром