

# santeri

## Гарантийный талон

Изделие \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

Адрес продавца \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Печать продавца \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

1. Гарантийный талон должен быть заполнен полностью и заверен печатью продавца.
2. В случае выявления неисправностей или дефектов следует обратиться в региональный сервисный центр. Актуальный адрес сервисного центра указан на сайте.
3. Внешний вид изделия покупатель должен проверить в момент покупки.
4. При установке, сборке и профилактике изделия пользуйтесь "Инструкцией по эксплуатации".
5. Срок эксплуатации изделия 20 лет.



**VEST**  
КОМПАКТ

ГОСТ15167-93

TU 4960-020-10843124-06




- Итальянская сборка, европейская технология
- Экологически чистое сырье
- Максимальная функциональность и гигиеничность.
- Безугристая белая эмаль
- Химически стойкая глазурь
- Комплексующие высокое качество

ЗАО "Промсервис"  
249001, Калужская область, г. Воротынец  
ул. Промышленная, д. 3  
тел./факс: (8842) 66-47-11  
www.santeri.ru

## КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Унитаз	1 шт.
Бачок	1 шт.
Сиденье	1 шт.
Арматура	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

## ЧЕРТЕЖ

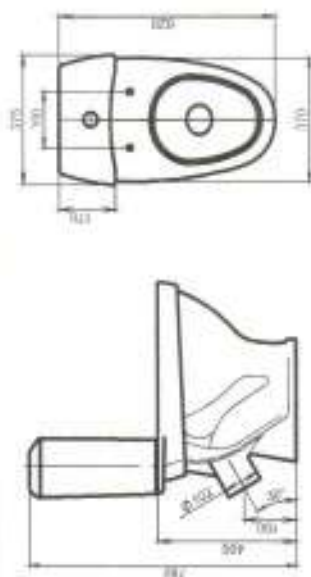

## УСТАНОВКА

- 1. Подготовка основания.**  
Унитаз должен устанавливаться на твердую ровную поверхность. Перед установкой выровнять поверхность пола.
- 2. Крепление унитаза к полу (рис. 1)**  
Для крепления унитаза к полу используется специальный комплект крепежей, состоящий из 2-х саморезов и 2-х шурупов, 2-х дюбелей Ø 16 мм и декоративных колпачков. Отметить расположение точек для крепления шурупов. Просверлить отверстия Ø 10 мм.  
**Внимание!** Не рекомендуется устанавливать изделие на неспециализированный бетон.
- 3. Заделка стыка (рис. 2)**  
Обработайте место соединения унитаза с полом силиконовым герметиком, чтобы предотвратить попадание воды под основание унитаза. Установите унитаз на размеченную поверхность, затяните саморезы шурупа. Головки шурупов закрываются декоративными колпачками. При необходимости удалите остатки герметика.



рис. 1



рис. 2

## 4. Соединение унитаза с канализацией. (рис. 3)

Унитаз соединяется с канализационной сетью герметизирующим или цементным пластиковым отводом. При необходимости отрезать отвод по размеру. Место среза обработать напильником или наждаком (снять заусеницы). Затем подогнать к канализационному стоку и унитазу, выровнять, вместе с унитазом.



рис. 3

## 5. Присоединение унитаза к водопроводной сети. (рис. 4)

Обустраивается при помощи гибкой подводки для воды. Размер резьбы штуцера напильником до размера 1/2 дюйма. Для повышения надежности и долговечности арматуры рекомендуется дополнительно установить фильтр в водопроводной сети.

**ВНИМАНИЕ!** Монтаж водопроводной арматуры осуществляется специалистом в соответствии с инструкцией, разработанной заводом-изготовителем! При соединении бачка с унитазом, затопивание сан. узла нужно производить равномерно с двух сторон, на долговечная перекаса бачка.




рис. 4

## УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Поверхность изделия является стойкой по отношению к растворителям, кислотам и щелочам, содержащимся в чистящих и косметических средствах бытового назначения. Используйте обычные бытовые моющие средства. Не применяйте грубые средства очистки, такие как металлическая сетка и аналогичные губки. Если все же поверхность сильно загрязнилась и ее не удается очистить при помощи обычных моющих средств, используйте специальные моющие вещества.

Не оставляйте надолго моющее средство на поверхности изделия, а после применения смывайте его водой. При использовании моющих средств следуйте всем инструкциям их производителей.

Для очистки поверхности кнопки следует использовать теплую воду, мягкую губку. После уборки протрите кнопку сухой тряпкой. Запрещается применение моющих средств, в состав которых входят абразивные, кислотные, щелочесодержащие вещества, органические растворители.