

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1 Изготовитель гарантирует соответствие товара настоящему паспорту при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 6.2 Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2-х лет с момента отгрузки потребителю. Гарантийные обязательства распространяются на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- 6.3 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
 - наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
 - наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
 - повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
 - наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.

Кол-во: _____

Дата _____

Подпись: _____

ПАСПОРТ ОТВОД (КОЛЕНО) ПОД МУФТУ ГРУВЛОК

модель XGQT01



Производитель: SHANDONG LEDE MACHINERY CO., LTD., КНР
 Продавец: ООО «Сантехкомплект»
 142703, Московская область, г. Видное, Белокаменное ш., д.1

1. Назначение и область применения.

- 1.1 Модель XGQT01 производства «Lede» представляет собой отвод (колена) с углом 90° и пазовыми соединениями, разработанный для применения в системах трубопроводов, который позволяет повернуть трубопровод на 90°.
- 1.2 Отвод (колена) устанавливается на трубопровод с помощью грувлочного соединения с применением муфт, изготовлен из ковкого чугуна.

2. Технические данные.

Таблица №1. Технические данные и размеры тройников (Рис.1).

| Ду, мм | Дн, мм | Рп, бар | С-Е, мм |
|--------|--------|---------|---------|
| 25 | 33,7 | 20 | 57 |
| 32 | 42,4 | 20 | 70 |
| 40 | 48,3 | 20 | 70 |
| 50 | 60,3 | 20 | 83 |
| 65 | 76.1 | 20 | 95 |
| 80 | 88.9 | 20 | 108 |
| 100 | 108 | 20 | 127 |
| 100 | 114.3 | 20 | 127 |
| 150 | 159 | 20 | 165 |
| 200 | 219,1 | 20 | 197 |

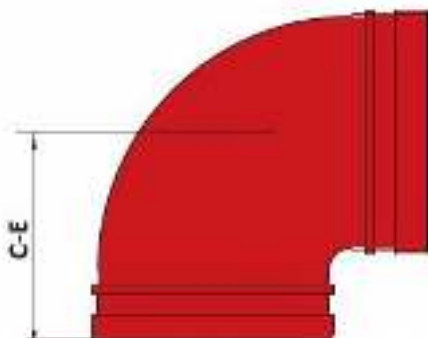


Рис. 1. Размеры отвода «LEDE».

3. Монтаж и эксплуатация.

- 3.1 К монтажу, эксплуатации грувлочных соединений допускается персонал изучивший устройство изделия, правила техники безопасности и требования настоящей инструкции.
- 3.2 Для установки отвода (колена) на трубопровод с помощью муфты необходимо:
- 1) Смазать край трубы, отвода и наружные части манжеты силиконовой или эквивалентной смазкой, не содержащей нефтепродукты.
 - 2) Установить манжету на трубу таким образом, чтобы манжета была полностью надета на трубу, не выступая за край.
 - 3) Свести вместе концы трубы и патрубка отвода (колена), после этого сдвинуть манжету, выровняв ее по центру между участками с канавками на трубе и отводе. Манжета не должна заходить на монтажные канавки.
 - 4) Состыковать две части корпуса муфты между собой. Убедиться в том, что зацепные торцы муфты находятся над канавками.
 - 5) Вставить болты в монтажные проушины и наживить гайки. При затяжке гаек чередовать затяжку болтов до тех пор, пока не будет выполнена необходимая фиксация с установлением равномерных зазоров между двумя частями корпуса. Неравномерное затягивание может привести к защемлению или изгибу манжеты.

4. Комплектность.

В состав базовой комплектации изделия входит:
 Отвод (колена)-1шт. Паспорт-1 экз.

5. Условия хранения и транспортировки.

- 5.1 Отводы должны храниться по группе 3 по ГОСТ 15150-69.
- 5.2 Транспортирование отводов должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

6. Утилизация.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) "Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными.