


**Монтажная группа для блока (блок питания)**

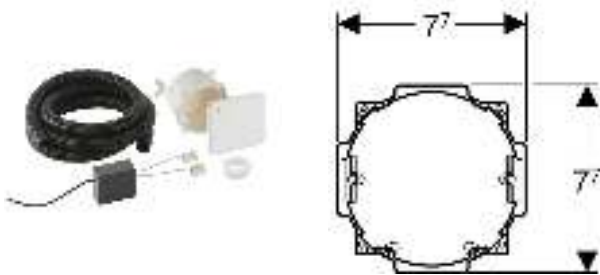

**Цель применения**

- Для скрытой установки в перегородке или у стены
- Для подготовки электропитания от сети для систем управления смывом в унитазе

**Характеристики**

- Понижающий трансформатор с выходом 4,1 В пост ток

**Технические данные**

Номинальное напряжение	110 - 230	В перем. тока
Степень защиты	IP20	
Частота тока	50-60	Гц

**Объем поставки**

- Сетевой блок
- Клемная коробка, для отверстия d 68 мм
- Крышка
- Защитный рукав, длина 1,7 м
- Муфта

**Артикул**

Арт. №	Описание
115.861.00.1	Монтажная группа для блока