

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Скоба обводная соответствует  
техническим требованиям  
ТУ 4923-001-00218182-2004

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 10 ЯНВ 2022

ОТК \_\_\_\_\_

ООО «КРУПИНСКИЙ  
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»  
г. Кр. Пинск, ул. Мухоморова, д. 12



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

**СКОБА ОБВОДНАЯ  
БЕЗ ПОКРЫТИЯ**  
ТУ 4923-001-00218182-2004

ПАСПОРТ




№ РОСС.RU.НВ61.Н21928

## НАЗНАЧЕНИЕ

Скоба предназначена для обвода трубопровода в местах пересечения, с применением соединительных частей (муфты, гайки), в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 150°C и давлении Р = 1,6 МПа

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

*СКОБА ОБВОДНАЯ КРУПНО РЕЗЬБОВОЙ*

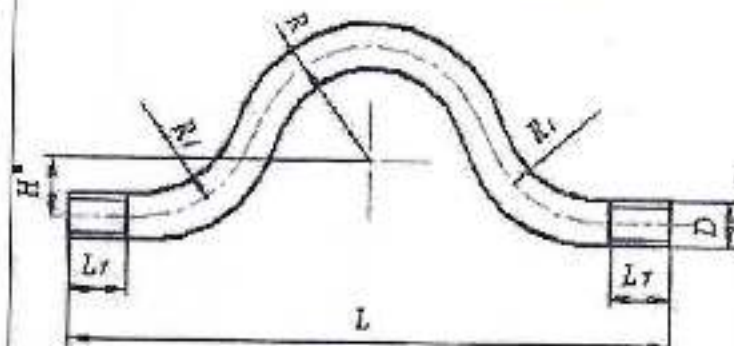

ДУ, мм	Длина общая L, мм	Радиус гиба R, мм	Радиус гиба бок. R1, мм	Высота центров H, мм
15	370,0	50,0	55,0	20,0
20	380,0	50,0	65,0	20,0