




АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ОРЕЛСИБГАЗАППАРАТ

ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА SN 8, SN 16

Предназначены для безнапорных
систем водоотведения

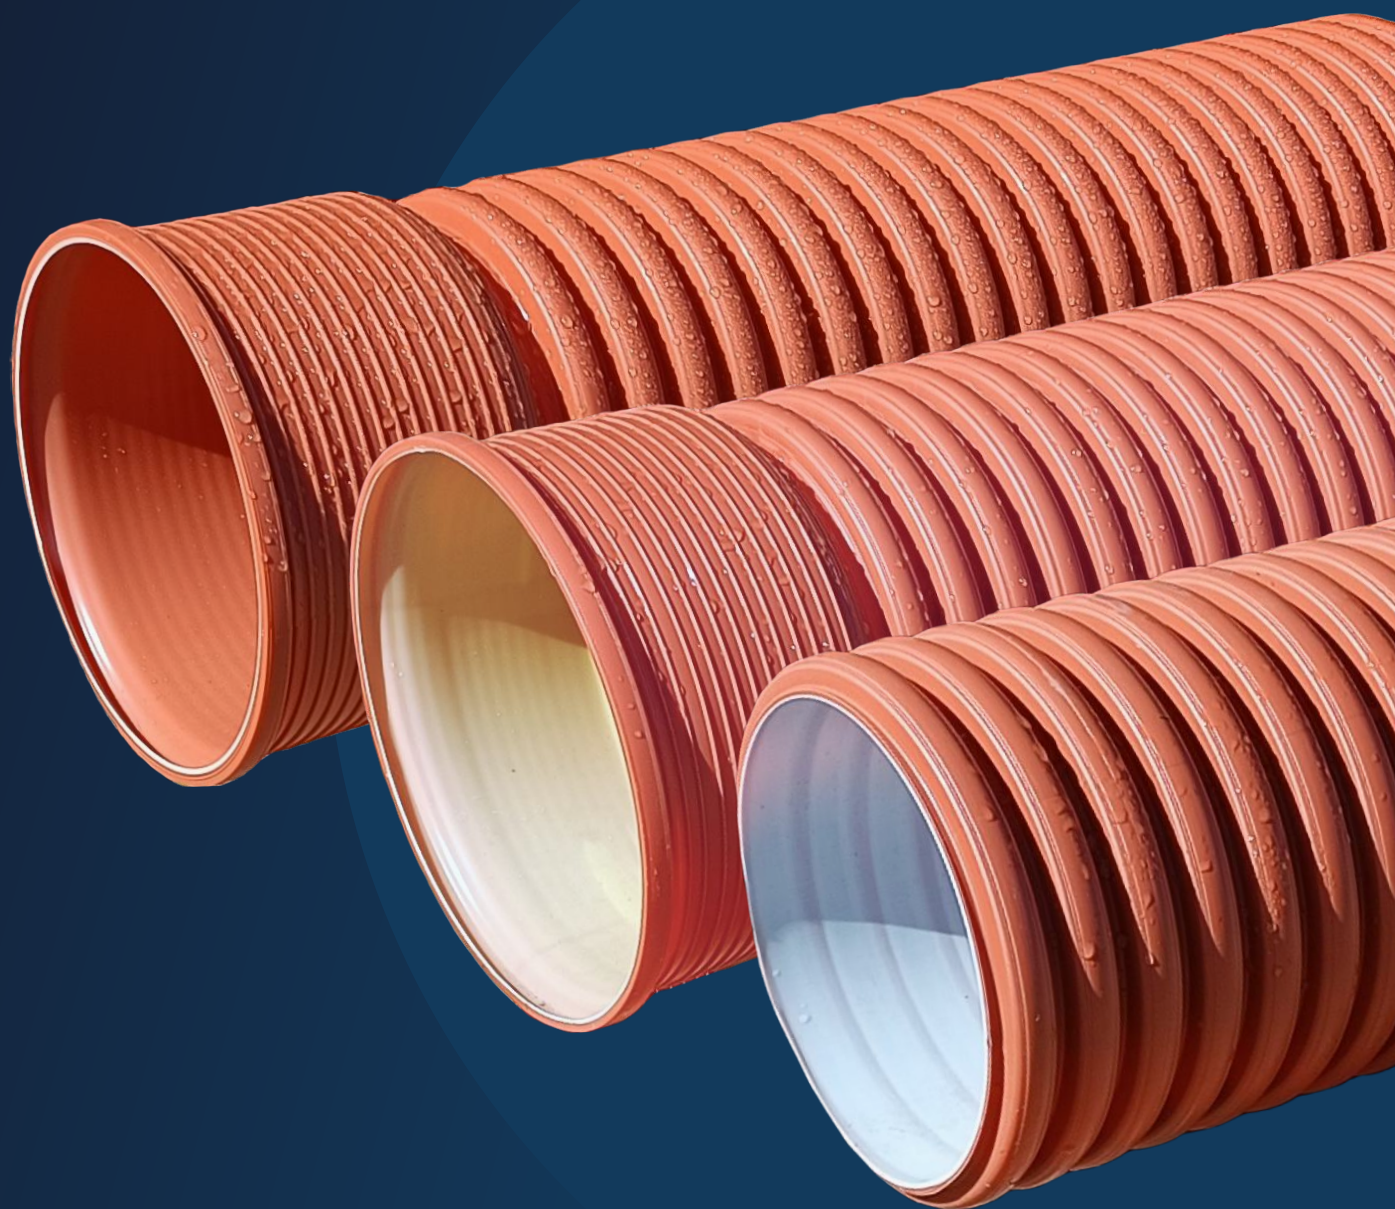

Преимущества гофрированных труб

Срок службы от 50 лет



SN8, SN16

Различные классы кольцевой жёсткости позволяют эффективно использовать трубы в соответствии с конкретными грунтовыми условиями и транспортными нагрузками



Полипропилен

Современный, надежный и безопасный материал от ведущих производителей



Устойчивость к высоким температурам

Рабочая температура до 60°C с возможностью кратковременного ее увеличения до 95°C



Легкий вес и устойчивость к ударам

Облегчает процесс транспортировки и хранения




Высокая пропускная способность

Достигается за счет внутренней гидравлически гладкой поверхности



Надежный двухслойный раструб

Обеспечивает прочное и герметичное соединение

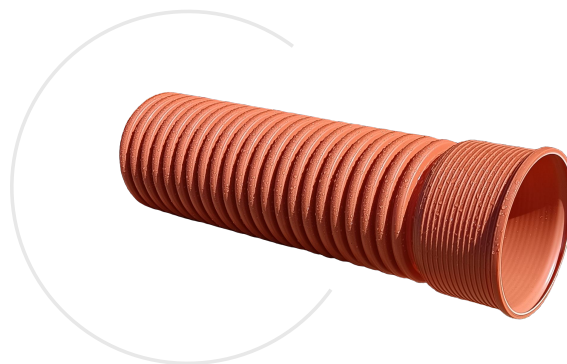

Труба ПП КОРТЭКС L=6м, с раструбом и уплотнительным кольцом, SN8 по ТУ 22.21.21-004-46207278-2024

Наружный диаметр	OD	160	138	Внутренний диаметр
	OD	200	173	
	OD	250	217	
	OD	315	272	
	OD	400	345	
	OD	500	434	
	OD	630	546	
Внутренний диаметр	ID	200	230	Наружный диаметр
	ID	300	345	
	ID	400	457	
	ID	500	571	

Труба ПП КОРТЭКС L=6м, с раструбом и уплотнительным кольцом, SN16 по ТУ 22.21.21-004-46207278-2024


Наружный диаметр	OD	160	138	Внутренний диаметр
	OD	200	173	
	OD	250	217	
	OD	315	272	
	OD	400	345	
	OD	500	434	
	OD	630	546	
Внутренний диаметр	ID	200	230	Наружный диаметр
	ID	300	345	
	ID	400	457	
	ID	500	571	

Контроль качества

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Декларация о соответствии продукции требованиям ГОСТ Р 54475-2011 (Декларация № РОСС RU Д-РУ.РА01.В.31457/24)

Проверка выпущенной продукции в лаборатории завода ОРЕЛСИБГАЗАППАРАТ. На каждую партию выдается паспорт качества

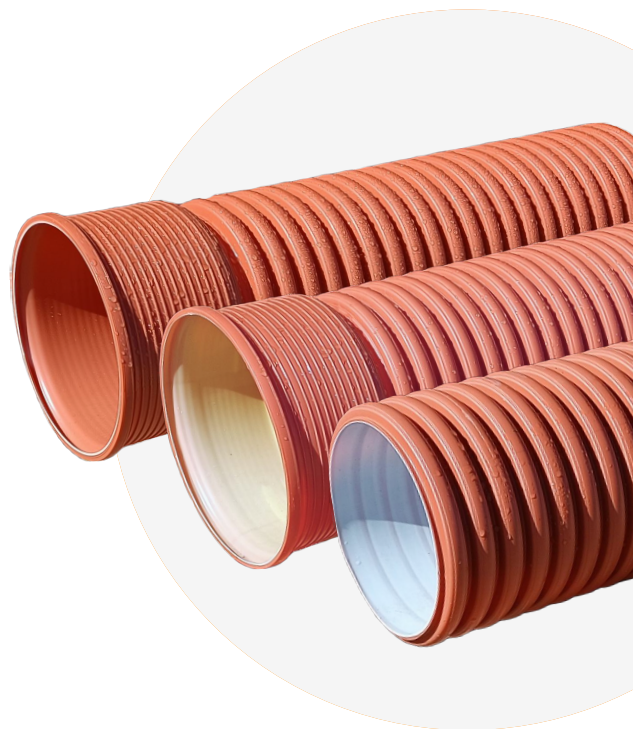



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ОРЕЛСИБГАЗАППАРАТ

303008, г. Орел, ул. Машиностроительная, 6,
помещение 1

Отдел продаж:

✉ +7 (4862) 72-40-24

📍 osga057@yandex.ru