

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ СЕДЛОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ ШИБЕРНОЙ НОЖЕВОЙ ЗАДВИЖКИ VGJOINT



Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE

ПРИМЕНЕНИЕ

Применение: Уплотнение для шиберной ножевой задвижки:

- Стандартный тип: VG 3400; VG 6400.
- Тип со сквозным ножом: VGT 3400; VGT 6400.
- Тип для силоса: VGS 3400; VGS 6400.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разработано в соответствии с параметрами шиберных ножевых задвижек TECOFI.


Типоразмер: от Ду50 до Ду600.

Сальниковое уплотнение не затянуто:

- Монтаж с опорным кольцом.
- Формованный профиль.

Резиновое уплотнение.

Жесткость: 70 ед.

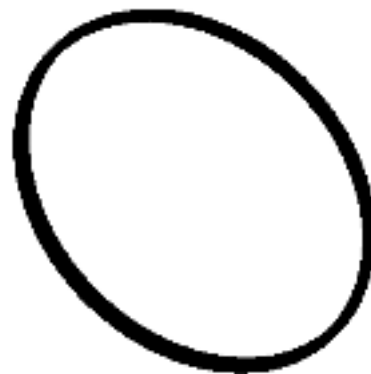

ИСПОЛНЕНИЕ

| Поз. | Кол-во | Описание | Материал |
|------|--------|------------|---|
| 1 | 1 | Уплотнение | Нитрил (Стандартное исполнение из чугуна) ЭПДМ (Стандартное исполнение из нержавеющей стали) |

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

| Стандартный материал (Если отмечено) | Максимальная температура | |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| ЭПДМ | T макс. : -20°C / +130°C. | <input type="checkbox"/> |
| Нитрил | T макс. : -10°C / +80°C. | <input type="checkbox"/> |
| Материал по запросу (Если отмечено) | Максимальная температура | |
| Белый ЭПДМ | T макс. : -20°C / +130°C. | <input type="checkbox"/> |
| Белый Нитрил | T макс. : -10°C / +80°C. | <input type="checkbox"/> |
| PTFE | T макс. : +4°C / +170°C. | <input type="checkbox"/> |
| FPM (Viton®) | T макс. : -10°C / +170°C. | <input type="checkbox"/> |
| Белый FPM (Viton®) | T макс. : -10°C / +170°C. | <input type="checkbox"/> |
| CSM (Hypalon®) | T макс. : +4°C / +80°C. | <input type="checkbox"/> |
| Силикон | T макс. : -20°C / +170°C. | <input type="checkbox"/> |
| Белый силикон | T макс. : -20°C / +170°C. | <input type="checkbox"/> |

РАЗМЕРЫ

| Ду | A | B | C | D | E |
|-----|-----|-----|-----|---|----|
| 50 | 67 | 63 | 53 | 5 | 12 |
| 65 | 84 | 80 | 70 | 5 | 12 |
| 80 | 98 | 94 | 84 | 5 | 12 |
| 100 | 118 | 114 | 104 | 5 | 12 |
| 125 | 143 | 139 | 129 | 5 | 12 |
| 150 | 168 | 164 | 154 | 5 | 12 |
| 200 | 218 | 214 | 204 | 5 | 12 |
| 250 | 268 | 264 | 254 | 5 | 12 |
| 300 | 318 | 314 | 304 | 5 | 12 |
| 350 | 370 | 366 | 356 | 5 | 12 |
| 400 | 420 | 416 | 406 | 5 | 12 |
| 450 | 472 | 468 | 458 | 5 | 12 |
| 500 | 522 | 518 | 508 | 5 | 12 |
| 600 | 622 | 618 | 608 | 6 | 15 |

