



Гофрированные трубы
из нержавеющей стали
и соединительные
фитинги Stahlmann





СОДЕРЖАНИЕ

Производство гофрированных труб Stahlmann	4
Гофрированные трубы из нержавеющей Stahlmann SS304	6
Области применения	6
Преимущества гофрированных труб Stahlmann	8
Технические характеристики гофрированной трубы без оболочки	8
Труба гофрированная для газопроводных систем	9
Труба гофрированная для монтажа систем водоснабжения	10
Труба гофрированная под разводку	11
Гофрированные трубы из нержавеющей Stahlmann SS316L	12
Области применения	12
Преимущества	13
Технические характеристики	13
Вальцеватель	14
Ассортимент гофрированных труб Stahlmann	15
Фитинги Stahlmann	16
Технические характеристики	16
Преимущества	16
Конструкция	17
Модельный ряд фитингов Stahlmann	18
Ассортимент фитингов и аксессуаров Stahlmann	19
Решения для монтажа систем автоматического пожаротушения	20
Готовые комплекты водяных теплых полов Stahlmann WHS	21
Окрашенная гофрированная труба Stahlmann PT	24
Таблица гидравлических потерь	27
Уравнение Хазена-Вильямса	27
Сертификаты и разрешения	28
Наши объекты	29



ГК «ССТ» – ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ В РОССИИ

В 2013 году мы запустили серийное производство гибких гофрированных трубопроводов Stahlmann из высоколегированной нержавеющей стали SS304, а в 2020 - из нержавеющей стали SS316L. Наш производственный комплекс расположен в Московской области и оснащен современным оборудованием, созданным по нашему заказу.

Stahlmann – это гофрированные трубы самого высокого качества.

Для производства используется высококачественная нержавеющая сталь. На производственной линии полированная стальная лента формуется в трубу, её края свариваются и после этого труба гофрируется. Абсолютная герметичность сварного шва – основа надежности и долговечности трубы – обеспечивается точной отработанной технологией сварки, высокотехнологичным оборудованием и соблюдением межотраслевых стандартов. Для придания трубе гибкости производится отжиг труб в современной индукционной печи с высокой скоростью подачи.



Подача гофрированной трубы Stahlmann для отжига



Лента из нержавеющей стали SS304 для производства гофрированной трубы



Линия охлаждения гофрированной трубы Stahlmann после отжига



Процесс гофрирования трубы

Stahlmann – это широкий ассортимент гофрированных труб и быстросборных фитингов.

Мы выпускаем гофрированные трубы четырех типов:

- отожженные
- неотожженные
- отожженные в желтой оболочке для газораспределительного оборудования
- отожженные в белой оболочке для монтажа систем водоснабжения

Для соединения трубопроводов Stahlmann мы предлагаем широкий ассортимент высококачественных латунных фитингов уникальной быстросборной конструкции, которая обеспечивает удобство и высокую скорость монтажа.

Подтвержденный уровень качества и надежности

Гибкие гофрированные трубопроводы из нержавеющей стали и фитинги Stahlmann имеют все необходимые сертификаты и разрешения.

Гофрированные трубы прошли испытания на соответствие установленным требованиям в области пожарной и промышленной безопасности. По результатам испытаний трубопроводы и фитинги Stahlmann рекомендованы для применения в установках водяного и пенного пожаротушения.

Вся продукция проходит 100 % контроль качества.



ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ STAHLMANN ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SS304

Области применения:



Пожаротушение

Прокладка трасс и подводок к спринклерам или для переноса уже установленных спринклеров. Использование гофрированной трубы и креплений позволит смонтировать систему в помещениях с любой планировкой, в кратчайшие сроки, без дополнительного оборудования. Потребуется только роликовый труборез и два ключа.



Кабель-каналы

Гофрированная труба идеально подходит для использования в качестве герметичного металлического рукава при прокладке электрических и коммуникационных сетей. Она надежно защитит кабель от механических и температурных воздействий.



Подвод газа

Монтаж гибких подводок для газа. Для работы с газом в ассортименте есть гофрированная труба в желтой оболочке и линейка специальных фитингов.



Водоснабжение

Прокладка трубопроводов для холодного и горячего водоснабжения, в ассортименте специально есть труба в белой оболочке, а также все необходимое для гибких подводок. Труба не подвержена коррозии, не боится гидроударов и имеет все необходимые сертификаты для использования с питьевой водой.



Отопление

Прокладка трубопроводов к радиаторам и обвязка котлов системы отопления. Труба устойчива к перепадам температур, не подвержена коррозии, не боится гидроударов, имеет повышенную теплоотдачу. Удобна для монтажа в ограниченном пространстве.



Водяные теплые полы

За счет высокой теплопроводности трубы идеально подходит для использования в теплых полах. Благодаря высокой гибкости материала удается собирать сложные трассы с минимальным усилием. Трубы не боятся разморозки, имеют низкий коэффициент линейного расширения и нулевую кислородную проницаемость.



Вентиляция и кондиционирование

Обвязка фанкойлов и приточных установок. Гофрированные трубы обеспечивают быстрый монтаж и надежное соединение.



Преимущества

- Универсальный продукт для обустройства инженерных коммуникаций.
- Легко режется и гнется, что обеспечивает легкий монтаж.
- При изгиба не нарушается проходное сечение, не образуются микротрешины и не возникает механическое напряжение металла.
- Отожженная труба имеет повышенную пластичность и гибкость, а также большой запас прочности при многократном сгибании.
- Устойчива к воздействию агрессивных сред.
- Коэффициент линейного расширения при нагреве в 20 раз меньше, чем у пластиковых труб — идеальное решение для систем отопления.
- Нулевая кислородная проницаемость — наши трубы не пропускают кислород, наличие которого приведет к образованию коррозии других частей отопительной системы, выполненных из обычной стали, например радиаторы или теплообменники котлов.

А значит клиент получает повышенный срок службы всей системы отопления нашего дома.

- Экологичность, совместимость с питьевой водой, отсутствие риска выделение вредных веществ под воздействием температуры.



Отличительные особенности отожженных гофрированных труб

Гибкость отожженных гофрированных труб обеспечивает легкость монтажа без напряжения металла на сгибах. Идеально подходят для монтажа в сложных условиях.

Отличительные особенности неотожженных гофрированных труб

Идеально подходит для прямых участков протяженных трасс за счет большей жесткости по сравнению с отожженными трубами.

Технические характеристики

Показатель	Типоразмер трубы (условный проход)					
	15A	20A	25A	32A	40A	50A
Внутренний диаметр, мм	14,1	21,0	27,0	32,0	42,0	53,5
Толщина стенки трубы, мм		0,3			0,35	
Минимальное количество пиков гофры, шт. на 100 мм	20	19	18	18	14	13
Наружный диаметр, мм	18,1	25,6	32,0	37,6	48,1	59,9
Рабочая температура при давлении 1,5 МПа, °C		150			130	
Минимальная температура без давления, °C			- 60			
Максимальная кратковременно допустимая температура, °C		400			400	
Рабочее давление, МПа		1,5			1	
Минимальный радиус изгиба отожженной трубы, мм	30	40	50	80	120	150
Минимальный радиус изгиба неотожженной трубы, мм	40	50	60	90		
Максимальное (разрушающее) давление при температуре 20 °C, МПа			21			
Коэффициент линейного расширения 10^{-6} , 1/°C			17			
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°К			17			
Срок службы			30 лет			

Труба гофрированная из нержавеющей стали Stahlmann для газопроводных систем


Трубопровод Stahlmann легко гнется без специального оборудования, не нарушая своего проходного сечения, не создавая микротрещин и механического напряжения металла.

Гофрированные трубы Stahlmann в ПЭ оболочке желтого цвета предназначены для применения в системах газоснабжения. Их используют в качестве трубопроводов в системах внутреннего газораспределения для подключения газопотребляющего оборудования.

Stahlmann легко монтируется за считанные минуты даже в стесненных условиях, без потери качества и надежности.

Для полной сборки трубопровода понадобится обычный труборез и два накидных ключа.

Для монтажа соединений мы предлагаем диэлектрические газовые латунные муфты Stahlmann, которые снабжены изолирующим кольцом. Кольцо предотвращает контакт металлических частей фитинга и трубы, обеспечивая безопасность использования трубопровода.



Технические характеристики

Показатель	Типоразмер трубы (условный проход)		
Типоразмер трубы (условный проход)	15	20	25
Внутренний диаметр, мм	14,1	21	27
Наружный диаметр, мм	19,1	26,6	33
Толщина стенки трубы, мм	0,3		
Материал изоляции	полизилен		
Толщина изоляционного слоя, мм	0,5		
Мин. количество пиков гофры, шт. на 100 мм	20	19	18
Рабочая температура при давлении 1,5 МПа, °C	90		
Мин. температура без давления, °C	-40		
Макс. кратковременно допустимая температура, °C	110		
Рабочее давление, МПа	1,5		
Мин. радиус изгиба, мм	40	50	60
Длина трубы в бухте, м	10,20,30,50	30	30
Макс. (разрушающее) давление при температуре 20 °C, МПа	21		
Коэффициент линейного расширения 10 ⁻⁶ , 1/°C	17		
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К	17		
Срок службы	20 лет		

Труба гофрированная из нержавеющей стали Stahlmann для монтажа систем водоснабжения

Максимальная надежность, удобство и скорость монтажа. Белая оболочка придает эстетичный внешний вид. Трубы Stahlmann в белой оболочке легко гнутся без специального оборудования и держат форму, без заломов и нарушения проходного сечения.

Гофрированные трубы Stahlmann в полиэтиленовой оболочке белого цвета предназначены для применения в системах водоснабжения и отопления в жилых и административных зданиях.

Трубы Stahlmann легко монтируются за считанные минуты даже в стесненных условиях, без потери качества и надежности.

Трубу легко зафиксировать в нужном положении без дополнительных инструментов и оборудования. Трубы соединяются прочными и надежными латунными фитингами быстрой фиксации, которые гарантируют полную герметичность.



Технические характеристики

Показатель	Типоразмер трубы (условный проход)	
Типоразмер трубы (условный проход)	15	20
Внутренний диаметр, мм	14,1	21
Наружный диаметр, мм	19,1	26,6
Толщина стенки трубы, мм	0,3	
Материал изоляции	полиэтилен	
Толщина изоляционного слоя, мм	0,5	
Мин. количество пиков гофры, шт. на 100 мм	20	19
Рабочая температура при давлении 1,5 МПа, °С	90	
Мин. температура без давления, °С	-40	
Макс. кратковременно допустимая температура, °С	110	
Рабочее давление, МПа	1,5	
Мин. радиус изгиба, мм	40	50
Длина трубы в бухте, м	50	30
Макс. (разрушающее) давление при температуре 20 °С, МПа	21	
Коэффициент линейного расширения 10 ⁻⁶ , 1/°C	17	
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К	17	
Срок службы	20 лет	

Труба гофрированная из нержавеющей стали Stahlmann под развалцовку

Гибкие подводки из гофрированных труб Stahlmann обеспечивают надежное и герметичное подключение водопотребляющего оборудования.



Трубы гофрированные Stahlmann применяются для изготовления гибких подводок для водопотребляющего оборудования.

Гибкие подводки из гофрированной трубы обеспечивают высокую надежность соединений с длительным сроком службы. Использование фирменных накидных гаек и прокладок Stahlmann обеспечивают абсолютную герметичность.

Технические характеристики

Показатель	Типоразмер трубы (условный проход)	
	13A	18A
Внутренний диаметр, мм	12,4	16,0
Толщина стенки трубы, мм	0,3	
Минимальное количество пиков гофры, шт. на 100 мм	21,5	20,5
Наружный диаметр, мм	16,1	20,0
Рабочая температура при давлении 1,5 МПа, °C	150	
Минимальная температура без давления, °C	-60	
Рабочее давление, МПа	1,5	
Минимальный радиус изгиба отожженной трубы, мм	33	45
Максимальное (разрушающее) давление при температуре 20 °C, МПа	21	
Коэффициент линейного расширения 10^{-6} , 1/°C	17	
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°K	17	
Срок службы	30 лет	

ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ STAHLmann ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SS316L

Области применения:



В промышленных и бытовых теплообменниках

За счет своей высокой коррозионной стойкости, повышенной жаропрочности и высокой теплоотдачи идеально подходит для производства промышленных и бытовых теплообменников различной конструкции.



В бассейнах, в зданиях, расположенных в прибрежной зоне

Прокладка инженерных коммуникаций в морском климате благодаря повышенной коррозионной стойкости к соединениям хлора, где невозможно применять трубу из нержавеющей стали SS304.



На промышленных объектах, включая объекты энергетики, пищевые, фармацевтические и химические производства

Отлично подходит для применения в качестве трубопроводов в производстве за счет высокой коррозионной стойкости к широкому спектру химических веществ.



Для прокладки оптоволокна и сетевых кабелей в данных центрах и туннелях

Идеально подходит для использования в качестве герметичного металлического рукава при прокладке электрических и коммуникационных сетей. Гофротруба надежно защитит кабель от механических и температурных воздействий, а также от воздействий агрессивных сред.

Преимущества

- **Благодаря молибдену**, сталь более устойчива к коррозии в морской воде, в пищевых кислотах, едком хлоре.
- **Повышенная жаропрочность** - сталь 316L не теряет своих свойств даже при температурах до 600 °C и обладает лучшим сопротивлением ползучести при высоких температурах.
- **Улучшенные механические свойства** при отрицательных температурах.



Технические характеристики

Показатель	Типоразмер трубы (условный проход)			
	15A	20A	25A	32A
Внутренний диаметр, мм	14,1	21,0	27,0	32,0
Толщина стенки трубы, мм			0,3	
Минимальное количество пиков гофры, шт. на 100 мм	20	19	18	18
Наружный диаметр, мм	18,1	25,6	32,0	37,6
Рабочая температура при давлении 1,5 МПа, °C			150	
Максимальная кратковременно допустимая температура, °C			400	
Рабочее давление, МПа			1,5	
Минимальный радиус изгиба неотожженной трубы, мм	40	50	60	90
Максимальное (разрушающее) давление при температуре 20 °C, МПа			21	
Коэффициент линейного расширения 10 ⁻⁶ , 1/ °C		17		
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°K		17		
Срок службы			30 лет	



Вальцеватель

Для изготовления гибких подводок рекомендуем использовать универсальный вальцеватель Stahlmann

- Подходит для труб 13A и 18A, сменные насадки в комплекте
- Не требует использования молотка



Изготовление гибкой подводки:

1. Роликовым труборезом отрежьте участок гофрированной трубы под развалицовку Stahlmann необходимой длины.
2. Откройте насадку вальцевателя и вставьте гофротрубу в насадку таким образом, чтобы первая гофра трубы находила за стопор в насадке.
3. Закройте насадку. Без особых усилий за 5–6 возвратных движений ручкой вальцевателя деформируйте торец трубы таким образом, чтобы первая гофра развалицевалась.
4. Извлеките трубу из насадки вальцевателя.
5. Вставьте гофротрубу в насадку таким образом, чтобы вторая гофра трубы находила за стопор в насадке. Развалицуйте. Последовательная развалицовка первой и второй гофр дает более ровный и качественный торец, а, следовательно, надежность соединения, по сравнению с развалицовкой двух гофр сразу. Важно! Перед развалицовкой второго торца трубы наденьте обе гайки.
6. Развалицуйте второй торец трубы, повторив действия п.2-5. В процессе развалицовки происходит деформация гофрированных труб для создания стопорного кольца для накидной гайки. После развалицовки вставьте в торцы трубы прокладки для гаек Stahlmann соответствующего трубы диаметра и затяните гайки ключом к требуемому месту соединения.



Ассортимент гофрированных труб Stahlmann

- Отожженная
- Неотожженная
- Отожженная в оболочке (белая, желтая)
- Под развалцовку
- Материал: нержавеющая сталь SS304 или SS316L

Диаметр условного прохода: 13A, 15A, 18A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A

Форма поставки: удобные бухты по 10, 20, 30, 50, 100, 200 м
Возможно изготовление трубы под заказ длиной до 800м

Информация для заказа

Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 15A,
неотожженная, 10м

тип трубы

длина бухты

материал трубы

диаметр условного прохода

Наименование	Артикул	Наименование	Артикул
Гофрированные трубы из нержавеющей стали SS304		Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 25A, неотожженная, 20м	SP3042510020
Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 13A, отожженная, 20м	SP3041300020	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 25A, неотожженная, 30м	SP3042510030
Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 18A, отожженная, 20м	SP3041800020	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 25A, отожженная, 5м	SP3042500005
Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 15A, неотожженная, 10м	SP3041510010	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 25A, отожженная, 10м	SP3042500010
Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 15A, неотожженная, 20м	SP3041510020	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 25A, отожженная, 20м	SP3042500020
Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 15A, неотожженная, 30м	SP3041510030	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 25A, отожженная, 30м	SP3042500030
Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 15A, неотожженная, 50м	SP3041510050	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 32A, неотожженная, 10м	SP3043210010
Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 15A, неотожженная, 100м	SP3041510100	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 32A, неотожженная, 20м	SP3043210020
Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 15A, отожженная, 5м	SP3041500005	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 32A, отожженная, 5м	SP3043200005
Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 15A, отожженная, 10м	SP3041500010	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 32A, отожженная, 10м	SP3043200010
Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 15A, отожженная, 20м	SP3041500020	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 32 A, отожженная, 20м	SP3043200020
Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 15A, отожженная, 30м	SP3041500030	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 40A, отожженная, 10м	SP3044000010
Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 15A, отожженная, 50м	SP3041500050	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 50A, отожженная, 10м	SP3045000010
Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 15A, отожженная, 100м	SP3041500100	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 15A, отожженная в оболочке желтая, 10м	SP3041502010
Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 15A, отожженная, 200м	SP3041500200	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 15A, отожженная в оболочке желтая, 20м	SP3041502020
Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 20A, неотожженная, 10м	SP3042010010	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 15A, отожженная в оболочке желтая, 30м	SP3041502030
Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 20A, неотожженная, 20м	SP3042010020	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 15A, отожженная в оболочке желтая, 50м	SP3041502050
Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 20A, неотожженная, 30м	SP3042010030	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 15A, отожженная в оболочке белая, 50м	SP3041501050
Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 20A, неотожженная, 50м	SP3042010050	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 20A, отожженная в оболочке белая, 30м	SP3042001030
Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 20A, отожженная, 5м	SP3042000005	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 20A, отожженная в оболочке желтая, 30м	SP3042002030
Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 20A, отожженная, 10м	SP3042000010	Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 25A, отожженная в оболочке желтая, 30м	SP3042502030
Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 20A, отожженная, 20м	SP3042000020	Гофрированные трубы из нержавеющей стали SS316L	
Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 20A, отожженная, 30м	SP3042000030	Труба гофр. из нерж. стали SS316L Stahlmann 15A, отожженная, 50м	SP3161500050
Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 20A, отожженная, 50м	SP3042000050	Труба гофр. из нерж. стали SS316L Stahlmann 20A, отожженная, 30м	SP3162000030
Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 20A, отожженная, 100м	SP3042000100	Труба гофр. из нерж. стали SS316L Stahlmann 25A, отожженная, 30м	SP3162500030
Труба гофр. из нерж. стали SS304 Stahlmann 25A, неотожженная, 10м	SP3042510010	Труба гофр. из нерж. стали SS316L Stahlmann 32A, отожженная, 20м	SP3163200020

Навигация по ассортименту гофрированных труб из нержавеющей стали SS304

Длина бухты	Диаметр условного прохода	15A			20A			25A			32A			40A			50A			13A		18A		
		Тип трубы	отож.	неотож.	отож. оболочке	отож.	неотож.	отож. в оболочке	отож.	неотож.	отож. в оболочке	отож.	неотож.	отож.	неотож.	отож.	неотож.	под развалцовку						
10 м	15A	+	+		+	+		+	+		+	+	+	+	+	+	+							
20 м	15A	+	+		+	+		+	+		+	+	+	+	+	+	+					+	+	
30 м	15A	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
50 м	15A	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
100 м	15A	+	+		+																			
200 м	15A	+																						

Навигация по ассортименту гофрированных труб из нержавеющей стали SS316L

Длина бухты	Диаметр условного прохода	15A			20A			25A			32A		
		Тип трубы	отож.		отож.		отож.	отож.		отож.	отож.	отож.	
20 м	15A												+
30 м	15A				+			+					
50 м	15A	+											

ФИТИНГИ STAHLMANN

Специально разработанная конструкция на основе самозажимного кольца повышенной прочности.



Для обеспечения герметичного монтажа систем на основе гофрированных труб Stahlmann мы поставляем широкий ассортимент оригинальных фитингов.

Фитинги производятся из высококачественной латуни CW 617 N.

Особенность фитингов заключается в их индивидуальной конструкции, разработанной специалистами «CCT», которая позволяет смонтировать фитинг на трубе за считанные секунды.

Для монтажа фитинга достаточно вставить в него трубу и затянуть гайку. Разбирать фитинг не требуется.

На фитинги Stahlmann получены все необходимые сертификаты. Благодаря высококачественным материалам, применяемым при производстве фитингов Stahlmann они обладают свойствами, обеспечивающими высокую степень пылевлагозащиты, температуростойкость (высокие и низкие температуры), стойкость к воздействию искр, грызунов, грибка, плесени.

Технические характеристики

Показатель	Типоразмер фитинга для водоснабжения						Типоразмер фитинга для газоснабжения					
	15 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	15 A	20 A	25 A			
Материал корпуса и гайки	Латунь CW617N / ЛС59-2											
Материал покрытия корпуса и гайки [◊]	Никель						-					
Размер резьбы, дюйм	½	¾	1	1¼	1½	2	½	¾	1			
Рабочие температуры, °C	-50 ... +110 (-50 ... +160 ^{◊◊})						-20 +100					
Рабочее давление, МПа	1,5	1,2	1,0	1,0	0,6	0,4	1,5	1,2	1,0			
Максимальная кратковременная температура, °C	150						-					
Срок службы	30 лет											
Гарантия	2 года											




[◊] – фитинги могут быть как с покрытием, так и без него.

^{◊◊} – при использовании высокотемпературных прокладок из силиконовой резины (поставляются отдельно)

Преимущества



- Способ производства – горячая штамповка;
- Материал муфты и фиксирующего кольца – латунь CW617N (58-59% медь, что обеспечивает максимальную прочность и пластичность);
- Прижимное кольцо из нержавеющей стали AISI 304;
- В ассортименте фитинги с никелированным покрытием и без покрытия.

Конструкция фитинга быстрой фиксации

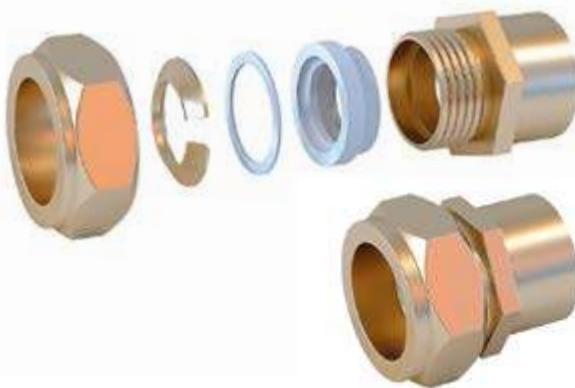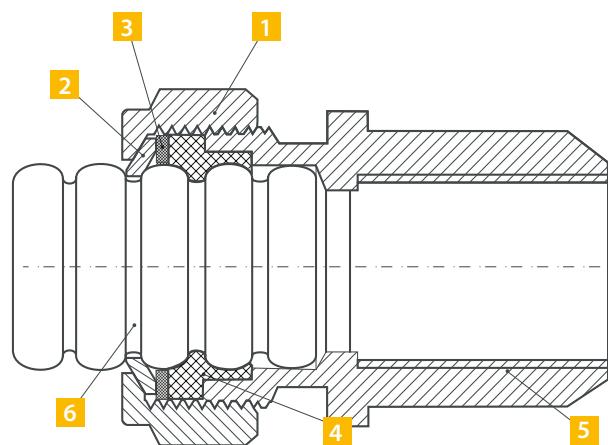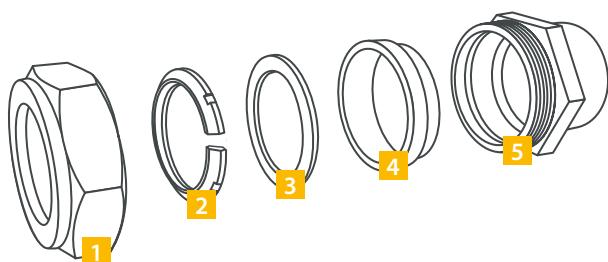

- 1 Накидная гайка
- 2 Самозажимное кольцо из латуни CW614N
- 3 Прижимное кольцо из нержавеющей стали SS304
- 4 Силиконовый уплотнитель
- 5 Корпус
- 6 Гофротруба из нержавеющей стали

Конструкция фитинга для систем газоснабжения

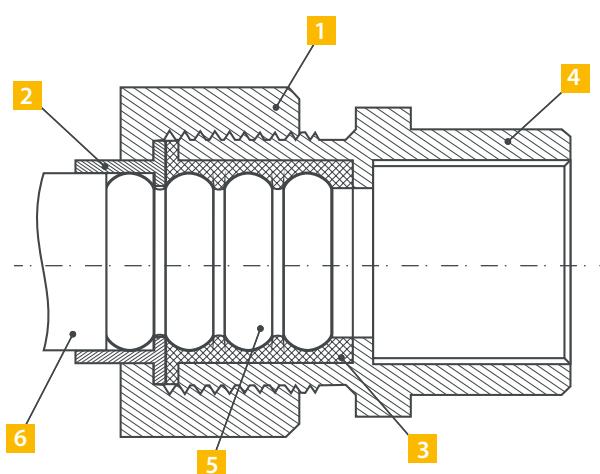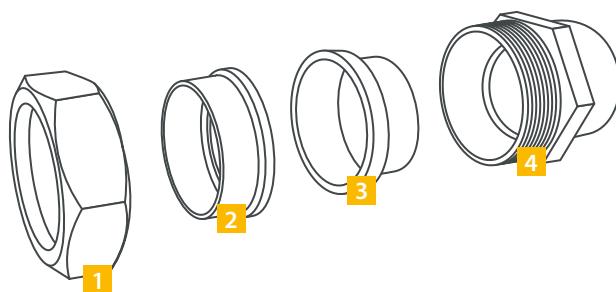

- 1 Накидная гайка
- 2 Диэлектрическое стопорное кольцо из полиамида PA66 с добавлением стекловолокна
- 3 Уплотнительное кольцо из фторкаучука (FPM)
- 4 Корпус
- 5 Гофротруба из нержавеющей стали без оболочки
- 6 Гофротруба из нержавеющей стали в полиэтиленовой оболочке

Модельный ряд фитингов Stahlmann



Муфта (F)

15 × ½ EF	20 × ¾ EF
15 × ½ НП EF	20 × ¾ НП EF
15 × ¾ EF	25 × 1 EF
20 × ½ EF	32 × 1¼ EF
40 × 1½ EF	50 × 2 EF



15 x ¾ EF евроконус
для соединения гофротрубы
с коллектором водяного
теплого пола



Муфта (M)

15 × ½ EF	20 × ¾ EF
15 × ½ НП EF	20 × ¾ НП EF
15 × ¾ EF	25 × 1 EF
32 × 1¼ EF	20 × ½ EF
40 × 1½ EF	50 × 2 EF



Муфта

15 × 15 EF	20 × 15 EF
20 × 20 EF	25 × 15 EF
25 × 25 EF	25 × 20 EF
32 × 32 EF	40 × 40 EF
	50 × 50 EF



Тройник Stahlmann (F)

15 × ½ × 15 EF
20 × ¾ × 20 EF
25 × 1 × 25 EF
32 × 1¼ × 32 EF



Тройник (M)

15 × ½ × 15 EF



Тройник

15 × 15 × 15 EF	25 × 15 × 25 EF
20 × 20 × 20 EF	25 × 20 × 25 EF
25 × 25 × 25 EF	32 × 20 × 32 EF
20 × 15 × 20 EF	32 × 25 × 32 EF



Угольник

15 × ½ EF
20 × ¾ EF
25 × 1 EF



Гайка накидная

½
¾

18



Угольник (M)

15 × ½ EF



Угольник с креплением

15 × ½ EF
20 × ¾ EF



Муфта (F) газ

15 × ½
20 × ¾
25 × 1



Муфта (M) газ

15 × ½
20 × ¾
25 × 1



Кольцо фиксирующее из нерж.стали

DN15	DN25
DN20	DN32

Прокладка силиконовая

DN15	DN25
DN20	DN32

Высокотемпературная прокладка

DN15	DN25
DN20	DN32



Кольцо фиксирующее из латуни

DN15	DN25
DN20	DN32



Шаровой кран (M)

15 × ½ NP EF



Шаровой кран (F)

15 × ½ NP EF


Крепления для монтажа систем автоматического пожаротушения



Крепления для автоматических систем пожаротушения в сборе



Зажим для фиксации трубы Stahlmann Bracket L



Зажим на направляющие Stahlmann Bracket S



Рейка для крепления трубы SQR




15 x $\frac{1}{2}$ groove EF
фитинг с проточкой для систем пожаротушения



Фиксатор для фитинга 15 x $\frac{1}{2}$ " Stahlmann

Схема сборки системы креплений Stahlmann для потолков типа «Armstrong»

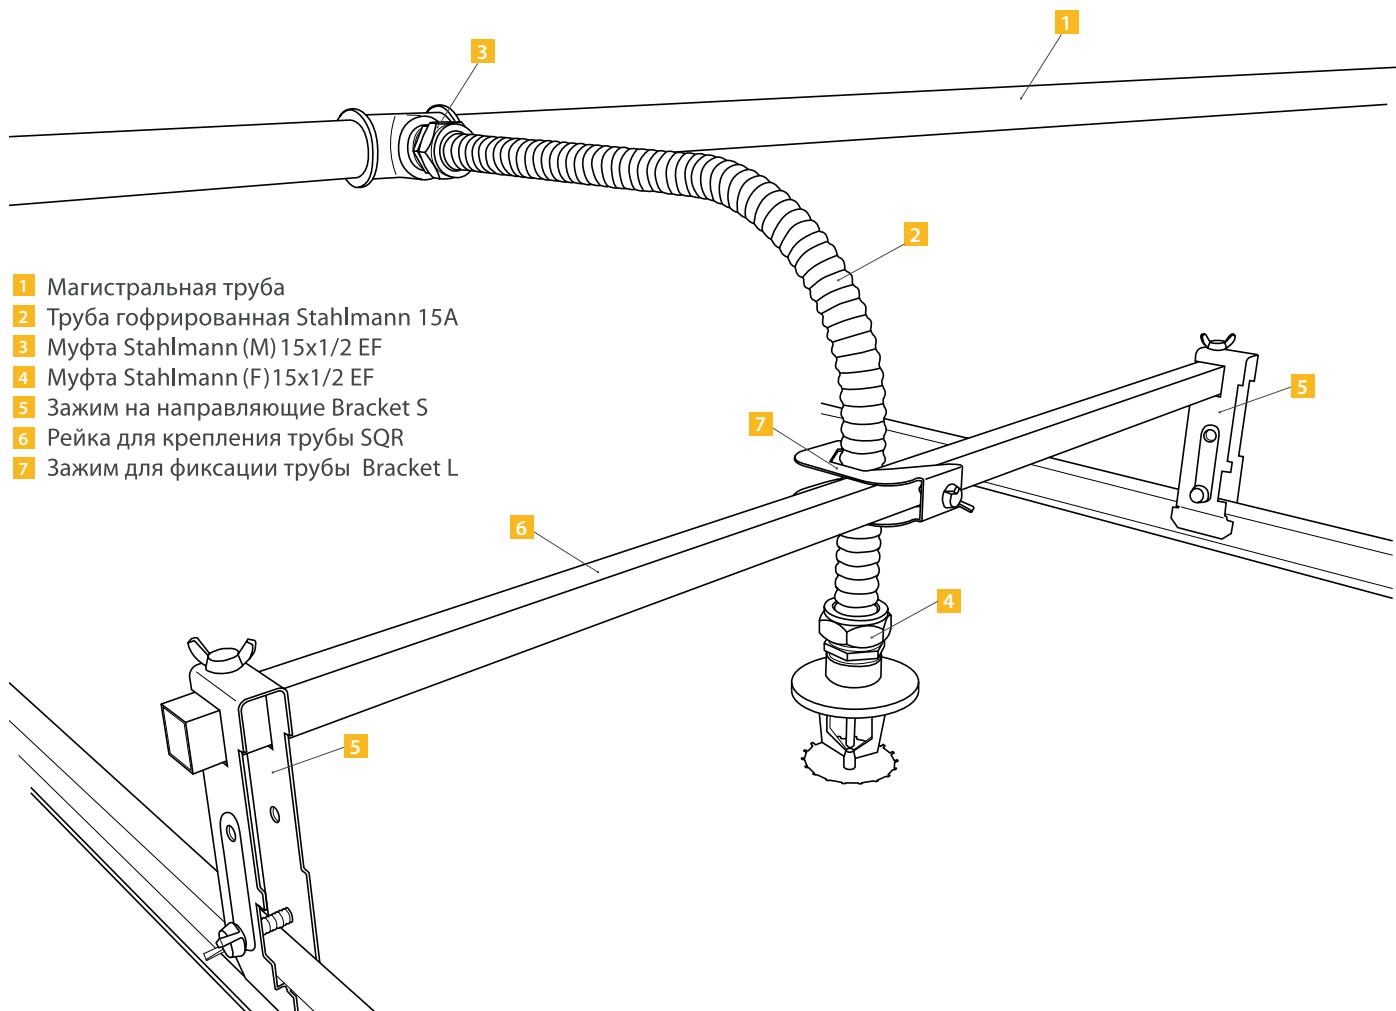


Ассортимент фитингов и аксессуаров Stahlmann

Наименование	Артикул	Наименование	Артикул
Фитинги для гофрированных труб и аксессуары		Муфта Stahlmann (M) 15x3/4 EF	SSML1503/4BEF
Высокотемпературная прокладка Stahlmann, DN15	SA001015	Муфта Stahlmann (F) 15x3/4 EF евроконус	SSFL1503/4BEF
Высокотемпературная прокладка Stahlmann, DN20	SA001020	Муфта Stahlmann (M) 20x1/2 EF	SSML2001/2BEF
Высокотемпературная прокладка Stahlmann, DN25	SA001025	Муфта Stahlmann (M) 20x3/4 EF	SSML2003/4BEF
Высокотемпературная прокладка Stahlmann, DN32	SA001032	Муфта Stahlmann (M) 20x3/4 НП EF	SSML2003/4NEF
Прокладка силиконовая Stahlmann, DN15	SA010015	Муфта Stahlmann (M) 25x1 EF	SSML25001BEF
Прокладка силиконовая Stahlmann, DN20	SA010020	Муфта Stahlmann (M) 25x3/4 EF	SSML2503/4BEF
Прокладка силиконовая Stahlmann, DN25	SA010025	Муфта Stahlmann (M) 32x1 1/4 EF	SSML3211/4BEF
Прокладка силиконовая Stahlmann, DN32	SA010032	Муфта Stahlmann (M) 40x1 1/2 EF	SSML4011/2BEF
Прокладка силиконовая для гаек Stahlmann 1/2	SA0201/2	Муфта Stahlmann (M) 50x2 EF	SSML500002BEF
Прокладка силиконовая для гаек Stahlmann 3/4	SA0203/4	Муфта Stahlmann (M) газ 15x1/2	SSMG1501/2BGZ
Гайка накидная Stahlmann 1/2	SA0301/2	Муфта Stahlmann (M) газ 20x3/4	SSMG2003/4BGZ
Гайка накидная Stahlmann 3/4	SA0303/4	Муфта Stahlmann (M) газ 25x1	SSMG250001BGZ
Кольцо фиксирующее из нерж.стали Stahlmann, DN15	SA060015	Муфта Stahlmann 15x15 EF	SSWL15/150BEF
Кольцо фиксирующее из нерж.стали Stahlmann, DN20	SA060020	Муфта Stahlmann 20x15 EF	SSWL20/150BEF
Кольцо фиксирующее из нерж.стали Stahlmann, DN25	SA060025	Муфта Stahlmann 20x20 EF	SSWL20/200BEF
Кольцо фиксирующее из нерж.стали Stahlmann, DN32	SA060032	Муфта Stahlmann 25x15 EF	SSWL25/150BEF
Кольцо фиксирующее из латуни Stahlmann DN15	SA065015	Муфта Stahlmann 25x20 EF	SSWL25/200BEF
Кольцо фиксирующее из латуни Stahlmann DN20	SA065020	Муфта Stahlmann 25x25 EF	SSWL25/250BEF
Кольцо фиксирующее из латуни Stahlmann DN25	SA065025	Муфта Stahlmann 32x32 EF	SSWL32/320BEF
Кольцо фиксирующее из латуни Stahlmann DN32	SA065032	Муфта Stahlmann 40x40 EF	SSWL40/400BEF
Муфта Stahlmann (F) 15x1/2 EF	SSFL1501/2BEF	Муфта Stahlmann 50x50 EF	SSWL50/500BEF
Муфта Stahlmann (F) 15x1/2 groove EF	SSFL1501/2GEF	Тройник Stahlmann (F) 15x1/2x15 EF	STFL1501/215BEF
Муфта Stahlmann (F) 15x1/2 НП EF	SSFL1501/2NEF	Тройник Stahlmann (F) 20x3/4x20 EF	STFL2003/420BEF
Муфта Stahlmann (F) 15x3/4 EF	SSFL1503/4BEF	Тройник Stahlmann (F) 25x1x25 EF	STFL25000125BEF
Муфта Stahlmann (F) 20x1/2 EF	SSFL2001/2BEF	Тройник Stahlmann (F) 32x1 1/4x32 EF	STFL3211/432BEF
Муфта Stahlmann (F) 20x3/4 EF	SSFL2003/4BEF	Тройник Stahlmann (M) 15x1/2x15 EF	STML1501/215BEF
Муфта Stahlmann (F) 20x3/4 НП EF	SSFL2003/4NEF	Тройник Stahlmann 15x15x15 EF	STWL15/15/150BEF
Муфта Stahlmann (F) 25x1 EF	SSFL250001BEF	Тройник Stahlmann 20x20x20 EF	STWL20/20/200BEF
Муфта Stahlmann (F) 32x11 1/4 EF	SSFL3211/4BEF	Тройник Stahlmann 25x25x25 EF	STWL25/25/250BEF
Муфта Stahlmann (F) 40x11 1/2 EF	SSFL4011/2BEF	Тройник Stahlmann 20x15x20 EF	STWL20/15/20BEF
Муфта Stahlmann (F) 50x2 EF	SSFL500002BEF	Тройник Stahlmann 25x15x25 EF	STWL25/15/25BEF
Муфта Stahlmann (F) газ 15x1/2	SSFG1501/2BGZ	Тройник Stahlmann 25x20x25 EF	STWL25/20/25BEF
Муфта Stahlmann (F) газ 20x3/4	SSFG2003/4BGZ	Тройник Stahlmann 32x20x32 EF	STWL32/20/32BEF
Муфта Stahlmann (F) газ 25x1	SSFG250001BGZ	Тройник Stahlmann 32x25x32 EF	STWL32/25/32BEF
Муфта Stahlmann (M) 15x1/2 EF	SSML1501/2BEF	Угольник Stahlmann (M) 15x1/2 EF	SEML1501/2BEF
Муфта Stahlmann (M) 15x1/2 НП EF	SSML1501/2NEF	Угольник Stahlmann 15x1/2 EF	SEFL1501/2BEF
		Угольник Stahlmann 20x3/4 EF	SEFL2003/4BEF
		Угольник Stahlmann 25x1 EF	SEFL250001BEF
		Угольник Stahlmann с креплением 15 x 1/2 EF	SEFL1501/2FBEF
		Угольник Stahlmann с креплением 20x3/4 EF	SEFL2003/4FBEF
		Шаровой кран Stahlmann (M) 15x1/2 NP EF	SVLM1501/2NEF
		Шаровой кран Stahlmann (F) 15x1/2 NP EF	SVLF1501/2NEF
Крепления для систем пожаротушения			
		Зажим для фиксации трубы Stahlmann Bracket L	SA040000G
		Зажим на направляющие Stahlmann Bracket S	SA050000G
		Рейка для крепления трубы SQR	SA070000
		Фиксатор для фитинга 15x1/2" Stahlmann	SA0800151/2G
Инструмент			
		Труборез телескопический	
		Вальцеватель универсальный Stahlmann	

Информация для заказа

Муфта Stahlmann (F) 15x1/2 НП EF

тип фитинга



тип резьбы (F-внутренняя, M-наружная)

диаметр присоединяемой

гофрированной трубы, в мм

диаметр присоединяемой

резьбы, в дюймах

никелевое покрытие

маркировка, обозначающая быстросборную конструкцию (EasyFix)

Готовые комплекты водяных теплых полов Stahlmann WHS на основе гибкой гофрированной трубы из нержавеющей стали SS304.

Готовые комплекты водяных теплых полов Stahlmann WHS специально разработаны инженерами ГК «ССТ» для установки в помещениях площадью до 10 квадратных метров в коттеджах, таунхаусах, гостиницах.



Ванная



Санузел



Кухня



Прихожая

Преимущества



Готовые комплексы

Все комплектующие подобраны для совместной беспроблемной работы.



Пожизненная гарантия

От производителя на гофрированную трубу из нержавеющей стали.



Простое управление обогревом

Удобен в обслуживании.



Простой монтаж

Труба легко режется и гнется без специальных инструментов, для соединений не требуется сварка.



Максимальная прочность и надежность

При изгибах не нарушается проходное сечение, не образуются микротрешины и не возникает механическое напряжение металла.



Не боится заморозки

Идеальное решение для загородных домов.



Низкий коэффициент линейного расширения

меньше в 20 раз, чем у пластиковой трубы. Труба Stahlmann меньше деформируется в процессе нагрева/остывания, а значит, ее срок службы дольше.



Не требуется использование насосов и смесительных узлов

Идеальное решение для устройства водяного напольного отопления на площадях до 10 кв. м.



Максимальная экономия

Не потребляет электричества во время работы.



Высокая эффективность

Теплоотдача по сравнению с пластиковыми трубами на 20 % выше.



Непревзойденная гибкость

Допустимый радиус изгиба – 30 мм, что дает возможность прокладки трасс со сложной геометрией, недостижимой для других типов труб.



Нулевая кислородная проницаемость

Максимально долгий срок службы как теплого пола, так и всей системы отопления дома в целом.



Внутренняя поверхность труб не подвержена застаранию

За счет использования полированной ленты из нержавеющей стали.



Экологичность

Труба Stahlmann не выделяет вредных веществ в окружающую среду, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы разрешается для систем с питьевой водой.

В состав комплекта Stahlmann WHS входит:

В состав комплекта входят:

- Терморегулирующий модуль Stahlmann MTR021 1 шт
- Муфта Stahlmann (F) 15x3/4 EF евроконус 2 шт
- Гофрированная труба Stahlmann 15A, отожженная, в бухте:
 - для комплекта Stahlmann WHS4 20 м
 - для комплекта Stahlmann WHS6 30 м
 - для комплекта Stahlmann WHS10 50 м



Все элементы уже подобраны друг к другу и готовы к установке, чтобы обеспечить максимальную надежность и комфорт в помещении.

Труба гофрированная из нержавеющей стали выступает в качестве нагревательного элемента водяного теплого пола. Предназначена для распределения нагретого теплоносителя и эффективной передачи его тепла по всей поверхности пола обогреваемого помещения. Легко монтируется, не требует сварки.

Комплекты Stahlmann WHS подключаются к основному контуру отопления дома без использования распределительного коллектора и насосно-смесительного узла. Теплоносителем является горячая вода, дистиллированная вода или гликоловые смеси.

Технические характеристики

КОМПЛЕКТ	Stahlmann WHS4	Stahlmann WHS6	Stahlmann WHS10
Площадь обогрева	до 4 м ²	от 4 до 6 м ²	от 6 до 10 м ²
Длина гофрированной трубы, м	20	30	50
Максимальная температура рабочей среды, °C		70	
Температура окружающей среды при эксплуатации системы, °C		от +5 до +50	
Диапазон регулирования температуры теплоносителя, °C		от +10 до +40	
Максимальное рабочее давление, МПа		1	
Диаметр резьбовых соединений терморегулирующего модуля		¾", евроконус	
Материал гофрированной трубы		Нержавеющая сталь SS304	
Материал фитингов		Латунь CW617N	
Срок службы гофрированной трубы, лет		30	
Срок службы фитингов, лет		30	
Срок службы терморегулирующего модуля, лет		15	

Окрашенная гофрированная труба Stahlmann PT

Изящность. Простота. Надёжность. Универсальность.

Окрашенные гофрированные трубы бренда Stahlmann PT – уникальная линейка продуктов отечественного производства, впервые представленная на российском рынке группой компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ»). В основе предлагаемого продукта – проверенная временем гибкая гофрированная труба из высоколегированной нержавеющей стали SS304 бренда Stahlmann российского производства.

Варианты исполнения окрашенной гофротрубы Stahlmann PT:

Базовый ассортимент включает в себя окрашенные гофрированные трубы трёх цветов: «белое золото» («слоновая кость»), «коричневый» и «чёрный». Все цветные покрытия гофрированных труб Stahlmann устойчивы к износу и перепадам температур в диапазоне от -60 до +110 °C.



■ Белое золото



■ Коричневая



■ Чёрная

Применение:

Окрашенные гофрированные трубы из нержавеющей стали SS304 Stahlmann PT предназначены для применения в системах горячего и холодного водоснабжения хозяйствственно-питьевого назначения, отопления, в качестве кабель-каналов для прокладки электрических кабелей внутри помещения и вне его, где требуется повышенная защита от механических нагрузок и влажности (при монтаже охранных систем, систем видеонаблюдения, электропитания, освещения), а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам трубы. Пригодны для скрытого и открытого электромонтажа.



Видеонаблюдение



Электропитание и освещение
внутри и снаружи помещения



Водоснабжение и отопление



Охранные системы

Идеально для электрики

При применении в качестве кабель-каналов гибкая гофрированная труба Stahlmann PT наряду с высокой коррозионной стойкостью обеспечивает:



Надежную защиту от прямых солнечных лучей, дождя, снега и высокой влажности



Высокую механическую прочность



Повышенную пожарную и электробезопасность



Защита электропроводки от несанкционированного воздействия третьих лиц



Стойкость при воздействии высоких температур и открытого огня



Полную герметичность

При использовании в системах водоснабжения и отопления:



100% безопасность для человека и окружающей среды; подходит для питьевого водоснабжения



100% надежность. Высокая термо-, морозо- и УФ-стойкость; устойчивость к гидроударам



Высокая гибкость: хорошо запоминает форму, устойчив к многократному изгибу




Длительный срок службы; полная герметичность труб; не ржавеют как снаружи, так и внутри



Идеально для сложной геометрии: любой угол изгиба трубы без образования микротрещин



Для трубы характерен низкий коэффициент линейного расширения: при нагреве до +50°C данный параметр в 20 раз меньше, чем у пластиковых труб-аналогов



Внутренняя поверхность труб не застает за счет использования полированной ленты из нержавеющей стали и турбулентности потока протекающей жидкости



Труба обеспечивает высокую степень герметичности и обладает нулевой кислородной проницаемостью

Область применения:



Окрашенные гофрированные трубы Stahlmann PT позволяют переосмыслить подход к дизайну при проектировании инженерных систем и привнести в любой проект гармонию и индивидуальность за счет широких возможностей по кастомизации продукта в соответствии с предпочтениями Заказчика.

Уникальные дизайнерские решения для интерьера и экстерьера в:

- Коттеджах
- Стильных квартирах
- Деревянных домах
- Кафе и ресторанах
- Отелях и гостиницах
- Офисах



Размерный ряд окрашенной трубы Stahlmann PT:

Длина бухты, м	Диаметр трубы					
	15 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A
5 м	+	+	+	+	+	+
10м	+	+	+	+	+	+
20 м	+	+	+	+	+	+
30 м	+	+	+			


Технические характеристики:

Показатель	Труба без оболочки					
	Типоразмер трубы (условный проход)					
Внутренний диаметр, мм	15A	20A	25A	32A	40A	50A
Толщина стенки трубы, мм	14,1	21,0	27,0	32,0	42,0	53,5
Минимальное количество пиков гофры, шт. на 100 мм	20	19	18	18	14	13
Наружный диаметр, мм	18,1	25,6	32,0	37,6	48,1	59,9
Рабочая температура при давлении 1,5 Мпа, 0С				90		
Минимальная температура без давления, 0С				-60/-40		
Максимальная кратковременно допустимая температура, 0С				110		
Максимально допустимое рабочее давление, Мпа			1,5			1,0
Толщина окрашивающего покрытия, мкм				100		
Минимальный радиус изгиба, мм	40	50	60	80	120	150
Коэффициент линейного расширения 10-6, 1/0C				17		
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К				17		
Срок службы не менее, лет				30		

Таблица гидравлических потерь для гофрированных труб из нержавеющей стали Stahlmann

Диаметр условного прохода	15A	Расход, м ³ /ч	0,3	0,8	1,4	2	2,5	3	3,5	4	4,6
	15A	Падение, бар/м	0,002	0,017	0,0441	0,0834	0,1471	0,1863	0,2648	0,3138	0,3923
	20A	Расход, м ³ /ч	0,4	1,2	2,3	3,4	4,5	5,5	6,5	7,7	8,8
	20A	Падение, бар/м	0,0007	0,0064	0,0196	0,0343	0,0637	0,0932	0,1471	0,1863	0,2354
	25A	Расход, м ³ /ч	0,5	2,2	3,8	5,4	7,1	8,7	10,4	11,7	13,6
	25A	Падение, бар/м	0,0004	0,0059	0,0177	0,0324	0,0461	0,0765	0,1177	0,1471	0,1667
	32A	Расход, м ³ /ч	0,8	2,7	4,6	6,5	8,5	10,4	12,3	14,2	16,4
	32A	Падение, бар/м	0,0004	0,0042	0,0137	0,0206	0,0343	0,0539	0,0686	0,0883	0,1275
	40A	Расход, м ³ /ч	1,7	5,5	9,6	13,9	18	21,9	26	29,8	34,3
	40A	Падение, бар/м	0,0004	0,0034	0,0098	0,0191	0,0308	0,0443	0,0607	0,0782	0,1016
	50A	Расход, м ³ /ч	2,8	8,9	15,7	22,6	29,2	35,5	42,1	48,3	55,6
	50A	Падение, бар/м	0,0003	0,0028	0,0074	0,0144	0,0282	0,0334	0,0457	0,0589	0,0765

Уравнение Хазена-Вильямса для гофрированных труб Stahlmann

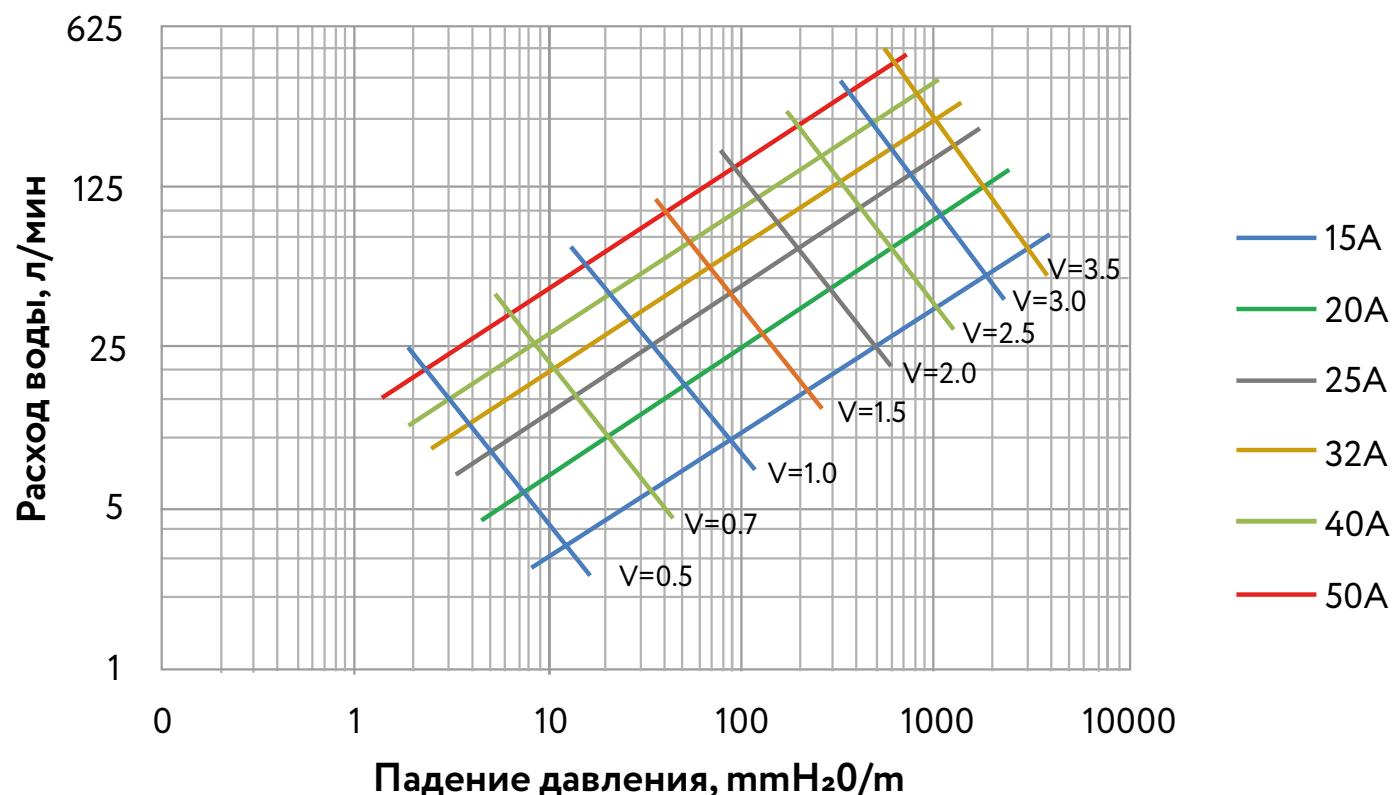

СЕРТИФИКАТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ



Сертификат
соответствия
ГОСТ Р на фитинги
соединительные
для систем
газоснабжения



Сертификат
соответствия
ГОСТ Р
на гофрированную
нержавеющую трубу
использование
в системах
пожаротушения



Сертификат
соответствия
требования
промышленной
безопасности
на газовые фитинги



Сертификат
соответствия
требования
промышленной
безопасности
на фитинги



Экспертное
заключение
о соответствии
Единым Санитарным
Требованиям SS316L



Свидетельство
о государственной
регистрации
о соответствии
продукции
Единым санитарно-
эпидемиологическим
и гигиеническим
нормам на фитинги
соединительные



Отказное письмо
ВНИИС Вальцеватель



Отказное письмо
ВНИИС на крепления
для монтажа систем
автоматического
пожаротушения



Отказное
письмо ВНИИС
на комплектующие
к ВТП



Экспертное
заключение
о соответствии
Единым Санитарным
Требованиям SS304



Сертификат
соответствия
гофрированная труба
из нержавеющей
стали SS316L



Сертификат
соответствия
гофрированная труба
из нержавеющей
стали SS304



Сертификат
соответствия
для гофрированных
труб для систем
пожаротушения



Сертификат
соответствия
нормам пожарной
безопасности
на гофрированные
трубы



Сертификат
соответствия
на комплекты
Stahlmann WHS

Наши объекты



Башни «Восток» и «Эволюция» (Москва-Сити)



Международный аэропорт «Казань»



Спортивный комплекс «Лужники»



Аэропорт «Стригино» (Нижний Новгород)



Стадион «Самара Арена»



ТЦ «Пассаж» (Санкт-Петербург)



Гранд отель «Видгоф» и Бизнес холл
«Бовид» (Челябинск)





8 495 926-06-17
www.stahl-mann.ru