

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Переходы соответствуют техническим требованиям ТУ 24.20.40-002-00218182-2017

Изготовлены из труб ВГП по ГОСТ 3262-75, материал – Ст.3пс ГОСТ 380-2005.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 10 ЯНВ 2022

ООО КРУПИНСКИЙ  
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД  
ОТК БЕРЕЖЬЕ АА

ОТК



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИВАРНЫЕ ИЗ  
УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКО-ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ  
ТУ 24.20.40-002-00218182-2017

ПАСПОРТ


EAC

EAЭС N RU Д-РУ.АД75.В.00902

## НАЗНАЧЕНИЕ

Переходы концентрические предназначены для плавного изменения диаметра трубопровода, применяются для трубопроводов различного назначения при  $P \leq 1,6 \text{ МПа}$  и температуре до плюс  $175^\circ\text{C}$  в соответствии с проектной документацией, в которой условия применения устанавливаются на основе результатов расчетов на прочность.

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

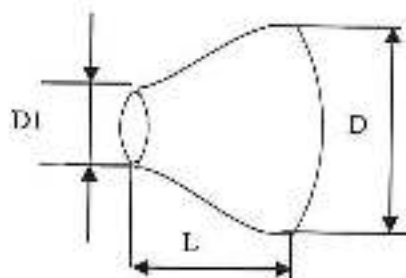

| Условное обозначение | Диаметр D | Диаметр D1 | Длина L, мм | Масса кг |
|----------------------|-----------|------------|-------------|----------|
| ДУ 20 x 15           | 26,8      | 21,3       | 38,0        | 0,0700   |
| ДУ 25 x 15           | 33,5      | 21,3       | 51,0        | 0,1200   |
| ДУ 25 x 20           | 33,5      | 26,8       | 51,0        | 0,1200   |
| ДУ 32 x 15           | 42,3      | 21,3       | 51,0        | 0,1700   |
| ДУ 32 x 20           | 42,3      | 26,8       | 51,0        | 0,1700   |
| ДУ 32 x 25           | 42,3      | 33,5       | 51,0        | 0,1700   |
| ДУ 40 x 20           | 48,0      | 26,8       | 64,0        | 0,2500   |
| ДУ 40 x 25           | 48,0      | 33,5       | 64,0        | 0,2500   |
| ДУ 40 x 32           | 48,0      | 42,3       | 64,0        | 0,2500   |
| ДУ 50 x 25           | 60,0      | 33,5       | 76,0        | 0,4200   |
| ДУ 50 x 32           | 60,0      | 42,3       | 76,0        | 0,4200   |
| ДУ 50 x 40           | 60,0      | 48,0       | 76,0        | 0,4200   |