

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Скоба обводная соответствует  
техническим требованиям  
ТУ 4923-001-00218182-2004

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 10 ЯНВ 2022

ОТК \_\_\_\_\_

ООО «КРУПИНСКИЙ  
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»  
ОТК



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6 МПа

СКОБА ОБВОДНАЯ  
ПОД ПРИВАРКУ  
БЕЗ ПОКРЫТИЯ

ТУ 4923-001-00218182-2004

ПАСПОРТ




№ РОСС.RU.НВ61.Н21928

## НАЗНАЧЕНИЕ

Скоба предназначена для обвода трубопровода в местах пересечения, с применением сварки, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 150°C и давлении Р = 1,6 МПа

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

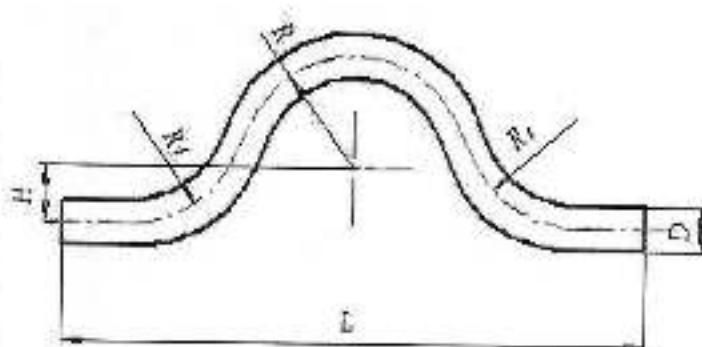

ДУ, мм	Длина общая L, мм	Радиус гиба R, мм	Радиус гиба бок. R1, мм	Высота центров H, мм
15	320,0	50,0	55,0	20,0
20	380,0	50,0	65,0	20,0