

## Редукторный электропривод АМВ-162R для поворотных регулирующих клапанов

### Описание и область применения



Привод электрический поворотный Ридан АМВ-162R предназначен для управления шаровыми кранами Ридан АМЗ-112R, АМЗ-113R и поворотными клапанами Ридан HRB-3R, HFE-3R при регулировании температуры в системах централизованного теплоснабжения.

### Преимущества

- Индикатор текущего положения клапана.
- Ручной режим управления клапаном. Активируется с помощью встроенного переключателя.
- Бесшумная и надежная работа.
- Имеют DIP-переключатели скорости.

### Основные характеристики

- Номинальное напряжение:
  - 24 В перем., 50/60 Гц — импульсный;
  - 230 В перем., 50/60 Гц — импульсный;
  - 24 В перем./пост. — аналоговый.
- Крутящий момент: 10 Нм.
- Угол поворота 90°.
- Время поворота на 90°: 60 и 120 сек. (возможность изменения скорости благодаря DIP-переключателям для аналоговой версии).
- Сигнал управления:
  - импульсный;
  - аналоговый (0–10 В).

### Номенклатура и коды для оформления заказа

Тип	Крутящий момент, Нм	Тип управления	Время поворота на 90°, с	Напряжение питания, В	Сигнал управления	Кодовый номер
АМВ-162R	10*	Импульсный	60	24	3 поз.	082H0212R
		Импульсный	120	24	3 поз.	082H0213R
		Импульсный	60	230	3 поз.	082H0222R
		Импульсный	120	230	3 поз.	082H0223R
		Аналоговый	60 или 120	24	0-10 В	082H0230R
		Импульсный	60	24	2 поз.	082H0270R1
		Импульсный	120	230	2 поз.	082H0271R1
		Импульсный	60	230	2 поз.	082H0273R1

\* для партий с датой производства до 01.05.2023 (18/23) — 6 нм.

**Технические характеристики**

Питающее напряжение	24 В перем./пост. или 230 В перем.
Потребляемая мощность, Вт	5
Частота тока, Гц	50/60
Время поворота, с/90°	60/120
Управление	Импульсное/аналоговое (0–10 В)
Крутящий момент, Нм	10*
Угол поворота, град	90
Максимальная температура регулируемой среды, °С	110
Рабочая температура окружающей среды, °С	От –10 до 50
Относительная влажность окружающей среды, %	5–95, без выпадения конденсата
Температура транспортировки и хранения, °С	От –30 до 80
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60730-1
Класс защиты корпуса	IP42 в соответствии с EN 60529
Длина провода, м	1
Материал корпуса	Поликарбонат
Масса, г	450


\* для партий с датой производства до 01.05.2023 (18/23) — 6 нм.

**Процесс установки**

Привод электрический устанавливается непосредственно на регулирующий поворотный клапан.

Последовательность монтажа:

1. Поворотный клапан/шаровой кран
2. Антивращательная шпилька/кольцо
3. Адаптер для установки привода (красный для поворотного клапана; синий для шарового крана)
4. Привод
5. Индикатор положения
6. Рукоятка
7. Фиксирующий винт.

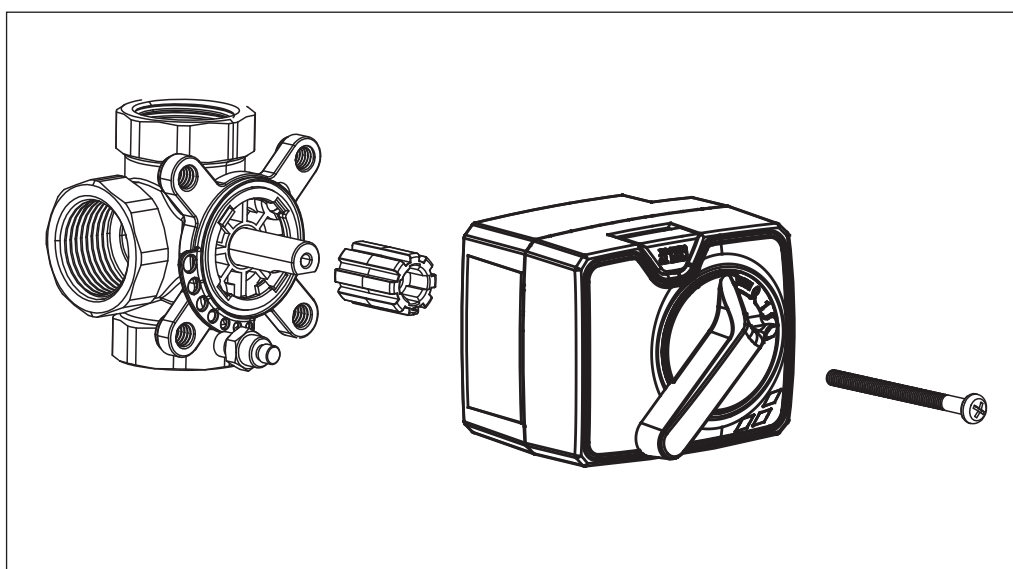


**Техническое описание**

Редукторный электропривод АМВ-162R для поворотных регулирующих клапанов


**Установка**

Привод может быть установлен непосредственно на поворотном клапане.  
Монтаж клапана с приводом возможен в любом положении, кроме положения приводом вниз.

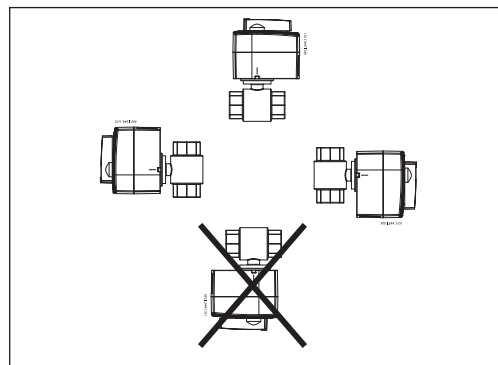

**Установка гидравлической системы**

*Рекомендуемый пример установки регулирующего клапана с электроприводом*




- 1 — шаровой кран;
- 2 — фильтр;
- 3 — клапан с электрическим приводом АМВ.

**Переключение в режим ручного управления**


Ручное позиционирование привода доступно после нажатия кнопки на корпусе.



**Схема электрических соединений**

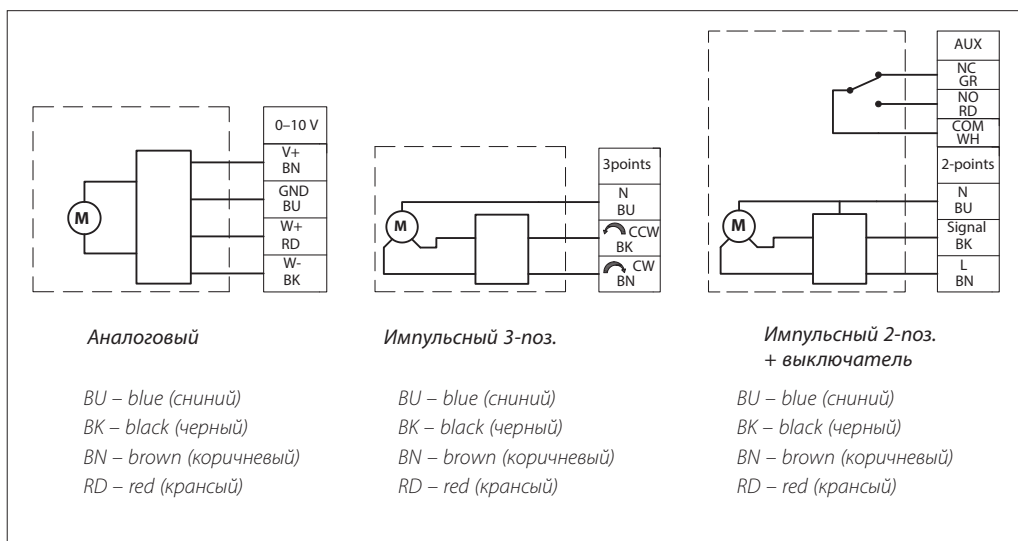

**Габаритные размеры**

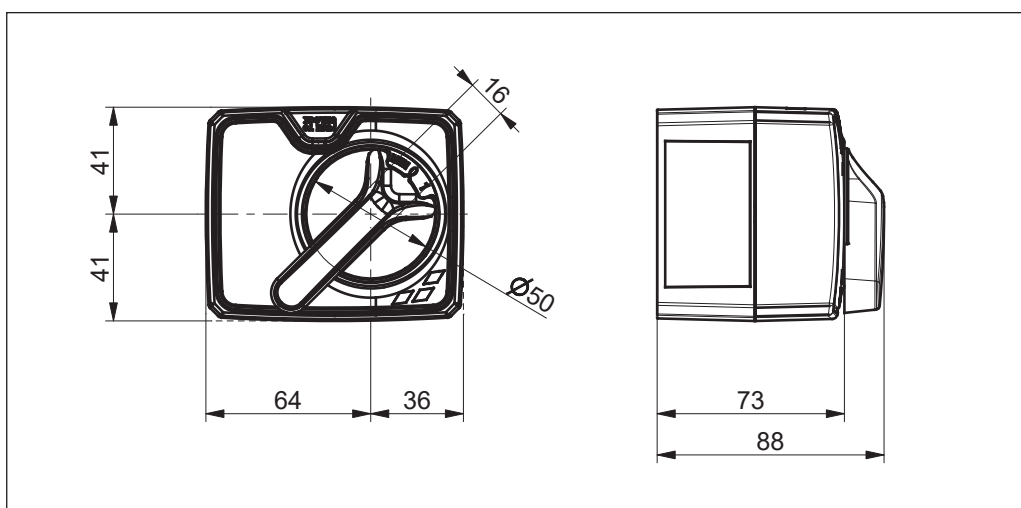

**Центральный офис • ООО «Ридан»**

Россия, 143581 Московская обл., г. Истра, дер. Лешково, 217.

Телефоны: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы) • E-mail [he@ridan.ru](mailto:he@ridan.ru) • [ridan.ru](http://ridan.ru)

Компания «Ридан» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки упомянутые в этом издании являются собственностью соответствующих компаний. «Ридан», логотип «Ридан» являются торговыми марками компании «Ридан». Все права защищены.