

Коллекторы латунные «Апогей» распределительные


Коллекторы могут использоваться на трубопроводах систем холодного (в том числе питьевого) и горячего водоснабжения, отопления, а также на технических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалу элементов коллекторов.

Технические характеристики


Параметр	КЛН 2500	КЛН 3200
Материал	ЛС59-1 ГОСТ 15527-70	
Рабочее давление, МПа	1,5	
Условный проход, мм	25	32
Рабочая среда	Вода, пар	
Температура рабочей среды максимальная, °С	120	
Трехединичная резьба - к трубопроводу - отводов	G ¹ /2"-В G ¹ /2"-В	G ¹ 1/4"-В G ¹ /2"-В
Расположение отводов	4 для исполнения отводов	
Расстояние между отводами, мм	50, 100, 150*	
Длина, мм	До 1150**	
Средний срок службы, лет	10	




Исполнение 1




Исполнение 2



Исполнение 3

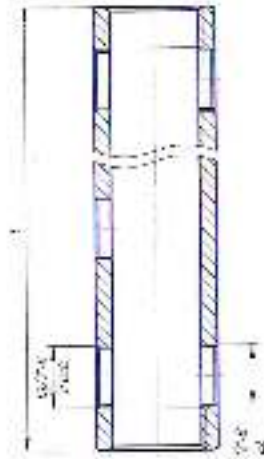

Исполнение 4

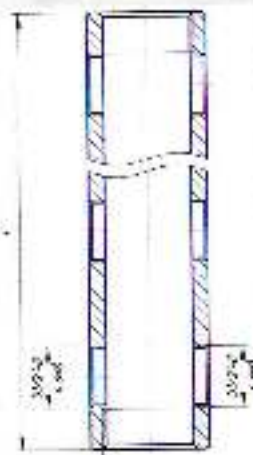

* По согласованию возможно изготовление с любым межцентровым расстоянием между отводами.

** По согласованию возможно изготовление любой длины коллектора.