



STI


КРАНЫ ШАРОВЫЕ ВОДОРАЗБОРНЫЕ (DN 15,20; PN 16)



1. Назначение.

Краны шаровые водоразборные STI предназначены для установки на трубопроводах в качестве водоразборной арматуры для систем холодного и горячего водоснабжения, и других сред неагрессивных к материалу крана. Кран имеет съемный штуцер для подключения шланга.

2. Основные технические данные и характеристики.

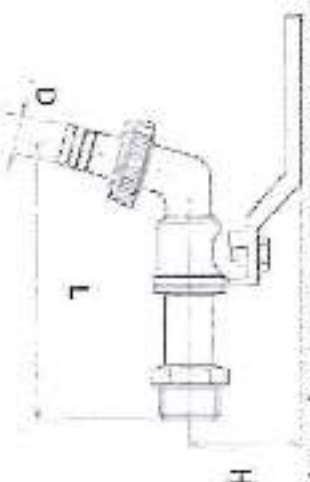

Наименование параметра	15	Показатель	20
Номинальный проход	15	1,6	
Номинальное давление, МПа		90	
Температура рабочей среды, С		4000	
Средний ресурс, циклов			
Размер L, мм	80		94
Размер H, мм	44		47
Размер D, мм	15		20
Масса, г	175		225
Присоединительная резьба	1/2		3/4
Управление запорным органом		рычаг	
Материал корпуса, штока		Никелированная латунь	
Материал шара		Хромированная латунь	
Материал уплотнения шара, штока		фторопласт	

3. Монтаж и эксплуатация.

К монтажу, эксплуатации и обслуживанию кранов допускаются персонал, изучивший устройство кранов, правила техники безопасности и требования руководства по эксплуатации. Перед монтажом проверить наружный осмотр крана на отсутствие повреждений, проверить легкость и плавность хода.

Монтаж кранов производить на резьбовые элементы трубопроводов с трубной цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357-81, длина резьбы элементов трубопроводов должна быть короче длины резьбы в муфтах крана на величину от 1 до 3 мм. Угол концов труб в тело корпуса крана не допускается! При монтаже крана в целях предотвращения образования трещин на муфтовых

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

концах крана, деформации корпуса крана и разгерметизации соединений корпуса муфты, применить рожковые гнечные ключи. При вваривании трубы в кран поддерживайте муфтовый конец крана кверху.

ВНИМАНИЕ: Запрещено применение инструмента оказывающего сжимающее воздействие на корпус крана (гвозневые ключи). Запрещено при монтаже притягивать муфтовый момент за корпус крана либо противоположный монтажному концу крана.

4. Транспортирование и хранение

Краны должны храниться в упакованном виде в закрытом положении в наклонном или под навесом в соответствии с условиями хранения 3 по ГОСТ 15150-89. Краны могут транспортироваться любым видом транспорта, в соответствии с действующими правилами данного вида транспорта.

5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие кранов шаровых С1 требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие, по вине завода изготовителя и не распространяется на дефекты, возникшие в результате нарушения п.3.4. настоящего паспорта.

Гарантийный период составляет 7 лет со дня продажи, при условии соблюдения потребителем требований по монтажу и эксплуатации, а также правил хранения.

ПОСТАВЩИК:

300026, г.Тула, пос. Менделеевский, ул.Киреевская,39,
ООО «Тула Компанни Эльфа», тел./факс: (4872) 314-314,317-272

Дата продажи	Тип и размер	Количество	Организация продавец