

3.1.7. Втулка полимерная

Изделие является уплотнительным элементом узла соединения гибкой полимерной теплоизолированной трубы с пресс-фитингом с ПВ.

Материал изготовления:

а) термостойкий полимер.

Втулка полимерная входит в комплект поставки всех фасонных изделий с ПВ (пресс-фитинг с ПВ под сварку, пресс-муфта с ПВ, пресс-тройник с ПВ).

Отдельно втулку полимерную можно приобрести только по специальному заказу.

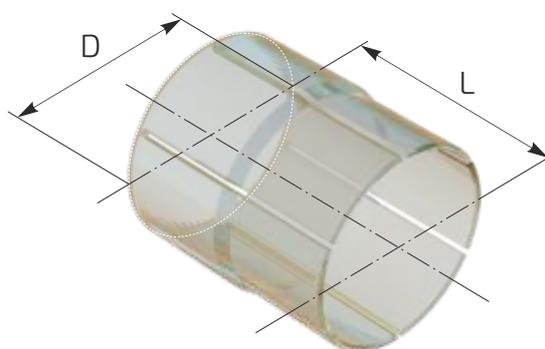


Таблица 3.1.7. Основные характеристики втулок полимерных

Поз	Типоразмер	Обозначение	D, мм	L, мм	Масса, кг
1	32	Втулка полимерная 32	38	43	0,027
2	40	Втулка полимерная 40	47	48	0,027
3	50	Втулка полимерная 50	59	70	0,056
4	63	Втулка полимерная 63	69	88	0,075
5	75	Втулка полимерная 75	81	103	0,108
6	90	Втулка полимерная 90	96	110	0,145
7	110	Втулка полимерная 110	115	120	0,219
8	125	Втулка полимерная 125	132	145	0,317
9	140	Втулка полимерная 140	143	150	0,343
10	160	Втулка полимерная 160	161	150	0,409

Условное обозначение изделия состоит из:

- слов «втулка полимерная»;
- типоразмера напорной трубы.

Пример обозначения в заказной спецификации

Втулка полимерная для комплектации пресс-фитинга с ПВ для установки на трубу ИЗОПРОФЛЕКС-75А 90/125:

Втулка полимерная 90