

4.2. Комплект для изоляции тройника

Изделие используется для тепловой и гидроизоляции тройникового ответвления трубопровода.

Состав комплекта:

1. кожух защитный - верхняя половина (1 шт);
2. кожух защитный - нижняя половина (1 шт);
3. герметик (1 шт);
4. пистолет для герметика (1 шт);
5. комплект крепежных деталей;
6. пробка.

Внимание! Материалы для теплоизоляции в состав комплекта не входят; их необходимо заказывать дополнительно в соответствии с рекомендациями раздела 4.4 настоящего документа.

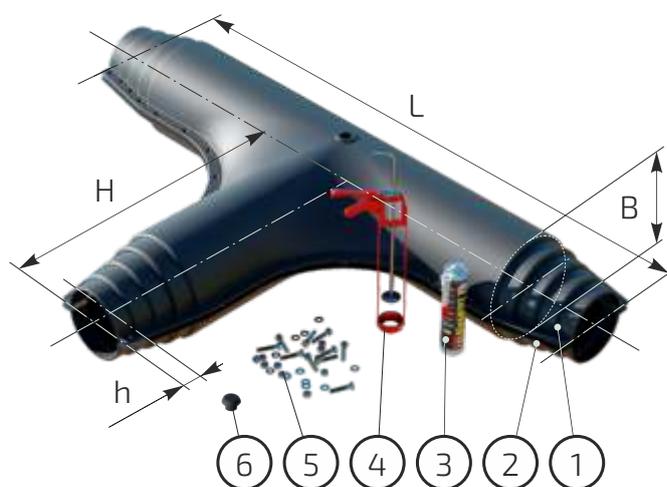


Таблица 4.2. Характеристики кожухов защитных для изоляции тройника

Поз	Обозначение	L, мм	H, мм	B, мм	h, мм	Масса, кг
1	Комплект для изоляции тройника 110/63×110/63×110/63	1335	665	140	50	9,60
2	Комплект для изоляции тройника 160/90×160/63×160/90	1690	968	185	50	11,40
3	Комплект для изоляции тройника 180/100×180/100×180/100	1920	965	210	50	12,99
4	Комплект для изоляции тройника 225/160×225/160×225/160	1690	860	240	50	11,89

Условное обозначение комплекта состоит из:

- слов «комплект для изоляции тройника»;
- наибольшего и наименьшего из возможных типоразмеров защитной оболочки трубы на входе тройникового ответвления, перечисленных через символ "/";
- символа "x";
- наибольшего и наименьшего из возможных типоразмеров защитной оболочки трубы на ответвлении, перечисленных через символ "/";
- символа "x";
- наибольшего и наименьшего из возможных типоразмеров защитной оболочки трубы на выходе тройникового ответвления, перечисленных через символ "/".

Пример обозначения в заказной спецификации

Комплект для изоляции пресс-тройника редуционного при разветвлении трубопровода с использованием труб ИЗОПРОФЛЕКС-115А типоразмерами 110/160, 50/100 и 90/145 на входе, ответвлении и выходе тройника соответственно:

*Комплект для изоляции тройника
160/90×160/63×160/90*