

# Milwaukee<sup>®</sup>

Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>™</sup>



# 2022/23

## РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ КЛАССА **HEAVY DUTY™** ЭТО ЛИШЬ ЧАСТЬ **ОБЯЗАТЕЛЬСТВ MILWAUKEE®**

Инструменты MILWAUKEE® предназначены для ежедневной работы на протяжении многих лет. В связи с этим, при разработке инструмента, большое внимание уделяется удобству эксплуатации.

В комплект поставки каждого инструмента входит полный пакет документации, в том числе инструкция по эксплуатации, адреса сервисных центров и инструкция по технике безопасности. Сервисная сеть MILWAUKEE® охватывает весь мир.

Если возникнет проблема, для решения которой срочно нужна квалифицированная помощь, вы всегда можете положиться на наши сервисные центры.

Благодаря всемирной сети наши клиенты могут поделиться с нами своими потребностями и запросами, что позволяет учитывать их при разработке новых инструментов.

Экспертные знания и высокий уровень компетенции, накопленные за многие годы, - гарантия быстрого и эффективного ремонта.



Инструменты MILWAUKEE® соответствуют всем международным и европейским стандартам и директивам, как конструктивно, так и с точки зрения техники безопасности. Чтобы прогнозировать и учитывать современные тенденции в изменении нормативных требований, мы постоянно ведем научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. MILWAUKEE® является активным членом EPTA (Европейской ассоциации производителей электроинструмента) и соблюдает все стандарты, установленные этой организацией.

## ПОЧУВСТВУЙ ПРЕИМУЩЕСТВА ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

### РАЗРАБОТАНЫ, ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ РАБОТУ ЛУЧШЕ

HEAVY DUTY™ для MILWAUKEE® это не только слоган. Это обещание производить самое лучшее для профессионалов. Инженеры MILWAUKEE® не просто проектируют инструменты, они создают инструменты для быстрой, качественной и безопасной работы.



[www.milwaukeetool.ru](http://www.milwaukeetool.ru)

## ЧТОБЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИИ, ДОСТАТОЧНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ

### ГАРАНТИЯ NOTHING BUT HEAVY DUTY:



Стандартная гарантия для инструментов и аккумуляторов MILWAUKEE® - 1 год. Продлить гарантию можно на сайте [www.milwaukeetool.ru](http://www.milwaukeetool.ru).



Гарантия на инструменты MILWAUKEE® может быть продлена с 1 года до 3 лет (1+2). Исключением являются инструменты MX FUEL™ инструменты, для которых гарантия может быть продлена с 1 года до 2 лет (1+1).

Все аккумуляторы MILWAUKEE® REDLITHIUM™, включая аккумуляторы MX FUEL™, имеют стандартную гарантию 1 год, которая может быть продлена до 2 лет (1+1).



Продление гарантии возможно только при регистрации инструмента в течение 30 дней с даты покупки.

Прежде чем покинуть завод, каждый инструмент MILWAUKEE® проходит испытания в соответствии с комплексным сертифицированным процессом, благодаря чему все они гарантированно соответствуют стандарту NOTHING BUT HEAVY DUTY™. В компании Milwaukee Tool мы гордимся продуктами и услугами, которые предлагаем профессионалам.

Продление гарантии доступно только в странах, перечисленных на нашем сайте регистрации гарантии. Расширенная гарантия не распространяется на инструменты, которые сдаются на прокат, зарядные устройства и принадлежности.

Для уточнения всех условий и положений, пожалуйста, посетите наш сайт: [www.milwaukeetool.ru](http://www.milwaukeetool.ru).



**ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА****ЗДОРОВЬЕ****БЕЗОПАСНОСТЬ****ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ****ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА**

**ТЕХНИКА  
НОВОЙ ЭРЫ  
ФОКУС НА  
ПРОФЕССИИ  
ШИРОКАЯ  
СИСТЕМА**

**ИННОВАЦИИ С ФОКУСОМ  
НА ПРОФЕССИИ****СИСТЕМА  
MX FUEL™**

ОБЕСПЕЧИВАЕТ МОЩНОСТЬ  
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,  
НЕОБХОДИМЫЕ  
ПРОФЕССИОНАЛАМ, БЕЗ  
ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫХЛОПА,  
ИЗЛИШНЕГО ШУМА, ВИБРАЦИИ  
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ  
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ  
БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

**ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ**

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАЛЬКУЛЯТОР ЗАТРАТ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, СКОЛЬКО ВЫ МОЖЕТЕ СЭКОНОМИТЬ  
подробнее на сайте [www.milwaukeetool.ru](http://www.milwaukeetool.ru)



## MXF CVBP | MX FUEL™ РАНЦЕВЫЙ ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА

- MX FUEL™ ранцевый вибратор для бетона - идеальное решение для работы с большими объемами бетона. Обеспечивает мощность аналогичную сетевой без необходимости протягивать провода или искать розетку на строительной площадке
- Мощность достаточная для работы с головками до Ø63 мм на 11200 колебаний в минуту для оптимального уплотнения бетона
- Включение кнопкой обеспечивает мгновенный старт, убирая необходимость дергать за ручку и сокращая простои. Это позволит выполнить работу быстрее не жертвуя мощностью или временем работы
- Модульная конструкция позволит легко снять ранцевую часть при работе со стенами и колоннами
- Модульная конструкция - от "ранца" к "чемодану" за одно нажатие
- Может работать с валами длиной 6.4 м и головками Ø63 мм, не жертвуя мощностью
- Уплотняет до 80 м³ бетона на 2-х аккумуляторах MXF XC406
- Беспроводной пульт дистанционного управления позволит включать аппарат с расстояния 9 м при использовании длинных валов
- Системные принадлежности гибкие валы и головки доступны отдельно



ONE KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Vibrations [1/min]	11,200	11,200	11,200
Колонны	✓	✓	✓
Опоры	✓✓	✓✓	✓✓
Плиты	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Стены	✓	✓	✓
Общий вес (EPTA) (кг)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)
Стандартная комплектация	Пульт дистанционного управления	Пульт дистанционного управления	Пульт дистанционного управления, гибкий вал 2 м, головка 38 мм
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x MXF XC406 Аккумуляторные наборы, MXF C Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки	2 x MXF XC406 Аккумуляторные наборы, MXF C Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933479595	4933479591	4933479593
Штрихкод	4058546373894	4058546373856	4058546373870

## MXF CVBC | MX FUEL™ КЕЙСОВЫЙ ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА

- Компактная и тонкая конструкция для большей обеспечит лёгкость использования как на стационарных так и на мобильных применениях
- Лямка для переноса и рукоятка обеспечат лёгкость транспортировки и маневренность в условиях строительной площадки
- Оснащён кольцом для удобства крепления к лесам и опалубке
- MX FUEL™ кейсовый вибратор для бетона - идеальное решение для работы с большими объемами бетона. Обеспечивает мощность аналогичную сетевой без необходимости протягивать провода или искать розетку на строительной площадке
- Мощность достаточная для работы с головками до Ø63 мм на 11200 колебаний в минуту для оптимального уплотнения бетона
- Включение кнопкой обеспечивает мгновенный старт, убирая необходимость дергать за ручку и сокращая простои. Это позволит выполнить работу быстрее не жертвуя мощностью или временем работы
- Может работать с валами длиной 6.4 м и головками Ø63 мм, не жертвуя мощностью
- Уплотняет до 80 м³ бетона на 2-х аккумуляторах MXF XC406
- Беспроводной пульт дистанционного управления позволит включать аппарат с расстояния 9 м при использовании длинных валов



ONE KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Vibrations [1/min]	11,200	11,200	11,200
Колонны	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Опоры	✓✓	✓✓	✓✓
Плиты	✓	✓	✓
Стены	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Общий вес (EPTA) (кг)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)
Стандартная комплектация	Пульт дистанционного управления	Пульт дистанционного управления	Пульт дистанционного управления, гибкий вал 4 м, головка 38 мм
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x MXF XC406 Аккумуляторные наборы, MXF C Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки	2 x MXF XC406 Аккумуляторные наборы, MXF C Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933479607	4933479608	4933479610
Штрихкод	4058546374013	4058546374020	4058546374044

## ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА

- \*Головки и валы не заменяются
- ✓✓✓ = Отлично, ✓✓ = Хорошо, ✓ = Удовлетворительно, X = Не рекомендуется

	Плиты	Опоры	Колонны	Стены
MXF CVBP	✓✓✓	✓✓	✓	✓
MXF CVBC	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓
M18 FCVN12	✓	✓✓✓	X	X
M18 FCVN24	X	✓	✓✓✓	✓✓✓

## ПОДБЕРИТЕ СВОЮ ГОЛОВКУ ДЛЯ ВИБРАТОРА ДЛЯ БЕТОНА

- Чтобы выбрать оптимальный диаметр головки, необходимо учесть требуемый радиус действия и интервал между арматурой
- В ассортименте MILWAUKEE® различные размеры, что предоставит Вам подходящее решение для каждого применения

	Диаметр (мм)	Артикул	Штрихкод	
Головки для вибратора для бетона	25	4932479839	4058546376338	
	38	4932478612	4058546348052	
	50	4932478613	4058546348069	
	63	4932479840	4058546376345	

## ПОДБЕРИТЕ СВОЙ ГИБКИЙ ВАЛ ДЛЯ ВИБРАТОРА ДЛЯ БЕТОНА

- ✓✓✓ = Отлично, ✓✓ = Хорошо, ✓ = Удовлетворительно, X = Не рекомендуется

	Slabs MXF CVBP	Slabs MXF CVBC	Footings MXF CVBP	Footings MXF CVBC	Columns MXF CVBP	Columns MXF CVBC	Walls MXF CVBP	Walls MXF CVBC	Артикул	Штрихкод	
MXF CVS-2 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	X	X	X	X	4932478611	4058546348045	
MXF CVS-3 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	4932479612	4058546374068	
MXF CVS-4 m	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	4932478610	4058546348038	
MXF CVS-6.4 m	X	✓✓✓	X	✓✓✓	X	✓✓✓	X	✓✓✓	4932479613	4058546374075	

## MXF COS350 | MX FUEL™ 350 ММ ОТРЕЗНАЯ МАШИНА

- Первая аккумуляторная отрезная машина 350 мм, обеспечивающая возможность резки армированного бетона с погружением диска до 125 мм
- Превосходная скорость реза от начала до конца: пуск двигателя нажатием кнопки за 3 секунды, отсутствие необходимости смешивать бензин с маслом и обслуживать бензиновый двигатель
- Отсутствие выхлопов исключает головные боли и позволяет работать в помещениях
- Производительность, не уступающая бензиновым аналогам: скорость вращения без нагрузки - 5370 об/мин; глубина реза 125 мм
- Тихие бензиновые аналоги, обладает низкой вибрацией двигателя и хорошим балансом
- Беспроводной регулируемый кожух и система подачи воды для мокрого реза совместима с системой сменных ёмкостей для опрыскивания и подачи воды M18™ SWITCH TANK™
- Отдельно доступна тележка для отрезной машины MXF COSC для нарезки швов



ONE KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	MXF COS350-0	MXF COS350-602
Скорость без нагрузки (об/мин)	5370	5370
Диаметр диска (мм)	350	350
Внутренний диаметр диска (мм)	20/ 25.4	20/ 25.4
Макс. глубина резания (мм)	125	125
Общий вес (EPTA) (кг)	16.7 (MXF XC406)	16.7 (MXF XC406)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x MXF XC406 Аккумуляторные наборы, MXF C Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478984	4933464881
Штрихкод	4058546362669	4058546228262

## MXF COSC | MX FUEL™ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТРЕЗНОЙ МАШИНЫ

- Лёгкая тележка для отрезной машины 350 мм позволит делать прямые резы глубиной до 125 мм
- Для простоты управления одной рукой, тележка оснащена регулируемой по высоте рукояткой управления и легкодоступной рукояткой регулировки глубины реза
- Безинструментальное крепление насоса и ёмкости с водой, совместимых с системой сменных ёмкостей M18™ SWITCH TANK™
- Полная мобильность и возможность хранения аккумуляторов на корпусе
- Легко складывается для транспортировки и хранения
- Поставляется с ёмкостью для подачи воды 11.4 л



	MXF COSC
Грузоподъёмность (кг)	69
Объём бака (л)	10.4
Вес (кг)	26.0
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464883
Штрихкод	4058546228286

## MXF DH2528H | MX FUEL™ 25 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 28 ММ HEX

- Первый в истории аккумуляторный отбойный молоток 28 мм Hex. Обеспечивает мощность бензиновых, сетевых и пневматических аналогов
- Отбойный молоток HEAVY DUTY обеспечивает энергию удара 64 Дж для самых тяжёлых работ по демонтажу
- Антивибрационные технологии с плавающим корпусом позволяют пользователю работать целый день, не подвергаясь опасному уровню вибрационного воздействия
- Низкий уровень вибрации 5.17 м/с² позволяет продуктивно работать 7 часов подряд без риска возникновения вибрационной болезни
- Быстрое удаление материала на скорости 1300 уд/мин, обеспечивает максимальную продуктивность на всех применениях
- Демонтаж до 2 тонн бетона (траншея 12 м x 20 см глубиной x 30 см шириной) на одном заряде аккумулятора MXF XC406
- Срок службы соответствует сетевым аналогам. Отбойный молоток прост в обслуживании, световой индикатор напоминает пользователю о необходимости добавить масла каждые 40 часов использования



ONE KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Тип хвостовика	28 MM K-Hex	28 MM K-Hex
Энергия удара (EPTA)(Дж)	64	64
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	1300	1300
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	5.17	5.17
Общий вес (EPTA) (кг)	29.6 (MXF XC406)	29.6 (MXF XC406)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x MXF XC406 Аккумуляторные наборы, MXF C Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478985	4933464877
Штрихкод	4058546362676	4058546228224

## MXF DHT | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА MX FUEL™

- Лёгкая тележка для отбойного молотка с большими резиновыми колёсами для лёгкой транспортировки по неровным поверхностям
- Встроенный жгут для крепления отбойного молотка и цельнометаллические крепления
- Встроенные места для хранения 4 долот
- Место для хранения зарядного устройства и крюк для транспортировки кабеля



	MXF DHT
Грузоподъёмность (кг)	150
Вес (кг)	15.7
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464879
Штрихкод	4058546228248



**MXF DCD150 | MX FUEL™ 150 ММ УСТАНОВКА АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ**

- Обеспечивает производительность сетевых аналогов с максимальным диаметром 152 мм (сухое и мокрое сверление)
- 2-скоростное переключение для широкого спектра применений. Лазерная гравировка максимальной скорости и диаметра на металлическом корпусе
- 1ая скорость: диаметр до 75 мм, сухое и мокрое сверление 1600 об/мин
- 2ая скорость: диаметр 76 – 152 мм, сухое и мокрое сверление 800 об/мин
- Запатентованная муфта AUTOSTOP™ обеспечивает высокую безопасность, предотвращая проворот при закусывании коронки
- Встроенный уровень помогает пользователю произвести прямое и точное горизонтальное сверление
- Встроенный индикатор давления на коронку позволяет пользователю оптимизировать скорость сверления
- Встроенный индикатор заряда позволяет пользователю отслеживать заряд аккумулятора на протяжении всего процесса сверления
- Система подачи воды для мокрого сверления совместима с системой сменных ёмкостей для опрыскивания и подачи воды M18™ SWITCH TANK™
- Патрон 1 1/4"UNC + 1/2"G подойдёт для всех популярных коронок. Фрикционный механизм для лёгкой смены коронок


**ONE-KEY™**  
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600
Диаметры сверления в бетоне 1ая 2ая скорость (мм)	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76
Тип хвостовика	1 1/4" UNC + 1/2" G	1 1/4" UNC + 1/2" G	1 1/4" UNC + 1/2" G
Общий вес (EPTA) (кг)	12,4 (MXF CP203)	12,4 (MXF CP203)	12,4 (MXF CP203)
Стандартная комплектация	Фиксация выключателя, боковая рукоятка	Фиксация выключателя, боковая рукоятка	Фиксация выключателя, боковая рукоятка, станция MXF DR255TV
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без кейса или сумки	2 x MXF CP203 Аккумуляторные наборы, MXF C Зарядное устройство, Кейс	2 x MXF CP203 Аккумуляторные наборы, MXF C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933478986	4933464887	4933471835
Штрихкод	4058546362683	4058546228323	4058546297343

**MXF DR255TV | ПРЕМИАЛЬНАЯ СТАНИНА ДЛЯ УСТАНОВКИ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ MX FUEL™**

- Регулируемая по высоте рукоятка сверления и легкодоступная рукоятка регулировки глубины позволяют работать одной рукой
- Универсальная вставка 60 мм для быстрого крепления мотора к станине
- Безинструментальное крепление установки алмазного сверления и ёмкости для воды. Совместимость с системой подачи воды M18™ SWITCH TANK™ 15 л
- Подходит для сверления отверстий диаметром до 250 мм. Удлинённая стойка для использования с установкой алмазного сверления MXF DCD150
- Можно использовать с вакуумным насосом на ровных и гладких поверхностях
- На станине есть индикатор угла сверления. Его можно настроить от 0° до 45°
- Регулируемые полозья
- Лёгкая и надёжная алюминиевая конструкция
- Набор для крепления к бетону в комплекте (Артикул: 4932399731)



	MXF DR255TV
Размер основы (мм)	276 x 467
Высота (мм)	892
Угол (°)	0 - 45
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	250
Амплитуда хода (мм)	570
Вес (кг)	13,2
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933472247
Штрихкод	4058546338930

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ MXF DCD150**

	Описание	Артикул	Штрихкод	
Крепление	Комплект крепления к бетону. Бур Ø16 мм необходим для установки анкера. В комплекте крепёжный болт, установочный инструмент, гайка-барашек, шайба и 5 анкеров	4932399731	4002395363827	
	Вакуумный насос VP 6. Для установки принадлежностей для алмазного сверления на гладких и ровных поверхностях. Мощность всасывания: 850 мбар. Макс. производительность: 6 м³/ч (100 л/мин). Напряжение: 220-240 В. В комплекте шланг 5м с переходником DW7	4932352094	4002395367474	
	Сменная вакуумная плита для алмазного сверления. для крепления поместите плиту на пол/стену	4931400613	4002395764631	
Мокрое сверление	WT 10 резервуар для воды. Резервуар для воды, ёмкостью 10 литров. Резервуар покрыт изнутри и снаружи полипропиленом для предотвращения появления ржавчины. Надёжная помпа с давлением: Макс. 6 бар, в комплекте с 2,5 м шлангом для подачи воды, с быстрым соединением к системе Milwaukee® для алмазного сверления	4932399726	4002395363773	
	Ранцевая аккумуляторная база (M18 BPPFH-401) и система подачи воды (M18 BPPF-WST) гарантируют оптимальное давление воды одним нажатием кнопки и обеспечивают идеальное соотношение для любого применения по мокрой резке. Ёмкость 15 л. До 12 ёмкостей на одном заряде аккумулятора M18™ 4.0 Ач	4933464962	4058546229078	
	Алюминиевое кольцо для сбора воды при мокром сверлении. Можно использовать с коронками до Ø 180 мм. Подходит для сверления над головой	4932399727	4002395363780	
	Алюминиевое кольцо для сбора воды при мокром сверлении. Можно использовать с коронками до Ø 152 мм. Подходит только для сверления в пол и в стену	4932478073	4058546340063	
Сухое сверление	Кожух для удаления пыли при сверлении коронками Ø 25 - 152 мм. С щеткой для улучшения всасывания и удаление.	4932471990	4058546298890	

**MXF LSDP | MX FUEL™ БОЛЬШАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С POWERTREDZ™**

- Прочистная машина MX FUEL™ со встроенными гусеницами для подъёма POWERTREDZ™ облегчают использование одним человеком. Машину можно заносить в сервисный автомобиль и выносить из него, а также поднимать и спускать по лестнице в одиночку
- Первая большая аккумуляторная барабанная машина, которая использует MILWAUKEE® тросики 16 и 20 мм в трубах диаметром от 75 до 200 мм и имеет достаточно мощности для срезания корней на расстоянии до 60 м
- Полностью закрытый барабан покрывает все вращающиеся детали для большей безопасности и предотвращает распространение грязи при прочистке канализации
- Электронная нескользящая ножная педаль в сочетании со встроенным барабанным тормозом очень быстро замедляет работу барабана, обеспечивая максимальный контроль и безопасность пользователя
- Ёмкость барабана MX FUEL™ 30 мм x 16 мм или 30 мм x 20 мм тросика для прочистки длинных участков водопровода
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента.

**ONE-KEY™**  
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™


	MXF LSDP-301
Скорость без нагрузки (об/мин)	200
Диаметр водопровода (мм)	75 - 200
Диаметр спирали (мм)	20
Длина тросика (м)	23
Общий вес (EPTA) (кг)	56,6 (MXF CP203)
Стандартная комплектация	В комплекте 1 x 7,6 м и 1 x 15,2 м тросик с сердечником (20 мм), 1 x набор наконечников 9 шт
Набор включает	1 x MXF CP203 Аккумуляторный набор, MXF C Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471851
Штрихкод	4058546297503

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ MXF LSDP**

	Описание	Подходит для прочистной машины MXF LSDP	Артикул	Штрихкод	
Тросики с плотной спиралью SD	16 мм x 7,6 м тросик с сердечником с коннектором	✓	4932471701	4058546296001	
	16 мм x 15,2 м тросик с сердечником с коннектором	✓	4932471702	4058546296018	
	20 мм x 7,6 м тросик с сердечником с коннектором	✓	4932471703	4058546296025	
	20 мм x 15,2 м тросик с сердечником с коннектором	✓	4932471704	4058546296032	
	16мм закрепительный тросик с коннектором	✓	4932471707	4058546296063	
	16 мм x 60 см ведущий тросик с коннектором	✓	4932471708	4058546296070	
	20 мм x 600 мм ведущий тросик с коннектором	✓	4932471709	4058546296087	
Наконечник с прямой спиралью SD	Наконечник в виде прямой спирали (16мм + 20мм трос.)	✓	48532830	4058546323370	
Конусообразный наконечник SD	Конусообразный наконечник (16мм + 20мм трос.)	✓	48532831	4058546323387	
Наконечник-резак для корней SD	Наконечник-резак для корней 75мм (16мм + 20мм трос.)	✓	48532832	4058546323394	
	Наконечник-резак для корней 100мм (16мм + 20мм трос.)	✓	48532833	4058546323400	
	Наконечник-резак для корней 150мм (16мм + 20мм трос.)	✓	48532834	4058546323417	
Наконечник-бур SD	Малый наконечник-бур (16мм + 20мм трос.)	✓	48532835	4058546323424	
	Средний наконечник-бур (16мм + 20мм трос.)	✓	48532836	4058546323431	
Цепной наконечник SD	Цепной наконечник 75мм (16мм + 20мм трос.)	✓	48532837	4058546323448	
	Цепной наконечник 100 мм (16мм + 20мм трос.)	✓	48532838	4058546323455	
Набор наконечников SD	Набор наконечников 9 шт. (16мм + 20мм трос.)	✓	48532840	4058546296131	
Направляющий шланг для барабанной прочистной машины MX	Направляющий шланг для MXFLSDP	✓	4932478110	4058546340421	
Ключ для rip-коннекторов	Ключ для rip-коннекторов (для всех тросиков)	✓	4932471717	4058546296162	



## MXF TL | MX FUEL™ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ

- TRUEVIEW™ освещение высокой чёткости: до 27000 люмен в сетевом режиме и до 20000 люмен в аккумуляторном режиме для освещения площадки и отдельных зон
- Возможность поворачивать световой блок в разных плоскостях позволяет пользователю направлять свет туда, где это необходимо
- Высокая мобильность, обеспеченная двумя колёсами с повышенной проходимостью и пониженной массой (48 кг). Мачту легко перемещать по сырой и неровной поверхности строительной площадки
- Благодаря электроприводу, мачту можно разложить менее чем за 10 секунд. Мачта выдвигается до 3.10 м и выдерживает ветер до 55 км/ч
- Для работы в самых суровых условиях строительных площадок мачта освещения MX FUEL™ оснащена высокопрочными линзами из поликарбоната, обеспечивающими высочайшую противоударность
- Герметичный аккумуляторный отсек непрерывно защищает аккумуляторы от воздействия окружающей среды
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента. Функция настройки позволяет точно отрегулировать инструмент под текущие задачи
- Встроенное зарядное устройство MX FUEL™ позволит заряжать любой аккумулятор MX FUEL™ в сетевом режиме
- Степень защиты IP 55
- Опираясь на преимущества технологии FUEL™, система MX FUEL™ обеспечивает новый уровень аккумуляторной производительности. Эта техника обеспечивает производительность бензиновых аналогов без опасности сопряжённой с выбросами, шумом и вибрацией, и сложности обслуживания бензиновых двигателей



MXF TL-601	
Система	MX FUEL™
Совместимость	Все аккумуляторы MX FUEL™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (работа от сети); мощный / средний / экономичный / стробоскоп (Люмены)	27,000/ 14,000/ 7000/ -
Макс. светоотдача (работа от аккумулятора); мощный / средний / экономичный / стробоскоп (Люмены)	20,000/ 10,000/ 5000/ -
Макс. время работы от сети (ч)	Бесконечно
Макс. время работы от MXF XC406 (ч)	3/ 6/ 10
Макс. высота мачты (м)	3.1
Общий вес (ЕПТА) (кг)	53 (MXF XC406)
Набор включает	1 x MXF XC406 Аккумуляторный набор, Встроенное зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471844
Штрихкод	4058546297435

## MXF XC406 | MX FUEL™ REDLITHIUM™ АККУМУЛЯТОР 6.0 АЧ

- Аккумуляторы MX FUEL™ REDLITHIUM™ используют высокопроизводительные, высококачественные литий-ионные технологии
- Компактный портативный аккумулятор, обеспечивающий сетевую мощность позволит работать там, куда не достанет провод
- Аккумуляторы MX FUEL™ REDLITHIUM™ используют уникальные запатентованные технологии для защиты от падений, вибрации, влажности и экстремальных температур
- Работают при температуре до -28.0°
- Превосходная система контроля мощности обменивается информацией с инструментом для обеспечения максимальной мощности и максимального срока службы
- Позволяет пользователю работать в ограниченных пространствах, в помещениях и траншеях
- Предлагает новое решение взамен бензиновых аналогов
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента.



	MXF XC406	MXF XC-2406
Система	MX FUEL™	MX FUEL™
Ёмкость аккумулятора (Ач)	6.0	6.0
Аккумулятор	1	2
Время зарядки зарядным устройством MXF C	90 мин	90 мин
Вес (кг)	4.8	4.8
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471837	4933479162
Штрихкод	4058546297367	4058546369569

## MXF CP203 | MX FUEL™ REDLITHIUM™ АККУМУЛЯТОР 3.0 АЧ

- Аккумуляторы MX FUEL™ REDLITHIUM™ используют высокопроизводительные, высококачественные литий-ионные технологии
- Компактный портативный аккумулятор, обеспечивающий сетевую мощность позволит работать там, куда не достанет провод
- Аккумуляторы MX FUEL™ REDLITHIUM™ используют уникальные запатентованные технологии для защиты от падений, вибрации, влажности и экстремальных температур
- Работают при температуре до -28.0°
- Превосходная система контроля мощности обменивается информацией с инструментом для обеспечения максимальной мощности и максимального срока службы
- Позволяет пользователю работать в ограниченных пространствах, в помещениях и траншеях
- Предлагает новое решение взамен бензиновых аналогов



	MXF CP203	MXF CP-2203
Система	MX FUEL™	MX FUEL™
Ёмкость аккумулятора (Ач)	3.0	3.0
Аккумулятор	1	2
Время зарядки зарядным устройством MXF C	55 мин	55 мин
Вес (кг)	2.7	2.7
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471838	4933479161
Штрихкод	4058546297374	4058546369552

## MXF PS | MX FUEL™ ГЕНЕРАТОР

- Опираясь на преимущества технологии FUEL™, система MX FUEL™ обеспечивает новый уровень аккумуляторной производительности. Эта техника обеспечивает производительность бензиновых аналогов без опасности сопряжённой с выбросами, шумом и вибрацией, и сложности обслуживания бензиновых двигателей
- Обеспечивает 3600 Вт пиковой мощности и стабильную мощность 1800 Вт чистой синусоидальной энергии переменного тока. Может обеспечивать энергией всё от мощных инструментов 16 А до чувствительной электроники
- Отсутствие выбросов и бесшумная работа позволит безопасно использовать генератор в помещении
- Аккумуляторный генератор избавляет от необходимости оплывать бензин и обслуживание, сокращает простои и повышает производительность на рабочей площадке
- Встроенное зарядное устройство позволит заряжать от генератора в сетевом режиме аккумуляторы MX FUEL™
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента.
- Прочное строение металлической рамы продлит срок службы при уличном использовании на строительной площадке
- Может работать от одного или двух аккумуляторов для увеличения времени работы



MXF PS-602	
Рабочая мощность (Вт)	1800
Общий вес (ЕПТА) (кг)	28.2 (2 x MXF XC406)
Набор включает	2 x MXF XC406 Аккумуляторные наборы, Встроенное зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933479266
Штрихкод	4058546370602

## MXF C | MX FUEL™ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- Заряжает аккумулятор MXF CP203 за 55 мин
- Заряжает аккумулятор MXF XC406 за 90 мин
- Интеллектуальная система REDLINK™ оптимизирует скорость зарядки (4.5 Ач) каждого аккумулятора для минимизации времени зарядки
- Встроенная система охлаждения сокращает время зарядки
- Светодиодный индикатор показывает уровень заряда 80% через 30/55 мин (CP/CX)
- Встроенная рукоятка для переноски



	MXF C
Зарядный порт	1 x MX FUEL™
Способ зарядки	1 аккумулятор
Источник питания	Сетевой
Рукоятка и транспортировка	да
Крепится к стене	да
Вес (кг)	2.7
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471839
Штрихкод	4058546297381



## MXF NRG | MX FUEL™ АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- 2 x MXF XC406 - MX FUEL™ REDLITHIUM™ аккумулятор 6.0 Ач
- MXF C - MX FUEL™ зарядное устройство



	MXF NRG-406
Система	MX FUEL™
Ёмкость аккумулятора (Ач)	6.0
Аккумулятор	2
Время зарядки зарядным устройством MXF C	90 мин
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933479160
Штрихкод	4058546369545



**M18**

**UPGRADE.  
OUTWORK.  
OUTLAST.**

**M18** - ТОЧНО ПОДОЙДЁТ!



ОДНА СИСТЕМА  
БОЛЕЕ

**215**  
ИНСТРУМЕНТОВ

**УПРАВЛЕНИЕ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ.  
ФОКУС НА ПРОФЕССИЮ.  
ШИРОКАЯ СИСТЕМА.**

**ONE KEY**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



**M18 FUEL**



**RED LITHIUM™**  
HIGH OUTPUT  
BATTERY TECHNOLOGY

**RED LITHIUM™**



# НОВЫЙ M18 FUEL™

## МОДЕРНИЗАЦИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ.

Система инструментов M18 FUEL™ спроектирована для самых требовательных профессионалов в мире. Компактные инструменты M18 FUEL™ обеспечивают впечатляющую производительность благодаря трём эксклюзивным инновациям от MILWAUKEE®: бесщёточному двигателю POWERSTATE™, аккумулятору REDLITHIUM™, а также интеллектуальному оборудованию и программному обеспечению REDLINK PLUS™, которые гарантируют высокие показатели мощности, времени работы и срока службы.

M18 FUEL™ предлагает передовые технологии полного цикла для приведения в действие, защиты и питания аккумуляторных инструментов.

**ВЫСОКАЯ  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ\*  
ПОД НАГРУЗКОЙ**

**НОВЫЙ  
ПРОДВИНУТЫЙ\*  
ПАТРОН ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ**

**НОВАЯ  
ПРЕДЕЛЬНО\*  
КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ**

### 1 БЕСЩЁТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE™

- Компания MILWAUKEE® разработала и построила бесщёточный двигатель
- Этот двигатель повышает эффективность работы
- Работает дольше и обеспечивает максимальную мощность\*

**M18 FUEL™**  
DRIVEN TO OUTPERFORM.™



### 2 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА REDLINK PLUS™

- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долгий срок службы аккумулятора
- Передовая электроника системы обеспечивает значительное повышение производительности
- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента



### 3 АККУМУЛЯТОРЫ REDLITHIUM™

- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента
- Характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счёт чего гарантированы значительное время работы и высокая производительность
- Индикация уровня заряда
- Работа при отрицательной температуре до -20 C°

REDLITHIUM™  
HIGH OUTPUT  
BATTERY TECHNOLOGY

REDLITHIUM™



**M18**

БОЛЕЕ

**215**

**M18**  
ИНСТРУМЕНТОВ



# ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



Bluetooth LOCATION



Bluetooth

## СОЗДАЙ УМНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

Предлагая уже сегодня более 40 подключаемых инструментов, MILWAUKEE® является мировым лидером в области умных решений для усовершенствования рабочих мест

Загрузите бесплатное приложение ONE-KEY™ в APP store, Google Play Store или просто используйте ваш браузер



### УПРАВЛЕНИЕ



### ОТСЛЕЖИВАНИЕ



### НАСТРОЙКА



## УПРАВЛЕНИЕ

ONE-KEY™ позволяет управлять активами с компьютера, планшета или смартфона. Дистанционный контроль на рабочей площадке, из офиса или другой локации доступен всем уполномоченным сотрудникам.



#### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

- Помогает быстро добавить инструмент в список
- Умные фильтры отображают необходимую информацию. Например, недавние перемещения инструментов.



#### ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНСТРУМЕНТЕ:

- Удобное управление
- Повышение ответственности за оборудование
- Информация о местоположении



#### ИСТОРИЯ ИНСТРУМЕНТА:


- Ведите цифровую историю использования инструментов



#### НАПОМИНАНИЕ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ:

- Настройте напоминания об обслуживании вашего оборудования, и ONE-KEY™ будет уведомлять вас, когда необходимо уделить внимание инструментам

## УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ

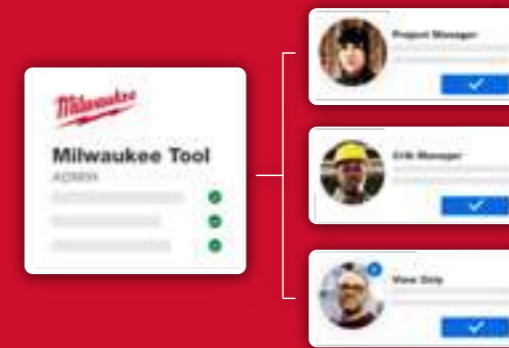

### МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ

- Пригласите коллег в свою учетную запись и позвольте им управлять вашим оборудованием и инструментами
- Назначенные роли определяют, к чему будет открыт доступ
- Импортируйте контакты из телефонной книги или добавляйте новые в виртуальную адресную книгу
- Звоните или отправляйте сообщения команде прямо из приложения


### УПРАВЛЕНИЕ ЛОКАЦИЯМИ

- Управляйте вашим оборудованием в зависимости от того, где оно хранится
- Быстрый доступ ко всем задачам в одном удобном окне
- Смотрите онлайн, что у вас есть в наличии, чтобы сократить накопления или получить то, что нужно
- Проводите аудит, где вам удобно
- Делайте перемещения, добавляйте товары в корзину для отправки на рабочую площадку, автоматически назначайте ответственных



## ОТСЛЕЖИВАНИЕ

Благодаря подключению к Bluetooth®, сканированию штрих-кода и цифровой границе, отслеживать свои инструменты легко. ONE-KEY™ запоминает последнее местоположение подключенного инструмента. Если вы потеряли инструмент, отметьте его, и наша сеть, состоящая из сотен тысяч, поможет его найти.



Электронная метка Bluetooth® Tracking Tag

Универсальную метку с Bluetooth® можно прикрепить с помощью клея, винтов, заклёпок и верёвки. Метка предоставляет актуальную информацию (дата, время и место) при нахождении в пределах 90 м от любого телефона с приложением ONE-KEY™.

\* Название и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков (корпорацией TTI) осуществляется по лицензии. Другие торговые марки и названия являются собственностью их владельцев.

## НАСТРОЙКА

- Отслеживание и блокировка инструментов. Удаленная блокировка делает украденные инструменты бесполезными для воров
- Повышение производительности. Настраивайте инструменты под конкретные задачи.
- Данные об использовании. Следите за тем, чтобы инструменты выполняли задачи в соответствии со спецификацией.
- Полный контроль, максимальная производительность инструмента и долгий срок службы оснастки.
- Составление отчетов о состоянии вашего оборудования и возможность отправлять их всем, кому необходимо быть в курсе



# REDLITHIUM™ И REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА АККУМУЛЯТОРА

## СЛУЖИТ ДОЛЬШЕ, ДУМАЕТ БЫСТРЕЕ И РАБОТАЕТ МОЩНЕЕ\*

### ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Показывает оставшееся время работы

### ИНТЕЛЛЕКТ-УАЛЬНАЯ СИСТЕМА REDLINK™

Защищает от перегрузок, обеспечивает оптимальную производительность и продлевает срок службы

### УДАРОПРочНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Защита от вибрации и падений

### ЗАЩИТА ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Цельный корпус защищает каждый элемент и обеспечивает максимальную долговечность

### ОБРЕЗИНЕННОЕ ПОКРЫТИЕ

Защищает элементы аккумулятора при падении и продлевает срок службы



### ЗАПИРАЮЩИЕ КНОПКИ

Предотвращают попадание воды в аккумулятор

### ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ

Барьер направляет поток воды из аккумулятора

### ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОНИКИ

Специальное покрытие защищает от воды и конденсата

### РАМКА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Обеспечивает усиление конструкции и направляет энергию для продления срока службы

### REDLITHIUM™ ЯЧЕЙКИ АККУМУЛЯТОРА

Обеспечивают прочную конструкцию аккумулятора с большим сроком службы

\* По сравнению с предыдущей аккумуляторной технологией компании MILWAUKEE®. Результаты сравнения зависят от номинала напряжения, вида инструмента и области применения.

ВОДА ЭЛЕКТРОНИКА ТЕМПЕРАТУРА УДАР



# НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ АККУМУЛЯТОРОВ

СМОТРИТЕ НАШИ ВИДЕО НА MILWAUKEE TOOL EUROPE  
youtube.com/milwaukeetoolurope

<b>REDLITHIUM™ ЯЧЕЙКИ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Высокомощные ячейки</li> <li>Не теряют производительности</li> <li>Работают в экстремальных условиях</li> </ul>	<b>REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY</b> В ДОПОЛНЕНИЕ + Новая большая ячейка + Выше отдача энергии + Меньше нагрев + Ниже сопротивление 
<b>REDLINK™ ЭЛЕКТРОНИКА</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Контроль каждой ячейки</li> <li>Цифровая защита от перегрузок</li> <li>Системная оптимизация производительности</li> <li>Совместимость с системой M18™</li> </ul>	В ДОПОЛНЕНИЕ + Новый высокомощный процессор + Выше возможности управления + Поддерживает совместимость с системой M18™ 
<b>КОНСТРУКЦИЯ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Прочная конструкция аккумулятора</li> <li>Долгий срок службы</li> <li>Протестированы на строительных площадках</li> </ul>	В ДОПОЛНЕНИЕ + Новая конструкция + Увеличение отдачи энергии + Уменьшение нагрева 
<b>ПРЕИМУЩЕСТВА</b>	<b>РАБОТАЕТ БЫСТРЕЕ, ДОЛЬШЕ, МОЩНЕЕ И ЭКСТРЕМАЛЬНЕЕ*</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>На 20% выше мощность*</li> <li>На 2,5 раза дольше время работы*</li> <li>В 2 раза больше срок службы*</li> <li>Работает до -20 C°</li> </ul>	<b>МОЩНЕЙШИЙ ИЗ АККУМУЛЯТОРОВ MILWAUKEE®</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>На 50% больше мощности*</li> <li>На 50% меньше нагрев*</li> <li>На 33% больше время работы*</li> <li>Работает до -28 C°</li> </ul>
<b>РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ</b>	<b>ВСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	<b>ТЯЖЁЛЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ОТДАЧИ БОЛЬШИХ ТОКОВ</b>
<b>ПЛАТФОРМА</b>		

\* по сравнению со стандартными литий-ионными технологиями

\* по сравнению со стандартными высокоэффективными аккумуляторами REDLITHIUM™

# M18 - ТОЧНО ПОДОЙДЁТ!



# ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРФОРАТОР ДЛЯ РАБОТЫ

### СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

<b>M12 UDEL-201B</b>  Подходит ко всем перфораторам MILWAUKEE® SDS-plus и большинству перфораторам конкурентов с размером шейки 41-61 мм	<b>M18 CDEX-0</b>  • M18 BLH • M18 BLHX	<b>M18 FCDEXL-0 &amp; M18 FDDEXL-0</b>  • M18 FH • M18 FHX • M18 ONEFH • M18 ONEFHX	<b>M18 FPDEXL</b>  • M18 ONEFHP • M18 ONEFHPX	<b>PHDE72</b>  • M18 CHM • M18 FHM
--	--	--	--	---

**ЛЕГКИЕ ПЕРФОРАТОРЫ, ИДЕАЛЬНО ДЛЯ РАБОТ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ЦЕЛОГО ДНЯ**

<b>M12</b>  <b>M12 H-402C</b> 1.1 Дж Ø 5.5–10 мм*	<b>M12 FUEL</b>  <b>M12 CH-602X</b> 0.9 Дж Ø 5.5–12 мм*	<b>M18</b>  <b>M18 BH-402C</b> 1.2 Дж Ø 5.5–13 мм*
---	---	--

**БАЛАНС МОЩНОСТИ И ВЕСА, ИДЕАЛЬНО ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ РАБОТ ПО ДОЛБЛЕНИЮ**

<b>M18</b>  <b>HD18 H-402C</b> 2.4 Дж Ø 6–18 мм*	<b>M18</b>  <b>HD18 HX-402C</b> 2.4 Дж Ø 6–18 мм*	<b>M18</b> БЕСЩЕТОЧНЫЙ  <b>M18 BLH-502X</b> 2.3 Дж Ø 6–18 мм*	<b>M18</b> БЕСЩЕТОЧНЫЙ  <b>M18 BLHX-502X</b> 2.3 Дж Ø 6–18 мм*
--	---	---	--

**ПРЕВОСХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, ИДЕАЛЬНО ДЛЯ СЕРИЙНОГО И БЫСТРОГО БУРЕНИЯ**



<b>M18 FUEL</b>  <b>M18 FH-0X</b> 2.5 Дж Ø 6–26 мм*	<b>M18 FUEL</b>  <b>M18 FHX-552X</b> 2.5 Дж Ø 6–26 мм*	<b>M18 FUEL</b>  <b>M18 ONEFH-0X</b> 2.5 Дж Ø 6–26 мм*	<b>M18 FUEL</b>  <b>M18 ONEFHX-552X</b> 2.5 Дж Ø 6–26 мм*
---	--	--	---

**ДЛЯ САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ ПРИМЕНЕНИЙ, ИДЕАЛЬНО ДЛЯ РАБОТ С ОПАЛУБКой И САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ**

<b>M18 FUEL</b>  <b>M18 ONEFHP-0X</b> 5.0 Дж Ø 8–32 мм*	<b>M18 FUEL</b>  <b>M18 ONEFHPX-552X</b> 5.0 Дж Ø 8–32 мм*
---	--

**ДЛЯ САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ ПРИМЕНЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СУХОГО АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ, И ЗАДАЧ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ПО ДОЛБЛЕНИЮ БЕТОНА И АРМИРОВАННОГО БЕТОНА**

<b>M18 FUEL</b>  <b>M18 CHM-121C</b> 6.1 Дж Ø 16–40 мм*	<b>M18 FUEL</b>  <b>M18 FHM-121C</b> 11.0 Дж Ø 16–45 мм*
---	--



Отсканируйте, чтобы посмотреть ассортимент СИЗ

Отсканируйте, чтобы посмотреть ассортимент подходящих буров

\* Оптимальная мощность бурения



## M18 FHM | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 КГ SDS-MAX ПЕРФОРАТОР

- M18 FHM это самый производительный SDS-Max инструмент, произведенный Milwaukee Tool, предлагающий мощность сетевого инструмента и гибкость аккумуляторной платформы M18™
- Инструментальная система HIGH OUTPUT™ поднимает технологию M18 FUEL™ на новый уровень, повышая производительность и время работы. Этот инструмент разработан для оптимальной работы с аккумуляторами HIGH OUTPUT™
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента.
- AUTOSTOP™ отключает двигатель для защиты пользователя в случае резкого поворота инструмента на 45° при заклинивании бура
- Блокировка выключателя позволяет пользователю не зажимать выключатель на продолжительных применениях
- Большая антивибрационная задняя рукоятка обеспечивает возможность работы двумя руками, минимизируя воздействие вибрации
- Сервисный индикатор сообщит о необходимости обслуживания
- Антивибрационная боковая рукоятка снижает уровень передачи вибрации



	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Тип хвостовика	SDS-Max	SDS-Max
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	11.0	11.0
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 2900	0 - 2900
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 380	0 - 380
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	45	45
Макс. диаметр туннельным буром (мм)	65	65
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	150	150
Вибрация при сверлении (м/с²)	9.4	9.4
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	7.8	7.8
Общий вес (ЕРТА) (кг)	10.2 (M18 HB12)	10.2 (M18 HB12)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Аккумуляторный набор, M12- без зарядного устройства, Кейс	1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12- без зарядного устройства, Кейс
Артикул	4933464893	4933464894
Штрихкод	4058546228385	4058546228392

## M18 CHM | M18 FUEL™ 5 КГ SDS-MAX 2-Х РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

- Первый в мире 18 В SDS-Max 5 кг перфоратор для максимальной универсальности и портативности с такой же производительностью как у сетевого инструмента
- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий производительность как у сетевого инструмента
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы с большой емкостью 9.0 Ач REDLITHIUM™ обеспечивают до 5 раз большее время работы, 35% большую мощность, до 2 раз больший срок службы и работают до -20°C в отличии от других lithium-ion технологий
- Прочный корпус редуктора из магниевго сплава для тяжелых условий работы, точной посадки компонентов и лучшего охлаждения
- Функция отключения вращения и установка долота под нужным углом в 12 различных позициях обеспечивает оптимальную работу под углом и комфортную работу пользователю
- Конструкция с низкой вибрацией 10.6 м/с² позволяет пользователю работать долгое время



	M18 CHM-0C	M18 CHM-121C
Тип хвостовика	SDS-Max	SDS-Max
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	6.1	6.1
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3000	0 - 3000
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 450	0 - 450
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	40	40
Макс. диаметр туннельным буром (мм)	65	65
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	100	100
Вибрация при сверлении (м/с²)	10.6	10.6
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	9.6	9.6
Общий вес (ЕРТА) (кг)	7.1 (M18 HB12)	7.1 (M18 HB12)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Аккумуляторный набор, M12- без зарядного устройства, Кейс	1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12- без зарядного устройства, Кейс
Артикул	4933451362	4933471284
Штрихкод	4002395159208	4058546289126

## M18 ONEFHPX | M18 FUEL™ ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 4-РЕЖИМНЫЙ 32 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С ONE-KEY™ И С ПАТРОНОМ FIXTEC™ M18 FUEL

- SDS-Plus перфоратор с превосходной энергией удара. Мощный ударный механизм обеспечивает энергию удара 5 Дж и вибрацию всего 6.9 м/с²
- Бурит до 10 отверстий Ø18 x 100 мм на одном заряде аккумулятора M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ач
- AUTOSTOP™ остановит двигатель и защитит пользователя при заклинивании бура
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента.
- Система FIXTEC™ для бесключевой смены патрона (между SDS-Plus и 13 мм металлическим патроном)
- Металлическая коробка передач - оптимальное крепление шестерёнок повышает срок службы
- 4 режима для максимальной универсальности: перфоратор, бурение, долбление, сверление и смена положения долота
- Совместим с системой пылеудаления M18 FPDEXL



	M18 ONEFHPX-0X	M18 ONEFHPX-552X
Тип хвостовика	SDS-Plus + Уменьшенный патрон 13 мм	SDS-Plus + Уменьшенный патрон 13 мм
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	5.0	5.0
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 4600	0 - 4600
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 800	0 - 800
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	32	32
Вибрация при сверлении (м/с²)	6.9	6.9
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	7.4	7.4
Общий вес (ЕРТА) (кг)	5.2 (M18 HB5.5)	5.2 (M18 HB5.5)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Аккумуляторные наборы, M12- без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 HB5.5 Аккумуляторные наборы, M12- без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933478495	4933478496
Штрихкод	4058546346881	4058546346898

## M18 ONEFHP | M18 FUEL™ ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 4-РЕЖИМНЫЙ 32 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С ONE-KEY™ M18 FUEL

- SDS-Plus перфоратор с превосходной энергией удара. Мощный ударный механизм обеспечивает энергию удара 5 Дж и вибрацию всего 6.9 м/с²
- Бурит до 10 отверстий Ø18 x 50 мм на одном заряде аккумулятора M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ач
- AUTOSTOP™ остановит двигатель и защитит пользователя при заклинивании бура
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента.
- Металлическая коробка передач - оптимальное крепление шестерёнок повышает срок службы
- 4 режима для максимальной универсальности: перфоратор, бурение, долбление, сверление и смена положения долота
- Совместим с системой пылеудаления M18 FPDEXL
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщеточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.



	M18 ONEFHP-0X
Тип хвостовика	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	5.0
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 4600
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 800
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	32
Вибрация при сверлении (м/с²)	6.9
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	7.4
Общий вес (ЕРТА) (кг)	5.0 (M18 HB5.5)
Набор включён	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933478884
Штрихкод	4058546361662



### M18 FPDDEXL | ВЫДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ С СИСТЕМОЙ AUTOPULSE™ ДЛЯ M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS ПЕРФОРАТОРОВ

- Эффективное пылеудаление и автоматическое включение / выключение от выключателя перфоратора
- AUTOPULSE™ - первый встроенный автоматический механизм очистки фильтра для инструментальных систем пылеудаления. Он повышает проходимость воздуха и срок службы фильтра
- Высокоэффективный фильтр HEPA собирает до 99.97% частиц размером более 0.3 микрон содержащихся в воздухе
- Полупрозрачный пылевой контейнер позволяет видеть текущий уровень пыли и понимать, когда контейнер заполнен
- Пылевой контейнер имеет возможность подключения пылесосов и более крупных систем пылеудаления для очистки. Оптимизирован под систему пылеудаления AS 30 LAC 30 I Оснащён адаптером DEK26 (4931447295)
- Сменные насадки для разных диаметров бурения. В комплекте 2 насадки: одна для буров до Ø16 мм, одна для буров до Ø32 мм. Насадки можно быстро поменять, благодаря механизму QUICK LOCK
- Алюминиевая трубка пылеудаления регулируется по длине и размеру бура и позволяет бурить отверстия глубиной до 230 мм
- Регулятор глубины настраивается легко и точно при помощи кнопки для точности глубины отверстий
- Съёмный регулятор глубины с возможностью смены стороны



M18 FPDDEXL-0	
Макс. диаметр бура (мм)	32
Макс. глубина сверления (мм)	230
Макс. длина сверла (мм)	260
Амплитуда хода (мм)	203
Вес (кг)	2.0
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478509
Штрихкод	4058546347024

### M18 ONEFHPXDEL | M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С ВЫДЕЛЕННОЙ СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ M18 FUEL™

- M18 ONEFHPX - M18 FUEL™ высокопроизводительный 4-режимный перфоратор 32 мм SDS-Plus с ONE-KEY™ и патроном FIXTEC™
- M18 FPDDEXL - выделенная система пылеудаления для M18 FUEL™ 32 мм SDS-Plus перфораторов с AUTOPULSE™



M18 ONEFHPXDEL-552C	
Набор включает	2 x M18 HB5.5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933478498
Штрихкод	4058546346911

**НАБОР СВЕРЛ MX4 SDS-PLUS (7 ШТ.)**

Артикул 4932478626

### M18 ONEFHX | M18 FUEL™ 4-РЕЖИМНЫЙ 26 MM SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С ПАТРОНОМ FIXTEC™ И С ONE-KEY™ M18 FUEL™

- Самый быстрый в своём классе перфоратор повысит вашу производительность
- Мощный ударный механизм обеспечивает энергию удара 2.5 Дж и вибрацию всего 12.9 м/с<sup>2</sup>
- Бурит до 125 отверстий Ø10 x 50 мм на одном заряде аккумулятора M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ач
- AUTOSTOP™ остановит двигатель и защитит пользователя при заклинивании бура
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента.
- Система FIXTEC™ для безключевой смены патрона (между SDS-Plus и 13 мм металлическим патроном)
- Металлическая коробка передач - оптимальное крепление шестерёнок повышает срок службы
- 4 режима для максимальной универсальности: перфоратор, бурение, долбление, сверление и смена положения долота
- Совместим с системами пылеудаления M18 FCDDEXL и M18 FDDEXL



	M18 ONEFHX-0X	M18 ONEFHX-552X
Тип хвостовика	SDS-Plus + Уменьшенный патрон 13 MM	SDS-Plus + Уменьшенный патрон 13 MM
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.5	2.5
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 4800	0 - 4800
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1330	0 - 1330
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	28	28
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	28
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26	26
Вибрация при сверлении (м/с <sup>2</sup> )	12.9	12.9
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	14.2	14.2
Общий вес (ЕРТА) (кг)	4.5 (M18 HB5.5)	4.5 (M18 HB5.5)

Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Аккумуляторные наборы, M12- без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 HB5.5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933478503	4933478504
Штрихкод	4058546346966	4058546346973

### M18 ONEFH | M18 FUEL™ 4-РЕЖИМНЫЙ 26 MM SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С ONE-KEY™ M18 FUEL™

- Самый быстрый в своём классе перфоратор повысит вашу производительность
- Мощный ударный механизм обеспечивает энергию удара 2.5 Дж и вибрацию всего 12.9 м/с<sup>2</sup>
- Бурит до 125 отверстий Ø10 x 50 мм на одном заряде аккумулятора M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ач
- AUTOSTOP™ остановит двигатель и защитит пользователя при заклинивании бура
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента.
- Металлическая коробка передач - оптимальное крепление шестерёнок повышает срок службы
- 4 режима для максимальной универсальности: перфоратор, бурение, долбление, сверление и смена положения долота
- Совместим с системами пылеудаления M18 FCDDEXL и M18 FDDEXL



M18 ONEFH-0X	
Тип хвостовика	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.5
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 4800
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1330
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	28
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26
Вибрация при сверлении (м/с <sup>2</sup> )	12.9
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	14.2
Общий вес (ЕРТА) (кг)	4.3 (M18 HB5.5)

Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933478886
Штрихкод	4058546361686

### M18 FHX | M18 FUEL™ 4-РЕЖИМНЫЙ 26 MM SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С FIXTEC™

- Самый быстрый в своём классе перфоратор повысит вашу производительность
- Мощный ударный механизм обеспечивает энергию удара 2.5 Дж и вибрацию всего 12.9 м/с<sup>2</sup>
- Бурит до 125 отверстий Ø10 x 50 мм на одном заряде аккумулятора M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ач
- AUTOSTOP™ остановит двигатель и защитит пользователя при заклинивании бура
- Система FIXTEC™ для безключевой смены патрона (между SDS-Plus и 13 мм металлическим патроном)
- Металлическая коробка передач - оптимальное крепление шестерёнок повышает срок службы
- 4 режима для максимальной универсальности: перфоратор, бурение, долбление, сверление и смена положения долота
- Совместим с системами пылеудаления M18 FCDDEXL и M18 FPDDEXL
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE™ POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходную мощность, время работы и срок службы.



	M18 FHX-0X	M18 FHX-552X
Тип хвостовика	SDS-Plus + Уменьшенный патрон 13 MM	SDS-Plus + Уменьшенный патрон 13 MM
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.5	2.5
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 4800	0 - 4800
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1330	0 - 1330
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	28	28
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26	26
Вибрация при сверлении (м/с <sup>2</sup> )	12.9	12.9
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	14.2	14.2
Общий вес (ЕРТА) (кг)	4.5 (M18 HB5.5)	4.5 (M18 HB5.5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Аккумуляторные наборы, M12- без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 HB5.5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933478888	4933478889
Штрихкод	4058546361709	4058546361716

### M18 FH | M18 FUEL™ 4-РЕЖИМНЫЙ 26 MM SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

- Самый быстрый в своём классе перфоратор повысит вашу производительность
- Мощный ударный механизм обеспечивает энергию удара 2.5 Дж и вибрацию всего 12.9 м/с<sup>2</sup>
- Бурит до 125 отверстий Ø10 x 50 мм на одном заряде аккумулятора M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ач
- AUTOSTOP™ остановит двигатель и защитит пользователя при заклинивании бура
- Металлическая коробка передач - оптимальное крепление шестерёнок повышает срок службы
- 4 режима для максимальной универсальности: перфоратор, бурение, долбление, сверление и смена положения долота
- Совместим с системами пылеудаления M18 FCDDEXL и M18 FDDEXL
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE™ POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходную мощность, время работы и срок службы.



M18 FH-0X	
Тип хвостовика	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.5
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 4800
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1330
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	28
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26
Вибрация при сверлении (м/с <sup>2</sup> )	12.9
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	14.2
Общий вес (ЕРТА) (кг)	4.3 (M18 HB5.5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933478500
Штрихкод	4058546346935

### M18 FDDEXL | ВЫДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ С СИСТЕМОЙ AUTOPULSE™ ДЛЯ M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS ПЕРФОРАТОРОВ

- Эффективное пылеудаление и автоматическое включение / выключение от выключателя перфоратора
- AUTOPULSE™ - первый встроенный автоматический механизм очистки фильтра для инструментальных систем пылеудаления. Он повышает проходимость воздуха и срок службы фильтра
- Высокоэффективный фильтр HEPA собирает до 99.97% частиц размером более 0.3 микрон содержащихся в воздухе
- Полупрозрачный пылевой контейнер позволяет видеть текущий уровень пыли и понимать, когда контейнер заполнен
- Пылевой контейнер имеет возможность подключения пылесосов и более крупных систем пылеудаления для очистки. Оптимизирован под систему пылеудаления AS 30 LAC 30 I Оснащён адаптером DEK26 (4931447295)
- Сменные насадки для разных диаметров бурения. В комплекте 2 насадки: одна для буров до Ø16 мм, одна для буров до Ø26 мм. Насадки можно быстро поменять, благодаря механизму QUICK LOCK
- Алюминиевая трубка пылеудаления регулируется по длине и размеру бура и позволяет бурить отверстия глубиной до 210 мм
- Регулятор глубины настраивается легко и точно при помощи кнопки для точности глубины отверстий
- Съёмный регулятор глубины с возможностью смены стороны



M18 FDDEXL-0	
Макс. диаметр бура (мм)	26
Макс. глубина сверления (мм)	152
Макс. длина сверла (мм)	210
Амплитуда хода (мм)	152
Вес (кг)	1.9
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478508
Штрихкод	4058546347017

### M18 FCDDEXL | КОМПАКТНАЯ ВЫДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS ПЕРФОРАТОРОВ

- Эффективное пылеудаление и автоматическое включение / выключение от выключателя перфоратора
- Высокоэффективный фильтр HEPA собирает до 99.97% частиц размером более 0.3 микрон содержащихся в воздухе
- Ручной механизм очистки фильтров повышает эффективность системы пылеудаления и срок службы фильтра
- Сменные насадки для разных диаметров бурения. В комплекте 2 насадки: одна для буров до Ø16 мм, одна для буров до Ø26 мм. Насадки можно быстро поменять, благодаря механизму QUICK LOCK
- Регулятор глубины настраивается легко и точно при помощи кнопки для точности глубины отверстий
- Яркая светодиодная подсветка рабочего пространства
- Совместимость с перфораторами M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH и M18 ONEFHX



M18 FCDDEXL-0	
Макс. диаметр бура (мм)	26
Макс. глубина сверления (мм)	96
Макс. длина сверла (мм)	200
Амплитуда хода (мм)	96
Вес (кг)	1.4
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478507
Штрихкод	4058546347000



## M18 ONEFHXDEL | M18 FUEL™ 4-РЕЖИМНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР 26 ММ С ПАТРОНОМ FIXTEC™, ONE-KEY™ И ВЫДЕЛЕННОЙ СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ M18 FUEL™

- M18 ONEFHX - M18 FUEL™ 4-режимный перфоратор 26 мм SDS-Plus с ONE-KEY™ и патроном FIXTEC™
- M18 FDDEXL - выделенная система пылеудаления для M18 FUEL™ 26 мм SDS-Plus перфораторов с AUTOPULSE™



**ONE-KEY™**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 ONEFHXDEL-552C
Набор включает	2 x M18 HB5.5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933478506
Штрихкод	4058546346997

### НАБОР СВЕРЛ SDS-PLUS (5 ШТ)

Артикул	4932352833
---------	------------



## M18 BLHX | M18™ БЕСЩЁТОЧНЫЙ 4-РЕЖИМНЫЙ 26 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С ПАТРОНОМ FIXTEC™ M18™

- Мощный ударный механизм и бесщёточный двигатель обеспечивает энергию удара 2.3 Дж
- Компактный, эргономичный дизайн обеспечивает непревзойденный комфорт пользователю
- Система FIXTEC™ для безключевой смены патрона (между SDS-Plus и 13 мм металлическим патроном)
- Металлическая коробка передач - оптимальное крепление шестерёнок повышает срок службы
- 4 режима для максимальной универсальности: перфоратор, бурение, долбление, сверление и смена положения долота
- Антивибрационная боковая рукоятка понижает уровень передачи вибрации
- Совместим с системой пылеудаления M18 CDEX
- Бесщёточный двигатель, аккумуляторы REDLITHIUM™ и электроника REDLINK™ повышают мощность, время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	M18 BLHX-0X	M18 BLHX-502X
Тип хвостовика	SDS-Plus + Уменьшенный патрон 13 MM	SDS-Plus + Уменьшенный патрон 13 MM
Энергия удара (EPTA)(Дж)	2.3	2.3
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 5100	0 - 5100
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1400	0 - 1400
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	26	26
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26	26
Вибрация при сверлении (м/с²)	8.9	8.9
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	9.5	9.5
Общий вес (EPTA) (кг)	3.5 (M18 B5)	3.5 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933478891	4933478892
Штрихкод	4058546361730	4058546361747

## M18 BLH | M18™ БЕСЩЁТОЧНЫЙ 4-РЕЖИМНЫЙ 26 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР M18™

- Мощный ударный механизм и бесщёточный двигатель обеспечивает энергию удара 2.3 Дж
- Компактный, эргономичный дизайн обеспечивает непревзойденный комфорт пользователю
- Металлическая коробка передач - оптимальное крепление шестерёнок повышает срок службы
- 4 режима для максимальной универсальности: перфоратор, бурение, долбление, сверление и смена положения долота
- Антивибрационная боковая рукоятка понижает уровень передачи вибрации
- Совместим с системой пылеудаления M18 CDEX
- Бесщёточный двигатель, аккумуляторы REDLITHIUM™ и электроника REDLINK™ повышают мощность, время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	M18 BLH-0	M18 BLH-502X
Энергия удара (EPTA)(Дж)	2.3	2.3
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 5100	0 - 5100
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1400	0 - 1400
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	26	26
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26	26
Вибрация при сверлении (м/с²)	8.9	8.9
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	9.5	9.5
Общий вес (EPTA) (кг)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933479426	4933478894
Штрихкод	4058546372200	4058546361761

## M18 CDEX | M18 FUEL™ SDS-PLUS СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ M18™

- Предназначен для сбора пыли, синхронная работа совместно с инструментом
- HEPA фильтр: с показателем эффективности 99.75%
- Большой пылесборник
- Вылет всасывающей трубы регулируется в зависимости от длины бура
- Совместим с перфоратором M18 CHX
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	M18 CDEX-0
Макс. диаметр бура (мм)	16
Макс. глубина сверления (мм)	90
Макс. длина сверла (мм)	160
Амплитуда хода (мм)	100
Вес без батареи (кг)	1.6
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933447450
Штрихкод	4002395006243

## M18 BH | M18™ КОМПАКТНЫЙ 2-РЕЖИМНЫЙ SDS PLUS ПЕРФОРАТОР M18™

- Лучшее соотношение мощности к весу в классе 2.5 кг и 1.2 Дж (EPTA)
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Низкий уровень вибрации до 10. м / с²
- Оптимизирован для ударного сверления отверстий диаметром от 4 до 10 мм, максимальный диаметр 16 мм
- Функция реверса
- Размер шейки 43 мм - совместима с системой пылеудаления M12 DE
- Индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочего пространства
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	M18 BH-0	M18 BH-402C
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (EPTA)(Дж)	1.2	1.2
Макс. частота ударов (уд/мин)	7000	7000
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1300	0 - 1300
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	16	16
Вибрация при сверлении (м/с²)	10.3	10.3
Общий вес (EPTA) (кг)	2.5 (M18 B4)	2.5 (M18 B4)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933443320	4933443330
Штрихкод	4002395003730	4002395003747

## M18 FCOS230 | M18 FUEL™ ОТРЕЗНАЯ МАШИНА M18 FUEL™

- Первая 18 В аккумуляторная отрезная машина 230 мм. Обеспечивает мощность достаточную для резки армированного бетона. На 50% легче бензиновых аналогов
- Заводится мгновенно. Устраняет необходимость смешивания бензина и масла и содержания бензинового двигателя
- Может использоваться в помещении, благодаря отсутствию выхлопа
- Включает тормоз диска RAPIDSTOP™, световой индикатор нагрузки. Обладает крайне низкой вибрацией: всего 1.81 м/с²
- Глубина реза 85 мм и превосходная производительность
- Двухсторонняя подача воды для максимальной нейтрализации пыли
- Инструментальная система HIGH OUTPUT™ поднимает технологию M18 FUEL™ на новый уровень, повышая производительность и время работы. Этот инструмент разработан для оптимальной работы с аккумуляторами HIGH OUTPUT™
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента.
- Совместим с системой сменных ёмкостей для подачи воды и опрыскивания M18™ SWITCH TANK™



	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	85	85
Макс. давление подачи воды, бар / psi	6/ 90	6/ 90
Общий вес (EPTA) (кг)	6.2 (M18 HB12)	6.2 (M18 HB12)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471696	4933471697
Штрихкод	4058546295950	4058546295967

## M18 FPM | M18 FUEL™ МИКСЕР M18 FUEL™

- Благодаря бесщёточному двигателю POWERSTATE™ миксер способен смешивать тяжелые смеси, такие как бетон и раствор
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Управление скоростью: 3 различных варианта контроля скорости для достижения правильной консистенции смеси ( 8-скоростной переключатель, кнопка с возможностью регулировки оборотов и блокировкой )
- 180° диапазон регулировки рукоятки с 16 фиксированными положениями для оптимизации расположения рукоятки в зависимости от предпочтений пользователя и комфорта
- M14 хвостовик
- Оснащён индикатором заряда аккумулятора и светодиодной подсветкой рабочей поверхности
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
- Комплектуется 150 мм удлинителем (M14)



	M18 FPM-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 550
Тип хвостовика	M14
Максимальный диаметр миксера [мм]	120
Максимально рекомендованный объем смеси, л	20
Общий вес (EPTA) (кг)	3.0 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933459719
Штрихкод	4058546028916

## M18 FCVN | M18 FUEL™ ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА M18 FUEL™

- M18 FUEL™ компактный вибратор для уплотнения бетона
- Версия с гибким валом 1.2 м (M18 FCVN12) подойдёт для работ с плоскими горизонтальными участками и опорами
- Версия с гибким валом 2.4 м (M18 FCVN24) подойдёт для работ со стенами и колоннами
- Квадратная конструкция головки 25 мм и 12500 колебаний в минуту для улучшенного уплотнения
- Выключатель с переключением скорости нажатием для адаптации к каждому материалу и размеру опалубки
- Подвесной крюк для крепления инструмента к лесам или опалубке, когда он не используется
- Небольшой вес для комфортного использования и транспортировки
- Может уплотнить целый миксер бетона (до 8 м³) на одном заряде аккумулятора M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ач
- Инструментальная система HIGH OUTPUT™ поднимает технологию M18 FUEL™ на новый уровень, повышая производительность и время работы. Этот инструмент разработан для оптимальной работы с аккумуляторами HIGH OUTPUT™
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	M18 FCVN12-0	M18 FCVN12-551	M18 FCVN24-0	M18 FCVN24-551
Vibrations (1/min)	12,500	12,500	12,500	12,500
Колонны	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓
Опоры	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓
Плиты	✓	✓	✓	✓
Стены	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓
Общий вес (EPTA) (кг)	5.0 (M18 HB5.5)	5.0 (M18 HB5.5)	6.5 (M18 HB5.5)	6.5 (M18 HB5.5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M18 HB5.5 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M18 HB5.5 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933479596	4933479597	4933479599	4933479600
Штрихкод	4058546373900	4058546373917	4058546373931	4058546373948



# ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНУЮ УДАРНУЮ ДРЕЛЬ ДЛЯ РАБОТЫ

	<b>M18 FUEL™</b> 0 - 2000 об/мин 0 - 32,000 уд/мин <b>ONE-KEY™</b>	<b>M18 FUEL™</b> 135 Нм	<b>M18 FUEL™</b> 0 - 2000 об/мин 0 - 32,000 уд/мин	<b>M18 FUEL™</b> 135 Нм
		<b>M18 ONEPD2-502X</b>		<b>M18 FPD2-502X</b>
	<b>M12 FUEL™</b> 0 - 1700 об/мин 0 - 25,500 уд/мин	<b>M12 FUEL™</b> 44 Нм	<b>M12 FUEL™</b> 0 - 1700 об/мин 0 - 25,500 уд/мин	<b>M12 FUEL™</b> 37 Нм
		<b>M12 FPD-602X</b>		<b>M12 FPDXXKIT-202X</b>

## M18 ONEPD2 M18 FUEL™ ONE-KEY™ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- Выше эффективность под нагрузкой - непревзойденный крутящий момент 135 Нм
- Экстремально компактный дизайн, длина всего 175 мм для доступа в тесные пространства
- Продвинутый патрон обеспечивает надежный захват аксессуаров
- Соединение через Bluetooth® с Milwaukee® ONE-KEY™ приложением
- Управление защитой от обратного удара через приложение ONE-KEY™
- ONE-KEY™ tool tracking & security offers a free of charge cloud-based tracking network and inventory management platform for your tools. ONE-KEY™ also features a remote locking functionality
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента для быстрого выбора на рабочей площадке
- Настройка под любое применение с выбором оптимальных режимов для повторения точности результатов
- Управление оборотами двигателя, крутящим моментом, начальной и конечной скоростями, функцией защиты от обратного удара и светодиодной подсветкой
- Полностью металлическая двухсторонняя клипса позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEPD2-0X	M18 ONEPD2-502X
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2000	0 - 2000
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	89	89
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16	16
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 32,000	0 - 32,000
Макс. крутящий момент (Нм)	135	135
Общий вес (EPTA) (кг)	2.2 (M18 B5)	2.2 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464526	4933464527
Штрихкод	4058546224714	4058546224721

**40ШТ SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ НАБОР БИТ И СВЕРЛ**  
 Артикул **4932430908**



<b>БЕСЩЁТЧНАЯ</b>	<b>M18</b> 0 - 1800 об/мин 0 - 28,800 уд/мин <b>M18 BLPD2-502X</b>	<b>82 Нм</b>
	<b>M18 BLPD2-502X</b>	
<b>КОМПАКТНАЯ И БЕСЩЁТЧНАЯ</b>	<b>M18</b> 0 - 1800 об/мин 0 - 27,000 уд/мин <b>M18 CBLPD-402C</b>	<b>60 Нм</b>
	<b>M18 CBLPD-402C</b>	

## M18 ONEDD2 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

- Выше эффективность под нагрузкой - непревзойденный крутящий момент 135 Нм
- Экстремально компактный дизайн, длина всего 175 мм для доступа в тесные пространства
- Продвинутый патрон обеспечивает надежный захват аксессуаров
- Соединение через Bluetooth® с Milwaukee® ONE-KEY™ приложением
- Настройка контроля обратного удара через ONE-KEY™ приложение
- ONE-KEY™ tool tracking & security offers a free of charge cloud-based tracking network and inventory management platform for your tools. ONE-KEY™ also features a remote locking functionality
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента для быстрого выбора на рабочей площадке
- Настройка под любое применение с выбором оптимальных режимов для повторения точности результатов
- Управление оборотами двигателя, крутящим моментом, начальной и конечной скоростями, функцией защиты от обратного удара и светодиодной подсветкой
- Полностью металлическая двухсторонняя клипса позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEDD2-0X	M18 ONEDD2-502X
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2000	0 - 2000
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	89	89
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16	16
Макс. крутящий момент (Нм)	135	135
Общий вес (EPTA) (кг)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464524	4933464525
Штрихкод	4058546224691	4058546224707



<b>ЩЁТЧНАЯ</b>	<b>M18</b> 0 - 1800 об/мин 0 - 28,800 уд/мин <b>M18 BPD-402C</b>	<b>60 Нм</b>
	<b>M18 BPD-402C</b>	
<b>M12</b> 0 - 1500 об/мин 0 - 22,500 уд/мин <b>M12 BPD-402C</b>	<b>M12 BPD-402C</b>	<b>38 Нм</b>
	<b>M12 BPD-402C</b>	

## M18 FPD2 | M18 FUEL™ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- Выше эффективная мощность под нагрузкой - непревзойденный крутящий момент 135 Нм
- Экстремально компактный дизайн с длиной всего 175 мм для доступа в тесные пространства
- Продвинутый heavy duty патрон обеспечивает надежный захват аксессуаров
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для тяжелых работ под нагрузкой
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок службы аккумулятора
- Указатель уровня заряда аккумулятора позволяет оценить оставшееся время работы
- На 40 процентов ярче светодиодная подсветка рабочей поверхности, чем у предыдущей модели



	M18 FPD2-0X	M18 FPD2-502X
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2000	0 - 2000
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	89	89
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16	16
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 32,000	0 - 32,000
Макс. крутящий момент (Нм)	135	135
Общий вес (EPTA) (кг)	2.2 (M18 B5)	2.2 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464263	4933464264
Штрихкод	4058546222086	4058546222093





## M18 FDD2 | M18 FUEL™ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

- Выше эффективная мощность под нагрузкой - непревзойденный крутящий момент 135 Нм
- Экстремально компактный дизайн с длиной всего 175 мм для доступа в тесные пространства
- Продвинутый heavy duty патрон обеспечивает надежный захват аксессуаров
- Milwaukee™ разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для тяжелых работ под нагрузкой
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок службы аккумулятора
- Указатель уровня заряда аккумулятора позволяет оценить оставшееся время работы
- На 40 процентов ярче светодиодная подсветка рабочей поверхности, чем у предыдущей модели



## M18 FUEL

	M18 FDD2-0X	M18 FDD2-502X
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2000	0 - 2000
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	89	89
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16	16
Макс. крутящий момент (Нм)	135	135
Общий вес (EPTA) (кг)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464266	4933464267
Штрихкод	4058546222116	4058546222123

## M18 BLPD2 | M18™ БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- Новый бесщеточный двигатель обеспечивает на 40% больше крутящий момент чем у предыдущей модели - до 82 Нм
- Компактный дизайн (180 мм в длину) обеспечивает отличный баланс и контроль, идеально подходит для использования в потолке и работы в ограниченном пространстве
- Прочный 13 мм металлический патрон с быстрой сменой аксессуаров
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Оптимальная скорость для быстрого сверления и крепления (0 - 550 / 0 - 1800 об/мин)
- Встроенные светодиодная подсветка и указатель уровня заряда аккумулятора
- Полностью металлическая двухсторонняя клипса позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



## M18

	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	76	76	76
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16	16	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Макс. крутящий момент (Нм)	82	82	82
Общий вес (EPTA) (кг)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B4)	2.1 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464516	4933464560	4933464517
Штрихкод	4058546224615	4058546225056	4058546224622

## M18 BLDD2 | M18™ БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

- Новый бесщеточный двигатель обеспечивает на 40% больше крутящий момент чем у предыдущей модели - до 82 Нм
- Бесщеточная дрель - шуруповерт длиной 180 мм
- Прочный 13 мм металлический патрон с быстрой сменой аксессуаров
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Оптимальная скорость для быстрого сверления и крепления (0 - 550 / 0 - 1800 об/мин)
- Встроенные светодиодная подсветка и указатель уровня заряда аккумулятора
- Полностью металлическая двухсторонняя клипса позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



## M18

	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	76	76	76
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	82	82	82
Общий вес (EPTA) (кг)	2.0 (M18 B5)	2.0 (M18 B4)	2.0 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464514	4933464559	4933464515
Штрихкод	4058546224592	4058546225049	4058546224608

## M18 CBLPD | M18™ КОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- Компактная бесщеточная ударная дрель - с длиной 165 мм для доступа в ограниченные пространства
- Heavy duty патрон - 13 мм металлический патрон с быстрой сменой аксессуаров
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- 60 Нм крутящий момент - лучшее соотношение мощности к размеру
- Полностью металлическая двухсторонняя клипса - позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень
- Встроенные светодиодная подсветка и указатель уровня заряда аккумулятора
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



## M18

	M18 CBLPD-0	M18 CBLPD-202C	M18 CBLPD-402C
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	52	52	52
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16	16	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 27,000	0 - 27,000	0 - 27,000
Макс. крутящий момент (Нм)	60	60	60
Общий вес (EPTA) (кг)	1.8 (M18 B5)	1.5 (M18 B2)	1.8 (M18 B4)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933464319	4933464320	4933464537
Штрихкод	4058546222642	4058546222659	4058546224820

## M18 CBLDD | M18™ КОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

- Компактная бесщеточная дрель - шуруповерт длиной всего 165 мм для доступа в ограниченные пространства
- Продвинутый 13 мм металлический патрон обеспечивает надежный захват аксессуаров
- 60 Нм крутящий момент - лучшее соотношение мощности к размеру
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Полностью металлическая двухсторонняя клипса позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень
- Встроенные светодиодная подсветка и указатель уровня заряда аккумулятора
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



## M18

	M18 CBLDD-0	M18 CBLDD-202C	M18 CBLDD-402C
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	52	52	52
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	60	60	60
Общий вес (EPTA) (кг)	1.8 (M18 B5)	1.5 (M18 B2)	1.8 (M18 B4)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933464316	4933464317	4933464539
Штрихкод	4058546222611	4058546222628	4058546224844

## M18 BPD | M18™ КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- Компактная ударная дрель, длиной всего 198 мм, идеальна для работы в ограниченном пространстве
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Металлическая редуктор обеспечивает максимальную производительность и срок службы
- Металлический патрон 13 мм
- 18-ти ступенчатая регулировка крутящего момента, для максимальной универсальности
- 3 режима переключателя: "сверление", "завинчивание" и "сверление с ударом" дают возможность пользователю легко и быстро переключаться между режимами
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы



## M18

	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38	38	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16	16	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Макс. крутящий момент (Нм)	50	50	60
Общий вес (EPTA) (кг)	2.1 (M18 B4)	1.9 (M18 B2)	2.1 (M18 B4)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933443500	4933443515	4933443520
Штрихкод	4002395003143	4002395003167	4002395003174

## M18 BDD | M18™ КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- Компактная дрель-шуруповерт, длиной всего 185 мм, делает идеальную работу в ограниченном пространстве
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Металлический редуктор обеспечивает максимальную производительность и срок службы
- Металлический бесключевой патрон 13 мм
- 17-ти ступенчатая регулировка крутящего момента, дополнительный режим сверления для максимальной гибкости
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



## M18

	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38	38	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	50	50	60
Общий вес (EPTA) (кг)	2.0 (M18 B4)	1.8 (M18 B2)	2.0 (M18 B4)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933443530	4933443555	4933443565
Штрихкод	4002395003198	4002395003204	4002395003228

## M18 FRAD2 | M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-СКОРОСТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ M18 FUEL

- Компактный размер позволяет работать в замкнутых пространствах
- Оснащен световым индикатором заряда батареи и светодиодной подсветкой
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает стабильную мощность под нагрузкой для сверления отверстий диаметром до 152 мм
- Интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ и аккумуляторы REDLITHIUM™ обеспечивают больше время работы без подзарядки и больший срок службы
- Превосходное время работы без подзарядки: до 100 отверстий саморезающейся насадкой 65 мм в дереве
- Механическая муфта защищает инструмент при закусывании сверла / коронки
- Металлический кейс с принадлежностями и 13 мм ключевой патрон для большего срока службы
- Высокая / низкая скорость для разных применений
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



## M18 FUEL

	M18 FRAD2-0
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 500
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1550
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве спиральным сверлом (мм)	40
Макс. диаметр сверления в дереве саморезающимся сверлом (мм)	117
Макс. диаметр сверления в дереве кольцевой коронкой (мм)	159
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Общий вес (EPTA) (кг)	6.4 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471207
Штрихкод	4058546288358



## M18 CRAD2 | M18 FUEL™ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ

- Обеспечивает мощность и скорость (1500 Об/мин) сетевого инструмента для сверления дерева
- Металлический кейс для принадлежностей и металлический патрон 13 мм
- Очень продолжительное время работы от аккумулятора 5.5 Ач: до 200 отверстий сверлом 22 мм в деревянной балке 50 x 100 мм
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



M18 CRAD2-0X		M18
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500	
Патрон (мм)	13	
Макс. диаметр сверления в дереве спиральным сверлом (мм)	26	
Макс. диаметр сверления в дереве самоврезающимся сверлом (мм)	65	
Макс. диаметр сверления в дереве кольцевой коронкой (мм)	102	
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	12.7	
Общий вес (EPTA) (кг)	4.1 (M18 B5)	
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	
Артикул	4933471641	
Штрихкод	4058546295400	

**НАБОР КОРОНОК ПО МУЛЬТИМАТЕРИАЛАМ BIG HAWG™ (10 ШТ)**

Артикул	4932464939
---------	------------



## C18 RAD | M18™ КОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ

- Оптимизированные технические характеристики: 800 об / мин при 35 Нм
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Прекрасное соотношение скорости и мощности для быстрого выполнения задач
- 10 - миллиметровый одномуфтовый патрон
- 100 мм компактная головка рассчитана на применение в тесных рабочих пространствах
- Многопозиционная конструкция рукоятки допускает несколько положений рук и обеспечивает максимальное удобство
- Электронная муфта - 10 позиций для закручивания и 1 позиция для сверления
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности.
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы



C18 RAD-0		M18
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500	
Патрон (мм)	10	
Макс. крутящий момент (Нм)	20	
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	28	
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	
Общий вес (EPTA) (кг)	1.9 (M18 B5)	
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	
Артикул	4933427189	
Штрихкод	4002395239085	

## M18 ONEID2 ONE-KEY™ FUEL™ 1/4" HEX ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

- Выше эффективность под нагрузкой - крутящий момент 226 Нм
- Быстрее скорость закручивания против предыдущей модели - до 3600 об/мин и 4300 уд/мин
- Экстремально компактный дизайн - 117 мм длина для доступа в тесные пространства
- Соединение через Bluetooth® с Milwaukee® ONE-KEY™ приложением
- ONE-KEY™ приложение предлагает инвентарную функцию для полного контроля и управления парком оборудования
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента для быстрого выбора на рабочей площадке
- Настройка под любое применение с выбором оптимальных режимов для повторения точности результатов
- Управление оборотами двигателя, крутящим моментом, начальной и конечной скоростями и светодиодной подсветкой
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами



	M18 ONEID2-0X	M18 ONEID2-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Частота ударов (уд/мин)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Макс. крутящий момент (Нм)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Макс. диаметр болта	M16	M16
Общий вес (EPTA) (кг)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464090	4933464091
Штрихкод	4058546220358	4058546220365

**56ШТ SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ НАБОР БИТ**

Артикул	4932430907
---------	------------



## M18 FID2 | M18 FUEL™ 1/4" HEX ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

- Выше эффективность под нагрузкой - крутящий момент 226 Нм
- Быстрое закручивание - до 3600 об/мин и 4300 уд/мин
- Экстремально компактный дизайн - 117 мм длина для доступа в тесные пространства
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками скорости и крутящего момента для большей универсальности применений инструмента
- Режим 1 для точных работ
- Режим 2 помогает предотвратить поломку крепежа и повреждение материала
- Режим 3 обеспечивает максимальную производительность для сложных задач
- Режим 4 оптимален между точной работой, максимальной производительностью и автоматически регулирует скорость, количество ударов и крутящий момент
- Milwaukee® разработан и построен бесщёточный двигатель POWERSTATE™ для тяжелых работ под нагрузкой
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой



	M18 FID2-0X	M18 FID2-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Частота ударов (уд/мин)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Макс. крутящий момент (Нм)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Макс. диаметр болта	M16	M16
Общий вес (EPTA) (кг)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464087	4933464088
Штрихкод	4058546220327	4058546220334

**НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ SHOCKWAVE HSS-G TIN RED HEX В КЕЙСЕ (10 ШТ)**

Артикул	48894759
---------	----------



## M18 FQID | M18 FUEL™ SURGE™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/4" HEX

- M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex гидравлический импульсный винтоверт является бесшумным решением для крепления
- FLUID-DRIVE™ жидкость содержащаяся в редукторе снижает контакт металла об металл, обеспечивая тихую работу, плавную производительность и повышенную прочность в отличии от других импульсных инструментов
- Обеспечивается производительность аналогичная стандартным бесщёточным импульсным винтовертам при креплении дерева
- POWERSTATE™ бесщёточный двигатель обеспечивает от 0 - 3000 об/мин с поддержанием постоянной мощности для быстрого закручивания шурупов
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками скорости и крутящего момента для максимального расширения области применения
- Режим для кровельных саморезов разработан для исключения соскальзывания самореза при засверливание и исключения повреждения самореза при нагрузке



	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	900/2100/3000/0-3000	900/2100/3000/0-3000
Частота ударов (уд/мин)	1800/2900/4000/0-4000	1800/2900/4000/0-4000
Макс. крутящий момент (Нм)	50	50
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Макс. диаметр болта	M14	M14
Общий вес (EPTA) (кг)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464087	4933451790
Штрихкод	4002395289226	4002395277636

## M18 BLID2 | M18™ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

- Бесщёточный импульсный винтоверт длиной 130 мм
- Бесщёточные технологии двигателя обеспечивают 180 Нм крутящий момент, 3400 об/мин и 4200 уд/мин
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между тремя различными настройками скорости и крутящего момента для большей универсальности применений инструмента
- Простая и быстрая смена бит одной рукой
- Полностью металлические редуктор и шестерни обеспечивают максимальную прочность и передачу крутящего момента
- Яркая светодиодная подсветка рабочей поверхности
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Полностью металлическая двухсторонняя клипса - позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



	M18 BLID2-0X	M18 BLID2-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	1700/2600/0-3400	1700/2600/0-3400
Частота ударов (уд/мин)	1500/3400/0-4200	1500/3400/0-4200
Макс. крутящий момент (Нм)	180	180
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Общий вес (EPTA) (кг)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464519	4933464520
Штрихкод	4058546224646	4058546224653

## M18 CBLID | M18™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

- Компактный импульсный винтоверт длиной всего 130 мм
- Бесщёточные технологии двигателя обеспечивают 180 Нм крутящий момент, 3400 об/мин и 4200 уд/мин
- Полностью металлические редуктор и шестерни обеспечивают максимальную прочность и передачу крутящего момента
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Яркая светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Полностью металлическая двухсторонняя клипса - позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



	M18 CBLID-0	M18 CBLID-402C
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 3400	0 - 3400
Частота ударов (уд/мин)	0 - 4200	0 - 4200
Макс. крутящий момент (Нм)	180	180
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Общий вес (EPTA) (кг)	1.7 (M18 B4)	1.7 (M18 B4)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933464476	4933464534
Штрихкод	4058546224219	4058546224790



**M18 BID | M18™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ 1/4" HEX**

- Компактный импульсный винтовёрт, длиной 140 мм, идеален для работы в труднодоступных местах.
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлический редуктор обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент
- Шестигранный хвостовик Hex 1/4" с переключателем для замены биты одной рукой
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	M18 BID-0	M18 BID-402C
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Макс. крутящий момент (Нм)	180	180
Общий вес (EPTA) (кг)	1.7 (M18 B4)	1.7 (M18 B4)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933443570	4933443580
Штрихкод	4002395003235	4002395003242

**M18 BRAID | M18™ КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ**

- Компактный угловой ударный винтовёрт длиной 307 мм подходит для работы в ограниченном пространстве
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Металлический корпус редуктора для долговечности и максимального крутящего момента
- Компактная 53 мм головка
- Удобная мультипозиционная кнопка для максимального комфорта
- Хвостовик 1/4" Hex для быстрой и легкой замены насадок
- 2 режима скорости для широкого диапазона применений
- Индивидуальный мониторинг каждой ячейки аккумулятора для оптимизации времени заряда / разряда и долговечности
- Индикатор заряда и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



	M18 BRAID-0
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500 / 0 - 2250
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2400 / 0 - 3400
Тип хвостовика	1/4" Hex
Макс. крутящий момент (Нм)	41 / 81
Общий вес (EPTA) (кг)	1.8 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933447891
Штрихкод	4002395006663

**M18 FSGC | M18 FUEL™ ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА С МАГАЗИНОМ**

- Milwaukee® разработан и построен бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий до 10 раз больший ресурс и до 60% больше мощность
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- AUTO-START™ технология: инструмент автоматически включается, когда саморез вдавливается в материал, это обеспечивает непревзойденное время работы
- Хвостовик 1/4" Hex позволяет легко менять аксессуары
- Точная регулировка ограничителя позволяет закручивать саморезы на нужную глубину
- Съёмный магазин позволяет пользователю использовать инструмент как только шуруповёрт или с установленным магазином
- Интуитивный дизайн магазина позволяет легко чистить его от гипсокартонной пыли
- Усиленный магазин защищен от падения



	M18 FSGC-202X
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 4500
Шуруп по дереву (мм)	6
Макс. крутящий момент (Нм)	13
Тип хвостовика	1/4" Hex
Общий вес (EPTA) (кг)	2.0 (M18 B2)
Набор включает	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933459199
Штрихкод	4002395289943

**M18 FSG | M18 FUEL™ ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА**

- Milwaukee® разработан и построен бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий до 10 раз больший ресурс и до 60% больше мощность
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- AUTO-START™ технология: инструмент автоматически включается, когда саморез вдавливается в материал, это обеспечивает непревзойденное время работы
- Хвостовик 1/4" Hex позволяет легко менять аксессуары
- Точная регулировка ограничителя позволяет закручивать саморезы на нужную глубину
- Контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок службы аккумулятора
- Индикатор уровня заряда аккумулятора
- Яркая светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Полностью металлическая клипса позволяет быстро и легко подвешивать инструмент на ремень



	M18 FSG-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 4500
Шуруп по дереву (мм)	6
Макс. крутящий момент (Нм)	13
Тип хвостовика	1/4" Hex
Общий вес (EPTA) (кг)	2.0 (M18 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933459201
Штрихкод	4002395289967

# ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЁРТ ДЛЯ РАБОТЫ

**M18 FUEL™** 226 Нм  
0 - 3600 об/мин  
0 - 4300 уд/мин

ONE KEY

**M18 ONEID2-502X**

**M18 FUEL™** 226 Нм  
0 - 3600 об/мин  
0 - 4300 уд/мин

**M18 FID2-502X**

**M12 FUEL™** 147 Нм  
0 - 3300 об/мин  
0 - 4000 уд/мин

**M12 FID-202X**

**M18 FUEL™** 50 Нм  
0 - 3000 об/мин  
0 - 4000 уд/мин

**M18 FQID-502X**

ТИХАЯ РАБОТА  
НИЗКАЯ ВИБРАЦИЯ

**M12 FUEL™** 50 Нм  
0 - 3200 об/мин  
0 - 3400 уд/мин

**M12 FQID-202X**

ТИХАЯ РАБОТА  
НИЗКАЯ ВИБРАЦИЯ

**БЕЩЁТОЧНЫЙ**

**M18** 180 Нм  
0 - 3400 об/мин  
0 - 4200 уд/мин

**M18 BLID2-502X**

**КОМПАКТНЫЙ И БЕЩЁТОЧНЫЙ**

**M18** 180 Нм  
0 - 3400 об/мин  
0 - 4200 уд/мин

**M18 CBLID-402C**

**ЩЁТОЧНЫЙ**

**M18** 180 Нм  
0 - 2750 об/мин  
0 - 3450 уд/мин

**M18 BID-402C**

**M12** 112 Нм  
0 - 2500 об/мин  
0 - 3300 уд/мин

**M12 BID-202C**

**M18** 81 Нм

**M18 BRAID-0**

**M12** 68 Нм  
0 - 2425 об/мин  
0 - 3300 уд/мин

**M12 BRAID-0**



Отсканируйте, чтобы посмотреть ассортимент СИЗ



Отсканируйте, чтобы посмотреть ассортимент подходящих ударных бит

**REDLITHIUM™**



# ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ ДЛЯ РАБОТЫ

**КОМПАКТНЫЙ**  
РАБОТЫ С ДВИГАТЕЛЯМИ  
НЕБОЛЬШИХ АВТОМОБИЛЕЙ

НЕБОЛЬШИЕ БОЛТЫ

<b>M12</b> 138 Нм 	<b>M18</b> 240 Нм 	<b>M12 FUEL</b> 339 Нм 
<b>M12 BIW12-202C</b>	<b>M18 BIW12-402C</b>	<b>M12 FIWF12-422X</b>

**СРЕДНИЙ**  
СМЕНА ШИН НА АВТОМОБИЛЯХ ИЛИ  
ЗАВОРАЧИВАНИЕ БОЛЬШИХ БОЛТОВ В ШАССИ

МАЛЕНЬКИЕ И СРЕДНИЕ БОЛТЫ

<b>M18 FUEL</b> 339 Нм 	<b>M18 FUEL</b> 300 Нм 	<b>M18 FUEL</b> 745 Нм 
<b>M18 FIW2F12-502X</b>	<b>M18 ONEIWF12-502X</b>	<b>M18 FMTIWF12-502X</b>

**МОЩНЫЙ**

ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ МОЩНОСТИ,  
РАЗМЕРА И ФУНКЦИОНАЛА ДЛЯ  
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНИКИ И МОНТАЖНЫХ  
РАБОТ С БОЛТАМИ В СТАЛИ

СРЕДНИЕ И БОЛЬШИЕ БОЛТЫ

<b>M18 FUEL</b> 1356 Нм 	<b>M18 FUEL</b> 1356 Нм 	<b>M18 FUEL</b> 1017 Нм 
<b>M18 FHIWF12-502X</b>	<b>M18 ONEFHIWF12-502X</b>	<b>M18 ONEFHIWF12E-0X</b>

**ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ БОЛТЫ**

ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ БОЛТЫ

<b>M18 FUEL</b> 1627 Нм 	<b>M18 FUEL</b> 2033 Нм 
<b>M18 ONEFHIWF34-502X</b>	<b>M18 ONEFHIWF1-802X</b>

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЙ С ВЫСОКИМ  
КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ, НАПРИМЕР,  
ЖД И БОЛЬШИЕ ГРУЗОВИКИ

**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ**  
РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ВЫПОЛНЕНИЯ  
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

<b>M18 FUEL</b> 1017 Нм 	<b>M18 FUEL</b> 2576 Нм 	<b>M18 FUEL</b> 2576 Нм 
<b>M18 ONEFHIWH716-0X</b>	<b>M18 ONEFHIWF1D-121C</b>	<b>M18 ONEFHIWF1DS-121C</b>



Отсканируйте,  
чтобы посмотреть  
ассортимент СИЗ



Отсканируйте, чтобы  
посмотреть ассортимент  
подходящих ударных  
головок

**REDLITHIUM™**

## M18 ONEFHIWF1D

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С D-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ, ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ И УДЛИНЁННЫМ ШПИДЕЛЕМ

**M18 FUEL**

**ONE-KEY™**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

**RED LITHIUM™**  
**HO**  
HIGH OUTPUT™  
BATTERY TECHNOLOGY

- M18 FUEL™ Высокомоментный ударный гайковёрт с D-образной рукояткой и удлинённым шпинделем 150 мм обеспечивает 2576 Нм крутящего момента на закручивание заменяя сетевые, бензиновые и пневматические аналоги
- Обеспечивает до 2711 Нм крутящего момента на срыв гайки, что позволяет выкручивать болты до M42
- 4-режимный переключатель скоростей DRIVE CONTROL позволяет переключаться между четырьмя настройками скорости и крутящего момента для максимума возможных применений
- Встроенный датчик частоты ударов обеспечивает постоянно выбранного крутящего момента
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента. Функция настройки позволяет точно отрегулировать инструмент под текущие задачи
- При включении через ONE-KEY™ режима работы с зажимными гайками, инструмент автоматически выключится при достижении крутящего момента 475 Нм - 610 Нм, во избежание срыва резьбы
- Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение высокого разрешения для улучшения видимости рабочего пространства



	M18 ONEFHIWF1D-0C	M18 ONEFHIWF1D-121C
Скорость без нагрузки (об/мин)	600/ 700/ 900/ 1200	600/ 700/ 900/ 1200
Частота ударов (уд/мин)	750/ 930/ 1200/ 1440	750/ 930/ 1200/ 1440
Тип хвостовика	1" квадратный	1" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	1180/ 1254/ 1966/ 2576	1180/ 1254/ 1966/ 2576
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	2711	2711
Макс. диаметр болта	M42	M42
Общий вес (EPTA) (кг)	12,7 (M18 HB12)	12,7 (M18 HB12)
Набор включён	Поставляется без аккумулятора,	Аккумуляторный набор, M12-18 FC зарядного устройства, Кейс
Артикул	4933471755	4933471756
Штрихкод	4058546296544	4058546296551

1" ГОЛОВКА SHW 65 MM

Артикул 4932471673



## M18 ONEFHIWF1DS | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С D-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ, ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ И УКРОЧЕННЫМ ШПИДЕЛЕМ

- M18 FUEL™ Высокомоментный ударный гайковёрт с D-образной рукояткой обеспечивает 2576 Нм крутящего момента на закручивание заменяя сетевые, бензиновые и пневматические аналоги
- Обеспечивает до 2711 Нм крутящего момента на срыв гайки, что позволяет выкручивать болты до M42
- 4-режимный переключатель скоростей DRIVE CONTROL позволяет переключаться между четырьмя настройками скорости и крутящего момента для максимума возможных применений
- Встроенный датчик частоты ударов обеспечивает постоянно выбранного крутящего момента
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента. Функция настройки позволяет точно отрегулировать инструмент под текущие задачи
- Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение высокого разрешения для улучшения видимости рабочего пространства



	M18 ONEFHIWF1DS-0C	M18 ONEFHIWF1DS-121C
Скорость без нагрузки (об/мин)	600/ 700/ 900/ 1200	600/ 700/ 900/ 1200
Частота ударов (уд/мин)	750/ 930/ 1200/ 1440	750/ 930/ 1200/ 1440
Тип хвостовика	1" квадратный	1" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	1180/ 1254/ 1966/ 2576	1180/ 1254/ 1966/ 2576
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	2711	2711
Макс. диаметр болта	M42	M42
Общий вес (EPTA) (кг)	11,1 (M18 HB12)	11,1 (M18 HB12)
Набор включён	Поставляется без аккумулятора,	Аккумуляторный набор, M12-18 FC зарядного устройства, Кейс
Артикул	4933472071	4933472072
Штрихкод	4058546324674	4058546324681

## M18 ONEFHIWF1 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

- Первый в мире аккумуляторный импульсный гайковёрт M18™ 1" , способный заменить сетевые, бензиновые и пневматические решения
- M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковёрт обеспечивает 2033 Нм крутящего момента, будучи в 2 раза легче сетевых, бензиновых и пневматических аналогов
- Обеспечивает до 2400 Нм крутящего момента на срыв гайки, что позволяет работать с крепежом до M42 (для тяжёлых применений обязательно использовать гайковёрт с аккумуляторами HIGH OUTPUT не менее 8 Ач)
- 4 режима DRIVE CONTROL позволяют пользователю переключать четыре различные настройки скорости и крутящего момента, для максимальной универсальности применения
- Встроенный счётчик ударов обеспечивает соответствующую частоту в рамках выбранного режима крутящего момента
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента. Функция настройки позволяет точно отрегулировать инструмент под текущие задачи



	M18 ONEFHIWF1-0X	M18 ONEFHIWF1-802X
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670
Частота ударов (уд/мин)	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500
Тип хвостовика	1" квадратный	1" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	530/1020/1800/2033	530/1020/1800/2033
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	2400	2400
Макс. диаметр болта	M42	M42
Общий вес (EPTA) (кг)	5,9 (M18 HB8)	5,9 (M18 HB8)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора,	Аккумуляторные наборы, M12-18 FC зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933459732	4933459733
Штрихкод	4058546029043	4058546029050



## M18 ONEFHIWF34 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ M18 FUEL

- M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковёрт с ONE-KEY™ технологиями обеспечивает 1627 Нм крутящего момента при компактном размере всего 213 мм в длину, что дает больше доступа в ограниченные пространства
- 4 режима DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимального использования универсальности приложения
- Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 2034 Нм для срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при снятии крепежа
- Встроенный датчик подсчета импульсов повышает согласованную повторяемость выбранной настройки крутящего момента
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента. Функция настройки позволяет точно отрегулировать инструмент под текущие задачи
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщеточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.



	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Частота ударов (уд/мин)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Тип хвостовика	3/4" квадратный	3/4" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	702/1138/1627/1627	702/1138/1627/1627
Крутящий момент срыва гайки (Нм)	2034	2034
Макс. диаметр болта	M33	M33
Общий вес (EPTA) (кг)	3.5 (M18 B5)	3.5 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора,	Аккумуляторные наборы, M12-18 FC
Артикул	4933459729	4058546029029
Штрихкод	4058546029012	4058546029029

## M18 ONEFHIWF12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ M18 FUEL

- M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковёрт с ONE-KEY™ технологиями обеспечивает 1356 Нм крутящего момента при компактном размере всего 213 мм в длину, что дает больше доступа в ограниченные пространства
- 4 режима DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимального использования универсальности приложения
- Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 1898 Нм для срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при снятии крепежа
- Встроенный датчик подсчета импульсов повышает согласованную повторяемость выбранной настройки крутящего момента
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента. Функция настройки позволяет точно отрегулировать инструмент под текущие задачи
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщеточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.



	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Частота ударов (уд/мин)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	130 / 400 / 1356 / 1356	130 / 400 / 1356 / 1356
Крутящий момент срыва гайки (Нм)	1898	1898
Макс. диаметр болта	M33	M33
Общий вес (EPTA) (кг)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора,	Аккумуляторные наборы, M12-18 FC
Артикул	4933459726	4933459727
Штрихкод	4058546028985	4058546028992

## M18 ONEFHIWF12E | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ И УДЛИНЕННЫМ ШПИНДЕЛЕМ M18 FUEL

- Высокомоментный ударный гайковёрт M18 FUEL™ с удлинённым шпинделем (75 мм с квадратом 1/2"), фрикционным кольцом и технологией ONE-KEY™ обеспечивает 1017 Нм крутящего момента на заворачивание
- 4-режимный DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимального использования универсальности инструмента
- Высокомоментный ударный гайковёрт M18 FUEL™ с удлинённым шпинделем и технологией ONE-KEY™ обеспечивает 1500 Нм крутящего момента на срыв
- Встроенный счётчик ударов позволяет точно воспроизводить крутящий момент в соответствии с выбранной настройкой
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента. Функция настройки позволяет точно отрегулировать инструмент под текущие задачи
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщеточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.



	M18 ONEFHIWF12E-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1200/0-1800/0-1800/0-1800
Частота ударов (уд/мин)	0-1600/0-2400/0-2400/0-2400
Тип хвостовика	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	102/ 203/ 610/ 1017
Крутящий момент срыва гайки (Нм)	1500
Макс. диаметр болта	M33
Общий вес (EPTA) (кг)	3.3 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумулятора,
Артикул	4933478405
Штрихкод	4058546345969

## M18 ONEFHIWP12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ M18 FUEL

- M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковёрт с ONE-KEY™ технологиями обеспечивает 1017 Нм крутящего момента при компактном размере всего 206 мм в длину, что дает больше доступа в ограниченные пространства
- 4 режима DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимального использования универсальности приложения
- Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 1491 Нм для срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при снятии крепежа
- Встроенный датчик подсчета импульсов повышает согласованную повторяемость выбранной настройки крутящего момента
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента. Функция настройки позволяет точно отрегулировать инструмент под текущие задачи
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщеточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.



	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Частота ударов (уд/мин)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Крутящий момент срыва гайки (Нм)	1491	1491
Макс. диаметр болта	M24	M24
Общий вес (EPTA) (кг)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора,	Аккумуляторные наборы, M12-18 FC
Артикул	4933459724	4933459725
Штрихкод	4058546028961	4058546028978

## M18 ONEFHIWH716 | M18 FUEL™ 7/16" HEX ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ONE-KEY™ M18 FUEL

- Наш MILWAUKEE® M18 FUEL™ 7/16" hex высокомоментный ударный гайковёрт с ONE-KEY™ идеально подходит для оснастки 7/16" и обеспечит мощность достаточную для ваших задач
- Этот аккумуляторный ударный гайковёрт с крутящим моментом до 1017 Нм обеспечивает мощность достаточную для того чтобы без усилий выполнять свою работу, в том числе и когда речь идёт о срыве заржавевших гаек
- Увеличенная рукоятка обеспечивает больше пространства для хвата, что идеально при использовании перчаток и обеспечивает больше комфорта, меньше усталости и больше маневренности и сбалансированности
- Оснащён патроном QUIK-LOK™, обеспечивающим быструю смену оснастки
- Встроенное кольцо для троса позволит легко перемещать и хранить инструмент
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщеточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.



	M18 ONEFHIWH716-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-900 / 0-1200 / 0-1800 / 0-2300
Частота ударов (уд/мин)	0- 800 / 0-1300 / 0-2600 / 0-2800
Тип хвостовика	7/16" Hex
Макс. крутящий момент (Нм)	1017
Общий вес (EPTA) (кг)	3.3 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора,
Артикул	4933479152
Штрихкод	4058546369460

**СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ IMPACT LINEMANS Ø20 X 460 MM**

Артикул: 48136760

## M18 FHIWF12 | M18 FUEL™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ M18 FUEL

- M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковёрт обеспечивает 1356 Нм крутящего момента при компактном размере всего 213 мм в длину, что дает больше доступа в ограниченные пространства
- 4 режима DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимального использования универсальности инструмента
- Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 1898 Нм для срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при снятии крепежа
- 1/2" хвостовик с фиксацией фрикционным кольцом
- Новая светодиодная подсветка на 40 процентов ярче чем на предыдущих моделях
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса и мощности
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электрикой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы



	M18 FHIWF12-0X	M18 FHIWF12-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Частота ударов (уд/мин)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Крутящий момент срыва гайки (Нм)	1898	1898
Макс. диаметр болта	M33	M33
Общий вес (EPTA) (кг)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора,	Аккумуляторные наборы, M12-18 FC
Артикул	4933459692	4933459696
Штрихкод	4058546028671	4058546028688

## M18 FHIWP12 | M18 FUEL™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ M18 FUEL

- M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковёрт 1017 Нм крутящего момента при компактном размере всего 206 мм в длину, что дает больше доступа в ограниченные пространства
- 4 режима DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимального использования универсальности инструмента
- Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 1491 Нм для срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при снятии крепежа
- 1/2" хвостовик с фиксацией пином для максимального удержания головки
- Новая светодиодная подсветка на 40 процентов ярче чем на предыдущих моделях
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса и мощности
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой



	M18 FHIWP12-0X	M18 FHIWP12-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Частота ударов (уд/мин)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Крутящий момент срыва гайки (Нм)	1491	1491
Макс. диаметр болта	M24	M24
Общий вес (EPTA) (кг)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора,	Аккумуляторные наборы, M12-18 FC
Артикул	4933459692	4933459693
Штрихкод	4058546028640	4058546028657

## M18 FMTIW2F12 | M18 FUEL™ 1/2" СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ M18 FUEL

- Самый универсальный аккумуляторный гайковёрт в арсенале MILWAUKEE® с превосходной производительностью и крутящим моментом 881 Нм на срыв и 745 Нм на закручивание
- Субкомпактный корпус - общая длина всего 152 мм позволяет работать в труднодоступных местах
- 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимальной универсальности применения
- Контроль выкручивания болта: вначале инструмент обеспечивает максимальный крутящий момент, а затем снижает скорость вращения, как только болт ослабевает, чтобы не вырвать его
- Система контроля обеспечивает крутящий момент не более 47 Нм на применениях с ручным затягиванием для предотвращения срыва резьбы
- Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение высокого разрешения для улучшения видимости рабочей зоны
- Квадрат 1/2" с фиксацией фрикционным кольцом
- Разворачиваемый крюк для крепления на ремень



	M18 FMTIW2F12-0X	M18 FMTIW2F12-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Частота ударов (уд/мин)	0-900 / 0-2100 / 0-3100	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	475 / 610 / 745 / 47	475 / 610 / 745 / 47
Макс. диаметр болта	M22	M22
Общий вес (EPTA) (кг)	2.3 (M18 B5)	2.3 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора,	Аккумуляторные наборы, M12-18 FC
Артикул	4933478449	4933478450
Штрихкод	4058546346409	4058546346416



## M18 FMTIW2P12 | M18 FUEL™ 1/2" СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ M18 FUEL

- Самый универсальный аккумуляторный гайковёрт в арсенале MILWAUKEE® с превосходной производительностью и крутящим моментом 881 Нм на срыв и 745 Нм на закручивание
- Субкомпактный корпус - общая длина всего 152 мм позволяет работать в труднодоступных местах
- 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимальной универсальности применения
- Контроль выкручивания болта: вначале инструмент обеспечивает максимальный крутящий момент, а затем снижает скорость вращения, как только болт ослабевает, чтобы не выронить его
- Система контроля обеспечивает крутящий момент не более 47 Нм на применениях с ручным затягиванием для предотвращения срыва резьбы
- Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение высокого разрешения для улучшения видимости рабочей зоны
- Квадрат 1/2" с фиксацией пином
- Разворачиваемый крюк для крепления на ремень



	M18 FMTIW2P12-0X	M18 FMTIW2P12-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Частота ударов (уд/мин)	0-900 / 0-2100 / 0-3100	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	475 / 610 / 745 / 47	475 / 610 / 745 / 47
Макс. диаметр болта	M22	M22
Общий вес (EPTA) (кг)	2.3 (M18 B5)	2.3 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933478452	4933478453
Штрихкод	4058546346430	4058546346447

## M18 FMTIW2F38 | M18 FUEL™ 3/8" СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ M18 FUEL

- Самый универсальный аккумуляторный гайковёрт в арсенале MILWAUKEE® с превосходной производительностью и крутящим моментом 813 Нм на срыв и 745 Нм на закручивание
- Субкомпактный корпус - общая длина всего 152 мм позволяет работать в труднодоступных местах
- 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимальной универсальности применения
- Контроль выкручивания болта: вначале инструмент обеспечивает максимальный крутящий момент, а затем снижает скорость вращения, как только болт ослабевает, чтобы не выронить его
- Система контроля обеспечивает крутящий момент не более 47 Нм на применениях с ручным затягиванием для предотвращения срыва резьбы
- Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение высокого разрешения для улучшения видимости рабочей зоны
- Квадрат 3/8" с фиксацией фрикционным кольцом
- Разворачиваемый крюк для крепления на ремень
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.



	M18 FMTIW2F38-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325
Частота ударов (уд/мин)	0-900/ 0-2100/ 0-3100
Тип хвостовика	3/8" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	475/ 610/ 745/ 47
Макс. диаметр болта	M22
Общий вес (EPTA) (кг)	2.3 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933479153
Штрихкод	4058546369477

### НАБОР ГОЛОВОК 3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (8ШТ)

Артикул 4932478288



## M18 ONEIWF12 | ONE-KEY™ FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ M18 FUEL

- M18 FIW, но с ONE-KEY™ технологией
- Подключается через Bluetooth® к приложению Milwaukee® ONE-KEY™
- Полная настройка инструмента с помощью приложения ONE-KEY™
- Контроль скорости, крутящего момента, начальной и конечной скорости и светодиодной подсветки
- Конфигурации для нескольких применений выбирают оптимальные настройки инструмента для точного воспроизведения результата
- Программирование/сохранение профилей для непревзойденного контроля
- Выбирайте из диапазона предложенных профилей или быстро создайте свой собственный для достижения идеальных результатов при каждом нажатии кнопки
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента для быстрого выбора их на рабочей площадке
- ONE-KEY™ приложение предоставляет функцию инвентаризации для полного контроля над Вашим комплектом инструмента/парком оборудования
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторными



	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Частота ударов (уд/мин)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	40/120/220/300	40/120/220/300
Общий вес (EPTA) (кг)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933459198	4933451374
Штрихкод	4002395289936	4002395160525

## M18 ONEIWP12 | ONE-KEY™ FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ M18 FUEL

- M18 FIWP12 но с ONE-KEY™ технологией
- Подключается через Bluetooth® к приложению ONE-KEY™
- Полная настройка инструмента с помощью приложения ONE-KEY™
- Контроль скорости, крутящего момента, начальной и конечной скорости, и светодиодной подсветки
- Конфигурации для нескольких применений выбирают оптимальные настройки инструмента для точного воспроизведения результата
- Программирование/сохранение профилей для непревзойденного контроля
- Выбирайте из диапазона предложенных профилей или быстро создайте свой собственный для достижения идеальных результатов при каждом нажатии кнопки
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента для быстрого выбора их на рабочей площадке
- ONE-KEY™ приложение предоставляет функцию инвентаризации для полного контроля над Вашим комплектом инструмента/парком оборудования
- Универсальная система аккумуляторов: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M18™



	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Частота ударов (уд/мин)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	40/120/220/300	40/120/220/300
Общий вес (EPTA) (кг)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933459197	4933451372
Штрихкод	4002395289929	4002395160501

### 10 ШТ SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" НАБОР ГОЛОВОК

Артикул 4932352861



## M18 FIW2F12 | M18 FUEL™ 1/2" КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ M18 FUEL

- Мощность и эффективность под нагрузкой. Крутящий момент 339 Нм
- Субкомпактный корпус - общая длина всего 124 мм позволяет работать в труднодоступных местах
- 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимальной универсальности применения
- Контроль выкручивания болта: вначале инструмент обеспечивает максимальный крутящий момент, а затем снижает скорость вращения, как только болт ослабевает, чтобы не выронить его
- Система контроля обеспечивает крутящий момент не более 34 Нм на применениях с ручным затягиванием для предотвращения срыва резьбы
- Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение высокого разрешения для улучшения видимости рабочей зоны
- Квадрат 1/2" с фиксацией фрикционным кольцом
- Разворачиваемый крюк для крепления на ремень
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.



	M18 FIW2F12-0X	M18 FIW2F12-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
Частота ударов (уд/мин)	0-1000 / 0-2400 / 0-3400	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	102 / 203 / 339 / 34	102 / 203 / 339 / 34
Общий вес (EPTA) (кг)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933478443	4933478444
Штрихкод	4058546346348	4058546346355

## M18 FIW2P12 | M18 FUEL™ 1/2" КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ M18 FUEL

- Мощность и эффективность под нагрузкой. Крутящий момент 239 Нм
- Субкомпактный корпус - общая длина всего 124 мм позволяет работать в труднодоступных местах
- 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимальной универсальности применения
- Контроль выкручивания болта: вначале инструмент обеспечивает максимальный крутящий момент, а затем снижает скорость вращения, как только болт ослабевает, чтобы не выронить его
- Система контроля обеспечивает крутящий момент не более 34 Нм на применениях с ручным затягиванием для предотвращения срыва резьбы
- Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение высокого разрешения для улучшения видимости рабочей зоны
- Квадрат 1/2" с фиксацией пином
- Разворачиваемый крюк для крепления на ремень
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.



	M18 FIW2P12-0X	M18 FIW2P12-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
Частота ударов (уд/мин)	0-1000 / 0-2400 / 0-3500	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	102 / 203 / 339 / 34	102 / 203 / 339 / 34
Общий вес (EPTA) (кг)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933478446	4933478447
Штрихкод	4058546346379	4058546346386

## M18 FIW2F38 | M18 FUEL™ 3/8" КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ M18 FUEL

- Субкомпактный аккумуляторный ударный гайковёрт обеспечивает доступ в условиях ограниченного пространства и крутящий момент 339 Нм на закручивание
- Невероятно компактный корпус для инструмента с подобной производительностью. Длина 124 мм идеальна для работы в условиях ограниченного пространства
- 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимальной универсальности применения
- Контроль выкручивания болта: вначале инструмент обеспечивает максимальный крутящий момент, а затем снижает скорость вращения, как только болт ослабевает, чтобы не выронить его
- Система контроля обеспечивает крутящий момент не более 34 Нм на применениях с ручным затягиванием для предотвращения срыва резьбы
- Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение высокого разрешения для улучшения видимости рабочей зоны
- Квадрат 3/8" с фиксацией фрикционным кольцом
- Разворачиваемый крюк для крепления на ремень



	M18 FIW2F38-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-800 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1000
Частота ударов (уд/мин)	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Тип хвостовика	3/8" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	102 / 203 / 339 / 34
Общий вес (EPTA) (кг)	1.8 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933478650
Штрихкод	4058546348434

## M18 BIW12 | M18™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" M18

- Компактный импульсный гайковёрт 1/2", длиной 155 мм, идеален для работы в труднодоступных местах
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Металлический редуктор обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент
- Хвостовик 1/2" для использования с универсальными головками
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M18™



	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2450	0 - 2450
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3350	0 - 3350
Макс. крутящий момент (Нм)	240	240
Общий вес (EPTA) (кг)	1.9 (M18 B4)	1.9 (M18 B4)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс или сумки
Артикул	4933443590	4933443607
Штрихкод	4002395003266	4002395003280



## M18 BIW38 | M18™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 3/8"

M18

- Компактный импульсный гайковёрт 3/8", длиной 152 мм, идеален для работы в труднодоступных местах
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Металлический редуктор обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент
- Хвостовик 3/8" для использования с универсальными головками
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



M18 BIW38-0	
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2450
Тип хвостовика	3/8" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3350
Макс. крутящий момент (Нм)	210
Общий вес (EPTA) (кг)	1.9 (M18 B4)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933443600
Штрихкод	4002395003273

## M18 BRAIW | M18™ КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

M18

- Компактный угловой ударный гайковёрт длиной 307 мм подходит для работы в ограниченном пространстве
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Металлический корпус редуктора для долговечности и максимального крутящего момента
- Компактная 53 мм головка
- Удобная мультипозиционная кнопка для максимального комфорта
- Квадратный хвостовик 3/8" для использования с универсальными головками
- 2 режима скорости для широкого диапазона применений
- Индивидуальный мониторинг каждой ячейки аккумулятора для оптимизации времени заряда / разряда и долговечности
- Индикатор заряда и LED подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



M18 BRAIW-0	
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500 / 0 - 2250
Тип хвостовика	3/8" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2400 / 0 - 3400
Макс. крутящий момент (Нм)	40 / 76
Общий вес (EPTA) (кг)	1.8 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933447899
Штрихкод	4002395006670

## M18 ONEFPRT

### M18 FUEL™ ЗАКЛЁПОЧНИК С ONE-KEY™

M18 FUEL  
ONE-KEY™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- M18 FUEL™ заклёпочник с ONE-KEY™ это улучшенное аккумуляторное решение, обеспечивающее быструю и лёгкую установку заклёпок при компактном размере высокой производительности и продолжительном сроке службы
- Устанавливает до 900 заклёпок 4.8 мм в алюминии или до 500 заклёпок 6.4 мм в алюминии на одном полном заряде аккумулятора M18™ 2.0 Ач
- Устанавливает заклёпки из алюминия, нержавеющей стали и меди размерами 4.8 мм, 6.0 мм, 6.4 мм, 7.0 мм, чтобы покрыть большое количество применений
- Сила вытягивания 20000 Н и длина хода 30 мм даёт возможность легко работать с большими диаметрами
- Премиальный стальной сплав и тройные губки обеспечивают больше работы между сменой губок
- Беспроводная прочистка губок. Хранение ключа и носиков на корпусе для удобства пользователя
- Прозрачный коллектор для заклёпок позволяет увидеть, когда коллектор заполнен, чтобы избежать застревания и минимизировать время простоя и дорогостоящий ремонт
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента.



#### НАБОР НАКОНЕЧНИКОВ ДЛЯ ЗАКЛЕПОЧНИКА M18 FUEL™ С СИСТЕМОЙ ONE-KEY™

Артикул 4932478961



	M18 ONEFPRT-0X	M18 ONEFPRT-202X
Максимальная сила вытягивания (Н)	20,000	20,000
Макс. заклёпки с аккумулятором M18 B2 (мм)	900 x 4.8 / 500 x 6.4	900 x 4.8 / 500 x 6.4
Диапазон размеров трубы (мм)	4.8 - 7.0	4.8 - 7.0
Амплитуда хода (мм)	30	30
Габариты (мм)	317 x 63 x 273	317 x 63 x 273
Общий вес (EPTA) (кг)	2.5 (M18 B2)	2.5 (M18 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933478601	4933478602
Штрихкод	4058546347949	4058546347956

## C18 PCG/600 | M18™ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 600 МЛ

M18

- Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего клеевого пистолета MILWAUKEE®
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов MILWAUKEE® M18™



	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Макс. толкающее усилие	4500	4500
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Алюминиевая трубка на 600 мл	Прозрачная трубка на 600 мл
Общий вес (EPTA) (кг)	2.3 (M18 B2)	2.3 (M18 B2)
Набор включает	1 x M18 B2 Аккумуляторный набор, M12-18 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента	1 x M18 B2 Аккумуляторный набор, M12-18 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933441305	4933441808
Штрихкод	4002395001422	4002395002375

## C18 PCG/400 | M18™ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 400 МЛ

M18

- Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего клеевого пистолета MILWAUKEE®
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов MILWAUKEE® M18™



	C18 PCG/400T-201B
Макс. толкающее усилие	4500
Настройки скорости	6
Стандартная комплектация	Прозрачная трубка на 400 мл
Общий вес (EPTA) (кг)	2.3 (M18 B2)
Набор включает	1 x M18 B2 Аккумуляторный набор, M12-18 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933441812
Штрихкод	4002395002368

## C18 PCG/310 | M18™ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 310 МЛ

M18

- Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего пистолета MILWAUKEE® для уплотнения швов
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов MILWAUKEE® M18™



	C18 PCG/310C-0B	C18 PCG/310C-201B
Макс. толкающее усилие	4500	4500
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Держатель картриджа на 310 мл	Держатель картриджа на 310 мл
Общий вес (EPTA) (кг)	2.3 (M18 B2)	2.3 (M18 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Сумка для инструмента	1 x M18 B2 Аккумуляторный набор, M12-18 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933459637	4933441310
Штрихкод	4058546028091	4002395001439

## M18 GG | M18™ HEAVY DUTY СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

M18

- Мощный двигатель 18 В обеспечивает максимальное давление более 562 бар
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Лучшее в своем классе время работы - вырабатывает 7 картриджей на одной зарядке
- Идеальное соотношение веса и эргономики - всего 355 мм и 3.9 кг
- Клапан для сброса воздуха - механизм заправки для высокой скорости
- Интегрированный держатель шланга и индикатор заряда на корпусе, наплечный ремень для удобства и продолжительных работ
- Загрузка тремя способами - заливка, картридж и всасывание
- Емкость картриджа 400 мл, объём 473 мл
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



	M18 GG-0	M18 GG-201C
Давление (бар)	690	690
Общий вес (EPTA) (кг)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M18 B2 Аккумуляторный набор, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933440493	4933440490
Штрихкод	4002395000357	4002395000340



# ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНУЮ УШМ ДЛЯ РАБОТЫ

## M18 FUEL

### УГЛОВАЯ УШМ

удобный хват, идеальна для обработки поверхностей

АНАЛОГ СЕТЕВОЙ УШМ 1,200 Вт

**M18 FSAG125X-0X**  
ПОЛЗУНКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Ø 125 MM

**M18 FSAG125XB-502X**  
ПОЛЗУНКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Ø 125 MM УШМ

**M18 ONEFSAG125XB-0X**  
ПОЛЗУНКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Ø 125 MM УШМ с ONE-KEY

**M18 ONEFSAG125XPDB-502X**  
ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Ø 125 MM ВУШМ с ONE-KEY

### РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

максимальный контроль, идеально подходит для работы с нержавеющей сталью и алюминием, а также для удаления жавачины и краски

АНАЛОГ СЕТЕВОЙ УШМ 1,200 Вт

**M18 FSAGV125XB-0X**  
5-СТУПЕНЧАТЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ

Ø 125 MM УШМ с ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

**M18 FSAGV125XPDB-0X**  
5-СТУПЕНЧАТЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ

Ø 125 MM УШМ с ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

### ПЛОСКИЙ РЕДУКТОР

Конструкция редуктора позволяет работать под острыми углами до 42°.

АНАЛОГ СЕТЕВОЙ УШМ 1,200 Вт

**M18 FSAGF125XB-0X**

Ø 125 MM УШМ с ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

**M18 FSAGF125XPDB-0X**

Ø 125 MM УШМ с ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

### HIGH OUTPUT™

Разработана для тяжелых применений, от реза под наклоном до зачистки сварочных швов

REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY

**M18 FHSAG125XB-552X**

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ 125 MM УШМ с ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

АНАЛОГ СЕТЕВОЙ УШМ 1,550 Вт

**M18 FHSAG125XPDB-552X**

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ 125 MM УШМ с ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

АНАЛОГ СЕТЕВОЙ УШМ 1,550 Вт

**M18 FHSAG150XB-0X**

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ 150 MM УШМ с ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

АНАЛОГ СЕТЕВОЙ УШМ 1,550 Вт

**M18 FHSAG150XPDB-0X**

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ 125 MM УШМ с ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

АНАЛОГ СЕТЕВОЙ УШМ 1,550 Вт

**M18 FLAG230XPDB-121C**

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ 230 MM УШМ с ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

АНАЛОГ СЕТЕВОЙ УШМ 2,200 Вт

**НОВИНКА M18 ONEFLAG230XPDB-122C**

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ 230 MM УШМ с ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ и с ONE-KEY

АНАЛОГ СЕТЕВОЙ УШМ 2,200 Вт

**M18** АНАЛОГ СЕТЕВОЙ УШМ 650 Вт

**HD18 AG-115-402C** Ø 115 MM

**HD18 AG-125-402C** Ø 125 MM

## M18 FLAG230XPDB | M18 FUEL™ 230 MM БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ M18 FUEL

- Первая в мире большая углошлифовальная машина работающая на одном 18 В аккумуляторе, легче чем сетевой инструмент, предлагающая мощность достаточную для шлифования и длительное время работы, до 68 резов 42 мм трубы из нержавеющей стали на одном заряде аккумулятора
- The HIGH OUTPUT™ system of tools elevates the M18 FUEL™ technologies to a new level and delivers extended performance and extended run time. These tools are designed to maximise the partnership with HIGH OUTPUT™ batteries
- Тормоз диска быстрее останавливает вращение для безопасности пользователя
- Клавиша включения без фиксации с функцией защиты от случайного запуска
- Бесключевая защита диска обеспечивает отличную режущую способность и быструю регулировку защиты без использования ключа
- FIXTEC гайка для бесключевой смены диска
- Антивибрационная боковая рукоятка снижает уровень вибрации
- Съемный пылезащитный экран препятствует проникновению мусора в инструмент и продлевает жизнь двигателя
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	M18 FLAG230X-PDB-0C	M18 FLAG230X-PDB-121C
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	65	65
Резьба шпинделя	M14	M14
Общий вес (EPTA) (кг)	5.3 (M18 HB12)	5.3 (M18 HB12)
Тормоз	да	да
Тип выключателя	Нефиксируемый лопаточный выключатель	Нефиксируемый лопаточный выключатель
Францевая гайка FIXTEC™	да	да
Защита от отбрасывания назад	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, набор, M12- без зарядного устройства, Кейс	1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12- без зарядного устройства, Кейс
Артикул	4933464114	4933464115
Штрихкод	4058546220594	4058546220600

## M18 ONEFLAG230XPDB | M18™ M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 MM УШМ С ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ M18 FUEL

- Производительность сопоставимая с сетевыми аналогами 2200 Вт
- ONE-KEY™ tool tracking & security offers a free of charge cloud-based tracking network and inventory management platform for your tools. ONE-KEY™ also features a remote locking functionality
- RAPIDSTOP™ останавливает диск менее чем за 2 секунды для защиты оператора
- Безопасный лопаточный выключатель без блокировки и функция блокировки линии для предотвращения случайного пуска
- Антивибрационная боковая рукоятка для уменьшения вибрации
- Встроенная система FIXTEC™ для бесключевой смены диска
- Бесключевой защитный кожух для повышения режущей способности и быстрой настройки положения кожуха
- Съемный противопылевой экран предотвращает попадание мусора и продлевает срок службы двигателя
- The HIGH OUTPUT™ system of tools elevates the M18 FUEL™ technologies to a new level and delivers extended performance and extended run time. These tools are designed to maximise the partnership with HIGH OUTPUT™ batteries
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEFLAG230X-PDB-0C	M18 ONEFLAG230X-PDB-122C
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	65	65
Общий вес (EPTA) (кг)	5.4 (M18 HB12)	5.4 (M18 HB12)
Тормоз	да	да
Защита от отбрасывания назад	да	да
Тип выключателя	Нефиксируемый лопаточный выключатель	Нефиксируемый лопаточный выключатель
FIXTEC™	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, набор, M12- без зарядного устройства, Кейс	2 x M18 HB12 Аккумуляторные наборы, M12- без зарядного устройства, Кейс
Артикул	4933478782	4933478783
Штрихкод	4058546360641	4058546360658

## M18 FHSAG150XPDB | M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УШМ 150 MM С ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ M18 FUEL

- M18™ HIGH OUTPUT™ обеспечивает высокую мощность 150 мм углошлифмашины во время шлифования и позволяет производить до 145 резов на одном заряде (5.5 Ач) по 2" электрической трубе
- RAPIDSTOP™ обеспечивает быструю остановку диска менее чем за 3 секунды и лучшую защиту оператора
- The HIGH OUTPUT™ system of tools elevates the M18 FUEL™ technologies to a new level and delivers extended performance and extended run time. These tools are designed to maximise the partnership with HIGH OUTPUT™ batteries
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ следующего поколения обеспечивает усовершенствованную электронную защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Новый аккумулятор REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ обладает превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, обеспечивая большую время работы от одного заряда, чем любой другой аккумулятор Milwaukee®
- Не фиксирующийся безопасный выключатель лопаточного типа с функцией защиты от случайного включения
- Антивибрационная боковая ручка для снижения вибрации
- FIXTEC гайка для замены диска без инструмента



	M18 FHSAG150XPDB-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000
Диаметр диска (мм)	150
Макс. глубина резания (мм)	45
Резьба шпинделя	M14
Общий вес (EPTA) (кг)	3.5 (M18 HB5.5)
Тормоз	да
Тип выключателя	Нефиксируемый лопаточный выключатель
Францевая гайка FIXTEC™	да
LLO (с блокировкой)	да
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933471085
Штрихкод	4058546287139

## M18 FHSAG150XB | M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УШМ 150 MM С ТОРМОЗОМ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ M18 FUEL

- M18™ HIGH OUTPUT™ обеспечивает высокую мощность 150 мм углошлифмашины во время шлифования и позволяет производить до 145 резов на одном заряде (5.5 Ач) по 2" электрической трубе
- RAPIDSTOP™ обеспечивает быструю остановку диска менее чем за 3 секунды и лучшую защиту оператора
- The HIGH OUTPUT™ system of tools elevates the M18 FUEL™ technologies to a new level and delivers extended performance and extended run time. These tools are designed to maximise the partnership with HIGH OUTPUT™ batteries
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ следующего поколения обеспечивает усовершенствованную электронную защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Новый аккумулятор REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ обладает превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, обеспечивая большую время работы от одного заряда, чем любой другой аккумулятор Milwaukee®
- Антивибрационная боковая ручка для снижения вибрации
- FIXTEC гайка для замены диска без инструмента
- 150 мм защитный бесключевой кожух для быстрой регулировки без использования ключей



	M18 FHSAG150XB-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000
Диаметр диска (мм)	150
Макс. глубина резания (мм)	45
Резьба шпинделя	M14
Общий вес (EPTA) (кг)	3.5 (M18 HB5.5)
Тормоз	да
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель
Францевая гайка FIXTEC™	да
LLO (с блокировкой)	да
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933471084
Штрихкод	4058546287122



Отсканируйте, чтобы посмотреть ассортимент СИЗ



Отсканируйте, чтобы посмотреть ассортимент подходящих отрезных дисков





## M18 FHSAG125XPDB | M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УШМ 125 ММ С ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ M18 FUEL™

- M18™ HIGH OUTPUT™ обеспечивает высокую мощность 125 мм углошлифмашины во время шлифования и позволяет производить до 145 резов на одном заряде (5.5 Ач) по 2" электрической трубе
- RAPIDSTOP™ обеспечивает быструю остановку диска менее чем за 2 секунды и лучшую защиту оператора
- The HIGH OUTPUT™ system of tools elevates the M18 FUEL™ technologies to a new level and delivers extended performance and extended run time. These tools are designed to maximise the partnership with HIGH OUTPUT™ batteries
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ следующего поколения обеспечивает усовершенствованную электронную защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Новый аккумулятор REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ обладает превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, обеспечивая большую время работы от одного заряда, чем любой другой аккумулятор Milwaukee®
- Не фиксирующийся безопасный выключатель лопаточного типа с функцией защиты от случайного включения
- Антивибрационная боковая ручка для снижения вибрации
- FIXTEC гайка для замены диска без инструмента



	M18 FHSAG125X-PDB-0	M18 FHSAG125X-PDB-0X	M18 FHSAG125X-PDB-552X
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000	9000	9000
Диаметр диска (мм)	125	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33	33
Резьба шпинделя	M14	M14	M14
Общий вес (EPTA) (кг)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)
Тормоз	да	да	да
Тип выключателя	Нефиксируемый лопаточный выключатель	Нефиксируемый лопаточный выключатель	Нефиксируемый лопаточный выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	да	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да	да
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 HB5.5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933471076	4933471078	4933471080
Штрихкод	4058546287047	4058546287061	4058546287085

## M18 FHSAG125XB | M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УШМ 125 ММ С ТОРМОЗОМ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ M18 FUEL™

- M18™ HIGH OUTPUT™ обеспечивает высокую мощность 125 мм углошлифмашины во время шлифования и позволяет производить до 145 резов на одном заряде (5.5 Ач) по 2" электрической трубе
- RAPIDSTOP™ обеспечивает быструю остановку диска менее чем за 2.5 секунды и лучшую защиту оператора
- The HIGH OUTPUT™ system of tools elevates the M18 FUEL™ technologies to a new level and delivers extended performance and extended run time. These tools are designed to maximise the partnership with HIGH OUTPUT™ batteries
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ следующего поколения обеспечивает усовершенствованную электронную защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Новый аккумулятор REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ обладает превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, обеспечивая большую время работы от одного заряда, чем любой другой аккумулятор Milwaukee®
- Антивибрационная боковая ручка для снижения вибрации
- FIXTEC гайка для замены диска без инструмента
- Съёмный экран исключает попадание пыли в двигатель продлевая ресурс



	M18 FH-SAG125XB-0	M18 FH-SAG125XB-0X	M18 FH-SAG125XB-552X
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000	9000	9000
Диаметр диска (мм)	125	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33	33
Резьба шпинделя	M14	M14	M14
Общий вес (EPTA) (кг)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)
Тормоз	да	да	да
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель	Фиксируемый ползунковый выключатель	Фиксируемый ползунковый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	да	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да	да
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 HB5.5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933471075	4933471077	4933471079
Штрихкод	4058546287030	4058546287054	4058546287078

## M18 ONEFSAG125XPDB | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 ММ УШМ С ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ M18 FUEL™

- Производительность сопоставимая с сетевыми аналогами 1200 Вт
- ONE-KEY™ tool tracking & security offers a free of charge cloud-based tracking network and inventory management platform for your tools. ONE-KEY™ also features a remote locking functionality
- RAPIDSTOP™ останавливает диск менее чем за 2 секунды для защиты оператора
- Компактная коробка шестерёнок и уменьшенный угол крепления аккумулятора для улучшения баланса и эргономики по сравнению с предыдущими моделями
- Безопасный лопаточный выключатель без блокировки и функция блокировки линии для предотвращения случайного пуска
- Антивибрационная боковая ручка для уменьшения вибрации
- Встроенная система FIXTEC™ для бесключевой смены диска
- Конструкция с тонкой рукояткой
- Съёмный противопылевой экран предотвращает попадание мусора и продлевает срок службы двигателя
- Бесключевой защитный кожух 125 мм для повышения режущей способности и быстрой настройки положения кожуха
- The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability



	M18 ONEFSAG125X-PDB-0X	M18 ONEFSAG125X-PDB-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	8500
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Общий вес (EPTA) (кг)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)
Тормоз	да	да
Защита от отбрасывания назад	да	да
Тип выключателя	Нефиксируемый лопаточный выключатель	Нефиксируемый лопаточный выключатель
FIXTEC™	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933478434	4933478435
Штрихкод	4058546346256	4058546346263

## M18 ONEFSAG125XB | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 ММ УШМ С ТОРМОЗОМ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ M18 FUEL™

- Производительность сопоставимая с сетевыми аналогами 1200 Вт
- ONE-KEY™ tool tracking & security offers a free of charge cloud-based tracking network and inventory management platform for your tools. ONE-KEY™ also features a remote locking functionality
- RAPIDSTOP™ останавливает диск менее чем за 2 секунды для защиты оператора
- Компактная коробка шестерёнок и уменьшенный угол крепления аккумулятора для улучшения баланса и эргономики по сравнению с предыдущими моделями
- Антивибрационная боковая рукоятка для уменьшения вибрации
- Встроенная система FIXTEC™ для бесключевой смены диска
- Конструкция с тонкой рукояткой
- Съёмный противопылевой экран предотвращает попадание мусора и продлевает срок службы двигателя
- Бесключевой защитный кожух 125 мм для повышения режущей способности и быстрой настройки положения кожуха
- Функция блокировки линии для предотвращения случайного пуска
- The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability



	M18 ONEFSAG125XB-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Общий вес (EPTA) (кг)	2.7 (M18 B5)
Тормоз	да
Защита от отбрасывания назад	да
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель
FIXTEC™	да
LLO (с блокировкой)	да
Набор включён	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933478433
Штрихкод	4058546346249

## M18 FSAG125XB | M18 FUEL™ 125 ММ УШМ С ТОРМОЗОМ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ M18 FUEL™

- Производительность сопоставимая с сетевыми аналогами 1200 Вт
- RAPIDSTOP™ останавливает диск менее чем за 2 секунды для защиты оператора Антивибрационная боковая рукоятка для уменьшения вибрации Конструкция с тонкой рукояткой
- Съёмный противопылевой экран предотвращает попадание мусора и продлевает срок службы двигателя
- Бесключевой защитный кожух 125 мм для повышения режущей способности и быстрой настройки положения кожуха
- Функция блокировки линии для предотвращения случайного пуска
- The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	M18 FSAG125XB-0X	M18 FSAG125XB-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	8500
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Общий вес (EPTA) (кг)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)
Тормоз	да	да
Защита от отбрасывания назад	да	да
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель	Фиксируемый ползунковый выключатель
FIXTEC™	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933478429	4933478430
Штрихкод	4058546346201	4058546346218

## M18 FSAG125X | M18 FUEL™ 125 ММ УШМ С ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ M18 FUEL™

- Производительность сопоставимая с сетевыми аналогами 1200 Вт
- Компактная коробка шестерёнок и уменьшенный угол крепления аккумулятора для улучшения баланса и эргономики по сравнению с предыдущими моделями
- Антивибрационная боковая рукоятка для уменьшения вибрации
- Встроенная система FIXTEC™ для бесключевой смены диска
- Конструкция с тонкой рукояткой
- Съёмный противопылевой экран предотвращает попадание мусора и продлевает срок службы двигателя
- Бесключевой защитный кожух 125 мм для повышения режущей способности и быстрой настройки положения кожуха
- Функция блокировки линии для предотвращения случайного пуска
- The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	M18 FSAG125X-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Общий вес (EPTA) (кг)	2.7 (M18 B5)
Тормоз	нет
Защита от отбрасывания назад	да
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель
FIXTEC™	да
LLO (с блокировкой)	да
Набор включён	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933478428
Штрихкод	4058546346195

## M18 FSAGV125XPDB | M18 FUEL™ 125 ММ УШМ С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ, ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ M18 FUEL™

- Максимальный контроль на всех применениях. 5-ступенчатый переключатель скорости позволит работать как со сталью и алюминием, так и со снятием краски и ржавчины
- Производительность сопоставимая с сетевыми аналогами 1200 Вт
- RAPIDSTOP™ останавливает диск менее чем за 2 секунды для защиты оператора
- Безопасный лопаточный выключатель без блокировки и функция блокировки линии для предотвращения случайного пуска
- Антивибрационная боковая рукоятка для уменьшения вибрации
- Встроенная система FIXTEC™ для бесключевой смены диска
- Конструкция с тонкой рукояткой
- Съёмный противопылевой экран предотвращает попадание мусора и продлевает срок службы двигателя
- Бесключевой защитный кожух 125 мм для повышения режущей способности и быстрой настройки положения кожуха
- The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	M18 FSAGV125XPDB-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)	3500 - 8500
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Общий вес (EPTA) (кг)	2.7 (M18 B5)
Тормоз	да
Защита от отбрасывания назад	да
Тип выключателя	Нефиксируемый лопаточный выключатель
FIXTEC™	да
LLO (с блокировкой)	да
Набор включён	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933478437
Штрихкод	4058546346287

## M18 FSAGV125XB | M18 FUEL™ 125 ММ УШМ С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ, ТОРМОЗОМ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ M18 FUEL™

- Максимальный контроль на всех применениях. 5-ступенчатый переключатель скорости позволит работать как со сталью и алюминием, так и со снятием краски и ржавчины
- Производительность сопоставимая с сетевыми аналогами 1200 Вт
- RAPIDSTOP™ останавливает диск менее чем за 2 секунды для защиты оператора
- Антивибрационная боковая рукоятка для уменьшения вибрации
- Встроенная система FIXTEC™ для бесключевой смены диска
- Конструкция с тонкой рукояткой
- Съёмный противопылевой экран предотвращает попадание мусора и продлевает срок службы двигателя
- Бесключевой защитный кожух 125 мм для повышения режущей способности и быстрой настройки положения кожуха
- Функция блокировки линии для предотвращения случайного пуска
- The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	M18 FSAGV125XB-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)	3500 - 8500
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Общий вес (EPTA) (кг)	2.7 (M18 B5)
Тормоз	да
Защита от отбрасывания назад	да
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель
FIXTEC™	да
Набор включён	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933478436
Штрихкод	4058546346270



## M18 FSAGF125XPDB | M18 FUEL™ 125 ММ УШМ С ПЛОСКИМ РЕДУКТОРОМ, ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ M18 FUEL

- Плоский редуктор позволит работать в острых углах от 42°
- Производительность сопоставимая с сетевыми аналогами 1200 Вт
- RAPIDSTOP™ останавливает диск менее чем за 2 секунды для защиты оператора
- Безопасный лопаточный выключатель без блокировки и функция блокировки линии для предотвращения случайного пуска
- Антивибрационная боковая рукоятка для уменьшения вибрации
- Встроенная система FIXTEC™ для бесключевой смены диска
- Конструкция с тонкой рукояткой
- Съёмный противовылеевой экран предотвращает попадание мусора и продлевает срок службы двигателя
- Бесключевой защитный кожух 125 мм для повышения режущей способности и быстрой настройки положения кожуха
- The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M18™



RAPID STOP

	M18 FSAGF125XPDB-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500
Диаметр диска (мм)	125
Общий вес (EPTA) (кг)	2.6 (M18 B5)
Тормоз	да
Защита от отбрасывания назад	да
Тип выключателя	Нефиксируемый лопаточный выключатель
FIXTEC™	да
LLO (с блокировкой)	да
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933478439
Штрихкод	4058546346300

## M18 FSAGF125XB | M18 FUEL™ 125 ММ УШМ С ПЛОСКИМ РЕДУКТОРОМ, ТОРМОЗОМ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ M18 FUEL

- Плоский редуктор позволит работать в острых углах от 42°
- Производительность сопоставимая с сетевыми аналогами 1200 Вт
- RAPIDSTOP™ останавливает диск менее чем за 2 секунды для защиты оператора
- Антивибрационная боковая рукоятка для уменьшения вибрации
- Встроенная система FIXTEC™ для бесключевой смены диска
- Конструкция с тонкой рукояткой
- Съёмный противовылеевой экран предотвращает попадание мусора и продлевает срок службы двигателя
- Бесключевой защитный кожух 125 мм для повышения режущей способности и быстрой настройки положения кожуха
- Функция блокировки линии для предотвращения случайного пуска
- The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M18™



RAPID STOP

	M18 FSAGF125XB-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500
Диаметр диска (мм)	125
Общий вес (EPTA) (кг)	2.6 (M18 B5)
Тормоз	да
Защита от отбрасывания назад	да
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель
FIXTEC™	да
LLO (с блокировкой)	да
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933478438
Штрихкод	4058546346294

## HD18 AG-125 | M18™ 125 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ЛОПАТОЧНОГО ТИПА M18

- Высокопроизводительный 4 - х полюсный двигатель для максимальной мощности
- Запатентованная система электроники REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора
- Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
- Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики
- Нефиксирующийся безопасный выключатель с функцией предотвращения случайного запуска
- Полностью металлический корпус редуктора Heavy Duty для надежности
- Многопозиционная боковая рукоятка для простоты использования
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000	9000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (EPTA) (кг)	2.2 (M18 B4)	2.2 (M18 B4)
Тормоз	нет	нет
Тип выключателя	Нефиксируемый лопаточный выключатель	Нефиксируемый лопаточный выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	нет	нет
LLO (с блокировкой)	нет	нет
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейса или сумки	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933441502	4933441507
Штрихкод	4002395002177	4002395002184

## HD18 AG-115 | M18™ 115 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ЛОПАТОЧНОГО ТИПА M18

- Высокопроизводительный 4 - х полюсный двигатель обеспечивает максимальную мощность и наилучшее соотношение мощности и массы
- Запатентованная система электроники REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора
- Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
- Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики
- Нефиксирующийся безопасный выключатель с функцией предотвращения случайного запуска
- Полностью металлический корпус редуктора Heavy Duty для надежности
- Многопозиционная боковая рукоятка
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000	9000
Диаметр диска (мм)	115	115
Макс. глубина резания (мм)	28	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (EPTA) (кг)	2.4 (M18 B4)	2.4 (M18 B4)
Тормоз	нет	нет
Тип выключателя	Нефиксируемый лопаточный выключатель	Нефиксируемый лопаточный выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	нет	нет
LLO (с блокировкой)	нет	нет
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейса или сумки	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933411210	4933441300
Штрихкод	4002395235681	4002395001415

## M18 FAP | M18 FUEL™ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для достижения лучшей мобильности в автомобильной полировке
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Первая в мире аккумуляторная полировальная машина с 8-и позиционной регулировкой скорости 360 - 2200 оборотов в минуту
- Непревзойденная продолжительность работы для полировки полноразмерного автомобиля на одной зарядке аккумулятора
- Электроника обеспечивающая постоянные обороты под нагрузкой
- Максимальный диаметр полировальных принадлежностей 180 мм
- Съёмный защитный экран воздухозаборников
- Корпус редуктора с обрешиненным покрытием для оптимального удобства, особенно во время работы в вертикальном положении.
- Блокировка кнопки обеспечивает более удобное использование инструмента при продолжительной работе.
- 3-х позиционная дугообразная рукоятка



	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	360 - 2200	360 - 2200
Диаметр диска (мм)	180	180
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (EPTA) (кг)	2.2 (M18 B5)	2.2 (M18 B5)
Регулируемая скорость	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Функция плавного пуска	да	да
Стандартная комплектация	Полировальная подошва, защитный экран воздухопроводов, дополнительная рукоятка, боковая рукоятка	Полировальная подошва, полировальная губка белая, полировальная губка оранжевая, полировальный диск из овечьей шерсти, защитный экран воздухопроводов, дополнительная рукоятка, боковая рукоятка
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933451549	4933451550
Штрихкод	4002395144518	4002395144525

## M18 FBS85 | M18 FUEL™ КОМПАКТНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА

- Режет на 20 % быстрее предыдущей модели
- Может осуществлять резку до диаметра 85 мм
- Выключатель с контролем скорости силой нажатия позволяет легко и быстро настраивать скорость
- Защитный кожух предохраняет пользователя от травм, предотвращая любой контакт пользователя с лезвием. Безинструментная замена кожуха занимает несколько секунд
- Безинструментный механизм крепления полотна позволит быстро и легко менять полотна
- Выключатель с двойной защитой для предотвращения случайного включения
- Подошва с бесключевой регулировкой
- Металлический подвесной крюк для простоты хранения на рабочем месте
- Встроенная светодиодная подсветка рабочего пространства
- Поставляется с кожухом и премиальным полотном 12/14 TPI
- The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M18™



	M18 FBS85-0C	M18 FBS85-202C
Скорость без нагрузки (м/мин)	0 - 165	0 - 165
Режущая способность (мм)	85	85
Длина лезвия (мм)	898.52	898.52
Общий вес (EPTA) (кг)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933471496	4933471497
Штрихкод	4058546293956	4058546293963

## M18 CBS125 | M18 FUEL™ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ M18 FUEL

- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает увеличение срока службы в 10 раз и мощности в 2 раза по сравнению с другими аккумуляторными решениями
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Максимальное сечение реза 125 x 125 мм
- 5-и ступенчатая регулировка оборотов 0-116 м/мин
- Замена полотна нажатием всего одной клавиши
- Подвесной крюк для быстрого и простого хранения на рабочем месте
- Тонкий металлический редуктор и LED подсветка для удобства реза
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M18™



	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Скорость без нагрузки (м/мин)	0 - 116	0 - 116
Режущая способность (мм)	125 x 125	125 x 125
Длина лезвия (мм)	1139.83	1139.83
Общий вес (EPTA) (кг)	7.3 (M18 B5)	7.3 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейса или сумки	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933447150	4933448195
Штрихкод	4002395006038	4002395262779

## M18 FMCS66 | M18 FUEL™ 66 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ M18 FUEL

- Первая аккумуляторная циркулярная пила с глубиной реза 66 мм и мощностью сетевого аналога 1800 Вт
- Режет быстрее сетевого аналога
- Подошва с возможностью прямого подключения к направляющей MILWAUKEE® (продается отдельно). Это позволит делать прямой и точный рез, не тратя время на настройку
- Световой индикатор показывает, когда инструмент перегружен
- Электрический тормоз останавливает диск менее чем за 1 сек.
- Большой отсек для металлической стружки собирает мусор возникающий во время резки, обеспечивая видимость
- Технология сухого реза обеспечивает бесшумный и чистый рез металла без заусенцев
- Выключатель двойного действия защищает от случайного включения
- Бесключевая регулировка глубины и рычаг погружения для быстрых и эффективных погружных резов
- Эксклюзивный механизм по выбросу стружки для быстрой очистки от мусора и смены диска
- The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability



	M18 FMCS66-0C	M18 FMCS66-121C
Скорость без нагрузки (об/мин)	4000	4000
Диаметр диска (мм)	203	203
Внутренний диаметр диска (мм)	15.87	15.87
Макс. глубина резания (мм)	66	66
Общий вес (EPTA) (кг)	7.5 (M18 HB12)	7.5 (M18 HB12)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933472110	4933472111
Штрихкод	4058546325080	4058546325077

**203MM X 16MM ПИЛЬНЫЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ, 42 ЗУБА ДЛЯ РЕЗКИ СТАЛИ > 2.5 MM**

Артикул **48404515**





## M18 FMCS | M18 FUEL™ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для лучшей скорости реза, большего ресурса и непревзойденного времени работы более 370 резов 3/4 трубы
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Холодный рез - уменьшает искрообразование для повышения безопасности на рабочем месте
- Бесключевая регулировка глубины реза от 0 до 57 мм
- Компактная и легкая конструкция для самого комфортного использования
- Интегрированный подвесной крюк для удобного хранения
- Ключ для снятия диска хранится на инструменте предотвращая потерю
- Контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и увеличивает срок службы аккумулятора
- Встроенный индикатор уровня заряда



	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	3900	3900
Диаметр диска (мм)	150	150
Внутренний диаметр диска (мм)	20	20
Макс. глубина резания (мм)	57	57
Общий вес (EPTA) (кг)	2.8 (M18 B5)	2.8 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора,	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC без зарядного устройства, Динакейс Динакейс
Артикул	4933459192	4933459193
Штрихкод	4002395289271	4002395289288

**150 X 20 ММ ПИЛЬНЫЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ С ШИРИНОЙ РЕЗА 1.6 ММ, 34 ЗУБА**

Артикул 4932479554

## M18 BMS20 | M18™ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

- Ножницы по металлу с максимальной толщиной резки в стали 2.0 мм
- Уникальная поворотная 12 позиционная бесключевая головка, поворачивается на 360°
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Линейный дизайн для удобства во время работы
- Скорость регулируется нажатием на клавишу для дополнительного контроля во время резки
- Металлический крюк для подвески инструмента на пояс
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



	M18 BMS20-0
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500
Макс. режущая способность в стали (мм)	2.0
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	3.2
Мин. радиус резания (мм)	180
Общий вес (EPTA) (кг)	2.3 (M18 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933447935
Штрихкод	4002395006748

## M18 FDG | M18 FUEL™ ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса до 10 раз и до 20 минут шлифовки на 5.0 ач аккумуляторе
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная посадка, подходят 6 и 8 мм аксессуаров
- Самый тонкий дизайн доступный на рынке
- Съёмный пылезащитный экран защищает от проникновения пыли, продлевая ресурс двигателя
- Обрезиненная передняя часть обеспечивает комфорт при работе
- Электронная функция защиты от случайного запуска
- Встроенный индикатор уровня заряда
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™
- Комплектуется цангами 6 и 8 мм, 15 и 17 мм гаечными ключами, 2 x пылевыми экранами



	M18 FDG-0X	M18 FDG-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	27,000	27,000
Цанга (мм)	6 / 8	6 / 8
Макс. диаметр насадки (мм)	50	50
Общий вес (EPTA) (кг)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора,	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC без зарядного устройства, Динакейс Динакейс
Артикул	4933459190	4933459107
Штрихкод	4002395289257	4002395287017

## M18 FTR8 | M18 FUEL™ КРОМОЧНЫЙ ФРЕЗЕР С ЦАНГАМИ 6 И 8 ММ И 2 БАЗАМИ

- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает мощность сетевого фрезера. 31000 об/мин для мощной и гладкой резки
- Переключатель скорости позволяет регулировать скорость от 10000 до 31000 об/мин для наилучшей работы по текущему применению
- Целый день работы на одном заряде аккумулятора M18™ 5.0 Ач (до 115 м)
- Инновационная система настройки глубины включает возможность микронастройки (по 0.4 мм)
- Мощный тормоз быстро останавливает фрезу
- Погружная база оснащена тремя ограничителями глубины для осуществления повторных проходов
- Два светодиода освещают рабочую поверхность
- Совместим с системой пылеудаления DEK 26
- В комплекте: 2 насадки для пылеудаления, пластиковая накладка 146 мм, которая совместима с направляющими втулками 31.75 мм, цанги 6 мм и 8 мм, погружная база и 2 параллельных упора
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.



	M18 FTR8-0X
Цанга (мм)	8
Уровень погружения (мм)	50
Скорость без нагрузки (об/мин)	31,000
Настройки скорости	6
Общий вес (EPTA) (кг)	2.1 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс Динакейс
Артикул	4933479073
Штрихкод	4058546368678

**НАБОР ФРЕЗ 12 ШТ. - 8 ММ**

Артикул 4932451668

## M18 FMDP | M18 FUEL™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ

- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обладающий производительностью сетевой дрели и позволяющий сделать 40 отверстий Ø18 мм на одной зарядке аккумулятора. Мощный постоянный магнит позволяет удерживать инструмент на стали толщиной 6,35 мм.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- AUTOSTOP™ датчик смещения станины: определяет смещение станины и автоматически отключает питание для защиты оператора.
- Постоянный магнит с удерживающей силой 8.890 Н исключает отключение магнита при отключении питания, а так же обладает функцией частичного примагничивания для удобного позиционирования.
- 2 скорости редуктора: 400 об/мин для сверления кольцевыми фрезами и 690 об/мин, когда используются спиральные сверла



	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Скорость без нагрузки (об/мин)	400 / 690	400 / 690
Макс. диаметр протягивания (мм)	38	38
Макс. глубина протягивания (мм)	50	50
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	13	13
Сила магнитного держателя (при давлении на наконечник бура) (Н)	8890	8890
Амплитуда хода (мм)	146	146
Общий вес (EPTA) (кг)	13.0 (M18 B5)	13.0 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора,	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC без зарядного устройства, Кейс Кейс
Артикул	4933451636	4933451012
Штрихкод	4002395142330	4002395136650

## M18 FMT | M18 FUEL™ МУЛЬТИТУЛ

- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ совместно с изменением направления хода на 2.1° вправо/влево и скоростью 10000 - 20000 ходов в минуту обеспечивает превосходную скорость реза
- Подходит для многих тяжёлых применений таких как рез по твёрдым породам дерева и дереву с гвоздями
- 10-ступенчатый переключатель позволяет настроить скорость под применение
- Безинструментальная смена насадки FIXTEC™ с универсальным адаптером для работы с насадками конкурентов
- Встроенное светодиодное освещение 180 градусов для максимальной видимости
- В комплекте: 1 x универсальное лезвие по дереву OPEN-LOK, 1 x шлифовальная подошва, 1 x шлифовальная бумага 60 Grit, 1 x шлифовальная бумага 80 Grit, 1 x шлифовальная бумага 120 Grit, 1 x шлифовальная бумага 240 Grit
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	M18 FMT-0X	M18 FMT-502X
Угол колебаний влево / вправо (°)	2.1	2.1
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000 - 20,000	10,000 - 20,000
Общий вес (EPTA) (кг)	1.9 (M18 B5)	1.9 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора,	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC без зарядного устройства, Динакейс Динакейс
Артикул	4933478491	4933478492
Штрихкод	4058546346843	4058546346850

**НАБОР ПОЛОТЕН ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ (5 ШТ)**

Артикул 48906114

## M18 BMS12 | M18™ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

- Ножницы по металлу с максимальной толщиной резки в стали 1.2 мм
- Уникальная поворотная 12 позиционная бесключевая головка, поворачивается на 360°
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Линейный дизайн для удобства во время работы
- Скорость регулируется нажатием на клавишу для дополнительного контроля во время резки
- Металлический крюк для подвески инструмента на пояс
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



	M18 BMS12-0
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500
Макс. режущая способность в стали (мм)	1.2
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	2.0
Мин. радиус резания (мм)	180
Общий вес (EPTA) (кг)	2.3 (M18 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933447925
Штрихкод	4002395006731

## M18 BMT | M18™ МУЛЬТИТУЛ

- Универсальное аккумуляторное решение для резки и удаления материалов на 50% быстрее
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Регулируемая скорость (12,000 - 18,000 об / мин) и угол осцилляции 3.4° влево / вправо обеспечивает профессиональную работу в таких материалах, как металл, дерево и пластик
- Повышающая производительность безинструментальная замена полотна FIXTEC™, за счёт универсального адаптера, работающего со всеми полотнами конкурентов
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Ограничитель глубины реза
- Уникальный набор пылеудаления для содержания рабочего пространства в чистоте
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Угол колебаний влево / вправо (°)	1.7	1.7
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Общий вес (EPTA) (кг)	1.7 (M18 B2)	1.7 (M18 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс Кейс
Артикул	4933446203	4933446210
Штрихкод	4002395004928	4002395004911

**НАБОР ПОЛОТЕН ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ/МЕТАЛЛУ (5 ШТ)**

Артикул 48906115



# ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНУЮ ТОРЦОВОЧНУЮ ПИЛУ ДЛЯ РАБОТЫ

## СТАНИНЫ ДЛЯ ТОРЦОВОЧНЫХ ПИЛ

MSL 1000	MSL 2000	MSUV 280	MSL 3000
			
Расширение до 2 м	Расширение до 2,5 м	Расширение до 2,8 м	Расширение до 3 м



### ДЛЯ РАБОТЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ

Небольшие резы, подготовка плитусов, кухонной фурнитуры, дверных и оконных рам.

### ПОРТАТИВНОСТЬ

M18

14,8 кг\*



**M18 SMS216-0**

Диаметр диска 216 мм

M18 FUEL

12,7 кг\*



**M18 FMS190-0**

Диаметр диска 190 мм

\* Вес с аккумулятором M18 B5



### ДЛЯ РАБОТЫ НА УЛИЦЕ

Резка для работ по кровле, ограждениям, профнастилу

### МОЩНОСТЬ

M18 FUEL



**M18 FMS254-0**

Диаметр диска 254 мм / 150 мм возле упора

M18 FUEL

RED LITHIUM HIGH OUTPUT SAFETY TECHNOLOGY

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



**M18 FMS305-121**

Диаметр диска 305 мм / 173 мм возле упора

## M18 FMS305 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 ММ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА

- Имеет достаточную мощность для работы на уровне сетевой торцовочной пилы 305 мм. Способна сделать до 500 резов в сосне 78 мм на одном заряде аккумулятора 12,0 Ач
- The HIGH OUTPUT™ system of tools elevates the M18 FUEL™ technologies to a new level and delivers extended performance and extended run time. These tools are designed to maximise the partnership with HIGH OUTPUT™ batteries
- Большой размер направляющих обеспечивает максимальную поддержку разрезаемого материала для устойчивости и точности
- Ограничитель глубины позволяет выпиливать паз и четверть
- ONE-KEY™ tool tracking & security offers a free of charge cloud-based tracking network and inventory management platform for your tools. ONE-KEY™ also features a remote locking functionality
- Встроенная ручка для переноса обеспечивает лёгкую транспортировку
- Стальная стопорная пластина с предустановленными углами обеспечивает точный многократный рез
- Светодиодная подсветка освещает рабочую плоскость при работе в тёмном помещении
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Скорость без нагрузки (об/мин)	3600	3600
Диаметр диска (мм)	305	305
Макс. наклон влево (°)	48	48
Макс. наклон вправо (°)	48	48
Макс. скос влево (°)	55	55
Макс. скос вправо (°)	60	60
Макс. режущая способность 45° скос влево / 45° наклон влево (мм)	235 x 65	235 x 65
Макс. режущая способность 45° скос вправо / 45° наклон вправо (мм)	235 x 40	235 x 40
Макс. режущая способность 45° скос / 90° наклон (мм)	235 x 97	235 x 97
Макс. режущая способность 90° скос / 45° наклон (мм)	343 x 65	343 x 65
Макс. режущая способность 90° скос / 90° наклон (мм)	343 x 97	343 x 97
Макс. режущая способность возле упора 90° скос / 90° наклон (мм)	173 x 28	173 x 28
Внутренний диаметр диска (мм)	30	30
Общий вес (EPTA) (кг)	22,5 (M18 HB12)	22,5 (M18 HB12)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Аккумуляторный набор, M12-18 FC зарядного устройства, Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумулятора, Аккумуляторный набор, M12-18 FC зарядного устройства, Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471205	4933471122
Штрихкод	4058546288334	4058546287504

## M18 FMS254 | M18 FUEL™ 254 ММ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА

- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ - это до 2 раз выше ресурс двигателя, до 25% больше мощность
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- 254 мм пильный диск обеспечивает большие и точные резы
- Быстрое освобождение защелки позволяет просто настроить угол наклона влево или вправо
- Большие раздвижные упоры дают максимальный упор для материала обеспечивая стабильность и точность
- Ограничитель глубины реза с регулировкой позволяет пользователю делать сквозные резы



	M18 FMS254-0
Скорость без нагрузки (об/мин)	4000
Диаметр диска (мм)	254
Макс. наклон влево (°)	48
Макс. наклон вправо (°)	48
Макс. скос влево (°)	50
Макс. скос вправо (°)	60
Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм)	205,23 x 51,3
Макс. режущая способность 45° скос / 90° наклон (мм)	205,23 x 91,2
Макс. режущая способность 90° скос / 45° наклон (мм)	289,3 x 51,3
Макс. режущая способность 90° скос / 90° наклон (мм)	289,3 x 91,2
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Общий вес (EPTA) (кг)	20,0 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451729
Штрихкод	4002395279418

## M18 SMS216 | M18™ 216 ММ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА

- Мощный бескорпусный мотор с оборотами 2700 об/мин для быстрой резки
- REDLINK™ электронная защита от перегрузки обеспечивает защиту инструмента и батареи
- Точность и прочность достигаются благодаря двум вертикальным стальным направляющим с линейными подшипниками обеспечивающими плавное скольжение
- Пила автоматически фиксируется в стационарном положении
- Настраиваемый лазерный указатель для точной юстировки
- Стальная стопорная пластина с предустановленными углами
- Обрезиненная рукоятка для удобства работы
- Удобная регулировка углов реза для быстрой и плавной смены положения при пилении
- Встроенная LED подсветка рабочей зоны
- Блокировка шпинделя для быстрой замены диска
- Стальное литое основание и направляющая планка для точности реза и долговечности пилы



	M18 SMS216-0
Скорость без нагрузки (об/мин)	2700
Диаметр диска (мм)	216
Макс. наклон влево (°)	48
Макс. наклон вправо (°)	-2
Макс. скос влево (°)	50
Макс. скос вправо (°)	50
Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм)	190 x 48
Макс. режущая способность 45° скос / 90° наклон (мм)	190 x 60
Макс. режущая способность 90° скос / 45° наклон (мм)	270 x 48
Макс. режущая способность 90° скос / 90° наклон (мм)	270 x 60
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Общий вес (EPTA) (кг)	14,8 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471057
Штрихкод	4058546286859

## M18 FMS190 | M18 FUEL™ 190 ММ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА

- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает до 2х раз больший ресурс и до 25% больше мощности
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- 190 мм диск обеспечивает аккуратный точный рез
- Быстрая настройка наклона позволяет легко выставить нужный угол наклона влево или вправо
- Большие скользящие упоры обеспечивают максимальную поддержку материала, обеспечивая стабильность и точность
- До 299 резов в мягкой древесине 38 x 89 мм на одной зарядке 9,0 Ач аккумулятора, дают возможность работать целый день без необходимости заряжать аккумулятор
- Легкий вес и портативность всего 12,7 кг



	M18 FMS190-0
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Диаметр диска (мм)	190
Макс. наклон влево (°)	48
Макс. наклон вправо (°)	48
Макс. скос влево (°)	48
Макс. скос вправо (°)	48
Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм)	152,7 x 39,3
Макс. режущая способность 45° скос / 90° наклон (мм)	152,7 x 55,4
Макс. режущая способность 90° скос / 45° наклон (мм)	215,5 x 39,3
Макс. режущая способность 90° скос / 90° наклон (мм)	215,5 x 55,4
Макс. режущая способность возле упора 0° скос / 0° наклон (мм)	90,9 x 21,8
Макс. режущая способность возле упора 45° скос влево / 0° наклон (мм)	90,9 x 20,3
Макс. режущая способность возле упора 45° скос вправо / 0° наклон (мм)	90,9 x 17,8
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Общий вес (EPTA) (кг)	12,7 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459619
Штрихкод	4058546027919



Отсканируйте, чтобы посмотреть ассортимент СИЗ



Отсканируйте, чтобы посмотреть ассортимент дисков для торцовочных пил

REDLITHIUM™



**M18 FTS210 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА**

- ONEKEY™ M18 FUEL™ распиловочный станок обеспечивает такую же мощность как у сетевой эквивалентной пилы - с возможностью отрезать 190 мм ОСП плиты 19 мм на одном заряде 12,0 Ач аккумулятора
- The HIGH OUTPUT™ system of tools elevates the M18 FUEL™ technologies to a new level and delivers extended performance and extended run time. These tools are designed to maximise the partnership with HIGH OUTPUT™ batteries
- Зубчатая рейка и шестерня скользящего параллельного упора позволяют легко и точно регулировать в передней части пилы ширину реза до 622 мм
- 210 мм диаметр пильного диска обеспечивает глубину реза 63 мм под углом 90 градусов
- ONE-KEY™ tool tracking & security offers a free of charge cloud-based tracking network and inventory management platform for your tools. ONE-KEY™ also features a remote locking functionality
- Быстросъемные защита диска и расклинивающий нож позволяют пользователю снять и отрегулировать расклинивающий нож и защиту без необходимости снимать пластину вокруг пильного диска
- Встроенные рукоятки позволяют легко транспортировать инструмент на рабочей площадке
- Хранение всех принадлежностей в корпусе инструмента


**M18 FUEL**

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Скорость без нагрузки (об/мин)	6300	6300
Диаметр диска (мм)	210	210
Макс. наклон (°)	47	47
Ширина заготовки до упора (мм)	622	622
Глубина реза (мм)	63.5	63.5
Общий вес (ЕРТА) (кг)	22.3 (M18 HB12)	22.3 (M18 HB12)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464722	4933464225
Штрихкод	4058546226671	4058546221706

**TSS 1000 | ПОДСТАВКА ДЛЯ РАСПИЛОВОЧНОГО СТАНКА**

- Вес всего 6.63 кг - легко переносить по рабочей площадке
- Выдерживает нагрузку до 82 кг
- Быстросъемные кронштейны надежно фиксируют пилу
- Одна нога регулируется для выравнивания на неровной поверхности
- Комфортная для работы высота 559 мм
- Используется с M18 FTS210 ONE-KEY™ FUEL™ распиловочным станком


**TSS 1000**

Высота (мм)	559
Воспринимаемая нагрузка (кг)	82
Вес (кг)	6.6
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464227
Штрихкод	4058546221720

**M18 FCS66 | M18 FUEL™ 66 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ**

- M18 FUEL™ Дисковая пила обеспечивает мощность достаточную для резки с той же скоростью подачи как у сетевой эквивалентной пилы - с возможностью делать 750 резов 90 мм x 45 мм сосновой доски на одном заряде 12,0 Ач аккумулятора
- The HIGH OUTPUT™ system of tools elevates the M18 FUEL™ technologies to a new level and delivers extended performance and extended run time. These tools are designed to maximise the partnership with HIGH OUTPUT™ batteries
- 190 мм диск обеспечивает глубину реза 66 мм, что позволяет резать стопку из трех ОСП плит одновременно
- Прочный металлический складной крюк позволяет удобно и безопасно хранить инструмент на рабочей площадке
- Комплектуется адаптером для пылесоса, который подходит ко всем Milwaukee® системам пылеудаления
- Подошва из магниевого сплава уменьшает вес и увеличивает прочность
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- 56° угол наклона диска
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M18™
- 56° угол наклона диска


**M18 FUEL**

	M18 FCS66-0
Скорость без нагрузки (об/мин)	5800
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66
Макс. глубина резания при 45° (мм)	48
Диаметр диска (мм)	190
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Общий вес (ЕРТА) (кг)	5.4 (M18 HB12)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464725
Штрихкод	4058546226701

**M18 FCSG66 | M18 FUEL™ 66 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ СОВМЕСТИМАЯ С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ M18 FUEL**

- M18 FUEL™ циркулярная пила обеспечивает мощность, достаточно для того, чтобы осуществлять рез со скоростью аналогичной сетевой циркулярной пилы. Пила осуществляет 750 резов в сосновом бруске 90 мм x 45 мм на одном заряде аккумулятора 12 Ач
- Диск 190 мм с глубиной реза 66 мм позволяют пропиливать 3 наложенных ОСП плиты
- Магневая подошва, совместимая с направляющей MILWAUKEE® (продается отдельно). Позволит выполнять прямые резы в листовом металле с минимальным временем настройки
- Прочный металлический складной крюк позволяет удобно и безопасно хранить инструмент на рабочей площадке
- Коннектор поставляющийся в комплекте подходит ко всем системам пылеудаления MILWAUKEE®
- Угол наклона 56°
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- The HIGH OUTPUT™ system of tools elevates the M18 FUEL™ technologies to a new level and delivers extended performance and extended run time. These tools are designed to maximise the partnership with HIGH OUTPUT™ batteries
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M18™



	M18 FCSG66-0	M18 FCS666-121C
Скорость без нагрузки (об/мин)	5800	5800
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66	66
Макс. глубина резания при 45° (мм)	48	48
Диаметр диска (мм)	190	190
Внутренний диаметр диска (мм)	30	30
Общий вес (ЕРТА) (кг)	5.6 (M18 HB12)	5.6 (M18 HB12)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933472163	4933471195
Штрихкод	4058546325596	4058546288235

# ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНУЮ ЦИРКУЛЯРНУЮ ПИЛУ ДЛЯ РАБОТЫ



**РЕЖЕТ ЛИСТОВОЙ МАТЕРИАЛ**

**M12 FUEL**

**M12 CCS44-602X**

Диаметр диска 140 мм

**M18**

**HD18 CS-402B**

Диаметр диска 165 мм

**M18 БЕСЩЁТЧНАЯ**

**M18 BLCS66-502X**

Диаметр диска 190 мм

**M18 FUEL**

**M18 CCS55-502X**

Диаметр диска 165 мм

**M18 FUEL**

**M18 FCS66-0**

Диаметр диска 190 мм

**M18 FUEL**

**M18 FCSG66-121C**

Диаметр диска 190 мм

СОВМЕСТИМА С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ШИНОЙ



**РЕЖЕТ КАРКАСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

**M18 FUEL**

**M18 FCSRH66-0**

Диаметр диска 190 мм



Отсканируйте, чтобы посмотреть ассортимент СИЗ



Отсканируйте, чтобы посмотреть ассортимент дисков для циркулярных пил

**REDLITHIUM™**



## M18 FCSRH66 | M18 FUEL™ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ С ЗАДНЕЙ РУКОЯТКОЙ

- Обеспечивает мощность, достаточную для резки с той же скоростью подачи, как у сетевой эквивалентной пилы, с возможностью делать до 570 резов в сосне 90 мм x 45 мм на одном заряде аккумулятора 12.0 Ач
- Инструментальная система HIGH OUTPUT™ поднимает технологию M18 FUEL™ на новый уровень, повышая производительность и время работы. Этот инструмент разработан для оптимальной работы с аккумуляторами HIGH OUTPUT™
- Пила с задней рукояткой и диском, расположенным слева для превосходной видимости линии реза
- Диск диаметром 190 мм даёт глубину реза 66 мм, позволяя резать стопку из трёх листов ОСП
- Прочный металлический складной крюк позволяет удобно и безопасно хранить инструмент на рабочей площадке
- Адаптер для пылесоса позволяет подключаться к любой системе пылеудаления MILWAUKEE®
- Магниева подошва уменьшает вес и повышает долговечность
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей поверхности
- Возможность скоса: 53°
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



M18 FCSRH66-0	
Скорость без нагрузки (об/мин)	5800
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66
Макс. глубина резания при 45° (мм)	48
Макс. глубина реза при 50° (мм)	45
Диаметр диска (мм)	190
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Общий вес (EPTA) (кг)	5.2 (M18 HB12)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471444
Штрихкод	4058546290726

## M18 CCS55 | M18 FUEL™ 55 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ

- Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 3 раза выше ресурс двигателя, в 2 раза больше резов на 1 заряде
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Угол наклона 50°
- Верхний и нижний кожухи из магниевого сплава обеспечивают лучшую в своем классе надежность и ударопрочность
- Подошва из магниевого сплава уменьшает вес и увеличивает долговечность
- Интегрированный пылеобдур оставляет чистой линию реза
- Подвесной крюк для безопасного хранения
- Индикатор заряда батареи и LED подсветка
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000	5000
Макс. глубина резания при 90° (мм)	55	55
Макс. глубина резания при 45° (мм)	41	41
Диаметр диска (мм)	165	165
Внутренний диаметр диска (мм)	15.87	15.87
Общий вес (EPTA) (кг)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933451429	4933451376
Штрихкод	4002395162680	4002395160549

## M18 BLCS66 | M18™ БЕСЩЕТОЧНАЯ 66 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ

- M18 Бесщеточная циркулярная пила с диаметром диска 190 мм обеспечивающая глубину реза 66 мм, что позволяет резать стопку из трех 19 мм ОСП листов
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Прочный металлический складной крюк позволяет удобно и безопасно хранить инструмент на рабочей площадке
- Адаптер для пылесоса позволяет подключаться к Milwaukee® системе пылеудаления
- Штампованная алюминиевая подошва обеспечивает максимальную прочность
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- 50° угол наклона диска, глубина реза в таком положении составляет 46 мм
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000	5000
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66	66
Макс. глубина резания при 45° (мм)	48	48
Диаметр диска (мм)	190	190
Внутренний диаметр диска (мм)	30	30
Общий вес (EPTA) (кг)	4.0 (M18 B5)	4.0 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464589	4933464590
Штрихкод	4058546225346	4058546225353

## HD18 CS | M18™ 55 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ

- Мощный двигатель обеспечивает частоту вращения 3500 об / мин для резки конструкций из дерева
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Угол наклона до 50°
- Эргономичная рукоятка Softgrip
- Отличный обзор линии реза
- Электронный тормоз двигателя обеспечивает остановку диска в доли секунды
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов MILWAUKEE® M18™
- Полотно на 24 зуба, параллельная направляющая, торцевой ключ



	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Скорость без нагрузки (об/мин)	3500	3500
Макс. глубина резания при 90° (мм)	55	55
Макс. глубина резания при 45° (мм)	39	39
Диаметр диска (мм)	165	165
Внутренний диаметр диска (мм)	15.87	15.87
Общий вес (EPTA) (кг)	3.8 (M18 B4)	3.8 (M18 B4)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейса или сумки	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933419134	4933441400
Штрихкод	4002395238248	4002395006163

## M18 ONEFSZ | M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- Это M18 FSZ дополненная технологией ONE-KEY™
- Подключается к приложению ONE-KEY™ через Bluetooth®
- ONE-KEY™ настройка инструмента позволяет оптимизировать инструмент под задачи пользователя
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента.
- Регулируемый плавный старт обеспечивает плавное начало реза в различных материалах, минимизируя колебания полотна и делая рез чище
- Оптимизация реза обеспечивает больший срок службы полотна и большую лёгкость реза в различных материалах
- Автоматический тормоз позволяет остановить полотно в случае его поломки в материале, для предотвращения случайных резов в соседних участках материала
- Сохраните до трёх настроек в памяти инструмента, для быстрого выбора наилучших конфигураций
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEFSZ-0X	M18 ONEFSZ-502X
Макс. глубина пропила в мягком дереве (мм)	300	300
Макс. глубина пропила в стали (мм)	20	20
Макс. глубина пропила в алюминии (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в цветном металле (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в металлических трубах (мм)	150	150
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0-3000	0-3000
Амплитуда хода (мм)	32	32
Общий вес (EPTA) (кг)	3.8 (M18 B5)	3.8 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933478296	4933478294
Штрихкод	4058546344733	4058546344719

## M18 FSZ | M18 FUEL™ SAWZALL™ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ увеличивает срок службы до 5 раз и скорость реза до 30%
- Запатентованная муфта, защищающая шестерни - продлевает срок службы двигателя и шестерней поглощая силовое воздействие на них при заедании полотна
- Износостойкий держатель полотна FIXTEC™ обеспечивает быструю и лёгкую смену оснастки
- Посадочное место для аккумулятора усилено металлом, что повышает срок службы и надёжность посадки аккумулятора
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Регулируемая опорная площадка для оптимального использования полотна
- Встроенный индикатор заряда аккумулятора
- Прочный металлический складной крюк позволяет удобно и безопасно хранить инструмент на рабочей площадке
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	M18 FSZ-0X	M18 FSZ-502X
Макс. глубина пропила в мягком дереве (мм)	300	300
Макс. глубина пропила в стали (мм)	20	20
Макс. глубина пропила в алюминии (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в цветном металле (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в металлических трубах (мм)	150	150
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0-3000	0-3000
Амплитуда хода (мм)	32	32
Общий вес (EPTA) (кг)	3.8 (M18 B5)	3.8 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933478293	4933478291
Штрихкод	4058546344702	4058546344689

## M18 FSX | M18 FUEL™ SUPER SAWZALL® САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- M18 FUEL™ Super SAWZALL® сабельная пила обеспечивает мощность такую же как у сетевой сабельной пилы - с возможностью делать 150 резов 290 мм x 45 мм сосновой доски на одном заряде 12.0 Ач аккумулятора.
- Инструментальная система HIGH OUTPUT™ поднимает технологию M18 FUEL™ на новый уровень, повышая производительность и время работы. Этот инструмент разработан для оптимальной работы с аккумуляторами HIGH OUTPUT™
- Маятниковое движение позволяет пиле быстрее выбрасывать опилки, что увеличивает скорость реза в дереве
- 3000 дв/мин с ходом штока 32 мм обеспечивают быструю резку широкой линейки материалов
- 5 ступеней регулировки скорости от 1500 до 3000 дв/мин позволяют точно подобрать необходимую скорость для конкретного материала
- FIXTEC держатель полотна обеспечивает быструю и лёгкую смену аксессуаров без использования ключей
- Прочный металлический складной крюк позволяет удобно и безопасно хранить инструмент на рабочей площадке
- Регулируемая опорная площадка для оптимального использования полотна
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности



	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Макс. глубина пропила в мягком дереве (мм)	300	300
Макс. глубина пропила в стали (мм)	20	20
Макс. глубина пропила в алюминии (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в цветном металле (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в металлических трубах (мм)	150	150
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	32	32
Общий вес (EPTA) (кг)	5.5 (M18 HB12)	5.5 (M18 HB12)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933464724	4933464484
Штрихкод	4058546226695	4058546224295

## M18 BSX | M18™ SAWZALL® САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- Высокомощный 4 - х полюсный двигатель Milwaukee® для тяжелых работ
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Система Milwaukee® FIXTEC - быстрая и легкая безинструментальная замена пилкок
- Встроенный механизм с противовесом для уменьшения вибрации до 15.2 м/с², при пилении деревянных брусов
- Ход полотна - 28.6 мм и 3000 ходов в минуту для чрезвычайно быстрой резки
- Индикатор заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Макс. глубина пропила в мягком дереве (мм)	300	300
Макс. глубина пропила в стали (мм)	20	20
Макс. глубина пропила в алюминии (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в цветном металле (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в металлических трубах (мм)	150	150
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	3000	3000
Амплитуда хода (мм)	28.6	28.6
Общий вес (EPTA) (кг)	4.0 (M18 B4)	4.0 (M18 B4)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейса или сумки	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933447275	4933447285
Штрихкод	4002395006113	4002395006120



## M18 FHZ | M18 FUEL™ HACKZALL™ КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- POWERSTATE™ бесщеточный двигатель обеспечивает непревзойденную эффективность, долгий срок службы и максимальную мощность
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- 22 мм ход штока и 3000 дв/мин обеспечивают полностью контролируемый рез
- Упор на шарнире позволяет пользователю выбрать оптимальную позицию для реза
- Встроенная светодиодная подсветка улучшает видимость реза в условиях слабого освещения
- Milwaukee® запатентованная система крепления FIXTEC для быстрой и эффективной смены полотен
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами



	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	22	22
Общий вес (EPTA) (кг)	2.6 (M18 B5)	2.6 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933459887	4933459885
Штрихкод	4058546030599	4058546030575

**10 ШТ НАБОР; 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418**

Артикул: 49220220



## C18 HZ | M18™ HACKZALL™ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- Высокопроизводительная компактная одноручная сабельная пила HACKZALL™, длина 375 мм, идеальна при работе в ограниченном пространстве
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Балансировочный механизм для снижения вибрации и увеличения срока службы
- Запатентованная система FIXTEC™ для быстрой и легкой смены полотен
- Длина хода 20 мм, частота хода 3000 движ / мин
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности.
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов MILWAUKEE® M18™



	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	20	20
Общий вес (EPTA) (кг)	2.5 (M18 B4)	2.5 (M18 B4)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933416785	4933441340
Штрихкод	4002395237982	4002395001491

Артикул: 49220220



## M18 FBJS | M18 FUEL™ ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ

- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для быстрого реза, долгого срока службы и времени работы достаточного для резки до 32 x 19 мм ОСП (на 5.0 Ач аккумуляторе)
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Milwaukee® запатентован FIXTEC держатель аксессуаров для быстрой и легкой смены полотен
- Пять ступеней регулировки маятникового механизма обеспечивают увеличение производительности
- Выключатель с фиксацией позволяет пользователю работать инструментом в любом положении
- 6-ступеней регулировки скорости с автоматическим режимом, который позволяет инструменту плавно запускаться и наращивать обороты до полной скорости при обнаружении нагрузки для чистого и точного реза



	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	800 - 3500	800 - 3500
Макс. режущая способность в дереве(мм)	100	100
Макс. режущая способность в стали (мм)	10	10
Макс. наклон (°)	45	45
Амплитуда хода (мм)	25	25
Общий вес (EPTA) (кг)	2.8 (M18 B5)	2.8 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464799	4933464800
Штрихкод	4058546227449	4058546227456

**НАБОР ПОЛОТЕН ДЛЯ ЛОБЗИКОВ (35 ШТ) - ПОДХОДЯТ ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ**

Артикул: 4932479088



## M18 FJS | M18 FUEL™ ЛОБЗИК СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ

- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для быстрой резки, долгого срока службы и времени работы до 32 x реза в 19 мм ОСП (на одном заряде 5.0 Ач аккумулятора)
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Milwaukee® FIXTEC держатель полотна для быстрой и легкой замены аксессуаров
- Бесплощечной наклон подошвы с возможностью регулировки между 0 - 45°
- Пять ступеней регулировки маятникового механизма для увеличения производительности
- Механизм сдува опилок держит в чистоте линию реза
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Пластиковая накладная подошва не рисует и не оставляет царапин на мягких материалах



	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3500	0 - 3500
Макс. режущая способность в дереве(мм)	135	135
Макс. режущая способность в стали (мм)	10	10
Макс. наклон (°)	45	45
Амплитуда хода (мм)	25	25
Общий вес (EPTA) (кг)	2.9 (M18 B5)	2.9 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464726	4933464727
Штрихкод	4058546226718	4058546226725



## M18 BJS | M18™ ЛОБЗИК СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ

- Milwaukee® высоко производительный двигатель обеспечивает 2800 дв/мин для быстрой резки
- REDLINK™ электроника в инструменте и аккумуляторе обеспечивает лучшую в классе защиту от перегрузки
- Milwaukee® запатентованный FIXTEC держатель полотна обеспечивает быструю и легкую замену аксессуаров
- Бесплощечная регулировка угла позволяет наклонять подошву в диапазоне 0 - 45°
- Пять положений регулировки маятникового хода обеспечивают непревзойденную производительность
- Светодиодная подсветка освещает поверхность в зоне линии реза
- Сдув пыли держит в чистоте линию реза
- Съёмная мягкая подошва позволяет избежать царапин при резке мягких материалов
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами



	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2800	0 - 2800
Макс. режущая способность в дереве(мм)	135	135
Макс. режущая способность в стали (мм)	10	10
Амплитуда хода (мм)	25	25
Общий вес (EPTA) (кг)	2.5 (M18 B4)	2.5 (M18 B4)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933451391	4933451389
Штрихкод	4002395157990	4002395157976

## M18 BP | M18™ РУБАНОК

- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® 14 000 об/мин обеспечивает оптимальное качество обработки поверхности
- Интеллектуальная система REDLINK™ для защиты от перегрузок и поддержания скорости обеспечивает лучшие в своем классе износостойкость и производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Быстрое удаление материала благодаря двум двухсторонним твердосплавным ножам с шириной строгания 82 мм
- Регулируемая глубина строгания 0 - 2 мм и двадцать позиций предустановки позволяют точно задать глубину
- Глубина выборки паза 10.7 мм
- Регулировка выброса стружки влево или вправо
- Широкая передняя подошва для быстрого и точного размещения на заготовке
- Откидная ножка на основании защищает заготовку от случайного повреждения
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора



	M18 BP-0	M18 BP-402C
Скорость без нагрузки (об/мин)	14,000	14,000
Ширина резания (мм)	82	82
Макс. глубина резания (мм)	2	2
Глубина шпунта (мм)	10.7	10.7
Общий вес (EPTA) (кг)	2.7 (M18 B4)	2.7 (M18 B4)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933451113	4933451114
Штрихкод	4002395137374	4002395137381



## M18 BOS125 | M18™ 125 ММ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА

- Milwaukee® высокопроизводительный двигатель обеспечивает от 14000 до 24000 дв/мин для быстрого удаления материала
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- Регулировка скорости с помощью колесика с шестью настройками позволяет выбрать необходимые обороты для различных типов материалов
- Пылесборник с встроенным фильтром собирает и удерживает пыль
- Универсальное крепление на липучке позволяет легко и быстро менять шлифовальные диски
- Вес - 1.6 кг
- Комплектуется адаптером для пылесоса, который подходит ко всем Milwaukee® системам пылеудаления
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000	12,000
Уровень колебаний (дв/мин)	14,000 - 24,000	14,000 - 24,000
Диаметр колебаний (мм)	2.4	2.4
Размер шлифподшвы (мм)	125	125
Общий вес (EPTA) (кг)	1.6 (M18 B5)	1.6 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933464228	4933464229
Штрихкод	4058546221737	4058546221744



## M18 BHG | M18™ КОМПАКТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН

- Высокая производительность нагревательной спирали позволяет инструменту достигать 470 °C
- Рабочая температура достигается за шесть секунд, что позволяет быстро выполнить работу
- REDLINK™ электронная система в инструменте и аккумуляторе обеспечивает лучшую в классе защиту от перегрузки и перегрева
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок службы аккумулятора
- Прочный металлический крюк позволяет удобно хранить инструмент на рабочей площадке
- Комплектуется 2 х насадками: 1 х редуцирующая насадка для интенсивного нагрева специфических поверхностей, 1 х рефлекторная насадка для направления тепла вокруг объекта, например трубы
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей поверхности
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Уровень температуры (°C)	470	470
Объем воздуха (л/мин)	170	170
Рекомендуемая температура окружающей среды (°C)	-18 - +52	-18 - +52
Общий вес (EPTA) (кг)	1.4 (M18 B5)	1.4 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933459771	4933459772
Штрихкод	4058546029432	4058546029449





# ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНЫЕ НЕЙЛЕР И СТЕПЛЕР ДЛЯ РАБОТЫ

## МОНТАЖНЫЕ НЕЙЛЕРЫ

Забивает гвозди в кровлю, деревянные балки, каркас и настил



### M18 FUEL



**M18 FFN-502C**

Угол наклона 30° - 34°

### M18 FUEL



**M18 FFN21-0C**

Угол наклона 20° - 22°

## ОТДЕЛОЧНЫЕ НЕЙЛЕРЫ

Для сборки мебели и работы с плинтусами, молдингами, напольным покрытием, перилами, лестницами, дверными и оконными рамами



### M18 FUEL



**M18 FN18GS-202X**

Угол наклона ПРЯМОЙ

### M18 FUEL



**M18 FN16GA-202X**

Угол наклона 20°

### M18 FUEL



**M18 FN15GA-0X**

Угол наклона 34°

## СТЕПЛЕР

Ткань, пластик, облицовка и потолок



### M18 FUEL



**M18 FNCS18GS-202X**

Угол наклона ПРЯМОЙ

### M12



**M12 BST-202X**

Угол наклона ПРЯМОЙ



Отсканируйте, чтобы посмотреть ассортимент СИЗ



Отсканируйте, чтобы посмотреть ассортимент подходящих гвоздей и скоб

**REDLITHIUM™**

## M18 FFN21 | M18 FUEL™ 21° МОНТАЖНЫЙ НЕЙЛЕР

- Превосходная мощность позволяет стабильно забивать гвозди заподлицо даже в твёрдую древесину
- Технология выстрела исключает время разгона между гвоздями
- Не требуется смена газовых баллонов и чистка, обеспечивает надёжность и прочность при минимальном техническом обслуживании для самых требовательных пользователей
- Два режима: одиночный выстрел для точности и серия выстрелов для скорости
- Не требующая инструментов, быстрая и лёгкая регулировка глубины обеспечивает забивание гвоздей заподлицо
- Холостой выстрел блокируется, инструмент останавливается, когда заканчиваются гвозди в магазине
- Выстреливает до 700 гвоздей на одном заряде аккумулятора REDLITHIUM™ 5.0 Ач для максимальной производительности
- Стреляет стандартными гвоздями, которые подходят для наклонного магазина (20° или 22°)
- Быстрый доступ для лёгкого извлечения застрявшего гвоздя
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности обеспечивает лучшее прицеливание гвоздя



M18 FUEL	
M18 FFN21-0C	
Угол наклона (°)	20 - 22
Диаметр шляпки (мм)	2.8 - 3.7
Тип гвоздя (мм)	50 - 90
Ёмкость магазина для гвоздей	51
Общий вес (EPTA) (кг)	5.0 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс
Артикул	4933478993
Штрихкод	4058546362751

## M18 FFN | M18 FUEL™ 34° МОНТАЖНЫЙ НЕЙЛЕР

- Превосходная мощность позволяет стабильно забивать гвозди заподлицо даже в твёрдую древесину
- Технология выстрела исключает время разгона между гвоздями
- Не требуется смена газовых баллонов и чистка, обеспечивает надёжность и прочность при минимальном техническом обслуживании для самых требовательных пользователей
- Два режима: одиночный выстрел для точности и серия выстрелов для скорости
- Не требующая инструментов, быстрая и лёгкая регулировка глубины обеспечивает забивание гвоздей заподлицо
- Холостой выстрел блокируется, инструмент останавливается, когда заканчиваются гвозди в магазине
- Выстреливает до 700 гвоздей на одном заряде аккумулятора REDLITHIUM™ 5.0 Ач для максимальной производительности
- Стреляет стандартными гвоздями, которые подходят для наклонного магазина (30° или 34°)
- Быстрый доступ для лёгкого извлечения застрявшего гвоздя
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности обеспечивает лучшее прицеливание гвоздя



M18 FUEL		
	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
Угол наклона (°)	30 - 34	30 - 34
Диаметр шляпки (мм)	2.8 - 3.3	2.8 - 3.3
Тип гвоздя (мм)	50 - 90	50 - 90
Ёмкость магазина для гвоздей	51	51
Общий вес (EPTA) (кг)	5.1 (M18 B5)	5.1 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933471406	4933471404
Штрихкод	4058546290344	4058546290320

## M18 FFNS | M18 FUEL™ 34° НЕЙЛЕР С ОДИНОЧНЫМ ВЫСТРЕЛОМ

- Превосходная мощность позволяет стабильно забивать гвозди заподлицо даже в твёрдую древесину
- Технология выстрела исключает время разгона между гвоздями
- Не требуется смена газовых баллонов и чистка, обеспечивает надёжность и прочность при минимальном техническом обслуживании для самых требовательных пользователей
- Наличие только режима одиночного выстрела позволяет точно прицеливать каждый гвоздь
- Не требующая инструментов, быстрая и лёгкая регулировка глубины обеспечивает забивание гвоздей заподлицо
- Холостой выстрел блокируется, инструмент останавливается, когда заканчиваются гвозди в магазине
- Выстреливает до 700 гвоздей на одном заряде аккумулятора REDLITHIUM™ 5.0 Ач для максимальной производительности
- Стреляет стандартными гвоздями, которые подходят для наклонного магазина (30° или 34°)
- Быстрый доступ для лёгкого извлечения застрявшего гвоздя
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности обеспечивает лучшее прицеливание гвоздя



M18 FUEL	
M18 FFNS-502C	
Угол наклона (°)	30 - 34
Диаметр шляпки (мм)	2.8 - 3.3
Тип гвоздя (мм)	50 - 90
Ёмкость магазина для гвоздей	51
Общий вес (EPTA) (кг)	5.1 (M18 B5)
Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933478302
Штрихкод	4058546344795

## M18 FNCS18GS | M18 FUEL™ ЗАУЖЕННЫЙ СТЕПЛЕР

- Превосходная мощность позволяет стабильно пристреливать скобы заподлицо даже в твёрдые породы древесины
- Технология Ready to Fire убирает время разгона двигателя между выстрелами
- Не нуждается в газовых баллонах и прочистке, обеспечивает надёжность и срок службы, достаточные для самых требовательных потребителей и требует минимум обслуживания
- Различные носики, хранящиеся на корпусе позволяют добиться высочайшего качества отделки не зависимо от применения
- Блокировка холостого выстрела предотвратит выстрелы, когда в магазине закончатся скобы
- Работает с узкими скобами от 9.5 до 38 мм
- Выстреливает до 1200 скоб на одном заряде аккумулятора REDLITHIUM™ 2.0 Ач, что обеспечивает максимальную продуктивность
- Светодиодная подсветка рабочего пространства для точности выстрелов
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.



M18 FUEL		
	M18 FNCS18GS-0X	M18 FNCS18GS-202X
Ёмкость магазина	108	108
Длина скобы (мм)	9.5 - 38	9.5 - 38
Ширина скобы (мм)	6.35	6.35
Количество циклов	900	900
Общий вес (EPTA) (кг)	2.8 (M18 B2)	2.8 (M18 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933471942	4933471940
Штрихкод	4058546298418	4058546298395



## M18 FN18GS | M18 FUEL™ 18 GS ОТДЕЛОЧНЫЙ НЕЙЛЕР

- Превосходная мощность позволяет стабильно забивать гвозди заподлицо даже в твёрдую древесину
- Технология выстрела исключает время разгона между гвоздями
- Не требуется смена газовых баллонов и чистка, обеспечивает надёжность и прочность при минимальном техническом обслуживании для самых требовательных пользователей
- Ствол по размеру шляпки гвоздя для более чистой отделки
- Разные носики с возможностью хранения на корпусе для наилучшего качества отделки при любых применениях
- Маленькая рабочая поверхность носика позволяет забивать гвозди под более острым углом
- Не требующая инструментов, быстрая и лёгкая регулировка глубины обеспечивает забивание гвоздей заподлицо
- Холостой выстрел блокируется, инструмент останавливается, когда заканчиваются гвозди в магазине
- Выстреливает до 1200 гвоздей на одном заряде аккумулятора REDLITHIUM™ 2.0 Ач для максимальной производительности
- Быстрый доступ для лёгкого извлечения застрявшего гвоздя
- Светодиодная подсветка освещает рабочую поверхность, обеспечивая лучшее прицеливание гвоздя
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M18™



## M18 FUEL

	M18 FN18GS-0X	M18 FN18GS-202X
Угол наклона (°)	0	0
Диаметр шляпки (мм)	1.2	1.2
Тип гвоздя (мм)	16 / 54	16 / 54
Ёмкость магазина для гвоздей	110	110
Количество циклов	900	900
Общий вес (EPTA) (кг)	3.1 (M18 B2)	3.1 (M18 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933471409	4933471407
Штрихкод	4058546290375	4058546290351

## M18 FN16GA | M18 FUEL™ 16 GA УГЛОВОЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ НЕЙЛЕР

- Превосходная мощность позволяет стабильно забивать гвозди заподлицо даже в твёрдую древесину
- Технология выстрела READY TO FIRE исключает время разгона между выстрелами
- Не требуется смена газовых баллонов и чистка, обеспечивает надёжность и прочность при минимальном техническом обслуживании для самых требовательных пользователей
- Ствол по размеру шляпки гвоздя для более чистой отделки
- Разные носики с возможностью хранения на корпусе для наилучшего качества отделки при любых применениях
- Маленькая рабочая поверхность носика позволяет забивать гвозди под более острым углом
- Не требующая инструментов, быстрая и лёгкая регулировка глубины обеспечивает забивание гвоздей заподлицо
- Холостой выстрел блокируется, инструмент останавливается, когда заканчиваются гвозди в магазине
- Выстреливает до 1200 гвоздей на одном заряде аккумулятора REDLITHIUM™ 2.0 Ач для максимальной производительности
- Быстрый доступ для лёгкого извлечения застрявшего гвоздя
- Светодиодная подсветка освещает рабочую поверхность, обеспечивая лучшее прицеливание гвоздя



## M18 FUEL

	M18 FN16GA-0X	M18 FN16GA-202X
Угол наклона (°)	20	20
Диаметр шляпки (мм)	1.6	1.6
Тип гвоздя (мм)	32 - 64	32 - 64
Ёмкость магазина для гвоздей	110	110
Общий вес (EPTA) (кг)	3.3 (M18 B2)	3.3 (M18 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933478094	4933478092
Штрихкод	4058546340278	4058546340254

## M18 FN15GA | M18 FUEL™ 15 GA УГЛОВОЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ НЕЙЛЕР

- Превосходная мощность позволяет стабильно забивать гвозди заподлицо даже в твёрдую древесину
- Технология выстрела READY TO FIRE исключает время разгона между выстрелами
- Не требуется смена газовых баллонов и чистка, обеспечивает надёжность и прочность при минимальном техническом обслуживании для самых требовательных пользователей
- Ствол по размеру шляпки гвоздя для более чистой отделки
- Разные носики с возможностью хранения на корпусе для наилучшего качества отделки при любых применениях
- Маленькая рабочая поверхность носика позволяет забивать гвозди под более острым углом
- Не требующая инструментов, быстрая и лёгкая регулировка глубины обеспечивает забивание гвоздей заподлицо
- Холостой выстрел блокируется, инструмент останавливается, когда заканчиваются гвозди в магазине
- Выстреливает до 1200 гвоздей на одном заряде аккумулятора REDLITHIUM™ 2.0 Ач для максимальной производительности
- Быстрый доступ для лёгкого извлечения застрявшего гвоздя
- Светодиодная подсветка освещает рабочую поверхность, обеспечивая лучшее прицеливание гвоздя



## M18 FUEL

	M18 FN15GA-0X
Угол наклона (°)	34
Диаметр шляпки (мм)	1.8
Тип гвоздя (мм)	32 - 64
Ёмкость магазина для гвоздей	110
Общий вес (EPTA) (кг)	3.3 (M18 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933478091
Штрихкод	4058546340247

## M18 FAC | M18 FUEL™ КОМПРЕССОР

- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает максимальное давление 9.31 бар и 48 л/мин под давлением 2.8 бар, что достаточно для работы нейлеров и степлеров
- С показателем шума всего 68 дБ, это компрессор является превосходно тихим решением, что обеспечивает более комфортное рабочее пространство на строительной площадке
- Масса всего 14 кг и две рукоятки для переноса позволяют лёгкую транспортировку компрессора на строительную площадку и с неё
- Превосходная производительность и время работы позволяют забыть 1600 18G гвоздей на одном заряде аккумулятора M18™ 12.0 Ач
- Переключатель работающий от одного поворота позволяет быстро и просто настроить необходимый уровень давления
- Адаптер с моментальным подключением позволит легко и быстро подключить или отключить шланг для повышения производительности
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходную мощность, время работы и срок службы.



## M18 FUEL

	M18 FAC-0
Поток воздуха (л/мин)	48
Максимальное давление	9.31 / 135
Объём бака (л)	7.6
Уровень звукового давления (Lpa)дБ (A)	68
Общий вес (EPTA) (кг)	15.7 (M18 HB12)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933472166
Штрихкод	4058546325626

## M18 FBPV | M18 FUEL™ РАНЦЕВЫЙ ПЫЛЕСОС

- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщёточный двигатель POWERSTATE™ для большой мощности всасывания и долгого срока службы
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Класс L. Стандарт MAK-factor > 1 мг/м³
- HEPA фильтр будет задерживать 99.97% частиц содержащихся в воздушном потоке размером до 0.3 микрона
- DEK 26 совместимость позволяет быстро подключаться к электроинструменту
- Низкий уровень шума, всего 76 дБ (уровень звука при работе)
- Технология циклон продлевает ресурс фильтра, увеличивает производительность сбора мусора
- Встроенный крюк для подвешивания на лестницу или стремянку
- Съёмные ламки трансформируют пылесос в стандартный переносной тип



## M18 FUEL

	M18 FBPV-0
Ёмкость (л)	3.8
Диаметр шланга (мм)	36
Макс. остаточное давление (мбар)	189
Объём воздуха (л/мин)	1557.43
Тип фильтра	HEPA
Герметичное всасывание [мм]	1905 v H2O
Общий вес (EPTA) (кг)	8.7 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464483
Штрихкод	4058546224288

## M18 FPOVCL | M18 FUEL™ PACKOUT™ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВОДЫ И СУХОГО МУСОРА

- M18 FUEL™ PACKOUT™ пылесос для воды и сухого мусора полностью совместим с модульной системой хранения MILWAUKEE® PACKOUT™
- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает высокую производительность, чтобы легко убрать влажный и сухой мусор со строительной площадки
- Совместимость с системой PACKOUT™ обеспечивает пылесосу превосходную мобильность, экономит время на перетаскивании инструмента с рабочей площадки и на рабочую площадку
- Возможность использования совместно и отдельно от системы PACKOUT™ делает пылесос портативным и универсальным
- Эффективный фильтр HEPA собирает 99.7% взвешенных в воздухе частиц размером более 0.3 микрон
- До 30 минут работы от аккумулятора HIGH OUTPUT™ 8.0 Ач в мощном режиме и более 50 минут в экономичном
- Встроенное хранилище для шлангов и насадок, позволяет переносить все принадлежности вместе с пылесосом и избежать их утери
- Адаптер для пылеудаления DEK 26 позволяет эффективно извлекать пыль из инструментов
- Удлиненный шланг до 1.6 м, для лёгкости доступа и большей универсальности



## M18 FUEL

	M18 FPOVCL-0
Объём твердых тел (л)	9.5
Объём жидкости (л)	7.0
Диаметр шланга (мм)	41
Длина шланга (м)	1.5
Макс. остаточное давление (мбар)	117
Объём воздуха (л/мин)	1416
Тип фильтра	HEPA
Общий вес (EPTA) (кг)	5.9 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478107
Штрихкод	4058546341206

## M18 VC2 | M18™ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ

- Мощный двигатель 18 В с максимальным воздушным потоком 1300 л / мин при силе всасывания 80 мбар для сухой и влажной уборки
- Высокоэффективный HEPA фильтр для сухой уборки с показателем 99,7% для сбора мельчайшей пыли от 0,03 микрон
- Работает более 30 минут от батареи M18™ 9.0 Ач
- Встроенная система хранения принадлежностей и шланга - быстрый доступ к принадлежностям
- Совместим с системой DEK26 для лёгкого подключения к электроинструменту
- Компактная конструкция и геометрия упрощают хранение
- Пылесос возможно использовать как воздуходувку для обдува рабочей поверхности
- Водонепроницаемый выключатель
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™



## M18

	M18 VC2-0
Объём твердых тел (л)	9.79
Объём жидкости (л)	7.5
Диаметр шланга (мм)	41
Длина шланга (м)	0.47
Макс. остаточное давление (мбар)	80
Объём воздуха (л/мин)	1300
Тип фильтра	Сухая/Влажная уборка
Общий вес (EPTA) (кг)	5.3 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464029
Штрихкод	4058546219741

## M18 FCVL | M18 FUEL™ КОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС

- Мощный бесщёточный двигатель POWERSTATE™ с двойной системой разделения мусора циклоном позволит отделить крупный строительный мусор
- Более эффективная очистка благодаря дополнительной аккумуляторной насадке для пола для рабочих и жилых помещений
- Эффективный фильтр HEPA собирает 99.7% взвешенных в воздухе частиц размером более 0.3 микрон
- Съёмную канистру 0.95 л можно легко опустошить как на инструменте, так и сняв с него
- До 17 минут работы от аккумулятора M18™ 5.0 Ач
- Быстрая смена оснастки для работы на уровне пола, на уровне пояса и над головой
- Встроенное место для крепления оснастки рассчитано на гибкий шланг, щелевую насадку, универсальную насадку и насадку-щётку
- Удлиненный шланг до 1.2 м, для лёгкости доступа и большей универсальности
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M18™



## M18 FUEL

	M18 FCVL-0
Объём твердых тел (л)	0.95
Диаметр шланга (мм)	40
Длина шланга (м)	0.5 - 1.2
Макс. остаточное давление (мбар)	184
Объём воздуха (л/мин)	764
Тип фильтра	Сухой HEPA
Общий вес (EPTA) (кг)	4.8 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478185
Штрихкод	4058546341183



## M18 CV | M18™ КОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС

- Отличная сила всасывания подходит для дерева, металла и другого мусора
- HEPA фильтр собирает 99.97% частиц размером от 0,3 микрон
- Выключатель с фиксацией уменьшает усталость во время длительной работы
- Различные аксессуары для уборки больших и малых площадей
- Безопасный замок предотвращает случайное открытие контейнера с мусором
- Прозрачное смотровое окно дает пользователю возможность контролировать скопление мусора
- До 23 минут продолжительность работы на 5.0 Ач аккумулятора
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



M18 CV-0	
Объем твердых тел (л)	2,5
Диаметр шланга (мм)	32
Длина шланга (м)	1,2
Макс. остаточное давление (мбар)	84,8
Объем воздуха (л/мин)	1019,33
Тип фильтра	Сухой
Общий вес (EPTA) (кг)	1,9 (M18 B4)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459204
Штрихкод	4002395289998

## M18 JSR DAB+ | M18™ РАДИО DAB+

- Высококачественная аудио система - DAB+ / FM тюнер с цифровым процессором обеспечивает наивысшую точность и четкость приема сигнала
- DAB+ обеспечивает лучшее качество звука и дополнительную информацию такую как: название песни, исполнитель / группа, точное время
- Два динамика с пассивными радиаторами - обеспечивают объемный, чистый звук с глубоким, чистым басом
- Настраиваемый эквалайзер для улучшения качества звука и память на 10 станций
- Ударопоглощающий верхний отсек и металлические решетки динамиков - защищают от падений и мусора в условиях строительной площадки
- Встроенные рукоятки - позволяют легко переносить радио
- Питается от Milwaukee® M18™ аккумуляторов или сети 220 В. До 12 часов время работы с M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ач аккумулятором
- Герметичный отсек защищает мобильные устройства от непогоды
- Защищенный 2.1 А USB разъем - заряжает электронные устройства в AC и DC режимах
- Комплектуется кабелем AUX, 2 x AAA батарейками. Milwaukee® аккумуляторы покупаются отдельно



M18 JSR DAB+-0	
Диапазон частот AM (кГц)	-
Диапазон частот FM (мГц)	87,5 - 108
Диапазон частот DAB (мГц)	174,928 - 239,20
Габариты (мм)	402 x 197 x 197
Общий вес (EPTA) (кг)	5,7 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451251
Штрихкод	4002395167760

## M18 BBL | M18™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВОЗДУХОДУВКА

- Компактная конструкция - удаление пыли и мусора в труднодоступных местах.
- Контроль мощности - 3 регулируемых режима скорости
- Универсальные принадлежности - удлинитель насадки (228,6 мм), универсальный насос / дефлятор
- Съёмная насадка для удобства хранения
- Фиксатор
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



M18 BBL-0	
Объем воздуха (м³/мин)	0 - 2,9
Скорость воздушного потока (км/ч)	0 - 42,8
Скорость вентилятора (об / мин)	0 - 18,700
Длина без насадки (мм)	375
Общий вес (EPTA) (кг)	1,9 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933446216
Штрихкод	4002395004942

## M18 JSR | M18™ РАДИО

- Высококачественная аудио система - AM/FM тюнер с цифровым процессором обеспечивает наивысшую точность и четкость приема сигнала
- Два динамика с пассивными радиаторами - обеспечивают объемный, чистый звук с глубоким, чистым басом
- Настраиваемый эквалайзер для улучшения качества звука и память на 10 станций.
- Ударопоглощающий верхний отсек и металлические решетки динамиков - защищают от падений и мусора в условиях строительной площадки
- Встроенные рукоятки - позволяют легко переносить радио
- Питается от Milwaukee® M18™ аккумуляторов или сети 220 В. До 12 часов время работы с M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ач аккумулятором
- Герметичный отсек защищает мобильные устройства от непогоды
- Защищенный 2.1 А USB разъем - заряжает электронные устройства в AC и DC режимах



M18 JSR-0	
Диапазон частот AM (кГц)	522 - 1629
Диапазон частот FM (мГц)	87,5 - 108
Габариты (мм)	402 x 197 x 197
Общий вес (EPTA) (кг)	5,6 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451250
Штрихкод	4002395167753

## M18 AF | M18™ ВЕНТИЛЯТОР

- AC/DC, позволяет пользователю работать от M18™ REDLITHIUM™ или от электрической сети
- Три режима скорости для оптимальности воздушного потока до 1290 метров в час
- Эффективная циркуляция воздуха в комнате размером 3,6 м x 4 м
- Регулируемая в пределах 120° голова вентилятора позволяет использовать его на различных высотах и в различных положениях.
- Три часа время работы вентилятора на третьей скорости, на одной зарядке M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ач аккумулятора
- Компактный дизайн с встроенной рукояткой для переноски
- Резиновые ножки обеспечивают стабильность и отсутствие царапин на поверхности
- Точки крепления на основании позволяют крепить вентилятор к стене
- Сетевой адаптер в комплекте
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



M18 AF-0	
Скорость воздушного потока 1 (м³/ч)	760
Скорость воздушного потока 2 (м³/ч)	1000
Скорость воздушного потока 3 (м³/ч)	1290
Общий вес (EPTA) (кг)	3,4 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451022
Штрихкод	4002395136971

## M18 RC | M18™ РАДИО / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С BLUETOOTH®

- Встроенное зарядное устройство обеспечивает быструю, удобную зарядку любого аккумулятора M18™ или электронных устройств через USB порт
- Цифровой приемник Bluetooth®: Воспроизведение музыки до 30 м от вашего смартфона, компьютера или планшета
- AC/DC Универсальность: питание от аккумуляторов M18™ Milwaukee® или от сети 220В
- Эксклюзивный тюнер AM / FM с цифровым процессором обеспечивает высокую точность приема и чистоту сигнала
- Динамики премиум-класса и усилитель 40 Вт обеспечивают качественный звук
- Закрытый вспомогательный отсек защищает MP3 плееры и другие аудио устройства от неблагоприятных погодных условий
- Усиленный каркас и металлические ручки защищают от неправильных условий эксплуатации
- Настраиваемый эквалайзер с 10 сохраняемыми радиостанциями
- Зарядка электронных устройств через защищенные 2,1 А USB порты при работе как от сети 220 В так и от аккумуляторов
- Поставляется с дополнительным входным шнуром и 2-мя батарейками AAA. Аккумуляторы Milwaukee® продаются отдельно.
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



M18 RC-0	
Габариты (мм)	300 x 307 x 370
Мощность динамика (Вт)	40
Общий вес (EPTA) (кг)	8,4 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933446639
Штрихкод	4002395005420

## M18 PRCDAB+ | M18™ PASCOUT™ РАДИО / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- Премиальные колонки 360° с объемным звуком с усилителем 40 Вт производят богатый и мощный звук на широких открытых пространствах
- DAB+ и AM/FM тюнер с цифровым процессором обеспечивает максимальную точность приёма, чистоту сигнала и наличие дополнительной информации, например: песня, исполнитель и точное время
- Цифровой Bluetooth® приёмник: Может проигрывать музыку в 30 м от Вашего смартфона, планшета или компьютера
- Совместимо со всеми элементами модульной системы хранения MILWAUKEE® PASCOUT™
- Встроенное зарядное устройство M18™ и встроенный порт USB 2.1 Ампер для зарядки электронных устройств
- Степень защиты IP57: радио защищено от пыли и брызг
- Гибридное питание: может питаться от аккумуляторов MILWAUKEE® M18™ или от сети
- Полный рабочий день на 1 аккумуляторе M18™ 5.0 Ач



M18 PRCDAB+-0	
Диапазон частот AM (кГц)	522 - 1620
Диапазон частот FM (мГц)	87,5 - 108
Диапазон частот DAB (мГц)	174 - 240
Габариты (мм)	558,8 x 411,5 x 172
Общий вес (EPTA) (кг)	10,9 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933472112
Штрихкод	4058546325084

## M12-18 JSSP | M12™ - M18™ BLUETOOTH® ДИНАМИК

- Динамик с передовыми технологиями Bluetooth®
- Bluetooth® соединение дальность до 30 м
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ и M18™ аккумуляторами
- IP54 защита, обеспечивает защиту от пыли и брызг воды
- Объемный, чистый звук на любой громкости
- 2.1 А USB зарядное устройство для смартфонов, планшетов и медиаплееров
- Премиальный динамик



M12-18 JSSP-0	
Габариты (мм)	360 x 165 x 165
Мощность динамика (Вт)	40
Общий вес (EPTA) (кг)	2,5 (M12 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459275
Штрихкод	4058546002411



### M18 ONEPP2A2

M18 FUEL

#### ONE-KEY™ FUEL™ НАБОР

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ударная дрель
- M18 ONEID2 - M18 FUEL™ импульсный винтовёрт



ONE-KEY™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

M18 ONEPP2A2-502X

Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464529
Штрихкод	4058546224745

### M18 ONEPP2B2

M18 FUEL

#### M18 FUEL™ ONE-KEY™ НАБОР

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ Ударная дрель
- M18 ONEIWF12 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" Импульсный гайковёрт с фрикционным кольцом



ONE-KEY™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

M18 ONEPP2B2-502X

Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464595
Штрихкод	4058546225407

### M18 FPP6K2

M18 FUEL

#### M18™ FUEL™ НАБОР

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ ударная дрель
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Hex импульсный винтовёрт
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™ сабельная пила
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ 125 мм УШМ с ползунковым выключателем
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 мм циркулярная пила по дереву и пластику
- M18 TLED - M18™ светодиодный фонарь



M18 FPP6K2-502B

Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933479422
Штрихкод	4058546372163

### M18 FPP6L2

M18 FUEL

#### M18™ FUEL™ НАБОР

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ ударная дрель
- M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ 1/2" компактный ударный гайковёрт с фрикционным кольцом
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 мм циркулярная пила по дереву и пластику
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™ сабельная пила
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ 125 мм УШМ с ползунковым выключателем
- M18 TLED - M18™ светодиодный фонарь



M18 FPP6L2-502B

Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933479423
Штрихкод	4058546372170

### M18 FPP2A2

M18 FUEL

#### M18 FUEL™ НАБОР

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ ударная дрель
- M18 FID2 - M18 FUEL™ импульсный винтовёрт



M18 FPP2A2-502X

Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464268
Штрихкод	4058546222130

### M18 FPP2T2

M18 FUEL

#### M18 FUEL™ НАБОР

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ ударная дрель
- M18 FW2F12 - M18 FUEL™ 1/2" компактный ударный гайковёрт с фрикционным кольцом



M18 FPP2T2-502X

Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933478767
Штрихкод	4058546360498

### M18 BLPP2A2

M18

#### M18™ НАБОР

- M18 BLPD2 - M18 ударная дрель
- M18 BLID2 - M18 импульсный винтовёрт



M18 BLPP2A2-502X

Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464522
Штрихкод	4058546224677

### M18 BLPP2B2

M18

#### M18™ НАБОР

- M18 BLDD2 - M18 дрель - шуруповёрт
- M18 BLID2 - M18 импульсный винтовёрт



M18 BLPP2B2-502X

Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464594
Штрихкод	4058546225391

### M18 FPP4F2

M18 FUEL

#### M18 FUEL™ НАБОР

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ ударная дрель
- M18 FID2 - M18 FUEL™ импульсный винтовёрт 1/4" Hex
- M18 FBJS - M18 FUEL™ лобзик с грибовидной рукояткой
- M18 BMT - M18™ мульти-тул
- 5 м Slim рулетка



M18 FPP4F2-502B

Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933471208
Штрихкод	4058546288365

### M18 FPP5K

M18 FUEL

#### M18™ НАБОР

- M18 CBLDD - M18™ компактная бесщёточная дрель-шуруповёрт
- M18 CBLID - M18™ компактный бесщёточный импульсный винтовёрт 1/4" Hex
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 мм циркулярная пила по дереву и пластику
- M18 BMT - M18™ мульти-тул
- M18 FBJS - M18 FUEL™ лобзик с грибовидной рукояткой



M18 FPP5K-502B

Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933471209
Штрихкод	4058546288372

### M18 CBLPP2A

M18

#### M18™ НАБОР

- M18 CBLPD - M18 ударная дрель
- M18 CBLID - M18 импульсный винтовёрт



M18 CBLPP2A-402C

Набор включает	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933464536
Штрихкод	4058546224813

### M18 CBLPP2B

M18

#### M18™ НАБОР

- M18 CBLDD - M18 дрель - шуруповёрт
- M18 CBLID - M18 импульсный винтовёрт



M18 CBLPP2B-402C

M18 CBLPP2B-502C

Набор включает	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933464593	4933464718
Штрихкод	4058546225384	4058546226633



**M12**

**UPGRADE.  
OUTWORK.  
OUTLAST.**



**ОДНА СИСТЕМА  
БОЛЕЕ**

**95**

**ИНСТРУМЕНТОВ**

**ПОРТАТИВНОСТЬ И  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.  
ФОКУС НА ПРОФЕССИЮ.  
ШИРОКАЯ СИСТЕМА.**

**ONE KEY**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



**M12 FUEL**



**REDLITHIUM™**



## DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Система инструментов M12 FUEL™ спроектирована для самых требовательных профессионалов в мире. Компактные инструменты M12 FUEL™ обеспечивают впечатляющую производительность благодаря трём эксклюзивным инновациям от MILWAUKEE®: бесщёточному двигателю POWERSTATE™, аккумулятору REDLITHIUM™, а также интеллектуальному оборудованию и программному обеспечению REDLINK PLUS™, которые гарантируют высокие показатели мощности, времени работы и надёжности.

M12 FUEL™ предлагает передовые технологии полного цикла для приведения в действие, защиты и питания аккумуляторных инструментов.

### ОБНОВЛЕННЫЙ

**БОЛЕЕ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ\***

**БОЛЕЕ  
ЛЁГКИЙ\***

**БОЛЕЕ  
КОМПАКТНЫЙ\***

## 1 БЕСЩЁТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE™

- Компания MILWAUKEE® разработала бесщёточный двигатель
- Повышает эффективность работы
- Работает дольше и обеспечивает максимальную мощность\*



## M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



## 2 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА REDLINK PLUS™

- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долгий срок службы аккумулятора
- Передовая электроника системы обеспечивает значительное повышение производительности
- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента



## 3 АККУМУЛЯТОРЫ REDLITHIUM™

- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента
- Характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счёт чего гарантированы значительное время работы и высокая производительность
- Индикация уровня заряда
- Работа при отрицательной температуре до -20 C°

REDLITHIUM™



\*По сравнению с предыдущей аккумуляторной технологией компании MILWAUKEE®. Результаты сравнения зависят от номинала напряжения, вида инструмента и области применения.



## M12 CH | M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

- Первый на рынке компактный бесщеточный 12В перфоратор с энергией удара 1.1 Дж (по EPTA), 0 - 6575 уд / мин и 0 - 900 об / мин
- Низкий уровень вибрации - 4.4 м / с<sup>2</sup> - работа до 8 часов в день
- Может пробурить до 60 отверстий 6 x 50 мм на одной зарядке аккумулятора
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обладает превосходным соотношением массы и мощности и обеспечивает в 3 раза выше срок службы и в 2 раза больше мощности
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Двухрежимный инструмент: функции сверления или сверления с ударом для максимальной универсальности
- Оптимизирован для ударного сверления отверстий диаметром 6 - 10 мм (макс. 13 мм)



## M12 FUEL

	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (EPTA)(Дж)	1.1	1.1	1.1
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 900	0 - 900	0 - 900
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 6575	0 - 6575	0 - 6575
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	13	13	13
Вибрация при сверлении (м/с <sup>2</sup> )	4.4	4.4	4.4
Общий вес (EPTA) (кг)	1.9 (M12 B4)	1.7 (M12 B2)	1.9 (M12 B6)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M12 B6 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933441947	4933441997	4933451510
Штрихкод	4002395002719	4002395002665	4002395161584

## M12 H | M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

- Эргономичный, компактный и легкий, для работы в тесном пространстве
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает взаимодействие всех элементов системы, гарантируя лучшую в своем классе износостойкость
- Универсальный L - образный двухрежимный перфоратор
- Низкий уровень вибрации 6,7 м/с<sup>2</sup>
- Оптимизирован для ударного сверления отверстий диаметром 4 - 8 мм (макс. 13 мм)
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



## M12

	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (EPTA)(Дж)	0.9	0.9	0.9
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	8	8	8
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	13	13	13
Вибрация при сверлении (м/с <sup>2</sup> )	6.7	6.7	6.7
Общий вес (EPTA) (кг)	1.8 (M12 B4)	1.6 (M12 B2)	1.8 (M12 B4)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M12 B4 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933431355	4933431340	4933441164
Штрихкод	4002395243679	4002395243693	4002395001149

## M12 UDEL | M12™ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ КЛАССА L

- Подойдет для всех SDS-plus перфораторов MILWAUKEE® и для большинства перфораторов конкурентов с диаметром шейки патрона 41-61 мм. У насадки имеется одна рукоятка, которую можно закрепить как на правую, так и на левую сторону
- Обеспечивает время работы более 40 минут на одном заряде аккумулятора M12™ B2 (2.0 Ач)
- Благодаря телескопическому строению сопла может работать с бурами SDS-plus до 210 мм длиной
- Регулируемый индикатор глубины бурения позволит настроиться под разные задачи
- 2 сменных сопла со щётками позволяют покрыть диаметры бурения до Ø30 мм (Ø5-16 мм, Ø16-30 мм)
- 2 режима работы пылесоса: постоянная работа и работа во время бурения
- Автоматическое откладывание выключения на 5 секунд для прочистки отверстия после бурения
- Оснащена фильтром HEPA H13 и механизм прочистки фильтра для повышения производительности и продления срока службы фильтра
- Оснащена прозрачным контейнером для отслеживания заполнения и местом подключения пылесоса Ø32 мм для опустошения контейнера без контакта с пылью



## M12

	M12 UDEL-0B	M12 UDEL-201B
Макс. диаметр бура (мм)	30	30
Макс. глубина сверления (мм)	203	203
Объем воздуха (л/мин)	466	466
Скорость воздушного потока (м/ч)	28	28
Объем жидкости (л)	0.31	0.31
Объем твердых тел (л)	0.31	0.31
Тип фильтра	HEPA H13	HEPA H13
Макс. остаточное давление (мбар)	23.4	23.4
Общий вес (EPTA) (кг)	2.2 (M12 B2)	2.2 (M12 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Сумка для инструмента	1 x M12 B2 Аккумуляторный набор, C12 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933471460	4933471461
Штрихкод	4058546290887	4058546290894

## M12 FPD | M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает большую мощность в более компактном размере
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- 13 мм металлический патрон для быстрой смены насадок
- Электронная 16-и ступенчатая муфта, плюс 1 режим блокировки муфты для сверления и 1 режим для ударного сверления
- Встроенный указатель уровня заряда аккумулятора
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



## M12 FUEL

	M12 FPD-0	M12 FPD-202X	M12 FPD-602X
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	35	35	35
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13	13	13
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Макс. крутящий момент (Нм)	44	37	44
Общий вес (EPTA) (кг)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.5 (M12 B6)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс	2 x M12 B6 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933459801	4933459802	4933459806
Штрихкод	4058546029739	4058546029746	4058546029784

## M12 FDD | M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает большую мощность в более компактном размере
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- 13 мм металлический патрон для быстрой смены насадок
- Электронная 16-и ступенчатая муфта, плюс 1 режим блокировки муфты для сверления
- Встроенный указатель уровня заряда аккумулятора
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



## M12 FUEL

	M12 FDD-0	M12 FDD-202X	M12 FDD-602X
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	35	35	35
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	44	37	44
Общий вес (EPTA) (кг)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.5 (M12 B6)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс	2 x M12 B6 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933459815	4933459816	4933459820
Штрихкод	4058546029876	4058546029883	4058546029920

## M12 FDDX

### M12 FUEL™ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ СО СЪЕМНЫМИ НАСАДКАМИ

- Высокопроизводительная компактная дрель шуруповёрт 4 в 1 обеспечивает максимальную универсальность
- Съёмный патрон и 4 разных насадки подойдут для множества применений
- Гнездо ¼" за патроном позволяет при необходимости сократить длину инструмента до 130 мм
- Хват по оси применения для превосходного контроля
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает крутящий момент 34 Нм
- Магнитный держатель для лёгкого доступа к битам
- The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



## M12 FUEL

	M12 FDDX-0	M12 FDDXKIT-0X	M12 FDDXKIT-202X
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1600	0 - 1600	0 - 1600
Патрон (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	28	28	28
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	34	34	34
Общий вес (EPTA) (кг)	0.90 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)
Стандартная комплектация	10 мм металлический патрон	10 мм металлический патрон, угловая, смещённая и 6 мм HEX насадки	10 мм металлический патрон, угловая, смещённая и 6 мм HEX насадки
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464978	4933471332	4933464979
Штрихкод	4058546229238	4058546289607	4058546229245

**SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ НАБОР БИТ (32 ШТ)**

Артикул **4932464240**

## M12 FPDX | M12™ СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ СО СЪЕМНЫМ ПАТРОНОМ

- Высокопроизводительная компактная 6-в-1 ударная дрель обеспечивает экстремальную универсальность
- Система 3-х различных съёмных насадок обеспечивает различные варианты применения
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает крутящий момент до 44 Нм
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- 13 мм бесключевой патрон, полностью металлическая угловая насадка с хвостовиком ¼" hex и полностью металлическая насадка со смещённым центром и хвостовиком ¼" hex
- ¼" hex хвостовик для бит под патроном, уменьшает длину дрели до 125 мм при снятом патроне
- Полностью металлическая планетарная передача обеспечивает экстремальную прочность



## M12 FUEL

	M12 FPDX-0	M12 FPDX-202X	M12 FPDXKIT-202X
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	35	35	35
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13	13	13
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Макс. крутящий момент (Нм)	44	37	37
Общий вес (EPTA) (кг)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)
Стандартная комплектация	Съёмный патрон	Съёмный патрон	Съёмный патрон, насадка со смещённым центром, угловая насадка
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464135	4933464136	4933464138
Штрихкод	4058546220808	4058546220815	4058546220839



## M12 BDDX | M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ СО СМЕННЫМ ПАТРОНОМ

- Высокопроизводительная компактная дрель - шуруповерт 5-в-1 для исключительной универсальности
- Система из 3-х сменных патронов для разных применений
- Стандартный 10 мм бесключевой патрон, металлический угловой патрон ¼" hex и металлический патрон со смещенной осью ¼" hex
- Хвостовик ¼" hex позволяет уменьшить длину шуруповерта всего до 153 мм
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический планетарный редуктор для продолжительного срока службы
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™



	M12 BDDXKIT-202C		
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400		
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500		
Патрон (мм)	10		
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25		
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10		
Макс. крутящий момент (Нм)	32		
Общий вес (EPTA) (кг)	1.2 (M12 B2)		
Стандартная комплектация	Съемный патрон FIXTEC™, патрон со смещенным центром, угловой патрон, поясной зажим, бита PZ2 x 25		
Набор включает	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс		
Артикул	4933447836		
Штрихкод	4002395006601		

**M12**

## M12 CD | M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ

- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает 10 раз выше ресурс двигателя, в 2 раза больше мощность и в 2 раза дольше время работы
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Патрон ¼" Hex для быстрой замены бит с помощью одной руки
- Индикатор уровня заряда
- Яркая светодиодная подсветка рабочего пространства
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™



	M12 CD-0	
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1700	
Тип хвостовика	¼" Hex	
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25	
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	
Макс. крутящий момент (Нм)	37	
Общий вес (EPTA) (кг)	1.2 (M12 B2)	
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	
Артикул	4933440450	
Штрихкод	4002395000968	

**M12 FUEL**

## M12 BPD | M12™ СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- Высокопроизводительная компактная ударная дрель, длиной всего 190 мм, делает идеальную работу в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену бит
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™



	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Патрон (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	10	10	10
Макс. частота ударов (уд/мин)	22,500	22,500	22,500
Макс. крутящий момент (Нм)	30	30	38
Общий вес (EPTA) (кг)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.5 (M12 B4)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M12 B4 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933441950	4933441940	4933441935
Штрихкод	4002395002702	4002395002641	4002395002672

**M12**

## M12 BD | M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ

- Высокопроизводительный компактный шуруповерт длиной всего 175 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Патрон ¼" Hex для быстрой замены бит одной рукой
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™



	M12 BD-0	M12 BD-202C
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500
Тип хвостовика	¼" Hex	¼" Hex
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Шуруп по дереву (мм)	6	6
Макс. крутящий момент (Нм)	30	30
Общий вес (EPTA) (кг)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933441910	4933441900
Штрихкод	4002395002566	4002395002559

**M12**

## M12 BDD | M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ

- Высокопроизводительный субкомпактный шуруповерт, длиной всего 187 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену бит
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™



	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Патрон (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	30	30	38
Общий вес (EPTA) (кг)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.4 (M12 B4)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M12 B4 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933441930	4933441915	4933441925
Штрихкод	4002395002658	4002395002627	4002395002634

**M12**

## M12 BSD | M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ОДНОСКОРОСТНОЙ ШУРУПОВЕРТ

- Высокопроизводительный односкоростной шуруповерт длиной всего 169 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Планетарный редуктор с металлическими шестернями обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент до 20 Нм
- Хвостовик ¼" для быстрой замены насадок одной рукой
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- 15-позиционная регулировка крутящего момента и функция сверления для максимальной универсальности
- Обрезиненная рукоятка
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™



	M12 BSD-0	
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500	
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16	
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	
Макс. крутящий момент (Нм)	20	
Тип хвостовика	¼" Hex	
Общий вес (EPTA) (кг)	0.90 (M12 B2)	
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	
Артикул	4933447135	
Штрихкод	4002395006021	

**M12**

## C12 RAD | M12™ СУБКОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ

- Полностью металлический корпус редуктора и шестерни для большей надежности и максимального крутящего момента
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Скорость регулируется лопаточным переключателем - обеспечивает великолепную управляемость во время работы
- Патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену насадок
- Электронная муфта с индикацией выполнения
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™



	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 800	0 - 800
Патрон (мм)	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	12	12
Общий вес (EPTA) (кг)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933416900	4933441215
Штрихкод	4002395237678	4002395001248

**M12**

## M12 FID | M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ ¼" HEX

- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает большую скорость при более компактном размере всего 130 мм
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между тремя различными настройками скорости, крутящего момента, специальным режимом для кровельных саморезов что обеспечивает расширение областей применения
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- ¼" Hex хвостовик для быстрой смены бит
- Встроенные указатель уровня заряда аккумулятора и светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™



	M12 FID-0	M12 FID-202X
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1300 / 0-2400 / 0-3300	0-1300 / 0-2400 / 0-3300
Тип хвостовика	¼" Hex	¼" Hex
Частота ударов (уд/мин)	0 - 4000	0 - 4000
Макс. крутящий момент (Нм)	147	147
Общий вес (EPTA) (кг)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	
Артикул	4933459822	4933459823
Штрихкод	4058546029944	4058546029951

**M12 FUEL**



## M12 FQID | M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЁРТ

- M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex гидравлический импульсный винтовёрт - это самый тихий 12 вольтный импульсный винтовёрт Milwaukee Tool. Он обладает превосходными шумовыми показателями (всего 76 дБ. при креплении в дерево)
- Гидравлическая трансмиссия FLUID-DRIVE™ сокращает контакт между металлическими элементами инструмента, обеспечивая более тихую, гладкую работу и больший срок службы, чем у стандартного ударного винтовёрта
- 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL позволяет пользователю переключаться между 4-мя режимами скорости и крутящего момента для максимальной многофункциональности
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает скорость вращения 0-3200 об/мин с постоянной мощностью для более быстрого заворачивания винтов
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает совершенную защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора и существенно повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумулятор REDLITHIUM™ оснащён высококачественным корпусом и электроникой и обеспечивает бесперебойную производительность, что обуславливает большее время работы и большую выработку за срок службы аккумулятора



	M12 FQID-0	M12 FQID-202X
Скорость без нагрузки (об/мин)	1100/2200/3200/3200	1100/2200/3200/3200
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Частота ударов (уд/мин)	950/2200/3400/3400	950/2200/3400/3400
Макс. крутящий момент (Нм)	50	50
Общий вес (EPTA) (кг)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464972	4933464973
Штрихкод	4058546229177	4058546229184

## M12 BID | M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ 1/4" HEX

- Высокопроизводительный компактный винтовёрт. 165 мм в длину, делает идеальную работу в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и высокий крутящий момент
- Хвостовик 1/4" Hex для быстрой и легкой замены насадок
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



	M12 BID-0	M12 BID-202C
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500	0 - 2500
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3300	0 - 3300
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Макс. крутящий момент (Нм)	112	112
Общий вес (EPTA) (кг)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933441955	4933441960
Штрихкод	4002395002689	4002395002696

## M12 BRAID | M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

- Компактный угловой импульсный винтовёрт длиной 287 мм делает идеальную работу в ограниченных пространствах
- REDLINK™ электроника защищает от перегрузки обеспечивая лучшую в классе защиту
- Полностью металлические корпус редуктора и шестерни обеспечивают долгий срок службы и крутящий момент 68 Нм
- Компактный дизайн головы диаметром 35.6 мм
- Мульти - позиционная рукоятка для комфортной работы в любом положении
- 1/4" Hex хвостовик для быстрой смены бит
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора обеспечивает долгое время работы и большой срок службы аккумулятора
- Встроенный указатель уровня заряда и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми MILWAUKEE® M12™ аккумуляторами



	M12 BRAID-0
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2425
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3300
Тип хвостовика	1/4" Hex
Макс. крутящий момент (Нм)	68
Общий вес (EPTA) (кг)	1.2 (M12 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451247
Штрихкод	4002395167715

## M12 FIW38 | M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ 3/8" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

- Больше мощность, более компактный, больший контроль
- До 339 Нм максимальный крутящий момент
- 3/8" Хвостовик с фрикционным кольцом для быстрой смены головок
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает большую мощность в более компактном размере
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электроника обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок службы аккумулятора
- Лучший доступ в ограниченные пространства при длине всего 121.9 мм
- 4-Режима DRIVE CONTROL - обеспечивают пользователю полный контроль над инструментом
- Яркая светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



	M12 FIW38-0	M12 FIW38-422X
Скорость без нагрузки (об/мин)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Тип хвостовика	3/8" квадратный	3/8" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Макс. крутящий момент (Нм)	339	339
Макс. диаметр болта	M16	M16
Общий вес (EPTA) (кг)	1.1 (M12 B4)	1.1 (M12 B4)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464612	4933464613
Штрихкод	4058546225575	4058546225582

## M12 FIWF12

### M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ 1/2" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

- Больше мощность, более компактный, больший контроль
- Максимальный крутящий момент до 339 Нм
- 1/2" Хвостовик с фрикционным кольцом для быстрой смены головок
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает большую мощность в более компактном размере
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электроника обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок службы аккумулятора
- Лучший доступ в ограниченные пространства при длине всего 124.5 мм
- 4-Режима DRIVE CONTROL - обеспечивают пользователю полный контроль над инструментом
- Яркая светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
Скорость без нагрузки (об/мин)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Макс. крутящий момент (Нм)	339	339
Макс. диаметр болта	M16	M16
Общий вес (EPTA) (кг)	1.1 (M12 B4)	1.1 (M12 B4)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464615	4933464616
Штрихкод	4058546225605	4058546225612

**1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY НАБОР ГОЛОВЕК (11 ШТ), ВКЛЮЧАЯ 9 X УДАРНЫХ ГОЛОВЕК, 1 X 150 ММ УДЛИНИТЕЛЬ. 1 X АДАПТЕР 1/4" HEX - 1/2" КВАДРАТ**

Артикул **4932478290**



## M12 FIW14 | M12 FUEL™ КОМПАКТНЫЙ 1/4" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

- Больше мощность, более компактный, больший контроль
- До 115 Нм максимальный крутящий момент на закручивание
- До 136 Нм максимальный крутящий момент на срыв гайки
- 1/4" Хвостовик с фрикционным кольцом для быстрой и легкой смены головок
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает большую мощность в более компактном размере
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электроника обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок службы аккумулятора
- Лучший доступ в ограниченные пространства при длине всего 129.5 мм
- 4-Режима DRIVE CONTROL с режимом автоматического отключения обеспечивают пользователю полный контроль над инструментом
- Яркая светодиодная подсветка рабочей поверхности



	M12 FIW14-0
Скорость без нагрузки (об/мин)	1300/1900/3200/3200
Тип хвостовика	1/4" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	1300/2000/4300
Макс. крутящий момент (Нм)	136
Макс. диаметр болта	M12
Общий вес (EPTA) (кг)	0.90 (M12 B4)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464611
Штрихкод	4058546225568

## M12 BIW12 | M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ 1/2" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

- Высокопроизводительный компактный гайковёрт, длиной всего 171 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и высокий крутящий момент
- Хвостовик 1/2" квадрат с пином для использования с универсальными головками
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и LED подсветка на корпусе - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2550	0 - 2550
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3400	0 - 3400
Макс. крутящий момент (Нм)	138	138
Общий вес (EPTA) (кг)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933447134	4933447133
Штрихкод	4002395006014	4002395006007



## M12 BIW38 | M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ 3/8" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

- Высокопроизводительный субкомпактный гайковёрт, длиной всего 165 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и высокий крутящий момент
- Хвостовик 3/8" квадрат с фрикционным кольцом для использования с универсальными головками
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



M12 BIW38-0	
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500
Тип хвостовика	3/8" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3300
Макс. крутящий момент (Нм)	135
Общий вес (EPTA) (кг)	1.0 (M12 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933441985
Штрихкод	4002395002603

## M12 FRAIWF38 | M12 FUEL™ 3/8" УГЛОВОЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ M12 FUEL

- Обеспечивает до 270 Нм крутящего момента на закручивание и до 300 Нм на срыв гайки
- 4-режимный переключатель скорости DRIVE CONTROL оснащён режимом автоматического выключения и режимом извлечения болта для предотвращения перекручивания и срыва болта
- Удлиненный корпус обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах
- Ширина всего 71 мм, что позволяет работать узких местах
- Квадрат 3/8" с креплением фрикционным кольцом обеспечивает быструю и лёгкую смену головки
- Яркая светодиодная подсветка рабочего пространства
- Премиальное резиновое покрытие выдерживает коррозионное воздействие и обеспечивает повышенный комфорт эксплуатации
- The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



M12 FRAIWF38-0	
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Тип хвостовика	3/8" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Макс. крутящий момент (Нм)	270
Макс. диаметр болта	M16
Общий вес (EPTA) (кг)	1.7 (M12 B4)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471700
Штрихкод	4058546295998

## M12 BPRT | M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ЗАКЛЕПОЧНИК

- До 325 заклепок из нержавеющей стали 4,8 мм на одном заряде 2.0 Ач аккумулятора
- Работает со всеми алюминиевыми, стальными, из нержавеющей стали и медными заклепками до 4,8 мм
- Ставит заклепку за один ход штока длиной 20,32 мм
- Наконечник удерживает заклепку в любом положении
- Бесключевой доступ к очистке губок. Хранение сменных насадок в инструменте для удобства пользователя.
- Встроенный указатель уровня заряда и светодиодная подсветка - позволяют пользователю оценить степень заряда аккумулятора и работать в условиях малой освещенности
- Эргономичный дизайн 273 мм высота, 66,8 мм ширина и 165 мм длина без сборника шпилек
- Встроенные клипса на ремень и петля для шнура
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
- Комплектуется 4 сменными наконечниками



## M12 ONEFTR12 | M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

- Первый электронный динамометрический ключ Milwaukee Tool повышает скорость работ на 50%, убирая необходимость в ручном динамометрическом ключе
- Обеспечивает 16.9 - 203.4 Нм крутящего момента и точность ±2% для работы с ответственными креплениями
- Быстрая и эффективная система отчётов о крутящем моменте ONE-KEY™ предоставит владельцу и проверяющему данные о крутящем моменте
- Регулируемый автоматизированный режим предварительной затяжки с контролем крутящего момента для предотвращения превышения допустимого крутящего момента
- 4 режима измерения (фут-фунты, дюйм-фунты, Нм, кг-см) и 15 доступных настроек
- Строение корпуса, рассчитанное на условия стройплощадки
- 4 режима оповещений о том, что инструмент приближается, достигает или превышает установленный крутящий момент (звуковой, светодиодный, жидкокристаллический и вибрационный)
- Шесть языков, включая английский, испанский и французский
- The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Максимальная сила втягивания [Н]	9000	9000
Количество заклепок с M12 B2 аккумулятором	325 x 4.8	325 x 4.8
Диапазон размеров трубы [мм]	2.4 - 4.8	2.4 - 4.8
Амплитуда хода (мм)	20.32	20.32
Габариты (мм)	273 x 66 x 8 x 230	273 x 66 x 8 x 230
Общий вес (EPTA) (кг)	2.1 (M12 B2)	2.1 (M12 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M12 B2 Аккумуляторный набор, C12 С Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464404	4933464405
Штрихкод	4058546223496	4058546223502

### УДЛИНИТЕЛЬ 152 ММ (НАБОР НЕОБХОДИМЫХ КОМПОНЕНТОВ) ДЛЯ ЗАКЛЕПОЧНИКА M12™

 Артикул **48950100**


	M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
Крутящий момент (диапазон), Нм	16.9 - 203.4	16.9 - 203.4
Основная точность	По часовой стрелке ±2%, против часовой стрелки ±3%	По часовой стрелке ±2%, против часовой стрелки ±3%
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 100	0 - 100
Общий вес (EPTA) (кг)	2.6 (M12 B2)	2.6 (M12 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	1 x M12 B2 Аккумуляторный набор, C12 С Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933464969	4933464970
Штрихкод	4058546229146	4058546229153

### 10 ШТ SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" НАБОР ГОЛОВЕК

 Артикул **4932352861**


## M12 FRAIWF12 | M12 FUEL™ 1/2" УГЛОВОЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ M12 FUEL

- Обеспечивает до 270 Нм крутящего момента на закручивание и до 300 Нм на срыв гайки
- 4-режимный переключатель скорости DRIVE CONTROL оснащён режимом автоматического выключения и режимом извлечения болта для предотвращения перекручивания и срыва болта
- Удлиненный корпус обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах
- Ширина всего 71 мм и конструкция шпинделя позволяет работать узких местах
- Квадрат 1/2" с креплением фрикционным кольцом обеспечивает быструю и лёгкую смену головки
- Яркая светодиодная подсветка рабочего пространства
- Премиальное резиновое покрытие выдерживает коррозионное воздействие и обеспечивает повышенный комфорт эксплуатации
- The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



M12 FRAIWF12-0	
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Тип хвостовика	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Макс. крутящий момент (Нм)	270
Макс. диаметр болта	M16
Общий вес (EPTA) (кг)	1.7 (M12 B4)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471699
Штрихкод	4058546295981

## M12 ONEFTR38 | M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ M12 FUEL

- Первый электронный динамометрический ключ Milwaukee Tool повышает скорость работ на 50%, убирая необходимость в ручном динамометрическом ключе
- Обеспечивает 16.9 - 203.4 Нм крутящего момента и точность ±2% для работы с ответственными креплениями
- Быстрая и эффективная система отчётов о крутящем моменте ONE-KEY™ предоставит владельцу и проверяющему данные о крутящем моменте
- Регулируемый автоматизированный режим предварительной затяжки с контролем крутящего момента для предотвращения превышения допустимого крутящего момента
- 4 режима измерения (фут-фунты, дюйм-фунты, Нм, кг-см)
- Строение корпуса, рассчитанное на условия стройплощадки
- 4 режима оповещений о том, что инструмент приближается, достигает или превышает установленный крутящий момент (звуковой, светодиодный, жидкокристаллический и вибрационный)
- Шесть языков, включая английский, испанский и французский
- The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability



	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
Крутящий момент (диапазон), Нм	13.6 - 135.6	13.6 - 135.6
Основная точность	По часовой стрелке ±2%, против часовой стрелки ±3%	По часовой стрелке ±2%, против часовой стрелки ±3%
Тип хвостовика	3/8" квадратный	3/8" квадратный
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 100	0 - 100
Общий вес (EPTA) (кг)	2.5 (M12 B2)	2.5 (M12 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	1 x M12 B2 Аккумуляторный набор, C12 С Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933464966	4933464967
Штрихкод	4058546229115	4058546229122



# ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНУЮ ТРЕЩОТКУ ДЛЯ РАБОТЫ

**УГЛОВОЙ ГАЙКОВЁРТ**  
РАБОТА В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ  
С МАКСИМАЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**M12 FUEL** 270 Нм

**M12 FRAIWF38-0**  
3/8" квадрат

**КОМПАКТНАЯ**  
ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ РАЗМЕРА И МОЩНОСТИ  
ДЛЯ РАБОТЫ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

<b>M12</b> 40 Нм	<b>M12</b> 47 Нм	<b>M12 FUEL</b> 75 Нм	<b>M12 FUEL</b> 81 Нм
<b>M12 IR-201B 1/4</b> 1/4" квадрат	<b>M12 IR-201B 3/8</b> 3/8" квадрат	<b>M12 FIR38-201B</b> 3/8" квадрат	<b>M12 FIR12-0</b> 1/2" квадрат

**УДЛИНЁННАЯ**  
ПЛОСКИЙ РЕДУКТОР И УДЛИНЕННЫЙ  
КОРПУС ДЛЯ РАБОТЫ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ  
МЕСТАХ

<b>M12 FUEL</b> 82 мм удлинение	<b>M12 FUEL</b> 82 мм удлинение
<b>M12 FIR14LR-0</b> 1/4" квадрат	<b>M12 FIR38LR-0</b> 3/8" квадрат

**ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ**  
БЫСТРАЯ СКОРОСТЬ ПРИ УСТАНОВКЕ И СНЯТИИ  
КРЕПЕЖИ

<b>M12 FUEL</b> 0-450 rpm	<b>M12 FUEL</b> 0-450 rpm
<b>M12 FHIR14-0</b> 1/4" квадрат	<b>M12 FHIR38-0</b> 3/8" квадрат

**ТОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ**  
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,  
ТОЧНОСТЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА И НЕОБХОДИМЫЙ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ОТЧЕТ

<b>M12 FUEL</b> 16.9-203.4 Нм	<b>M12 FUEL</b> 13.6-135.6 Нм
<b>M12 ONEFTR12-201C</b> 1/2" квадрат	<b>M12 ONEFTR38-201C</b> 3/8" квадрат



Отсканируйте,  
чтобы посмотреть  
ассортимент СИЗ



Отсканируйте, чтобы  
посмотреть ассортимент  
подходящих ударных  
головок

**REDLITHIUM™**

## M12 FIR38LR | M12 FUEL™ 3/8" УДЛИНЁННАЯ ТРЕЩОТКА

- Трещотка обеспечивает крутящий момент до 75 Нм и скорость вращения до 200 об/мин, что делает её идеальным решением для автомехаников и специалистов по ремонту и сервису
- Передовая технология FUEL™ и корпус храпового механизма из литой стали обеспечивают максимальный срок службы для профессионалов
- Трещотка удлинена на 82 мм для работы в труднодоступных местах
- Кнопка с регулировкой скорости от нажатия для максимального контроля инструмента
- Премияльное резиновое наплавление защищает от коррозии и обеспечивает комфорт во время использования
- Инструмент оснащён светодиодной подсветкой рабочей поверхности и световым индикатором оставшегося заряда
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает превосходную защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора, что даёт уникальное повышение производительности под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Поставляется с переходником 1/4"
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



## M12 FUEL

M12 FIR38LR-0	
Тип хвостовика	3/8" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	75
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 200
Длина (мм)	363
Общий вес (EPTA) (кг)	1.4 (M12 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471500
Штрихкод	4058546293994

## M12 FIR14LR | M12 FUEL™ 1/4" УДЛИНЁННАЯ ТРЕЩОТКА

- Трещотка обеспечивает крутящий момент до 54 Нм и скорость вращения до 250 об/мин, что делает её идеальным решением для автомехаников и специалистов по ремонту и сервису
- Передовая технология FUEL™ и корпус храпового механизма из литой стали обеспечивают максимальный срок службы для профессионалов
- Трещотка удлинена на 82 мм для работы в труднодоступных местах
- Кнопка с регулировкой скорости от нажатия для максимального контроля инструмента
- Премияльное резиновое наплавление защищает от коррозии и обеспечивает комфорт во время использования
- Встроенные индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
- The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
- Поставляется с переходником 3/8"



## M12 FUEL

M12 FIR14LR-0	
Тип хвостовика	1/4" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	54
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 250
Длина (мм)	348
Общий вес (EPTA) (кг)	1.1 (M12 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471499
Штрихкод	4058546293987

## M12 FHIR14

### M12 FUEL™ 1/4" ТРЕЩОТКА С ПОВЫШЕННОЙ СКОРОСТЬЮ

- Инструмент обладает крутящим моментом 47 Нм и скоростью вращения 450 об/мин, что обеспечивает повышенную скорость работы и производительность для профессиональных пользователей
- Тонкая головка 19 мм для работы в труднодоступных местах
- Металлический выключатель с контролем скорости нажатием обеспечивает превосходный контроль инструмента
- Прорывная технология FUEL™ в сочетании с механизмом повышенной прочности продлевают срок службы инструмента
- Резиновое покрытие защищает от коррозии и повышает комфорт эксплуатации
- Встроенные индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
- Закручивает и откручивает до 210 болтов М8 на одном заряде аккумулятора M12B2
- The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



M12 FHIR14-0	
Тип хвостовика	1/4" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	47
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 450
Длина (мм)	272
Общий вес (EPTA) (кг)	1.0 (M12 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478171
Штрихкод	4058546341046

### 20 ШТ SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/4" НАБОР ГОЛОВЕК

Артикул	4932352862
---------	------------





## M12 FHIR38 | M12 FUEL™ 3/8" ТРЕЩОТКА С ПОВЫШЕННОЙ СКОРОСТЬЮ

M12 FUEL

- Инструмент обладает крутящим моментом 47 Нм искоростью вращения 450 об/мин, что обеспечивает повышенную скорость работы и производительность для профессиональных пользователей
- Тонкая головка 19 мм для работы в труднодоступных местах
- Металлический выключатель с контролем скорости нажатием обеспечивает превосходный контроль инструмента
- Прорывная технология FUEL™ в сочетании с механизмом повышенной прочности продлевают срок службы инструмента
- Резиновое покрытие защищает от коррозии и повышает комфорт эксплуатации
- Встроенные индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
- Закручивает и откручивает до 210 болтов М8 на одном заряде аккумулятора M12B2
- The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE™'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™



M12 FHIR38-0	
Тип хвостовика	3/8" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	47
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 450
Длина (мм)	272
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478172
Штрихкод	4058546341053

## M12 FIR12 | M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ 1/2" ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА

M12 FUEL

- До 81 Нм крутящий момент и 175 об/мин, делают этот инструмент идеальным решением по креплению для автомехаников и специалистов по ремонту
- Низкий профиль головы обеспечивает пользователю доступ в тесные пространства
- Ведущая в отрасли технология FUEL™ в сочетании с усиленным механизмом и литым стальным корпусом храпового механизма обеспечивают долгий срок службы для профессиональных пользователей
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Металлический выключатель с регулировкой оборотов обеспечивает полный контроль над инструментом
- Высококачественное резиновое покрытие противостоит коррозионным материалам и обеспечивает комфорт в работе



M12 FIR12-0	
Тип хвостовика	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	81
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 175
Длина (мм)	290
Общий вес (EPTA) (кг)	1.5 (M12 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459800
Штрихкод	4058546029722

## M12 FIR38 | M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ 3/8" ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА

M12 FUEL

- До 75 Нм крутящий момент и 200 об/мин, делает этот инструмент идеальным решением по креплению для автомехаников и специалистов по ремонту
- Низкий профиль головы обеспечивает пользователю доступ в тесные пространства
- Ведущая в отрасли технология FUEL™ в сочетании с усиленным механизмом и литым стальным корпусом обеспечивают долгий срок службы для профессиональных пользователей
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Металлический выключатель с регулировкой оборотов обеспечивает полный контроль над инструментом
- Высококачественное резиновое покрытие противостоит коррозионным материалам и обеспечивает комфорт в работе
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности и указатель уровня заряда аккумулятора



M12 FIR38-0		M12 FIR38-201B	
Тип хвостовика	3/8" квадратный	3/8" квадратный	
Макс. крутящий момент (Нм)	75	75	
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 200	0 - 200	
Длина (мм)	281	281	
Общий вес (EPTA) (кг)	1.4 (M12 B2)	1.4 (M12 B2)	
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M12 B2 Аккумуляторный набор, C12 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента	
Артикул	4933459797	4933459798	
Штрихкод	4058546029692	4058546029708	

## M12 IR | M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА

M12

- Производительность как у пневматической трещетки, крутящий момент 47 Нм и скорость без нагрузки 250 об / мин
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Усиленный корпус обеспечивает такую же прочность, как у металлических пневматических гайковертов
- Компактная конструкция - идеально подходит для ограниченного пространства и тесных отсеков двигателей
- Регулятор скорости с металлическим переключателем - обеспечивает великолепную управляемость во время работы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещении в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™



M12 IR-201B 1/4		M12 IR-201B 3/8	
Тип хвостовика	1/4" квадратный	3/8" квадратный	
Макс. крутящий момент (Нм)	40	47	
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 250	0 - 250	
Длина (мм)	274	274	
Общий вес (EPTA) (кг)	0.90 (M12 B2)	0.9 (M12 B2)	
Набор включает	1 x M12 B2 Аккумуляторный набор, C12 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента	1 x M12 B2 Аккумуляторный набор, C12 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента	
Артикул	4933441725	4933441720	
Штрихкод	4002395002030	4002395002023	

## M12 GG | M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

M12

- Мощный двигатель 12 В развивает давление свыше 562 бар
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Лучшее время работы без подзарядки, достаточное для 7 картриджей
- Сбалансированная рукоятка и прекрасная эргономика - всего 355 мм длиной при весе 3,2 кг
- Клапан для сброса воздуха - механизм заправки для высокой скорости
- Интегрированный держатель шланга на корпусе, напеченный ремень для удобства и продолжительных работ
- Загрузка тремя способами - залив, картридж и всасывание
- Смазочный картридж 400 мл, доступная для заправки емкость - 473 мл
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи на корпусе
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™



		M12 GG-0		M12 GG-401B	
Давление (бар)		562		562	
Общий вес (EPTA) (кг)		3.2 (M12 B4)		3.2 (M12 B4)	
Набор включает		Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки		1 x M12 B4 Аккумуляторный набор, C12 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента	
Артикул		4933440435		4933441675	
Штрихкод		4002395000951		4002395001903	

## M12 PCG/600 | M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ С 600 МЛ ТУБОЙ

M12

- Усилие до 1780 Н
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает полное взаимодействие всех элементов системы
- Оптимизированная производительность со всеми клеящими веществами даже при низкой температуре.
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и вытесняет герметик из картриджа.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™



		M12 PCG/600A-0		M12 PCG/600A-201B	
Макс. толкающее усилие		1780		1780	
Настройки скорости		6		6	
Стандартная комплектация		Алюм. туба 600 мл		Алюм. туба 600 мл	
Общий вес (EPTA) (кг)		1.9 (M12 B2)		1.9 (M12 B2)	
Набор включает		Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки		1 x M12 B2 Аккумуляторный набор, C12 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента	
Артикул		4933441786		4933441670	
Штрихкод		4002395002283		4002395001897	

## M12 PCG/400 | M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ С 400 МЛ ТУБОЙ

M12

- Усилие до 1780 Н
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает полное взаимодействие всех элементов системы
- Оптимизированная производительность со всеми клеящими веществами даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и вытесняет весь герметик из картриджа
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™



		M12 PCG/400A-0		M12 PCG/400A-201B	
Макс. толкающее усилие		1780		1780	
Настройки скорости		6		6	
Стандартная комплектация		Алюм. туба 400 мл		Алюм. туба 400 мл	
Общий вес (EPTA) (кг)		1.9 (M12 B2)		1.9 (M12 B2)	
Набор включает		Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Сумка для инструмента		1 x M12 B2 Аккумуляторный набор, C12 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента	
Артикул		4933441780		4933441665	
Штрихкод		4002395002276		4002395001880	

## M12 PCG/310 | M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ 310 МЛ С ДЕРЖАТЕЛЕМ КАРТРИДЖА

M12

- Усилие до 1780 Н
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает полное взаимодействие всех элементов системы
- Оптимизированная производительность со всеми клеящими веществами даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и вытесняет весь герметик из картриджа
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™



		M12 PCG/310C-0		M12 PCG/310C-201B	
Макс. толкающее усилие		1780		1780	
Настройки скорости		6		6	
Стандартная комплектация		Держатель картриджа 310 мл		Держатель картриджа 310 мл	
Общий вес (EPTA) (кг)		Поставляется без кейса или сумки		1.9 (M12 B2)	
Набор включает		Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки		1 x M12 B2 Аккумуляторный набор, C12 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента	
Артикул		4933441783		4933441655	
Штрихкод		4002395002269		4002395001866	



**M12 BI | M12™ КОМПАКТНЫЙ НАСОС**

- Компактная, легкая конструкция для быстрого накачивания автомобильных, легких грузовиков и других компактных шин
- Высокоэффективный двигатель и насос
- Антивибрационная подставка - полностью резиновые стойки обеспечивают устойчивость во время накачивания
- Технология автоматического отключения позволяет пользователю установить необходимое давление для высокой точности накачивания
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой, цифровой индикацией давления и указателем уровня заряда аккумулятора
- Хранение на корпусе насадок и шланга 66 см с полностью латунным наконечником
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы (аккумуляторы в комплект не входят)
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
- Комплектуется иглой для накачивания мячей, соплом для продувки, переходником для велосипедных шин и резьбовым наконечником



M12 BI-0	
Длина шланга, мм	660
Максимальное давление	8,27 / 120
Скорость воздушного потока без нагрузки	24,9
Режим работы	5 минут работает, 10 минут отдыхает
Погрешность (%)	±3
Общий вес (EPTA) (кг)	1,6 (M12 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464124
Штрихкод	4058546220693

**M12**
**C12 RT | M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФМАШИНА**

- Универсальное аккумуляторное устройство для решения задач, включающих операции резки и снятия материала
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Регулируемая скорость (5000-32 000 об / мин)
- Цанговый патрон 3,2 мм подходит для всех имеющихся на рынке принадлежностей
- Блокировка шпинделя для легкой смены принадлежностей
- Превосходные эргономические характеристики и небольшой вес
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



C12 RT-0	
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000 - 32,000
Цанга (мм)	3,2
Общий вес (EPTA) (кг)	0,60 (M12 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933427183
Штрихкод	4002395239030

**M12**
**M12 SI | M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ПАЯЛЬНИК**

- Быстрый нагрев - готов к работе через 20 - 30 секунд
- 3 фиксированных позиции головы - 0°, 45°, 90°
- Бесплодная смена наконечников
- Светодиодная индикация сообщает пользователю: мигает зеленый светодиод - идет нагрев инструмента, зеленый светодиод горит постоянно - инструмент готов к работе, горит постоянно красный светодиод - инструмент выключен, но наконечник еще горячий, как только он остынет, красный светодиод погаснет
- Контроль температуры для поддержания нагрева в тяжелых применениях
- Яркая светодиодная подсветка для лучшей видимости места пайки
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



	M12 SI-0	M12 SI-201C
Мощность (Вт)	90	90
Уровень температуры (°C)	400	400
Общий вес (EPTA) (кг)	0,50 (M12 B2)	0,50 (M12 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M12 B2 Аккумуляторный набор, C12 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933459760	4933459761
Штрихкод	4058546029326	4058546029333

**M12**
**M12 FCOT**
**M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОТРЕЗНАЯ МАШИНА**

- Быстрый, аккуратный рез до 20.000 об/мин
- Оптимальный, эргономичный дизайн для лучшего контроля и работы одной рукой. Всего 1,1 кг вес и 226 мм длина
- Возможность резки различных материалов при помощи сменных дисков (отрезной диск по металлу, абразивный и алмазный для резки плитки)
- Очень способный инструмент для решения проблем резки стали, нержавеющей стали, цветных металлов, гипсокартона, волокнистого цемента, пластика и керамики
- Легко настраиваемая защита и регулируемое прямое / обратное вращение диска для защиты пользователя от выброса мусора в различных положениях резания
- Быстросъемная подошва с регулировкой глубины реза и опционный адаптер для отвода пыли
- Встроенные индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
- The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
- 76 мм диаметр диска обеспечивает до 16,3 мм глубину реза


**M12 FUEL**
**M12 FTB | M12 FUEL™ НИЗКОСКОРОСТНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПОЛИРОВКИ ШИН**

- M12 FUEL™ низкоскоростная машина для полировки шин оснащена 2-скоростным переключателем режима для работ по развёртыванию отверстий и полировке
- Настройки оптимальной скорости (1200 об/мин в первом режиме и 2500 об/мин во втором режиме) помогают избежать возгорания резины и порчи шины
- Производительность пневматического инструмента и удобство аккумуляторного обеспечивают маневренность и удобство работы в труднодоступных местах
- Быстрозажимной патрон 7/16" обеспечивает лёгкую и быструю замену оснастки
- Стабильная мощность без затухания
- Выключатель с регулировкой скорости нажатием для превосходного контроля инструмента
- Выключатель с предохранителем продлевает срок службы инструмента и аккумулятора
- Встроенные индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
- The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability



M12 FTB-0	
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-1200
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-2500
Макс. диаметр принадлежностей для сверления (мм)	9,5
Макс. диаметр принадлежностей для полирования (мм)	80
Тип хвостовика	7/16" Hex
Общий вес (EPTA) (кг)	1,1 (M12 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933472215
Штрихкод	4058546326111

**M12 FUEL**

	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Скорость без нагрузки (об/мин)	20.000	20.000
Макс. глубина резания (мм)	16,3	16,3
Диаметр диска (мм)	76	76
Внутренний диаметр диска (мм)	10	10
Общий вес (EPTA) (кг)	1,1 (M12 B2)	1,1 (M12 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464618	4933464619
Штрихкод	4058546225636	4058546225643

**ДИСК ПО МЕТАЛЛУ Ø76 MM**

 Артикул **4932464717**

**M12 FBS64 | M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА 64 MM**

- Первая на рынке ленточная пила 64 мм на платформе 12В
- Компактный и лёгкий корпус обеспечит возможность работать над головой одной рукой в условиях ограниченного пространства
- Выключатель с контролем скорости силой нажатия позволяет легко и быстро настраивать скорость
- Защитные чехлы предохраняют пользователя от травм, предотвращая любой контакт пользователя с лезвием
- Безинструментный механизм крепления полотна позволит быстро и легко менять полотна
- Выключатель с двойной защитой для предотвращения случайного включения
- Подошва с бесключевой регулировкой
- Металлический подвесной крюк для простоты хранения на рабочем месте
- Встроенная светодиодная подсветка рабочего пространства
- The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



	M12 FBS64-0C	M12 FBS64-402C
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-174	0-174
Режущая способность (мм)	64	64
Длина лезвия (мм)	776,3	776,3
Общий вес (EPTA) (кг)	3,2 (M12 B4)	3,2 (M12 B4)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	2 x M12 B4 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933478440	4933478441
Штрихкод	4058546346317	4058546346324

**M12 FUEL**



## M12 BS | M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА

- Компактная и легкая конструкция для резки одной рукой и над головой в ограниченном пространстве
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятора
- Обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Универсальность - резка широкого спектра материалов: стали, нержавеющей стали, меди, пластмассы и алюминия
- Холодная резка - без искр и заусенцев
- Точность резки - сбалансированная конструкция рукоятки в сочетании с 8 шариковыми подшипниками-направляющими, обеспечивает точность резки
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
- Поставляется с полотном 18 зубьев на дюйм



	M12 BS-0	M12 BS-402C
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 85	0 - 85
Режущая способность (мм)	41 x 41	41 x 41
Длина лезвия (мм)	687.57	687.57
Общий вес (EPTA) (кг)	1.6 (M12 B2)	3.2 (M12 B4)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B4 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933431310	4933441805
Штрихкод	4002395242092	4002395002344

M12

## M12 FMT | M12 FUEL™ МУЛЬТИТУЛ

- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает высокую скорость реза по обычным материалам без замедления и застревания в твердых породах древесины
- Регулировка скорости от 10 000 до 20 000 ходов в минуту позволяет добиться наилучшего реза независимо от материала
- Низкая вибрация 4.5б м/с<sup>2</sup> повышает производительность увеличивая безопасность и время работы без перерыва
- Изменение направления хода на 1.8° вправо/влево позволяет резать быстрее
- Может сделать до 59 резов в дубе на одном заряде аккумулятора 2.0 Ач
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает продвинутое защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и повышает производительность под нагрузкой
- Безинструментальная смена насадки FIXTEC™ с универсальным адаптером для работы с насадками конкурентов
- Светодиодная подсветка линии реза для работа в условиях плохого освещения
- Поставляется с адаптером, насадкой для плунжерного пиления OSC 112, шлифовальной подошвой (дельта), 5 х шлифовальными листами и противопылевым экраном DEK26



## M12 FUEL

	M12 FMT-0	M12 FMT-422X
Угол колебаний влево / вправо (°)	1.8	1.8
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000 - 20,000	10,000 - 20,000
Общий вес (EPTA) (кг)	1.6 (M18 B2)	1.6 (M18 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933472238	4933472239
Штрихкод	4058546326340	4058546326357

## M12 FDGS | M12 FUEL™ ЦАНГОВАЯ ПРЯМОШЛИФМАШИНА

- Первая аккумуляторная цанговая прямошлифмашина, превосходящая по мощности пневматические аналоги
- Превосходный размер (262 мм в длину) повышает мобильность и позволяет работать в труднодоступных местах и в условиях ограниченного пространства
- Обладает 3-режимным переключателем скоростей и выключателем с регулировкой скорости от нажатия для превосходного контроля инструмента
- Может использоваться с дисками до Ø50 мм
- В комплекте 6 мм и 8 мм цанги
- The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



	M12 FDGS-0	M12 FDGS-422B
Цанга (мм)	6/ 8	6/ 8
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000
Общий вес (EPTA) (кг)	0.94 (M12 B4)	0.94 (M12 B4)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933471435	4933471436
Штрихкод	4058546290634	4058546290641

M12 FUEL

## C12 MT | M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ МУЛЬТИТУЛ

- Универсальное аккумуляторное устройство для решения задач, включающих операции резки и снятия материала
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятора
- Регулируемая скорость (5000-20 000 ходов в минуту) + колебательное движение на 1,5° обеспечивают быстрое выполнение профессиональных работ с такими материалами, как металл, дерево и пластик
- Совместим с принадлежностями других изготовителей
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
- Поставляется с адаптером, насадкой для плунжерного пиления, шлифовальной подошвой (дельта), 5 х шлифовальными листами



	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Угол колебаний влево / вправо (°)	1.5	1.5	1.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Общий вес (EPTA) (кг)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)	1.2 (M18 B4)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933427180	4933441710	4933441705
Штрихкод	4002395239276	4002395002009	4002395001989

M12

## M12 FDGA | M12 FUEL™ УГЛОВАЯ ЦАНГОВАЯ ШЛИФМАШИНА

- Первая аккумуляторная угловая цанговая шлифмашина обеспечивает большую мощность, чем пневматические аналоги
- Превосходный размер (всего 119 мм в длину) позволяет работать в ограниченном пространстве и обеспечивает высокую мобильность
- Обладает 4-режимным переключателем скоростей и выключателем с регулировкой скорости от нажатия для превосходного контроля инструмента
- Может использоваться с дисками до Ø50 мм
- В комплекте 6 мм и 8 мм цанги
- The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



	M12 FDGA-0	M12 FDGA-422B
Цанга (мм)	6/ 8	6/ 8
Диаметр диска (мм)	50	50
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500
Общий вес (EPTA) (кг)	1.0 (M12 B4)	1.0 (M12 B4)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933471438	4933471439
Штрихкод	4058546290665	4058546290672

M12 FUEL

## M12 CCS44 | M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает в 2 раза больший ресурс двигателя и в 2 раза больше резов на одном заряде аккумулятора
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Угол наклона 50°
- Верхний и нижний кожухи из магниевого сплава обеспечивают лучшую в своем классе надежность и ударопрочность
- Подошва из магниевого сплава уменьшает вес и увеличивает прочность
- Интегрированный пылеобдур оставляет чистой линию реза
- Светодиодная подсветка линии реза
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402CM12 CCS44-602X
Скорость без нагрузки (об/мин)	3600	3600
Макс. глубина резания при 90° (мм)	44	44
Макс. глубина резания при 45° (мм)	33	33
Диаметр диска (мм)	140	140
Внутренний диаметр диска (мм)	20	20
Общий вес (EPTA) (кг)	2.7 (M12 B4)	2.7 (M12 B4) 2.7 (M12 B6)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B4 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс Динакейс
Артикул	4933448225	4933448235 4933451512
Штрихкод	4002395262809	4002395262816 4002395162208

M12 FUEL

## M12 BPS | M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Две регулируемые скорости (0-2800 / 0-8300 об/мин) для шлифовки и полирования
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает надежность.
- Размер полировальной насадки 76 мм, размер шлифовальной насадки 50 мм для скорости работы
- Длительное время работы позволяет выполнять частую работу на одной зарядке аккумулятора
- Компактный дизайн, длиной всего 130 мм для работы в труднодоступных местах
- Блокировка шпинделя для быстрой безинструментальной замены принадлежностей
- Двухпозиционная боковая рукоятка
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора обеспечивает долговечность
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 2800	0 - 2800
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 8300	0 - 8300
Диаметр диска (мм)	76	76
Резьба шпинделя	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Общий вес (EPTA) (кг)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933447791	4933447799
Штрихкод	4002395006557	4002395006564

M12

## M12 CHZ | M12 FUEL™ КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HACKZALL™

- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ позволил увеличить ресурс двигателя в 6 раз, а скорость выполнения работ на 70%
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Система быстрой и бесключевой замены полотна FIXTEC™ запатентована
- Низкий уровень вибрации 6.5 м/с<sup>2</sup> благодаря механизму контрбаланса
- Герметичный редуктор для предотвращения попадания воды и пыли
- LED подсветка
- Компактная и легкая пила для работы в ограниченном пространстве



	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	15.9	15.9	15.9
Общий вес (EPTA) (кг)	1.6 (M12 B4)	1.6 (M12 B4)	1.6 (M12 B6)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B4 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс Динакейс	2 x M12 B6 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933446960	4933446950	4933451511
Штрихкод	4002395005727	4002395005710	4002395161591

M12 FUEL



## C12 HZ | M12™ СУБКОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HACKZALL™

- Высокопроизводительная компактная сабельная пила HACKZALL™, длиной всего 280 мм, идеальна для работы в ограниченных пространствах
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивает лучший в классе уровень защиты
- Система FIXTEC™ для быстрой и бесключевой замены полотна
- Низкий уровень вибрации 10,5 м/с²
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™



	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	13	13
Общий вес (EPTA) (кг)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933411925	4933441195
Штрихкод	4002395236367	4002395001200

## M12 JS | M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ЛОБЗИК

- Первая в мире гибридная конструкция рукоятки: сочетание преимуществ скобовидной и грибовидной рукоятки
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивает лучший в классе уровень защиты
- Регулировка скорости - электронным выключателем обеспечивает универсальность и контроль в работе
- Плавность резки - минимальная вибрация в процессе резки
- Прецизионная роликовая направляющая улучшает управление и снижает отклонение полотна
- Обзор - компактная конструкция позволяет отчетливее видеть линию реза
- Резка под углом без дополнительных инструментов - регулировка угла резки вплоть до 45°
- Система зажима полотна QUIK-LOK™ для полотен с Т-образным хвостовиком
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы



	M12 JS-0	M12 JS-402B
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2800	0 - 2800
Амплитуда хода (мм)	19	19
Общий вес (EPTA) (кг)	2.1 (M12 B4)	2.1 (M12 B4)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B4 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933431305	4933441700
Штрихкод	4002395242085	4002395001965

## M12 BST | M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ СТЕПЛЕР

- Прорывная производительность исключает усталость пользователя от множества повторяющихся движений на ручных инструментах
- Технология подготовки к выстрелу исключает время на перезарядку
- Одиночный выстрел обеспечивает пользователю точность, а серийные выстрелы быструю работу
- 2000 выстрелов на одной зарядке 2,0 Ач аккумулятора
- Работает со стандартными скобами типа T50 высотой от 6 до 14 мм
- Защита от холостого выстрела блокирует механизм при пустом магазине
- Компактная длина, высота и ширина для легкого доступа в тесные пространства
- Регулируемая клипса на ремень для удобства пользователя
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™



	M12 BST-0	M12 BST-202X
Тип скобы	T50	T50
Ширина скобы (мм)	10.6	10.6
Длина скобы (мм)	6 - 14	6 - 14
Емкость магазина	89	89
Количество циклов (мин)	140	140
Общий вес (EPTA) (кг)	1.6 (M12 B2)	1.6 (M12 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933459634	4933459635
Штрихкод	4058546028060	4058546028077

## C12 PN | M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ НАЛАДОННЫЙ МОЛОТОК

- Мощность профессионального уровня позволяет эффективно забивать 90 мм строительный гвоздь менее чем за 3 секунды
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивает лучший в классе уровень защиты
- Превосходные эргономические характеристики - захват обеспечивает исключительное удобство и контроль
- Помещается там где не возможно размахнуться обычным молотком
- Превосходное время работы: забивает 100 x 90 мм гвоздей на одной зарядке
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™



	C12 PN-0
Макс. частота ударов (уд/мин)	2700
Макс. размер гвоздя (мм)	90
Энергия удара (EPTA)(Дж)	2.9
Общий вес (EPTA) (кг)	1.6 (M12 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933427182
Штрихкод	4002395239238

## M12 AUN | M12™ AIR-TIP™ НАСАДКА

- M12™ аккумуляторная насадка - отличная принадлежность для очистки рабочей площадки от мусора на ковровых поверхностях с коротким и средним ворсом
- Универсальная насадка подойдёт для всех аккумуляторных пылесосов MILWAUKEE® M12™ и M18™, а также для большей части сторонних шлангов (Ø 31.8 мм, 47.6 мм and 63.5 мм)
- M12™ аккумуляторная насадка с чистящей поверхностью 152 мм обеспечит лучшую уборку чем стандартные неаккумуляторные насадки
- Изогнутая опорная плита насадки M12™ вращается упрощая движения вперёд-назад
- Беккиинструментальная замена ролика упростит использование
- Светодиодная подсветка в передней части инструмента отлично подсвечит рабочее пространство и обеспечит видимость
- Совместима с профессиональными принадлежностями для пылесоса AIR-TIP™
- Премиальный 4-полюсный щёточный двигатель, аккумуляторы REDLITHIUM™ и электроника REDLINK™ обеспечивают необходимую мощность, производительность и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™



	M12 AUN-0
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Общий вес (EPTA) (кг)	1.2 (M12 B2)
Артикул	4932479461
Штрихкод	4058546372552

## M12 FVCL | M12 FUEL™ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВОДЫ И СУХОГО МУСОРА

- Мощный двигатель M12 FUEL™ с максимальной мощностью 1275 л/мин и 105 мБар, обеспечивает производительность сопоставимую с решениями 18В для уборки сухого мусора и воды
- 14 минут работы (26 минут в экономичном режиме) от аккумулятора 6.0 Ач. Компактный пылесос идеально подойдёт для быстрой уборки сухого мусора и воды
- Эффективный фильтр HEPA собирает 99.7% взвешенных в воздухе частиц размером более 0.3 микрон
- Встроенное хранилище для шлангов и насадок, позволяет переносить все принадлежности вместе с пылесосом и избегать их утери
- Адаптер для пылеудаления DEK 26 позволяет эффективно извлекать пыль из инструментов
- Штабелируемый ящик для инструментов для повышенной портативности и лёгкого хранения
- В комплекте адаптер для крепления на стену, для дополнительных вариантов хранения
- Встроенная воздуходувка для раздувания предметов с рабочей площадки



	M12 FVCL-0
Объем твердых тел (л)	5.7
Объем жидкости (л)	6.1
Диаметр шланга (мм)	41
Длина шланга (м)	0.5
Макс. остаточное давление (мбар)	105
Объем воздуха (л/мин)	1275
Тип фильтра	HEPA
Общий вес (EPTA) (кг)	5.0 (M12 B6)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478186
Штрихкод	4058546341190

## M12 HV | M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС

- Мощность идеально подходит для деревянных, металлических и других опилок
- Прозрачное смотровое окошко позволяет легко контролировать заполнение контейнера
- Блокировка выключателя уменьшает усталость при длительном использовании
- Универсальные насадки для уборки малых и больших площадей
- Компактный дизайн делает легкой уборку в тесных пространствах
- Безопасный замок предотвращает случайное открытие контейнера
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™



	M12 HV-0
Объем воздуха (л/мин)	934
Скорость воздушного потока (м/ч)	56
Макс. остаточное давление (мбар)	31.1
Объем твердых тел (л)	0.6
Диаметр шланга (мм)	22.5
Общий вес (EPTA) (кг)	1.2 (M12 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933448390
Штрихкод	4002395262908

## M12 BBL | M12™ ВОЗДУХОДУВКА

- Мощный двигатель обеспечивает 4.81 м³/мин воздуха на скорости 177 км/ч для быстрой уборки рабочей площадки
- Лёгкий компактный корпус позволит добраться до пыли и грязи в труднодоступных местах
- Превосходный контроль мощности благодаря 2-скоростному переключателю
- Многофункциональные насадки такие как удлинитель сопла (25.5 см) и конусообразная насадка для точных работ в комплекте
- Съёмная насадка для лёгкости хранения
- Осевая конструкция вентилятора
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™



	M12 BBL-0
Объем воздуха 1 (м³/мин)	0 - 3.5
Объем воздуха 2 (м³/мин)	0 - 4.9
Скорость воздушного потока 1 (км/ч)	0 - 128
Скорость воздушного потока 2 (км/ч)	0 - 177
Длина без насадки (мм)	380
Общий вес (EPTA) (кг)	1.9 (M12 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933472214



## M12 AF | M12™ ВЕНТИЛЯТОР

- Трёхскоростной переключатель для регулировки воздушного потока до 12.4 м³ в минуту
- Эффективные лопасти 150 мм создают максимальную скорость воздушного потока 600 м/мин
- Вращение вентилятора на 360° для распространения воздуха во всех направлениях
- Большое количество возможностей подвешивания обеспечено встроенными магнитами, крючками и отверстиями
- Два часа работы на третьей скорости на одном заряде M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ач
- Лёгкая и компактная конструкция для маневренности в условиях ограниченного пространства
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™


**M12**

M12 AF-0	
Объем воздуха 1 (м³/мин)	12.4
Объем воздуха 2 (м³/мин)	8.5
Объем воздуха 1 (м³/мин)	6.2
Скорость воздушного потока (м в мин)	680/ 450/ 300
Общий вес (EPTA) (кг)	2.3 (M12 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478228
Штрихкод	4058546344054

## M12 RCDAB+ | M12™ РАДИО DAB+ / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- Премиальная колонка и высокочастотный твитер обеспечивают высокое качество звука
- DAB+ и AM/FM тюнер с цифровым процессором обеспечивает максимальную точность приёма, чистоту сигнала и наличие дополнительной информации, например: песня, исполнитель и точное время
- Цифровой Bluetooth® приёмник: Может проигрывать музыку в 30 м от Вашего смартфона, планшета или компьютера
- Встроенное зарядное устройство M12™ и встроенный порт USB 2.1 Ампер для зарядки электронных устройств
- Степень защиты IP54 в аккумуляторном режиме: радио защищено от пыли и брызг
- Гибридное питание: может питаться от аккумуляторов MILWAUKEE® M12™ или от сети


**M12**

M12 RCDAB+-0	
Диапазон частот AM (кГц)	522 - 1620
Диапазон частот FM (МГц)	87.5 - 108
Диапазон частот DAB (МГц)	174 - 240
Общий вес (EPTA) (кг)	1.9 (M12 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933472114
Штрихкод	4058546325107

## M12 JSSP | M12™ ДИНАМИК БЕСПРОВОДНОЙ С BLUETOOTH®

- Динамик беспроводной, с продвинутой технологией Bluetooth®
- Беспроводное подключение с портативными электронными устройствами на расстоянии до 10 м
- Громкий, чистый звук на всех уровнях громкости
- Премиальный динамик с фазинвертером
- Ударо, водо и пыле устойчивый корпус, для жестких условий стройплощадки
- Прочный обрезиненный корпус с металлической решеткой динамика
- 2.1 А USB зарядное устройство, для подзарядки телефонов, планшетов и других устройств
- До 25 часов работы на одной зарядке с аккумулятором M12™ 4.0 Ач
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми MILWAUKEE® M12™ аккумуляторными


**M12**

M12 JSSP-0	
Габариты (мм)	105.5 x 153
Мощность динамика (Вт)	5
Общий вес (EPTA) (кг)	0.70 (M12 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933448380
Штрихкод	4002395262892

## M12-18 JSSP | M12™ - M18™ BLUETOOTH® ДИНАМИК

- Динамик с передовыми технологиями Bluetooth®
- Bluetooth® соединение дальность до 30 м
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ и M18™ аккумуляторными
- IP54 защита, обеспечивает защиту от пыли и брызг воды
- Объемный, чистый звук на любой громкости
- 2.1А USB зарядное устройство для смартфонов, планшетов и медиаплееров
- Премиальный динамик


**M12 M18**

M12-18 JSSP-0	
Габариты (мм)	360 x 165 x 165
Мощность динамика (Вт)	40
Общий вес (EPTA) (кг)	2.5 (M12 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459275
Штрихкод	4058546002411

## M12 FPP2A

**M12 FUEL**

### M12 FUEL™ НАБОР

- M12 FPD - M12 FUEL™ субкомпактная ударная дрель
- M12 FID - M12 FUEL™ субкомпактный импульсный винтовёрт с хвостовиком 1/4" Hex



	M12 FPP2A-402X	M12 FPP2A-602X
Набор включает	2 x M12 B4 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Динакейс	2 x M12 B6 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933459808	4933459810
Штрихкод	4058546029807	4058546029821

## M12 FPP2B

**M12 FUEL**

### M12 FUEL™ НАБОР

- M12 FPD - M12 FUEL™ субкомпактная 2-скоростная ударная дрель
- M12 CH - M12 FUEL™ субкомпактный SDS-plus перфоратор



	M12 FPP2B-402X	M12 FPP2B-602X
Набор включает	2 x M12 B4 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Динакейс	2 x M12 B6 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933459812	4933459813
Штрихкод	4058546029845	4058546029852

## M12 FPP2AQ

**M12 FUEL**

### M12 FUEL™ НАБОР

- M12 FPD - M12 FUEL™ Субкомпактная ударная дрель
- M12 FQID - M12 FUEL™ SURGE™ Гидравлический импульсный винтовёрт 1/4" Hex



	M12 FPP2AQ-402X	M12 FPP2AQ-602X
Набор включает	2 x M12 B4 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Динакейс	2 x M12 B6 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464975	4933464976
Штрихкод	4058546229207	4058546229214

## M12 BPP2B

**M12**

### M12™ НАБОР

- M12 BPD - M12™ субкомпактная ударная дрель
- M12 BID - M12™ субкомпактный импульсный винтовёрт 1/4" Hex



	M12 BPP2B-421C
Набор включает	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933443497
Штрихкод	4002395004614



# ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ



## M12 3PL | M12™ МУЛЬТИЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР (3 ЛИНИИ X 360°) С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ M12

- M12™ мультилинейный лазерный нивелир с 3 линиями по 360° с зелёным лучом обеспечивает широкий функционал, горизонтальную и 2 вертикальные линии, выравнивание, построение прямых углов, перенос точек. Всё это позволит быстро разметить большие пространства одним инструментом
- Встроенные зелёные диоды высокой мощности обеспечивают превосходную видимость - до 4 раз лучше чем у лазерных нивелиров с красным лучом
- Зелёные лазерные лучи высокой интенсивности обеспечивают радиус работы 38 м (50 м с детектором)
- Обеспечивает время работы более 15 часов на одном заряде аккумулятора M12 B4
- 3-режимная система горизонтирования: Ручной режим для использования под любым углом, режим самовыравнивания, позволяющий прибору самостоятельно выравниваться в пределах отклонения от горизонта до 4°, режим блокировки механизма горизонтирования, для предотвращения повреждения внутренних компонентов при транспортировке
- Встроенная магнитная скоба с усиленными редкоземельными магнитами, встроенными сзади, резьба для крепления к штативу 1/4" и 5/8" и отверстие для подвешивания обеспечивают крепление к стали, дереву и к штативу



	M12 3PL-0C	M12 3PL-401C	M12 3PLKIT-401P
Цвет луча	Зелёный	Зелёный	Зелёный
Лазерное наведение	2 x вертикальные, 1 x горизонтальная	2 x вертикальные, 1 x горизонтальная	2 x вертикальные, 1 x горизонтальная
Дальность построения [m]	38	38	38
Точность [mm/m]	0.3	0.3	0.3
Угол самовыравнивания [°]	4	4	4
Совместимый лазерный приемник	LLD50 / LRD100	LLD50 / LRD100	LLD50 / LRD100
Общий вес (EPTA) (кг)	1.5 (M12 B4)	1.5 (M12 B4)	1.5 (M12 B4)
Стандартная комплектация	Направляющая скоба, мишень HVIST	Направляющая скоба, мишень HVIST	Мишень HVIST, детектор LLD50, адаптер LM360, штатив TRP120, направляющая скоба
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	1 x M12 B4 Аккумуляторный набор, C12 C Зарядное устройство, Кейс	1 x M12 B4 Аккумуляторный набор, C12 C Зарядное устройство, PAKROUT™ box
Артикул	4933478103	4933478102	4933478960
Штрихкод	4058546340360	4058546340353	4058546362423

## M12 CLLP | M12™ ЛИНЕЙНО-ТОЧЕЧНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР С ДВУМЯ ОТВЕСНЫМИ ТОЧКАМИ С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ M12

- M12™ линейно-точечный лазерный нивелир с двумя точками с зелёным лучом обеспечивает широкий функционал, горизонтальное и вертикальное выравнивание и перенос точек с пола на потолок
- Встроенные зелёные диоды высокой мощности обеспечивают превосходную видимость - до 4 раз лучше чем у лазерных нивелиров с красным лучом
- Зелёные лазерные лучи высокой интенсивности обеспечивают радиус работы 38 м (50 м с детектором)
- Обеспечивает время работы более 15 часов на одном заряде аккумулятора M12 B3
- 3-режимная система горизонтирования: ручной режим для использования под любым углом, режим самовыравнивания, позволяющий прибору самостоятельно выравниваться в пределах отклонения от горизонта до 4°, режим блокировки механизма горизонтирования, для предотвращения повреждения внутренних компонентов при транспортировке
- Встроенная магнитная скоба с усиленными редкоземельными магнитами, встроенными сзади, резьба для крепления к штативу 1/4" и 5/8" и отверстие для подвешивания обеспечивают крепление к стали, дереву и к штативу



	M12 CLLP-0C	M12 CLLP-301C
Лазерное наведение	1 x горизонтальная, 1 x вертикальная, 2 x отвесные точки	1 x горизонтальная, 1 x вертикальная, 2 x отвесные точки
Дальность построения [m]	38	38
Точность [mm/m]	0.3	0.3
Угол самовыравнивания [°]	4	4
Совместимый лазерный приемник	LLD50	LLD50
Общий вес (EPTA) (кг)	1.2 (M12 B3)	1.2 (M12 B3)
Стандартная комплектация	Направляющая скоба, мишень для лазерного нивелира с высокой отражающей способностью	Направляющая скоба, мишень для лазерного нивелира с высокой отражающей способностью
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	1 x M12 B3 Аккумуляторный набор, C12 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933478101	4933478100
Штрихкод	4058546340346	4058546340339

## L4 CLLP | ЛИНЕЙНО-ТОЧЕЧНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР С ДВУМЯ ОТВЕСНЫМИ ТОЧКАМИ С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB REDLITHIUM USB

- REDLITHIUM™ USB линейно-точечный лазерный нивелир с двумя отвесными точками с зелёным лучом обеспечивает широкий функционал, горизонтальное и вертикальное выравнивание и перенос точек с пола на потолок
- Встроенные зелёные диоды высокой мощности обеспечивают превосходную видимость - до 4 раз лучше чем у лазерных нивелиров с красным лучом
- Зелёные лазерные лучи высокой интенсивности обеспечивают радиус работы 30 м (50 м с детектором)
- Перезаряжаемый и съёмный аккумулятор REDLITHIUM™ USB 3.0 Ач обеспечивает время работы более 8 часов
- 1 x аккумулятор REDLITHIUM™ USB 3.0 Ач заменяет до 6000 щелочных батареек за срок службы аккумулятора
- 3-режимная система горизонтирования: ручной режим для использования под любым углом, режим самовыравнивания, позволяющий прибору самостоятельно выравниваться в пределах отклонения от горизонта до 4°, режим блокировки механизма горизонтирования, для предотвращения повреждения внутренних компонентов при транспортировке



	L4 CLLP-301C
Лазерное наведение	1 x горизонтальная, 1 x вертикальная, 2 x отвесные точки
Дальность построения [m]	30
Точность [mm/m]	0.3
Угол самовыравнивания [°]	4
Совместимый лазерный приемник	LLD50
Общий вес (EPTA) (кг)	0.90 (L4 B3)
Стандартная комплектация	Направляющая скоба
Набор включает	1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, USB кабель и штепсельная вилка, Кейс
Артикул	4933478099
Штрихкод	4058546340322

## L4 CLL | ЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB REDLITHIUM USB

- REDLITHIUM™ USB линейный лазерный нивелир с зелёным лучом обеспечивает широкий функционал, горизонтальное и вертикальное выравнивание
- Встроенные зелёные диоды высокой мощности обеспечивают превосходную видимость - до 4 раз лучше чем у лазерных нивелиров с красным лучом
- Зелёные лазерные лучи высокой интенсивности обеспечивают радиус работы 30 м (50 м с детектором)
- Перезаряжаемый и съёмный аккумулятор REDLITHIUM™ USB 3.0 Ач обеспечивает время работы более 8 часов
- 1 x аккумулятор REDLITHIUM™ USB 3.0 Ач заменяет до 6000 щелочных батареек за срок службы аккумулятора
- 3-режимная система горизонтирования: Ручной режим для использования под любым углом, режим самовыравнивания, позволяющий прибору самостоятельно выравниваться в пределах отклонения от горизонта до 4°, режим блокировки механизма горизонтирования, для предотвращения повреждения внутренних компонентов при транспортировке
- Встроенная магнитная скоба с усиленными редкоземельными магнитами, встроенными сзади, резьба для крепления к штативу 1/4" и отверстие для подвешивания обеспечивают крепление к стали, дереву и к штативу



	L4 CLL-301C
Лазерное наведение	1 x вертикальная, 1 x горизонтальная
Дальность построения [m]	30
Точность [mm/m]	0.3
Угол самовыравнивания [°]	4
Совместимый лазерный приемник	LLD50
Общий вес (EPTA) (кг)	0.90 (L4 B3)
Стандартная комплектация	Направляющая скоба
Набор включает	1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, USB кабель и штепсельная вилка, Кейс
Артикул	4933478098
Штрихкод	4058546340315



## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ НИВЕЛИРОВ

Артикул	Штрихкод	Описание	Артикул	Штрихкод	Изображение
4932478104	4058546340377	<p><b>LLD50</b> Детектор для линейного лазерного нивелира</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MILWAUKEE® LLD 50 детектор для линейного лазерного нивелира увеличивает дальность работы нивелира до 50 м</li> <li>Светодиоды сзади и спереди позволяют быстро и точно обнаружить лазерный луч и облегчить процесс настройки</li> <li>Магниты из редкоземельных металлов на обеих сторонах детектора позволяют легко закрепить его на неметаллических поверхностях</li> <li>Идеально подходит для установки подвесных потолков</li> <li>Идущая в комплектке клипса поможет закрепить детектор на неметаллических поверхностях</li> <li>Регулируемый звук и более 65 часов работы от батареек AA (в комплекте)</li> <li>Совместим со всеми лазерными нивелирами MILWAUKEE™</li> <li>Регулируемые настройки для большей точности</li> <li>Благодаря степени защиты IP54 детектор выдержит суровые условия строительной площадки</li> <li>Ударопрочность - 1 м</li> </ul>			
4932479555	4058546373498	<p><b>LRD100</b> Детектор для линейного / ротационного лазерного нивелира</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Детектор MILWAUKEE® LRD100 увеличивает до 100 м диапазон работы линейно-точечных и мультиточечных нивелиров MILWAUKEE® и до 250 м радиус работы ротационных нивелиров</li> <li>Миллиметровый дисплей с передней и задней стороны позволяет легко и точно обнаружить луч и сократить время настройки</li> <li>Обнаруживает как зелёный, так и красный луч для максимально широкого применения</li> <li>Поставляется с 1 x AA батареей и клипсой для крепления к шпилькам, трубам или уровням</li> <li>Степень защиты от пыли и воды IP67</li> <li>Мощные магниты в верхней части детектора позволяют легко прикрепить его к металлическим поверхностям, что идеально подходит для установки подвесных потолков</li> <li>5 регулируемых режимов точности позволяют настроить детектор под конкретное применение</li> <li>Светодиодная и звуковая индикация для работы на расстоянии</li> <li>Регулируемая центральная линия для более эффективной настройки</li> </ul>			
4932478105	4058546340384	<p><b>LM360</b> 360° настенный адаптер для лазерного нивелира</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MILWAUKEE® 360° настенный адаптер для лазерного нивелира - это регулируемая принадлежность обеспечивающая быструю настройку лазерного нивелира</li> <li>Вращение в нескольких плоскостях. Лёгкость установки лазерных нивелиров MILWAUKEE® на адаптер</li> <li>Вертикальное микровыравнивание позволит быстро выровнять горизонтальные линии</li> <li>Сильные магниты из редкоземельных металлов на обеих сторонах обеспечат сильное крепление даже к тонкой стальной шпильке</li> <li>Отверстия для крепления винтами или гвоздями позволят эффективно закрепиться в любых условиях</li> </ul>			
4932478108	4058546340414	<p><b>HI-VIST</b> Мишень с высокой видимостью для лазерного нивелира</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MILWAUKEE® мишень с высокой видимостью для лазерного нивелира обеспечивает быстрое выравнивание и оснащена магнитной базой для пола и железных поверхностей</li> <li>Высококонтрастная отражающая поверхность для работы с зелёным лазером</li> <li>X-образная форма направляет линию к центру и делает выравнивание проще</li> </ul>			
4932478106	4058546340391	<p><b>TRP180</b> Штатив для лазерного нивелира 1.8 м</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MILWAUKEE® штатив для лазерного нивелира с резьбой 1/4" идеально подходит для настройки высоты горизонтальной лазерной линии и самого нивелира</li> <li>Настройка высоты от 72 см до 180 см</li> <li>Нивелир можно крепить к штативу снизу при помощи 360° адаптера (не в комплекте) для применений низко над землёй (например для установки розеток)</li> <li>Регулируемая панорамная наклонная головка со съёмной подставкой для нивелира</li> <li>Усиленное соединение с центральной ножкой для большего срока службы</li> <li>Лёгкий алюминиевый корпус</li> </ul>			
4932478959	4058546362416	<p><b>TRP120</b> 1.2 м компактный штатив для лазерного нивелира</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Компактный штатив для нивелира MILWAUKEE® с резьбой 1/4" и плоским дизайном идеально подходит для того чтобы менять высоту горизонтального лазерного луча и самого прибора</li> <li>Высоту можно легко настроить от 47 см до 120 см</li> <li>Диапазон точной настройки высоты 29 см</li> <li>Нивелир можно крепить к штативу снизу при помощи 360° адаптера (не в комплекте) для применений низко над землёй (например для установки розеток)</li> <li>Лёгкий и надёжный алюминиевый корпус продлит срок службы</li> </ul>			

## LDM 100 | 100 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

- Простая в использовании для одного оператора система измерений
- IP54 защита от пыли и брызг воды
- Метрическая и британская системы измерений
- Кнопка измерения дублируется на боковой стороне корпуса и позволяет выполнять одиночное и непрерывное измерения
- Предлагает различные функции измерения, которые позволяют пользователям добавлять и вычитать значения, вычислять линейное расстояние, площадь поверхности, общую площадь и объём
- Функция цифрового уровня позволяет автоматически производить измерение, когда инструмент достигает уровня (0°), повышая точность при измерении больших расстояний
- Простое измерение косвенной высоты и длины с использованием функции автоматического уровня создаёт дополнительное удобство пользователя в сложных ситуациях
- Большой 3-х линейный 50 мм многоцветный жидкокристаллический дисплей обеспечивает отличную видимость
- Дисплей показывает три последних измерения и в меню хранится история 30 последних вычислений
- Встроенный пин для простоты измерений из угла
- Автоматическое отключение и индикатор низкого заряда
- Тонкий дизайн корпуса и нейлоновая сумка для безопасной транспортировки



LDM 100	
Макс. диапазон измерений (м)	100
Основная точность	± 1.5
Экран	LCD
Размер экрана (мм)	31.5 x 40
Тип лазера	Класс 2
Габариты (мм)	113 x 48 x 31
Пределы измерения (м)	0.15 - 100
Общий вес (EPTA) (кг)	0.14 (2 x AAA)
Автоматическое измерение уровня	да
Функция Пифагора	да
Датчик наклона	да
Измерение высоты	да
Набор включён	2 x AAA батарейки, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459278
Штрихкод	4058546002442

## LDM 50 | 50 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

- Простота управления и эргономичность
- Сверхтонкий обрезиненный корпус с поясной клипсой
- Измерение Площади / Объёма / запатентованная функция измерения косвенной поверхности
- Мин/Макс значения и постоянное сканирование
- Сложение и вычитание расстояний для разметки
- Косвенные измерения высоты (Функция Пифагора 2-точки, 3-точки, измерение высоты)
- Большой 3-х строчный LCD дисплей с автоматической белой подсветкой
- Раскладная угловая скоба для замеров в труднодоступных местах
- В памяти хранятся последние 20 измерений
- Защита от влаги и пыли IP54
- Автоматическое отключение и индикация низкого заряда
- Только метрическое измерение



LDM 50	
Макс. диапазон измерений (м)	50
Основная точность	± 1.5
Экран	LCD
Размер экрана (мм)	26 x 37
Тип лазера	Класс 2
Габариты (мм)	119 x 40 x 32
Пределы измерения (м)	0.05 - 50
Общий вес (EPTA) (кг)	0.1 (2 x AAA)
Функция Пифагора	2-точки, 3-точки
Датчик наклона	нет
Измерение высоты	нет
Набор включён	2 x AAA батарейки, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933447700
Штрихкод	4002395006540

## LDM 45 | 45 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

- Простая в использовании система измерения
- IP54 защита от пыли и брызг воды
- Метрическая и британская системы измерений
- Кнопка измерения дублируется на боковой стороне корпуса
- Позволяет пользователю выполнять одиночное и непрерывное измерения
- Предлагает несколько различных функций измерения, которые позволяют пользователям добавлять и вычитать значения, вычислять линейное расстояние, площадь поверхности, общую площадь и объём
- Большой 3-х линейный 50 мм многоцветный жидкокристаллический дисплей обеспечивает отличную видимость
- Дисплей показывает три последних измерения и в меню хранится история 30 последних вычислений
- Встроенный пин для простоты измерений из угла
- Автоматическое отключение и индикатор низкого заряда
- Тонкий дизайн корпуса и нейлоновая сумка для безопасной транспортировки



LDM 45	
Макс. диапазон измерений (м)	45
Основная точность	± 1.5
Экран	LCD
Размер экрана (мм)	31.5 x 40
Тип лазера	Класс 2
Габариты (мм)	105 x 48 x 24
Пределы измерения (м)	0.15 - 45
Общий вес (EPTA) (кг)	0.11 (2 x AAA)
Автоматическое измерение уровня	нет
Функция Пифагора	нет
Датчик наклона	нет
Измерение высоты	нет
Набор включён	2 x AAA батарейки, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459277
Штрихкод	4058546002435

## LDM 30 | 30 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

- Простая в использовании система измерения
- IP54 защита от пыли и брызг воды
- Автоматическое отключение и индикатор низкого заряда
- Метрическая и британская системы измерений
- Очень тонкий дизайн корпуса с клипсой на ремешок
- Две кнопки на передней и боковой стороне корпуса
- Позволяет пользователю выполнять одиночное и непрерывное измерения
- Большой 3-х строчный LCD дисплей с белой подсветкой
- Дисплей показывает последние три измерения



LDM 30	
Макс. диапазон измерений (м)	30
Основная точность	± 2
Экран	LCD экран
Размер экрана (мм)	25 x 25
Тип лазера	Класс 2
Габариты (мм)	101 x 38 x 28
Пределы измерения (м)	0.15 - 30
Общий вес (EPTA) (кг)	0.10 (2 x AAA)
Автоматическое измерение уровня	нет
Функция Пифагора	нет
Датчик наклона	нет
Измерение высоты	да
Набор включён	2 x AAA батарейки, Блистер
Артикул	4933459276
Штрихкод	4058546002428



# ЭКИПИРОВКА



## M12 HJP | M12™ СТЕГАНЯЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ

- Работает от M12™ 12V REDLITHIUM™ аккумуляторных технологий, Milwaukee пуховая куртка использует углеволокно как нагревательный элемент для распределения тепла по груди, спине и плечам
- В одно касание светодиодный контроллер позволяет выбрать 3 режима нагрева, обеспечивая оптимальную температуру для различных условий
- Превосходное время работы - до 8 часов нагрева на одном заряде аккумулятора (2.0 Ач)
- Прочный полиэстер обеспечивает малый вес и может использоваться как наружный или внутренний слой одежды
- Стойкость к ветру и воде - обеспечивает комфорт и прочность в различных ситуациях
- Может подвергаться машинной стирке и сушке
- Усиленные зоны повышенного трения защищают от износа и разрывов
- M12™ держатель аккумулятора - находится в скрытом кармане для минимальных помех пользователю
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами



	M12 HJP-0 (S)	M12 HJP-0 (M)	M12 HJP-0 (L)	M12 HJP-0 (XL)	M12 HJP-0 (2XL)
Размер	S	M	L	XL	XXL
Общий вес (EPTA) (кг)	0.9 (M12 B2)	0.9 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464364	4933464365	4933464366	4933464367	4933464368
Штрихкод	4058546223090	4058546223106	4058546223113	4058546223120	4058546223137

## M12 HJP LADIES | M12™ ЖЕНСКАЯ СТЕГАНЯЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ

- Работает от M12™ 12V REDLITHIUM™ аккумуляторных технологий, Milwaukee женская пуховая куртка использует углеволокно как нагревательный элемент для распределения тепла по груди, спине и плечам
- В одно касание светодиодный контроллер позволяет выбрать 3 режима нагрева, обеспечивая оптимальную температуру для различных условий
- Превосходное время работы - до 8 часов нагрева на одном заряде аккумулятора (2.0 Ач)
- Прочный полиэстер обеспечивает малый вес и может использоваться как наружный или внутренний слой одежды (100% полиэстер внутри и снаружи)
- Стойкость к ветру и воде - обеспечивает комфорт и прочность в различных ситуациях
- Может подвергаться машинной стирке и сушке
- Усиленные зоны повышенного трения защищают от износа и разрывов
- M12™ держатель аккумулятора - находится в скрытом кармане для минимальных помех пользователю
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами



	M12 HJP LADIES-0 (S)	M12 HJP LADIES-0 (M)	M12 HJP LADIES-0 (L)	M12 HJP LADIES-0 (XL)	M12 HJP LADIES-0 (2XL)
Размер	S	M	L	XL	XXL
Общий вес (EPTA) (кг)	0.80 (M12 B2)	0.80 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464340	4933464341	4933464342	4933464343	4933464344
Штрихкод	4058546222857	4058546222864	4058546222871	4058546222888	4058546222895

## M12 HBWP | M12™ СТЕГАНЫЙ ЖИЛЕТ С ПОДОГРЕВОМ

- Работает от M12™ 12V REDLITHIUM™ аккумуляторных технологий, Milwaukee пуховый жилет использует углеволокно как нагревательный элемент для распределения тепла по груди и спине
- В одно касание светодиодный контроллер позволяет выбрать 3 режима нагрева, обеспечивая оптимальную температуру для различных условий
- Превосходное время работы - до 6 часов нагрева на одном заряде аккумулятора (2.0 Ач)
- Прочный полиэстер обеспечивает малый вес и может использоваться как наружный или внутренний слой одежды (100% Полиэстер снаружи и внутри)
- Стойкость к ветру и воде - обеспечивает комфорт и прочность в различных ситуациях
- Может подвергаться машинной стирке и сушке
- Усиленные зоны повышенного трения защищают от износа и разрывов
- M12™ держатель аккумулятора - находится в скрытом кармане для минимальных помех пользователю
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами



	M12 HBWP-0 (S)	M12 HBWP-0 (M)	M12 HBWP-0 (L)	M12 HBWP-0 (XL)	M12 HBWP-0 (2XL)
Размер	S	M	L	XL	XXL
Общий вес (EPTA) (кг)	0.70 (M12 B2)	0.70 (M12 B2)	0.70 (M12 B2)	0.80 (M12 B2)	0.80 (M12 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464370	4933464371	4933464372	4933464373	4933464374
Штрихкод	4058546223151	4058546223168	4058546223175	4058546223182	4058546223199

## M12 HBWP LADIES | M12™ ЖЕНСКИЙ СТЕГАНЫЙ ЖИЛЕТ С ПОДОГРЕВОМ

- Работает от M12™ 12V REDLITHIUM™ аккумуляторных технологий, Milwaukee женский пуховый жилет использует углеволокно как нагревательный элемент для распределения тепла по телу
- В одно касание светодиодный контроллер позволяет выбрать 3 режима нагрева, обеспечивая оптимальную температуру для различных условий
- Превосходное время работы - до 6 часов нагрева на одном заряде аккумулятора (2.0 Ач)
- Прочный полиэстер обеспечивает малый вес и может использоваться как наружный или внутренний слой одежды
- Стойкость к ветру и воде - обеспечивает комфорт и прочность в различных ситуациях
- Может подвергаться машинной стирке и сушке
- Усиленные зоны повышенного трения защищают от износа и разрывов
- M12™ держатель аккумулятора - находится в скрытом кармане для минимальных помех пользователю
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами



	M12 HBWP LADIES-0 (S)	M12 HBWP LADIES-0 (M)	M12 HBWP LADIES-0 (L)	M12 HBWP LADIES-0 (XL)
Размер	S	M	L	XL
Общий вес (EPTA) (кг)	0.60 (M12 B2)	0.60 (M12 B2)	0.70 (M12 B2)	0.70 (M12 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464803	4933464804	4933464805	4933464806
Штрихкод	4058546227487	4058546227494	4058546227500	4058546227517



## M12 HJ BL5 | КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ M12™ - ЧЕРНАЯ

- Выбор зоны нагрева - несколько зон из углеродного волокна, распределяют тепло по основным областям тела и передним карманам
- Превосходное время работы, до 8 часов нагрева на одном заряде M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ач аккумулятора
- Терморегулятор Easy Touch - 3 уровня нагрева: высокий, средний, низкий
- TOUGHSHIELD™ эластичный материал, состоящий из 90% полиэстера и 10% спандекса, для суровых условий работы и увеличения срока службы
- FREE FLEX™ - дополнительный материал в зоне подмышек, не сковывает движение рук
- Новый дизайн кармана для аккумулятора позволяет пользователю разместить элемент питания в удобном положении
- Улучшенный приталенный дизайн с удлиненной спиной предотвращает задувание в области поясицы и сохраняет тепло
- Держатель аккумулятора M12™, находящийся в скрытом кармане, имеет USB порт 1 А для зарядки мобильных устройств
- Стойкость к ветру и воде - обеспечивает комфорт и долговечность в различных условиях
- Большой нагрудный карман для удобного хранения мобильных устройств



	M12 HJ BL5-0 (S)	M12 HJ BL5-0 (M)	M12 HJ BL5-0 (L)	M12 HJ BL5-0 (XL)	M12 HJ BL5-0 (XXL)	M12 HJ BL5-0 (XXXL)
Размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Общий вес (EPTA) (кг)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478967	4933478968	4933478969	4933478970	4933478971	4933479362
Штрихкод	4058546362492	4058546362508	4058546362515	4058546362522	4058546362539	4058546371562

## M12 HJ CAMO6 | КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ M12™ - КАМУФЛЯЖ

- Камуфляжный узор REALTREE XTRA™ идеально подходит для любой среды в любое время года
- Мягкий эластичный материал из 100% полиэстера для уменьшения создаваемого шума при движении
- Выбор зоны нагрева - 5 зон из углеродного волокна, распределяют тепло по основным областям тела и передним карманам
- Превосходное время работы, до 8 часов нагрева на одном заряде M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ач аккумулятора
- Терморегулятор Easy Touch, скрыт во внутреннем кармане - 3 уровня нагрева: высокий, средний, низкий
- FREE FLEX™ - дополнительный материал в зоне подмышек, не сковывает движение рук
- Стойкость к ветру и воде - обеспечивает комфорт и долговечность в различных условиях
- Новый дизайн кармана для аккумулятора позволяет пользователю разместить элемент питания в удобном положении
- Улучшенный приталенный дизайн с удлиненной спиной предотвращает задувание в области поясицы и сохраняет тепло
- Держатель аккумулятора M12™, находящийся в скрытом кармане, имеет USB порт 1 А для зарядки мобильных устройств
- Большой нагрудный карман для удобного хранения мобильных устройств
- Работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® на платформе M12™



	M12 HJ CAMO6-0 (S)	M12 HJ CAMO6-0 (M)	M12 HJ CAMO6-0 (L)	M12 HJ CAMO6-0 (XL)	M12 HJ CAMO6-0 (XXL)	M12 HJ CAMO6-0 (XXXL)
Размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Общий вес (EPTA) (кг)	1.5 (M12 B3)	1.5 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478977	4933478978	4933478979	4933478980	4933478981	4933479364
Штрихкод	4058546362591	4058546362607	4058546362614	4058546362621	4058546362638	4058546371586

## M12 HJ GREY5 | КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ M12™ - СЕРАЯ

- Выбор зоны нагрева - несколько зон из углеродного волокна, распределяют тепло по основным областям тела и передним карманам
- Превосходное время работы, до 8 часов нагрева на одном заряде M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ач аккумулятора
- Терморегулятор Easy Touch - 3 уровня нагрева: высокий, средний, низкий
- TOUGHSHIELD™ эластичный материал, состоящий из 90% полиэстера и 10% спандекса, для суровых условий работы и увеличения срока службы
- FREE FLEX™ - дополнительный материал в зоне подмышек, не сковывает движение рук
- Новый дизайн кармана для аккумулятора позволяет пользователю разместить элемент питания в удобном положении
- Улучшенный приталенный дизайн с удлиненной спиной предотвращает задувание в области поясицы и сохраняет тепло
- Держатель аккумулятора M12™, находящийся в скрытом кармане, имеет USB порт 1 А для зарядки мобильных устройств
- Стойкость к ветру и воде - обеспечивает комфорт и долговечность в различных условиях
- Большой нагрудный карман для удобного хранения мобильных устройств



	M12 HJ GREY5-0 (S)	M12 HJ GREY5-0 (M)	M12 HJ GREY5-0 (L)	M12 HJ GREY5-0 (XL)	M12 HJ GREY5-0 (XXL)	M12 HJ GREY5-0 (XXXL)
Размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Общий вес (EPTA) (кг)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478972	4933478973	4933478974	4933478975	4933478976	4933479363
Штрихкод	4058546362546	4058546362553	4058546362560	4058546362577	4058546362584	4058546371579

## M12 HJ LADIES2 | M12™ ЖЕНСКАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ

- Требуемый нагрев - 4 внутренних зоны нагрева из углеродного волокна, распределяют тепло по основным областям тела и передним карманам
- Превосходное время работы, до 8 часов нагрева на одном заряде M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ач аккумулятора
- В одно касание контроллер нагрева - 3 режима: высокий, средний, низкий
- Прочная конструкция, ветро и водонепроницаемый наружный слой и тепловая флисовая подкладка содержат нагревательные элементы и удерживают тепло близко к телу
- Женский крой, линии строчки обеспечивают менее мешковатую форму, чтобы удерживать тепло ближе к телу
- M12™ контроллер аккумулятора с портом 1А USB заряжает мобильные устройства и хранится в скрытом кармане
- Может подвергаться машинной стирке и сушке
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами



	M12 HJ LADIES2-0 (S)	M12 HJ LADIES2-0 (M)	M12 HJ LADIES2-0 (L)	M12 HJ LADIES2-0 (XL)	M12 HJ LADIES2-0 (2XL)
Размер	S	M	L	XL	XXL
Общий вес (EPTA) (кг)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.3 (M12 B2)	1.4 (M12 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464839	4933464840	4933464841	4933464842	4933464843
Штрихкод	4058546227845	4058546227852	4058546227869	4058546227876	4058546227883

## M12 HH GREY3 | M12™ СЕРАЯ ТОЛСТОВКА С ПОДОГРЕВОМ

- Прочная толстовка с подогревом из прочного хлопчатобумажного материала с армированными карманами и подкладкой из полиэстера вафельного плетения выдерживает жесткие условия работы
- Осенью и весной толстовку можно носить как прочный наружный слой. Зимой она лучше всего подходит в качестве базового слоя, что позволяет избежать нагромождение нижнего белья и удержания тепла близко к телу
- Превосходное время работы, до 8 часов нагрева на одном заряде M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ач аккумулятора
- Несколько зон нагрева - 3 внутренние зоны нагрева из углеродного волокна распределяют тепло по основным зонам тела
- В одно касание контроллер нагрева - 3 режима: высокий, средний, низкий
- M12™ держатель аккумулятора - находится в скрытом кармане для минимальных помех пользователю
- Капюшон легко помещается под каску
- Встроенный карман для мобильного телефона
- Может подвергаться машинной стирке и сушке
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами



	M12 HH GREY3-0 (S)	M12 HH GREY3-0 (M)	M12 HH GREY3-0 (L)	M12 HH GREY3-0 (XL)	M12 HH GREY3-0 (2XL)
Размер	S	M	L	XL	XXL
Общий вес (EPTA) (кг)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)	1.3 (M12 B2)	1.4 (M12 B2)	1.5 (M12 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464352	4933464353	4933464354	4933464355	4933464356
Штрихкод	4058546222970	4058546222987	4058546222994	4058546223007	4058546223014

## M12 HH BL3 | M12™ ЧЕРНАЯ ТОЛСТОВКА С ПОДОГРЕВОМ

- Прочная толстовка с подогревом из прочного хлопчатобумажного материала с армированными карманами и подкладкой из полиэстера вафельного плетения выдерживает жесткие условия работы
- Осенью и весной толстовку можно носить как прочный наружный слой. Зимой она лучше всего подходит в качестве базового слоя, что позволяет избежать нагромождение нижнего белья и удержания тепла близко к телу
- Превосходное время работы, до 8 часов нагрева на одном заряде M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ач аккумулятора
- Несколько зон нагрева - 3 внутренние зоны нагрева из углеродного волокна распределяют тепло по основным зонам тела
- В одно касание контроллер нагрева - 3 режима: высокий, средний, низкий
- M12™ держатель аккумулятора - находится в скрытом кармане для минимальных помех пользователю
- Капюшон легко помещается под каску
- Встроенный карман для мобильного телефона
- Может подвергаться машинной стирке и сушке
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами



	M12 HH BL3-0 (S)	M12 HH BL3-0 (M)	M12 HH BL3-0 (L)	M12 HH BL3-0 (XL)	M12 HH BL3-0 (2XL)
Размер	S	M	L	XL	XXL
Общий вес (EPTA) (кг)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.3 (M12 B2)	1.4 (M12 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464346	4933464347	4933464348	4933464349	4933464350
Штрихкод	4058546222918	4058546222925	4058546222932	4058546222949	4058546222956

## L4 HBLB | WORKSKIN™ ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМИ РУКАВАМИ ЗАРЯЖАЕМАЯ ЧЕРЕЗ USB

- Рассчитана на средний вес, сделана из надёжного устойчивого к отслаиванию материала. Содержит тело в тепле и сухости
- Полностью прогревается за 2.5 минуты
- Тепло равномерно распределяется между грудью и спиной
- Работает от перезаряжаемого через USB аккумулятора REDLITHIUM™ L4
- Переключатель со встроенным светодиодным индикатором позволит выбрать между двумя настройками подгрева, для оптимальной температуры в любых условиях
- Надёжный, устойчивый к отслаиванию материал с рукавами реглан и бесшовными плечами для высокой мобильности и комфорта
- Превосходное время работы: до 180 мин обогрева в экономичном режиме
- Карман для аккумулятора L4 - скрытый карман для минимизации помех пользователю
- Можно стирать в стиральной машине



	L4 HBLB-301S	L4 HBLB-301M	L4 HBLB-301L	L4 HBLB-301XL	L4 HBLB-301XXL
Размер	S	M	L	XL	XXL
Общий вес (EPTA) (кг)	0.50 (L4 B3)	0.50 (L4 B3)	0.60 (L4 B3)	0.60 (L4 B3)	0.70 (L4 B3)
Набор включает	1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478081	4933478082	4933478083	4933478084	4933478085
Штрихкод	4058546340148	4058546340155	4058546340162	4058546340179	4058546340186

## WWLSG | WORKSKIN™ ЛЕГКАЯ ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ - СЕРАЯ

- Высококачественные ткани COOLCORE® используют запатентованную трехжильную конструкцию для отведения влаги от тела и сохраняют одежду на 30% более прохладной при работе в жаркую погоду
- Быстросохнущие зоны расположены на спине и под мышками, чтобы ускорить высыхание в областях с высоким потоотделением
- Химическая пропитка зон повышенной влажности позволяет одежде быстрее высохнуть, уменьшает насыщенность и не смыывается с течением времени
- УФ-защита помогает блокировать попадание вредных лучей на кожу
- Прочные ткани, устойчивые к скатыванию, продлевают срок службы одежды
- Удлиненная спина обеспечивает дополнительное покрытие при работе над головой
- Бесшовные плечи уменьшают дискомфорт от лямок и плечевых ремней
- 100% Полиэстер



	WWLSG (S)	WWLSG (M)	WWLSG (L)	WWLSG (XL)	WWLSG (XXL)
Размер	S	M	L	XL	XXL
Вес (кг)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478188	4933478189	4933478190	4933478191	4933478192
Штрихкод	4058546341213	4058546341220	4058546341237	4058546341244	4058546341251



## WWSSG | WORKSKIN™ ЛЕГКАЯ ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ - СЕРАЯ

- Высококачественные ткани COOLCORE® используют запатентованную трехжильную конструкцию для отведения влаги от тела и сохраняют одежду на 30% более прохладной при работе в жаркую погоду
- Быстросохнущие зоны расположены на спине и под мышками, чтобы ускорить высыхание в областях с высоким потоотделением
- Химическая пропитка зон повышенной влажности позволяет одежде быстрее высыхать, уменьшает насыщенность и не смывается с течением времени
- УФ-защита помогает блокировать попадание вредных лучей на кожу
- Прочные ткани, устойчивые к скатыванию, продлевают срок службы одежды
- Удлиненная спина обеспечивает дополнительное покрытие при работе над головой
- Бесшовные плечи уменьшают дискомфорт от лямок и плечевых ремней



	WWSSG (S)	WWSSG (M)	WWSSG (L)	WWSSG (XL)	WWSSG (XXL)
Размер	S	M	L	XL	XXL
Вес (кг)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478194	4933478195	4933478196	4933478197	4933478198
Штрихкод	4058546341275	4058546341282	4058546341299	4058546341305	4058546341312

## WTLSG | ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ - СЕРАЯ

- Износостойкая, дышащая ткань, устойчивая к истиранию
- Поликоттон (60% хлопок/40% полиэстер) имеет гидрофобные свойства и обеспечивает отвод влаги
- Фабричная плотность 230 GSM для работы в тяжелых условиях
- Рейтинг UPF 30+, снижает воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу



	WTLSG (S)	WTLSG (M)	WTLSG (L)	WTLSG (XL)	WTLSG (XXL)
Размер	S	M	L	XL	XXL
Вес (кг)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478237	4933478238	4933478239	4933478240	4933478241
Штрихкод	4058546344146	4058546344153	4058546344160	4058546344177	4058546344184

## WTSSG | ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ - СЕРАЯ

- Износостойкая, дышащая ткань, устойчивая к истиранию
- Поликоттон (60% хлопок/40% полиэстер) имеет гидрофобные свойства и обеспечивает отвод влаги
- Фабричная плотность 230 GSM для работы в тяжелых условиях
- Рейтинг UPF 30+, снижает воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу



	WTSSG (S)	WTSSG (M)	WTSSG (L)	WTSSG (XL)	WTSSG (XXL)
Размер	S	M	L	XL	XXL
Вес (кг)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478231	4933478232	4933478233	4933478234	4933478235
Штрихкод	4058546344085	4058546344092	4058546344108	4058546344115	4058546344122

## WHB | ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ - ЧЕРНАЯ

- Износостойкая, дышащая ткань, устойчивая к истиранию
- Изготовлена из поликоттона (75% хлопок/25% полиэстер), прочная на разрыв и стойкая к истиранию
- Стойкость в ветру, наличие резинок на манжетах и талии делают эти толстовки идеальным выбором для работы в тяжелых условиях.
- Капюшон с регулируемым шнурком для идеального комфорта
- Усиленные швы карманов для увеличения срока службы



	WHB (S)	WHB (M)	WHB (L)	WHB (XL)	WHB (XXL)
Размер	S	M	L	XL	XXL
Вес (кг)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478212	4933478213	4933478214	4933478215	4933478216
Штрихкод	4058546343897	4058546343903	4058546343910	4058546343927	4058546343934

## ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ ПРЕМИУМ

- 15 карманов - возможность переносить мелкие принадлежности.
- 1 прозрачный карман для бейджа - легкая идентификация на строительной площадке.
- 1 карман на задней части - идеален для переноски планшета или ноутбука.
- Встроенная утяжка для подгонки размера - жилет будет лучше сидеть на одежде.
- Мягкий воротник - дополнительный комфорт и дополнительная надежность.
- Отверстие для страховки - идеально подходит для использования с системами страховки.
- Европейский сертификат класс 2 сигнальной одежды в соответствии с EN ISO 20471: 2013/A1:2016.



	Цвет	Размер	Артикул	Штрихкод
Сигнальный жилет Премиум желтый - S/M	Желтый	S / M	4932471895	4058546297947
Сигнальный жилет Премиум желтый - L/XL	Желтый	L / XL	4932471896	4058546297954
Сигнальный жилет Премиум желтый - 2XL/3XL	Желтый	2XL / 3XL	4932471897	4058546297961
Сигнальный жилет Премиум оранжевый - S/M	Оранжевый	S / M	4932471898	4058546297978
Сигнальный жилет Премиум оранжевый - L/XL	Оранжевый	L / XL	4932471899	4058546297985
Сигнальный жилет Премиум оранжевый - 2XL/3XL	Оранжевый	2XL / 3XL	4932471900	4058546297992

## ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ

- 10 карманов - возможность переносить мелкие принадлежности.
- 1 прозрачный карман для бейджа - легкая идентификация на строительной площадке.
- Встроенная утяжка для подгонки размера - жилет будет лучше сидеть на одежде.
- Отверстие для страховки - идеально подходит для использования с системами страховки.
- Европейский сертификат класс 2 сигнальной одежды в соответствии с EN ISO 20471: 2013/A1:2016.



	Цвет	Размер	Артикул	Штрихкод
Жилет сигнальный желтый - S/M	Желтый	S / M	4932471889	4058546297886
Жилет сигнальный желтый - L/XL	Желтый	L / XL	4932471890	4058546297893
Жилет сигнальный желтый - 2XL/3XL	Желтый	2XL / 3XL	4932471891	4058546297909
Жилет сигнальный оранжевый - S/M	Оранжевый	S / M	4932471892	4058546297916
Жилет сигнальный оранжевый - L/XL	Оранжевый	L / XL	4932471893	4058546297923
Жилет сигнальный оранжевый - 2XL/3XL	Оранжевый	2XL / 3XL	4932471894	4058546297930

## NGFM | ГЕЙТОР / МАСКА ДЛЯ ЛИЦА

- Мультифункциональность, можно носить как гейтор, маску, бандану, повязку или подкладку под каску на строительной площадке
- Влагопитывающая ткань быстро сохнет, выталкивает пот и воду. Пользователь остаётся сухим на рабочей площадке
- Дышащая приятная ткань: 86% полиэстер, 14% спандекс
- Защита от солнца 50+ UPF. Блокирует 98% ультрафиолета
- Защищает от ветра, пыли и строительного мусора
- Нескользкая обратная сторона
- Можно стирать в стиральной машине и сушить в сушилке
- Один размер подойдёт большинству людей
- Доступна в сером и красном цвете



	NGFM-R	NGFM-G
Цвет	Красный	Серый
Материал	86% полиэстер и 14% спандекс	86% полиэстер и 14% спандекс
Артикул	4933478780	4933478766
Штрихкод	4058546360627	4058546360481

## МАСКА НА ЛИЦО ТКАНЕВАЯ

- Удобный дизайн - маска не соприкасается с ртом
- 3 мягких и дышащих слоя - комфорт в течение всего дня при длительном ношении
- Удобные регулируемые ушные петли - не оказывают давления на уши
- Водоотталкивающий внешний слой
- Гибкая вставка - обеспечивает лучшее прилегание по форме носа и препятствует запотеванию очков
- Отводящий влагу внутренний слой - остается прохладным на протяжении всего дня, быстро сохнет
- Можно стирать в стиральной машине



	Размер	Артикул	Штрихкод
Маска на лицо тканевая размер S/M (3 шт/упак)	S / M	4932478865	4058546361471
Маска на лицо тканевая размер L/XL (3 шт/упак)	L / XL	4932478866	4058546361488





### РЕСПИРАТОР БЕЗ КЛАПАНА FFP2

- Уровень защиты FFP2 - фильтрующая маска обеспечивает защиту до 12 ПДК
- Гибкий носовой зажим обеспечивает плотное прилегание
- Регулируемые ремни оголовья обеспечивают комфорт при длительном ношении
- Вентилируемый внутренний слой препятствует образованию конденсата и сохраняет прохладу в течение дня
- Совместимы со всеми очками Milwaukee®
- Соответствуют стандартам EN149: 2001/A1:2009, TP TC 019/2011

Респиратор без клапана FFP2 (20 шт/упак)	
Стандарт безопасности	CE Category 3
Артикул	4932479237
Штрихкод	4058546370312



### РЕСПИРАТОР СКЛАДНОЙ БЕЗ КЛАПАНА FFP2

- Уровень защиты FFP2 - фильтрующая маска обеспечивает защиту до 12 ПДК
- Складная конструкция препятствует загрязнению внутреннего слоя при хранении
- Гибкий носовой зажим обеспечивает плотное прилегание
- Регулируемые ремни оголовья обеспечивают комфорт при длительном ношении
- Совместимы со всеми очками Milwaukee®
- Соответствуют стандартам EN149: 2001/A1:2009, TP TC 019/2011

Респиратор складной без клапана FFP2 (20 шт/упак)	
Стандарт безопасности	CE Category 3
Артикул	4932479238
Штрихкод	4058546370329



### РЕСПИРАТОР С КЛАПАНОМ FFP3

- Уровень защиты FFP3 - фильтрующая маска обеспечивает защиту до 50 ПДК
- Клапан выдоха обеспечивает легкость дыхания, уменьшает запотевание очков
- Клапан снижает сопротивление воздуха при выдохе
- Гибкий носовой зажим обеспечивает плотное прилегание
- Регулируемые ремни оголовья обеспечивают комфорт при длительном ношении
- Вентилируемый внутренний слой препятствует образованию конденсата и сохраняет прохладу в течение дня
- Удобное герметичная прокладка - предотвращает попадание пыли и мусора
- Совместимы со всеми очками Milwaukee®
- Соответствуют стандартам EN149: 2001/A1:2009, TP TC 019/2011

Респиратор с клапаном FFP3 (10 шт/упак)	
Стандарт безопасности	CE Category 3
Артикул	4932471906
Штрихкод	4058546298050



### РЕСПИРАТОР С КЛАПАНОМ FFP2

- Уровень защиты FFP2 - фильтрующая маска обеспечивает защиту до 12 ПДК
- Клапан выдоха обеспечивает легкость дыхания, уменьшает запотевание очков
- Клапан снижает сопротивление воздуха при выдохе
- Гибкий носовой зажим обеспечивает плотное прилегание
- Регулируемые ремни оголовья обеспечивают комфорт при длительном ношении
- Вентилируемый внутренний слой препятствует образованию конденсата и сохраняет прохладу в течение дня
- Совместимы со всеми очками Milwaukee®
- Соответствуют стандартам EN149: 2001/A1:2009, TP TC 019/2011

Респиратор с клапаном FFP2 (10 шт/упак)	
Стандарт безопасности	CE Category 3
Артикул	4932478548
Штрихкод	4058546347413



### РЕСПИРАТОР СКЛАДНОЙ С КЛАПАНОМ FFP2

- Уровень защиты FFP2 - фильтрующая маска обеспечивает защиту до 12 ПДК
- Складная конструкция препятствует загрязнению внутреннего слоя при хранении
- Клапан выдоха обеспечивает легкость дыхания, уменьшает запотевание очков
- Клапан снижает сопротивление воздуха при выдохе
- Гибкий носовой зажим обеспечивает плотное прилегание
- Регулируемые ремни оголовья обеспечивают комфорт при длительном ношении
- Вентилируемый внутренний слой препятствует образованию конденсата и сохраняет прохладу в течение дня
- Совместимы со всеми очками Milwaukee®
- Соответствуют стандартам EN149: 2001/A1:2009, TP TC 019/2011

Респиратор складной с клапаном FFP2 (15 шт/упак)	
Стандарт безопасности	CE Category 3
Артикул	4932478801
Штрихкод	4058546360832





# ГИД ПО ВЫБОРУ ПЕРЧАТОК



## ОСОБЕННОСТИ

- КОМФОРТ
- ЛОВКОСТЬ
- SMARTWIPE™
- СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ A
- СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ B
- СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ C
- СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ D
- СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ E
- ВЫСОКАЯ ВИДИМОСТЬ
- ДЫШАЩИЙ МАТЕРИАЛ
- ВЫСОКАЯ ТАКТИЛЬНОСТЬ И ОТЛИЧНЫЙ ЗАХВАТ
- УТЕПЛЁННЫЕ
- КОЖАНЫЕ
- ЗАЩИТА ОТ УДАРА
- УСИЛЕННЫЙ НАЛАДОННИК
- ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ
- УСИЛЕННЫЙ НАЛАДОННИК ИЗ МАТЕРИАЛА ABRONTEX®

### РАБОЧИЕ

### ТИП ПЕРЧАТОК



### ЗАЩИТА ОТ УДАРА



### КОЖАНЫЕ



	FREE FLEX	БЕСПАЛЫЕ	DEMOLITION	ЗИМНИЕ DEMOLITION	IMPACT DEMOLITION	IMPACT CUT LEVEL C	IMPACT CUT LEVEL E	ГИБРИДНЫЕ	КОЖАНЫЕ
<b>ОСОБЕННОСТИ</b>									
<b>EN 388 СООТВЕТСТВИЕ</b>	2121X	2121X	2121X	EN 388:2122A EN 511: 14X	2121XP	4343CP	4X44EP	2122X	2122X
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>									
АВТОМОБИЛСТРОЕНИЕ	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-
РАБОТА С БЕТОНОМ	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
СТРОИТЕЛЬСТВО	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ДЕКОНСТРУКЦИЯ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
ГИПСОКАРТОН	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
ПЕРЕНОСКА СТЕКЛА	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
ПОГРУЗКА/РАЗГРУЗКА	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓
СУДОРЕМОНТ	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-
НЕФТЕГАЗ	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
ПОКРАСКА	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-
УКЛАДКА ТРУБ	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓
САНТЕХНИКА	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
КРОВЛЯ	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛ	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
ВЛАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
ПРОВОДКА	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
ПЛОТНИЧЕСТВО	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
БЕЗ СИЛИКОНА	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>РАЗМЕРЫ</b>									
SMALL / 7	4932479729	4932479728	4932479730	4932479731	4932479723	4932479724	4932479725	4932479726	4932479727
MEDIUM / 8	48229711	48229741	48229731	4932479566	4932471908	4932478127	4932479570	4932471912	4932478123
LARGE / 9	48229712	48229742	48229732	4932479567	4932471909	4932478128	4932479571	4932471913	4932478124
EXTRA LARGE / 10	48229713	48229743	48229733	4932479568	4932471910	4932478129	4932479572	4932471914	4932478125
EXTRA EXTRA LARGE / 11	48229714	48229744	48229734	4932479569	4932471911	4932478130	4932479573	4932471915	4932478126



# ГИД ПО ВЫБОРУ ПЕРЧАТОК СТОЙКИМ К ПОРЕЗАМ

## НИТРИЛОВЫЕ, СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ

### ТИП ПЕРЧАТОК



	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ А	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ В	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ С	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ D	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ Е
<b>ОСОБЕННОСТИ</b>					
<b>EN 388 СООТВЕТСТВИЕ</b>	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>					
АВТОМОБИЛСТРОЕНИЕ	-	✓	✓	-	-
РАБОТА С БЕТОНОМ	-	-	✓	✓	-
СТРОИТЕЛЬСТВО	-	✓	✓	✓	✓
ДЕКОНСТРУКЦИЯ	-	-	-	-	-
ГИПСОКАРТОН	✓	✓	✓	-	-
ПЕРЕНОСКА СТЕКЛА	-	-	-	-	✓
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	-	-	✓	✓	✓
ПОГРУЗКА/РАЗГРУЗКА	✓	✓	-	-	-
СУДОРЕМОНТ	-	-	-	✓	✓
НЕФТЕГАЗ	-	-	✓	✓	✓
ПОКРАСКА	✓	✓	✓	-	✓
УКЛАДКА ТРУБ	-	-	✓	✓	✓
САНТЕХНИКА	✓	✓	-	-	-
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА	-	-	✓	✓	-
КРОВЛЯ	-	✓	✓	-	✓
ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛ	-	-	-	-	✓
ВЛАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	-	-	✓	✓	✓
ПРОВОДКА	-	-	✓	✓	✓
ПЛОТНИЧЕСТВО	✓	✓	-	-	-
БЕЗ СИЛИКОНА	✓	✓	✓	✓	✓
<b>РАЗМЕРЫ</b>					
<b>SMALL / 7</b>	4932479712	4932479906	4932479715	4932479911	4932479718
<b>MEDIUM / 8</b>	4932471416	4932479907	4932471420	4932479912	4932471424
<b>LARGE / 9</b>	4932471417	4932479908	4932471421	4932479913	4932471425
<b>EXTRA LARGE / 10</b>	4932471418	4932479909	4932471422	4932479914	4932471426
<b>EXTRA EXTRA LARGE / 11</b>	4932471419	4932479910	4932471423	4932479915	4932471427



## ОСОБЕННОСТИ



## HI-VIS ПОЛИУРЕТАН СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ



	HI-VIS СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ А	HI-VIS СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ В	HI-VIS СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ С	HI-VIS СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ D	HI-VIS СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ Е	УТЕПЛЁННЫЕ СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ А	УТЕПЛЁННЫЕ СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ С	УТЕПЛЁННЫЕ СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ Е
<b>ОСОБЕННОСТИ</b>								
<b>EN 388 СООТВЕТСТВИЕ</b>	3121A	3242B	4442C	4X43D	4X43E	EN 388: 1141A EN 511: 01X	EN 388: 2442C EN 511: 02X	EN 388: 3X43E EN 511: X1X
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>								
АВТОМОБИЛСТРОЕНИЕ	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
РАБОТА С БЕТОНОМ	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
СТРОИТЕЛЬСТВО	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ДЕКОНСТРУКЦИЯ	-	-	-	-	-	-	-	-
ГИПСОКАРТОН	✓	-	✓	-	-	-	-	-
ПЕРЕНОСКА СТЕКЛА	-	-	-	-	✓	-	-	✓
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
ПОГРУЗКА/РАЗГРУЗКА	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
СУДОРЕМОНТ	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
НЕФТЕГАЗ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ПОКРАСКА	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
УКЛАДКА ТРУБ	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓
САНТЕХНИКА	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
КРОВЛЯ	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛ	-	-	-	-	✓	-	-	✓
ВЛАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
ПРОВОДКА	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
ПЛОТНИЧЕСТВО	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
БЕЗ СИЛИКОНА	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>РАЗМЕРЫ</b>								
<b>SMALL / 7</b>	4932479916	4932479921	4932479721	4932479926	4932479931	4932479704	4932479707	4932479710
<b>MEDIUM / 8</b>	4932479917	4932479922	4932478131	4932479927	4932479932	4932471343	4932471347	4932479558
<b>LARGE / 9</b>	4932479918	4932479923	4932478132	4932479928	4932479933	4932471344	4932471348	4932479559
<b>EXTRA LARGE / 10</b>	4932479919	4932479924	4932478133	4932479929	4932479934	4932471345	4932471349	4932479560
<b>EXTRA EXTRA LARGE / 11</b>	4932479920	4932479925	4932478134	4932479930	4932479935	4932471346	4932471350	4932479561





# MILWAUKEE®

## ГИД ПО ВЫБОРУ ЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ



### ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ENHANCED

### ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ MAGNIFIED С ЗОНАМИ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ

### ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ PERFORMANCE

### ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ PREMIUM

### ТИП ОЧКОВ



	БЕСЦВЕТНЫЕ	СЕРЫЕ	ТЁМНЫЕ	ЖЁЛТЫЕ	БЕСЦВЕТНЫЕ	БЕСЦВЕТНЫЕ	СЕРЫЕ	ТЁМНЫЕ	ЖЁЛТЫЕ	БЕСЦВЕТНЫЕ	ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ
<b>Артикул</b>	4932478763	4932478907	4932478764	4932478927	49324789-09/10/11/12	4932471883	4932478908	4932471884	4932478928	4932471885	4932471886
<b>Характеристики оправы</b>	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
<b>Характеристики линзы</b>	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	MT 1FT K CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
<b>ОСОБЕННОСТИ</b>											
<b>СЪЕМНАЯ НОСОВАЯ ВСТАВКА</b>	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
<b>ПЛОТНАЯ ПОСАДКА</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>1 ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН (-5° C / +55° C)</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>ПОКРЫТИЕ ОТ ЦАРАПИН</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>ПОКРЫТИЕ ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ</b>	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>СЪЕМНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
<b>ЛЕГКИЙ ВЕС</b>	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
<b>КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ЗОНЫ</b>	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
<b>МЯГКИЙ ЧЕХОЛ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
<b>ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
<b>ОПТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ</b>	-	-	-	-	+1 / +1.5 / +2 / + 2.5	-	-	-	-	-	-
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>											
<b>РАБОТА В ПОМЕЩЕНИИ</b>	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-
<b>РАБОТА НА УЛИЦЕ</b>	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
<b>СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ</b>	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓
<b>ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ</b>	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-
<b>ПОМЕЩЕНИЯ БЕЗ ВЕНТИЛЯЦИИ</b>	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
<b>ПЫЛЬНАЯ СРЕДА</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓



# ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПАДЕНИЙ ИНСТРУМЕНТА

## MILWAUKEE® СТРОПЫ



### ПОЧЕМУ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТРОПЫ MILWAUKEE®?

ПАДАЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ ЗАНИМАЮТ ТРЕТЬЕ МЕСТО В СПИСКЕ ПРИЧИН ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

#### СТРОПЫ С КАРАБИНАМИ

#### НАПУЛЬСНЫЙ СТРОП

#### САМОВТЯГИВАЮЩИЙСЯ СТРОП

#### АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТРОП

#### ВИДЫ СТРАХОВКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА




НАИМЕНОВАНИЕ	ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ОБЩЕЙ МАССОЙ ДО 4.5 КГ	ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ОБЩЕЙ МАССОЙ ДО 4.5 КГ (QUICK CONNECT)	ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ОБЩЕЙ МАССОЙ ДО 6.8 КГ	ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ОБЩЕЙ МАССОЙ ДО 15.8 КГ	НАПУЛЬСНЫЙ СТРОП	САМОВТЯГИВАЮЩИЙСЯ СТРОП (QUICK CONNECT)	АНКЕРНЫЙ СТРОП	КРЕПЕЖ (D-RING)	МАЛЫЙ КРЕПЕЖ	КРЕПЕЖНЫЕ КОЛЬЦА 38 ММ / 50 ММ	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА 3.6 М
Артикул	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 мм) 4932471434 (50 мм)	48228860
Максимальный вес	4.5 КГ	4.5 КГ	6.8 КГ	15.8 КГ	2.2 КГ	2.2 КГ	22.7 КГ	2.2 КГ	2.2 КГ	1 КГ	-
Цветовой код	Красный	Красный	Чёрный	Серый	Белый	Белый	Зелёный	Белый	Белый	-	-
Механизм крепления										-	-
Совместимость	АНКЕРНЫЙ СТРОП	ВСЕ АКСЕССУАРЫ	АНКЕРНЫЙ СТРОП	АНКЕРНЫЙ СТРОП	-	ВСЕ АКСЕССУАРЫ	ВСЕ СТРОПЫ	САМОВТЯГИВАЮЩИЙСЯ СТРОП И СТРОП QUICK CONNECT ДО 4.5 КГ	СТРОП QUICK CONNECT ДО 4.5 КГ	СТРОП QUICK CONNECT ДО 4.5 КГ	КРЕПЕЖ (D-RING)
Механизм от скручивания	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-
Рекомендуемые инструменты*	ШУРУПОВЁРТЫ ВИНТОВЁРТЫ ГАЙКОВЁРТЫ ЛОБЗИКИ САБЕЛЬНЫЕ ПИЛЫ HASKZALL САБЕЛЬНЫЕ ПИЛЫ SAWZALL НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ	РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ С ПРИКРЕПЛЕННЫМ КРЕПЕЖОМ D-RING	УШМ ШУРУПОВЁРТЫ ВИНТОВЁРТЫ ГАЙКОВЁРТЫ SDS PLUS САБЕЛЬНЫЕ ПИЛЫ HASKZALL САБЕЛЬНЫЕ ПИЛЫ SAWZALL НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ	SDS PLUS SDS MAX ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЖИМА ТРУБ ВИНТОВЁРТЫ ГАЙКОВЁРТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ	ШУРУПОВЁРТЫ ВИНТОВЁРТЫ ГАЙКОВЁРТЫ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ	ШУРУПОВЁРТЫ ВИНТОВЁРТЫ ГАЙКОВЁРТЫ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ	ВСЕ СТРОПЫ С КАРАБИНАМИ	РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ БЕЗ ОТВЕРСТИЕМ ПОД КРЕПЕЖ МОЛОТКИ НОЖИ ПАССАТИЖИ	РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КРЕПЕЖ ОТВЁРТКИ РУЛЕТКИ ПАССАТИЖИ	РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КРЕПЕЖ НОЖИ РУЛЕТКИ ПАССАТИЖИ	КРЕПЕЖ (D-RING)
Область применения											

\*Все рекомендации по продукту являются справочными и не гарантируются!  
Убедитесь, что общий вес привязанного изделия (+ аккумулятор) не превышает грузоподъемность стропы для инструмента!



# ЭЛЕКТРИКА

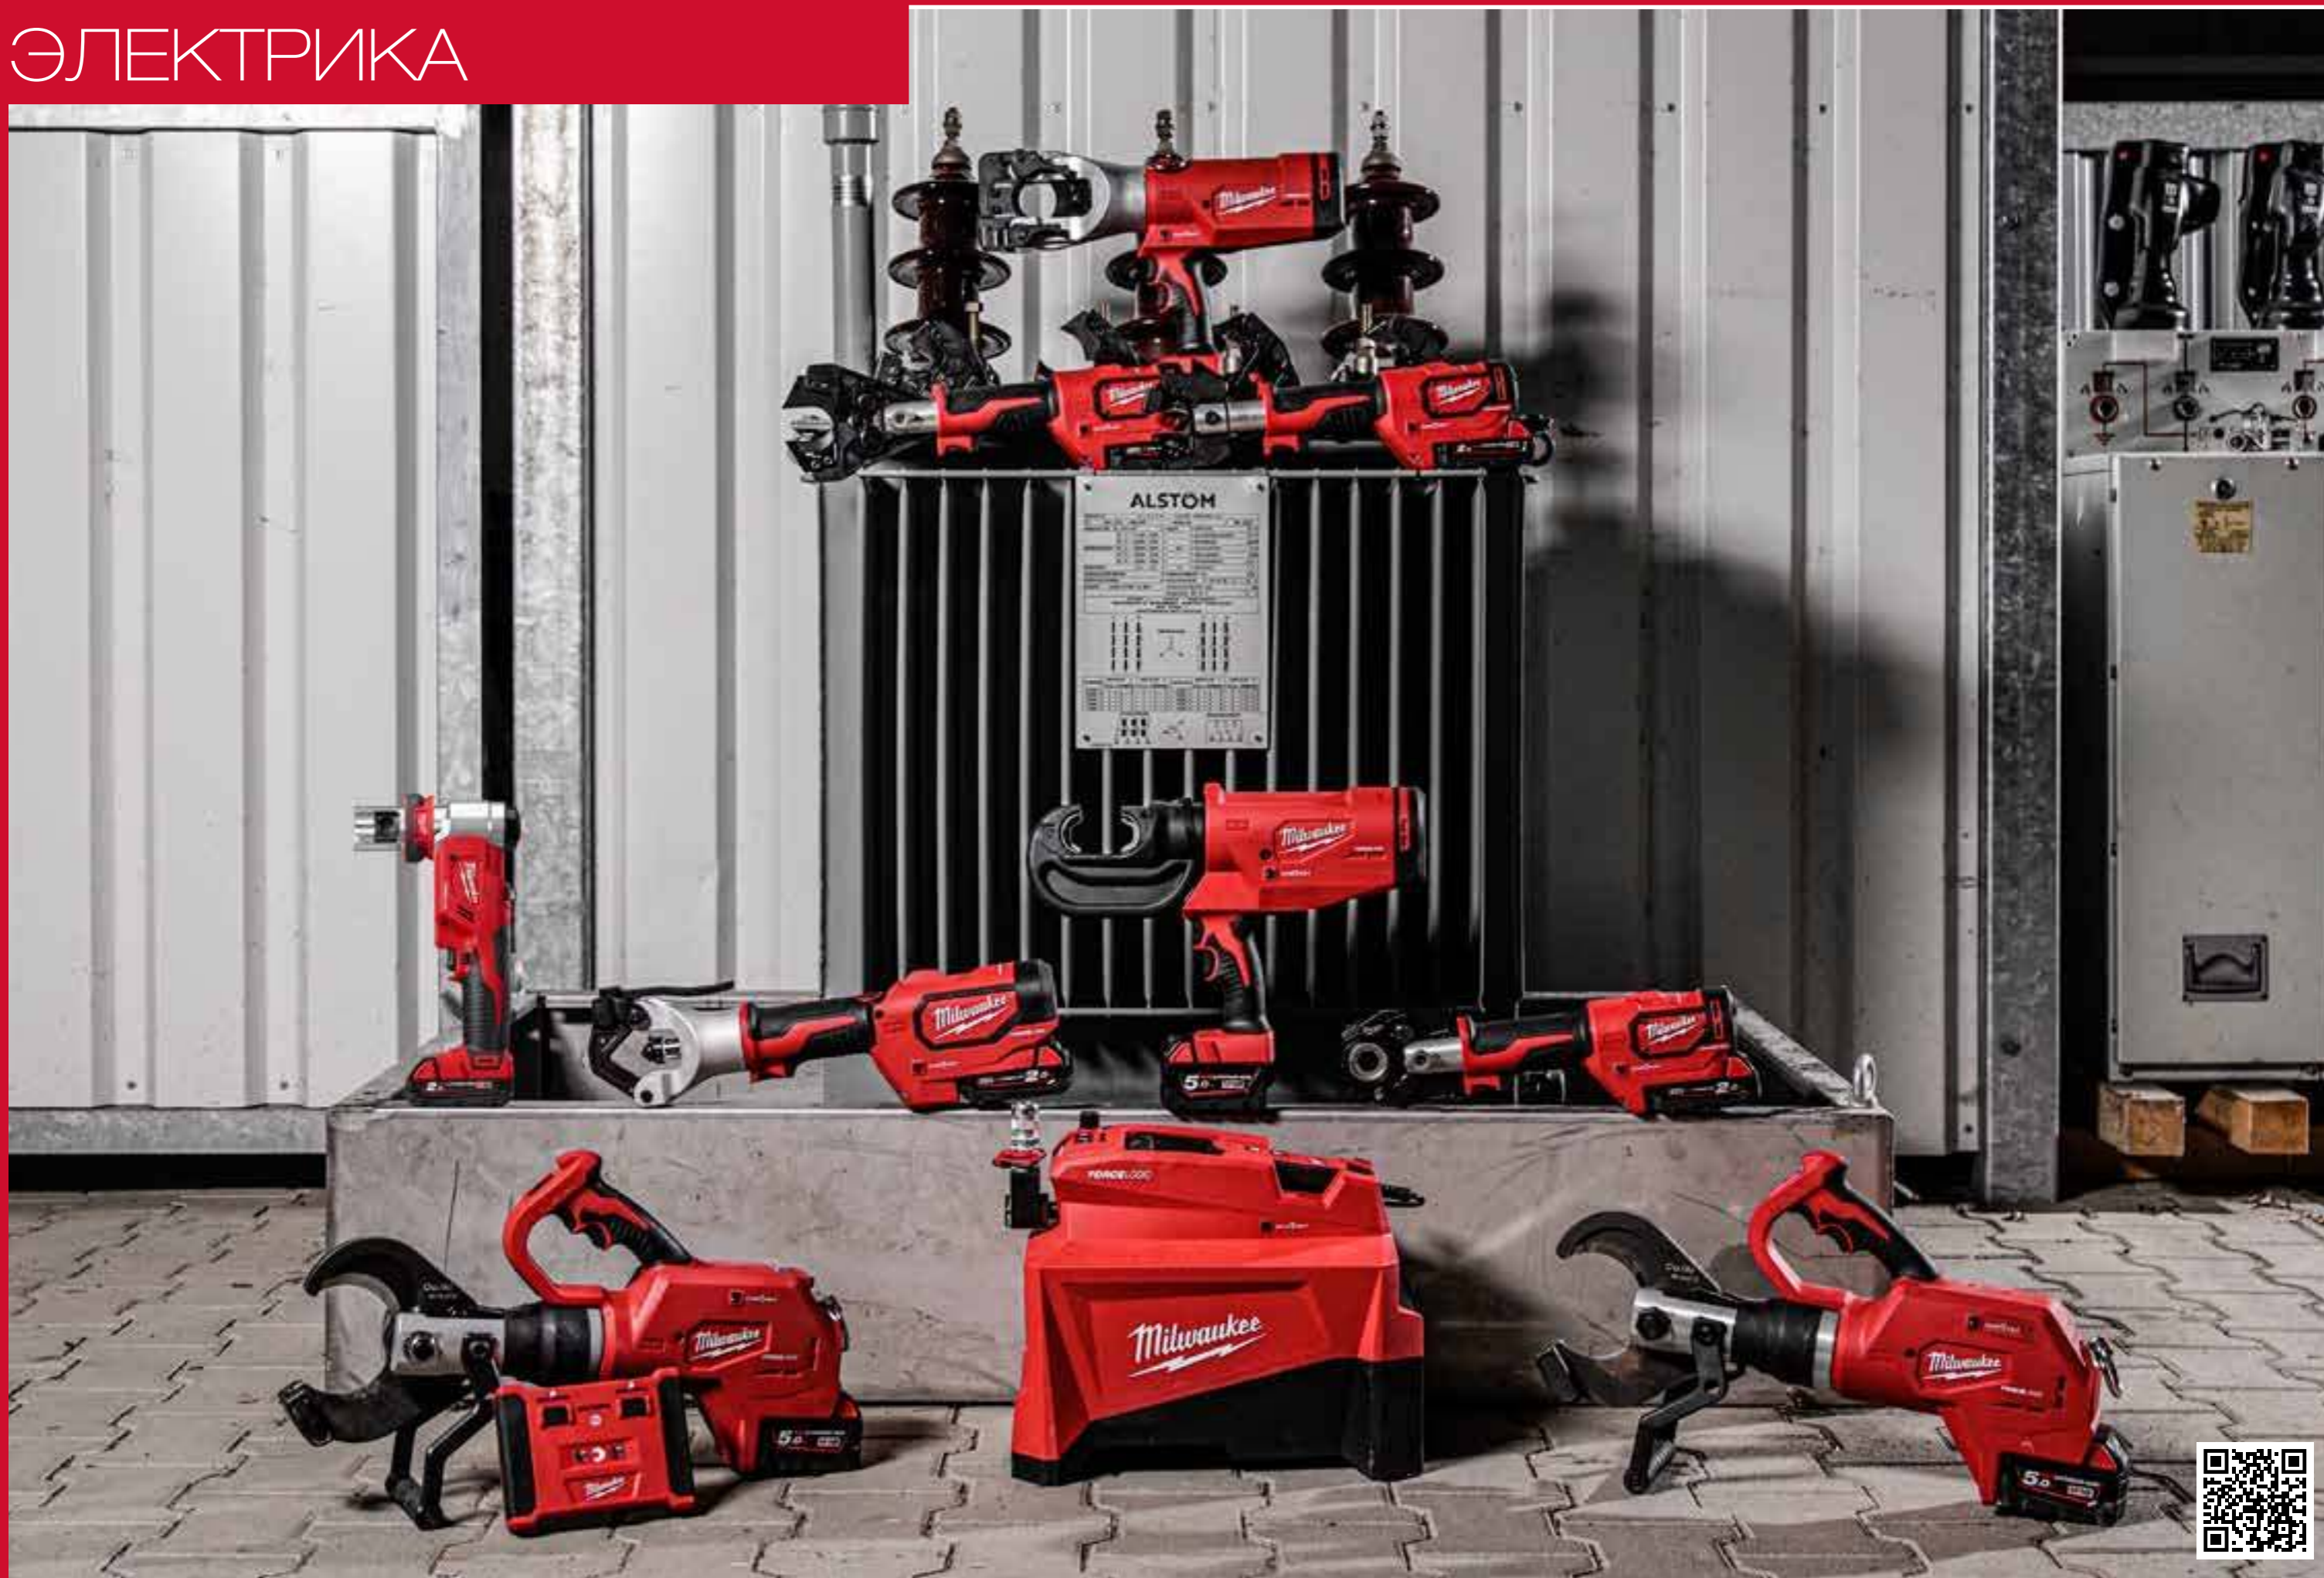



## M18 HCC75R | M18<sup>™</sup> FORCE LOGIC<sup>™</sup> ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КАБЕЛЕЙ M18

- FORCE LOGIC<sup>™</sup> гидравлический кабелерез режет кабели менее чем за 10 секунд с усилием 77,8 кН
- Компания Milwaukee<sup>®</sup> разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE<sup>™</sup> обладающий высокой эффективностью, долгим сроком службы и большой мощностью
- Режет алюминиевые и медные кабели сечением до 75 мм
- Беспроводной пульт дистанционного управления взаимодействует с инструментом через Bluetooth<sup>®</sup>, исключая физический контакт с инструментом и позволяя линейным монтажникам делать удаленные резы БЕЗ ПРОВОДОВ
- Зеленый светодиод на пульте дистанционного управления сигнализирует о завершении реза
- Легко переводится в дистанционный режим работы
- Сбалансированная конструкция, рукоятка и крюк обеспечивают удобное хранение
- ONE-KEY<sup>™</sup> tool tracking & security offers a free of charge cloud-based tracking network and inventory management platform for your tools. ONE-KEY<sup>™</sup> also features a remote locking functionality. The reporting function delivers a complete tool activity and accuracy protocol
- Brushless motor, REDLITHIUM<sup>™</sup> battery pack and REDLINK<sup>™</sup> electronic deliver power, run time and durability



	M18 HCC75R-502C
Режущая сила (кН)	77,8
Макс. режущий диаметр (мм)	75
Время резки (с)	<10
Общий вес (EPTA) (кг)	7,9 (M18 B5)
Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933459271
Штрихкод	4058546002374

## M18 HCC75 | M18<sup>™</sup> FORCE LOGIC<sup>™</sup> ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КАБЕЛЕЙ M18

- FORCE LOGIC<sup>™</sup> гидравлический кабелерез режет кабели менее чем за 10 секунд с усилием 77,8 кН
- Milwaukee<sup>®</sup> разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE<sup>™</sup> обеспечивающий большую мощность, большее время работы и долгий срок службы
- Режет алюминиевые и медные кабели до 75 мм
- Линейная конструкция обеспечивает легкий доступ в траншеях и безопасный рез кабеля
- Универсальная верхняя рукоятка может использоваться как подставка и обеспечивает сбалансированный ровный рез
- Вращающаяся на 340° голова и гидравлический блок мощностью 77,8 кН обеспечивают быструю резку кабелей
- ONE-KEY<sup>™</sup> tool tracking & security offers a free of charge cloud-based tracking network and inventory management platform for your tools. ONE-KEY<sup>™</sup> also features a remote locking functionality. The reporting function delivers a complete tool activity and accuracy protocol
- Brushless motor, REDLITHIUM<sup>™</sup> battery pack and REDLINK<sup>™</sup> electronic deliver power, run time and durability
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE<sup>®</sup> M18<sup>™</sup>



	M18 HCC75-0C	M18 HCC75-502C
Режущая сила (кН)	77,8	77,8
Макс. режущий диаметр (мм)	75	75
Время резки (с)	<10	<10
Общий вес (EPTA) (кг)	7,9 (M18 B5)	7,9 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, 2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс	Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933459268	4933459269
Штрихкод	4058546002343	4058546002350

## M18 HCC45 | M18<sup>™</sup> FORCE LOGIC<sup>™</sup> ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ M18

- FORCE LOGIC<sup>™</sup> гидравлический кабелерез режет ACSR/ACSS кабели менее чем за 9 секунд благодаря усилию в 77,8 кН
- Milwaukee<sup>®</sup> разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE<sup>™</sup> обеспечивающий большую мощность, большее время работы и долгий срок службы
- Режут ACSR и ACSS кабели до 44 мм
- Конструкция клещей позволяет открывать их всего двумя пальцами, упрощая прицепивание и обеспечивая возможность работы в перчатках 3 класса
- Кабель автоматически закрывает клещи, обеспечивая свободу рукам для резки кабеля посередине пролета. Полностью сбалансированная конструкция обеспечивает лучший контроль
- ONE-KEY<sup>™</sup> tool tracking & security offers a free of charge cloud-based tracking network and inventory management platform for your tools. ONE-KEY<sup>™</sup> also features a remote locking functionality. The reporting function delivers a complete tool activity and accuracy protocol
- Brushless motor, REDLITHIUM<sup>™</sup> battery pack and REDLINK<sup>™</sup> electronic deliver power, run time and durability
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE<sup>®</sup> M18<sup>™</sup>



	M18 HCC45-0C	M18 HCC45-522C
Режущая сила (кН)	77,8	77,8
Макс. режущий диаметр (мм)	44	44
Время резки (с)	<9	<9
Общий вес (EPTA) (кг)	6,0 (M18 B2)	6,0 (M18 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, 1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс	Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933459265	4933459266
Штрихкод	4058546002312	4058546002329

## M12 CC | M12<sup>™</sup> СУБКОМПАКТНЫЙ КАБЕЛЕРЕЗ M12

- Максимальный диаметр кабеля Ø32 мм, мощные клещи без труда справятся с толстыми кабелями
- REDLINK<sup>™</sup> - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивает лучший в классе уровень защиты
- Увеличенное время работы без подзарядки - до 60 резов по медному проводу 4 x 35 мм<sup>2</sup>
- Компактный спереди - подходит вплотную к кабелю на щитах и шкафах электрооборудования, позволяя избежать защемления и обматывания вокруг длинных рукояток
- Разработанная компанией Milwaukee геометрия лезвий позволяет делать плоский, круглый и готовый для монтажа срез
- Автоматический спусковой рычаг позволяет быстро повторять процедуру резки
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM<sup>™</sup> обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы



	M12 CC-0
Макс. режущий диаметр (мм)	32
Режущая сила (кН)	32
Настройки скорости	2
Общий вес (EPTA) (кг)	3,0 (M12 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933431600
Штрихкод	4002395242832

## M18 ONEHCC | M18<sup>™</sup> FORCE LOGIC<sup>™</sup> ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ ДО 35 ММ M18

- FORCE LOGIC<sup>™</sup> гидравлический инструмент для резки кабеля выполняет рез менее чем за 3 секунды с усилием 53 кН
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE<sup>™</sup> обладает высокой эффективностью, долгим сроком службы и большой мощностью
- Благодаря наилучшей сбалансированности и простоте управления, инструментом можно работать одной рукой
- Один инструмент предоставляет решения для резки ACSR кабеля, стальной проволоки, тонкожилового или стандартного алюминиевого и медного кабеля
- Быстрое возвращение клещей позволяет пользователю подготовить инструмент для нового реза менее чем за 15 секунд
- Компактный линейный дизайн с тонкими клещами и поворотной на 350° головой позволяют работать в узких пространствах
- ONE-KEY<sup>™</sup> tool tracking & security offers a free of charge cloud-based tracking network and inventory management platform for your tools. ONE-KEY<sup>™</sup> also features a remote locking functionality. The reporting function delivers a complete tool activity and accuracy protocol
- Brushless motor, REDLITHIUM<sup>™</sup> battery pack and REDLINK<sup>™</sup> electronic deliver power, run time and durability
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE<sup>®</sup> M18<sup>™</sup>



	M18 ONEHCC-0C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET	M18 ONEHCC-0C SWA SET
Режущая сила (кН)	53	53	53	53	53	53	53
Макс. режущий диаметр (мм)	35	35	22,5	22,5	35	35	35
Время резки (с)	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
Подходит для резки материала	Медно-алюминиевый кабель (класс 1-4)	Медно-алюминиевый кабель (класс 1-4)	Стале-алюминиевый кабель	Стале-алюминиевый кабель	Тонкий многожильный кабель (класс 5)	Тонкий многожильный кабель (класс 5)	SWA (стальной бронированный) медно-алюминиевый кабель
Общий вес (EPTA) (кг)	3,7 (M18 B2)	3,7 (M18 B2)	3,7 (M18 B2)	3,7 (M18 B2)	3,7 (M18 B2)	3,7 (M18 B2)	3,7 (M18 B2)
Стандартная комплектация	Cu/AL клещи	Cu/AL клещи	ACSR клещи	ACSR клещи	FSW клещи	FSW клещи	SWA клещи
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	1 x M18 B2 Аккумуляторный набор, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	1 x M18 B2 Аккумуляторный набор, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	1 x M18 B2 Аккумуляторный набор, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Кейс
Артикул	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309	4933464306
Штрихкод	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543	4058546222512

## КЛЕЩИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ M18 ONEHCC

	Описание	Артикул	Штрихкод	
1.	Клещи и лезвия для резки медно-алюминиевого кабеля. Подходит для резки медного / алюминиевого многожильного кабеля сечением до 4 x 50 мм <sup>2</sup> , 1 x 500 мм <sup>2</sup> алюминии и 1 x 400 мм <sup>2</sup> меди. Не подходит для тонких / очень гибких кабелей. Макс. Ø35 мм	4932430839	4002395385010	
	Лезвия для резки кабелей из меди и алюминия. Лезвия подходят к зажимам кабелерезов M18HCC & ONEHCC и инструмента для обжима кабелей M18 HCCT	4932464498	4058546224431	
2.	Клещи и лезвия для резки алюминиевого кабеля. ACSS - алюминиевый кабель и ACSR - алюминиевый усиленный кабель т.е. 94-AL1 / 15-ST1A (EN 50182). Не подходит для бронированного кабеля и стальных шпилек. Макс. Ø 22,5 мм	49162773	045242350070	
	Сменные лезвия для кабеля ACSR. Не подходят для бронированного кабеля и стальных шпилек.	48440412	045242355235	
3.	Зажим и лезвие для стальных натяжных тросов, соответствии с DIN48201/3, натяжные тросы категорий ST1/ST2/ST3. Не подходят для обычных стальных тросов. Максимальный размер троса Ø15 мм.	49162777	045242505449	
	Лезвия для натяжных стальных тросов	48442777	045242505456	
4.	Зажим и лезвия кабелереза для 5 и 6 классов тонкожильных кабелей в соответствии с IEC 60228/DIN VDE 0295. Также подходят для гибких дата- и телекоммуникационных кабелей. Не подходит к толстожильным кабелям. Максимальный Ø35 мм.	49162778	045242505722	
	Сменные лезвия для резки многожильного кабеля (FSW)	48442778	045242505739	
5.	Клещи для резки армированного кабеля (SWA) для M18HCC	4932464867	4058546228125	



**M18 НКР | M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРОБОЙНИК ОТВЕРСТЕЙ**

- FORCE LOGIC™ гидравлический пробойник отверстий самый компактный и легкий на рынке с усилием 60 кН
- Самый простой способ - пробить, быстрое, точное, круглое и без заусенцев отверстие
- Высочайшая точность благодаря лучшей в индустрии exact системе центровки пробойников
- Отличная сбалансированность инструмента позволяет работать одной рукой
- Быстроразъемное соединение позволяет легко собрать пробойник и ограничительную гильзу исключая необходимость нести дополнительный инструмент
- Инструмент пробивает отверстия до Ø 100 мм в 3.0 мм стали или 2.5 мм нержавеющей стали
- Совместим с наиболее распространенными пробойниками и ограничительными гильзами доступными на рынке
- Самый простой, требующий наименьших усилий и наименее затратный способ для выполнения круглых отверстий в листовом металле
- Встроенные индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
- Brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK™ electronic deliver power, run time and durability
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M18™



	M18 НКР-201C	M18 НКР-201CA
Пробивное усилие (кН)	60	60
Макс. диаметр (мм)	100	100
Макс. толщина материала (мм)	2.5 в нержавеющей стали и 3.0 в мягкой стали	2.5 в нержавеющей стали и 3.0 в мягкой стали
Общий вес (EPTA) (кг)	2.3 (M18 B2)	2.3 (M18 B2)
Стандартная комплектация	11.1мм (7/16) шпилька, 19мм (3/4) шпилька, коннектор, шаровая тяга, адаптер	11.1мм (7/16) шпилька, 19мм (3/4) шпилька, коннектор, шаровая тяга, адаптер, пробойники и ограничительные гильзы: M16, M20, M25, M32, M40
Набор включает	1 x M18 B2 Аккумуляторный набор, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс	1 x M18 B2 Аккумуляторный набор, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933451202	4933451204
Штрихкод	4002395138906	4002395138920

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ M18 НКР**

Описание	Диаметр (мм)	Артикул	Штрихкод	Описание	Диаметр (мм)	Артикул	Штрихкод
Пробойник M16	16.2	4932430841	4002395385034	Ограничительная гильза M16	16.2	4932430913	4002395385751
Пробойник PG16	22.5	4932430843	4002395385058	Ограничительная гильза PG16	22.5	4932430915	4002395385775
Пробойник M20	20.4	4932430842	4002395385041	Ограничительная гильза M20	20.4	4932430914	4002395385768
Пробойник PG21	28.3	4932430845	4002395385072	Ограничительная гильза PG21	28.3	4932430917	4002395385799
Пробойник M25	25.4	4932430844	4002395385065	Ограничительная гильза M25	25.4	4932430916	4002395385782
Пробойник M32	32.5	4932430846	4002395385089	Ограничительная гильза M32	32.5	4932430918	4002395385805
Пробойник M40	40.5	4932430847	4002395385096	Ограничительная гильза M40	40.5	4932430919	4002395385812
Пробойник M50	50.5	4932430848	4002395385102	Ограничительная гильза M50	50.5	4932430920	4002395385829
Пробойник M63	63.5	4932430849	4002395385119	Ограничительная гильза M63	63.5	4932430921	4002395385836
Шпилька 11.1 мм (7/16)		49162680	045242311774				
Шпилька 19 мм (3/4)		49162681	045242311781				

**M18 HUP700**
**M18™ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС**

- FORCE LOGIC™ Вспомогательный гидравлический насос подходит к любой режущей, обжимной или штамповочной насадке 700 бар
- Существенно большая скорость работы благодаря большому (1.6 л) общему объему масла и в 2 раза большей скорости накачки, чем у других насосов
- Насос оснащён подключением для стандартного шланга CEJN 115, G1/4", который подойдет для большинства популярных насадок
- Пульт управления на проводе 1.8 м позволяет пользователю работать, находясь на расстоянии от насоса и может быть удлинен до 7 метров за счёт дополнительных проводов
- Класс защиты IP54 с герметично изолированным аккумуляторным отделом, обеспечивает наилучшую устойчивость в тяжёлых условиях, таких как грязь, пыль или влага
- ONE-KEY™ tool tracking & security offers a free of charge cloud-based tracking network and inventory management platform for your tools. ONE-KEY™ also features a remote locking functionality. The reporting function delivers a complete tool activity and accuracy protocol
- Хорошо сбалансированная ручка обеспечивает равномерное распределение веса для лёгкой транспортировки
- Технология PFM™ обеспечивает постоянный контроль давления посредством зелёного индикатора
- Brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK™ electronic deliver power, run time and durability
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M18™



	M18 HUP700-121
Максимальное давление	700 / 10.000
Класс защищенности IP	54
Производительность насоса при низком давлении (л/мин)	2.05
Производительность насоса при высоком давлении (л/мин)	0.42
Тип коннектора	CEJN G1/4"
Общий объем масла (л)	1.6
Потребляемый объем масла (л)	1.3
Общий вес (EPTA) (кг)	16.5 (M18 HB12)
Набор включает	1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471813
Штрихкод	4058546297121



Три компонента, необходимых для использования насоса: 1. Насос



2. Шланг (не поставляется в комплекте)



3. Насадка - подходят насадки от разных брендов (не поставляются в комплекте)

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА M18 HUP700**

Удлинитель кабеля 1.8 м для контроллера M18 HUP	Подвеска на корзину подъемника для M18HUP700	Масло для вспомогательного гидравлического насоса M18HUP700
49122775 4058546326487	49122776 045242535231	4932472004 4058546324001



## M18 FPFT | M18 FUEL™ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЯ

**M18 FUEL**

- M18 FUEL™ устройство для протяжки кабеля - это первое профессиональное аккумуляторное решение для протяжки кабеля
- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает возможность протягивать до 72 м кабеля
- AUTO-RUN™ автоматическая подача и смотка кабеля быстрее эффективнее и производительнее других решений
- Пользователь устает меньше, благодаря автоматической протяжке и смотке. Особенно это ощущается при работе над головой
- Быстрая безинструментальная смена барабана. 4 совместимых барабана: стальная проволока 36 и 72 м / изолированная проволока 30 и 60 м
- Запатентованный конструктив барабана предотвращает запутывание и обеспечивает более плавный процесс подачи и смотки
- Выключатель позволяет регулировать скорость подачи и смотки проволоки нажатием
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M18™



	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Общий вес (EPTA) (кг)	6.4 (M18 B2)	7.0 (M18 B2)	6.4 (M18 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC , Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC , Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471952	4933471953	4933471954
Штрихкод	4058546298517	4058546298524	4058546298531

## M18 FUEL™ БАРАБАНЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЯ

	Описание	Артикул	Штрихкод	
Барабаны со стальной проволокой	Барабан со стальной проволокой 36 м x 3 мм	48445176	4058546326432	
	Барабан со стальной проволокой 72 м x 3 мм	48445178	4058546326449	
Барабаны с изолированной проволокой	Барабан с изолированной проволокой 30 м	48445195	4058546326463	
	Барабан с изолированной проволокой 60 м	48445197	4058546326470	

## M18 HDCT | M18™ FORCE LOGIC™ БЕЗМАТРИЧНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЯ

**M18**

- M18™ FORCE LOGIC™ HDCT обжимает клеммы на гибком кабеле от 10 до 300 мм² без необходимости заменять матрицы
- Автоматический контроль диаметра постоянно измеряет дистанцию до кабеля и давление, что позволяет получить одинаковый обжим для разных диаметров кабеля
- Вращающаяся на 180° голова и затвор с лёгким доступом упрощают выравнивание и освобождают вторую руку для придерживания материала
- PFM™ (интеллектуальный контроль усилия) с автозавершением обеспечивает полное давление и сигнализирует об окончании операции при помощи зеленого светодиода
- Инструмент записывает и хранит каждый сделанный обжим для построения отчета через ONE-KEY™ приложение и ONE-KEY™ адаптер
- Предварительная проверка аккумулятора автоматически обеспечивает достаточный заряд для завершения каждого обжима
- Делает до 90 обжимов на одном заряде аккумулятора M18™ REDLITHIUM™ 2.0 Ач
- Электроника изолирована для работы в условиях грязи, пыли и влаги



	M18 HDCT-0C	M18 HDCT-202C
Диапазон обжима (мм²)	10 - 300	10 - 300
Обжимов на одной зарядке	-MISSING-	-MISSING-
Общий вес (EPTA) (кг)	4.5 (M18 B2)	4.5 (M18 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933471949	4933471950
Штрихкод	4058546298487	4058546298494

## M18 HCST109/42 | M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 109 КН ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЯ

**M18**

- FORCE LOGIC™ гидравлический инструмент для обжима кабеля с усилием 109 кН
- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обладающий высокой эффективностью, долгим сроком службы и большой мощностью
- Легкий, самый сбалансированный инструмент с эргономичным дизайном рукоятки
- На 42 мм раскрываются клещи и на 350° вращается голова обеспечивая легкий доступ в тесные пространства
- Красные метки на клещах позволяют точно позиционировать обжим
- PFM™ (интеллектуальный контроль усилия) с автозавершением обеспечивает полное давление и сигнализирует об окончании операции при помощи зеленого светодиода
- Позволяет обжимать клеммы до 400 мм²
- Универсальная посадка матриц, подходят самые распространенные матрицы тип U (тип C) на рынке
- Инструмент записывает и хранит каждый сделанный обжим для построения отчета через ONE-KEY™ приложение и ONE-KEY™ адаптер



	M18 HCST109/42-522C
Сила обжима (кН)	109
Диапазон обжима (мм²)	16 - 400
Зев достаточный для обжима гильз до (мм):	42
Общий вес (EPTA) (кг)	5.6 (M18 B2)
Набор включает	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933459273
Штрихкод	4058546002398

## M18 HCST | M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 53 КН ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЯ

**M18**

- FORCE LOGIC™ гидравлические клещи для обжима кабеля делают соединение менее чем за 3 секунды с усилием 53 кН
- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обладающий высокой эффективностью, долгим сроком службы и большой мощностью
- Благодаря наилучшей сбалансированности и простоте управления, инструментом можно работать одной рукой
- Компактный линейный дизайн с тонкими клещами и поворотной на 350° головой позволяют работать в узких пространствах
- Революционный дизайн клещей для лучшей центровки кабеля и клеммы
- PFM™ (Predictive Force Monitoring): Автоматически изменяет мощность, обеспечивает оптимальное давление во время работы и сигнализирует зеленым светом об окончании операции
- Позволяет обжимать наконечники до 300 мм²
- Универсальная посадка штампов для совместимости с самыми распространенными 60 кН U-штампами (С-штампами) на рынке
- Инструмент записывает и хранит каждый сделанный обжим для построения отчета через ONE-KEY™ приложение и ONE-KEY™ адаптер



	M18 HCST-201C
Сила обжима (кН)	53
Диапазон обжима (мм²)	16 - 300
Время обжима (с)	< 3
Обжимов на одной зарядке	> 250 на 70 мм² медный соединитель
Циклы	30.000
Общий вес (EPTA) (кг)	3.7 (M18 B2)
Набор включает	1 x M18 B2 Аккумуляторный набор, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933451194
Штрихкод	4002395138821

## M18 BLTRC | M18™ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ШПИЛЬКОРЕЗ

**M18**

- M18™ Бесщёточный шпилькорез - это решение для подрезки шпилек с резьбой быстро и без усилий
- Бесщёточный двигатель обеспечивает пользователю возможность резания мягкой стали M6, M8, M10 и M12 или резьбовой шпильки из нержавеющей стали M6, M8 и M10, с продолжительностью работы до 300 срезов с аккумулятором 2.0 Ач
- Комплектные режущие матрицы покрывают наиболее распространенные размеры резьбовых шпилек: M6, M8, M10 и M12, которые можно менять, вращая матрицы
- Оптимизированная рукоятка обеспечивает лучшую видимость, гарантирует легкое выравнивание и точный рез
- Продуманный дизайн обеспечивает оптимальный баланс для резки сверху, а также высокую стабильность для сборных конструкций
- Полностью сбалансированный инструмент с центрированной рукояткой обеспечивает удобство работы одной рукой
- Автоматическое открывание режущих матриц после завершения реза, позволяет быстрее делать повторяющиеся резы
- Инструмент дает возможность резать короткие шпильки с минимальной длиной 3,8 см
- Бесщёточный двигатель, аккумуляторы REDLITHIUM™ и электроника REDLINK™ повышают мощность, время работы и срок службы



	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Общий вес (EPTA) (кг)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Стандартная комплектация	Режущие матрицы M6, M8, M10 и M12	Режущие матрицы M6, M8, M10 и M12
Набор включён	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933471150	4933471151
Штрихкод	4058546287788	4058546287795



## МАТРИЦЫ

Тип	Форма	Размер зажима (мм <sup>2</sup> )	Клеймо	M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
				Описание	Артикул	Штрихкод	Описание	Артикул	Штрихкод
DIN 46235 для медных наконечников и коннекторов (DIN 46267)	Hex	6	5	DN22 Cu 6	4932464861	4058546228064	-	-	-
		10	6	DIN22 Cu 10	4932464862	4058546228071	-	-	-
		16	8	DIN22 Cu 16	4932451744	4002395277551	DIN13 Cu 16	4932459465	4058546011260
		25	10	DIN22 Cu 25	4932451745	4002395277568	DIN13 Cu 25	4932459466	4058546011277
		35	12	DIN22 Cu 35	4932451746	4002395277575	DIN13 Cu 35	4932459467	4058546011284
		50	14	DIN22 Cu 50	4932451747	4002395277582	DIN13 Cu 50	4932459468	4058546011291
		70	16	DIN22 Cu 70	4932451748	4002395277599	DIN13 Cu 70	4932459469	4058546011307
		95	18	DIN22 Cu 95	4932451749	4002395278206	DIN13 Cu 95	4932459470	4058546011314
		120	20	DIN22 Cu 120	4932451750	4002395278213	DIN13 Cu 120	4932459471	4058546011321
		150	22	DIN22 Cu 150	4932451751	4002395278220	DIN13 Cu 150	4932459472	4058546011338
		185	25	DIN22 Cu 185	4932451752	4002395278227	DIN13 Cu 185	4932459473	4058546011345
		240	28	DIN22 Cu 240	4932451753	4002395278234	DIN13 Cu 240	4932459474	4058546011352
300	32	DIN22 Cu 300	4932451754	4002395278241	DIN13 Cu 300	4932459475	4058546011369		



Тип	Форма	Размер зажима (мм <sup>2</sup> )	Клеймо	M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
				Описание	Артикул	Штрихкод	Описание	Артикул	Штрихкод
Трубчатые кабельные наконечники и коннекторы.	Hex	6	6	R22 Cu 6	4932479391	4058546371852	-	-	-
		10	10	R22 Cu 10	4932479392	4058546371869	-	-	-
		16	16	R22 Cu 16	4932451755	4002395278268	R13 Cu 16	4932459494	4058546011550
		25	25	R22 Cu 25	4932451756	4002395278275	R13 Cu 25	4932459495	4058546011567
		35	35	R22 Cu 35	4932451757	4002395278282	R13 Cu 35	4932459496	4058546011574
		50	50	R22 Cu 50	4932451758	4002395278289	R13 Cu 50	4932459497	4058546011581
		70	70	R22 Cu 70	4932451759	4002395278296	R13 Cu 70	4932459498	4058546011588
		95	95	R22 Cu 95	4932451760	4002395278916	R13 Cu 95	4932459499	4058546011604
		120	120	R22 Cu 120	4932451761	4002395278923	R13 Cu 120	4932459500	4058546011611
		150	150	R22 Cu 150	4932451762	4002395278930	R13 Cu 150	4932459501	4058546011628
		185	185	R22 Cu 185	4932451763	4002395278937	R13 Cu 185	4932459502	4058546011635
		240	240	R22 Cu 240	4932451764	4002395278944	R13 Cu 240	4932459503	4058546011642
300	300	R22 Cu 300	4932451765	4002395278951	R13 Cu 300	4932459504	4058546026769		
400	400	-	-	-	R13 Cu 400	4932459505	4058546026776		



Тип	Форма	Размер зажима (мм <sup>2</sup> )	Клеймо	M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
				Описание	Артикул	Штрихкод	Описание	Артикул	Штрихкод
Матрицы KRF для обжима медных коннекторов (Скандинавский рынок)	Hex	10	-	R22 OU/KRF 10	4932479378	4058546371722	-	-	-
		16	-	R22 OU/KRF 16	4932479379	4058546371739	-	-	-
		25	-	R22 OU/KRF 25	4932479380	4058546371746	-	-	-
		35	-	R22 OU/KRF 35	4932479381	4058546371753	-	-	-
		50	-	R22 OU/KRF 50	4932479382	4058546371760	-	-	-
		70	-	R22 OU/KRF 70	4932479383	4058546371777	-	-	-
		95	-	R22 OU/KRF 95	4932479384	4058546371784	-	-	-
		120	-	R22 OU/KRF 120	4932479385	4058546371791	-	-	-
		150	-	R22 OU/KRF 150	4932479386	4058546371807	-	-	-
		185	-	R22 OU/KRF 185	4932479387	4058546371814	-	-	-
		240	-	R22 OU/KRF 240	4932479388	4058546371821	-	-	-
		300	-	R22 OU/KRF 300	4932479389	4058546371838	-	-	-



Тип	Форма	Размер зажима (мм <sup>2</sup> )	Клеймо	M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
				Описание	Артикул	Штрихкод	Описание	Артикул	Штрихкод
NF C 20-130 для медных кабельных наконечников.	Hex	16	16	NF22 Cu 16	4932451733	4002395276837	NF13 Cu 16	4932459453	4058546011147
		25	25	NF22 Cu 25	4932451734	4002395276844	NF13 Cu 25	4932459454	4058546011154
		35	35	NF22 Cu 35	4932451735	4002395276851	NF13 Cu 35	4932459455	4058546011161
		50	50	NF22 Cu 50	4932451736	4002395276858	NF13 Cu 50	4932459456	4058546011178
		70	70	NF22 Cu 70	4932451737	4002395276865	NF13 Cu 70	4932459457	4058546011185
		95	95	NF22 Cu 95	4932451738	4002395276872	NF13 Cu 95	4932459458	4058546011192
		120	120	NF22 Cu 120	4932451739	4002395276879	NF13 Cu 120	4932459459	4058546011208
		150	150	NF22 Cu 150	4932451740	4002395277506	NF13 Cu 150	4932459460	4058546011215
		185	185	NF22 Cu 185	4932451741	4002395277513	NF13 Cu 185	4932459461	4058546011222
		240	240	NF22 Cu 240	4932451742	4002395277520	NF13 Cu 240	4932459462	4058546011239
		300	300	NF22 Cu 300	4932451743	4002395277544	NF13 Cu 300	4932459463	4058546011246
		400	400	-	-	-	NF13 Cu 400	4932459464	4058546011253



Тип	Форма	Размер зажима (мм <sup>2</sup> )	Клеймо	M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
				Название	Артикул	Штрихкод	Название	Артикул	Штрихкод
Алюминий-медь (9 мм) NFC 63-061-B	Hex	35/50	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
		70/95/120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		150/185/240	E235	NF22 E235	4932479396	4058546371906	NF13 E235-2x9	4932479688	4058546374822
		300	E260	NF22 E260	4932479397	4058546371913	NF13 E260-2x9	4932479689	4058546374839
		6-35	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
Изолированная линия MJPB – MJBPS – MJRBAS – EBPAU – MJT – CPYAU – DPCNA – DP-CNU – EJAS – EDSACN	Hex	25-70	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		150	E215	NF22 E215	4932479398	4058546371920	NF13 E215-9	4932479690	4058546374846
		185-240	E280	-	-	-	NF13 E280-9	4932479691	4058546374853
		7.07	E54	NF22 E54	4932479399	4058546371937	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860
		9.6/10.8/12.56	E68	NF22 E68	4932479400	4058546371944	NF13 E68-18	4932479693	4058546374877
Медные потолочные линии BT / HTA JU	Hex	12.4/14.1/15.9/19.6	E72	NF22 E72	4932479401	4058546371951	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884
		17.8/22/27.6	E83	NF22 E83	4932479402	4058546371968	NF13 E83-18	4932479695	4058546374891
		28.25/29.3/38.2/38.46	E100	NF22 E100	4932479403	4058546371975	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907
		48.3	E120	NF22 E120	4932479404	4058546371982	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
		70/95/120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		116/146	E215	-	-	-	NF13 E215-18	4932479698	4058546374921
		22	E100	-	-	-	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907
		34.4	E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
		43.1/54.6	E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
		75.5/93.3	E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
HTA JL – CN2AA – CN2AU – CNAA – ABT – CB – CBO – RDB – QNAU	Hex	117	E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938
		148	E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945
		228	E280	-	-	-	NF13 E280-5	4932479701	4058546374952
		17.8/22/27.8/34.4	E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
		37.7/43.1/54.6	E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
		58.9/80/89.3/88	E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		59.7/116.2	E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938
		75.7/147.1	E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945
		17.8/22/27.8/34.4/43.1	E54	-	-	-	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860
		37.7/54.6/69.3/88	E72	-	-	-	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884
Неоднородные коннекторы BT / HTA JAR, JARL, JLR	Hex	58.9/80	E100	-	-	-	NF13 E100-10	4932479702	4058546374969
		59.7/116.2/75.5/147.1	E120	-	-	-	NF13 E120-9	4932479703	4058546374976



Тип	Форма	Размер зажима (мм <sup>2</sup> )	Клеймо	M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
				Описание	Артикул	Штрихкод	Описание	Артикул	Штрихкод
Медные непаляющие клеммы (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Полукруглая	16	16	Q22 CU 16	4932451766	4002395278978	Q13 CU 16	4932459477	4058546011383
		25	25	Q22 CU 25	4932451767	4002395278985	Q13 CU 25	4932459478	4058546011390
		35	35	Q22 CU 35	4932451768	4002395278992	Q13 CU 35	4932459479	4058546011406
		50	50	Q22 CU 50	4932451769	4002395279000	Q13 CU 50	4932459480	4058546011413
		70	70	Q22 CU 70	4932451770	4002395279016	Q13 CU 70	4932459481	4058546011420
		95	95	-	-	-	Q13 CU 95	4932459482	4058546011437



Тип	Форма	Размер зажима (мм <sup>2</sup> )	Клеймо	M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
				Описание	Артикул	Штрихкод	Описание	Артикул	Штрихкод
DIN Aluminium для алюминиевых наконечников и коннекторов (DIN 46329, 46267 Part 1 and 2, DIN EN 50182)	Hex	10	10	DIN22 AL 10	4932479390	4058546371845	-	-	-
		16/25	12	DIN22 AL 16/25	4932451771				



## M18 UBL | M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

- Конструкция с двумя световыми головами вращающимися на 180° горизонтально и вертикально, каждая голова может вращаться отдельно
- 3 режима работы: луч, периферийное освещение, луч/ периферийное освещение обеспечивают до 2500 Лм яркость и до 457 м дистанцию луча
- Залатентованный подпружиненный зажим
- IP56 защита позволяет работать в суровых погодных условиях
- Индикатор низкого заряда предупреждает пользователя о разряде аккумулятора



## TRUEVIEW™ M18

M18 UBL-0	
Совместимость	Все Milwaukee® M18™ аккумуляторы
Тип ламп	Светодиод
Макс. световая отдача Пятно-Заливка / Заливка/ Пятно/Строб (люмен)	2200/ 2500/ 800/ -
Макс. время работы с аккумулятором M18 B9 (ч)	4/ 4/ 6/ -
Общий вес (EPTA) (кг)	4.3 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459433
Штрихкод	4058546010942

## 2217-40 | ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР

- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легко читаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Категория безопасности Кат. IV 600 В
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Набор возможностей предназначен специально для электриков - для интуитивного использования
- Функция Lo-Z. - точные измерения гарантированы
- Универсальное контактное измерение температуры
- Рельсовая направляющая для установки принадлежностей
- Укомплектован измерительными щупами, термопарой и 2 батареями AA



2217-40	
Переменный/Постоянный ток (A)	10
Функция Lo-Z	да
Сопротивление (kΩ)	40,000
Целостность цепи	да
Ёмкость (µF)	1000
Температура контакта (°C)	-40 - +538
Частота (Гц)	2.00 Hz - 50.00 kHz
Общий вес (EPTA) (кг)	0.40 (2 x AA)
Набор включён	2 x AA батарейки, Сумка для инструмента
Артикул	4933416976
Штрихкод	4002395238064

## 2205-40 | ВИЛОЧНЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ

- TRMS всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легко читаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категория безопасности Кат. III 1000 В / Кат. IV 600 В
- Прочный молдинг обеспечивает увеличение срока службы и удобный захват
- Встроенный светодиодный фонарь для освещения рабочего пространства
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены специально для электриков
- Укомплектован измерительными щупами и 2 батареями AA



2205-40	
Площадь охвата челюстного захвата (мм)	16
Переменный ток (A)	200
Функция Lo-Z	да
Сопротивление (kΩ)	40
Целостность цепи	да
Общий вес (EPTA) (кг)	0.30 (2 x AA)
Набор включён	2 x AA батарейки, Сумка для инструмента
Артикул	4933416972
Штрихкод	4002395238026

## 2235-40 | ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ

- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Категория безопасности Кат. III 600 В
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном пространстве
- Поставляется с набором электрических щупов и 2 - х батарей типа AA



2235-40	
Размер клещей (мм)	25
Переменный ток [A]	400
Функция Lo-Z	нет
Сопротивление (kΩ)	0.4
Целостность цепи	да
Общий вес (EPTA) (кг)	0.30 (2 x AA)
Набор включён	2 x AA батарейки, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933427315
Штрихкод	4002395240135

## 2212-20 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ И ЦЕЛОСТНОСТИ ЦЕПИ

- Обеспечивает измерения вплоть до десятичных знаков и выводит их на легко читающийся ЖК - дисплей с подсветкой
- Автоматически определяет необходимость измерения напряжения или непрерывности цепи и отображает все измерения
- Совместим с аксессуарами для переноса или монтажа
- LED подсветка для мало освещенных мест
- Двойной светодиодной и звуковой индикаторы для быстрого и удобного измерения
- Сменные щупы
- Обрезиненный корпус защищает прибор в любой среде



2212-20	
Уровень температуры (°C)	0 - 50
Уровень безопасности	CAT IV 600 В
Целостность цепи	да
Общий вес (EPTA) (кг)	0.30 (2 x AAA)
Набор включён	2 x AAA батарейки, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	493347776
Штрихкод	4002395006526

## 2267-40 | 10:1 ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР TEMP-GUN™

- 10:1 соотношение расстояния к точке, 1 м пятно на расстоянии 10 м
- От -30°C до 400°C диапазон измеряемых температур
- LCD экран премиум класса обеспечивает отличное чтение результатов измерения
- Упрощенные кнопки и настройки обеспечивают быстрое сканирование
- Обрезиненные накладки защищают экран и объект от ударов



2267-40	
Уровень температуры (°C)	от -30 до 400
Основная точность (%)	±2
Воспроизводимость (%)	±0.08
Коэффициент излучения	0.95
Общий вес (EPTA) (кг)	0.30 (2 x AA)
Набор включён	2 x AA батарейки, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451906
Штрихкод	4002395282159

## 2216-40 | ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР

- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Категория безопасности Кат. III 600 В
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Набор возможностей предназначен специально для электриков - для интуитивного использования
- Автоматический переход к диапазону mV
- Укомплектован измерительными щупами и 2 батареями AA



2216-40	
Переменный/Постоянный ток (A)	10
Функция Lo-Z	нет
Сопротивление (kΩ)	40,000
Целостность цепи	да
Частота (Гц)	10 kHz - 50 kHz
Общий вес (EPTA) (кг)	0.40 (2 x AA)
Набор включён	2 x AA батарейки, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933427309
Штрихкод	4002395240128

## 2200-40 | ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

- Широкий диапазон измерения напряжения 50 - 1000 В
- Высокий уровень безопасности кат. IV 1000 В
- Наконечник для определения выпускного канала
- Зеленый свет - индикатор включения инструмента
- Звуковой сигнализатор указывает на наличие напряжения
- Красное мерцание указывает на наличие напряжения
- Кнопка вкл. / выкл.
- Клипса для удобства хранения



2200-40	
Уровень безопасности	Кат. IV 1000 В
Общий вес (EPTA) (кг)	0.40 (AAA)
Набор включён	2 x AAA батарейки, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4932352561
Штрихкод	4002395372195



# САНТЕХНИКА





## M18 ONEBLHPT

### M18™ FORCE LOGIC™ БЕСЩЁТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА ТРУБ С СИСТЕМОЙ ONE-KEY™

**M18**
**ONE-KEY™**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

**FORCELOGIC™**

- Компактный бесщёточный двигатель инструментов для обжима FORCE LOGIC™ обеспечивает на 10% большую скорость обжима и на 20% больший срок службы
- FORCE LOGIC™ индикатор обжима обеспечивает визуальное подтверждение качественно выполненного обжима
- Возможность работы одной рукой для использования над головой и в условиях ограниченного пространства
- Инструмент сохраняет информацию о каждом обжиме. Встроенная система ONE-KEY™ позволит создавать отчёты через мобильное приложение ONE-KEY™ или веб-версию ONE-KEY™
- ONE-KEY™ отслеживает, защищает инструменты и обеспечивает облачную платформу управления запасами, которая поддерживает как отслеживание местоположения, так и предотвращение краж
- Благодаря обмену информацией между аккумулятором и инструментом, обжим не начинается если заряда недостаточно для его завершения. Это позволяет избежать незавершённых обжимов при низком заряде аккумулятора
- Позволяет обжимать металлические трубы до 108 мм и композитные трубы до 110 мм
- Универсальное посадочное место для клещей позволит использовать основные доступные на рынке клещи
- REDLINK™ контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Встроенный светодиодный индикатор заряда
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEBLHPT-0C	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET
Сила обжима (кН)	32	32	32	32	32	32
Макс. размер по металлу (мм)	108	108	108	108	108	108
Макс. размер по пластику (мм)	110	110	110	110	110	110
Общий вес (EPTA) (кг)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)
Стандартная комплектация	-	-	3 x клещи для TH профиля (16/20/32 мм)	3 x клещи для V профиля (15/22/28 мм)	3 x клещи для U профиля (16/20/25 мм)	3 x клещи для M профиля (15/22/28 мм)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	2 x M18 HB3 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 HB3 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 HB3 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 HB3 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 HB3 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310
Штрихкод	4058546344825	4058546344832	4058546344986	4058546344993	4058546345006	4058546345013

## M18 BLHPT

### M18™ FORCE LOGIC™ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА ТРУБ

**M18**
**FORCELOGIC™**

- Новый компактный бесщёточный двигатель в FORCE LOGIC™ обжимном инструменте обеспечивает до 10% быстрее обжатие и на 20% больше время работы.
- Самый компактный линейный дизайн, на 13% легче вес
- Работа одной рукой позволяет работать над головой и в тесных пространствах
- REDLINK™ защита от перегруза защищает инструмент и аккумулятор продлевая срок службы
- Коммуникация аккумулятора с инструментом: операция обжатия не начнется, если заряда недостаточно. Перед каждым циклом аккумулятор тестируется на остаточный заряд
- FORCE LOGIC™ индикатор обжатия: визуально информирует о завершеном обжатии
- FORCE LOGIC™ долгий срок службы: 40,000 циклов между калибровками - Инструмент продолжает работать и после 40,000 циклов
- Сервисные интервалы: продвинутая FORCE LOGIC™ электроника считает циклы и уведомляет пользователя когда необходима калибровка.
- Встроенные индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
- Brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK™ electronic deliver power, run time and durability
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M18™ Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы



	M18 BLHPT-0C	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET
Сила обжима (кН)	32	32	32	32	32	32
Макс. размер по металлу (мм)	108	108	108	108	108	108
Макс. размер по пластику (мм)	110	110	110	110	110	110
Общий вес (EPTA) (кг)	2.0 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)
Стандартная комплектация	-	-	3 x клещи для M профиля (15/22/28 мм)	3 x клещи для V профиля (15/22/28 мм)	3 x клещи для TH профиля (16/20/32 мм)	3 x клещи для U профиля (16/20/25 мм)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933478248	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136
Штрихкод	4058546344252	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050

## M18 BLHPTXL

### M18™ FORCE LOGIC™ БЕСЩЁТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА ТРУБ XL

**M18**
**FORCELOGIC™**

- Новый компактный бесщёточный двигатель в FORCE LOGIC™ обжимном инструменте обеспечивает до 10% быстрее обжатие и на 20% больше время работы
- FORCE LOGIC™ индикатор обжатия: визуально информирует о завершеном обжатии
- Позволяет работать с трубами из меди, С- стали и нержавеющей стали до 108 мм и стальными трубами до 4"
- Работа одной рукой позволяет работать над головой и в тесных пространствах
- Регулируемая длина хода позволяет использовать все стандартные клещи MILWAUKEE® J18 и большую часть клещей конкурентов
- FORCE LOGIC™ долгий срок службы: нет ограничения по количеству циклов в 3-летний межсервисный интервал
- Автоматический контроль циклов обжатия обеспечивает полное обжатие каждого соединения
- Коммуникация аккумулятора с инструментом: операция обжатия не начнется, если заряда недостаточно. Перед каждым циклом аккумулятор тестируется на остаточный заряд
- Встроенные индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
- Brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK™ electronic deliver power, run time and durability
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M18™



	M18 BLHPTXL-0P	M18 BLHPTXL-502P
Сила обжима (кН)	32	32
Макс. размер при обжиме закалённой и нержавеющей стали [мм]	108	108
Макс. размер при обжиме композитных материалов [мм]	110	110
Макс. размер при обжиме меди [мм]	108	108
Макс. размер при обжиме стали [дюйм]	4	4
Общий вес (EPTA) (кг)	3.9 (M18 B5)	3.9 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933479440	4933479441
Штрихкод	4058546372347	4058546372354

## M12 HPT

### M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА

**M12**
**FORCELOGIC™**

- Компактный и легкий: вес 1,8 кг для большего удобства пользователя
- Возможность работать одной рукой в труднодоступных местах
- Индикатор обжатия обеспечивает подтверждение качества соединения
- Выдающийся обжимной диапазон от металлических труб диаметром 35 мм до труб из композитных материалов диаметром 40 мм
- Коммуникация аккумулятор-инструмент: обжимная операция не начнется в случае низкого заряда батареи. Контроль заряда перед каждым обжимом гарантирует, что заряда хватит на завершение операции
- Интервалы сервисного обслуживания: улучшенная электроника позволяет считать циклы и уведомлять пользователя о наступлении интервала проверки
- Четырехступенчатый индикатор состояния аккумулятора
- Долговечность: достижение 40000 циклов между интервалами калибровки
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает взаимодействие всех элементов системы, гарантируя лучшую в своем классе износостойкость
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™



	M12 HPT-0C	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-SET	M12 HPT-202C V-SET	M12 HPT-202C V-SET2	M12 HPT-202C TH-SET	M12 HPT-202C U-SET
Сила обжима (кН)	19	19	19	19	19	19	19
Макс. размер по металлу (мм)	35	35	35	35	35	35	35
Макс. размер по пластику (мм)	40	40	40	40	40	40	40
Общий вес (EPTA) (кг)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)
Стандартная комплектация	-	-	3 x M-образные клещи (15/22/28 мм)	3 x V-образные клещи (15/22/28 мм)	3 x TH-образные клещи (14/16/22 мм)	3 x TH-образные клещи (16/20/26 мм)	3 x U-образные клещи (16/20/25 мм)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933478247	4933443085	4933443085	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110
Штрихкод	4058546344245	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4058546010430	4002395003068	4002395003075



## ОБЖИМНЫЕ КЛЕЦКИ

Обжимные матрицы MILWAUKEE® разработаны для быстрых и качественных обжимов для любых размеров коннекторов. Размер матрицы соответствует размеру каждого коннектора. Также на каждой матрице есть цветовой индикатор, обозначающий размер кабеля и маркировка центра, для лёгкости подбора и выравнивания матрицы. Наши матрицы также помогают избежать путаницы, т.к. они штампуют размер кабеля на коннекторе. Эти матрицы на 100 % стандартны и замерены для максимальной точности и лёгкой инспекции.



Форма зажима	Номинальный размер	M12 HPT			M18 BLHPT			M18 BLHPTXL		
		Описание	Артикул	Штрихкод	Описание	Артикул	Штрихкод	Описание	Артикул	Штрихкод
MP	1/2"	-	-	-	J18-MP1/2"	4932479442	4058546372361	J18-MP1/2"	4932479442	4058546372361
	3/4"	-	-	-	J18-MP3/4"	4932479443	4058546372378	J18-MP3/4"	4932479443	4058546372378
	1"	-	-	-	J18-MP1"	4932479444	4058546372385	J18-MP1"	4932479444	4058546372385
	1 1/4"	-	-	-	J18-MP1 1/4"	4932479445	4058546372392	J18-MP1 1/4"	4932479445	4058546372392
	1 1/2"	-	-	-	J18-MP1 1/2"	4932479446	4058546372408	J18-MP1 1/2"	4932479446	4058546372408
	2"	-	-	-	J18-MP2"	4932479447	4058546372415	J18-MP2"	4932479447	4058546372415
	2 1/2"	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-MP2 1/2"	4932479448	4058546372422
		-	-	-	-	-	-	Требуется адаптер кольцевого зажима RJAXL-1	-	-
		-	-	-	-	-	-	RJ18XL-MP3"	4932479449	4058546372439
		-	-	-	-	-	-	Требуется адаптер кольцевого зажима RJAXL-1	-	-
M	3"	-	-	-	-	-	RJ18XL-MP4"	4932479450	4058546372446	
	4"	-	-	-	-	-	Требуется адаптер кольцевого зажима RJAXL-1	-	-	
	12	J12-M12	4932430244	4002395379057	J18-M12	4932430244	4002395379057	J18-M12	4932430244	4002395379057
	15	J12-M15	4932430245	4002395379064	J18-M15	4932430245	4002395379071	J18-M15	4932430246	4002395379071
	18	J12-M18	4932430247	4002395379088	J18-M18	4932430248	4002395379095	J18-M18	4932430248	4002395379095
	22	J12-M22	4932430249	4002395379101	J18-M22	4932430250	4002395379118	J18-M22	4932430250	4002395379118
	28	J12-M28	4932430251	4002395379125	J18-M28	4932430252	4002395379132	J18-M28	4932430252	4002395379132
	35	J12-M35	4932430253	4002395379149	J18-M35	4932430254	4002395379156	J18-M35	4932430254	4002395379156
	42	-	-	-	RJ18-M42	4932430255	4002395379163	RJ18-M42	4932430255	4002395379163
	54	-	-	-	Требуется адаптер RJA-1	4932430256	4002395379170	Требуется адаптер RJA-1	4932430256	4002395379170
V	76.1	-	-	-	Требуется адаптер RJA-1	4932430256	4002395379170	Требуется адаптер RJA-1	4932430256	4002395379170
	88.9	-	-	-	-	-	RJ18XL-M76,1	4932479458	4058546372521	
	108	-	-	-	-	-	Требуется адаптер кольцевого зажима RJAXL-1	4932479458	4058546372521	
	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-M88,9	4932479459	4058546372538	
	-	-	-	-	-	-	Требуется адаптер кольцевого зажима RJAXL-1	4932479460	4058546372545	
	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-M108	4932479460	4058546372545	
	-	-	-	-	-	-	1. Press RJAXL-1 и 2. Press RJAXL-2	4932479460	4058546372545	
	12	J12-V12	4932430260	4002395379217	J18-V12	4932430261	4002395379224	J18-V12	4932430261	4002395379224
	14	J12-V14	4932451660	4002395273423	J18-V14	4932471086	4058546287146	J18-V14	4932471086	4058546287146
	15	J12-V15	4932430262	4002395379231	J18-V15	4932430263	4002395379248	J18-V15	4932430263	4002395379248
16	J12-V16	4932451661	4002395273430	J18-V16	4932471087	4058546287153	J18-V16	4932471087	4058546287153	
18	J12-V18	4932430264	4002395379255	J18-V18	4932430265	4002395379262	J18-V18	4932430265	4002395379262	
22	J12-V22	4932430266	4002395379279	J18-V22	4932430267	4002395379286	J18-V22	4932430267	4002395379286	
28	J12-V28	4932430268	4002395379293	J18-V28	4932430269	4002395379309	J18-V28	4932430269	4002395379309	
35	J12-V35	4932430270	4002395379316	J18-V35	4932430271	4002395379323	J18-V35	4932430271	4002395379323	
42	-	-	-	RJ18-V42	4932430272	4002395379330	RJ18-V42	4932430272	4002395379330	
54	-	-	-	Требуется адаптер RJA-1	4932430273	4002395379347	Требуется адаптер RJA-1	4932430273	4002395379347	
64	-	-	-	RJ18-V54	4932430273	4002395379347	RJ18-V54	4932430273	4002395379347	
66.7	-	-	-	Требуется адаптер RJA-1	4932430273	4002395379347	Требуется адаптер RJA-1	4932430273	4002395379347	
76.1	-	-	-	RJ18-V64	4932479453	4058546372477	RJ18-V64	4932479453	4058546372477	
88.9	-	-	-	Адаптер кольцевого зажима RJAV-2	4932479454	4058546372484	Адаптер кольцевого зажима RJAV-2	4932479454	4058546372484	
108	-	-	-	RJ18-V66.7	4932479454	4058546372484	RJ18-V66.7	4932479454	4058546372484	
14	J12-TH14	4932430274	4002395379354	J18-TH14	4932430275	4002395379361	J18-TH14	4932430275	4002395379361	
16	J12-TH16	4932430276	4002395379378	J18-TH16	4932430277	4002395379385	J18-TH16	4932430277	4002395379385	
18	J12-TH18	4932430278	4002395379392	J18-TH18	4932430279	4002395379408	J18-TH18	4932430279	4002395379408	
20	J12-TH20	4932430280	4002395379415	J18-TH20	4932430281	4002395379422	J18-TH20	4932430281	4002395379422	
25	J12-TH25	4932430282	4002395379439	J18-TH25	4932430355	4002395380169	J18-TH25	4932430355	4002395380169	
26	J12-TH26	4932430283	4002395379446	J18-TH26	4932430284	4002395379453	J18-TH26	4932430284	4002395379453	
32	J12-TH32	4932430285	4002395379460	J18-TH32	4932430286	4002395379477	J18-TH32	4932430286	4002395379477	
40	J12-TH40	4932430287	4002395379484	RJ18-TH40	4932430288	4002395379491	RJ18-TH40	4932430288	4002395379491	
50	-	-	-	Требуется адаптер RJA-1	4932430289	4002395379507	Требуется адаптер RJA-1	4932430289	4002395379507	
63	-	-	-	RJ18-TH50	4932430289	4002395379507	RJ18-TH50	4932430289	4002395379507	
14	J12-U14	4932430291	4002395379521	J18-U14	4932430292	4002395379538	J18-U14	4932430292	4002395379538	
16	J12-U16	4932430293	4002395379545	J18-U16	4932430294	4002395379552	J18-U16	4932430294	4002395379552	
18	J12-U18	4932430295	4002395379569	J18-U18	4932430296	4002395379576	J18-U18	4932430296	4002395379576	
20	J12-U20	4932430297	4002395379583	J18-U20	4932430298	4002395379590	J18-U20	4932430298	4002395379590	
25	J12-U25	4932430299	4002395379606	J18-U25	4932430300	4002395379613	J18-U25	4932430300	4002395379613	
32	J12-U32	4932430301	4002395379620	J18-U32	4932430302	4002395379637	J18-U32	4932430302	4002395379637	
40	J12-U40	4932430303	4002395379644	RJ18-U40	4932430304	4002395379651	RJ18-U40	4932430304	4002395379651	
50	-	-	-	Требуется адаптер RJA-1	4932430305	4002395379668	Требуется адаптер RJA-1	4932430305	4002395379668	
63	-	-	-	RJ18-U50	4932430305	4002395379668	RJ18-U50	4932430305	4002395379668	
12	J12-ACz 12	4932459388	4058546010492	-	-	-	-	-	-	
16	J12-ACz 16	4932459389	4058546010508	-	-	-	-	-	-	
20	J12-ACz 20	4932459390	4058546010515	-	-	-	-	-	-	
25	J12-ACz 25	4932459391	4058546010522	-	-	-	-	-	-	
16	J12-G16	4932464217	4058546221621	J18-G16	4932464544	4058546224899	J18-G16	4932464544	4058546224899	
20	J12-G20	4932464218	4058546221638	J18-G20	4932464545	4058546224905	J18-G20	4932464545	4058546224905	
26	J12-G26	4932464219	4058546221645	J18-G26	4932464546	4058546224912	J18-G26	4932464546	4058546224912	
32	J12-G32	4932464220	4058546221652	J18-G32	4932464547	4058546224929	J18-G32	4932464547	4058546224929	
40	J12-G40	4932464221	4058546221669	J18-G40	4932464548	4058546224936	J18-G40	4932464548	4058546224936	
50	-	-	-	J18-G50	4932464549	4058546224943	J18-G50	4932464549	4058546224943	
Клецы-адаптеры				RJA-1	4932430307	4002395379682	RJAXL-1	4932479451	4058546372453	
				RJAV-2	4932479604	4058546373986	RJAXL-2	4932479452	4058546372460	

## M18 FPT2 | M18 FUEL™ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТРУБ 2" С ONE-KEY™

## M18 FUEL

- Первый в мире 2" резьбонарезной инструмент на платформе 18В, полностью совместимый с насадками конкурентов. Может нарезать резьбу на трубах от 1/8" до 2"
- Уникальный резьбонарезной инструмент MILWAUKEE® с системой защиты от обратного удара AUTO-STOP™ чувствует заклинивание и выключает инструмент для большей безопасности пользователя
- Совместим с Ridgid 12-R напрямую, с Ridgid 11-R через адаптер MILWAUKEE® FPT2AK-RI, с Rems Quick Change через адаптер MILWAUKEE® FPT2AK-RE и с Rothenberger SUPER CUT через адаптер MILWAUKEE® FPT2AK-RO
- Переключатель скорости: Скорость 1 - 0-29 об/мин для 1 1/4" - 2" и Скорость 2 - 0-41 об/мин для 1/8" - 1". Такое разделение повышает качество резьбы на трубах всех диаметров, ускоряет процесс нарезания резьбы и повышает производительность
- Целый день работы на одном заряде: может выполнить 25 нарезаний 2" и более 60 нарезаний 1/2" на одном заряде аккумулятора M18™ 12.0 Ач
- Боковая рукоятка позволяет избежать контакта с вращающимися элементами до и во время нарезания резьбы



	M18 FPT2-0C	M18 FPT2-121C
Настройки скорости	2	2
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 29/ 0 - 41	0 - 29/ 0 - 41
Размер резьбы (мм)	3.2 - 52 / 1/8" - 2"	3.2 - 52 / 1/8" - 2"
Общий вес (EPTA) (кг)	11.3 (M18 HB12)	11.3 (M18 HB12)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933478596	4933478597
Штрихкод	4058546347895	4058546347901



## АДАПТЕРЫ И НАБОРЫ ДЛЯ РЕЗЬБОНАРЕЗНОГО ИНСТРУМЕНТА M18 FUEL™



	Набор адаптеров для трубного резьбонарезного под Ridgid 11-R	Набор адаптеров для трубного резьбонарезного под REMS	Набор адаптеров для трубного резьбонарезного под Rothenberger
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Набор адаптеров для трубного резьбонарезного инструмента M18 FPT2</li> <li>Малый адаптер для размеров от 1/8" до 1/4"</li> <li>Большой адаптер для размеров от 1/2" до 2"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Набор адаптеров для трубного резьбонарезного инструмента M18 FPT2</li> <li>Малый адаптер для размеров от 1/8" до 1/4"</li> <li>Большой адаптер для размеров от 1/2" до 2"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Набор адаптеров для трубного резьбонарезного инструмента M18 FPT2</li> <li>Малый адаптер для размеров от 1/8" до 1/4"</li> <li>Большой адаптер для размеров от 1/2" до 2"</li> </ul>
Артикул	4932478838	4932478839	4932478840
Штрихкод	4058546361204	4058546361211	4058546361228

## C12 PC | M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ТРУБОРЕЗ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ



- Высокопроизводительный двигатель 500 об / мин режет 12 мм медные трубы менее, чем за 3 сек
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Автозахват позволяет резать уже установленные трубы с зазором всего 37 мм от стены
- Автозахват - обхватывает трубы 12, 15, 18, 22, 25 и 28 мм. автоматически
- Все металлические детали режущ



## C12 PPC | M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ТРУБОРЕЗ ДЛЯ PEX

- Давление при резке 175 кг/см<sup>2</sup>
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор
- Мощный механизм позволяет резать 50 мм трубу PVC за 3 секунды
- Полностью металлический корпус редуктора и шестерни для высшей надежности и максимального крутящего момента
- Регулировка скорости
- Острое полотно
- 200 резов на одном заряде аккумулятора
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™



C12 PPC-0	
Режущая способность (мм)	50
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500
Общий вес (EPTA) (кг)	1.9 (M12 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933416550
Штрихкод	4002395237203

## MPS

### MILWAUKEE® СТОЛ С ТИСКАМИ ДЛЯ ТРУБ

- Стол с тисками для труб складывается в плоскость, что обеспечивает лёгкость транспортировки и хранения
- Тиски стола могут фиксировать такие материалы как трубы, стойки, швеллер, железные уголки и др. диаметром до 165 мм (6")
- MILWAUKEE® стол с тисками для труб можно использовать совместно с резбонарезными инструментами, УШМ, сабельными пилами, циркулярными пилами по металлу и другими инструментами
- Съёмная полка может быть легко снята или установлена в зависимости от задач пользователя
- Разные тиски для разных материалов. MPS-SSJ для нержавеющей стали и MPS-NCJ для мягких материалов, таких как ПВХ. MPS-RJ, в стандартной комплектации стола - это тиски для универсального использования



MPS	
Вес (кг)	22.7
Артикул	4933472022
Штрихкод	4058546324186

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СТОЛА С ТИСКАМИ ДЛЯ ТРУБ

	Артикул	Штрихкод	
Сменные тиски для стола для труб MILWAUKEE®	4932478923	405854632058	
Тиски для неопрена для стола для труб MILWAUKEE®	4932478924	405854632065	
Тиски для нержавеющей стали для стола для труб MILWAUKEE®	4932478925	405854632072	
Съёмная полка для стола для труб MILWAUKEE®	4932478926	405854632089	

## M18 ВТР | M18™ КОМПАКТНЫЙ НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ

- Насос 18 В для перекачки. Имея массу всего 3.4 кг, он легче сетевых аналогов при одинаковой производительности
- При скорости перекачки 1817 л/ч, насос может перекачать 908 л воды на одном заряде аккумулятора M18™ 5.0 Ач
- Интеллектуальная система REDLINK™ определяет, когда насос перестает перекачивать воду и отключается, во избежание холостой работы
- Гибкие лопасти и мощный двигатель обеспечивают глубину всасывания до 5.5 м и высоту подачи до 23 м
- Внешняя трубная резьба 3/4" подходит для любых стандартных шлангов. На входе насоса, для наилучшей производительности, рекомендуется шланг с внутренним диаметром 19 мм
- Только для чистой воды без мусора
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M18™



M18 ВТР-0	
Расход (л/ч)	1817
Производительность насоса (л/мин)	30.3
Макс. высота всасывания (м)	5.5
Макс. высота подачи (м)	23
Макс. температура воды (°C)	60
Класс защищенности IP	IP54
Размер резьбы (мм)	3/4" (19 mm) папа
Общий вес (EPTA) (кг)	4.1 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471494
Штрихкод	4058546293932

## M18 BLTRC | M18™ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ШПИЛЬКОРЕЗ

- M18™ бесщёточный шпилькорез - это решение для подрезки шпилек с резьбой быстро и без усилий
- Бесщёточный двигатель обеспечивает пользователю возможность резания мягкой стали M6, M8, M10 и M12 или резьбовой шпильки из нержавеющей стали M6, M8 и M10, с продолжительностью работы до 300 срезов с аккумулятором 2,0 Ач
- Комплексные режущие матрицы покрывают наиболее распространенные размеры резьбовых шпилек: M6, M8, M10 и M12, которые можно менять, вращая матрицы
- Оптимизированная рукоятка обеспечивает лучшую видимость, гарантирует легкое выравнивание и точный рез
- Продуманный дизайн обеспечивает оптимальный баланс для резки сверху, а также высокую стабильность для сборных конструкций
- Полностью сбалансированный инструмент с центрированной рукояткой обеспечивает удобство работы одной рукой
- Автоматическое открывание режущих матриц после завершения реза, позволяет быстрее делать повторяющиеся резы
- Инструмент дает возможность резать короткие шпильки с минимальной длиной 3,8 см
- Бесщёточный двигатель, аккумуляторы REDLITHIUM™ и электроника REDLINK™ повышают мощность, время работы и срок службы



	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Общий вес (EPTA) (кг)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Стандартная комплектация	Режущие матрицы M6, M8, M10 и M12	Режущие матрицы M6, M8, M10 и M12
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933471150	4933471151
Штрихкод	4058546287788	4058546287795



## 2267-40 | 10:1 ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР TEMP-GUN™

- 10:1 соотношение расстояния к точке, 1 м пятно на расстоянии 10 м
- От -30°C до 400°C диапазон измеряемых температур
- LCD экран премиум класса обеспечивает отличное чтение результатов измерения
- Упрощенные кнопки и настройки обеспечивают быстрое сканирование
- Обрезиненные накладки защищают экран и объектив от ударов



2267-40	
Уровень температуры (°C)	от -30 до 400
Основная точность (%)	±2
Воспроизводимость (%)	±0.08
Коэффициент излучения	0.95
Общий вес (EPTA) (кг)	0.30 (2 x AA)
Набор включён	2 x AA батарейки, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451906
Штрихкод	4002395282159



## M18 ONEBLPXPL | M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR™ Q&E ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ТРУБ M18

- ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ первый в мире беспроводной гидравлический расширительный инструмент для UPONOR™ Q&E PE-Ха труб размером до DN75
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обладает непревзойденным временем работы и обеспечивающий быстрое расширение
- Расширяет трубы размером DN40, DN50, DN63 и DN75 на 6 и 10 бар
- Интеллектуальный дизайн обеспечивает оптимальный баланс для соединений над головой и плоскую поверхность для длительного использования на столешницах
- Автоматически вращающаяся голова быстро и равномерно расширяет трубу PEX
- Полностью автоматический цикл, вращается, расширяется и сбрасывается автоматически, упрощая процесс установки
- Расширитель автоматически сбрасывается после каждого расширения для ускорения повторных соединений
- Дополнительная рукоятка обеспечивает безопасность пользователю



M18 ONEBLPXPL-502C	
Амплитуда хода (мм)	55.5
Тип головки	Автоматически вращающаяся
Общий вес (EPTA) (кг)	10.1 (M18 B5)
Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933464299
Штрихкод	4058546222444

## M18 FPXP | M18 FUEL™ UPONOR™ Q&E РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- Головки с автоматическим вращением от 9.9 мм до 50 мм обеспечивают точность расширения при работе одной рукой
- Компактный аккумуляторный расширитель для труб 50 мм
- Совместим со всеми существующими расширительными головками M12™ и M18™ до 50 мм
- Быстрорешение для Q&E фиттингов 50 мм
- 2 скорости: одна - до 32 мм, вторая - 40 мм и более
- Встроенная светодиодная подсветка для работы в тёмных помещениях
- Идеально подойдёт для расширений 40 мм и 50 мм
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента.
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщеточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходную мощность, время работы и срок службы.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	M18 FPXP-0C	M18 FPXP-H06502C	M18 FPXP-H10502C
Амплитуда хода (мм)	31.1	31.1	31.1
Тип головки	С	С	С
Головки	автоматическим вращением	автоматическим вращением	автоматическим вращением
Общий вес (EPTA) (кг)	6.7 (M18 B5)	6.7 (M18 B5)	6.7 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов,	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933479436	4933479438	4933479437
Штрихкод	4058546372309	4058546372323	4058546372316

## HD18 PXP | M18™ UPONOR™ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СИСТЕМЫ Q&E M18

- Автоматически поворачивающаяся головка от 12 до 40 мм (6 бар) и до 32 мм (10 бар) обеспечивает возможность точно выполнить расширение одной рукой
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Быстродействующий кулачковый механизм – привод от одной тяги непрерывного действия позволяет в 4 раза быстрее выполнять монтаж системы Q&E
- Стальные шестерни и интегрированная магнелиевая рама
- Прочная D - образная конструкция рукоятки со светодиодным фонарем обеспечивает хорошую видимость и простоту монтажа креплений системы Q&E в условиях плохой освещенности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов MILWAUKEE® M18™



	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Амплитуда хода (мм)	25	25
Скорость (уд/мин)	45	45
Головки	16/20/25/32 мм	16/20/25/32 мм
Тип головки	Авто - вращение	Авто - вращение
Общий вес (EPTA) (кг)	3.5 (M18 B2)	3.5 (M18 B2)
Набор включает	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933441771	4933441774
Штрихкод	4002395001835	4002395001842

## M12 FPXP | M12 FUEL™ UPONOR® Q&E СУБКОМПАКТНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ M12 FUEL

- Головки с автоматическим вращением от 9.9 мм до 32 мм (6 бар) и до 25 мм (10 бар) обеспечивают точность расширения при работе одной рукой
- Быстрый кулачковый механизм - расширение Q&E фиттингов ускоряется на 7 секунд
- Головки RAPID SEAL™ ускоряют расширение на 20% или более (в зависимости от температуры среды)
- Выключатель двойного действия позволяет осуществлять расширение из любого положения
- Угловая конструкция инструмента для лёгкой установки Q&E фиттингов в условиях ограниченного пространства
- Встроенные индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщеточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходную мощность, время работы и срок службы.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
- 100% совместимость с текущими головками, но 20%-ное ускорение времени расширения достигается только с новыми головками RAPID SEAL™



	M12 FPXP-0C	M12 FPXP-I10202C	M12 FPXP-I06202C
Амплитуда хода (мм)	14	14	14
Головки	-	Головки 10 бар 16 / 20 / 25 мм	Головки 6 бар 16 / 20 / 25 мм
Тип головки	-	RAPID SEAL™	RAPID SEAL™
Общий вес (EPTA) (кг)	2.2 (M12 B2)	2.2 (M12 B2)	2.2 (M12 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов,	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933472018	4933472020	4933472021
Штрихкод	4058546324148	4058546324162	4058546324179

## C12 PXP | M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ UPONOR™ Q&E РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ M12

- Автоматически вращающаяся головка от 12 до 32 мм (6 бар) и от 25 мм (10 бар) обеспечивает точное расширение с помощью одной руки
- Встроенный индикатор заряда аккумулятора и защита от перегрузки обеспечивают повышенную производительность и удобство для пользователя
- Быстрый кулачковый механизм – привод от одной тяги непрерывного действия позволяет в 4 раза быстрее выполнять монтаж системы Q&E
- Встроенная подсветка рабочей поверхности
- Стальные шестерни и интегрированная металлическая рама
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C
Амплитуда хода (мм)	14	14	14
Скорость (уд/мин)	60	60	60
Головки	16/20/25 мм	16/20/25 мм	15/18/22 мм
Общий вес (EPTA) (кг)	1.9 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)
Набор включает	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933441715	4933441730	4933441740
Штрихкод	4002395002016	4002395002047	4002395002061

## РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ

Расширительные головки Q&E разработаны для точного расширения фиттингов Q&E труб Uponor™ PEX-а. Головки предназначены для аккумуляторных расширителей MILWAUKEE® Q&E с автосвращением и совместимы не только с инструментами M12™ и M18™, но и с большинством инструментов Uponor™. Головки сделаны из высокопрочной стали, хромированных сегментов и оксидированного кольца, благодаря чему соедают в себе долговечность и устойчивость к погодным условиям. Цветовая кодировка колец разработана для лёгкого подбора размера.



	Диаметр трубы (мм)	Толщина стенки трубы (мм)	Давление в трубе (бар)	Подходящий	Артикул	Штрихкод
RXPН 9.9 - 144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102	4002395377633
RXPН 12I - 14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716	4002395373741
RXPН 15N - 14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727	4002395373857
RXPН 16I - 1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103	4002395377640
RXPН 16I - 14	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717	4002395373758
RXPН 18N - 14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728	4002395373864
RXPН 20I - 1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718	4002395373765
RXPН 20I - 1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719	4002395373772
RXPН 20I - 2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	4932352733	4002395373918
RXPН 20I - 2510	20	2.8	10	M18	4932352748	4002395374069
RXPН 22N - 14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729	4002395373871
RXPН 25I - 1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720	4002395373789
RXPН 25I - 1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721	4002395373796
RXPН 25I - 2506	25	2.3	6	M18	4932352722	4002395373802
RXPН 20I - 2510	25	3.5	10	M18	4932352749	4002395374076
RXPН 28N - 14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730	4002395373888
RXPН 32I - 1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723	4002395373819
RXPН 32I - 25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724	4002395373826
RXPН 40I - 2506	40	3.7	6	M18	4932352725	4002395373833
RXPН 40I - 2510	40	5.5	10	M18 FPXP	4932479581	4058546373757
RXPН 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXP	4932451396	4002395160884
RXPН 50I - 25	50	4.6/ 6.9	6-10	M18 FPXP	4932479582	4058546373764
RXPН 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXP	4932451397	4002395160891
RXPН 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXP	4932451398	4002395158102
RXPН 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXP	4932451399	4002395158119
Смазка				Для смазки расширительных головок	4932352726	4002395373840
Смазка для расширительных головок 40/50 мм				Для смазки M18 FPXP и расширительных головок 40/50 мм	4932479835	4058546376291

## RAPID SEAL™ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ

Наилучшая производительность при использовании с новыми расширителями FUEL™



	Диаметр трубы (мм)	Толщина стенки трубы (мм)	Давление в трубе (бар)	Подходящий	Артикул	Штрихкод
FPXPН9.9I-14	9.9	1.1	4-8	M12, M18	4932472150	4058546325466
FPXPН16I-14	16	1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.2	6-10	M12, M18	4932472151	4058546325473
FPXPН20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6-8	M12, M18	4932472152	4058546325480
FPXPН20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932472153	4058546325497
FPXPН25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932472271	4058546339173
FPXPН25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932472272	4058546339180
FPXPН32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932472273	4058546339197



# ПРОЧИСТКА И ИНСПЕКЦИЯ





## MXF LSDP

### MX FUEL™ БОЛЬШАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С POWERREDZ™

- Прочистная машина MX FUEL™ со встроенными гусеницами для подъема POWERREDZ™ облегчают использование одним человеком. Машину можно заносить в сервисный автомобиль и выносить из него, а также поднимать и спускать по лестнице в одиночку
- Первая большая аккумуляторная барабанная машина, которая использует MILWAUKEE® тросики 16 и 20 мм в трубах диаметром от 75 до 200 мм и имеет достаточно мощности для срезания корней на расстоянии до 60 м
- Полностью закрытый барабан покрывает все вращающиеся детали для большей безопасности и предотвращает распространение грязи при прочистке канализации
- Электронная нескользящая ножная педаль в сочетании со встроенным барабанным тормозом очень быстро замедляет работу барабана, обеспечивая максимальный контроль и безопасность пользователя
- Ёмкость барабана MX FUEL™ 30 мм х 16 мм или 30 мм х 20 мм тросика для прочистки длинных участков водопровода
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отогревания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента.

	MXF LSDP-301
Скорость без нагрузки (об/мин)	200
Диаметр водопровода (мм)	75 - 200
Диаметр спирали (мм)	20
Длина тросика (м)	23
Общий вес (EPTA) (кг)	56.6 (MXF CP203)
Стандартная комплектация	В комплекте 1 х 7,6 м и 1 х 15,2 м тросик с сердечником (20 мм), 1 х набор наконечников 9 шт
Набор включает	1 х MXF CP203 Аккумуляторный набор, MXF C Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471851
Штрихкод	4058546297503



### M18 FFSDC16 | M18 FUEL™ РАНЦЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 16 ММ

- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ развивает мощность достаточную для проталкивания 30 м тросика
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщеточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.
- Встроенные плечевые лямки облегчают транспортировку на крышу, в подвальные помещения для проверки или обслуживания
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
- Электронная педаль с нескользящим покрытием обеспечивает максимальную прочность
- Полностью закрытый барабан защищает пользователя и инструмент от сплывания и повреждений во время работы
- SWITCH PACK™ барабан может вмещать 8 мм х 23 м тросик
- Хранилище принадлежностей на инструменте



	M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502
Скорость без нагрузки (об/мин)	250	250
Диаметр водопровода (мм)	32 - 75	32 - 75
Диаметр спирали (мм)	16	16
Длина тросика (м)	15	15
Общий вес (EPTA) (кг)	13.4 (M18 B5)	13.4 (M18 B5)
Стандартная комплектация	1 х ранец, 2 х барабан, 2 х 16 мм х 15 м тросик, 1 х набор насадок и съемников	1 х ранец, 2 х барабан, 2 х 16 мм х 15 м тросик, 1 х набор насадок и съемников
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 х M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459709	4933459710
Штрихкод	4058546028817	4058546028824

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ АВТОПОДАЧИ

	SAF	GHSAF	BPSAF
Описание	Система автоподачи SWITCH PACK™	Направляющий шланг SWITCH PACK™	Базовая плита для системы подачи SWITCH PACK™
Артикул	4932471993	4932471994	4932478225
Штрихкод	4058546298920	4058546298937	4058546344023



### M18 FFSDC13 | M18 FUEL™ РАНЦЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 13 ММ

- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ развивает мощность достаточную для проталкивания 30 м тросика
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщеточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.
- Встроенные плечевые лямки облегчают транспортировку на крышу, в подвальные помещения для проверки или обслуживания
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
- Электронная педаль с нескользящим покрытием обеспечивает максимальную прочность
- Полностью закрытый барабан защищает пользователя и инструмент от сплывания и повреждений во время работы



	M18 FFSDC13-0
Скорость без нагрузки (об/мин)	250
Диаметр водопровода (мм)	50 - 110
Диаметр спирали (мм)	13
Длина тросика (м)	15
Общий вес (EPTA) (кг)	13.4 (M18 B5)
Стандартная комплектация	1 х ранец, 2 х барабан, 2 х 13 мм х 15 м тросик, 1 х набор насадок и съемников
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459708
Штрихкод	4058546028800

### M18 FFSDC10 | M18 FUEL™ РАНЦЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 10 ММ

- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ развивающий мощность достаточную для проталкивания 30 м тросика
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщеточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.
- Встроенные плечевые лямки облегчают транспортировку на крышу, в подвальные помещения для проверки или обслуживания
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
- Электронная педаль с нескользящим покрытием обеспечивает максимальную прочность
- Полностью закрытый барабан защищает пользователя и инструмент от сплывания и повреждений во время работы



	M18 FFSDC10-0
Скорость без нагрузки (об/мин)	250
Диаметр водопровода (мм)	32 - 75
Диаметр спирали (мм)	10
Длина тросика (м)	15
Общий вес (EPTA) (кг)	13.4 (M18 B5)
Стандартная комплектация	1 х ранец, 1 х барабан, 1 х 10 мм х 15 м тросик, 1 х набор насадок и съемников
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459707
Штрихкод	4058546028794

### M18 FDCPF10 | M18 FUEL™ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 10 ММ

- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ развивает мощность достаточную для проталкивания 15 м тросика
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Система блокировки подачи CABLE-DRIVE поддерживает выбранную скорость подачи и автоматически настраивает на совместимые размеры кабелей для лучшего сцепления с кабелем при подаче и работе затвора
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщеточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.
- Светодиодная подсветка освещает рабочую область под раковинами и в других темных пространствах
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-201C
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 600	0 - 600
Диаметр водопровода (мм)	32 - 75	32 - 75
Диаметр спирали (мм)	10	10
Длина тросика (м)	10.6	10.6
Объем ковша (л)	23	23
Общий вес (EPTA) (кг)	6.9 (M18 B2)	6.9 (M18 B2)
Стандартная комплектация	1 х 10 мм х 10.6 м тросик (48532675), грушевидный наконечник, выталкиватель	1 х 10 мм х 10.6 м тросик (48532675), 5 шт набор наконечников (48532685), выталкиватель
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Ведро	1 х M18 B2 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Ведро
Артикул	4933459684	4933459685
Штрихкод	4058546028565	4058546028572

### M18 FDCPF8 | M18 FUEL™ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 8 ММ

- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ развивает мощность достаточную для проталкивания 15 м тросика
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Система блокировки подачи CABLE-DRIVE поддерживает выбранную скорость подачи и автоматически настраивает на совместимые размеры кабелей для лучшего сцепления с кабелем при подаче и работе затвора
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщеточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.
- Светодиодная подсветка освещает рабочую область под раковинами и в других темных пространствах
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	M18 FDCPF8-0C
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 600
Диаметр водопровода (мм)	32 - 75
Диаметр спирали (мм)	8
Длина тросика (м)	15
Объем ковша (л)	23
Общий вес (EPTA) (кг)	6.9 (M18 B2)
Стандартная комплектация	8 мм х 10.6 м тросик (48532673)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Ведро
Артикул	4933459683
Штрихкод	4058546028558



## M12 BDC8 | M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 8 ММ

- Легкая профессиональная прочистная машина
- Универсальная конструкция объединяет преимущества ручных и напольных прочистных машин
- Отличные характеристики благодаря независимой от электричества конструкции
- Инструмент поставляется с очень гибким 8 мм тросиком для использования его в дренажных трубах диаметром до 60 мм, с инструментом могут использоваться все стандартные тросики Ø 6 и 8 мм
- Прочный защитный барабан защищает пользователя и инструмент от спутывания и повреждений во время работы
- Легко съемная крышка барабана для быстрой очистки
- Механизм блокировки тросика фиксируется вручную для быстрой настройки
- Интегрированная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны под раковиной и в других темных местах
- REDLINK™ электронная защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивает лучшую в классе защиту
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы



	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500	0 - 500
Диаметр водопровода (мм)	32 - 50	32 - 50
Диаметр спирали (мм)	8	8
Длина тросика (м)	7.6	7.6
Объем ковша (л)	22.5	22.5
Общий вес (EPTA) (кг)	4.8 (M12 B2)	4.8 (M12 B2)
Стандартная комплектация	8 мм x 7.6 м тросик с сердечником, грушевидный наконечник	8 мм x 7.6 м тросик с сердечником, грушевидный наконечник
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Ведро	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Ведро
Артикул	4933451632	4933451633
Штрихкод	4002395140992	4002395141609

## M12 BDC6 | M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 6 ММ

- Легкая профессиональная прочистная машина
- Универсальная конструкция объединяет преимущества ручных и напольных прочистных машин
- Отличные характеристики благодаря независимой от электричества конструкции
- Инструмент поставляется с очень гибким 6 мм тросиком для использования его в дренажных трубах диаметром до 50 мм, с инструментом могут использоваться все стандартные тросики Ø 6 и 8 мм
- Прочный защитный барабан защищает пользователя и инструмент от спутывания и повреждений во время работы
- Легко съемная крышка барабана для быстрой очистки
- Механизм блокировки тросика фиксируется вручную для быстрой настройки
- Интегрированная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны под раковиной и в других темных местах
- REDLINK™ электронная защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивает лучшую в классе защиту
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы



	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500	0 - 500
Диаметр водопровода (мм)	32 - 50	32 - 50
Диаметр спирали (мм)	6	6
Длина тросика (м)	7.6	7.6
Объем ковша (л)	22.5	22.5
Общий вес (EPTA) (кг)	4.2 (M12 B2)	4.2 (M12 B2)
Стандартная комплектация	6 мм x 7.6 м тросик с сердечником, грушевидный наконечник	6 мм x 7.6 м тросик с сердечником, грушевидный наконечник
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Ведро	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Ведро
Артикул	4933451634	4933451635
Штрихкод	4002395141616	4002395141623

## M18 FSSM | M18 FUEL™ СЕКЦИОННАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА

- Первая аккумуляторная секционная прочистная машина 18 В с автоматизированной подачей и смоткой тросика
- Система блокировки подачи CABLE-DRIVE поддерживает выбранную скорость подачи и автоматически настраивается на совместимые размеры тросиков (22мм и 32 мм) для лучшего сцепления с тросиком при подаче и работе затвора
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщеточный двигатель MILWAUKEE™ POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.
- Подходят секционные пустотелые тросики 22мм и 32 мм других производителей
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M18™
- В комплекте 1 шланг и 2 контейнера для кабеля



	M18 FSSM-0	M18 FSSM-121
Скорость без нагрузки (об/мин)	700	700
Диаметр водопровода (мм)	50 - 200	50 - 200
Длина тросика (м)	60	60
Автоматическая подача	да	да
Общий вес (EPTA) (кг)	33.3 (M18 HB12)	33.3 (M18 HB12)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471411	4933471410
Штрихкод	4058546290399	4058546290382

## M18 FCSSM | M18 FUEL™ КОМПАКТНАЯ СЕКЦИОННАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА

- Первая в мире компактная секционная прочистная машина на аккумуляторах 18 В, использующая секционные тросики 16 мм и 22 мм (как MILWAUKEE® так и конкурентов). Аккумуляторное питание исключает все риски поражения оператора электрическим током, присутствующие в сетевых решениях
- Очень низкая масса (всего 14 кг вместе с аккумулятором M18™ 12.0 Ач) позволит легко транспортировать компактную секционную машину вверх по лестнице или на большие расстояния
- Можно использовать для прочистки труб диаметром от 32 мм до 160 мм и длиной до 46 м
- MILWAUKEE™ полностью закрытые барабаны (поставляются отдельно) позволят предотвратить распространение грязи во время транспортировки тросиков 16 мм и 22 мм
- Занимает мало места, что позволяет работать в условиях ограниченного пространства
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщеточный двигатель MILWAUKEE™ POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M18™



	M18 FCSSM-0	M18 FCSSM-121
Скорость без нагрузки (об/мин)	650	650
Диаметр водопровода (мм)	32 - 160	32 - 160
Длина тросика (м)	46	46
Автоматическая подача	нет	нет
Общий вес (EPTA) (кг)	14.0 (M18 HB12)	14.0 (M18 HB12)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478408	4933478407
Штрихкод	4058546345990	4058546345983

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОЧИСТНЫХ МАШИН

	Описание	Подходит для прочистных машин M12B-DC6, M12 BDC8	Подходит для прочистных машин M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Подходит для прочистных машин M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Подходит для прочистной машины MXF LSDP	Артикул	Штрихкод	
Тросик пустотелый SD	Тросик 16мм x 15.2м пустотелый с коннектором			✓		48532775	045242513109	
Тросик с плотной спиралью НН	6 мм x 7.6 м тросик с сердечником, грушевидный наконечник	✓				48532573	045242471270	
	8 мм x 7.6 м тросик с сердечником, шарнирный наконечник	✓				48532572	045242364206	
	6 мм x 7.6 м тросик с сердечником, шарнирный наконечник	✓				48532574	045242471287	
	6 мм x 10.6 м тросик с сердечником, грушевидный наконечник		✓			48532671	045242482740	
	6 мм x 15.2 м тросик с сердечником, грушевидный наконечник		✓			48532672	045242482757	
	8 мм x 7.6 м тросик с сердечником, грушевидный наконечник	✓				48532571	045242364213	
	8 мм x 10.6 м тросик с сердечником, грушевидный наконечник		✓			48532673	045242482764	
	8 мм x 15.2 м тросик с сердечником, грушевидный наконечник		✓			48532674	045242482771	
	10 мм x 10.6 м тросик с сердечником с коннектором		✓			48532675	045242482788	
	8 мм x 7.6 м тросик с сердечником, грушевидный наконечник с барабаном	✓				48532581	045242480586	
8 мм x 7.6 м тросик с сердечником, шарнирный наконечник с барабаном	✓				48532582	045242480593		
6 мм x 7.6 м тросик с сердечником, грушевидный наконечник с барабаном	✓				48532583	045242480609		
6 мм x 7.6 м тросик с сердечником, шарнирный наконечник с барабаном	✓				48532584	045242480616		
Тросики с плотной спиралью SD	8 мм x 23 м тросик с сердечником, грушевидный наконечник			✓		48532772	045242513079	
	10 мм x 15.2 м тросик с сердечником с коннектором			✓		48532773	045242513086	
	13 мм x 15.2 м тросик с сердечником с коннектором			✓		48532774	045242513093	
	16 мм x 7.6 м тросик с сердечником с коннектором				✓	4932471701	0458546296001	
	16 мм x 15.2 м тросик с сердечником с коннектором				✓	4932471702	0458546296018	
	20 мм x 7.6 м тросик с сердечником с коннектором				✓	4932471703	0458546296025	
	20 мм x 15.2 м тросик с сердечником с коннектором				✓	4932471704	0458546296032	
	16мм закрепительный тросик с коннектором				✓	4932471707	0458546296063	
	16 мм x 60 см ведущий тросик с коннектором				✓	4932471708	0458546296070	
	20 мм x 600 мм ведущий тросик с коннектором				✓	4932471709	0458546296087	
Грушевидный наконечник НН	Малый грушевидный наконечник (10, 13, 16 мм трос.)		✓		48532681	045242503803		
Наконечник-резак НН	Малый резак для жировых отложений (10, 13, 16 мм трос.)		✓		48532684	045242503834		
Наконечник-резак SD	Средний наконечник-резак для жировых отложений (10, 13, 16 мм трос.)		✓		48532789	045242006137		
Цепной наконечник SD	Цепной наконечник 75мм (16мм + 20мм трос.)			✓	48532837	4058546323448		
	Цепной наконечник 100 мм (16мм + 20мм трос.)			✓	48532838	4058546323455		
Шарнирный наконечник НН	Малый шарнирный наконечник (10, 13, 16 мм трос.)		✓		48532682	045242503810		
Шарнирный наконечник SD	Средний шарнирный наконечник (10, 13, 16 мм трос.)		✓		48532787	045242006113		
Конусообразный наконечник SD	Конусообразный наконечник (16мм + 20мм трос.)			✓	48532831	4058546323387		
	Средний конусообразный наконечник (10, 13, 16 мм трос.)			✓	48532786	045242006106		
Набор наконечников НН	Набор из 5 малых наконечников (10, 13, 16 мм трос.)		✓		48532685	045242503841		
Набор наконечников SD	Набор из 5 средних наконечников (10, 13, 16 мм трос.)		✓		48532790	045242006144		
	Набор наконечников 9 шт. (16мм + 20мм трос.)			✓	48532840	4058546296131		
Наконечник-бур SD	Малый наконечник-бур (16мм + 20мм трос.)			✓	48532835	4058546323424		
	Средний наконечник-бур (16мм + 20мм трос.)			✓	48532836	4058546323431		
Наконечник-резак для корней SD	Наконечник-резак для корней 75мм (16мм + 20мм трос.)			✓	48532832	4058546323394		
	Наконечник-резак для корней 100мм (16мм + 20мм трос.)			✓	48532833	4058546323400		
	Наконечник-резак для корней 150мм (16мм + 20мм трос.)			✓	48532834	4058546323417		
Лопаточный наконечник НН	Малый лопаточный наконечник (10, 13, 16 мм трос.)		✓		48532683	045242503827		
Лопаточный наконечник SD	Средний лопаточный наконечник (10, 13, 16 мм трос.)		✓		48532788	045242006120		
Наконечник с прямой спиралью SD	Наконечник в виде прямой спирали (16мм + 20мм трос.)			✓	48532830	4058546323370		
Система автоподачи SWITCH PACK™	Система автоподачи SWITCH PACK™ для прочистных машин серии M18 FFSDC			✓	4932471993	4058546298920		
Направляющий шланг SWITCH PACK™	Направляющий шланг для системы автоподачи SWITCH PACK™			✓	4932471994	4058546298937		
Базовая плата для системы подачи SWITCH PACK™	Базовая плата для системы автоподачи SWITCH PACK™			✓	4932478225	4058546344023		
SWITCH PACK™ Барабан	SWITCH PACK™ барабан для машин серии M18 FFSDC			✓	4932464277	4058546222222		
Направляющий шланг для барабанной прочистной машины MX	Направляющий шланг для MXFLSDP			✓	4932478110	4058546340421		
Ключ для rip-коннекторов	Ключ для rip-коннекторов (для всех тросиков)		✓		4932471717	4058546296162		



## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СЕКЦИОННОЙ ПРОЧИСТНОЙ МАШИНЫ

	Описание	Подходит для прочистной машины M18 FCSSM	Подходит для прочистной машины M18 FSSM	Артикул	Штрихкод	
Пустотелые тросики SM	Тросик 16мм x 2.3м пустотелый с коннетором	✓		4932478413	4058546346041	
	Тросик 16мм x 2.3м со спиралью и с сердечником с коннетором	✓		4932478414	4058546346058	
	Тросик 22 мм x 4.5 м со спиралью и с сердечником с коннетором	✓	✓	4932478415	4058546346065	
	Тросик с коннетором 22мм x 4.5м пустотелый	✓	✓	4932471712	4058546296117	
	Набор пустотелых тросиков с коннетором 22мм x 4.5м	✓	✓	4932471713	4058546296124	
	Тросик с коннетором 32мм x 4.5м пустотелый	✓	✓	4932471710	4058546296094	
Шарнирные наконечники SM	Шарнирный грушевидный наконечник (16мм трос.)	✓		48533811	4058546346133	
	Шарнирный наконечник в виде прямой спирали (16мм трос.)	✓		48533812	4058546346126	
Конусообразные наконечники SM	Конусообразный наконечник (16мм трос.)	✓		48533813	4058546346140	
	Малый конусообразный наконечник (22мм трос.)	✓	✓	48533828	4058546346089	
	Средний конусообразный наконечник (22мм трос.)	✓	✓	48533831	4058546323479	
	Конусообразный наконечник (32мм трос.)	✓	✓	48534831	4058546323561	
Наконечники-буры SM	Субкомпактный наконечник-бур (16 мм трос.)	✓		48533814	4058546346157	
	Малый наконечник-бур (16 мм трос.)	✓		48533815	4058546346164	
	Малый наконечник-бур (22 мм трос.)	✓	✓	48533827	4058546346096	
	Малый наконечник-бур (22мм трос.)	✓	✓	48533835	4058546323516	
	Средний наконечник-бур (22мм трос.)	✓	✓	48533836	4058546323523	
	Малый наконечник-бур (32мм трос.)	✓	✓	48534835	4058546323608	
	Средний наконечник-бур (32мм трос.)	✓	✓	48534836	4058546323615	
Наконечники Spring Cleaner SM	Spring Cleaner (16мм трос.)	✓		48533816	4058546346171	
	Spring Cleaner (22мм трос.)	✓	✓	48533826	4058546346102	
Резаки для корней SM	Наконечник-резак для корней 50мм (22мм трос.)	✓	✓	48533825	4058546346119	
	Наконечник-резак для корней 75мм (22мм трос.)	✓	✓	48533832	4058546323486	
	Наконечник-резак для корней 100мм (22мм трос.)	✓	✓	48533833	4058546323493	
	Наконечник-резак для корней 150мм (22мм трос.)	✓	✓	48533834	4058546323509	
	Наконечник-резак для корней 75мм (32мм трос.)	✓	✓	48534832	4058546323578	
	Наконечник-резак для корней 100мм (32мм трос.)	✓	✓	48534833	4058546323585	
Прямые спирали SM	Малая прямая спираль (22мм трос.)	✓	✓	48533829	4058546346072	
	Средняя прямая спираль (22мм трос.)	✓	✓	48533830	4058546323462	
	Прямая спираль (32мм трос.)	✓	✓	48534830	4058546323554	
Цепные наконечники SM	Цепной наконечник 75мм (22мм трос.)	✓	✓	48533837	4058546323530	
	Цепной наконечник 100мм (22мм трос.)	✓	✓	48533838	4058546323547	
	Цепной наконечник 75мм (32мм трос.)	✓	✓	48534837	4058546323622	
Наборы наконечников SM	Набор из 9 наконечников (22мм трос.)	✓	✓	48533840	4058546296148	
	Набор из 9 наконечников (32мм трос.)	✓	✓	48534839	4058546296155	
Малый направляющий шланг	Малый направляющий шланг для FCSSM	✓		4932478410	4058546346010	
Средний направляющий шланг	Средний направляющий шланг для FCSSM	✓		4932478409	4058546346003	
Большой направляющий шланг	Большой направляющий шланг для FSSM	✓	✓	4932471720	4058546296193	
Барабаны для тросиков	Барабан для переноски тросика (16 мм трос.)	✓		4932478412	4058546346034	
	Барабан для переноски тросика (22 мм трос.)	✓	✓	4932478411	4058546346027	
	Барабан для переноски тросика (32 мм трос.)	✓	✓	4932471719	4058546296186	
Ключ для rip-коннекторов	Ключ для rip-коннекторов (для всех тросиков)	✓	✓	4932471717	4058546296162	

## M12 PL

### M12™ ЛОКАТОР

- Простой в использовании локаатор: 2 антенны, работающие во всех направлениях обеспечивают лёгкость и точность локации зондов и линий под напряжением, исключая посторонние сигналы
- Первый локаатор на аккумуляторах 12В. Время работы от аккумулятора M12™ 2.0 Ач - 13 часов. Нет необходимости постоянно менять батарейки
- LCD экран 4.3" с подсвеченными кнопками для наилучшей видимости
- Активные направляющие индикаторы: стрелки покажут направление к зонду, а индикатор-компас - направление залегания линии под напряжением
- Герметичная дверца для защиты аккумулятора. Степень защиты IP65 для самых суровых условий
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



**ONE-KEY**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M12 PL-0C	M12 PL-201C
Размер дисплея [дюймы]	4.3	4.3
Класс защищенности IP	65	65
Частота линий (КГц)	33, 83	33, 83
Частота зонда (КГц)	512, 640, 33	512, 640, 33
Общий вес (EPTA) (кг)	2.6 (M12 B2)	2.6 (M12 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	1 x M12 B2 Аккумуляторный набор, C12 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933471995	4933478615
Штрихкод	4058546298944	4058546348083



### M12 IC | M12™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИФРОВАЯ КАМЕРА M-SPECTOR™ 360°

- Поворотный экран - экран вращается на 270° обеспечивая пользователю полный контроль над изображением
- Экран диагональю 68.6 мм LCD: цифровое изображение и большой экран дает четкое и живое изображение
- 9 мм головка камеры и экран 640 x 480 точек: отличное качество изображения
- 4 LED фонаря по кругу: лучшая в своем классе подсветка
- Камера с удлиненным кабелем поставляется с насадкой для прохождения изгибов труб
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
- Аксессуары: крюк, магнит и зеркало помогают решить сложные задачи



	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Размер экрана (мм)	68	68
Разрешение экрана (пиксели)	320 x 240	320 x 240
Диаметр головки камеры (мм)	9	9
Длина кабеля камеры (мм)	914	914
Общий вес (EPTA) (кг)	0.60 (M12 B2)	0.60 (M12 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, или сумки	1 x M12 B2 Аккумуляторный набор, C12 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933431615	4933441680
Штрихкод	4002395241774	4002395001910

### M12 IC AV3 | M12™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИФРОВАЯ КАМЕРА

- Съёмный экран, экран может быть снят с консоли и работать на расстоянии до 10 метров
- M12™ инспекционная камера с 4-кратным увеличением и функцией поворота изображения
- Экран с диагональю 85 мм LCD – обеспечивает четкое, ясное изображение
- Головка диаметром 12 мм (320 x 240 точек) – отличное качество изображения на усовершенствованном экране большего размера
- Четыре светодиодных фонаря по кругу – лучшая в своем классе яркость без теней и бликов
- Поставляется с 8 Гб SD картой и кабелем 2,7 м
- Усовершенствованный кабель, алюминиевая головка и улучшена гибкость обеспечивает непревзойденную прочность и маневренность
- Кабель с поворотной головкой доступен как аксессуар
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	M12 IC AV3-201C
Размер экрана (мм)	85
Разрешение экрана (пиксели)	320 x 240
Диаметр головки камеры (мм)	12
Длина кабеля (м)	2.7
Увеличение картинки	4x
Общий вес (EPTA) (кг)	0.70 (M12 B2)
Набор включает	1 x M12 B2 Аккумуляторный набор, C12 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933451367
Штрихкод	4002395159994



НОВИНКА


# M18 МОДУЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИОННАЯ СИСТЕМА

**ЧЁТКОЕ  
ИЗОБРАЖЕНИЕ.  
ЛЁГКАЯ  
ИНСПЕКЦИЯ.**



ONE-KEY

TRACK AND MANAGE.



Отслеживайте местоположение вашего инструмента, а если он утерян, получите оповещения в случае его обнаружения.

Блокируйте инструмент удаленно.

**СКАЧАЙТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ СЕЙЧАС!**



## ШАГ 1

**ВЫБЕРИТЕ ЖЕЛАЕМУЮ КАТУШКУ**



36 м, 25 мм камера



60 м, 34 мм камера

## ШАГ 2

**СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ**



- Сохраните HD картинки и видеозаписи на системе управления M18™ 500 Гб
- Продолжайте видеозапись пока меняете аккумулятор M18™ REDLITHIUM™

## ШАГ 3

**ВЫБЕРИТЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОСМОТРА**



- Выберите монитор MILWAUKEE®, планшет или смартфон со специальным приложением MILWAUKEE® для инспекции труб

## ШАГ 4

**СОХРАНИТЕ ВАШИ ЗАПИСИ**

USB или



- Загрузите большие файлы на USB
- Отправьте сохраненную запись с мобильного устройства

### M18 SIC60 | M18™ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ИНСПЕКЦИОННАЯ КАМЕРА 60 М

M18

- 1080p HD камера 34 мм с панорамным зумом позволит приблизить всё изображение
- 20 светодиодов для подсветки в трубах
- Проталкиваемый кабель длиной 60 м и толщиной 11 мм обеспечивает лёгкий доступ в длинные участки водопровода и, при этом, обладает достаточной гибкостью для поворота на 90 градусов на участке в 75 мм
- Полностью закрытый барабан для лучшей защиты от грязи
- Резиновая станина для того, чтобы ставить барабан горизонтально
- Выдвижная рукоятка для упрощения транспортировки
- Встроенный зонд для простоты определения местоположения: 512 Гц, 640 Гц и 33 кГц для использования со всеми локаторами
- Встроенный локатор для определения местоположения проталкиваемого кабеля
- Встроенный TICK™ обеспечивает Отслеживание и Защиту инструмента системой ONE-KEY™, которая предоставляет облачную платформу по управлению парком оборудования и поддерживает определение местоположения и предотвращение кражи

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



M18 SIC60	
Диаметр кабеля (мм)	11
Длина кабеля камеры [м]	60
Диаметр головки камеры (мм)	34
Степень защиты камеры (IP)	67
Разрешение камеры (пиксель)	1080
Диаметр водопровода (мм)	75 - 250
Частота линий (кГц)	33, 83
Частота зонда (кГц)	512, 640, 33
Вес (кг)	20,5
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471412
Штрихкод	4058546290405

### M18 SIC36 | M18™ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ИНСПЕКЦИОННАЯ КАМЕРА 36 М

M18

- 1080p HD камера 25 мм с панорамным зумом позволит приблизить всё изображение
- 12 светодиодов для подсветки в трубах
- Проталкиваемый кабель длиной 36 м и толщиной 9 мм для простоты доступа в длинные участки водопровода
- Полностью закрытый барабан для лучшей защиты от грязи
- Резиновая станина для того, чтобы ставить барабан горизонтально
- Встроенные плечевые лямки для упрощения транспортировки
- Встроенный зонд для простоты определения местоположения: 512 Гц, 640 Гц и 33 кГц для использования со всеми локаторами
- Встроенный TICK™ обеспечивает Отслеживание и Защиту инструмента системой ONE-KEY™, которая предоставляет облачную платформу по управлению парком оборудования и поддерживает определение местоположения и предотвращение кражи

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



M18 SIC36	
Диаметр кабеля (мм)	9
Длина кабеля камеры [м]	36
Диаметр головки камеры (мм)	25
Степень защиты камеры (IP)	67
Разрешение камеры (пиксель)	1080
Диаметр водопровода (мм)	50 - 160
Частота линий (кГц)	33, 83
Частота зонда (кГц)	512, 640, 33
Вес (кг)	12,4
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471413
Штрихкод	4058546290412

### M18 SISH | M18™ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ КАМЕРЫ

M18

- Лёгкая замена барабана одним нажатием кнопки
- Встроенное WI-FI соединение для подключения к монитору MILWAUKEE®, планшету или смартфону через новое приложение MILWAUKEE®
- Возможность передавать индивидуально настроенные отчёты
- Возможность просмотра и сохранения нескольких экранов
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента.
- Диск SSD на 500 Гб сохраняет большое количество проектов и может быть извлечён по необходимости
- USB 3.0 и USB-C порты
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
- Встроенный локатор для определения местоположения проталкиваемого кабеля и камеры (33kHz или 83kHz)

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



M18 SISH-0	
Класс защищенности IP	54
Частота линий (кГц)	33, 65, 83
Память SSD (GB)	500
Поддержка USB	да
Подключение видео	Приложение MILWAUKEE® для инспекции трубопровода для Android и iOS
Общий вес (EPTA) (кг)	3.9 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471415
Штрихкод	4058546290436

### M18 SIM | M18™ МОНИТОР ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ КАМЕРЫ

M18

- Беспроводной 8" LCD экран высокого разрешения (800 x 600) обеспечивает высокое качество видео
- Антибликовый экран обеспечивает видимость результатов инспекции в солнечную погоду
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента.
- Простая функция создания отчёта с ключевыми моментами для описания проблемных участков труб
- Сохраняет видео и картинки для последующего добавления к отчёту
- USB 3.0 и USB-C порты
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
- Подключите M18 SISH с помощью USB-C кабеля для проводного подключения

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



M18 SIM-0	
Разрешение экрана (пиксели)	600 x 800
Размер дисплея [дюймы]	8
Класс защищенности IP	54
Поддержка USB	да
Подключение видео	Беспроводное и USB-C
Общий вес (EPTA) (кг)	2.8 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471414
Штрихкод	4058546290429



## САДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



## M18 F2LM53

## M18 FUEL™ ДВУХАККУМУЛЯТОРНАЯ САМОХОДНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА 53 СМ

- Стальная дека 53 см и стальные лезвия в паре с технологией M18 FUEL™ обеспечивают превосходное качество реза
- Мгновенный запуск в высокой траве, превосходная пиковая мощность и стартовый крутящий момент для наиболее тяжелых применений
- Обработка травы 3 в 1: мульчирование, сборка в травосборник, задний выброс
- Автоматическая настройка скорости лезвий под требуемую мощность для большей эффективности
- Регулируемый самоходный механизм с 5 настройками скорости обеспечивает скорость до 6,4 км/ч
- Активная педаль управления скоростью обеспечивает пользователю превосходный контроль
- Работает от 2-ух аккумуляторов 18 в, обеспечивающих превосходную мощность и производительность
- Может скосить до 2000 м<sup>2</sup> травы на одном заряде 2-ух аккумуляторов M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ач
- Передние и боковые фары обеспечивают видимость на 180° и повышают внимание и точность
- 7-позиционная настройка высоты скоса от 2,5 см до 10 см для работы с разными видами газона
- Сворачивающиеся рукоятки и возможность вертикального складирования для легкой и компактной транспортировки
- В комплекте: мульчирующая заглушка, травосборник 70 л, выброс
- Инструментальная система HIGH OUTPUT™ поднимает технологию M18 FUEL™ на новый уровень, повышая производительность и время работы. Этот инструмент разработан для оптимальной работы с аккумуляторами HIGH OUTPUT™
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



M18 FUEL

RED LITHIUM™  
HO  
HIGH OUTPUT™  
BATTERY TECHNOLOGY

	M18 F2LM53-0	M18 F2LM53-122
Скорость лезвия (мин <sup>-1</sup> )	3,300	3,300
Ширина скашивания (см)	53	53
Приводной механизм	Самоходная	Самоходная
Мульчирование	да	да
Переднее колесо (Ø мм)	20.3	20.3
Заднее колесо (Ø мм)	26.4	26.4
Общий вес (EPTA) (кг)	35.5 (2 x M18 HB12)	35.5 (2 x M18 HB12)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 HB12 Аккумуляторные наборы, M18 DFC Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933479584	4933479585
Штрихкод	4058546373788	4058546373795

## ЛЕЗВИЯ ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛКИ 21" / 53 СМ

Артикул 4932479818

## M18 BLLT | M18™ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ТРИММЕР

- M18™ бесщёточный триммер обладает достаточной мощностью для устранения толстого кустарника. Триммер достигает максимальной мощности менее чем за 1 секунду
- До 4600 об/мин в первом режиме и до 6200 об/мин во втором режиме
- 2-режимный переключатель позволяет выбрать между большей производительностью или большим временем работы
- Прокос от 35 до 40 см
- До 1 часа работы от аккумулятора M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ач
- Легкая триммерная насадка и регулируемая вспомогательная рукоятка обеспечивают максимальный комфорт оператора
- Бесщёточный двигатель, аккумуляторы REDLITHIUM™ и электроника REDLINK™ повышают мощность, время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	M18 BLLT-0
Диаметр лески (мм)	2.4
Ширина скашивания (см)	40
Общий вес (EPTA) (кг)	5.3 (M18 HB8)
Набор включён	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933472218
Штрихкод	4058546326142



## M18 FCHS | M18 FUEL™ ЦЕПНАЯ ПИЛА С ШИНОЙ 40 CM

- M18 FUEL™ Цепная пила обеспечивает мощность достаточную для выполнения работ предназначенных для бензопил
- FUEL™ технологии обеспечивают пиле постоянную скорость в тяжелых применениях без застревания, обеспечивая возможность превзойти бензопилы до 40 см<sup>3</sup>
- Инструментальная система HIGH OUTPUT™ поднимает технологию M18 FUEL™ на новый уровень, повышая производительность и время работы. Этот инструмент разработан для оптимальной работы с аккумуляторами HIGH OUTPUT™
- Выполняет очень много работы на одном заряде: способна выполнить 150 резов в сосне 100 мм x 100 мм на полном заряде аккумулятора 12 Ач
- Высокопрочные металлические шестерни обеспечивают лучший в классе крутящий момент
- Переключатель скорости даёт пользователю полный контроль над кривой мощности, мгновенно передавая информацию на двигатель, для разгона до максимальной скорости менее чем за одну секунду
- Полностью металлические шипы дают больший рычаг при резке
- Не разливающийся резервуар для масла с легкодоступной ёмкостью и окошечком для видимости
- В комплекте 80 см<sup>3</sup> масла, цепной ключ и кожух для шины



	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
Длина шины (см)	40	40
Скорость цепи (м/с)	12.4	12.4
Общий вес (EPTA) (кг)	6.4 (M18 HB12)	6.4 (M18 HB12)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464723	4933464223
Штрихкод	4058546226688	4058546221683

### ЦЕПЬ ДЛЯ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ 16" / 406.4 MM

Артикул 4932464873



## M18 FCHS35 | M18 FUEL™ ЦЕПНАЯ ПИЛА С ШИНОЙ 35 CM

- Обеспечивает мощность, достаточную для того, чтобы превзойти бензиновые пилы на самых тяжёлых применениях
- Сохраняет постоянную скорость в тяжёлых применениях без застревания
- Инструментальная система HIGH OUTPUT™ поднимает технологию M18 FUEL™ на новый уровень, повышая производительность и время работы. Этот инструмент разработан для оптимальной работы с аккумуляторами HIGH OUTPUT™
- Делает 150 резов в сосновом бруске 100 x 100 мм на одном заряде аккумулятора M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ач
- Высокопрочные металлические шестерни обеспечивают лучший в классе крутящий момент
- Переключатель скорости даёт пользователю полный контроль над кривой мощности, мгновенно передавая информацию на двигатель, для разгона до максимальной скорости менее чем за одну секунду
- Полностью металлические шипы дают больший рычаг при резке
- Не разливающийся резервуар для масла с легкодоступной ёмкостью и окошечком для видимости
- В комплекте 80 см<sup>3</sup> масла, цепной ключ и кожух для шины



	M18 FCHS35-0	M18 FCHS35-122
Длина шины (см)	35	35
Скорость цепи (м/с)	12.4	12.4
Общий вес (EPTA) (кг)	6.4 (M18 HB12)	6.4 (M18 HB12)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 HB12 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933479678	4933479679
Штрихкод	4058546374723	4058546374730

### ЦЕПЬ ДЛЯ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ M18 FCHS35 14" 356 MM

Артикул 4932479820



## M18 FCHSC | M18 FUEL™ ЦЕПНАЯ ПИЛА С ШИНОЙ 30 CM

- Обеспечивает мощность достаточную для выполнения работ предназначенных для бензопил
- Технология FUEL™ обеспечивает пиле постоянную скорость в тяжёлых применениях без застревания, обеспечивая возможность превзойти бензопилы до 40 см<sup>3</sup>
- Инструментальная система HIGH OUTPUT™ поднимает технологию M18 FUEL™ на новый уровень, повышая производительность и время работы. Этот инструмент разработан для оптимальной работы с аккумуляторами HIGH OUTPUT™
- Выполняет очень много работы на одном заряде: способна выполнить 150 резов в сосне 100 мм x 100 мм на полном заряде аккумулятора 12 Ач
- Короткая шина 30 см позволяет работать в тесных пространствах
- Переключатель скорости даёт пользователю полный контроль над кривой мощности, мгновенно передавая информацию на двигатель, для разгона до максимальной скорости менее чем за одну секунду
- Полностью металлические шипы дают больший рычаг при резке
- Не разливающийся резервуар для масла с легкодоступной ёмкостью и окошечком для видимости
- В комплекте 80 см<sup>3</sup> масла, цепной ключ и кожух для шины



	M18 FCHSC-0	M18 FCHSC-121
Длина шины (см)	30	30
Скорость цепи (м/с)	12.4	12.4
Общий вес (EPTA) (кг)	6.4 (M18 HB12)	6.4 (M18 HB12)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471441	4933471442
Штрихкод	4058546290696	4058546290702

### ЦЕПЬ ДЛЯ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ 12" / 304.8 MM

Артикул 4932471385



## M12 FHS | M12 FUEL™ HATCHET™ ЦЕПНАЯ САДОВАЯ ПИЛА

- M12 FUEL™ HATCHET™ цепная садовая пила обеспечивает превосходный контроль и доступность. Пила может резать брус 75 мм из твёрдых пород древесины и обеспечивает до 120 резов на одном заряде аккумулятора M12 B4
- Разработана с учётом требований по эргономике, производительности и надёжности профессионалов ландшафтного дизайна
- Компактная аккумуляторная садовая цепная пила массой всего 2.3 кг обеспечивает превосходный контроль и маневренность в условиях ограниченного пространства
- Легкодоступная система регулировки натяжения цепи
- Прозрачный резервуар для масла позволит легко контролировать уровень масла
- Переключатель скорости даёт пользователю полный контроль над кривой мощности
- Полностью металлические шипы дают больший рычаг при резке
- Автоматическая смазка цепи для простоты и надёжности
- Встроенное место для хранения ключа
- В комплекте: 1 x шина и цепь 15 см (6") Oregon, 1 x ножны, 1 x ключ



	M12 FHS-0	M12 FHS-602X
Длина шины (см)	15	15
Скорость цепи (м/с)	5	5
Usable cutting length [cm]	14	14
Общий вес (EPTA) (кг)	2.3 (M12 B6)	2.3 (M12 B6)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B6 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933472211	4933472212
Штрихкод	4058546326074	4058546326081

### ЦЕПЬ ДЛЯ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ 6" / 152 MM

Артикул 4932478427



## M18 CHT | M18 FUEL™ КУСТОРЕЗ

- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает повышенную эффективность, служит дольше и выдаёт максимальную мощность
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Мощности достаточно для того что бы срезать ветки толщиной 20 мм
- 600 мм лезвие подрезает больше материала за один проход, увеличивая охват и производительность
- До 2 часов время работы от одного заряда аккумулятора M18™ 9.0 Ач
- Режет до 30% быстрее чем аккумуляторные кусторезы конкурентов
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	M18 CHT-0
Скорость без нагрузки (м/мин)	3400
Длина лезвия (мм)	610
Расстояние между зубьями (мм)	20
Режущая способность (мм)	20
Угол заточки до горизонтального (град.)	< 30
Общий вес (EPTA) (кг)	5.0 (M18 HB8)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459346
Штрихкод	4058546010072

## M18 FHT45 M18 FUEL™ КУСТОРЕЗ 45 CM

- Шина 45 см для большей гибкости и мощность достаточная для резки веток толщиной 19 мм
- Сохраняет мощность под нагрузкой без заедания
- До 2 часов работы на одном заряде аккумулятора M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ач
- Металлическая коробка шестерёнок полностью закрывает и защищает шестерёнки от повреждения в условиях рабочей площадки
- Кожух защищает лезвия и позволяет избежать случайного повреждения изгороди и других предметов
- Расположение рукоятки и распределение массы обеспечивают превосходную комбинацию баланса и контроля
- Инструментальная система HIGH OUTPUT™ поднимает технологию M18 FUEL™ на новый уровень, повышая производительность и время работы. Этот инструмент разработан для оптимальной работы с аккумуляторами HIGH OUTPUT™
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	M18 FHT45-0	M18 FHT45-802
Скорость без нагрузки (м/мин)	3400	3400
Длина лезвия (мм)	450	450
Расстояние между зубьями (мм)	17.5	17.5
Режущая способность (мм)	19	19
Угол заточки до горизонтального (град.)	< 30	< 30
Общий вес (EPTA) (кг)	5.3 (M18 HB12)	5.3 (M18 HB12)
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 HB8 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933479677	4933480113
Штрихкод	4058546374716	4058546403980



## M18 FBL | M18 FUEL™ ВОЗДУХОДУВКА

- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с большей мощностью и увеличенным ресурсом
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- Эргономичный линейный дизайн обеспечивает работу в труднодоступных местах
- До 12.74 м<sup>3</sup>/мин объем и 193 км/ч скорость воздушного потока
- Выключатель с регулировкой скорости потока
- Выключатель с блокировкой
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



	M18 FBL-0
Объем воздуха 1 (м <sup>3</sup> /мин)	8.75
Объем воздуха 2 (м <sup>3</sup> /мин)	12.7
Скорость воздушного потока 1 (км/ч)	133
Скорость воздушного потока 2 (км/ч)	193
Скорость вентилятора (об / мин)	14 000
Общий вес (EPTA) (кг)	3.3 (M18 B9)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459825
Штрихкод	4058546029975




# M18 FOPH

**M18 FUEL**

## M18 FUEL™ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИВОД С QUIK-LOK™

- Садовое оборудование для разных применений, работающее от одного аккумуляторного привода
- Позволяет выполнять целый ряд задач просто меняя насадки
- Максимальные обороты достигаются за 1 секунду
- 2-скорости с возможностью регулировки оборотов от нажатия на клавишу
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обладает высокой эффективностью, долгим сроком службы и большой мощностью
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Регулируемая вспомогательная рукоятка, ремень с кольцом для переноски помогают настроить инструмент для оптимального комфорта пользователя и управления
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

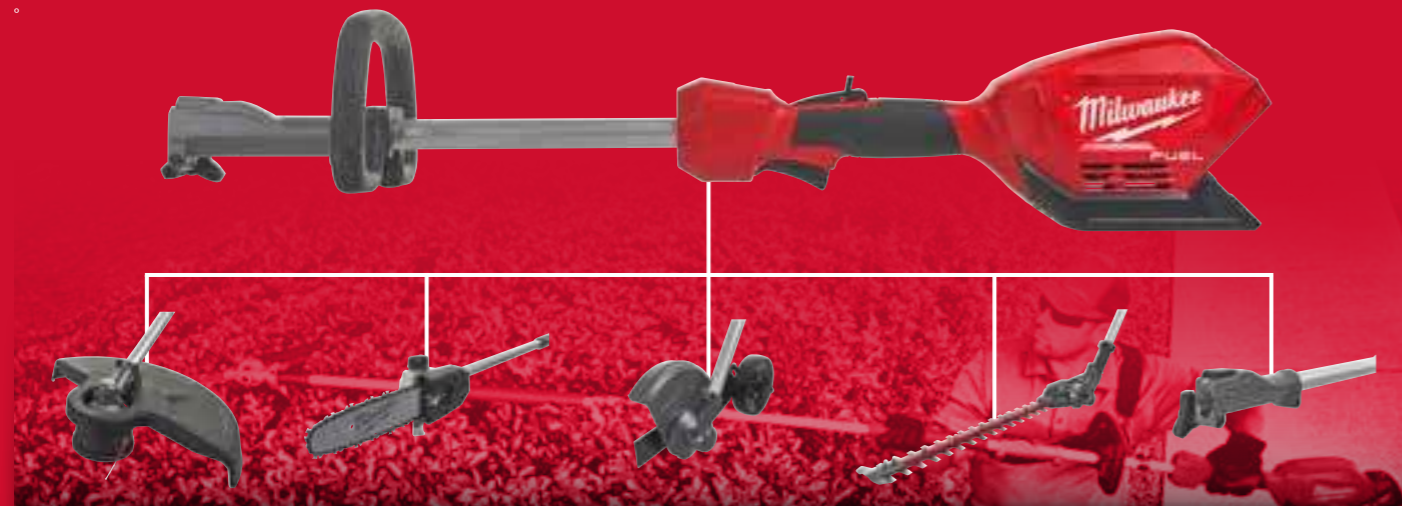

M18 FOPH-LTA	M18 FOPH-CSA	M18 FOPH-EA	M18 FOPH-HTA	M18 FOPH-EXA
QUIK-LOK™ триммер	QUIK-LOK™ выкосорез	QUIK-LOK™ подрезчик кромок	QUIK-LOK™ кусторез	QUIK-LOK™ удлинитель насадок
4932464955	4932464957	4932464958	4932464959	4932464960
4058546229009	4058546229023	4058546229030	4058546229047	4058546229054

## M18 FOPH LTKIT | M18 FUEL™ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИВОД - С ТРИММЕРНОЙ НАСАДКОЙ M18 FUEL

- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обладает высокой эффективностью, долгим сроком службы и на 20% большей мощностью
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Максимальные обороты достигаются за 1 секунду
- Обладает достаточной мощностью для скашивания толстых растений
- До 1 часа время работы с M18™ 9.0 Ач аккумулятором
- 2-скорости с возможностью регулировки оборотов от нажатия на клавишу
- 135° защитный кожух
- Совместим со всеми MILWAUKEE® насадками для садово-парковых работ
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



M18 FOPH LTKIT-0	
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 4900
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 6200
Диаметр лески (мм)	2.0 / 2.4
Режущая способность (мм)	400
Общий вес (EPTA) (кг)	4.7 (M18 HB8)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464956
Штрихкод	4058546229016



Создан для нужд профессионального поддержания ландшафтного дизайна



Идеально подходит для резки веток над головой



Имеет достаточно мощности для расчистки густого кустарника

# M18 BPPH

**M18**

## M18™ SWITCH TANK™

- M18™ SWITCH TANK™ Ранцевый опрыскиватель на 15 л. - это первая система со сменными баками без необходимости ручного накачивания
- Конструкция сменных баков изолирует насос, шланг и распылитель от элементов базы M18™ SWITCH TANK™, находящихся под напряжением
- Добавляйте и заменяйте набор баков, чтобы избежать химического загрязнения и снизить стоимость эксплуатации
- Давление насоса 8.27 бар (120 PSI)
- Оснащён настраиваемым переключателем давления для оптимального использования при различных применениях
- До 2 часов работы (12 и более баков) с аккумулятором 4.0Ач
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	M18 BPPH-0	M18 BPPH-401
Общий вес (EPTA) (кг)	5.0 (M18 B4)	5.0 (M18 B4)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M18 B4 Аккумуляторный набор, M12-18 С Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464961	4933464962
Штрихкод	4058546229061	4058546229078



M18 BPPH-CST	M18 BPPH-WST	M18 BPPH-CCST
M18™ SWITCH TANK™ Химический опрыскиватель 15 л	M18™ SWITCH TANK™ Ёмкость для воды 15 л	M18™ SWITCH TANK™ Ёмкость для обработки бетона 15 л
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Полностью совместима со SWITCH TANK™</li> <li>• Ёмкость для химии: пестициды / удобрения / гербициды / фунгициды / инсектициды / противообледенительные средства и др.</li> <li>• Полупрозрачный бак с измерительной шкалой позволит узнать, сколько жидкости осталось внутри</li> <li>• Крышка ёмкости с широкой горловиной и рукояткой для переноски обеспечивает транспортировку и налив воды / химикатов в бак</li> <li>• Удобная прорезиненная рукоятка распылителя с возможностью фиксации для продолжительных работ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Полностью совместим со SWITCH TANK™</li> <li>• Ёмкость для эффективной подачи воды при резке и алмазном сверлении бетона. Также применима для мытья загрязнённых поверхностей и оборудования</li> <li>• Полупрозрачный бак с измерительной шкалой позволит узнать, сколько жидкости осталось внутри</li> <li>• Крышка ёмкости с широкой горловиной и рукояткой для переноски обеспечивает транспортировку и налив воды в бак</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Полностью совместима со SWITCH TANK™</li> <li>• Разработан для нужд подрядчиков, работающих с бетоном, обеспечивает постоянное и регулируемое давление до 120 PSI (8.27 бар) и распыление на расстоянии до 7.6 м</li> <li>• Полупрозрачный бак с измерительной шкалой позволит узнать, сколько жидкости осталось внутри</li> <li>• 5-режимный переключатель позволяет изменять давление от 20 PSI (1.38 бар) до 120 PSI (8.27 бар), при мощном потоке, предназначенном для покрытия большой площади</li> </ul>
4933464964	4933464965	4933471371
4058546229092	4058546229108	4058546289997



Разработан для сменных ёмкостей



Добавляйте и заменяйте ёмкости во избежание химического заражения



Широкие лямки для комфорта во время продолжительной работы



# TRUEVIEW™

## ОСВЕЩЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЧЁТКОСТИ



# TRUEVIEW™

## ОСВЕЩЕНИЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ

**СОЗДАНЫ ДЛЯ РАБОТЫ В САМЫХ ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЯХ  
КАК НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ, ТАК И ЗА ЕЁ ПРЕДЕЛАМИ**

Приборы освещения MILWAUKEE® сочетают в себе лучшие аккумуляторные и светодиодные технологии. Они являют собой удобные, портативные решения, повышающие производительность и безопасность. Освещение высокой чёткости TRUEVIEW™ обеспечивает стабильный луч, оптимальную температуру света и чёткое отображение цветов и мелких деталей.

## ВСЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ MILWAUKEE® ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ:

### АДАПТАЦИЯ

Портативные приборы освещения промышленного класса TRUEVIEW™ позволят профессионалам принести освещение на рабочее место, а также контролировать интенсивность и направление луча для максимальной производительности на строительной площадке

#### ПОРТАТИВНОСТЬ



#### МАГНИТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ



#### БЫСТРАЯ И ЛЕГКАЯ НАСТРОЙКА, РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ



#### ШАРНИРНЫЕ И ПОВОРОТНЫЕ СВЕТОВЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ БОЛЬШЕЙ ТЕРРИТОРИИ



#### ПРОРЕЗИНЕННАЯ ЗОНА ДЛЯ ХВАТА ЗУБАМИ



### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Благодаря светодиодам высокого качества, оптике MILWAUKEE® и аккумуляторам REDLITHIUM™, светодиодные приборы освещения TRUEVIEW™ светят ярче и служат дольше



27000 ЛЮМЕН В СЕТЕВОМ РЕЖИМЕ



УВЕЛИЧЕННОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ С 2 АККУМУЛЯТОРАМИ



РАБОТА ВСЬ ДЕНЬ\*

\* Зависит от выбранного режима. Основано на 10-и часовом рабочем дне.

### НАДЁЖНОСТЬ

Усиленные, противоударные корпуса и линзы выдержат условия промышленной эксплуатации

Превосходные системы охлаждения защитят светодиоды на протяжении всего срока службы

#### IP67



#### УДАРОПРОЧНАЯ ЛИНЗА



#### ХИМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ ЛИНЗЫ





## M18 ONESLDP | M18™ ONE-KEY™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ TRUEVIEW™ M18

- Оптимизируйте яркость и время работы, отрегулировав световой поток от 0 - 9000 Лм
- ONE-KEY™ технология обеспечивает продвинутое управление светом и дистанционное управление
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента.
- Программирование автоматического включения позволяет выбрать в какие дни или время освещения будет работать
- Встроенное M18™ зарядное устройство - заряжает до 2 аккумуляторов по очереди
- Два варианта питания: работает от любого M18™ REDLITHIUM™ аккумулятора или от сети питания через 2.5 м кабель
- Встроенная сетевая розетка позволяет соединить несколько фонарей вместе
- Высокопрочная и ударостойкая линза из поликарбоната защищает фонарь от повреждений в суровых условиях эксплуатации на стройплощадке
- IP54 защита в аккумуляторном режиме - фонарь защищен от пыли и брызг воды



M18 ONESLDP-0	
Совместимость	Все аккумуляторы MILWAUKEE® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светотдача (люмен)	9000/ 4800/ 2500/ -
Макс. время работы с двумя аккумуляторами M18 B9 [ч]	3,5/ 7/ 14/ -
Общий вес (EPTA) (кг)	12,5 (M18 B9)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459160
Штрихкод	4002395287154

## M18 ONESLSP | M18™ ONE-KEY™ КОМПАКТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ TRUEVIEW™ M18

- ONE-KEY™ технология обеспечивает продвинутое управление светом и дистанционное управление
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента.
- Оптимизируйте яркость и время работы, отрегулировав световой поток от 0 до 4400 люмен
- Программирование автоматического включения позволяет выбрать в какие дни или время освещение будет работать
- TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением сочетает в себе самые продвинутые LED технологии
- Управление освещением между 180° и 360° позволяет выбрать освещение для конкретной задачи
- Самоцентрирующийся металлический крюк разработан для подвешивания фонаря на шпильки или трубы
- Два варианта питания: работает от любого M18™ REDLITHIUM™ аккумулятора или от сети питания через 2.5 м кабель
- Встроенная сетевая розетка позволяет соединить несколько фонарей вместе
- До 8 часов время работы на низком режиме с аккумулятором M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ач



M18 ONESLSP-0	
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светотдача (люмен)	4400/ 2100/ 1000/ -
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	2/ 4/ 8/ -
Общий вес (EPTA) (кг)	6,7 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459155
Штрихкод	4002395287109

## M18 TAL | M18™ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ TRUEVIEW™ M18

- TRUEVIEW™ освещение с высокой четкостью мощностью 2,200 Лм в режиме освещения площади и 1,000 Лм в режиме направленного освещения
- Передовые технологии светодиодов обеспечивают 360° освещения площади, тогда как отдельный световой блок освещает отдельную задачу под углом 90°
- Компактный дизайн позволяет переносить фонарь по строительной площадке в одной руке, благодаря встроенной рукоятке
- Линза из поликарбоната противостоит ударам и химическому воздействию, обеспечивая превосходную прочность.
- Укомплектован самоцентрирующимся металлическим крючком размером 10,8 см, пользователи могут повесить фонарь над головой на шпильках или трубопроводах
- Индикатор низкого заряда аккумулятора, свет начинает мигать, сообщая о скором разряде аккумулятора
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами



M18 TAL-0	
Совместимость	Все Milwaukee® M18™ аккумуляторы
Тип ламп	Светодиод
Максимальная мощность в режиме освещения площади Яркий/Средний/Низкий [Люмены]	2200/ 1100/ 550
Максимальная мощность в режиме направленного освещения Яркий/Средний/Низкий [Люмены]	1000 / 500 / 250
Макс. время работы в режиме местного освещения с аккумулятором M18 B5 [ч]	4/ 8/ 16
Макс. время работы в режиме рассеянного освещения с аккумулятором M18 B5 [ч]	6/ 12/ 24
Общий вес (EPTA) (кг)	2,5 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464134
Штрихкод	4058546220792

## NOBL 7000 | ВЫСОКОМОЩНЫЙ ФОНАРЬ TRUEVIEW™ M18

- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости - 7700 Лм для освещения рабочей площадки (110 Лм / Вт)
- Стойкая к ударам линза из поликарбоната выдерживает падение с высоты до 2.7 метров
- Встроенная розетка рассчитанная на напряжение от 90 до 277 В, позволяет пользователю подключить в цепь несколько фонарей
- Электрический клеммник позволяет подключать кабели до H07RNF 3 x 2.5 мм²
- Монтажный стальной тросик длиной 1.2 м позволяет регулировать высоту подвешивания фонаря
- 4 м кабель для работы от сети электричества
- Коническая линза и компактный размер позволяют пользователю удобно хранить и безопасно собирать фонари друг на друге до 3 штук



NOBL 7000	
Вес (кг)	3,7
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464126
Штрихкод	4058546220716

## MXF TL | MX FUEL™ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ TRUEVIEW™ M18

- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости: до 27000 люмен в сетевом режиме и до 20000 люмен в аккумуляторном режиме для освещения площадки и отдельных зон
- Возможность поворачивать световой блок в разных плоскостях позволяет пользователю направлять свет туда, где это необходимо
- Высокая мобильность, обеспеченная двумя колесами с повышенной проходимостью и пониженной массой (48 кг). Мачту легко перемещать по сырой и неровной поверхности строительной площадки
- Благодаря электроприводу, мачту можно разложить менее чем за 10 секунд. Мачта выдвигается до 3.10 м и выдерживает ветер до 55 км/ч
- Для работы в самых суровых условиях строительных площадок мачта освещения MX FUEL™ оснащена высокопрочными линзами из поликарбоната, обеспечивающими высочайшую противоударность
- Герметичный аккумуляторный отсек непрерывно защищает аккумуляторы от воздействия окружающей среды
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента. Функция настройки позволяет точно отрегулировать инструмент под текущие задачи



TRUEVIEW™ MX FUEL™		MXF TL-601	
Система	MX FUEL™		
Совместимость	Все аккумуляторы MX FUEL™		
Тип ламп	Светодиод		
Макс. светотдача (работа от сети); мощный / средний / экономичный / стробоскоп (Люмены)		27,000/ 14,000/ 7000/ -	
Макс. светотдача (работа от аккумулятора); мощный / средний / экономичный / стробоскоп (Люмены)		20,000/ 10,000/ 5000/ -	
Макс. время работы от сети (ч)	Бесконечно		
Макс. время работы от MXF XC406 [ч]	3/ 6/ 10		
Макс. высота мачты (м)	3.1		
Общий вес (EPTA) (кг)	53 (MXF XC406)		
Набор включает	1 x MXF XC406 Аккумуляторный набор, Встроенное зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки		
Артикул	4933471844		
Штрихкод	4058546297435		

## M18 ONERSAL | M18™ ONE-KEY™ СВЕТОДИОДНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ TRUEVIEW™ M18

- Оптимизируйте яркость и время работы, отрегулировав световой поток от 0 - 5400 люмен
- ONE-KEY™ технология обеспечивает продвинутое управление светом и дистанционное управление
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента.
- IP67 защита позволяет работать в любых погодных условиях (сильный дождь, снег, пыльная среда)
- Усиленная конструкция ног с 3 различными вариантами разворачивания для лучшей прочности и устойчивости
- Высокопрочная и ударостойкая линза из поликарбоната защищает фонарь от повреждений в суровых условиях эксплуатации на стройплощадке
- Герметичный отсек для 2 - х аккумуляторов увеличивает время работы TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением обеспечивает плотный однородный свет, оптимальную температуру света и точную передачу цвета и деталей
- Герметичный отсек для 2 - х аккумуляторов увеличивает время работы



TRUEVIEW™ M18		M18 ONERSAL-0	
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™		
Тип ламп	Светодиод		
Макс. светотдача (люмен)	5400/ 3000/ 1550/ -		
Макс. время работы с двумя аккумуляторами M18 B9 [ч]	7/ 12,5/ 26/ -		
Общий вес (EPTA) (кг)	10,1 (M18 B5)		
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки		
Артикул	4933459431		
Штрихкод	405854610928		

## M18 HOSALC | M18™ ВЫСОКОМОЩНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО TRUEVIEW™ M18

- 6000 люмен освещения TRUEVIEW™ высокого разрешения
- До 10 часов работы от аккумулятора M18™ REDLITHIUM™ 8.0 Ач
- 3 ударопрочных регулируемых головы с надёжными линзами могут поворачиваться на 180° по вертикали и на 240° по горизонтали для превосходного освещения рабочей зоны
- Встроенное зарядное устройство M18™ и встроенный порт USB 2.1 Ампер для зарядки USB устройств
- Гибридное питание: может питаться от аккумуляторов MILWAUKEE® M18™ или от сети
- Степень защиты IP34: мачта защищена от пыли и брызг
- Выдвижная мачта от 1 м до 2.2 м для освещения рабочего пространства сверху без теней
- Занимает мало места, имеет низкий центр тяжести и противоударные нейлоновые ножки, для защиты от тяжёлых условий строительной площадки
- Длинная рукоятка позволяет сохранять баланс при переноске со всеми аккумуляторами M18™ REDLITHIUM™
- Индикатор заряда загорается когда заряда остаётся мало



TRUEVIEW™ M18		M18 HOSALC-0	
Система	M18™		
Совместимость	Все аккумуляторы MILWAUKEE® M18™		
Тип ламп	Светодиод		
Макс. светотдача (люмен)	6000/ 4000/ 1700/-		
Макс. время работы с аккумулятором M18 HB8 (ч)	3,5/ 5/ 10		
Общий вес (EPTA) (кг)	11 (M18 HB8)		
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки		
Артикул	4933478116		
Штрихкод	4058546340490		

## M18 SAL | M18™ СВЕТОДИОДНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ TRUEVIEW™ M18

- TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением
- Двенадцать высокопроизводительных светодиодов обеспечивают 2000 Люмен в ярком режиме, это ярче чем 250 Вт галоген, 1300 Люмен в среднем режиме и 850 Люмен в низком режиме освещения
- Ударопрочная, регулирующаяся голова с высокопрочной линзой из поликарбоната может вращаться на 230° в вертикальной плоскости и на 240° в горизонтальной
- Защитный кожух: защищает голову и линзу, когда мачта освещения убирается на хранение или при транспортировке
- Выдвигающаяся мачта регулируется по высоте от 1.10 м до 2.20 м для освещения стройплощадки сверху без образования теней
- IP54 -защита от пыли и брызг воды
- Компактные размеры, низкий центр тяжести и ударопрочные ножки из армированного нейлона для работы в суровых условиях стройплощадки
- Рукоятки для переноски в двух положениях одной рукой: вес равномерно распределяется в сложенном состоянии.
- Индикатор низкого заряда аккумулятора - свет мигает когда аккумулятор имеет низкий заряд
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE™ M18™



TRUEVIEW™ M18		M18 SAL-0		M18 SAL-502B	
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™			
Тип ламп	Светодиод	Светодиод			
Макс. светотдача (люмен)	2000/ 1300/ 850/ -	2000/ 1300/ 850/ -			
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	4/ 6/ 10/ -	4/ 6/ 10/ -			
Общий вес (EPTA) (кг)	7,6 (M18 B5)	7,6 (M18 B5)			
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Аккумуляторные наборы, M12-18 C зарядного устройства, Зарядное устройство, Сумка для кейса или сумки инструмента				
Артикул	4933451246				
Штрихкод	4002395167708				



## M12 SAL | M12™ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ

- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости
- 12 высококачественных светодиодов обеспечивают 1400 Лм в самом мощном режиме
- Стойкий к ударам, регулируемый световой блок с высокопрочной линзой из поликарбоната выдерживает падение с высоты до 3 м
- Световой блок может наклоняться на 210° по вертикали и на 270° по горизонтали для лучшего освещения рабочего пространства
- Защитный кожух предотвращает повреждение светового блока и линзы, когда мачта в собранном состоянии и при транспортировке
- Высота мачты освещения может регулироваться от 0.91 м до 1.72 м для освещения рабочего пространства сверху
- Компактный корпус с низким центром тяжести и ударопрочными армированными нейлоновыми ножками для защиты от суровых условий рабочей площадки
- Рукоятки для переноски обеспечивают легкую транспортировку в 2 положениях: вес равномерно сбалансирован в собранном состоянии
- Индикатор низкого заряда аккумулятора - свет начинает моргать, сообщая о скором разряде аккумулятора
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™



## TRUEVIEW™ M12

M12 SAL-0	
Совместимость	Все MILWAUKEE® M12™ аккумуляторы
Тип ламп	Светодиод
Макс. светотдача (люмен)	1400/ - / 700/ -
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	4/ - / 10/ -
Общий вес (EPTA) (кг)	3.4 (M12 B4)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464823
Штрихкод	4058546227685

## M12 AL | M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР

- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости
- Пять светодиодов высокой производительности обеспечивают 1000 Люменов светового потока, заменяющие 250 Вт галогенные лампы
- Линза из ударопрочного поликарбоната выдерживает падение с высоты до 2,7 метров
- Интегрированные магниты, запорный механизм, и отверстия под крепеж обеспечивают множество вариантов монтажа на различных поверхностях
- Компактный прожектор предназначен для применения в сфере обслуживания и ремонта
- IP54 защита, фонарь защищен от пыли и брызг воды
- Индикатор низкого заряда, мигающий свет указывает на то что аккумулятор разряжен
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™



## TRUEVIEW™ M12

M12 AL-0	
Совместимость	Все аккумуляторы MILWAUKEE® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светотдача (люмен)	1000/ 400/ 200
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	3.5/ 7.5/ 15
Общий вес (EPTA) (кг)	1.6 (M12 B6)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Блистер
Артикул	4933451394
Штрихкод	4002395158621

## M18 POALC | M18™ PASCOUT™ ФОНАРЬ / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- 3 независимых вращающихся головы обеспечивают 3000 люмен освещения TRUEVIEW™ высокого разрешения
- Все три головы имеют до 12 часов работы от аккумулятора M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ач
- Степень защиты IP34: защита от пыли и брызг
- Встроенное зарядное устройство M18™ и встроенный порт USB 2.1 Ампер для зарядки USB устройств
- Полная совместимость с модульной системой хранения PASCOUT™. Освещение работает как совместно, так и отдельно от системы
- Гибридное питание: может питаться от аккумуляторов MILWAUKEE® M18™ или от сети
- Место для хранения небольших приборов и предметов
- 9 режимов освещения для управления яркостью и временем работы
- Индикатор заряда загорается когда заряда остаётся мало
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M18™



## TRUEVIEW™ M18

M18 POALC-0	
Система	M18™
Совместимость	Все аккумуляторы MILWAUKEE® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светотдача (люмен)	3000/ 1500/ 1000/ -
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	12/ 8/ 4/ -
Общий вес (EPTA) (кг)	5.9 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478120
Штрихкод	4058546340537

## M18 PAL | M18™ ФОНАРЬ С ШАРНИРНЫМ СВЕТОВЫМ БЛОКОМ

- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости до 1500 Лм яркость и до 20 часов время работы на одном заряде аккумулятора, позволяет заменить 500 Вт галоген
- Два мощных магнита, подпружиненный зажим и конструкция складного вращающегося светового блока обеспечивают множество вариантов монтажа и возможностей освещения под любым углом
- Высокопрочная и стойкая к ударам линза из поликарбоната выдерживает падение с высоты до 2.7 метров
- Компактный M18™ прожектор разработан для решения задач по эксплуатации и обслуживанию
- IP54, фонарь защищен от пыли и брызг воды
- Встроенная рукоятка/зона крепления облегчает транспортировку и позволяет прикрепить страховку при работе на лестнице.
- Индикатор низкого заряда аккумулятора, свет начинает мигать, сигнализируя о скором разряде аккумулятора
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M18™



## TRUEVIEW™ M18

M18 PAL-0	
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светотдача (люмен)	1500/ 600/ 300
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	4.5/ 10/ 20
Общий вес (EPTA) (кг)	2.2 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464105
Штрихкод	4058546220501

## M18 HOAL | M18™ ВЫСОКОМОЩНЫЙ ФОНАРЬ

- 4000 люмен освещения TRUEVIEW™ высокого разрешения
- До 12 часов работы от аккумулятора M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ач
- Осветительный блок вращается на 120° и имеет встроенные отверстия для горизонтального и вертикального подвешивания
- Ударопрочный надёжный корпус для защиты от воздействия неблагоприятных факторов на строительной площадке
- Гибридное питание: может питаться от аккумуляторов MILWAUKEE® M18™ или от сети
- Лёгкая транспортировка одной рукой благодаря встроенным рукояткам
- Индикатор заряда загорается когда заряда остаётся мало
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M18™



## TRUEVIEW™ M18

M18 HOAL-0	
Система	M18™
Совместимость	Все аккумуляторы MILWAUKEE® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светотдача (люмен)	4000/ 2000/ 1200
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	3/ 6/ 12
Общий вес (EPTA) (кг)	3.3 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478118
Штрихкод	4058546340513

## M12 PAL | M12™ ФОНАРЬ С ШАРНИРНЫМ СВЕТОВЫМ БЛОКОМ

- TRUEVIEW™ освещение высокого разрешения до 700 люмен
- До 8 часов работы от аккумулятора M12™ 4.0 Ач
- Мощные магниты и вращающийся на 40° в каждую сторону осветительный блок обеспечит множество вариантов освещения
- Надёжный противоударный корпус выдержит падение с высоты до 3 м
- Компактный фонарь M12™ разработан под нужды мобильных бригад по обслуживанию
- Встроенный порт USB 2.1 Ампер для зарядки электронных устройств через USB
- Степень защиты IP54 фонарь защищен от пыли и брызг
- Индикатор заряда: свет мигает когда заряда осталось мало
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™



## TRUEVIEW™ M12

M12 PAL-0	
Система	M12™
Совместимость	Все аккумуляторы MILWAUKEE® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светотдача (люмен)	700/ 250/ - / -
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	8/ 24/ - / -
Общий вес (EPTA) (кг)	0.9 (M12 B4)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Блистер
Артикул	4933478226
Штрихкод	4058546344030

## M18 AL | M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ

- TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением
- Восемь высокопроизводительных светодиодов обеспечивают до 1500 лм - на 30% ярче, чем галогеновые лампы мощностью 250 Вт
- Компактная конструкция корпуса обеспечивает превосходную прочность
- Удобная встроенная рукоятка с возможностью вертикального или горизонтального подвешивания
- Различные варианты крепления обеспечивают вертикальное подвешивание на отрезке арматуры или резьбовой шпильке диаметром до 13мм и полностью освобождают руки для работы.
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторными



## TRUEVIEW™ M18

M18 AL-0	
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светотдача (люмен)	1500/ - / 780
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	5/ - / 10
Общий вес (EPTA) (кг)	2.1 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Блистер
Артикул	4932430392
Штрихкод	4002395380534

## M18 SLED | M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР

- Освещение с высоким разрешением
- Наклоняющаяся голова обеспечивает 1250 Лм с дальностью луча до 650 м
- 4 режима работы: точечный, рассеянный, точечный/рассеянный и стробоскоп обеспечивают несколько различных вариантов освещения рабочей зоны
- Точечный режим для инспектирования объектов на больших расстояниях: осмотр высоковольтных мачт, длинных проводов, труб находящихся под землей, мостов...
- Рассеянный режим для освещения рабочей зоны
- IP54 защита, прожектор защищен от пыли и брызг воды
- Эргономичная обрезиненная рукоятка обеспечивает пользователю комфорт при длительном использовании
- Встроенная петля для подвески
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M18™



## TRUEVIEW™ M18

M18 SLED-0	
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светотдача Пятно-Заливка / Заливка/ Пятно/Строб (люмен)	1250/ 1200/ 600/ 1200
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	4/ 4/ 7/ 5
Распределение света (м)	650
Общий вес (EPTA) (кг)	2.2 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459159
Штрихкод	4002395287147



## M12 SLED | M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР

- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости
- Видимый луч до 35% длиннее чем у конкурентов - 650 м интенсивный и сфокусированный поток света 750 Люмен
- Особенно полезно для освещения удаленных предметов - опоры ЛЭП, инспекция высоковольтных кабелей, длинных трасс для труб, чугунных или медных труб, работы под землей и на мостах
- Металлический корпус и ударопрочная линза из поликарбоната и резиновая накладка защищают фонарь в тяжелых условиях стройплощадки
- Разработанный компанией отражатель - производит узкий луч в центре с широким периферическим пучком
- Эргономичная рукоятка с резиновыми накладками - обеспечивают пользователю комфорт в работе
- Обрезиненная накладка с углом 45° позволяет фонарю стоять с направленным вверх лучом при длительном использовании и в паре с компактным аккумулятором
- До 8 часов время работы на одной зарядке с M12™ REDLITHIUM™ 4.0 Ач аккумулятором
- Двойная функция выключателя позволяет работать фонарю только при нажатии или фиксировать кнопку при длительном использовании
- Встроенный указатель уровня заряда аккумулятора



## TRUEVIEW™ M12

M12 SLED-0	
Совместимость	Все аккумуляторы MILWAUKEE® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	750/-/ 400/ 750
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	4/-/ 8/ 8
Распределение света (м)	640
Общий вес (EPTA) (кг)	1.2 (M12 B4)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Блister
Артикул	4933451261
Штрихкод	4002395170159

## M18 IL | M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ

- TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением
- Конструкция с тремя светодиодами и двумя режимами работы: Максимальный (300 люмен) и Экономичный (130 люмен)
- Изменяемый угол освещения 45°-180°.
- 2 регулируемых металлических крюка для подвеса в вертикальном или горизонтальном положении
- Компактный дизайн - позволяет работать в трудно доступных местах, куда не подлезть другим фонарем
- Защита от брызг воды (со всех направлений) IP24
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



## TRUEVIEW™ M18

M18 IL-0	
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	300/-/ 130/-
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	17/-/ 36/-
Общий вес (EPTA) (кг)	1.2 (M18 B5)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Блister
Артикул	4932430564
Штрихкод	4002395382255

## M12 SL | M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ

- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости
- 3 мощных светодиода обеспечивают световой поток в 220 лм
- Регулируемый металлический крюк позволяет подвешивать фонарь в различных положениях
- Компактный дизайн - позволяет работать в труднодоступных местах
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



## TRUEVIEW™ M12

M12 SL-0	
Совместимость	Все аккумуляторы MILWAUKEE® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	220/-/ -/ -
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	11/-/ -/ -
Общий вес (EPTA) (кг)	0.63 (M12 B4)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Блister
Артикул	4932430178
Штрихкод	4002395378395

## M12 UCL | M12™ ПОДРАМНЫЙ ФОНАРЬ

- До 1200 люмен освещения высокой чёткости TRUEVIEW™
- До 15 часов работы на одном заряде аккумулятора M12™ 4.0 Ач
- Разработан специально под потребности автомобильной и автосервисной отраслей
- Двухшарнирное вращение (300° по горизонтали и 180° по вертикали) обеспечит оптимальное освещение под рамой автомобиля
- Магнитная база для монтажных применений и место для хранения гаек и болтов
- Высокопрочная противоударная конструкция выдерживает падение до 2 м
- Выдерживает воздействия большинства химикатов, присутствующих в автомастерских
- Индикатор низкого заряда: лампочка загорается, когда остаётся мало заряда
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



## TRUEVIEW™ M12

M12 UCL-0	
Совместимость	Все аккумуляторы MILWAUKEE® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	1200/ 800/ 600/-
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	5/ 8/ 15/-
Общий вес (EPTA) (кг)	1.7 (M12 B4)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478868
Штрихкод	4058546361501

## M12 CML | M12™ ФОНАРЬ ДЛЯ ЦВЕТОПОДБОРА

- Освещение высокого разрешения до 1000 люмен
- Индекс цветопередачи 98+ для точного и надёжного опознавания цветов
- Освещение 5 разных температур для воссоздания солнечного света
- Время работы до 14 часов на одном заряде аккумулятора M12™ 4.0 Ач
- Степень защиты от пыли и влаги IP54 и противоударность 2м
- Магнитное крепление для использования без рук
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



## TRUEVIEW™ M12

	M12 CML-0	M12 CML-401
Совместимость	Все аккумуляторы MILWAUKEE® M12™	Все аккумуляторы MILWAUKEE® M12™
Тип ламп	Светодиод	Светодиод
Максимальная мощность в режиме освещения площади Яркий/Средний/Низкий [Люмены]	1000/ 600/ 300	1000/ 600/ 300
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	4/ 6/ 12	6/ 8/ 14
Общий вес (EPTA) (кг)	0.73 (M12 B4)	0.73 (M12 B4)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M12 B4 Аккумуляторный набор, C12 С Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478867	4933479366
Штрихкод	4058546361495	4058546371609

## M12 UHL | M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДКАПОТНЫЙ ФОНАРЬ

- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости обеспечивает на выходе поток света с оптимальной температурой и натуральную передачу цвета и деталей
- Два режима яркости 1350 Лм и 600 Лм обеспечивают максимальное время работы и оптимальное освещение рабочей поверхности
- M12™ 4.0 Ач аккумулятор обеспечивает 4 часа работы в ярком режиме и 8 часов в режиме менее яркого освещения
- Монтажные крюки расширяются от 119 см до 196 см (47" - 77") для крепления на широкие автомобили и грузовики
- Универсальный световой блок вращается по вертикали в нужное положение и снимается с монтажной системы в случае необходимости
- Обрезиненная поверхность хвата обеспечивает максимальную силу удержания
- FINISHGUARD™ крюки обеспечивают защиту от царапин на лакокрасочном покрытии автомобиля
- Крюк из нержавеющей стали позволяет подвесить световой блок отдельно от монтажной системы
- Конструкция из авиационного алюминия обеспечивает максимальную прочность



## TRUEVIEW™ M12

M12 UHL-0	
Совместимость	Все аккумуляторы MILWAUKEE® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	1350/-/ 600/-
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	4/-/ 8/-
Общий вес (EPTA) (кг)	1.1 (M12 B4)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459432
Штрихкод	4058546010935

## M18 LL | M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

- TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением
- Регулируемый угол освещения 180° - 360° - универсальная конструкция, позволяет пользователю выбирать между круговым или направленным освещением
- Лучшая в классе производительность - непревзойденный световой поток 700 люмен, предназначенный для освещения больших площадей
- Порт USB с высокой мощностью для заряда смартфонов, планшетов, MP3 плееров и других электронных устройств
- Противоударный корпус и линза - для работы на строительной площадке
- 4 режима освещения - Максимальный (100%/700 люмен), Средний (50%/350 люмен), Минимальный (10%/70 люмен), Стробоскоп (100%/700 люмен)
- 2 крючка для подвеса
- Защита от брызг воды (со всех направлений) IP24
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



## TRUEVIEW™ M18

M18 LL-0	
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	700/ 350/ 70/ 700
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	10/ 20/ 100/ 16
Распределение света (м)	29
Общий вес (EPTA) (кг)	0.96 (M18 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Блister
Артикул	4932430563
Штрихкод	4002395382248

## M12 LL | M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости
- Регулируемый угол освещения 180° - 360° - универсальная конструкция, позволяет пользователю выбирать между круговым или направленным освещением
- Лучший в классе показатель - непревзойденный световой поток 400+ люмен, предназначенный для освещения больших площадей
- Высокоэффективное 2.1A USB зарядное устройство для заряда смартфонов, планшетов, MP3 плееров и других электронных устройств
- Противоударный корпус и линза - для работы на строительной площадке
- 2 крючка для подвеса
- Защита от брызг воды со всех направлений (IP24)
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



## TRUEVIEW™ M12

M12 LL-0	
Совместимость	Все аккумуляторы MILWAUKEE® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	400/ 200/ 40/ 400
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	8/ 15/ 67/ 16
Распределение света (м)	23
Общий вес (EPTA) (кг)	0.64 (M12 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Блister
Артикул	4932430562
Штрихкод	4002395382231



## M18 TLED | M18™ СВЕТодиодный ФОНАРЬ

- 120 лм поток света - в 2 раза ярче и светлее, чем получаемый от лампы накаливания
- M18™ Светодиодная электроника - в 2 раза дольше время работы и меньше тепла чем стандартные сменные лампы
- Герметичная конструкция алюминиевой головы - ударопрочная и стойкая к погодным условиям
- Вращение головы на 135° - позволяет пользователю направить луч света в нужном направлении
- Встроенный крюк - при работе освобождает руки
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M18™



## TRUEVIEW™ M18

M18 TLED-0	
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светотдача (люмен)	120 / - / -
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	29 / - / -
Общий вес (EPTA) (кг)	0.70 (M18 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Блистер
Артикул	4932430361
Штрихкод	4002395380220

## M12 TLED | M12™ СВЕТодиодный ФОНАРЬ

- Световой поток в 120 Люмен - в 2 раза ярче и светлее, чем от лампы накаливания
- M12™ Электроника светодиодного фонаря - в 2 раза дольше время работы и меньше тепла
- Герметичная алюминиевая голова, ударопрочная и устойчивая к погодным условиям
- На 90° вращается голова позволяя пользователю легко направить луч в нужном направлении
- Магнит на задней части фонаря - позволяет пользователю освободить руки
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™



## TRUEVIEW™ M12

M12 TLED-0	
Совместимость	Все аккумуляторы MILWAUKEE® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светотдача (люмен)	120 / - / -
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	15 / - / -
Общий вес (EPTA) (кг)	0.50 (M12 B2)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Блистер
Артикул	4932430360
Штрихкод	4002395380213

## L4 SL | ФОНАРЬ 550 ЛЮМЕН ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB

- TRUEVIEW™ освещение высокой чёткости до 550 люмен
- Время работы до 5 часов на одном заряде аккумулятора REDLITHIUM™ USB 3.0 Ач
- Фонарь 3-в-1 оснащён 3 режимами для точности фокуса под задачи инспекционного, рабочего и направленного освещения. Данные режимы обеспечивают максимальный контроль над светоточечей и интенсивностью луча в любом положении.
- Вертикальное вращение светового блока на 220° с возможностью включения одной или двух световых панелей для удобства работы с направленным светом.
- Степень защиты IP54 позволяет погружать в воду и защитит от пыли
- Магнитное крепление для использования без рук и крюк для надёжного хранения
- Зарядите аккумулятор REDLITHIUM™ USB кабелем USB-C от источника питания USB или от обычной розетки (вилка в комплект не входит)
- В комплекте кабель USB



## TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

L4 SL550-301	
Совместимость	Аккумулятор REDLITHIUM™ USB
Тип ламп	Светодиод
Макс. светотдача в переднем, заднем, двойном и инспекционном режиме (яркий) (люмен)	550/550/550/250
Макс. время работы от аккумулятора L4 B3   передний, задний, двоянный и инспекционная функция [ч]	2/2/2/4
Общий вес (EPTA) (кг)	0.30 (L4 B3)
Набор включает	1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, USB кабель, Блистер
Артикул	4933479769
Штрихкод	4058546361518

## L4 FL | ФОНАРЬ КАРМАННЫЙ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB

- 445 Люменов TRUEVIEW™ освещения высокой четкости
- Может прикрепляться с помощью двойного магнита или карманной клипсы
- Компактный размер позволяет хранить фонарь в кармане
- IP54 защита, фонарь защищен от пыли и брызг воды
- Стойкая к ударам и химическим воздействиям линза
- Указатель уровня заряда аккумулятора REDLITHIUM™ USB позволяет оценить оставшееся время работы
- Удобный процесс зарядки аккумуляторов REDLITHIUM™ через USB при помощи micro-USB кабеля от источника питания USB или от источника переменного тока AC (блок питания в комплект не входит)
- Прочный гибкий кабель micro-USB с металлическими наконечниками
- USB кабель в комплекте



## TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

L4 FL-301	
Совместимость	Аккумуляторы REDLITHIUM™ USB
Тип ламп	Светодиод
Макс. светотдача (люмен)	445 / - / 100 / -
Макс. время работы с аккумулятором L4 B3 (ч)	2.5 / - / 12.5 / -
Общий вес (EPTA) (кг)	0.20 (L4 B3)
Набор включает	1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, USB кабель, Блистер
Артикул	4933479763
Штрихкод	4058546375577

## IR FL | ФОНАРЬ 500 ЛЮМЕН С НЕСЪЁМНЫМ АККУМУЛЯТОРОМ ЗАРЯЖАЕМЫМ ЧЕРЕЗ USB TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

- 500 люменов освещения высокой чёткости TRUEVIEW™ с лучом до 100 м
- Фонарь имеет 3 режима и луч "бычий глаз", оптимален для ближнего и дальнего освещения
- Степень защиты IP67 для погружения в воду до 2 м и защиты от пыли
- Магнитное крепление для хранения и использования без рук
- Регулируемая, съёмная клипса для удобства крепления
- Мигание света оповестит о низком заряде аккумулятора
- Зарядите встроенный MILWAUKEE® RECHARGEABLE™ аккумулятор от USB источника или источника переменного тока (адаптер для розетки не входит в комплект)
- Micro-USB кабель с металлическими наконечниками для работы в условиях строительной площадки
- В комплекте USB кабель



IR FL500	
Совместимость	Встроенный перезаряжаемый
Тип ламп	Светодиод
Макс. светотдача (люмен)	500 / 100 / 10 / -
Макс. время работы (ч)	3.5 / 16 / 40 / -
Общий вес (EPTA) (кг)	0.10 (с встроенный аккумулятор)
Набор включает	Встроенный аккумулятор, USB кабель, Блистер
Артикул	4933478586
Штрихкод	4058546347796

## FL-LED | КАРМАННЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ

- 300 Люмен TRUEVIEW™ освещения высокой четкости обеспечивают плотный поток света, оптимальную температуру света и натуральную цветопередачу
- Может крепиться при помощи двойного магнита или на карманной клипсе
- Компактная и легкая конструкция позволяет легко хранить фонарь в кармане
- IP54 защита, фонарь защищен от пыли и брызг воды
- Стойкая к ударам и химии линза для увеличения прочности
- В комплекте (2) AA элемента питания



## TRUEVIEW™ AA

FL-LED	
Совместимость	Щелочной элемент питания
Тип ламп	Светодиод
Макс. светотдача (люмен)	300 / - / 100 / -
Макс. время работы (ч)	5 / - / 16 / -
Общий вес (EPTA) (кг)	0.10 (2 x AA)
Набор включён	2 x AA батарейки, Блистер
Артикул	4933464824
Штрихкод	4058546227692

## L4 FFL | ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB

- 550 Лм. TRUEVIEW™ освещения высокой четкости обеспечивают плотный поток света, оптимальную температуру света и натуральную цветопередачу
- Может крепиться при помощи двух магнитов или подвешиваться при помощи встроенного крюка в виде карабина для большей универсальности
- Компактный размер позволяет легко хранить фонарь в кармане
- IP54 защита, фонарь защищен от пыли и брызг воды
- Стойкая к ударам и химии линза для увеличения прочности
- Индикатор заряда аккумулятора REDLITHIUM™ USB позволяет быстро оценить оставшееся время работы
- Удобно заряжать REDLITHIUM™ USB аккумулятор с помощью micro-USB кабеля от USB разъема или AC адаптера (сетевой адаптер в комплект не входит)
- Прочный micro-USB кабель в оплетке с металлическими наконечниками
- Кабель USB в комплекте



## TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

L4 FFL-301	
Совместимость	Аккумуляторы REDLITHIUM™ USB
Тип ламп	Светодиод
Макс. светотдача (люмен)	550 / 250 / 100 / -
Макс. время работы с аккумулятором L4 B3 (ч)	2.5 / 6 / 13.25 / -
Общий вес (EPTA) (кг)	0.20 (L4 B3)
Набор включает	1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, USB кабель, Блистер
Артикул	4933479766
Штрихкод	4058546375607

## L4 PWL | ФОНАРЬ С НАКЛОННЫМ СВЕТОВЫМ БЛОКОМ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

- 500 Лм. сфокусированного луча и периферийного TRUEVIEW™ освещения высокой четкости обеспечивают плотный поток света, оптимальную температуру света и натуральную цветопередачу
- Периферийное освещение и сфокусированный луч в различных режимах для оптимального освещения и времени работы на одном заряде аккумулятора до 10 часов
- Световой блок наклоняется на угол до 45°, помогая пользователю настроить свет в необходимом направлении
- Стойкая к ударам и химии линза для увеличения прочности
- Индикатор заряда аккумулятора REDLITHIUM™ USB позволяет быстро оценить оставшееся время работы
- Удобно заряжать REDLITHIUM™ USB аккумулятор с помощью micro-USB кабеля от USB разъема или AC адаптера (сетевой адаптер в комплект не входит)
- Прочный micro-USB кабель в оплетке с металлическими наконечниками
- Кабель USB в комплекте



L4 PWL-301	
Совместимость	Аккумуляторы REDLITHIUM™ USB
Тип ламп	Светодиод
Макс. светотдача Заливка (выс./сред./низк.)/Патно (люмен)	400 / - / 100 / 500
Макс. время работы с аккумулятором L4 B3 (ч)	3.5 / - / 11.75 / 3.5
Общий вес (EPTA) (кг)	0.20 (L4 B3)
Набор включает	1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, USB кабель, Блистер
Артикул	4933479765
Штрихкод	4058546375591



## L4 FMLED | ФОНАРЬ 800 ЛЮМЕНОВ БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ ФОКУСА, ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

- 800 Люменов освещения TRUEVIEW™ высокого разрешения и 150 м длина луча
- Фонарь имеет 2 режима и возможность производить луч со световым пятном в форме мишени, что обеспечивает оптимальное освещение как вблизи, так и на расстоянии
- Защита уровня IP67 для погружения под воду на 2 метра и защиты от пыли
- Режимы разовой вспышки и постоянного излучения регулируются нажатием кнопки
- Съёмная клипса для надёжного крепления
- Мигание укажет пользователю на то, что осталось мало заряда
- Заряжайте встроенный REDLITHIUM™ USB аккумулятор от USB источника или источника переменного тока (адаптер для розетки не входит в комплект)
- Прочный USB-кабель с металлическими наконечниками для работы в условиях строительной площадки
- В комплекте USB-кабель



L4 FMLED-301	
Совместимость	Аккумуляторы REDLITHIUM™ USB
Тип ламп	Светодиод
Макс. светотдача (люмен)	800/ - / 100/ -
Макс. время работы с аккумулятором L4 B3 (ч)	2.5/ - / 11/-
Распределение света (м)	175
Общий вес (EPTA) (кг)	0.20 (L4 B3)
Набор включает	1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, USB кабель, Блister
Артикул	4933479770
Штрихкод	4058546375645

## L4 TMLED | ФОНАРЬ 1100 ЛЮМЕНОВ С РЕГУЛИРОВКОЙ ФОКУСА ПОВОРОТОМ, ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

- 1100 Люменов освещения TRUEVIEW™ высокого разрешения и 175 м длина луча
- Фонарь имеет 3 режима и точную регулировку фокуса поворотом, что обеспечивает полный контроль размера и интенсивности луча
- Защита уровня IP67 для погружения под воду на 2 метра и защиты от пыли
- Режимы разовой вспышки и постоянного излучения регулируются нажатием кнопки
- Съёмная клипса для надёжного крепления
- Мигание укажет пользователю на то, что осталось мало заряда
- Заряжайте встроенный REDLITHIUM™ USB аккумулятор от USB источника или источника переменного тока (адаптер для розетки не входит в комплект)
- Прочный USB-кабель с металлическими наконечниками для работы в условиях строительной площадки
- В комплекте USB-кабель



L4 TMLED-301	
Совместимость	Аккумуляторы REDLITHIUM™ USB
Тип ламп	Светодиод
Макс. светотдача (люмен)	1100/ 600/ 100/ -
Макс. время работы с аккумулятором L4 B3 (ч)	1.5/ 4/ 12/ -
Распределение света (м)	175
Общий вес (EPTA) (кг)	0.20 (L4 B3)
Набор включает	1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, USB кабель, Блister
Артикул	4933479769
Штрихкод	4058546375638

## ML-LED | ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ TRUEVIEW™ III 3 AAA

- 325 Люмен TRUEVIEW™ освещения высокой четкости обеспечивают до 5м дистанцию луча для инспекционных задач
- Ударопрочный и стойкий к коррозии корпус из авиационного алюминия с накаткой для увеличения прочности
- IP67 защита для возможности погружения в воду на 1 метр и защиты от пыли
- Съёмная металлическая карманная клипса
- Стойкая к ударам и химии линза
- В комплекте (3) AAA элемента питания



ML-LED	
Совместимость	Щелочной элемент питания
Тип ламп	Светодиод
Макс. светотдача (люмен)	325/ - / 25/ -
Макс. время работы (ч)	5/ - / 18/ -
Распределение света (м)	50
Общий вес (EPTA) (кг)	0.10 (3 x AAA)
Набор включён	3 x AAA батарейки, Блister
Артикул	4933464825
Штрихкод	4058546227708

## IR PL | ФОНАРЬ 250 ЛЮМЕН С НЕСЪЁМНЫМ АККУМУЛЯТОРОМ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

- 250 люменов освещения высокой чёткости TRUEVIEW™ с лучом до 100 м
- Степень защиты IP67 для погружения в воду до 2 м и защиты от пыли
- Лазерная указка для точности коммуникации на объекте
- Прорезиненная зона для хвата зубами освободит руки
- 2 режима для оптимального соотношения яркости и времени работы
- Заряжайте встроенный MILWAUKEE® RECHARGEABLE™ аккумулятор от USB источника или источника переменного тока (адаптер для розетки не входит в комплект)
- Мигание света оповестит о низком заряде аккумулятора
- Регулируемая, съёмная клипса для удобства крепления
- Micro-USB кабель с металлическими наконечниками для работы в условиях строительной площадки
- В комплекте USB кабель



IR PL250	
Совместимость	Встроенный перезаряжаемый
Тип ламп	Светодиод
Макс. светотдача (люмен)	250/ - / 50/ -
Макс. время работы (ч)	1.5/ - / 8 / -
Общий вес (EPTA) (кг)	0.06 (с встроенным аккумулятором)
Набор включает	Встроенный аккумулятор, USB кабель, Блister
Артикул	4933478705
Штрихкод	4058546348984

## IPL-LED | КОМПАКТНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

- 100 Люменов TRUEVIEW™ освещения высокой четкости с дальностью луча до 30 м для выполнения инспекционных задач
- Стойкий к ударам и коррозии корпус из авиационного алюминия с накаткой обеспечивает индустриальную прочность
- IP67 защита позволяет погружать фонарь в воду на глубину до 1 метра и защищает от проникновения пыли
- Особая резиновая вставка на корпусе позволяет зажать фонарь в зубах, что бы освободить руки
- Съёмная металлическая карманная клипса
- Кнопка с возможностью постоянной или моментальной работы
- В комплекте (2) AAA батарейки



IPL-LED	
Совместимость	Щелочной элемент питания
Тип ламп	Светодиод
Макс. светотдача (люмен)	100
Макс. время работы (ч)	3
Распределение света (м)	30
Общий вес (EPTA) (кг)	0.10 (2 x AAA)
Набор включён	2 x AAA батарейки, Блister
Артикул	4933458440
Штрихкод	4058546011017

## L4 HL | НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

- 475 Лм TRUEVIEW™ освещения высокой четкости с возможностью выбора режимов луча и периферийного освещения
- Периферийное освещение, луч и периферийное освещение/луч с различными вариантами мощности для выбора оптимального режима освещения
- 4 монтажных клипсы для крепления на строительную каску и регулируемый ремешок с резиновой накладкой
- Свет может быть настроен в (7) различных позициях и на 216° наклонятся помогая пользователю направить освещение в необходимое место
- Съёмный ремешок позволяет использовать фонарь в ручном режиме
- IP53 защита, фонарь защищен от пыли и от попадания воды
- Линза стойкая к ударам и химическому воздействию
- Индикатор уровня заряда позволяет быстро оценить оставшееся время работы REDLITHIUM™ USB аккумулятора
- Удобный процесс зарядки аккумуляторов REDLITHIUM™ через USB при помощи micro-USB кабеля от источника питания USB или от источника переменного тока AC (блок питания в комплект не входит)
- Прочный гибкий кабель micro-USB с металлическими наконечниками



L4 HL-301	
Совместимость	Аккумуляторы REDLITHIUM™ USB
Тип ламп	Светодиод
Макс. светотдача Пятно-Заливка / Заливка/ Пятно/Стрел (люмен)	475/ 25, 150, 300/ 300/ -
Макс. время работы с аккумулятором L4 B3 (ч)	3/ 33, 10, 5/ 4.5/ -
Общий вес (EPTA) (кг)	0.20 (L4 B3)
Набор включает	1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, USB кабель, Блister
Артикул	4933479764
Штрихкод	4058546375584

## L4 HL-VIS | НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

- Превосходный фонарь, работающий без рук: обеспечивает 600 люменов освещения высокой чёткости TRUEVIEW™, имеет сфокусированный и рассеянный луч
- Подсветка затылочной части имеет постоянный и мигающий режим и делает Вас видимыми со всех сторон на расстоянии до 400 м при использовании с фронтальным налобным фонарём
- Фонарь имеет прорезиненный эластичный ремешок и две универсальных клипсы, для крепления на любую каску
- Работает целый день, имеет 5 режимов: гибридный (сфокусированный/рассеянный), рассеянный яркий, рассеянный средний, рассеянный экономичный, сфокусированный
- IP53 защита от пыли и воды, защита от падения с высоты до 2 м
- Идеально подходит для дорожных, туннельных и подземных работ, искателей, сигнальщиков и профессионалов, работающих с подвижной техникой
- Удобство зарядки: заряжайте аккумулятор REDLITHIUM™ USB с помощью кабеля от источника или от розетки (вилка для розетки не в комплекте)
- Световой индикатор позволяет быстро проверить остаток заряда аккумулятора REDLITHIUM™ USB
- В комплекте кабель USB



L4 HL-VIS-301	
Совместимость	Аккумуляторы REDLITHIUM™ USB
Тип ламп	Светодиод
Макс. световой поток в режиме: гибридном / рассеянном: ярком/среднем/экономичном / сфокусированном ярком (Люмены)	600/ 400/ 200/ 25/ 400
Макс. время работы с аккумулятором L4 B3 (ч)	2.5 / 4.5/ 8.5/ 22/ 4.5
Общий вес (EPTA) (кг)	0.20 (L4 B3)
Набор включает	1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, USB кабель, Блister
Артикул	4933479768
Штрихкод	4058546375621

## L4 HLRP | НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ НОШЕНИЯ НА КАСКЕ, ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

- 600 люменов освещения высокой чёткости TRUEVIEW™
- Сверхтонкий фонарь обеспечивает беспрепятственную видимость, за счёт 125° покрытия рассеянным лучом
- Выполнен с аккумулятором сзади для максимальной маневренности в условиях ограниченного пространства. Хороший баланс облегчит работу на протяжении всего дня
- Оснащён потоглощающим ремешком из микрофибры для комфортного ношения на голой голове и 4 клипсами для надёжного крепления на любые каски
- Имеет 4 режима: яркий, средний, экономичный и ультра-экономичный (25+ часов работы), что позволяет максимизировать яркость или продлевать время работы
- Фонарь с креплением для каски имеет уровень защиты от пыли и влаги IP54 и выдерживает падение с высоты 2 м
- Удобство зарядки: заряжайте аккумулятор REDLITHIUM™ USB с помощью кабеля от источника или от розетки (вилка для розетки не в комплекте)
- Световой индикатор позволяет быстро проверить остаток заряда аккумулятора REDLITHIUM™ USB
- В комплекте кабель USB



L4 HLRP-301	
Совместимость	Аккумуляторы REDLITHIUM™ USB
Тип ламп	Светодиод
Макс. световой поток при рассеянном луче: яркий / средний / экономичный / ультра-экономичный режим (Люмены)	600/ 350/ 125/ 25
Макс. время работы с аккумулятором L4 B3 (ч)	3/ 7.5/ 13/ 28
Общий вес (EPTA) (кг)	0.20 (L4 B3)
Набор включает	1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, USB кабель, Блister
Артикул	4933479767
Штрихкод	4058546375614



**IR HL | НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ 450 ЛЮМЕН С НЕСЪЁМНЫМ АККУМУЛЯТОРОМ ЗАРЯЖАЕМЫМ ЧЕРЕЗ USB TRUEVIEW™ RECHARGEABLE**

- 450 люменов освещения высокой чёткости TRUEVIEW™ с лучом до 100 м
- Рассеянный, сфокусированный и смешанный лучи с различной яркостью для оптимального освещения и времени работы до 16 часов
- 4 клипсы для крепления на каске и регулируемый прорезиненный ремешок
- Съёмный магнитный световой блок для использования без рук и крепления к металлическим поверхностям
- Степень защиты от пыли и дождя IP54
- Заряжайте встроенный MILWAUKEE® RECHARGEABLE™ аккумулятор от USB источника или источника переменного тока (адаптер для розетки не входит в комплект)
- Индикатор позволяет быстро проверить уровень заряда аккумулятора
- Micro-USB кабель с металлическими наконечниками для работы в условиях строительной площадки
- В комплекте USB кабель



IR HL450	
Совместимость	Встроенный перезаряжаемый
Тип ламп	Светодиод
Смешанный режим   Экономичный сфокусированный   Яркий сфокусированный   Экономичный рассеянный   Яркий рассеянный [люмен]	450/ 100/ 250/ 50/ 250
Макс. время работы (ч)	2.5/ 8/ 4/ 14/ 4
Общий вес (EPTA) (кг)	0.12 (с встроенным аккумулятором)
Набор включает	Встроенный аккумулятор, USB кабель, Блестер
Артикул	4933478587
Штрихкод	4058546347802

**HL2-LED | ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ НА БАТАРЕЙКАХ TRUEVIEW™ III 3 AAA**

- 350 люменов освещения высокой чёткости TRUEVIEW™
- Мощный потоглощающий ремешок из микрофибры для комфортного ношения на голове целый день
- Субкомпактный, лёгкий фонарь
- Излучатель имеет 6 положений
- 4 клипсы для крепления на каске
- Фонарь противоударный, защищён от дождя и пыли
- Включает 3 батарейки AAA



HL2-LED	
Совместимость	батарейки
Тип ламп	Светодиод
Макс. световоддача (люмен)	350/ 150/ 25/ -
Макс. время работы (ч)	4/ 8.5/ 31/ -
Общий вес (EPTA) (кг)	0.10 (3 x AAA)
Набор включён	3 x AAA батарейки, Блестер
Артикул	4933471286
Штрихкод	4058546289140

**HL-SF | НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ TRUEVIEW™ III 3 AAA**

- 450 люменов освещения высокой чёткости TRUEVIEW™ со 100-метровым сфокусированным и широким рассеянным лучом
- Обеспечивает до 25 часов работы и 5 режимов светотдачи для оптимизации соотношения времени работы, яркости и типа луча
- В комплекте 4 универсальных клипсы для надёжного крепления на все каски
- Защита от пыли и влаги IP52 и защита от падений до 2 м
- Оснащён мягким потоглощающим ремешком из микрофибры и подкладкой на лоб, что позволяет пользователю с комфортом носить ремешок весь день
- Позволяет пользователю управлять направлением света, выбирая одну из семи позиций
- работает на 3 AAA батарейках (в комплекте)



HL-SF	
Совместимость	Батарейки
Тип ламп	Светодиод
Макс. световой поток в режиме: гибридном / рассеянном: ярком/среднем/экономичном / сфокусированном ярком (Люмены)	450/ 350/ 150/ 25/ 350
Макс. время работы (ч)	2/ 4/ 10/ 26/ 4
Распределение света (м)	100
Общий вес (EPTA) (кг)	0.10 (3 x AAA)
Набор включён	3 x AAA батарейки, Блестер
Артикул	4933471388
Штрихкод	4058546290160

**ISHL-LED | БЕЗОПАСНЫЙ НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ TRUEVIEW™ III 3 AAA**

- Безопасный налобный фонарь сертифицирован для работы в зоне 0 (категория 1) по рейтингу ATEX
- Превосходный фонарь, освобождающий руки обеспечивает 310 Люменов сфокусированного и рассеянного света TRUEVIEW™ и чёткую видимость на расстоянии до 100 м
- Разработанный с мыслью о безопасности, фонарь имеет специальные наклейки о безопасности на корпусе и ремешок, разработанный для хорошей видимости даже на большом расстоянии
- 3 AAA батарейки обеспечат до 40 часов работы. Фонарь имеет 5 режимов для регулирования яркости и времени работы
- Обладает степенью защиты от влаги и пыли IP64 и выдерживает падение с 2 м
- Идеально подойдёт пожарным, спасателям, работникам нефтегазовой сферы и специалистам, постоянно находящимся в среде с высокой концентрацией газа/пара/тумана
- В комплекте резиновый ремешок для каски и нейлоновый - для ношения на голове. Так же в комплекте клейкий элемент DUAL LOCK™ для прямого крепления на каску



ISHL-LED	
Совместимость	Щелочные батарейки
Макс. световой поток в режиме: гибридном / рассеянном: ярком/среднем/экономичном / сфокусированном ярком (Люмены)	310/ 235/ 155/ 25/ 155
Макс. время работы (ч)	4/ 6/ 10/ 40/ 8
Распределение света (м)	100
Общий вес (EPTA) (кг)	0.10 (3 x AAA)
Набор включён	3 x AAA батарейки, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478112
Штрихкод	4058546340452

**АККУМУЛЯТОРЫ**


Описание	Время зарядки устройством M12-18 SC	Время зарядки устройством M12-18 FC	Время зарядки устройством M12-18 C	Время зарядки устройством M12-18 AC	Время зарядки устройством M1418C6	Время зарядки устройством M18 DFC	Время зарядки устройством C12 C	Время зарядки устройством M12 TC	Время зарядки устройством M12 C4	Время зарядки устройством L4 C	Время зарядки устройством M4 C	Время зарядки устройством M28 C	Артикул	Штрихкод	Изображение
M18 HB12 M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ач аккумулятор	60 мин	130 мин	250 мин	285 мин	270 мин	130 мин	-	-	-	-	-	-	4932464260	4058546222055	
M18 HB8 Аккумулятор M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ач	45 мин	87 мин	167 мин	190 мин	190 мин	87 мин	-	-	-	-	-	-	4932471070	4058546286989	
M18 HB5.5 M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ач аккумулятор	35 мин	60 мин	115 мин	130 мин	125 мин	60 мин	-	-	-	-	-	-	4932464712	4058546226572	
M18 HB3 Аккумулятор M18™ HIGH OUTPUT™ 3.0 Ач	36 мин	36 мин	65 мин	75 мин	70 мин	36 мин	-	-	-	-	-	-	4932471069	4058546286972	
M18 B5 M18™ 5.0 Ач аккумулятор	59 мин	59 мин	100 мин	100 мин	100 мин	59 мин	-	-	-	-	-	-	4932430483	4002395381449	
M18 B4 M18™ 4.0 Ач аккумулятор	52 мин	52 мин	80 мин	80 мин	80 мин	52 мин	-	-	-	-	-	-	4932430063	4002395377244	
M18 B2 M18™ 2.0 Ач аккумулятор	26 мин	26 мин	40 мин	40 мин	40 мин	26 мин	-	-	-	-	-	-	4932430062	4002395377237	
M12 B6 M12™ 6.0 Ач аккумулятор	95 мин	95 мин	130 мин	165 мин	-	-	130 мин	525 мин	130 мин	-	-	-	4932451395	4002395158638	
M12 B4 M12™ 4.0 Ач аккумулятор	52 мин	52 мин	80 мин	115 мин	-	-	80 мин	347 мин	80 мин	-	-	-	4932430065	4002395377268	
M12 B3 M12™ 3.0 Ач аккумулятор	50 мин	50 мин	70 мин	90 мин	-	-	70 мин	264 мин	70 мин	-	-	-	4932451388	4002395157969	
M12 B2 M12™ 2.0 Ач аккумулятор	26 мин	26 мин	40 мин	55 мин	-	-	40 мин	174 мин	40 мин	-	-	-	4932430064	4002395377251	
M14 B4 M14™ 4.0 Ач аккумулятор	-	-	-	-	80 мин	-	-	-	-	-	-	-	4932430323	4002395379842	
M14 B M14™ 1.5 Ач аккумулятор	-	-	-	-	40 мин	-	-	-	-	-	-	-	4932352665	4002395373239	
L4 B3 REDLITHIUM™ USB 3.0 Ач	-	-	-	-	-	-	-	-	120 мин	-	-	-	4933478311	4058546345020	
M4 B2 M4™ 2.0 Ач Аккумулятор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 мин	-	-	4932430098	4002395377596	



## ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

**REDLITHIUM USE M4 M12 M14 M18**

	Описание	Зарядный порт	Способ зарядки	Источник питания	Ручьятка и транспортировка	Крепится к стене	Артикул	Штрихкод	
M12-18SC	M12™ - M18™ Сверхбыстрое зарядное устройство	1 x M12™, 1 x M18™	Последовательно	Сетевой		✓	4932471736	4058546296353	
M12-18 FC	M12™ - M18™ Быстрое зарядное устройство	1 x M12™, 1 x M18™	Последовательно	Сетевой		✓	4932451079	4002395810581	
M12-18 C	M12™ - M18™ зарядное устройство	1 x M12™, 1 x M18™	Последовательно	Сетевой		✓	4932352959	4002395376179	
M12-18 AC	M12™-M18™ автомобильное зарядное устройство	1 x M12™, 1 x M18™	Последовательно	Аккумуляторный		✓	4932459205	4002395287208	
M18 DFC	M18™ Быстрое зарядное устройство на два порта	2 x M18™	Simultaneous	Сетевой		✓	4932472073	4058546324698	
M1418 C6	M14™ - M18™ зарядная станция	6 x M14™ or 6 x M18™	Последовательно	Сетевой	✓	✓	4932430086	4002395377473	
C12 C	M12™ зарядное устройство	1 x M12™	1 аккумулятор	Сетевой		✓	4932352000	4002395366606	
M12 TC	M12™ компактное зарядное устройство и источник питания	1 x M12™	1 аккумулятор	Сетевой, USB			4932459450	4058546011116	
M12 C4	M12™ Зарядное устройство на 4 порта	4 x M12™	Последовательно	Сетевой		✓	4932430554	4002395382156	
L4 C	REDLITHIUM™ USB зарядное устройство	1 x REDLITHIUM™ USB	1 аккумулятор	Сетевой, USB			4932459446	4058546011079	
M4 C	Зарядное устройство M4™	1 x M4™	1 аккумулятор	Сетевой		✓	4932352958	4002395376162	

## ЭНЕРГОКОМПЛЕКТЫ ПРОМО

**M12 M18**


		Напряжение (В)	Тип аккумулятора	Емкость аккумулятора (Ач)	Аккумулятор	Зарядное устройство	Артикул	Штрихкод
1.	M18 HNRG-122	18 & 12	Li-ion	M18™ 12.0 & M12™ 6.0	3	M12-18 FC	4933464261	4058546222062
2.	M18 HNRG-902	18 & 12	Li-ion	M18™ 8.0 & M12™ 4.0	3	M12-18 FC	4933471073	4058546287016
3.	M18 HNRG-552	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.5 & M12™ 3.0	3	M12-18 FC	4933464713	4058546226589
4.	M18 HNRG-302	18 & 12	Li-ion	M18™ 3.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933471071	4058546286996
5.	M18 NRG-503	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	4	M12-18 FC	4933451423	4002395162628
6.	M18 NRG-502	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933459217	4002395287925

## ЭНЕРГОКОМПЛЕКТЫ

**REDLITHIUM USE M12 M18**


		Напряжение (В)	Тип аккумулятора	Емкость аккумулятора (Ач)	Аккумулятор	Зарядное устройство	Артикул	Штрихкод
1.	M18 NRG-402	18	Li-ion	4.0	2	M12-18 FC	4933459215	4002395287901
2.	M18 NRG-202	18	Li-ion	2.0	2	M12-18 C	4933459213	4002395287284
3.	M12 NRG-603	12	Li-ion	6.0	3	C12 C	4933459208	4002395287239
4.	M12 NRG-602	12	Li-ion	6.0	2	C12 C	4933451903	4002395282128
5.	M12 NRG-402	12	Li-ion	4.0	2	C12 C	4933459211	4002395287260
6.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3.0	3	C12 C	4933459207	4002395287222
7.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3.0	2	C12 C	4933451902	4002395282111
8.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2.0	2	C12 C	4933459209	4002395287246
9.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2.0	1	C12 C	4933451900	4002395281497
10.	L4 NRG-201	4	Li-ion	2.5	1	L4 C	4932459448	4058546011093



# СТРОИТЕЛЬСТВО





## К 2628 Н

### 25 ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 28 ММ HEX

- Heavy Duty отбойный молоток обеспечивает энергию одиночного удара 64 Дж для тяжелых задач по разрушению
- Антивибрационная система с плавающим корпусом позволяет работать целый день не подвергая себя опасному уровню вибрации
- Дополнительная третья рукоятка обеспечивает максимальный контроль, при необходимости поднимать отбойный молоток
- 1200 уд/мин обеспечивают максимальную производительность на всех применениях
- Бесщеточный двигатель обеспечивает максимальный межсервисный интервал
- 10 метровый кабель обеспечивает рабочую площадь 314 м<sup>2</sup>
- Хвостовик 28 мм HEX
- Отдельно доступна тележка с возможностью хранения 4-х долот и кабеля, что позволит легко перемещать отбойный молоток по рабочей площадке



К 2628 Н	
Мощность (Вт)	2400
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	64
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	1200
Тип хвостовика	К-Нex
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	6.2
Вес (кг)	25.7
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471685
Штрихкод	4058546295844

#### 28 ММ HEX 400 X 35 ММ ДОЛОТО ПЛОСКОЕ

Артикул **4932459775**



## BRT | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ

- Тележка для отбойных молотков с возможностью хранить 4 долота и кабель, позволяет легко транспортировать отбойный молоток на строительной площадке.
- 100 кг грузоподъемность
- Порошковое покрытие защищает от сложных условий работы на стройплощадке
- Совместима с К 2000 Н и К 2500 Н



BRT	
Грузоподъемность (кг)	100
Вес (кг)	14.3
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459794
Штрихкод	4058546029661

## К 1530 Н | 16 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 30 ММ HEX

- Мощный и компактный ударный механизм обеспечивает до 39 Дж энергию удара для различных применений
- Антивибрационные технологии позволяют пользователю безопасно работать весь день
- 1560 уд/мин обеспечивают максимальную продуктивность инструмента
- 6 м сетевой кабель позволяет работать на площади свыше 110 м<sup>2</sup>
- Лючки для замены щеток упрощают обслуживание
- 30 мм Hex шестигранный хвостовик
- Сервисный индикатор сообщает о необходимости обслуживания
- Пластиковый кейс с колесами для легкой транспортировки на рабочей площадке



К 1530 Н	
Мощность (Вт)	2100
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	39
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	1560
Тип хвостовика	К-Нex
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	8.4
Вес (кг)	16.8
Поставляется в	Кейс из пластика
Артикул	4933464117
Штрихкод	4058546220624

## К 1528 Н | 16 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 28 ММ HEX

- Мощный и компактный ударный механизм обеспечивает до 39 Дж энергию удара для различных применений
- Антивибрационные технологии позволяют пользователю безопасно работать весь день
- 1560 уд/мин обеспечивают максимальную продуктивность инструмента
- 6 м сетевой кабель позволяет работать на площади свыше 110 м<sup>2</sup>
- Лючки для замены щеток упрощают обслуживание
- 28 мм Hex шестигранный хвостовик
- Сервисный индикатор сообщает о необходимости обслуживания
- Пластиковый кейс с колесами для легкой транспортировки на рабочей площадке



К 1528 Н	
Мощность (Вт)	2100
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	39
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	1560
Тип хвостовика	К-Нex
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	8.8
Вес (кг)	17.2
Поставляется в	Кейс из пластика
Артикул	4933464118
Штрихкод	4058546220631

## К 1000 S | 10 КГ SDS-MAX ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

- Компактный отбойный молоток, обеспечивающий до 26 Дж энергии удара для широкого спектра применений
- Антивибрационные технологии позволяют пользователю безопасно работать весь день
- 1400 - 1950 уд/мин обеспечивают максимальную продуктивность инструмента
- 6 м сетевой кабель позволяет охватить рабочую площадь свыше 110 м<sup>2</sup>
- Регулировка угла установки долота (12 позиций)
- SDS-MAX хвостовик
- Сервисный индикатор сообщает о необходимости обслуживания
- Лючки для замены щеток упрощают обслуживание
- Пластиковый кейс с колесами для легкой транспортировки на рабочей площадке



К 1000 S	
Мощность (Вт)	1750
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	26
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	1400 - 1950
Тип хвостовика	SDS-Max
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	6.7
Вес (кг)	12.7
Поставляется в	Кейс из пластика
Артикул	4933464120
Штрихкод	4058546220655

## К 950 | 10 КГ ПЕРФОРАТОР

- Энергия удара 20 Дж обеспечивает максимальную эффективность работы
- 1700 Вт двигатель - лучший в своем классе, имеет запас мощности, позволяющий справляться с самыми тяжелыми работами
- DIGITRONIC® - электроника для точной настройки мощности под каждый вид работ
- 3 рукоятки - все с AVS (антивибрационной системой) и покрытием soft grip для увеличения комфортности работы и снижения утомляемости оператора
- Металлический корпус редуктора обеспечивает точность сборки элементов редуктора и увеличивает ресурс
- Сервисный индикатор
- Автоматическая система смазки увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция с продольным расположением двигателя удобна для работы в вертикальном положении
- Возможно подключение к генератору
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель



К 950 S	
Мощность (Вт)	1700
Скорость без нагрузки (об/мин)	125 - 250
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	20
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	975 - 1950
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	125 - 250
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	50
Макс. диаметр тунельным буром (мм)	80
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	150
Тип хвостовика	SDS-Max
Вибрация при сверлении (м/с <sup>2</sup> )	12.5
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	11
Вес (кг)	11.8
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933375710
Штрихкод	4002395232031

## К 900 | 10 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

- Энергия удара 20 Дж обеспечивает максимальную эффективность работы.
- 1600 Вт двигатель - лучший в своем классе, имеет запас мощности, позволяющий справляться с самыми тяжелыми работами
- DIGITRONIC® - электроника для точной настройки мощности под каждый вид работ
- 3 рукоятки - все с AVS (антивибрационной системой) и покрытием soft grip для увеличения комфортности работы и снижения утомляемости оператора
- Сервисный индикатор
- Автоматическая система смазки увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция с продольным расположением двигателя удобна для работы в вертикальном положении
- Возможно подключение к генератору
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель



К 900 S		К 900 K	
Мощность (Вт)	1600	1600	
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	20	20	
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	975 - 1950	975 - 1950	
Тип хвостовика	SDS-Max	К-Нex	
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	11	11	
Вес (кг)	11.0	11.0	
Поставляется в	Кейс	Кейс	
Артикул	4933375720	4933375650	
Штрихкод	4002395232048	4002395231614	



## K 850

### 8 КГ ПЕРФОРАТОР ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ



- Мощный SDS max перфоратор с системой AUTOSTOP™ обеспечивает 11 Дж энергию удара с максимальной безопасностью для оператора
- AUTOSTOP™ отключает инструмент защищая оператора после проворота инструмента на 45° градусов в ситуации заклинивания
- Переработанный блок электроники обеспечивает постоянную мощность и максимальную производительность в самых сложных применениях
- Блокировка выключателя освобождает оператора от постоянного удерживания кнопки при длительных применениях
- Большая антивибрационная задняя рукоятка позволяет бурить двумя руками и снижает передачу вибрации
- Сервисный индикатор сообщит о необходимости обслуживания
- Антивибрационная боковая рукоятка снижает уровень передачи вибрации
- 6 м сетевой кабель позволяет охватить рабочую площадь свыше 110 м²



K 850 S	
Мощность (Вт)	1400
Скорость без нагрузки (об/мин)	380
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	11
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	1600 - 2900
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	210 - 380
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	50
Макс. диаметр тунельным буром (мм)	80
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	150
Тип хвостовика	SDS-Max
Вибрация при сверлении (м/с²)	9.4
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	7.8
Вес (кг)	9.6
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933464896
Штрихкод	4058546228415

**ПЫЛЕОТВОД ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ - PHDE72. ДЛЯ СВЕРЛ И КОРОНОК Ø 6 - 72 ММ. ВСТРОЕННЫЕ ЩЕТКИ УЛУЧШАЮТ ВСАСЫВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ. ЩЕТКИ ДОЛЖНЫ СНИМАТЬСЯ ПРИ СВЕРЛЕНИИ КОРОНКАМИ.**

Артикул **4932430480**



## K 750 S | 7 КГ ПЕРФОРАТОР

- Усиленный боек обеспечивает максимальную энергию удара
- Высокая мощность 1550 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Электроника для точной настройки мощности под каждый вид работ
- Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ и точного засверливания
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip боковой и основной рукояток
- Дополнительная рукоятка может быть зафиксирована в трех различных положениях
- Функция мягкого удара снижает энергию удара для долбления хрупких материалов
- Функция отключения вращения и предустановка положения долота
- Сервисный индикатор
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель



K 750 S	
Мощность (Вт)	1550
Скорость без нагрузки (об/мин)	300
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	11.9
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	2740
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	240
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	50
Макс. диаметр тунельным буром (мм)	80
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	150
Тип хвостовика	SDS-Max
Вибрация при сверлении (м/с²)	9.5
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	9.1
Вес (кг)	8.2
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933398600
Штрихкод	4002395235193

## K 545 S | 5 КГ ПЕРФОРАТОР

- Усиленный боек обеспечивает максимальную энергию удара
- Высокая мощность 1300 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Электроника поддерживает постоянные обороты даже под нагрузкой
- Мягкий старт для прецизионного начала долбления/засверливания
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip передней и задней рукояток
- Дополнительная рукоятка может быть зафиксирована в трех различных положениях
- функция мягкого удара - снижает энергию удара - для долбления хрупких материалов
- Функция отключения вращения и предустановка положения долота
- Сервисный индикатор
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель



K 545 S	
Мощность (Вт)	1300
Скорость без нагрузки (об/мин)	450
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	8.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	2840
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	350
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	45
Макс. диаметр тунельным буром (мм)	65
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	100
Тип хвостовика	SDS-Max
Вибрация при сверлении (м/с²)	13
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	9
Вес (кг)	6.7
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933398200
Штрихкод	4002395234073

## K 540 S | 5 КГ ПЕРФОРАТОР

- Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 7.5 Дж и 6.3 кг
- Высокая мощность 1100 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Мягкий старт для прецизионного начала долбления/засверливания
- Низкий уровень вибрации позволяет увеличить продолжительность использования инструмента
- Прочный корпус редуктора из магниевго сплава защитит в тяжелых условиях работы, обеспечит точность сборки элементов редуктора и гарантирует хороший теплоотвод
- Функция отключения вращения и возможность выбора одного из 12 фиксированных положений долота позволяют проводить долбежные работы при оптимальном угле поворота оснастки
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бора
- Покрытие soft grip основной рукоятки
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 4 м кабель



K 540 S	
Мощность (Вт)	1100
Скорость без нагрузки (об/мин)	450
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	7.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	3000
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	430
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	40
Макс. диаметр сверления буром (мм)	65
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	105
Тип хвостовика	SDS-Max
Вибрация при сверлении (м/с²)	16.8
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	16.7
Вес (кг)	6.3
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933418100
Штрихкод	4002395238422

## K 500 ST | 5 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

- Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 7.5 Дж и 5.9 кг
- Высокая мощность 1100 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Мягкий старт для прецизионного начала работ
- Низкий уровень вибрации позволяет увеличить продолжительность использования инструмента
- Прочный корпус редуктора из магниевго сплава защитит в тяжелых условиях работы, обеспечит точность сборки элементов редуктора и гарантирует хороший теплоотвод
- Функция отключения удара и возможность выбора одного из 12 фиксированных положений долота позволяют проводить долбежные работы при оптимальном угле поворота оснастки.
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бора
- Покрытие soft grip основной рукоятки
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 4 м кабель



K 500 ST	
Мощность (Вт)	1100
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	7.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	3000
Тип хвостовика	SDS-Max
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	16.7
Вес (кг)	5.9
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933443180
Штрихкод	4002395003402

## K 500 S | 5 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

- Усиленный боек обеспечивает максимальную энергию удара
- Высокая мощность 1300 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Электроника поддерживает постоянные обороты даже под нагрузкой
- Мягкий старт для прецизионного начала работ
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip передней и задней рукояток
- Дополнительная рукоятка может быть зафиксирована в трех различных положениях
- Режим "мягкого" удара позволяет уменьшать энергию удара при работе с хрупкими материалами
- Функция отключения удара и предустановка положения долота
- Сервисный индикатор
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель



K 500 S	
Мощность (Вт)	1300
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	8.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	2840
Тип хвостовика	SDS-Max
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	11.5
Вес (кг)	6.3
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933398220
Штрихкод	4002395234059

## PCE 3/K | 3 КГ SDS-PLUS ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

- Усиленный боек обеспечивает энергию удара 3,6 Дж
- Двигатель 720 Вт в комбинации с оптимальной скоростью долбления обеспечивает максимальную производительность
- Электронная регулировка скорости
- Полностью изолированный металлический корпус редуктора обеспечивает максимальную надежность
- Малый вес инструмента и эргономичная, легко регулируемая боковая рукоятка, которая может быть надежно зафиксирована в наиболее удобном положении, позволяют работать под любым углом
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip снижают утомляемость оператора
- Фиксация клавиши включения удобна при продолжительной работе
- Variolock (35 положений) - предустановка положения долота
- 4 м кабель



PCE 3/K	
Мощность (Вт)	720
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3.6
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3650
Тип хвостовика	SDS-Plus
Вес (кг)	3.7
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933384300
Штрихкод	4002395232215



## PLH 32 | 32 MM SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР

- Надежный, прочный перфоратор с высочайшей производительностью бурения в бетоне, которая обеспечивается мощным двигателем, оптимально скомпонованным редуктором и энергией удара 3,8 Дж
- Двигатель 900 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Электронная регулировка скорости
- Хорошая балансировка и удобство в работе благодаря L-образной форме, AVS (антивибрационной системе) и покрытию рукоятки soft grip
- Быстрая замена принадлежностей благодаря системе FIXTEC™ и бесключевому патрону
- Прочный корпус редуктора из магниевго сплава обеспечивает точность сборки элементов редуктора и увеличивает ресурс инструмента
- Надежная предохранительная муфта защищает инструмент и оператора
- Функция отключения вращения и предустановка рабочего положения долота обеспечивают максимально комфортную работу при проведении долбежных работ
- 4 м кабель



PLH 32 XE	
Мощность (Вт)	900
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3.8
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 800
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Тип хвостовика	SDS-Plus + Уменьшенный патрон 13 MM
Вибрация при сверлении (м/с²)	22
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	20
FIXTEC™	да
Вес (кг)	3.6
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933400069
Штрихкод	4002395233342

## PLH 28 | 28 MM SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР

- Надежный и прочный перфоратор с энергией удара 4.1 Дж
- Двигатель 800 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Низкая вибрация 10.6 м/с² благодаря двойной антивибрационной рукоятке
- Хороший баланс и удобство L-образного перфоратора благодаря двойной системе AVS (Антивибрационная система)
- Предохранительная муфта защитит оператора и инструмент при заклинивании
- Функция предустановки долота в 12-и положениях для комфортной работы при долблении
- XE версия поставляется с адаптером FIXTEC и ключевым 13 мм патроном
- 4 м кабель
- \*запатентовано



	PLH 28 E	PLH 28 XE
Мощность (Вт)	800	800
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	4.1	4.1
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4000	0 - 4000
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 1000	0 - 1000
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	28	28
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40	40
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus + Уменьшенный патрон 13 MM
Вибрация при сверлении (м/с²)	10.6	10.6
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	6.8	6.8
FIXTEC™	нет	да
Вес (кг)	3.4	3.6
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4933446790	4933446800
Штрихкод	4002395005482	4002395005499

## PH 30 | 30 MM SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

- Усиленный боек обеспечивает энергию удара 3,6 Дж
- Двигатель 1030 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ и точного засверливания
- Низкий уровень вибрации благодаря эргономичному покрытию soft grip на боковой и основной рукоятках
- Функция "мягкого" удара для работы с хрупкими материалами
- Быстрая замена принадлежностей благодаря системе FIXTEC и бесключевому патрону
- Использование Интегрированного Металлического Блока при креплении элементов редуктора гарантирует высочайшую надежность
- Поворотный щеточный узел (мощность в рабочем режиме и режиме реверса не изменяется)
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- 4 м кабель



PH 30 POWER X	
Мощность (Вт)	1030
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3.6
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3800
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 850
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Тип хвостовика	SDS-Plus + Уменьшенный патрон 13 MM
Вибрация при сверлении (м/с²)	22
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	14
FIXTEC™	да
Вес (кг)	2.9
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933396420
Штрихкод	4002395234967

## PH 28 | 28 MM SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

- Усиленный боек обеспечивает энергию удара 3,4 Дж
- Двигатель 820 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ и точного засверливания
- Низкий уровень вибрации благодаря эргономичному покрытию soft grip на боковой и основной рукоятках
- Функция "мягкого" удара для работы с хрупкими материалами
- Использование Интегрированного Металлического Блока при креплении элементов редуктора гарантирует высочайшую надежность
- Поворотный щеточный узел (мощность в рабочем режиме и режиме реверса не изменяется)
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- X версия поставляется с адаптером FIXTEC и бесключевым патроном для быстрой замены принадлежностей
- 4 м кабель



	PH 28	PH 28 X
Мощность (Вт)	820	820
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3.4	3.4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4000	0 - 4000
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 900	0 - 900
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	28	28
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus + Уменьшенный патрон 13 MM
Вибрация при сверлении (м/с²)	22	22
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	16	16
FIXTEC™	нет	да
Вес (кг)	2.7	2.9
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4933396396	4933396392
Штрихкод	4002395234936	4002395234943

## PH 26 T

### 26 MM SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

- Мощный, прочный и компактный перфоратор для сверления кирпича и бетона
- 2.4 Дж энергия удара обеспечивает премиальную скорость сверления
- 800 Вт двигатель обеспечивает достаточную мощность для тяжелых задач
- Оптимальен для сверления диаметрами от 6 - 16 мм
- Муфта безопасности защищает оператора во время закусывания бура
- X версия комплектуется FIXTEC™ адаптером и дополнительным бесключевым патроном
- 4 м кабель



	PH 26 T	PH 26 TX
Мощность (Вт)	800	800
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.4	2.4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500	0 - 4500
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26	26
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Вибрация при сверлении (м/с²)	13.6	13.6
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	11.9	11.9
FIXTEC™	нет	да
Вес (кг)	2.4	2.6
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4933464580	4933464579
Штрихкод	4058546225254	4058546225247

#### НАСАДКА ДЛЯ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ SDS-PLUS

Артикул **4932464916**



## PFH 26 T | 26 MM 2-РЕЖИМНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

- Мощный, прочный и компактный перфоратор для сверления кирпича и бетона
- 2.4 Дж энергия удара обеспечивает премиальную скорость сверления
- 800 Вт двигатель обеспечивает достаточную мощность для тяжелых задач
- Оптимальен для сверления диаметрами от 6 - 16 мм
- Муфта безопасности защищает оператора во время закусывания бура
- 4 м кабель



PFH 26 T	
Мощность (Вт)	800
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 1500
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Тип хвостовика	SDS-Plus
Вибрация при сверлении (м/с²)	13.6
FIXTEC™	нет
Вес (кг)	2.4
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933464581
Штрихкод	4058546225261

## PFH 26 | 26 MM SDS-PLUS 2-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

- Самый компактный перфоратор в своем классе
- Непревзойденная производительность благодаря энергии удара 2,4 Дж и частоте ударов 4500 уд / мин
- Низкий уровень вибрации: всего 13,5 м / с²
- Интегрированный Металлический Блок гарантирует максимальную надежность
- Инновационная запатентованная технология сниженного веса
- Функция отключения удара позволяет проводить работы по закручиванию шурупов или безударному сверлению в дереве / металле
- Поворотный щеточный узел (мощность в рабочем режиме и режиме реверса не изменяется)
- 4 м кабель



PFH 26	
Мощность (Вт)	725
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 1250
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Тип хвостовика	SDS-Plus
Вибрация при сверлении (м/с²)	13.5
FIXTEC™	нет
Вес (кг)	2.4
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933428230
Штрихкод	4002395239832



## PLH 20 | 20 MM SDS-PLUS 2-РЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР

- Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 2.0 Дж и 1.9 кг
- Двигатель 620 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Воздушное охлаждение двигателя разработано таким образом, что воздушный поток предотвращает попадание пыли на оператора при сверлении вверх
- AVS (Антивибрационная система) для увеличения комфорта работы и снижения утомляемости
- Оптимальный диаметр сверления 5 - 12 мм
- Предохранительная муфта защитит оператора и инструмент при заклинивании бура
- Функция реверса
- Эластичное покрытие рукоятки делает работу комфортнее
- 4 м кабель



PLH 20	
Мощность (Вт)	620
Энергия удара (ЕРТА/Дж)	2.0
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4400
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	0 - 2700
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Тип хвостовика	SDS-Plus
Вибрация при сверлении (м/с <sup>2</sup> )	10.2
FIXTEC™	нет
Вес (кг)	1.9
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933408070
Штрихкод	4002395237531

## DD 2-160 XE | ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ ДЛЯ СУХОГО АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

- Мощный надежный двигатель обеспечивает постоянный высокий крутящий момент
- Двойная защита обеспечивается механической и электронной муфтами и предохраняет инструмент и оператора
- Прочная конструкция с металлическим корпусом редуктора
- Безопасная работа благодаря использованию длинной AVS боковой рукоятки и D - образной задней рукоятки
- Двухскоростной редуктор
- Адаптер M16 FIXTEC для быстрой замены коронок
- Функция мягкого удара - при включении увеличивает эффективность работы коронки
- Плавный пуск обеспечивает точность работы и полный контроль над рабочим процессом
- Быстросъемная система пылеудаления (Fixtec Cleanline Rotor) является лучшим решением по удалению пыли
- Кабель 4 м
- Поставляется с быстросъемным адаптером для коронок M16, SDS-plus направляющим буром (8 x 140 мм)



DD 2-160 XE	
Мощность (Вт)	1500
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500 / 0 - 3000
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 890 / 0 - 1770
Частота удара перфоратора без нагрузки (уд/мин)	24,000 / 48,000
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	162
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Тип хвостовика	M18 x 2.5
Вес (кг)	4.2
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933368690
Штрихкод	4002395232505

## DD 3-152 | ТРЕХСКОРОСТНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ДРЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

- Мощный 1900 Вт двигатель
- Оптимальные значения скорости для работы как малыми, так и большими коронками
- Плавный пуск с бесступенчатой регулировкой скорости
- LED индикатор защиты двигателя от перегрева
- Предохранительная муфта
- Быстросъемное соединение - обеспечивает максимально простое безопасное крепление мотора и минимальную вибрацию
- L - образная рукоятка для лучшего распределения веса
- 3 x скоростной редуктор
- Кабель 5 м с УЗО
- Поставляется с соединителем для пылеудаления, гаечными ключами 32 мм и 41 мм



DD 3-152	
Мощность (Вт)	1900
Скорость при нагрузке (об/мин)	550 / 1250 / 2700
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	152
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	202
Тип хвостовика	½" G + 1 ¼" UNC
Вес (кг)	6.5
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933428000
Штрихкод	4002395239801

## DR 152 T | СТОЙКА ПОД ДРЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ DD 3-152

- Литое алюминиевое основание для легкой транспортировки
- Наклон стойки до 45° для сверления под углом
- Точное быстроразъемное соединение инструмента со станиной
- Компактное основание позволяет сверлить в условиях ограниченного пространства
- 4 установочных винта для быстрой регулировки
- Горизонтальный и вертикальный спиртовые уровни
- Транспортировочная ручка
- Кнопка с фиксацией запирает устройство в верхнем положении, облегчая установку машины и коронки
- Вороток ручной подачи устанавливается как справа, так и слева
- Вакуумная пластина доступна в качестве принадлежности (4932352676)



DR 152 T	
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	152
Размер основы (мм)	330 x 210
Угол (°)	45
Вес (кг)	10
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933428020
Штрихкод	4002395239818

## DCM 2-350 C | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

- 2 - х скоростной электродвигатель для алмазного сверления
- Встроенная предохранительная муфта
- Понижающий редуктор с передаточным числом 3
- Электронная система мягкого старта
- Защита двигателя от перегрузки
- Портативное устройство контроля остаточного тока (PRCD)
- Встроенный штуцер подачи воды
- Двусторонняя установка УЗО
- В комплекте рожковый ключи, шестигранные ключи, кабель с коммутатором



DCM 2-350 C	
Мощность (Вт)	2800
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	300
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	600
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	350
Тип хвостовика	1 ¼" UNC
Вес (кг)	9.0
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	40044
Штрихкод	4002395229772

## DR 350 T | АЛЮМИНИЕВАЯ СТОЙКА ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ ДЛЯ DCM 2-350 C

- Легкая алюминиевая стойка для алмазного сверления
- Угол наклона 0-45°
- Шкалы угла наклона и глубины сверления
- Пластина быстрого крепления мотора
- Точная регулировка скорости подачи
- Вертикальный и горизонтальный водяной уровень
- Указатель центра сверления
- Регулировочные винты
- Рукоятка ручной подачи может устанавливаться с обеих сторон
- Транспортировочная ручка и колеса
- Поставляется с 3/16" и 6 мм шестигранными ключами, 17 x 19 рожковым ключом, пластиной быстрого крепления мотора, винтами M8 x 25 мм 4 шт, указателем центра сверления



DR 350 T	
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	350
Амплитуда хода (мм)	610
Высота (мм)	1042
Размер основы (мм)	391 x 523
Угол (°)	45
Вес (кг)	19.5
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933400600
Штрихкод	4002395234011

## DCM 2-250 C | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

- 2 - х скоростной электродвигатель для алмазного сверления
- Встроенная предохранительная муфта
- Понижающий редуктор с передаточным числом 3
- Электронная система мягкого старта
- Защита двигателя от перегрузки
- Портативное устройство контроля остаточного тока (PRCD)
- Встроенный штуцер подачи воды
- Двусторонняя установка УЗО
- В комплекте рожковый ключ, шестигранные ключи, кабель с коммутатором



DCM 2-250 C	
Мощность (Вт)	2800
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	900
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	250
Тип хвостовика	1 ¼" UNC
Вес (кг)	9.0
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	40964
Штрихкод	4002395234028

## DR 250 TV | АЛЮМИНИЕВАЯ СТОЙКА ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ ДЛЯ DCM 2-250 C

- Легкая алюминиевая стойка для алмазного сверления
- Угол наклона 0-45°
- Шкалы угла наклона и глубины сверления
- Пластина для быстрого крепления мотора
- Встроенная в основании вакуумная подошва (позволяет работать как с вакуумом, так и без)
- Точная регулировка скорости подачи
- Вертикальный и горизонтальный пузырьковые уровни
- Указатель центра сверления
- Регулировочные винты
- Рукоятка ручной подачи может устанавливаться с обеих сторон
- Поставляется с 3/16" и 6 мм шестигранными ключами, 17 x 19 рожковым ключом, пластиной быстрого крепления мотора, винтами M8 x 25 мм 4 шт, указателем центра сверления, резиновым уплотнением



DR 250 TV	
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	250
Амплитуда хода (мм)	520
Высота (мм)	834
Размер основы (мм)	276 x 467
Угол (°)	45
Вес (кг)	10.0
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933400590
Штрихкод	4002395234028



## МОКРОЕ АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ

Описание	DD3 152	DCM2 250C & DCM2 350C	Подходит для MXF DCD150	Артикул	Штрихкод	
Комплект крепления. Комплект крепления в бетоне. Необходим бур Ø 16 мм для крепления анкеров	✓	✓	✓	4932399731	4002395363827	
Крепежный болт, гайка-барашек, шайба и 5 анкеров M12						
1 3/8 гаечный ключ. Для удержания шпинделя электродвигателя при снятии коронки		✓		49964705	045242222766	
Гаечный ключ 32 мм. для удержания шпинделя электродвигателя при снятии коронки	✓			4931428009	4002395844791	
Гаечный ключ 41 мм. для снятия коронки из шпинделя электродвигателя	✓	✓		4931428010	4002395844807	
Система Fixtec. Подходит для всех алмазных двигателей с креплением шпинделя 1 1/4". Предотвращает заклинивание коронки в механизме шпинделя. Коронки легко снимаются и заменяются.	✓	✓		4932352053	4002395367108	
Переходник: с 1 1/4 дюйма на 1/2". Обеспечивает соединение наконечников алмазных коронок <50 мм со шпиндельной резьбой 1 1/4 дюйма шпинделя станка	✓	✓		4932352627	4002395372850	
1 1/4 "мама-папа" удлинитель, длиной 300 мм.	✓	✓	✓	4932399724	4002395363759	
1 1/4 "мама-папа" удлинитель, длиной 500 мм.	✓	✓	✓	4932399725	4002395363766	
Телескопический удлинитель. Используется для установки алмазной стойки на поверхности без крепежных болтов. Максимальная нагрузка 500 кг и длиной 1,8 - 2,9 м	✓	✓	✓	4932399732	4002395363834	
Вакуумный насос VP 6. Для установки принадлежностей для алмазного сверления на гладких и ровных поверхностях. Мощность всасывания: 850 мбар. Макс. производительность: 6 м³/ч (100 л/мин). Напряжение: 220-240 В.	✓	✓	✓	4932352094	4002395367474	
Вакуумная плита. Сменное резиновое уплотнение 4931428665.	✓			4932352676	4002395373345	
WT 10 резервуар для воды. Резервуар для воды, ёмкостью 10 литров. Резервуар покрыт изнутри и снаружи полиэстром для предотвращения появления ржавчины. Надёжная помпа с давлением: Макс. 6 бар, в комплекте с 2.5 м шлангом для подачи воды, с быстрым соединением к системе Milwaukee® для алмазного сверления	✓	✓	✓	4932399726	4002395363773	
Водосборное кольцо Для использования со сверлильным станком DR 152 T. Для использования с наконечниками коронок с максимальным диаметром Ø 152 мм				4932352677	4002395373352	
Сменное резиновое кольцо для DR 152 T				4932352678	4002395373369	
Водосборное кольцо. Для использования со станной для алмазного сверления DR 250 TV. Для использования с коронками до Ø 180 мм.			✓	4932399727	4002395363780	
Сменное резиновое уплотнение для DR 250 TV			✓	4932399729	4002395363803	
Водосборное кольцо. Для использования со сверлильным станком DR 350 T. Для использования с наконечниками коронок с максимальным диаметром Ø 300 мм				4932399728	4002395363797	
Сменное резиновое кольцо для DR 350 T				4932399730	4002395363810	
Вставка T = 50 мм. Необходима для вставки между двигателем и стойкой. Для диаметров коронок > 250 мм и максимально 350 мм. входит в комплект к стойке DR 350 T		✓		4932399736	4002395363872	
Каретка для крепления двигателя. Подходит к стойкам DR 250 TV и DR 350 T		✓		4932399733	4002395363841	
Водосборное кольцо. Для использования с установками алмазного сверления. Для использования с коронками до Ø 152 мм.	✓	✓	✓	4932478073	4058546340063	

## FIXTEC™ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

Описание	Тип хвостовика	Тип хвостовика	Артикул	Штрихкод	
Система FIXTEC Clean Line Rotor (CLR)	M18 x 2.5	1 1/4" UNC	4932352172	4002395368242	

## АДАПТОРЫ FIXTEC

Описание	Тип хвостовика	Тип хвостовика	Артикул	Штрихкод	
Переходник FIXTEC: смена диска за несколько секунд	M18 x 2.5	M16	4932399174	4002395357819	
	11 MM Hex	M16	4932399220	4002395358342	

## НАПРАВЛЯЮЩИЕ СТЕРЖНИ

Описание	Артикул	Штрихкод	
Направляющий стержень для DD2-160. Оснащен блокировочным винтом (4931622432). Необходимы ключ-шестигранник (4931616044) и направляющее сверло SDS-Plus (Ø 8 x 160 мм 4932307071)	4932399173	4002395357802	
Направляющий стержень для DD3-152. Необходимо направляющее сверло SDS-Plus (Ø 8 x 110 мм 4932307070)	4932352679	4002395373376	



## AGV 15 DEC | 1550 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

- Мощный двигатель 1550 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Предохранительная муфта защищает оператора от эффекта отдачи
- Бесключевая регулировка глубины 5 - 28 мм
- Бесключевое открывание для легкой и быстрой замены диска
- Направляющая с индикацией линии реза
- Бесключевое открывание для легкой и быстрой регулировки
- Система пылеудаления может легко присоединяться к пылесосам M-класса MILWAUKEE® через быстросъемный адаптер, который поставляется вместе с пылесосами EMAC
- Антивибрационная боковая рукоятка
- Поставляется с кабелем 4 м, защитным кожухом с системой пылеудаления, алмазным диском DUH 125 мм



AGV 15-125 XC DEC-SET	
Мощность (Вт)	1550
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	28
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.6
Регулируемая скорость	нет
FIXTEC™	да
LLO (с блокировкой)	да
Антивибр. боковая рукоятка	да
Поставляется в	Динакейс
Артикул	4933448025
Штрихкод	4002395006816

## AGV 15 DEG

### 1550 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

- Двигатель 1550 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Магнитный бесключевой интерфейс для оптимальной работы в углах и близко к стенам
- Хранение передней части на инструменте во время работы в узком пространстве
- Гибкая регулировка высоты обеспечивает идеальное использование алмазных сегментов диска
- Бесключевое открывание для легкой и быстрой регулировки
- Система пылеудаления может легко присоединяться к пылесосам M-класса Milwaukee®
- Скобовидная рукоятка для большего давления во время работы
- Заменяемые щетки
- Поставляется с кабелем 4 м, защитным кожухом с системой пылеудаления, алмазным чашеобразным диском 125 мм



	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Мощность (Вт)	1550	1550
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000	2800 - 11,000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	28	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	2.6	2.6
Регулируемая скорость	нет	да
FIXTEC™	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933448035	4933448830
Штрихкод	4002395006830	4002395263424

#### УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АЛМАЗНЫЕ ЧАШКИ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И ВЫРАВНИВАНИЯ. ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Артикул 4932451186



## AGV 12 DEC

### 1200 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

- Мощный двигатель, 1200 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Предохранительная муфта защищает пользователя от эффекта отдачи
- Бесключевая регулировка глубины 5 - 28 мм
- Бесключевое открывание для легкой и быстрой замены диска
- Направляющая с индикацией линии реза
- Бесключевое открывание для легкой и быстрой замены регулировки
- Система пылеудаления может легко присоединяться к пылесосам M-класса Milwaukee® через быстросъемный адаптер, который поставляется вместе с пылесосами EMAC
- Антивибрационная боковая рукоятка
- Поставляется с кабелем 4 м, защитным кожухом с системой пылеудаления, алмазным диском DUH 125 мм



AGV 12-125 X DEC-SET	
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	28
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.4
FIXTEC™	да
LLO (с блокировкой)	да
Антивибр. боковая рукоятка	да
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель
Поставляется в	Динакейс
Артикул	4933448020
Штрихкод	4002395006809

**125 ММ АЛМАЗНЫЙ ДИСК С ПРИВАРЕННЫМИ ЛАЗЕРНЫМИ СЕГМЕНТАМИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛАХ, ТАКИХ КАК ТВЕРДЫЙ БЕТОН, БРУСЧАТКА И КИРПИЧ**

Артикул

4932399540



## WCS 45 | ШТРОБОРЕЗ МОЩНОСТЬЮ 1900 ВТ, ДИСК 150 ММ, ГЛУБИНА РЕЗА 45 ММ

- Мощный двигатель 1900 Вт
- Защита от перегрузки
- Регулируемая глубина и ширина реза
- Рукоятка TILT-LOK
- Обрезиненная рукоятка
- Подключение к системе пылеудаления
- Комплектация: алмазный диск 2 шт., долото, ключи, боковая рукоятка



WCS 45	
Мощность (Вт)	1900
Скорость без нагрузки (об/мин)	5800
Диаметр диска (мм)	150
Ширина резания (мм)	45
Макс. глубина резания (мм)	45
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	6.6
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933383350
Штрихкод	4002395229086

## AGV 12 DEG | 1200 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

- Мощный двигатель, 1200 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Магнитный бесключевой интерфейс для оптимальной работы в углах и близко к стенам
- Хранение передней части на инструменте во время работы в узком пространстве
- Гибкая регулировка высоты обеспечивает идеальное использование алмазных сегментов диска
- Бесключевое открывание для легкой и быстрой регулировки
- Система пылеудаления может легко присоединяться к пылесосам M-класса Milwaukee® через быстросъемный адаптер, который поставляется вместе с пылесосами EMAC
- Скобовидная рукоятка для большего давления во время работы
- Заменяемые щетки
- Поставляется с кабелем 4 м, защитным кожухом с системой пылеудаления, алмазным чашеобразным диском 125 мм



AGV 12-125 X DEG-SET	
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	28
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.4
FIXTEC™	да
LLO (с блокировкой)	да
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель
Поставляется в	Динакейс
Артикул	4933448030
Штрихкод	4002395006823

## WCE 30 | ШТРОБОРЕЗ МОЩНОСТЬЮ 1500 ВТ, ДИСК 125 ММ, ГЛУБИНА РЕЗА 30 ММ

- Мощный 1500 Вт двигатель
- Идеально подходит для установки каналов для электрических кабелей
- Электронная защита от перегрузки
- Ограничение пускового тока для плавного пуска
- Легко регулируемая ширина реза
- Подключение к системе пылеудаления
- Комплектация: алмазный диск 2 шт., долото, ключи, байонетный адаптер



WCE 30	
Мощность (Вт)	1500
Скорость без нагрузки (об/мин)	9500
Диаметр диска (мм)	125
Ширина резания (мм)	26
Макс. глубина резания (мм)	30
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	4.3
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933383855
Штрихкод	4002395228980



### SB 2-35 D | 1010 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- Мощный двигатель 1010 Вт
- Высокий крутящий момент и низкая скорость позволяют выполнять тяжелые работы
- Регулировка скорости
- Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность
- Отключение удара для безударного сверления
- Металлический ключевой патрон 16 мм
- Кабель 4 м



SB 2-35 D	
Мощность (Вт)	1010
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 800
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	35
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	40
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Макс. крутящий момент (Нм)	57
Патрон (мм)	16
Вес (кг)	4.2
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4933380507
Штрихкод	4002395227280

### PD-705 | 705 ВТ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- Компактный и мощный 705 Вт двигатель
- Компактная эргономичная конструкция и большая площадь поверхности эластичных накладок Soft grip обеспечивают исключительное удобство работы
- Регулировка скорости вращения и реверс
- Отключение удара для безударного сверления
- 13 мм металлический бесключевой патрон
- Диаметр шейки редуктора 43 мм позволяет устанавливать дрель в стойку
- Кабель 4 м



PD-705	
Мощность (Вт)	705
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 3000
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	15
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. крутящий момент (Нм)	15
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	1.9
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933431955
Штрихкод	4002395243914

### PD2E 24 R | 1020 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- Мощный двигатель 1020 Вт
- Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
- AVS (антивибрационная система) и эластичная накладка Soft grip делают работу комфортнее
- Металлический синхронизированный редуктор обеспечивает высокую надежность
- Установка насадки непосредственно в шпиндель позволяет снизить размер и вес инструмента, а также улучшить обзор рабочей зоны
- Предохранительная муфта для защиты пользователя
- Бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Кабель 4 м



PD2E 24 R	
Мощность (Вт)	1020
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1000
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3200
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	22
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	24
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	3.0
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933419595
Штрихкод	4002395238651

### PDE 16 RP | 630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- Комфортная работа благодаря компактному эргономичному дизайну
- Планетарный редуктор для создания высокого крутящего момента
- Технология IMB - Интегрированный Металлический Блок гарантирует высочайшую надежность и устойчивость
- Предустановка скорости вращения для оптимизации процесса сверления
- Отключение удара для безударного сверления
- Кабель 4 м



PDE 16 RP	
Мощность (Вт)	630
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 950
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	16
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	20
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	59
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	2.0
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933409206
Штрихкод	4002395235339

### PD2E 24 RS | 1010 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- Мощный двигатель 1010 Вт
- Электроника с регулировкой скорости и функцией реверса
- AVS (антивибрационная система) и эластичные накладки Soft grip делают работу более комфортной
- Металлический синхронизированный редуктор для повышенной надежности
- Установка бит непосредственно в шпиндель, для уменьшения длины, веса и лучшей видимости во время работы
- Муфта безопасности для защиты пользователя
- Бесключевой патрон 1,5 - 13 мм
- Кабель 4 м



PD2E 24 RS	
Мощность (Вт)	1010
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3400
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	24
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	54
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	3.1
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933380462
Штрихкод	4002395227273

### PDE 13 RX | 630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- Отличная управляемость благодаря компактному эргономичному дизайну
- Технология IMB - Интегрированный Металлический Блок гарантирует высочайшую надежность и стабильность
- Электроника: предустановка скорости для оптимального сверления
- Функция отключения удара
- Бесключевой патрон 1,5 - 13 мм
- Простота доступа и замены графитовых щеток под эластичными накладками
- Кабель 4 м



PDE 13 RX	
Мощность (Вт)	630
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2900
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	15
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	18
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. крутящий момент (Нм)	21
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	1.8
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933409200
Штрихкод	4002395235322

### PD2E 22 R | 850 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- Мощный двигатель 850 Вт
- Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
- AVS (антивибрационная система) и эластичная накладка Soft grip делают работу комфортнее
- Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность
- Установка насадки непосредственно в шпиндель позволяет снизить размер и вес инструмента, а также улучшить обзор рабочей зоны
- Предохранительная муфта для защиты пользователя
- Бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Кабель 4 м



PD2E 22 R	
Мощность (Вт)	850
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1000
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3200
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	56
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	2.9
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933419570
Штрихкод	4002395238613

### B2E 16 RLD | 900 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ

- Мощный двигатель 900 Вт
- Высокий крутящий момент и низкая скорость позволяют выполнять тяжелые работы
- Регулировка скорости сверления
- Металлический корпус редуктора гарантирует максимальную надежность
- Металлический ключевой патрон 16 мм
- Кабель 4 м



B2E 16 RLD	
Мощность (Вт)	900
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 750
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1600
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	88
Патрон (мм)	16
Тип хвостовика	M18 x 2.5
Вес (кг)	4.2
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933380482
Штрихкод	4002395227198



### HD2E 13 R | 705 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ

- Компактный и мощный 705 Вт двигатель
- Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
- Металлический корпус редуктора гарантирует максимальную надежность
- Металлический бесключевой патрон 13 мм
- Эргономичный дизайн рукоятки и эластичная накладка Soft grip делают работу более комфортной
- Кабель 4 м



HD2E 13 R	
Мощность (Вт)	705
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1050
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2200
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Тип хвостовика	½" x 20
Вес (кг)	2.7
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933390186
Штрихкод	4002395231454

### HDE 13 RQX | 950 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ

- Компактный и мощный 950 Вт двигатель
- Регулировка скорости
- Исключительные значения скорости и крутящего момента
- Промышленный металлический быстрозажимной одномуфтовый патрон
- Автоматическая блокировка шпинделя
- Функция реверса
- Кабель QUIK-LOK 4 м



	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Мощность (Вт)	950	950
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 850	0 - 850
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38	38
Макс. крутящий момент (Нм)	94	94
Патрон (мм)	13	13
Тип хвостовика	½" x 20	½" x 20
Вес (кг)	2.0	2.0
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Кейс
Артикул	030250	4933428550
Штрихкод	4002395229642	4002395241576

### HDE 13 RQD | 825 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ

- Компактный и мощный 825 Вт двигатель
- Регулировка скорости
- Исключительные значения скорости и крутящего момента
- Ключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Функция реверса
- Кабель QUIK-LOK 4 м



HDE 13 RQD	
Мощность (Вт)	825
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. крутящий момент (Нм)	101
Патрон (мм)	13
Тип хвостовика	½" x 20
Вес (кг)	3.2
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	110750
Штрихкод	4002395229659

### DE 13 RP | 630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ

- Компактный и мощный 630 Вт двигатель
- Электроника: предустановка скорости сверления для оптимизации рабочего процесса
- Интегрированная металлическая блочная конструкция гарантирует максимальную надежность
- Планетарный редуктор позволяет выполнять работы, требующие высокого крутящего момента и низкой скорости
- Металлический бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Функция реверса
- Простота доступа и замены графитовых щеток, расположенных под эластичными накладками
- Кабель 4 м



DE 13 RP	
Мощность (Вт)	630
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 950
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	59
Патрон (мм)	13
Тип хвостовика	½" x 20
Вес (кг)	2.1
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933409194
Штрихкод	4002395235346

### TKSE 2500 Q | ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ САМОВРЕЗАЮЩИХСЯ ШУРУПОВ

- Металлический корпус обеспечивает точность сборки элементов редуктора
- Бесшумная муфта отключения
- Легкая и точная регулировка ограничителя глубины
- Эластичная накладка Soft grip
- Комплектация: поясная скоба, набор торцевых насадок 6 / 8 / 10 мм (49-66-3004), кабель QUIK-LOK 4 м



TKSE 2500 Q	
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500
Шуруп по дереву (мм)	6
Макс. крутящий момент (Нм)	25
Тип хвостовика	¼" Hex
Вес (кг)	1.4
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	679050
Штрихкод	4002395229710

### DWSE 4000 Q | ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ РАБОТ ПО ГИПСОКАРТОНУ

- Металлический корпус обеспечивает точность сборки элементов редуктора
- Бесшумная муфта отключения
- Легкая и точная регулировка ограничителя глубины
- Эластичная накладка Soft grip
- Комплектация: держатель насадок, насадка Ph2, поясная скоба, кабель QUIK-LOK 4 м



DWSE 4000 Q	
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 4000
Шуруп по дереву (мм)	4.8
Макс. крутящий момент (Нм)	20
Тип хвостовика	¼" Hex
Вес (кг)	1.3
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	674350
Штрихкод	4002395229680

### IPWE 400 R | ½" ГАЙКОВЕРТ

- Металлический редуктор для точной посадки подшипников и шестерней
- Высокий крутящий момент 400 Нм
- Мягкая рукоятка и эргономичная конструкция ручки
- Регулируемая скорость, реверс
- Поставляется с кабелем длиной 4 м



IPWE 400 R	
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1700
Частота ударов (уд/мин)	1000 - 2600
Макс. крутящий момент (Нм)	400
Макс. диаметр болта	M20
Тип хвостовика	¼" квадратный
Вес (кг)	2.7
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451524
Штрихкод	4002395143511

### IPWE 520 R | ¾" ГАЙКОВЕРТ

- Металлический редуктор для точной посадки подшипников и шестерней
- Высокий крутящий момент 520 Нм
- Мягкая рукоятка и эргономичная конструкция ручки
- Регулируемая скорость, реверс
- Поставляется с кабелем длиной 4 м



IPWE 520 R	
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1700
Частота ударов (уд/мин)	1000 - 2500
Макс. крутящий момент (Нм)	520
Макс. диаметр болта	M24
Тип хвостовика	¼" квадратный
Вес (кг)	2.8
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451525
Штрихкод	4002395143528



# РАБОТА ПО МЕТАЛЛУ





## AGVM 26 | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2600 ВТ

- Система V-Guard защищает оператора и инструмент от эффекта отдачи.
- Мощный двигатель, 2600 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансирует для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с<sup>2</sup>
- 7 - позиционная поворотная рукоятка
- Гайка FIXTEC для быстрой замены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м



	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX DMS
Мощность (Вт)	2600	2600
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.8	5.8
Тормоз	нет	нет
Тип выключателя	Фиксируемый кнопочный выключатель	Нефиксируемый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	да	да
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	да	да
Антивибрационная система	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	да	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933402365	4933402495
Штрихкод	4002395234271	4002395234394

## AGV 26 | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2600 ВТ

- Двигатель 2600 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансирует для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с<sup>2</sup>
- 7 - позиционная поворотная рукоятка
- Плавный пуск
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м



	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE DMS
Мощность (Вт)	2600	2600
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.5	5.5
Тормоз	нет	нет
Тип выключателя	Фиксируемый кнопочный выключатель	Нефиксируемый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	нет	нет
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	да	да
Антивибрационная система	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	да	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933402360	4933402490
Штрихкод	4002395234257	4002395234356

## AGVM 24 | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ

- Система Milwaukee® V-Guard защищает оператора и инструмент от эффекта отдачи
- Мощный двигатель, 2400 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансирует для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с<sup>2</sup>
- 7 - позиционная поворотная рукоятка
- Гайка FIXTEC для быстрой замены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м



	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX DMS
Мощность (Вт)	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.8	5.8
Тормоз	нет	нет
Тип выключателя	Фиксируемый кнопочный выключатель	Нефиксируемый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	да	да
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	да	да
Антивибрационная система	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	да	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933402340	4933402475
Штрихкод	4002395234240	4002395234370

## AGVKB 24 | 2400 ВТ УШМ С ТОРМОЗОМ, ЗАЩИТОЙ ОТ ОБРАТНОГО УДАРА И AVS

- Мощная УШМ 2400 Вт весит всего 5.9 кг, что обеспечивает удобство и непревзойденную производительность
- Тормозная система RAPIDSTOP™ останавливает диск на 50% быстрее чем на углошлифовальной машине без функции торможения
- Предохранительная муфта, защищает от обратного удара
- Антивибрационный корпус двигателя, 7-позиционная основная ручка и дополнительная антивибрационная боковая рукоятка, для более удобной работы и меньшего напряжения суставов
- Функция защиты от автоматического запуска после отключения электричества (LLO)
- Съёмный противопылевой экран предотвращает попадание мусора и продлевает срок службы двигателя
- Плавный пуск
- Гайка FIXTEC™ для быстрой замены дисков
- Ударопрочный защитный кожух с бесключевой регулировкой
- Быстрый доступ к щёткам двигателя для осуществления сервиса
- Защита от перегрузки и перегрева



	AGVKB 24-230 ЕКХ	AGVKB 24-230 ЕКХ DMS	AGVKB 24-230 ЕКХ DMS KIT
Мощность (Вт)	2400	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	6500	6500	6500
Диаметр диска (мм)	230	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68	68
Время остановки (с)	< 3	< 3	< 3
Резьба шпинделя	M14	M14	M14
Вес (кг)	5.9	5.9	5.9
Тормоз	да	да	да
Тип выключателя	Фиксируемый кнопочный выключатель	Нефиксируемый выключатель	Нефиксируемый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	да	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да	нет
Антивибрационная система	да	да	да
Антивибр. боковая рукоятка	да	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	да	да	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Кейс
Артикул	4933471464	4933471463	4933471465
Штрихкод	4058546293635	4058546293628	4058546293642

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: [www.milwaukeetool.ru](http://www.milwaukeetool.ru)

## AGVK 24 | 2400 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Мощный, 2400 Вт двигатель с порошковым покрытием обмоток обеспечивает долгий срок службы и выдающуюся производительность в любых применениях
- Функция защиты от автоматического запуска после отключения электричества (LLO)
- Защитная муфта оберегает пользователя от эффекта "обратного удара"
- Защита от перегрузки и перегрева
- Плавный пуск
- Экстремально компактный дизайн с обхватом 485 мм и весом 5.4 кг
- 2 - х позиционная антивибрационная рукоятка обеспечивает снижение вибрации и комфортную работу
- Положение защитного кожуха имеет быструю регулировку
- Наружные лючки обеспечивают легкий доступ к щеткам для обслуживания
- 4 м резиновый кабель



	AGVK 24-230 ЕК	AGVK 24-230 ЕК DMS
Мощность (Вт)	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.4	5.4
Тормоз	нет	нет
Тип выключателя	Фиксируемый кнопочный выключатель	Нефиксируемый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	нет	нет
DMS (без блокировки)	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Антивибр. боковая рукоятка	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	нет	нет
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451413	4933451414
Штрихкод	4002395161683	4002395161690

## AGV 24 | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ

- Мощный двигатель, 2400 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансирует для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с<sup>2</sup>
- Плавный пуск
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м



	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE DMS
Мощность (Вт)	2400	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	5.5	5.5	5.5
Тормоз	нет	нет	нет
Тип выключателя	Фиксируемый кнопочный выключатель	Фиксируемый кнопочный выключатель	Нефиксируемый лопаточный выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	нет	нет	нет
LLO (с блокировкой)	да	да	нет
Автобалансирующая система	да	да	да
Антивибрационная система	да	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	нет	да	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933402335	4933402330	4933402520
Штрихкод	4002395234233	4002395234226	4002395234400

## AG 24 | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ

- Мощный двигатель, 2400 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Эргономичный дизайн двигателя для комфорта пользователя
- Плавный пуск
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м



	AG 24-230 E	AG 24-230 E DMS
Мощность (Вт)	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.3	5.3
Тормоз	нет	нет
Тип выключателя	Фиксируемый кнопочный выключатель	Нефиксируемый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	нет	нет
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	нет	нет
Антивибрационная система	нет	нет
Вращающаяся основная рукоятка	нет	нет
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933402325	4933402450
Штрихкод	4002395234219	4002395234325

## AGV 22 | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2200 ВТ

- Мощный двигатель 2200 Вт для высокой производительности и увеличенного срока службы
- Экстремально компактный дизайн, общая длина всего 485 мм и вес 5,4 кг для удобной работы
- Плавный пуск
- Ударопрочный защитный кожух
- 2 - позиционная антивибрационная боковая рукоятка для более удобной работы
- Быстрый доступ к щеткам двигателя для осуществления сервиса
- Длинный кабель 4 м



	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230 DMS
Мощность (Вт)	2200	2200	2200
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	6600	6600
Диаметр диска (мм)	180	230	230
Макс. глубина резания (мм)	43	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	5.3	5.4	5.4
Тормоз	нет	нет	нет
Тип выключателя	Фиксируемый кнопочный выключатель	Фиксируемый кнопочный выключатель	Нефиксируемый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	нет	нет	нет
LLO (с блокировкой)	да	да	нет
Автобалансирующая система	нет	нет	нет
Антивибр. боковая рукоятка	да	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	нет	нет	нет
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933431820	4933431850	4933431860
Штрихкод	4002395243839	4002395243860	4002395243877

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: [www.milwaukeetool.ru](http://www.milwaukeetool.ru)



## AG 22 | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2200 ВТ

- Мощный двигатель 2200 Вт для высокой производительности
- Экстремально компактный дизайн, общая длина всего 485 мм и вес 5,2 кг для удобной работы
- Ударопрочный защитный кожух
- Быстрый доступ к щеткам двигателя для осуществления сервиса



	AG 22-180 DMS	AG 22-230 DMS
Мощность (Вт)	2200	2200
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	6600
Диаметр диска (мм)	180	230
Макс. глубина резания (мм)	43	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5,1	5,2
Тормоз	нет	нет
Тип выключателя	Нефиксируемый выключатель	Нефиксируемый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	нет	нет
LLO (с блокировкой)	нет	нет
Автобалансирующая система	нет	нет
Антивибр. боковая рукоятка	нет	нет
Вращающаяся основная рукоятка	нет	нет
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933431830	4933433630
Штрихкод	4002395243846	4002395244423

## AGV 21 GEX | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2100 ВТ

- Мощный двигатель, 2100 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансирующая система для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Семипозиционная рукоятка
- Плавный пуск
- Система FIXTEC для быстрой смены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м



	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX DMS
Мощность (Вт)	2100	2100
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5,5	5,5
Тормоз	нет	нет
Тип выключателя	Фиксируемый кнопочный выключатель	Нефиксируемый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	да	да
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	да	да
Антивибрационная система	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	да	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933402304	4933402525
Штрихкод	4002395234158	4002395234424

## AGV 17 | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1750 ВТ

- Мощный двигатель, 1750 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Электронная система постоянной мощности, обеспечивающая постоянную скорость для всех видов работ
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита от перегрузки
- Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи
- Гайка FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Антивибрационная боковая рукоятка
- Длинный кабель 4 м



	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC DMS	AGV 17-150 XC DMS	AGV 17-180 XC DMS
Мощность (Вт)	1750	1750	1750	1750	1750
Скорость без нагрузки (об/мин)	2600 - 11,000	11,000	11,000	9500	7600
Диаметр диска (мм)	125	125	125	150	180
Макс. глубина резания (мм)	33	33	33	45	58
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	2,8	2,8	2,8	3,0	3,1
Регулируемая скорость	нет	нет	нет	нет	нет
Тормоз	нет	нет	нет	нет	нет
Тип выключателя	Фиксируемый кнопочный выключатель	Фиксируемый кнопочный выключатель	Нефиксируемый выключатель	Нефиксируемый выключатель	Нефиксируемый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	да	да	да	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да	да	да	да
Антивибр. боковая рукоятка	да	да	да	да	да
Автобалансирующая система	нет	нет	нет	нет	нет
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933432230	4933449850	4933455140	4933432250	4933432270
Штрихкод	4002395243983	4002395247295	4002395247905	4002395243990	4002395244003

## AGV 17 INOX | 1750 ВТ НИЗКОБОРОТИСТАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Мощный, 1750 Вт "PROTECTOR-MOTOR" двигатель с эпоксидным покрытием обмоток статора и Heavy Duty защитой обмоток ротора обеспечивает непревзойденный срок службы инструмента
- 7 позиционный переключатель скоростей от 2000 до 7600 об/мин для получения наилучших результатов при работе с нержавеющей сталью
- Электроника обеспечивающая постоянную мощность и плавный пуск
- (LLO) функция защиты от случайного пуска при возникновении электричества
- Защита от перегрузки и перегрева
- Защитная муфта: защищает пользователя от эффекта "обратного" удара
- FIXTEC гайка для бесключевой смены диска
- Бесключевая защита диска для быстрой регулировки и защиты пользователя
- Антивибрационная боковая рукоятка
- 4 м резиновый кабель



	AGV 17-125 INOX
Мощность (Вт)	1750
Скорость без нагрузки (об/мин)	2000 - 7600
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2,8
Регулируемая скорость	да
Тормоз	нет
Тип выключателя	Фиксируемый кнопочный выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	да
LLO (с блокировкой)	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933449870
Штрихкод	4002395247912

## AGV 15 | 1550 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С AVS

- Мощный двигатель, 1550 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Плавный пуск
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита от перегрузки и перегрева
- Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи
- Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Длинный кабель 4 м



	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Мощность (Вт)	1550	1550	1550
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000	2800 - 11,000	9000
Диаметр диска (мм)	125	125	150
Макс. глубина резания (мм)	33	33	44
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	2,6	2,6	2,6
Регулируемая скорость	нет	да	нет
Тормоз	нет	нет	нет
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель	Фиксируемый ползунковый выключатель	Фиксируемый ползунковый выключатель
FIXTEC™	да	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да	да
Автобалансирующая система	нет	нет	нет
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933428120	4933428127	4933433250
Штрихкод	4002395239641	4002395239658	4002395244164

## AGV 13 | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ ОБОРОТОВ 1250 ВТ

- Мощный, 1250 Вт "PROTECTOR-MOTOR" двигатель с залитыми эпоксидной смолой обмотками увеличивают ресурс инструмента
- Очень компактный и тонкий дизайн для комфортной работы
- 6 позиционный переключатель скоростей от 2800 до 11500 об/мин для работы с различными материалами
- Электроника поддерживающая постоянную скорость под нагрузкой
- Функция защиты от случайного запуска при возникновении электричества (LLO)
- Защита от перегрузки и перегрева
- Защитная муфта защищает пользователя от "обратного" удара
- Интегрированная и инновационная система FIXTEC для смены диска без использования ключей
- Ударопрочная, бесключевая для быстрой регулировки и установки защита диска
- Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости
- Вращаемый с шагом 90° корпус редуктора
- 4 м резиновый кабель



	AGV 13-125 XE
Мощность (Вт)	1250
Скорость без нагрузки (об/мин)	2,800 - 11,500
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2,4
Регулируемая скорость	да
Тормоз	нет
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель
FIXTEC™	да
LLO (с блокировкой)	да
Антивибр. боковая рукоятка	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451218
Штрихкод	4002395260850

## AGV 13 XSPDEB | 1250 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С AVS, ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

- Мощный, 1250 Вт PROTECTOR-MOTOR с эпоксидным покрытием обмоток и Heavy Duty проволочной защитой для увеличения ресурса инструмента
- RAPIDSTOP™ система торможения: останавливает диск до 50% быстрее чем углошлифовальные машины без системы торможения
- Самый компактный дизайн от MILWAUKEE™ длиной корпуса в части двигателя всего 160 мм для комфортного хвата
- Плавный пуск
- Функция блокировки линии (LLO) предотвращает случайный запуск инструмента при возникновении электричества
- Защита от перегрузки предотвращает перегрев
- Муфта безопасности защищает пользователя от эффекта обратного удара
- FIXTEC™ гайка для бесключевой смены диска
- Бесключевая защита диска для быстрой регулировки
- Антивибрационная боковая рукоятка снижает усталость пользователя



	AGV 13-125 XSPDEB	AGV 13-125 XSPDEB KIT
Мощность (Вт)	1250	1250
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000	12,000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M14	M14
Вес (кг)	2,5	2,5
Тормоз	да	да
Тип выключателя	Нефиксируемый лопаточный выключатель	Нефиксируемый лопаточный выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Антивибрационная система	да	да
Защита от отбрасывания назад	да	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Кейс
Артикул	4933464998	4933471194
Штрихкод	4058546229436	4058546288228



## AGV 13 XSPDE | 1250 Вт УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С AVS И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

- Мощный, 1250 Вт "PROTECTOR-MOTOR" двигатель с эпоксидным покрытием обмоток статора и Heavy Duty защитой обмоток ротора обеспечивает непревзойденный срок службы инструмента
- Компактный дизайн, всего 160 мм в обхвате корпус
- Плавный пуск
- Функция защиты от случайного пуска при повторной подаче электричества (LLO)
- Защита от перегрузки и перегрева
- Предохранительная муфта для защиты от "эффекта отдачи"
- Интегрированная и инновационная система FIXTEC для бесключевой смены диска
- Ударопрочный и бесключевой защитный кожух для быстрой регулировки
- Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя



AGV 13-125 XSPDE	
Мощность (Вт)	1250
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2,5
Тормоз	нет
Тип выключателя	Нефиксируемый лопаточный выключатель
FIXTEC™	да
LLO (с блокировкой)	да
Антивibr. боковая рукоятка	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451578
Штрихкод	4002395140794

## AG 13 XSPD | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1250 Вт

- Мощный, 1250 Вт "PROTECTOR-MOTOR" двигатель с эпоксидным покрытием обмоток статора и Heavy Duty защитой обмоток ротора обеспечивает непревзойденный срок службы инструмента
- Компактный дизайн, всего 160 мм в обхвате корпус
- Интегрированная и инновационная система FIXTEC для бесключевой смены диска
- Ударопрочный и бесключевой защитный кожух для быстрой регулировки
- 4 м кабель



AG 13-125 XSPD	
Мощность (Вт)	1250
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	28
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2,3
Тормоз	нет
Тип выключателя	Нефиксируемый лопаточный выключатель
FIXTEC™	да
LLO (с блокировкой)	нет
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451577
Штрихкод	4002395140787

## AGV 12 | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1200 Вт

- Мощный двигатель, 1200 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный и тонкий дизайн для комфортной работы
- Плавный пуск
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита от перегрузки и перегрева
- Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи
- Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Ударопрочный защитный кожух для быстрой регулировки
- Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Длинный кабель 4 м



AGV 12-125 X	
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2,4
Тормоз	нет
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель
FIXTEC™	да
LLO (с блокировкой)	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933428085
Штрихкод	4002395239597

## AGV 10 EK | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1000 Вт

- Мощный, 1000 Вт двигатель обеспечивает высокую производительность во всех применениях
- Экстремально компактный дизайн с общей длиной 276 мм и весом 2,2 кг для комфортной работы
- (LLO) функция защиты от случайного пуска при возникновении электричества
- Функция плавного пуска
- Антивибрационная боковая рукоятка
- Бесключевая защита диска для быстрой регулировки и защиты пользователя
- Ползковый выключатель для легкого запуска, даже при работе с перчатками
- 4 м кабель



AGV 10-125 EK	
Мощность (Вт)	1000
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2,2
Тормоз	нет
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	нет
LLO (с блокировкой)	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451222
Штрихкод	4002395260898

## AG 10 EK | 1000 Вт УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Мощный, 1000 Вт двигатель обеспечивает высокую производительность во всех применениях
- Экстремально компактный дизайн с общей длиной 276 мм и весом 2,1 кг для комфортной работы
- (LLO) функция защиты от случайного пуска при возникновении электричества
- Функция плавного пуска
- Бесключевая защита диска для быстрой регулировки и защиты пользователя
- Ползковый выключатель для легкого запуска, даже при работе с перчатками
- 4 м кабель



	AG 10-115 EK	AG 10-125 EK
Мощность (Вт)	1000	1000
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000	11,000
Диаметр диска (мм)	115	125
Макс. глубина резания (мм)	28	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	2,1	2,1
Тормоз	нет	нет
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель	Фиксируемый ползунковый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	нет	нет
LLO (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451219	4933451220
Штрихкод	4002395260867	4002395260874

## AG 9 | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 850 Вт

- Мощный двигатель, 850 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Легкая, компактная универсальная углошлифовальная машина
- Новый цифровой электронный пакет предлагает постоянную скорость, плавный пуск, защиту двигателя от перегрузки и холостого хода
- Плоская металлическая головка редуктора для отличной видимости заготовки и оптимизированная глубина резания
- Корпус редуктора из литого магниевого сплава
- Подшипники и выключатель защищены от пыли
- Эффективная система охлаждения поддерживает двигатель прохладным даже в тяжелых условиях
- Гайка FIXTEC для быстрой смены диска
- Ударопрочный защитный кожух для удобной регулировки
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м



	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Мощность (Вт)	850	850
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000	2700 - 10,000
Диаметр диска (мм)	115	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	1,8	1,8
Регулируемая скорость	нет	да
Тормоз	нет	нет
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель	Фиксируемый ползунковый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933403200	4933403206
Штрихкод	4002395233779	4002395233786

## AG 800 EK | 800 Вт УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Мощный двигатель 800 Вт для различных применений и вес всего 2,0 кг для комфортной работы долгое время
- Очень компактный и тонкий дизайн корпуса, длина всего 194 мм для комфортной работы
- Функция защиты от случайного пуска при возникновении электричества (LLO)
- Функция плавного пуска
- Прочные стальные шестерни обеспечивают долгий срок службы
- Защищенные воздухозаборники для лучшего охлаждения
- Плоский металлический корпус редуктора для отличной видимости реза и работы в тесных пространствах
- Бесключевая установка и регулировка защитного кожуха
- 4 м кабель



	AG 800-125 EK	
Мощность (Вт)	800	
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,500	
Диаметр диска (мм)	125	
Макс. глубина резания (мм)	33	
Резьба шпинделя	M 14	
Вес (кг)	2,0	
Тормоз	нет	
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель	
Фланцевая гайка FIXTEC™	нет	
LLO (с блокировкой)	да	
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	
Артикул	4933451213	
Штрихкод	4002395260805	

## AG 800 E | УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 800 Вт

- Мощный двигатель 800 Вт для различных применений и вес всего 2,0 кг для комфортной работы долгое время
- Очень компактный и тонкий дизайн корпуса, длина всего 194 мм для комфортной работы
- Функция защиты от случайного пуска при возникновении электричества (LLO)
- Функция плавного пуска
- Прочные стальные шестерни для большого срока службы
- Защищенные воздухозаборники для лучшего охлаждения
- Плоский металлический корпус редуктора для отличной видимости реза и работы в тесных пространствах



	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Мощность (Вт)	800	800	800
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,500	11,500	11,500
Диаметр диска (мм)	115	125	115
Макс. глубина резания (мм)	28	33	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	2,0	2,0	2,0
Тормоз	нет	нет	нет
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель	Фиксируемый ползунковый выключатель	Фиксируемый ползунковый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	нет	нет	нет
LLO (с блокировкой)	да	да	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Кейс
Артикул	4933451210	4933451211	4933451281
Штрихкод	4002395260171	4002395260188	4002395170777



### AGS 15-125 C | 1500 ВТ КОМПАКТНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Двигатель 1500 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Шлифовальные диски приведены в соответствие с оптимальной скоростью
- Электронная система постоянной мощности обеспечивает постоянную скорость под нагрузкой
- Плавный пуск
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита двигателя от перегрузки
- Ударопрочный защитный кожух для быстрой регулировки
- Фильтр
- Длинный кабель 4 м



AGS 15-125 C	
Мощность (Вт)	1500
Скорость без нагрузки (об/мин)	7600
Диаметр диска (мм)	125
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2,4
Тормоз	нет
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	нет
LLO (с блокировкой)	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933407480
Штрихкод	4002395236015

### AS 12 E | 1200 ВТ ЗАЧИСТНАЯ МАШИНА С ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ

- Двигатель с высоким крутящим моментом и идеальным диапазоном скоростей для зачистки
- Эргономичная конструкция для удобства работы
- Регулируемая скорость
- Защита от перегрузки
- Защитный кожух, планшайба и кабель 4 м



AS 12 E	
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	1800 - 4800
Диаметр диска (мм)	125
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2,5
Регулируемая скорость	да
LLO (с блокировкой)	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933383940
Штрихкод	4002395229390

### AP 14-2 200 E | 1450 ВТ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Двигатель 1450 Вт для лучшей производительности
- Прецизионный редуктор для лучшей производительности без падения скорости под нагрузкой
- Регулируемая скорость от 490 - 2100 об / мин в зависимости от применения
- 7-ми позиционная регулировка скорости
- Защита от перегрева
- Уникальная форма ручки "захват пальцами" на редукторе, специально для работы инструментом в вертикальном положении
- Защитная кнопка блокировки шпинделя
- Функция блокировки
- Уникальная гибкая и мягкая шлифподшова для предотвращения царапин на краске во время работы
- Длинный полиуретановый шнур 6 м для предотвращения следов на краске



	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Мощность (Вт)	1450	1450
Скорость без нагрузки (об/мин)	490 - 2100	490 - 2100
Диаметр диска (мм)	200	200
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	2,3	2,3
Регулируемая скорость	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Функция плавного пуска	да	да
Стандартная комплектация	Боковая рукоятка, гибкая шлифподшова	Боковая рукоятка, гибкая шлифподшова, мягкая и жесткая губка для полировки, подшова из овечьей шерсти, шлифование и отделка, ткань
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Динакейс
Артикул	4933432800	4933432795
Штрихкод	4002395001156	4002395004348

### AP 12 E | 1200 ВТ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ

- Двигатель 1200 Вт
- Эргономичный дизайн для удобства при длительной работе
- Специальный редуктор с большим крутящим моментом на валу и скоростью, идеальной для полирования
- Регулировка скорости
- Защита от перегрузки
- Неограниченная скорость на холостом ходу
- Кабель 6 м



AP 12 E	
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	900 - 2500
Диаметр диска (мм)	150
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2,2
Регулируемая скорость	да
LLO (с блокировкой)	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933383925
Штрихкод	4002395229406

### DGL 34 | ОДНОСКОРОСТНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Длинный шпindel для работы в труднодоступных местах
- Прецизионный металлический редуктор с двойной подшипниковой опорой шпинделя
- Макс. скорость 34.000 об / мин
- Угольные щетки
- Оптимальное соотношение вес / производительность
- Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм



DGL 34	
Мощность (Вт)	500
Скорость без нагрузки (об/мин)	34.000
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)	40
Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)	25
Цанга (мм)	6
Вес (кг)	1,8
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933385110
Штрихкод	4002395230020

### DGL 30 E | ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ

- Длинный шпindel для работы в труднодоступных местах
- Плавный пуск
- Электронное управление скоростью
- Макс. скорость 30.000 об / мин
- Прецизионный металлический редуктор с двойной подшипниковой опорой шпинделя
- Угольные щетки
- Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм



DGL 30 E	
Мощность (Вт)	600
Скорость без нагрузки (об/мин)	10.000 - 30.000
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)	40
Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)	20
Цанга (мм)	6
Вес (кг)	1,9
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933385120
Штрихкод	4002395230037

### DG 30 E | ОДНОРУЧНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ

- Компактная укороченная конструкция для легкого удерживания
- Плавный пуск
- Электронное управление скоростью
- Металлический редуктор для точности вращения
- Угольные щетки
- Эргономичный выключатель
- Может использоваться стационарно в сверлильной стойке или в поворотных системах с посадочным диаметром шейки 43 мм
- Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм



DG 30 E	
Мощность (Вт)	500
Скорость без нагрузки (об/мин)	10.000 - 30.000
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)	40
Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)	20
Цанга (мм)	6
Вес (кг)	1,3
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933385100
Штрихкод	4002395230013

### DG 7 E | НИЗКОБОРОТИСТАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Длинная тонкая шейка шпинделя позволяет работать в труднодоступных местах
- Электронное управление скоростью
- Скорость 7000 об / мин для шлифовки и фрезерования металла
- Металлический редуктор для точности вращения
- Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм



DG 7 E	
Мощность (Вт)	600
Скорость без нагрузки (об/мин)	3000 - 7000
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)	45
Цанга (мм)	6 + 8
Вес (кг)	1,5
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933391200
Штрихкод	4002395231928



## MCS 66 | ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

- Мощный двигатель 1800 Вт, 4000 об / мин
- Технология сухой резки обеспечивает быстрый и чистый рез без нагрева
- Резка стальных, нержавеющей и алюминиевых листов
- Макс. глубина реза 66 мм
- Эксклюзивный быстросъемный защитный кожух с функцией пылеулавливания
- Удобная система быстрой регулировки глубины реза
- Поставляется с пильным диском на 42 металлокерамических зуба



MCS 66	
Мощность (Вт)	1800
Скорость без нагрузки (об/мин)	4000
Диаметр диска (мм)	203
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66
Внутренний диаметр диска (мм)	15.87
Вес (кг)	6.4
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933440615
Штрихкод	4002395000432

## BS 125 | ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ДЛЯ ГЛУБОКОГО РЕЗА

- Мощный двигатель 1100 Вт для максимальной скорости и надежности в работе
- Максимальный размер вырезаемого материала/диаметр труб 125x125 мм
- Четырех позиционный переключатель скорости оборотов 0-116 м/мин
- Система поддержания постоянных оборотов в зависимости от нагрузки для оптимального выполнения работ
- Специальная конструкция редуктора с защитой двигателя от застревания полотна во время работы
- Тонкий цельно металлический двигатель и LED подсветка области реза для лучшей и удобной резки
- Быстрая, легкая, бесключевая смена полотна
- Бесключевая регулировка упорной подошвы



BS 125	
Мощность (Вт)	1100
Скорость без нагрузки (м/мин)	0 - 116
Режущая способность (мм)	125 x 125
Макс. режущая способность в металлической трубе (мм)	125
Длина лезвия (мм)	1139.83
Вес (кг)	6.5
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933448245
Штрихкод	4002395262830

## CHS 355 | 2300 ВТ ОТРЕЗНАЯ ПИЛА

- Двигатель мощностью 2300 Вт на 3800 об / мин обеспечивает превосходную эффективность резки
- Стопорный фиксатор пилы позволяет хранить ее в закрытом состоянии при транспортировке (не нужно использовать цепь)
- Быстросъемный зажим для ускоренной регулировки угла в диапазоне -45° до +45°
- Мгновенное освобождение угловой струбцины для быстрой смены заготовки
- Блокировка шпинделя для быстрой и удобной смены диска
- Простота смены щеток благодаря внешним дверкам для щеток
- Встроенный металлический вентилятор для обеспечения максимальной долговечности
- Основа из штампованной стали с дополнительными направляющими для предотвращения деформации



CHS 355	
Мощность (Вт)	2300
Скорость без нагрузки (об/мин)	3800
Размер диска (мм)	355
Режущая способность по круглому профилю 90° и 45° (мм)	125 / 100
Режущая способность по квадратному профилю 90° и 45° (мм)	115 / 80
Режущая способность по прямоугольному профилю 90° и 45° (мм)	230 x 70 / 100 x 80
Режущая способность по L-образному профилю 90° и 45° (мм)	130 / 80
Внутренний диаметр диска (мм)	25.4
Вес (кг)	18
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933411760
Штрихкод	4002395236220

## DE 10 RX | 630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ

- Компактный и мощный 630 Вт двигатель
- Электроника: предустановка скорости сверления для оптимизации рабочего процесса
- Интегрированная металлическая блочная конструкция гарантирует максимальную надежность
- Планетарный редуктор позволяет выполнять работы, требующие высокого крутящего момента и низкой скорости
- Металлический патрон FIXTEC 1.0 - 10 мм
- Функция реверса
- Простота доступа и замены графитовых щеток, расположенных под эластичными накладками
- Кабель 4 м



DE 10 RX	
Мощность (Вт)	630
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2700
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. крутящий момент (Нм)	21
Патрон (мм)	10
Тип хвостовика	½" x 20
Вес (кг)	1.6
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933409211
Штрихкод	4002395235353

## MDE 42 | ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ

- Легкая, компактная и мощная электромагнитная стойка
- Мощность 1200 Вт двигателя, передаваемая через трехступенчатый редуктор, позволяет сверлить с помощью кольцевых фрез отверстия в стальных изделиях диаметром до 42 мм.
- Мощный магнит и самая современная электроника обеспечивают необходимое управление и соответствуют всем требованиям техники безопасности
- Удобная электронная панель управления
- Поставляется со страховочной цепью, смазочно-охлаждающей жидкостью и шестигранными ключами



MDE 42	
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	300 - 640
Скорость при нагрузке (об/мин)	170 - 330
Макс. диаметр протягивания (мм)	42
Макс. глубина протягивания (мм)	50
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	16
Макс. крутящий момент (Нм)	85
Сила магнитного держателя (при давлении на наконечник бура) (Н)	10,000
Вес (кг)	11.5
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933380832
Штрихкод	4002395228881

## MDE 41 | ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ЭЛЕКТРОМАГНИТОМ

- 1200 Вт мощность двигателя с оптимальной скоростью сверления
- 2 скорости редуктора: 475 об/мин для сверления кольцевыми фрезами и 730 об/мин для сверления сверлами с цилиндрическим хвостовиком
- AUTOSTOP™ датчик смещения: определяет избыточное вращение и автоматически отключает питание для защиты оператора
- Электрический магнит с силой удержания 9930 Н
- Максимальный диаметр сверления кольцевой фрезой 41 мм и максимальный диаметр сверла сверла 13 мм.
- Бесключевой 19 мм Weldon хвостовик для быстрой и легкой смены аксессуаров
- Длина хода двигателя 146 мм для применения различных аксессуаров
- Установка рукоятки подачи без использования ключей с левой или правой стороны
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей поверхности



MDE 41	
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	475 / 730
Макс. диаметр протягивания (мм)	41
Макс. глубина протягивания (мм)	50
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	13
Сила магнитного держателя (при давлении на наконечник бура) (Н)	9930
Вес (кг)	13.5
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933451015
Штрихкод	4002395136681

## MDP 41 | ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ

- 1200 Вт мощность двигателя с оптимальной скоростью сверления
- 2 скорости редуктора: 475 об/мин для сверления кольцевыми фрезами и 730 об/мин для сверления сверлами с цилиндрическим хвостовиком.
- AUTOSTOP™ датчик смещения: определяет избыточное вращение и автоматически отключает питание для защиты оператора
- Постоянный магнит с силой удержания 8890 Н исключает случайное отключение магнита для защиты оператора и позволяет легко позиционировать инструмент
- Максимальный диаметр сверления кольцевой фрезой 41 мм и максимальный диаметр хвостовика сверла 13 мм.
- Бесключевой 19 мм Weldon хвостовик для быстрой и легкой смены аксессуаров
- Длина хода двигателя 146 мм для применения различных аксессуаров
- Установка рукоятки подачи без использования ключей с левой или правой стороны
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей поверхности



MDP 41	
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	475 / 730
Макс. диаметр протягивания (мм)	41
Макс. глубина протягивания (мм)	50
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	13
Сила магнитного держателя (при давлении на наконечник бура) (Н)	8890
Вес (кг)	14.0
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933451014
Штрихкод	4002395136674





## РАБОТА ПО ДЕРЕВУ

**SSPE 1500 X | САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1500 ВТ**

- Мотор Milwaukee® 1500 Вт - лучшая защита от перегрузки в отрасли, позволяет защитить мотор от сгорания и перегрузки
- Поддержание постоянной мощности под нагрузкой для непревзойденной эффективности резки
- Запатентованная система безопасности для защиты редуктора - продлевает срок службы редуктора и двигателя, поглощая энергию удара при заклинивании полотна
- Хвостовик FIXTEC для быстрой смены полотен
- Запатентованная AVS Антивибрационная-Система - сабельная пила с самой плавной работой и самым низким уровнем вибрации в отрасли
- Кнопка включения с регулировкой скорости от нажатия, регулятор скорости с предустановками
- Регулируемая подошва для оптимального использования сабельных полотен
- Комплектация: полотно SAWZALL®, дополнительный зажим полотна для крепления полотна с помощью ключа, 4 м кабель



SSPE 1500 X	
Мощность (Вт)	1500
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2800
Амплитуда хода (мм)	32
Вес (кг)	4.5
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933428900
Штрихкод	4002395241699

**SSPE 1300 RX | САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1300 ВТ С ПОВОРАЧИВАЮЩЕЙСЯ РУКОЯТКОЙ**

- Высокая производительность, благодаря двигателю 1300 Вт и ходу пилы 32 мм
- Запатентованная система безопасности для защиты редуктора - продлевает срок службы редуктора и двигателя, поглощая энергию удара при заклинивании полотна
- Вращающаяся на 360° рукоятка для удобства пользователя
- Хвостовик FIXTEC™ для быстрой смены полотен
- Запатентованная AVS Антивибрационная система обеспечивает самый низкий уровень вибрации всего 12.5 м/с²
- Кнопка включения с регулировкой скорости от нажатия, регулятор скорости с предустановками
- Регулируемая подошва для оптимального использования сабельных полотен
- Комплектация: полотно SAWZALL® и 4 м кабель



SSPE 1300 RX	
Мощность (Вт)	1300
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	32
Вес (кг)	4.2
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933440590
Штрихкод	4002395001095

**SSPE 1300 SX | САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1300 ВТ**

- Высокая производительность, благодаря двигателю 1300 Вт и ходу пилы 32 мм
- Запатентованная система безопасности для защиты редуктора - продлевает срок службы редуктора и двигателя, поглощая энергию удара при заклинивании полотна
- Хвостовик FIXTEC для быстрой смены полотен, а также сменный комплект для замены полотен с помощью ключей
- Запатентованная AVS Антивибрационная система обеспечивает самый низкий уровень вибрации всего 14.5 м/с²
- Кнопка включения с регулировкой скорости от нажатия, регулятор скорости с предустановками
- Регулируемая подошва для оптимального использования сабельных полотен
- Комплектация: полотно SAWZALL®, дополнительный зажим полотна для крепления полотна с помощью ключа, 4 м кабель



SSPE 1300 SX	
Мощность (Вт)	1300
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2800
Амплитуда хода (мм)	32
Вес (кг)	3.9
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933428520
Штрихкод	4002395241545

**SSD 1100 X | САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1100 ВТ**

- Высокая производительность, благодаря двигателю 1100 Вт и ходу пилы 28 мм
- Система крепления полотна FIXTEC для быстрой и простой замены полотен без ключа
- Защита от попадания воды и посторонних предметов
- Кнопка включения с регулировкой скорости от нажатия
- Прочный редуктор для тяжелых работ
- Комплектация: полотно SAWZALL®, 4 м кабель



SSD 1100 X	
Мощность (Вт)	1100
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2900
Амплитуда хода (мм)	28
Вес (кг)	3.2
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933416710
Штрихкод	4002395237623



### FSPE 110 X | ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ

- Тонкий корпус для удобного захвата и комфортной работы
- Мощный двигатель 710 Вт
- Прецизионная посадка пилки для точного реза
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
- Электронная регулировка скорости, плавный пуск и поддержание постоянной скорости под нагрузкой
- 4-х ступенчатая регулировка "маятникового хода" для большей производительности и срока службы пильного полотна
- Регулируемый интенсивный обдув обеспечивает хороший обзор линии реза
- Низкий уровень вибрации и бесперебойная работа, благодаря антивибрационным технологиям
- Комплектация: кабель 4 м, полотно для лобзика 5 шт, насадка против сколов, пластиковый щиток от пыли, переходник для пылесоса, съемная пластиковая подошва, кейс



FSPE 110 X	
Мощность (Вт)	710
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	500 - 3000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	120
Макс. режущая способность в стали (мм)	10
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	30
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	26
Вес (кг)	2.5
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933357990
Штрихкод	4002395229185

### JSPE 135 | ЛОБЗИК СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ

- Надежный и мощный лобзик для работы по дереву, алюминию, стали и керамике
- Мощный двигатель 750 Вт
- Прецизионная посадка пилки для точного реза
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
- Электронная регулировка скорости, плавный пуск и поддержание постоянной скорости под нагрузкой
- 4-х ступенчатая регулировка "маятникового хода" для большей производительности и срока службы пильного полотна
- Обдув линии реза
- Светодиодная подсветка линии реза
- Комплектация: кабель 4 м, полотно для лобзика 5 шт, насадка против сколов, пластиковый щиток от пыли, переходник для пылесоса, съемная пластиковая подошва, кейс



JSPE 135 TX	
Мощность (Вт)	750
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	800 - 3000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	135
Макс. режущая способность в стали (мм)	10
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	30
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	26
Вес (кг)	2.5
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933381230
Штрихкод	4002395232529

### JS 120 X | ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ

- Тонкий, обтекаемый корпус и оптимальный вес для удобства работы
- Мощный двигатель 710 Вт
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
- Электронная регулировка скорости, плавный пуск и поддержание постоянной скорости под нагрузкой
- 4-х ступенчатая регулировка "маятникового хода" для большей производительности
- Отличная видимость рабочей зоны
- IBM - Технология: Интегрированный Металлический Блок - опора для подшипников и опорной подошвы из прочного сплава для максимального срока эксплуатации и надежности
- Антивибрационный механизм для снижения вибрации
- Встроенный адаптер для пылесборника
- Комплектация: кабель 4 м, полотно для лобзика 5 шт, насадка против сколов, переходник для пылесоса, съемная пластиковая подошва, кейс



JS 120 X	
Мощность (Вт)	710
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	500 - 2800
Макс. режущая способность в дереве(мм)	120
Макс. режущая способность в стали (мм)	10
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	30
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	26
Вес (кг)	2.3
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933381680
Штрихкод	4002395234677

### CS 85 SB | 235 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА (85 ММ ГЛУБИНА ПРОПИЛА)

- 2200 Вт мощность двигателя, обеспечивает плавную работу при полной глубине реза.
- Плавный пуск снижает нагрузку на электрическую сеть.
- Совместима с системой пылеудаления DEK26.
- Встроенный кабельный люк позволяет быстро и легко заменить кабель, без необходимости разбирать всю пилу.
- Штампованная алюминиевая подошва обеспечивает прочность и большой ресурс.
- Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и легкую замену пильного диска.



CS 85 SB	
Мощность (Вт)	2200
Скорость без нагрузки (об/мин)	4500
Диаметр диска (мм)	235
Макс. наклон (°)	50
Макс. глубина резания при 45° (мм)	67
Макс. глубина резания при 90° (мм)	85
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Вес (кг)	6.6
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451117
Штрихкод	4002395137411

### CS 85 CBE | 235 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА (85 ММ ГЛУБИНА ПРОПИЛА)

- 2200 Вт мощность двигателя, обеспечивает плавную работу при полной глубине реза.
- 60° угол наклона диска обеспечивает пиле возможность достичь широкого спектра кровельных резов.
- Подпружиненный расклинивающий нож позволяет пиле погрузиться в материал без демонтажа ножа
- Пила совместима с направляющей шиной
- Плавный пуск снижает нагрузку на электрическую сеть.
- Тормоз останавливает диск за 3.5 секунды
- Параллельный упор с двумя направляющими крепится спереди и сзади пилы, что обеспечивает большую точность
- Совместима с системой пылеудаления DEK26
- Встроенный кабельный люк позволяет быстро и легко заменить кабель, без необходимости разбирать всю пилу



CS 85 CBE	
Мощность (Вт)	2200
Скорость без нагрузки (об/мин)	4500
Диаметр диска (мм)	235
Макс. наклон (°)	60
Макс. глубина резания при 45° (мм)	67
Макс. глубина резания при 90° (мм)	85
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Вес (кг)	7.7
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933451116
Штрихкод	4002395137404

### SCS 65 Q | ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 190 ММ (ГЛУБИНА РЕЗА 65 ММ)

- Надежный 1900 Вт двигатель с большим резервом мощности
- Несравненное сочетание баланса и удобства, благодаря обрезиненной, регулируемой рукоятке "TILT-LOK"
- Глубина реза 65 мм
- Идеально расположенные рычаги для регулировки глубины и наклона пропила
- Хорошая видимость диска на линии реза для улучшенного контроля
- Алюминиевая подошва
- Комплектация: пильный диск 20 зубьев, боковой упор, кабель 4 м QUIK-LOK



SCS 65 Q	
Мощность (Вт)	1900
Скорость без нагрузки (об/мин)	5800
Диаметр диска (мм)	190
Макс. глубина резания при 45° (мм)	52
Макс. глубина резания при 90° (мм)	65
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Вес (кг)	5.5
Поставляется в	Кейс
Артикул	638051
Штрихкод	4002395229529

### CS 60 | ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 184 ММ (ГЛУБИНА РЕЗА 61 ММ)

- Мощный двигатель 1600 Вт и 5800 об / мин для тяжелых работ
- Глубина реза 61 мм
- Угловой рез 0 - 56° с фиксацией 45°
- Удобный механизм изменения угла реза
- Встроенная система пылеудаления
- Большие, эргономичные, обрезиненные рукоятки для удобства и лучшего контроля
- Параллельный упор с широкой направляющей для повышения точности реза
- Комплектация: пильный диск 24 зуба, параллельный упор, кабель 4 м



CS 60	
Мощность (Вт)	1600
Скорость без нагрузки (об/мин)	5800
Диаметр диска (мм)	184
Макс. глубина резания при 45° (мм)	49
Макс. глубина резания при 90° (мм)	61
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Вес (кг)	4.8
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933419225
Штрихкод	4002395238361

### BS 100 LE | ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФМАШИНА С ШИРИНОЙ ШЛИФОВКИ 100 ММ (4")

- Благодаря компактному дизайну идеальна для шлифовки мест близко расположенных к краям
- Площадь шлифуемой поверхности 100 x 160 мм, для быстрой и равномерной шлифовки
- Предустановка кол-ва оборотов
- Регулируемое колесо для точной установки ленты
- Встроенная система пылеудаления и пылесборный мешок для чистой работы и уменьшения износа ленты
- Простая замена шлифовальной ленты
- Возможность стационарной установки
- Комплектация: шлифовальная лента 100 x 620 (зерно 100), кабель 4 м



BS 100 LE	
Мощность (Вт)	1150
Скорость ленты (об/мин)	230 - 400
Длина ленты (мм)	620
Ширина ленты (мм)	100
Шлифовальная поверхность (мм)	100 x 160
Вес (кг)	5.3
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933385150
Штрихкод	4002395229222



## ROS 125 E | ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА 125 ММ (5')

- Идеальна для шлифовки дерева, металла и пластика
- 300 Вт мощный мотор и амплитуда колебаний 2.4 мм
- Регулировка числа оборотов (7000 - 12000 об / мин) необходима для обработки материалов, чувствительных к перегреву
- Крепление шлифовальной бумаги Hook & Loop
- Высокая эффективность сбора пыли - до 90% пыли попадает в пылесборник
- Легкая очистка пылесборника
- Встроенный адаптер пылесоса диаметром 36 мм
- Комплектация: тканевый пылесборник, шлифовальная бумага 125 мм (зерно 60, 80, 120)



ROS 125 E	
Мощность (Вт)	300
Скорость без нагрузки (об/мин)	7000 - 12,000
Уровень колебаний (мм)	14,000 - 26,000
Диаметр колебаний (мм)	2.4
Размер шлифшкурки (мм)	125
Вес (кг)	1.7
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4933433180
Штрихкод	4002395244010

## ROS 150 E-2 | ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА 150 ММ (6')

- Эксцентрик с шариком обладает несравнимыми характеристиками благодаря сочетанию вращательного и колебательного движений
- Редуктор способствует более эффективной работе мощного 440 Вт мотора
- Амплитуда 6.4 / 3.2 мм для быстрой и финишной шлифовки
- Регулировка числа оборотов (4000 - 10000 об / мин) необходима для обработки материалов, чувствительных к перегреву
- Быстрая и легкая замена шлифовальной бумаги
- Система пылеудаления: съемный пылесборник или подключение пылесоса 26 мм
- Удобная эргономичная кнопка включения
- Дополнительная рукоятка для равномерного распределения веса на рабочей поверхности
- Комплектация: тканевый пылесборник, шлифовальная бумага, кабель 4 м



ROS 150 E-2	
Мощность (Вт)	440
Скорость без нагрузки (об/мин)	4000 - 10,000
Диаметр колебаний (мм)	6.4 / 3.2
Размер шлифшкурки (мм)	150
Вес (кг)	2.8
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933431170
Штрихкод	4002395243624

## SPS 140 | ШЛИФМАШИНА 1/4"

- Мощный 260 Вт мотор
- Амплитуда колебаний 1.6 мм: идеальна для финишных работ
- Быстрое соединение с пылесосом или мешком для сбора пыли
- Система крепления шлифовальной бумаги: Велькро и зажимы
- Прочный 4 м резиновый кабель для комфортного передвижения вокруг рабочего места



SPS 140	
Мощность (Вт)	260
Скорость без нагрузки (об/мин)	14,700
Уровень колебаний (мм)	28,000
Диаметр колебаний (мм)	1.6
Размер шлифшкурки (мм)	113 x 105
Вес (кг)	1.6
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933447015
Штрихкод	4002395005826

## RCS | РОЗЕТКА С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И ПУЛЬТ

- Розетка с дистанционным управлением MILWAUKEE® запускает сетевые инструменты нажатием кнопки
- Может использоваться с любым аккумуляторным инструментом, который использует сетевой пылесос в качестве системы пылеудаления. Это уберёт необходимость ходить к пылесосу и обратно
- Благодаря технологии Bluetooth®, пульт подключается к розетке менее чем за 3 секунды и сохраняет подключение на расстоянии до 30 м
- Пульт оснащён регулируемой лямкой и съёмной клипсой для ремня, что позволит использовать его на запястье или на шланге от пылесоса
- Может использоваться с любыми сетевыми инструментами, такими как пылесосы, приборы освещения, компрессоры
- Стандартная батарейка "таблетка" 3 В в комплекте будет работать более года
- Возможность подключения нескольких пультов к одной розетке позволяет работать в общих рабочих пространствах



RCS	
Макс. сила тока [А]	7.5
Макс. мощность [Вт]	1800
Радиус действия сигнала [м]	30
Артикул	4932478965
Штрихкод	4058546362478

## RCO | ПУЛЬТ ДЛЯ РОЗЕТКИ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Пульт MILWAUKEE® подходит для розетки с дистанционным управлением
- Благодаря технологии Bluetooth®, пульт подключается к розетке менее чем за 3 секунды и сохраняет подключение на расстоянии до 30 м
- Возможность подключения нескольких пультов к одной розетке позволяет работать в общих рабочих пространствах
- Пульт оснащён регулируемой лямкой и съёмной клипсой для ремня, что позволит использовать его на запястье или на шланге от пылесоса
- Стандартная батарейка "таблетка" 3 В в комплекте будет работать более года



RCO	
Пределы измерения (м)	30
Напряжение (В)	3
Вес (кг)	0.03
Артикул	4932479620
Штрихкод	4058546374143

## AS 42 MAC | 42 Л ПЫЛЕСОС М - КЛАССА

- Компактный 42-литровый резервуар для использования на рабочем месте / в мастерской
- 4500 л/мин скорость потока с силой всасывания 250 мбар
- Фильтр класса М. Стандартный МАК - фактор > 0.1 мг / м³: минеральная пыль, древесная пыль ( дуб, бук )
- Встроенная розетка питания для автоматической работы с электроинструментом
- Прочный фильтр РТФЕ с высокой эффективностью фильтрации и моющейся мембраной
- Автоматическая очистка фильтра минимизирует потерю мощности
- Контроль воздушного потока и фильтра со светодиодным и звуковым сигналом
- Легкий доступ к фильтру обеспечивает быструю очистку и обслуживание
- Сверхтихая турбина с низким уровнем шума
- Антистатический шланг для предотвращения ударов, вызванных накоплением статического электричества
- Ручка как у тележки для удобной транспортировки на рабочем месте
- Комплектуется 2 х адаптерами для подключения к инструменту, трубкой держателем, 2 х удлинительными трубками, щелевой и для пола насадками, флисовым фильтрующим мешком, мешком для пыли, шлангом 4 м x 38 мм



AS 42 MAC	
Мощность (Вт)	1200
Объем воздуха (л/мин)	4500
Тип фильтра	PTFE
Макс. остаточное давление (мбар)	250
Емкость (л)	42
Диаметр шланга (мм)	38
Длина шланга (м)	4
Вес (кг)	17.5
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459418
Штрихкод	4058546010799

## AS 30 MAC | 30 Л ПЫЛЕСОС М - КЛАССА

- Компактный 30-литровый резервуар для использования на рабочем месте / в мастерской
- 4500 л/мин скорость потока с силой всасывания 250 мбар
- Фильтр класса М. Стандартный МАК - фактор > 0.1 мг / м³: минеральная пыль, древесная пыль ( дуб, бук )
- Встроенная розетка питания для автоматической работы с электроинструментом
- Прочный фильтр РТФЕ с высокой эффективностью фильтрации и моющейся мембраной
- Автоматическая очистка фильтра минимизирует потерю мощности
- Контроль воздушного потока и фильтра со светодиодным и звуковым сигналом
- Легкий доступ к фильтру обеспечивает быструю очистку и обслуживание
- Сверхтихая турбина с низким уровнем шума
- Антистатический шланг для предотвращения ударов, вызванных накоплением статического электричества
- Комплектуется 2 х адаптерами для подключения к инструменту, трубкой держателем, 2 х удлинительными трубками, щелевой и для пола насадками, флисовым фильтрующим мешком, мешком для пыли, шлангом 4 м x 38 мм



AS 30 MAC	
Мощность (Вт)	1200
Объем воздуха (л/мин)	4500
Тип фильтра	PTFE
Макс. остаточное давление (мбар)	250
Емкость (л)	30
Диаметр шланга (мм)	38
Длина шланга (м)	4
Вес (кг)	14.5
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459415
Штрихкод	4058546010768

## AS 30 LAC | 30 Л ПЫЛЕСОС L- КЛАССА

- Компактный 30-литровый резервуар для использования на рабочем месте / в мастерской
- 4500 л/мин скорость потока с силой всасывания 250 мбар
- Фильтр класса L. Стандартный МАК - фактор > 1 мг / м³
- Встроенная розетка питания для автоматической работы с электроинструментом
- Прочный фильтр РТФЕ с высокой эффективностью фильтрации и моющейся мембраной
- Автоматическая очистка фильтра минимизирует потерю мощности
- Легкий доступ к фильтру обеспечивает быструю очистку и обслуживание
- Сверхтихая турбина с низким уровнем шума
- Антистатический шланг для предотвращения ударов, вызванных накоплением статического электричества
- Комплектуется 2 х адаптерами для подключения к инструменту, трубкой держателем, 2 х удлинительными трубками, щелевой и для пола насадками, флисовым фильтрующим мешком, мешком для пыли, шлангом 4 м x 36 мм



AS 30 LAC	
Мощность (Вт)	1200
Объем воздуха (л/мин)	4500
Тип фильтра	PTFE
Макс. остаточное давление (мбар)	250
Емкость (л)	30
Диаметр шланга (мм)	36
Длина шланга (м)	4
Вес (кг)	14.5
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459411
Штрихкод	4058546010720



## AS 2-250 ELCP | ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС (ФИЛЬТР КЛАССА L), КОНТЕЙНЕР 25 Л

- Компактный 25 - литровый контейнер для использования на предприятии или в мастерской
- Мотор 1250 Вт с максимальным разрежением 250 мбар - эффективнее на 10%
- Автоматическое включение при работе с электроинструментом
- Возможность подключения инструментов мощностью до 2600 Вт
- Очистка фильтра осуществляется нажатием на кнопку в верхней части пылесоса
- Легкоочищаемый фильтр из ПЭТ (полиэстер)
- Фильтр класса L. Стандартный МАК - фактор > 1 мг/м³
- Возможность сухой и влажной уборки
- Система хранения шланга и кабеля для простоты транспортировки
- Функция воздуходувки
- Кабель 7.5 м прорезиненный
- Комплектация: шланг 3.5 м с насадками для чистки пола, 2 шт адаптера для соединения с электроинструментами, ПЭТ фильтр, мешок полиэтиленовый, мешок флисовый, щелевая насадка



AS 2-250 ELCP	
Мощность (Вт)	1000
Объем воздуха (л/мин)	3600
Макс. остаточное давление (мбар)	210
Емкость (л)	25
Диаметр шланга (мм)	32
Вес (кг)	10.4
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933447480
Штрихкод	4002395006274

## MS 304 DB | ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 305 ММ (12") С ДВОЙНЫМ УГЛОМ НАКЛОНА

- 1800 Вт двигатель для чистого и быстрого реза даже в твердых материалах
- Двойная подсветка – освещение рабочей зоны и линии реза, с обеих сторон
- Встроенный пылеотвод – удаляет до 75% пыли и мусора с рабочей поверхности
- Уникальный линейный дизайн двигателя для отличной видимости с обеих сторон обрабатываемой детали и лучшего баланса
- Угол скоса с левой стороны 50°, с правой стороны 60°. Фиксатор угла наклона левой и правой стороны – 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°
- Двойной угол наклона пилы в правую и левую стороны на 0° – 48° с фиксатором угла наклона левой и правой стороны 0°, 22.5°, 33.85°, 45°, 48°
- Быстрая и точная регулировка угла наклона
- Комплектация: струбина, пильный диск 305 x 30 Z60, адаптер для пылесоса Ø 35 / 58 мм, ключ, кабель 3 м



MS 304 DB	
Мощность (Вт)	1800
Скорость без нагрузки (об/мин)	3900
Диаметр диска (мм)	305
Макс. наклон влево (°)	48
Макс. наклон вправо (°)	48
Макс. скос влево (°)	55
Макс. скос вправо (°)	60
Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм)	241 x 57
Макс. режущая способность 45° скос / 90° наклон (мм)	241 x 102
Макс. режущая способность 90° скос / 45° наклон (мм)	342 x 57
Макс. режущая способность 90° скос / 90° наклон (мм)	342 x 102
Вес (кг)	29.5
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471052
Штрихкод	4058546286804

### ДИСК ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ 305x30x3.0 ММ 60 АТВ, ОТРИЦАТ. УГОЛ

Артикул **4932471321**



## MS 216 | ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 216 ММ (8 1/2") С ПРОТЯЖКОЙ

- Мощный двигатель 1800 Вт - идеально подходит для резки твердой древесины
- Две стальные направляющие с линейными подшипниками для плавного перемещения при выполнении работ
- Пила автоматически фиксируется в стационарном положении
- Настраиваемый лазерный указатель для точной юстировки
- Стальная стопорная пластина с предустановленными углами
- Обрезиненная рукоятка для удобства работы
- Быстрая смена углов реза для быстрой и плавной смены положения при пилениях
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей зоны
- Блокировка шпинделя для быстрой замены диска
- Стальное литое основание и направляющая планка для точности реза и долговечности пилы
- Угловой рез от 48° до -2°
- Комплектация: пильный диск 216 x 30 Z48, шестигранный ключ, струбина



MS 216 SB	
Мощность (Вт)	1800
Скорость без нагрузки (об/мин)	6000
Диаметр диска (мм)	216
Макс. наклон влево (°)	48
Макс. наклон вправо (°)	-2
Макс. скос влево (°)	50
Макс. скос вправо (°)	50
Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм)	190 x 48
Макс. режущая способность 45° скос / 90° наклон (мм)	190 x 60
Макс. режущая способность 90° скос / 45° наклон (мм)	270 x 48
Макс. режущая способность 90° скос / 90° наклон (мм)	270 x 60
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Вес (кг)	14.5
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471055
Штрихкод	4058546286835

## MSL 1000 | СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ ДО 2 М

- Легкая алюминиевая конструкция, удобна для переноски и транспортировки
- Длина в сложенном виде всего 1.08 м, легко поместится в большинстве автомобилей
- Увеличение длины на 2.08 м за счет выдвигаемых направляющих
- Выдерживает вес до 180 кг
- Одна из ножек регулируется по высоте для выравнивания на неровных поверхностях
- Быстросъемные кронштейны
- Регулируемые по высоте боковые упоры
- Компактная складывающаяся конструкция



MSL 1000	
Высота (мм)	850
Размер основы (мм)	1065
Удлиненный до (мм)	2125
Сжатый размер (мм)	1065
Воспринимаемая нагрузка (кг)	180
Вес (кг)	17.0
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933428970
Штрихкод	4002395241729

## MSL 2000 | СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ ДО 2.5 М

- Легкая алюминиевая конструкция, удобна для переноски и транспортировки
- Длина в сложенном виде всего 1.09 м, легко поместится в большинстве автомобилей
- Увеличение длины до 2.54 м за счет выдвигаемых направляющих
- Выдерживает вес до 227 кг
- Одна из ножек регулируется по высоте для выравнивания на неровных поверхностях
- Быстросъемные кронштейны
- Регулируемые по высоте боковые упоры
- Компактная складывающаяся конструкция с быстросъемными защелками



MSL 2000	
Высота (мм)	860
Размер основы (мм)	1093
Удлиненный до (мм)	2542
Сжатый размер (мм)	1093
Воспринимаемая нагрузка (кг)	227
Вес (кг)	14.0
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459617
Штрихкод	4058546027896

## MSUV 280 | СТОЛ ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ РАСКЛАДЫВАЕМЫЙ ДО 2.8 М

- Конструкция позволяет сворачивать стол в вертикальное положение для лёгкости хранения и транспортировки
- Лёгко-работающая ножная педаль для блокировки и единая точка подъёма позволят легко разложить стол с прикреплённой к нему торцовочной пилой
- Универсальные быстрозажимные клипсы для пилы совместимы со всеми торцовочными пилами MILWAUKEE®
- Широкая рабочая поверхность обеспечит лёгкость работы с крупными материалами
- Раскладывается на 2.8 м в ширину
- Максимальная грузоподъёмность 136 кг
- Встроенный ящик для хранения
- Большие колёса для лёгкой транспортировки по неровной поверхности



MSUV 280	
Высота (мм)	850
Размер основы (мм)	1160 x 650
Удлиненный до (мм)	2800
Сжатый размер (мм)	1320 x 650 x 630
Воспринимаемая нагрузка (кг)	136
Вес (кг)	27.0
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478992
Штрихкод	4058546362744

## MSL 3000 | СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ ДО 3 М

- Легкая конструкция и колесики
- Складывается до 1200 мм, благодаря складным ножкам и компактному дизайну
- Расширяется до 3 м - делает легкой работу с длинными заготовками
- Выдерживает вес до 250 кг
- Одна из ножек регулируется по высоте для выравнивания на неровных поверхностях
- Удобная рабочая высота – 81 см
- Одноручная регулировка вылета
- Устанавливается за считанные секунды
- Роликовые опоры - для эффективной поддержки заготовки



MSL 3000	
Высота (мм)	810
Размер основы (мм)	1100
Удлиненный до (мм)	3000
Сжатый размер (мм)	1200
Воспринимаемая нагрузка (кг)	250
Вес (кг)	23.0
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933411565
Штрихкод	4002395236213



# ОСНАСТКА И РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ



## ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ НАКОНЕЧНИК С 2-МЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ



- Позволяет сверлить бетон, кирпич, черепицу, пеноблоки, тонкий металл, керамическую плитку, ПВХ, алюминий, гипсокартон и все виды древесины
- Очень популярны среди сантехников благодаря их универсальности

## БЕЛЫЙ ЦВЕТ ШНЕКА



- Позволяет легко идентифицировать сверло в ящике для инструментов
- Впервые на рынке - сверла с белым цветом шнека

## ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК



- Рассчитаны на работу как с ударом (винтоверты), так и с инструментами, оснащенными 3-х кулачковыми патронами (шуруповерты/ударные дрели)
- Надежное крепление в стандартных 3-х кулачковых патронах

## СВЕРЛА ПО МУЛЬТИМАТЕРИАЛАМ

Наши сверла по мультиматериалам разработаны для широкого спектра материалов, таких как, бетон, кирпич, черепицу, пеноблоки, тонкий металл, керамическая плитка, ПВХ, алюминий, гипсокартон и все виды древесины. Твердосплавный наконечник обеспечивает 10-кратное увеличение срока службы, а также повышение скорости сверления металла до 85%. Сверла оснащены шестигранным хвостовиком  $\frac{1}{4}$ ", что позволяет их использовать с винтовертами.







# АССОРТИМЕНТ КОРОНОК MILWAUKEE®

Ассортимент коронок MILWAUKEE® позволяет решить любую поставленную задачу в рамках сверления или бурения отверстий.



HOLE  
DOZER™



BIGHAWK™



# 4X

## СРОК СЛУЖБЫ ПРИ БУРЕНИИ АРМАТУРЫ\*

\* по сравнению с бурами с 2-мя режущими кромками

В MILWAUKEE® мы стремимся сделать продукты лучше для того, чтобы облегчить выполнение самых тяжёлых задач. Мы прикладываем много усилий, чтобы постоянно совершенствовать нашу продукцию. Все улучшения начинаются с понимания проблем на рабочих площадках.

Понимание проблем профессионалов привело нас к созданию нового поколения буров MX4™! Конструкция рабочей части бура из твёрдосплава обеспечивает долгий срок службы и высокую скорость бурения, а новый дизайн твердосплавной пластины с более острым наконечником - точное засверливание и увеличение ресурса при бурении арматуры.

MX4™ - эталон сверл SDS-Plus и SDS-Max, потому что в MILWAUKEE® важно всё



**НОВИНКА**



## ЦЕНТРИРУЮЩИЙ НАКОНЕЧНИК

ПОВЫШЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ БУРЕНИИ АРМАТУРЫ



## ЦЕЛЬНЫЙ ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ НАКОНЕЧНИК\*

для лучшей производительности  
\* ≤ 10 мм



## ЗАОСТРЕННЫЙ НАКОНЕЧНИК

для максимальной  
износостойкости

# 116

## ОТВЕРСТИЙ НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ\*

\* буром MX4™ 6 мм на глубину 50 мм,  
используя аккумулятор HIGH OUTPUT™

**СДЕЛАНО  
В ГЕРМАНИИ**

**4 СПИРАЛИ С  
ИЗМЕНЯЕМОЙ  
ТОЛЩИНОЙ**

для более быстрого бурения



**PGM** СЕРТИФИКАЦИЯ  
PGM

для крепления ответственных  
конструкций

**НОВИНКА**  
ЦЕНТРИРУЮЩИЙ  
НАКОНЕЧНИК



ПРЕДСТАВЛЯЕМ

# NITRUS CARBIDE™

**TORCH™**  
NITRUS CARBIDE

**РЕЖЕТ ТВЕРДЫЕ МЕТАЛЛЫ**

Полотна TORCH™ с технологией NITRUS CARBIDE™ являются новым поколением полотн с твердосплавными зубьями, которые предназначены для резки чугуна и других твердых сплавов. Полотна с технологией NITRUS CARBIDE™ позволяют работать до 3-х раз дольше.

\* чем стандартными полотнами с твердосплавными зубьями



**3x**  
СРОК СЛУЖБЫ\*

**ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ЗУБЬЯ**  
РЕЖЕТ ДОЛЬШЕ. РЕЖЕТ БОЛЬШЕ. РЕЖЕТ БЫСТРЕЕ.



**x50**  
ДОЛЬШЕ СРОК СЛУЖБЫ

Полотна обеспечивают ресурс до 50 раз выше, чем стандартные биметаллические полотна

**1000**  
БОЛЬШЕ РЕЗОВ

Полотна AX™ с твердосплавными зубьями оптимизированы для работы с аккумуляторными пилами. Позволяют сделать на 25% больше резов на одном заряде.

**x2**  
БЫСТРЕЕ РЕЗ

В 2 раза быстрее, чем стандартные биметаллические полотна

## ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СВЕРЛА

**RED HEX**

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ  
RED HEX - SHOCKWAVE™  
HSS-TIN

**SHOCKWAVE**  
IMPACT DUTY

**RED COBALT**

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ RED COBALT HSS-CO



**135°**  
QUAD EDGE™  
НАКОНЕЧНИК

ИЗМЕНЯЕМЫЙ  
ШАГ СПИРАЛИ

УСИЛЕННАЯ  
СЕРДЦЕВИНА

### RED HEX & RED COBALT ХАРАКТЕРИСТИКИ

**QUAD EDGE™ НАКОНЕЧНИК**

- Уникальная конструкция режущей части с углом заточки 135° с самоцентрировкой и 4-мя режущими кромками
- Обеспечивает точное и быстрое сверление без "гуляния" при засверливании
- 4 режущие кромки для разделения стружки на более мелкие для снижения тепловыделения и большего срока службы

**ИЗМЕНЯЕМЫЙ ШАГ СПИРАЛИ**

- Более быстрое извлечение стружки
- Помогает снизить тепловую нагрузку и предотвратить перегрев сверла.

**УСИЛЕННАЯ СЕРДЦЕВИНА**

- Сердцевина сверла толще у хвостовика
- Усиленная сердцевина увеличивает надежность шнека



QUAD EDGE™ наконечник на размерах > 4,5 мм. 3-х гранный хвостовик у сверл HSS-Co > 5 мм.



**УРОВНИ**

		Magnetic	Длина (cm)	Артикул	Штрихкод			
Цифровые уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>Технология PINPOINT™ отображает на экране цифры, графику, цвет и сопровождает аудио информацией для максимального удобства.</li> </ul>	нет	60	4933471978	4058546298777			
			120	4933471979	4058546298784			
REDSTICK™ в корпусе Backbone	<ul style="list-style-type: none"> <li>Полностью металлический профиль BACKBONE™. Прочный, самый надежный профиль. Усиленное крепление пузырьковой колбы.</li> <li>SHARPSITE™ конструкция колбы. Лучшая видимость и защита от удара.</li> <li>Широкие, прочные ручки для комфорта и удобства транспортировки.</li> <li>Точно фрезерованные поверхности гарантируют точность измерений во всех рабочих положениях</li> <li>Колба с высоким контрастом, легко очищается и хорошо видна</li> <li>Съемные торцевые заглушки защищают профиль.</li> <li>Резиновые вставки и рукоятки препятствуют скольжению по поверхности и позволяют пользователю работать одной рукой</li> <li>Прочное, цельнометаллическое кольцо для хранения</li> <li>Погрешность до 0,029° (0,0005"/дюйм, 0,5 мм/м) в нормальном и обратном положении.</li> <li>Усиленные редкоземельные магниты для максимальной мощности удержания (только магнитные уровни).</li> </ul>	да	40	4932459061	4002395280322			
			60	4932459063	4002395280346			
			80	4932459065	4002395280360			
			100	4932459067	4002395280384			
			120	4932459069	4002395281008			
			180	4932459071	4002395281046			
			200	4932459073	4002395281060			
			240	4932459075	4002395281084			
			нет	40	4932459060		4002395280315	
		60		4932459062	4002395280339			
		80		4932459064	4002395280353			
		100		4932459066	4002395280377			
		120		4932459068	4002395280391			
		180		4932459070	4002395281015			
		200		4932459072	4002395281053			
		240		4932459074	4002395281077			
		REDSTICK™ в корпусе Compact		<ul style="list-style-type: none"> <li>SHARPSITE™ конструкция колбы, лучшая видимость</li> <li>Компактный и прочный профиль</li> <li>Нижняя фрезерованная измерительная поверхность обеспечивает максимальную точность</li> <li>Высококонтрастные пузырьковые колбы обеспечивают оптимальную видимость.</li> <li>Редкоземельные магниты обеспечивают максимальную удерживающую силу (только магнитные уровни).</li> <li>Погрешность до 0,029° (0,0005"/дюйм, 0,5 мм/м) в рабочем положении</li> <li>Противоударные обрезиненные торцевые заглушки</li> </ul>	да	40	4932459079	
			60			4932459081	4002395281749	
80	4932459083		4002395281763					
100	4932459085		4002395281787					
120	4932459087		4002395282401					
180	4932459089		4002395282425					
нет	40		4932459078		4002395281718			
	60		4932459080		4002395281732			
	80		4932459082		4002395281756			
	100		4932459084		4002395281770			
	120		4932459086		4002395281794			
	180		4932459088		4002395282418			

**УРОВНИ**

		Magnetic	Длина (cm)	Артикул	Штрихкод			
Выдвижной уровень	<ul style="list-style-type: none"> <li>Покрывает длины от 200 см до 366 см с выгравированной лазером шкалой</li> <li>SHARPSITE™ технология улучшает читаемость визора.</li> </ul>	нет	200 - 366	4932471355	4058546289836			
REDSTICK™ уровни для работы с бетоном	<ul style="list-style-type: none"> <li>SHARPSITE™ конструкция колбы. Лучшая видимость и защита от удара.</li> <li>Эргономичный профиль в форме замочной скважины обеспечивает максимальную прочность и удобный хват по всей длине уровня</li> <li>Широкая база из магниевого сплава обеспечивает отличное разравнивание и хорошо очищается</li> </ul>	нет	60	4932459893	4058546030650			
			120	4932459894	4058546030667			
			180	4932459895	4058546030674			
Уровень SLIM - 10 шт	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 твердые, акриловые пузырьковые колбы. Ударопрочные и стойкие к УФ излучению.</li> <li>Точно фрезерованные измерительные поверхности до 120 см обеспечивают максимальную точность.</li> <li>Амортизирующие резиновые торцевые заглушки.</li> <li>Прочное подвесное отверстие для хранения.</li> <li>Сертификат VPA на точность.</li> <li>Погрешность 0,029° (0,0005"/дюйм, 0,5 мм/м) в рабочем положении</li> </ul>	нет	20	4932472091	4058546324872			
		да	20	4932478897	4058546361792			
Тонкопрофильные уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 твердые, акриловые пузырьковые колбы. Ударопрочные и стойкие к УФ излучению.</li> <li>Амортизирующие резиновые торцевые заглушки.</li> <li>Прочное подвесное отверстие для хранения.</li> <li>Сертификат VPA на точность.</li> <li>Погрешность 0,029° (0,0005"/дюйм, 0,5 мм/м) в рабочем положении</li> </ul>	нет	40	4932459090	4002395282432			
			60	4932459091	4002395282449			
			80	4932459092	4002395282456			
			100	4932459093	4002395282463			
			120	4932459094	4002395282470			
			180	4932459095	4002395282487			
			200	4932459090	4058546027629			
			да	40	4932464854		4058546227999	
				60	4932464855		4058546228002	
				100	4932464856		4058546228019	
180	4932464857	4058546228026						
REDCAST литые уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 твердые, акриловые пузырьковые колбы. Ударопрочные и стойкие к УФ излучению.</li> <li>2 Heavy Duty зоны "наковальни" для корректировочных ударов молотком при работе по укладке плиток.</li> </ul>	нет	60	4932459098	4002395283118			
			80	4932459099	4002395283125			
Block torpedo уровень	<ul style="list-style-type: none"> <li>SHARPSITE™ конструкция колбы. Лучшая видимость и защита от удара.</li> </ul>	да	25	4932459096	4002395282494			
Billet torpedo уровень	<ul style="list-style-type: none"> <li>Редкоземельные магниты обеспечивают максимальную удерживающую силу</li> </ul>	да	17	4932459097	4002395283101			
Компактный уровень Torpedo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Колба SHARPSITE™ с разметкой уклона 1 и 2 градуса</li> <li>Субкомпактный дизайн для работы в стесненных пространствах.</li> </ul>	да	7.6	4932472122	4058546325183			
Уровень MiniBox 10 см	<ul style="list-style-type: none"> <li>Легкий алюминиевый профиль легко размещается на поясе или в кармане.</li> <li>Твердая, акриловая пузырьковая колба. Ударопрочная и стойкая к УФ излучению.</li> <li>Противоударные торцевые крышки.</li> </ul>	нет	10	4932459100	4002395283446			
Карманный уровень	<ul style="list-style-type: none"> <li>360° диапазон регулировки колбы для измерения под углом</li> <li>Механизм блокировки угла для повторного использования после хранения в кармане или сумке</li> </ul>	да	7.8	4932459597	4058546027698			



**РУЛЕТКИ**

	Описание	Длина (м)	Ширина лезвия (мм)	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод	
Рулетки STUUD™ GEN II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ЕХО 360° Технология изготовления полотна обеспечивающая долгий срок службы и устойчивость к разрыву и износу.</li> <li>• Сильный магнит на конце ленты позволяет легко зацеплять полотно как к плоским поверхностям так и к трубе.</li> <li>• Полотно можно выдвинуть на весу на длину до 4 метров.</li> <li>• Дополнительная защита полотна на первых 15 см.</li> <li>• Шкала нанесена с двух сторон полотна - удобство чтения измерений.</li> <li>• Запатентованная система остановки полотна пальцем: защищает пальцы при сматывании полотна.</li> </ul>	5	33	6	4932471626	4058546295257	
		8	33	6	4932471627	4058546295264	
		5 / 16'	33	6	4932471628	4058546295271	
		8 / 26'	33	6	4932471629	4058546295288	
Рулетки Премиум с широким полотном	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Полотно можно выдвинуть на весу на длину до 4 метров - больше вылет полотна, выше эффективность.</li> <li>• Дополнительная защита полотна на первых 15 см.</li> <li>• Шкала нанесена с двух сторон полотна - удобство чтения измерений.</li> <li>• 5 точек крепления - усиливают корпус и делают рулетку более надежной.</li> <li>• Запатентованный тормоз пальцем - защищает палец при сматывании полотна.</li> <li>• Крепление для ремня выполнено из проволоки - меньше "рвет" карманы.</li> <li>• Покрытие полотна нейлоном увеличивает износостойкость.</li> </ul>	5	33	6	4932471815	4058546297145	
		8	33	6	4932471816	4058546297152	
		5 / 16'	33	6	4932471817	4058546297169	
		8 / 26'	33	6	4932471818	4058546297176	
Магнитные рулетки поколение III	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощный магнит в начале ленты позволяет надежно удерживать зацеп на металлических поверхностях как плоской формы так и на трубах.</li> <li>• Компактный и эргономичный дизайн.</li> <li>• Увеличенный вылет полотна на весу до 3.4 м.</li> <li>• Нейлоновое покрытие полотна обеспечивает до 10 раз большую стойкость при работе.</li> <li>• 27 мм ширина полотна с нанесением шкалы с двух сторон облегчает чтение результатов измерений.</li> <li>• Запатентованный тормоз пальцем: обеспечивает безопасность при сматывании полотна.</li> <li>• 5 точек укрепления корпуса.</li> </ul>	5	27	6	4932464599	4058546225445	
		8	27	6	4932464600	4058546225452	
		10	27	6	4932464601	4058546225469	
		5 / 16'	27	6	4932464602	4058546225476	
Рулетки Autolock	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Автоматический тормоз: полотно фиксируется как только перестаете его вытягивать</li> <li>• Покрытие из нейлона защищает от пыли, грязи и воды</li> <li>• Корпус усилен креплением в 5 точках для превосходного срока службы</li> <li>• Корпус из ABS пластика покрытый резиной для ударопрочности и удобства хвата</li> <li>• Компактный дизайн и комфортный размер</li> <li>• Прочное крепление на ремень</li> <li>• Точность Class II</li> <li>• Многоштучная упаковка, заказывать кратно 6 шт.</li> </ul>	5	25	6	4932464663	4058546226084	
		8	25	6	4932464664	4058546226091	
		5	25	6	4932464665	4058546226107	
		8	25	6	4932464666	4058546226114	
Professional рулетки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Улучшенная эргономика и комфортный размер</li> <li>• Прочность</li> <li>• 5 точек усиления корпуса</li> <li>• 2G защитное нейлоновое покрытие</li> <li>• Улучшено полотно и его гибкость</li> <li>• Выдерживает падение с 3 м</li> <li>• Без магнитов</li> <li>• Более яркий шрифт для лучшей видимости</li> <li>• Компактный дизайн крока</li> <li>• Задняя часть обеспечивает удобное вертикальное измерение</li> <li>• Улучшена клипса на ремень: бережет одежду</li> </ul>	3	16	12	4932459591	4058546027636	
		5	19	12	4932459592	4058546027643	
		5	25	6	4932459593	4058546027650	
		8	25	6	4932459594	4058546027667	
		5 / 16'	25	24	4932459595	4058546027674	
		8 / 26'	25	12	4932459596	4058546027681	
Компактные рулетки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Компактный и улучшенный эргономичный дизайн</li> <li>• Нейлоновое покрытие защищает полотно от пыли, грязи и воды</li> <li>• Корпус из ABS пластика с мягкими резиновыми накладками в зоне хвата обеспечивают прочность и комфорт при работе</li> <li>• 4 точки усиления корпуса.</li> <li>• Плоское основание для горизонтальной устойчивости и задняя часть для упрощения вертикального измерения</li> <li>• Клипса на ремень</li> <li>• Класс точности II</li> </ul>	3	16	12	48227703	045242512898	
		5	19	12	48227705	045242512904	
		5	25	6	48227706	045242512911	
		8	25	6	48227708	045242512928	
		5/16'	25	24	48227717	045242512935	
		8/26'	25	24	48227726	045242512942	

**INKZALL™ МАРКЕРЫ**


	Описание	Цвет	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
1.	INKZALL™ Маркер с тонким пером	Черный	36	48223100	045242319473
2.	Маркер с долотообразным пером	Черный	1	48223103	045242333608
3.	Цветные маркеры с тонким пером	Синий, красный, зеленый и черный	1	48223106	045242333585
4.	Маркер с тонким пером	Красный	12	48223170	045242355259
5.	Маркер INKZALL™ для стройплощадки большой красный	Красный	12	4932471556	4058546294557
6.	Маркер INKZALL™ для стройплощадки большой синий	Синий	12	4932471557	4058546294564
7.	Маркер INKZALL™ для стройплощадки большой черный	Черный	1	4932471555	4058546294540
8.	Маркер INKZALL™ для стройплощадки супер-большой XL черный (3 шт в блистере)	Черный	12	4932471554	4058546294533
9.	Маркер INKZALL™ для стройплощадки супер-большой XL красный	Красный	12	4932471560	4058546294595
10.	Маркер INKZALL™ для стройплощадки супер-большой XL синий	Синий	12	4932471561	4058546294601
11.	Маркер INKZALL™ для стройплощадки супер-большой XL черный	Черный	1	4932471559	4058546294588
12.	Маркер INKZALL™ для стройплощадки супер-большой XL черный (1шт, в блистере)	Черный	1	4932471558	4058546294571
13.	Маркер с тонким пером и стилусом	Черный	1	48223101	045242297436
14.	INKZALL™ Маркер с желтой жидкой краской	Желтый	12	48223721	045242363377
15.	INKZALL™ Маркер с белой жидкой краской	Белый	12	48223711	045242363360
16.	INKZALL™ Маркер с черной жидкой краской	Черный	12	48223731	045242363384
17.	INKZALL™ Текстмаркер - желтый	Желтый	1	48223201	045242482573
18.	INKZALL™ Текстмаркер - цветные	Желтый, розовый, оранжевый, зеленый и голубой	1	48223206	045242482580
19.	INKZALL™ Маркер со сверхтонким пером	Черный	1	48223154	045242479764
20.	INKZALL™ Маркер со сверхтонким пером	Черный	1	48223164	045242479818
21.	INKZALL™ Маркеры со сверхтонким пером цветные	Черный, красный и синий	1	48223165	045242479825



**НОЖИ**


	Описание	Артикул	Штрихкод
1.	FASTBACK™ компактный складной многофункциональный нож	4932471356	4058546289843
2.	FASTBACK™ складной нож	4932471357	4058546289850
3.	FASTBACK™ складной нож с хранением лезвий	4932471358	4058546289867
4.	Нож 6 в 1	4932478559	4058546347529
5.	FASTBACK™ складной нож	48221990	045242296842
6.	Компактный карманный нож	4932478560	4058546347536
7.	Нож с фиксированным лезвием	4932464828	4058546227739
8.	Нож с загнутым носом	4932464829	4058546227746
9.	Hardline™ складной нож с гладким лезвием	48221994	045242477043
10.	Hardline™ складной нож с зубчатым лезвием	48221998	045242359165
11.	Нож HARDLINE с фиксированным лезвием	4932464830	4058546227753
12.	Нож м/ф с фиксированным лезвием	4932471361	4058546289898
13.	Нож выдвижной многофункциональный	4932471359	4058546289874
14.	Нож выдвижной многофункциональный компактный	4932478561	4058546347543
15.	Самовозвращающийся безопасный нож	4932471360	4058546289881
16.	Выдвижной нож 9 мм	48221960	045242296811
17.	Выдвижной нож 18 мм	48221961	045242296798
18.	Выдвижной нож 25 мм	48221962	045242296828

СИСТЕМА MX FUEL™		
MX FUEL™ ВВЕДЕНИЕ		4 - 5
ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА		6
MXF C	MX FUEL™ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО	11
MXF COS350	MX FUEL™ 350 ММ ОТРЕЗНАЯ МАШИНА	7
MXF COSC	MX FUEL™ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТРЕЗНОЙ МАШИНЫ	7
MXF CP203	MX FUEL™ REDLITHIUM™ АККУМУЛЯТОР 3.0 АЧ	11
MXF CVBC	MX FUEL™ КЕЙСОВЫЙ ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА	6
MXF CVBP	MX FUEL™ РАНЦЕВЫЙ ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА	6
MXF DCD150	MX FUEL™ 150 ММ УСТАНОВКА АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ	8
MXF DH2528H	MX FUEL™ 25 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 28 ММ HEX	7
MXF DHT	ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА MX FUEL™	7
MXF DR255TV	ПРЕМИАЛЬНАЯ СТАНИНА ДЛЯ УСТАНОВКИ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ MX FUEL™	8
MXF LSDP	MX FUEL™ БОЛЬШАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С POWERREDZ™	9, 134
MXF NRG	MX FUEL™ АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО	11
MXF PS	MX FUEL™ ГЕНЕРАТОР	10
MXF TL	MX FUEL™ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ	10, 151
MXF XC406	MX FUEL™ REDLITHIUM™ АККУМУЛЯТОР 6.0 АЧ	11
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ MXF DCD150		8
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ MXF LSDP		9
ПОДБЕРИТЕ СВОЮ ГОЛОВКУ ДЛЯ ВИБРАТОРА ДЛЯ БЕТОНА		6
ПОДБЕРИТЕ СВОЙ ГИБКИЙ ВАЛ ДЛЯ ВИБРАТОРА ДЛЯ БЕТОНА		6

СИСТЕМА M18™		
M18™		12 - 13
M18 FUEL™		14 - 15
ONE-KEY™		16 - 17
REDLITHIUM™ АККУМУЛЯТОРЫ		18 - 19
ПОДБЕРИТЕ УШМ ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ		42
C18 HZ	M18™ НАСЗАЗЛ™ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА	56
C18 PCG/310	M18™ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 310 МЛ	41
C18 PCG/400	M18™ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 400 МЛ	41
C18 PCG/600	M18™ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 600 МЛ	41
C18 RAD	M18™ КОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ	30
ПОДБЕРИТЕ ЦИРКУЛЯРНУЮ ПИЛУ ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ		53
ПОДБЕРИТЕ ПЕРФОРАТОР ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ		20
HD18 AG-115	M18™ 115 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ЛОПАТОЧНОГО ТИПА	46
HD18 AG-125	M18™ 125 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ЛОПАТОЧНОГО ТИПА	46
HD18 CS	M18™ 55 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ	54
ПОДБЕРИТЕ ВИНТОВЕРТ ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ		33
ПОДБЕРИТЕ ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ		34
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ ВЛУЕТООН® ДИНАМИК	63, 88
M18 AF	M18™ ВЕНТИЛЯТОР	62
M18 BBL	M18™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВОЗДУХОДУВКА	62
M18 BDD	M18™ КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ	29
M18 BH	M18™ КОМПАКТНЫЙ 2-РЕЖИМНЫЙ SDS PLUS ПЕРФОРАТОР	25
M18 BHG	M18™ КОМПАКТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН	57
M18 BID	M18™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ 1/4" HEX	32
M18 BIW12	M18™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2"	39
M18 BIW38	M18™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 3/8"	40
M18 BJS	M18™ ЛОБЗИК СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ	57
M18 BLCS66	M18™ БЕСЩЕТОЧНАЯ 66 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ	54
M18 BLDD2	M18™ БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ	28
M18 BLH	M18™ БЕСЩЕТОЧНЫЙ 4-РЕЖИМНЫЙ 26 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР	24
M18 BLHX	M18™ БЕСЩЕТОЧНЫЙ 4-РЕЖИМНЫЙ 26 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С ПАТРОНОМ ФИХТЕС™	24
M18 BLID2	M18™ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ	31
M18 BLPD2	M18™ БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	28
M18 BMS12	M18™ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ	48
M18 BMS20	M18™ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ	49
M18 BMT	M18™ МУЛЬТИТУЛ	49
M18 BOS125	M18™ 125 ММ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА	57

M18 BP	M18™ РУБАНОК	57
M18 BPD	M18™ КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	29
M18 BRAID	M18™ КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ	32
M18 BRAIW	M18™ КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	40
M18 BSX	M18™ SAWZALL® САБЕЛЬНАЯ ПИЛА	55
M18 CBLDD	M18™ КОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ	29
M18 CBLID	M18™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ	31
M18 CBLPD	M18™ КОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	28
M18 CBS125	M18 FUEL™ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ	47
M18 CCS55	M18 FUEL™ 55 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ	54
M18 CDEX	M18 FUEL™ SDS-PLUS СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	24
M18 CHM	M18 FUEL™ 5 КГ SDS-MAX 2-Х РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР	21
M18 CRAD2	M18 FUEL™ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ	30
M18 CV	M18™ КОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС	62
M18 FAC	M18 FUEL™ КОМПРЕССОР	60
M18 FAP	M18 FUEL™ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА	47
M18 FBJS	M18 FUEL™ ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ	56
M18 FBPV	M18 FUEL™ РАНЦЕВЫЙ ПЫЛЕСОС	61
M18 FBS85	M18 FUEL™ КОМПАКТНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА	47
M18 FCDDXL	КОМПАКТНАЯ ВЫДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ M18 FUEL™ 26 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОРОВ	23
M18 FCOS230	M18 FUEL™ ОТРЕЗНАЯ МАШИНА	25
M18 FCS66	M18 FUEL™ 66 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ	52
M18 FCSG66	M18 FUEL™ 66 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ СОВМЕСТИМАЯ С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РУКОЯТКОЙ	52
M18 FCSRH66	M18 FUEL™ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ С ЗАДНЕЙ РУКОЯТКОЙ	54
M18 FCVL	M18 FUEL™ КОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС	61
M18 FCVN	M18 FUEL™ ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА	25
M18 FDD2	M18 FUEL™ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ	28
M18 FDDEXL	ВЫДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ С СИСТЕМОЙ АУТОПULSE™ ДЛЯ M18 FUEL™ 26 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОРОВ	23
M18 FDG	M18 FUEL™ ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	48
M18 FFN	M18 FUEL™ 34° МОНТАЖНЫЙ НЕЙЛЕР	59
M18 FFN21	M18 FUEL™ 21° МОНТАЖНЫЙ НЕЙЛЕР	59
M18 FFNS	M18 FUEL™ 34° НЕЙЛЕР С ОДИНОЧНЫМ ВЫСТРЕЛОМ	59
M18 FH	M18 FUEL™ 4-РЕЖИМНЫЙ 26 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР	23
M18 FHIWF12	M18 FUEL™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ	37
M18 FHIWP12	M18 FUEL™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ	37
M18 FHM	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 КГ SDS-MAX ПЕРФОРАТОР	21
M18 FHSAG125XB	M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УШМ 125 ММ С ТОРМОЗОМ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	44
M18 FHSAG125XPDB	M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УШМ 125 ММ С ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	44
M18 FHSAG150XB	M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УШМ 150 ММ С ТОРМОЗОМ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	43
M18 FHSAG150XPDB	M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УШМ 150 ММ С ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	43
M18 FHX	M18 FUEL™ 4-РЕЖИМНЫЙ 26 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С ФИХТЕС™	23
M18 FHZ	M18 FUEL™ НАСЗАЗЛ™ КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА	56
M18 FID2	M18 FUEL™ 1/4" HEX ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ	31
M18 FIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ	39
M18 FIW2F38	M18 FUEL™ 3/8" КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ	39
M18 FIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ	39
M18 FJS	M18 FUEL™ ЛОБЗИК СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ	56
M18 FLAG230XPDB	M18 FUEL™ 230 ММ БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	43
M18 FMCS	M18 FUEL™ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ	48
M18 FMCS66	M18 FUEL™ 66 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ	47
M18 FMDDP	M18 FUEL™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ	48
M18 FMS190	M18 FUEL™ 190 ММ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА	51
M18 FMS254	M18 FUEL™ 254 ММ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА	51
M18 FMS305	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 ММ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА	51
M18 FMT	M18 FUEL™ МУЛЬТИТУЛ	49
M18 FMTW2F12	M18 FUEL™ 1/2" СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ	37



<b>СИСТЕМА M18™</b>		
M18 FMTW2F38	M18 FUEL™ 3/8" СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ	38
M18 FMTW2P12	M18 FUEL™ 1/2" СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ	38
M18 FN15GA	M18 FUEL™ 15 ГА УГЛОВОЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ НЕЙЛЕР	60
M18 FN16GA	M18 FUEL™ 16 ГА УГЛОВОЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ НЕЙЛЕР	60
M18 FN18GS	M18 FUEL™ 18 GS ОТДЕЛОЧНЫЙ НЕЙЛЕР	60
M18 FNCS18GS	M18 FUEL™ ЗАУЖЕННЫЙ СТЕПЛЕР	59
M18 FPD2	M18 FUEL™ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	27
M18 FPDDEXL	ВЫДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ С СИСТЕМОЙ АУТОРПULSE™ ДЛЯ M18 FUEL™ 32 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОРОВ	22
M18 FPM	M18 FUEL™ МИКСЕР	25
M18 FPOVCL	M18 FUEL™ RASKOUT™ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВОДЫ И СУХОГО МУСОРА	61
M18 FQID	M18 FUEL™ SURGE™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/4" HEX	31
M18 FRAD2	M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-СКОРОСТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ	29
M18 FSAG125X	M18 FUEL™ 125 ММ УШМ С ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	45
M18 FSAG125XB	M18 FUEL™ 125 ММ УШМ С ТОРМОЗОМ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	45
M18 FSAGF125XB	M18 FUEL™ 125 ММ УШМ С ПЛОСКИМ РЕДУКТОРОМ, ТОРМОЗОМ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	46
M18 FSAGF125XPDB	M18 FUEL™ 125 ММ УШМ С ПЛОСКИМ РЕДУКТОРОМ, ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	46
M18 FSAGV125XB	M18 FUEL™ 125 ММ УШМ С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ, ТОРМОЗОМ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	45
M18 FSAGV125XPDB	M18 FUEL™ 125 ММ УШМ С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ, ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	45
M18 FSG	M18 FUEL™ ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА	32
M18 FSGC	M18 FUEL™ ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА С МАГАЗИНОМ	32
M18 FSX	M18 FUEL™ SUPER SAWZALL® САБЕЛЬНАЯ ПИЛА	55
M18 FSZ	M18 FUEL™ SAWZALL™ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА	55
M18 FTR8	M18 FUEL™ КРОМОЧНЫЙ ФРЕЗЕР С ЦАНГАМИ 6 И 8 ММ И 2 БАЗАМИ	49
M18 FTS210	M18 FUEL™ ONE-KEY™ НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА	52
M18 GG	M18™ HEAVY DUTY СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ	41
M18 JSR	M18™ РАДИО	63
M18 JSR DAB+	M18™ РАДИО DAB+	63
M18 ONEDD2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ	27
M18 ONEFH	M18 FUEL™ 4-РЕЖИМНЫЙ 26 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С ONE-KEY™	22
M18 ONEFNWF1	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ	35
M18 ONEFNWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ	36
M18 ONEFNWF12E	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ И УДЛИНЕННЫМ ШПИНДЕЛЕМ	36
M18 ONEFNWF1D	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С D-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ, ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ И УДЛИНЕННЫМ ШПИНДЕЛЕМ	35
M18 ONEFNWF1DS	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С D-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ, ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ И УКОРОЧЕННЫМ ШПИНДЕЛЕМ	35
M18 ONEFNWF34	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ	36
M18 ONEFNWH716	M18 FUEL™ 7/16" HEX ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ONE-KEY™	37
M18 ONEFNWP12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ	36
M18 ONEFHP	M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 4-РЕЖИМНЫЙ 32 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С ONE-KEY™	21
M18 ONEFHPX	M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 4-РЕЖИМНЫЙ 32 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С ONE-KEY™ И С ПАТРОНОМ FIXTEC™	21
M18 ONEFHPXDEL	M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С ВЫДЕЛЕННОЙ СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	22
M18 ONEFNH	M18 FUEL™ 4-РЕЖИМНЫЙ 26 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С ПАТРОНОМ FIXTEC™ И С ONE-KEY™	22
M18 ONEFNHDEL	M18 FUEL™ 4-РЕЖИМНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР 26 ММ С ПАТРОНОМ FIXTEC™, ONE-KEY™ И ВЫДЕЛЕННОЙ СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	24
M18 ONEFLAG230XPDB	M18™ M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 ММ УШМ С ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	43
M18 ONEFPRT	M18 FUEL™ ЗАКЛЕПОЧНИК С ONE-KEY™	40

M18 ONEFSAG125XB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 ММ УШМ С ТОРМОЗОМ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	44
M18 ONEFSAG125XPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 ММ УШМ С ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	44
M18 ONEFSZ	M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА	55
M18 ONEID2	ONE-KEY™ FUEL™ 1/4" HEX ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ	30
M18 ONEIWF12	ONE-KEY™ FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ	38
M18 ONEIWP12	ONE-KEY™ FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ	38
M18 ONEPD2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	27
M18 PRCDAB+	M18™ RASKOUT™ РАДИО / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО	62
M18 RC	M18™ РАДИО / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С BLUETOOTH®	63
M18 SMS216	M18™ 216 ММ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА	51
M18 VC2	M18™ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ	61
ПОДБЕРИТЕ ТОРЦОВОЧНУЮ ПИЛУ ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ		
ПОДБЕРИТЕ НЕЙЛЕР ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ		
ПОДБЕРИТЕ УДАРНУЮ ДРЕЛЬ ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ		
TSS 1000	ПОДСТАВКА ДЛЯ РАСПИЛОВОЧНОГО СТАНКА	52

**M18™ НАБОРЫ**

M18 BLPP2A2	M18™ НАБОР	65
M18 BLPP2B2	M18™ НАБОР	65
M18 CBLPP2A	M18™ НАБОР	65
M18 CBLPP2B	M18™ НАБОР	65
M18 FPP2A2	M18 FUEL™ НАБОР	64
M18 FPP2T2	M18 FUEL™ НАБОР	64
M18 FPP4F2	M18 FUEL™ НАБОР	64
M18 FPP5K	M18™ НАБОР	64
M18 FPP6K2	M18™ FUEL™ НАБОР	65
M18 FPP6L2	M18™ FUEL™ НАБОР	65
M18 ONEPP2A2	ONE-KEY™ FUEL™ НАБОР	64
M18 ONEPP2B2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ НАБОР	64

**СИСТЕМА M12™**

M12™		66 - 67
M12 FUEL™		68 - 69
C12 HZ	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HASKZALL™	86
C12 MT	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ МУЛЬТИТУЛ	85
C12 PN	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ НАЛАДОННЫЙ МОЛОТОК	86
C12 RAD	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ	72
C12 RT	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФМАШИНА	83
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH® ДИНАМИК	63, 88
M12 AF	M12™ ВЕНТИЛЯТОР	88
M12 AUN	M12™ AIR-TIP™ НАСАДКА	87
M12 BBL	M12™ ВОЗДУХОДУВКА	87
M12 BD	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ	73
M12 BDD	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ	72
M12 BDDX	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ СО СМЕННЫМ ПАТРОНОМ	72
M12 BI	M12™ КОМПАКТНЫЙ НАСОС	82
M12 BID	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ 1/4" HEX	74
M12 BIW12	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ 1/2" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	75
M12 BIW38	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ 3/8" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	76
M12 BPD	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	72
M12 BPRT	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ЗАКЛЕПОЧНИК	76
M12 BPS	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА	84
M12 BRAID	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ	74
M12 BS	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА	84
M12 BSD	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ОДНОСКОРОСТНОЙ ШУРУПОВЕРТ	73
M12 BST	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ СТЕПЛЕР	86
M12 CCS44	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА	85
M12 CD	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ	73
M12 CH	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР	70
M12 CHZ	M12 FUEL™ КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HASKZALL™	85
M12 FBS64	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА 64 ММ	83

<b>СИСТЕМА M12™</b>		
M12 FCOT	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОТРЕЗНАЯ МАШИНА	83
M12 FDD	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ	71
M12 FDDX	M12 FUEL™ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ СО СЪЕМНЫМИ НАСАДКАМИ	71
M12 FDGA	M12 FUEL™ УГЛОВАЯ ЦАНГОВАЯ ШЛИФМАШИНА	84
M12 FDGS	M12 FUEL™ ЦАНГОВАЯ ПРЯМОШЛИФМАШИНА	84
M12 FHIR14	M12 FUEL™ 1/4" ТРЕЩОТКА С ПОВЫШЕННОЙ СКОРОСТЬЮ	79
M12 FHIR38	M12 FUEL™ 3/8" ТРЕЩОТКА С ПОВЫШЕННОЙ СКОРОСТЬЮ	80
M12 FID	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/4" HEX	73
M12 FIR12	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ 1/2" ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА	80
M12 FIR14LR	M12 FUEL™ 1/4" УДЛИНЕННАЯ ТРЕЩОТКА	79
M12 FIR38	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ 3/8" ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА	80
M12 FIR38LR	M12 FUEL™ 3/8" УДЛИНЕННАЯ ТРЕЩОТКА	79
M12 FIW14	M12 FUEL™ КОМПАКТНЫЙ 1/4" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	75
M12 FIW38	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ 3/8" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	74
M12 FIWF12	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ 1/2" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	75
M12 FMT	M12 FUEL™ МУЛЬТИТУЛ	85
M12 FPD	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	70
M12 FPDX	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ СО СЪЕМНЫМ ПАТРОНОМ	71
M12 FQID	M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ	74
M12 FRAIWF12	M12 FUEL™ 1/2" УГЛОВОЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ	76
M12 FRAIWF38	M12 FUEL™ 3/8" УГЛОВОЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ	77
M12 FTB	M12 FUEL™ НИЗКОСКОРОСТНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПОЛИРОВКИ ШИН	82
M12 FVCL	M12 FUEL™ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВОДЫ И СУХОГО МУСОРА	87
M12 GG	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ	81
M12 H	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР	70
M12 HV	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС	87
M12 IR	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА	80
M12 JS	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ЛОБЗИК	86
M12 JSSP	M12™ ДИНАМИК БЕСПРОВОДНОЙ С BLUETOOTH®	88
M12 ONEFTR12	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ	77
M12 ONEFTR38	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ	77
M12 PCG/310	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ 310 МЛ С ДЕРЖАТЕЛЕМ КАРТРИДЖА	81
M12 PCG/400	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ С 400 МЛ ТУБОЙ	81
M12 PCG/600	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ С 600 МЛ ТУБОЙ	81
M12 RCDAB+	M12™ РАДИО DAB+ / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО	88
M12 SI	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ПАЯЛЬНИК	82
M12 UDEL	M12™ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ КЛАССА L	70
ПОДБЕРИТЕ ТРЕЩОТКУ ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ		

**M12™ НАБОРЫ**

M12 BPP2B	M12™ НАБОР	89
M12 FPP2A	M12 FUEL™ НАБОР	89
M12 FPP2AQ	M12 FUEL™ НАБОР	89
M12 FPP2B	M12 FUEL™ НАБОР	89

**ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ**

L4 CLL	ЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР С ЗЕЛЕНЫМ ЛУЧОМ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB	91
L4 CLLP	ЛИНЕЙНО-ТОЧЕЧНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР С ДВУМЯ ОТВЕСНЫМИ ТОЧКАМИ С ЗЕЛЕНЫМ ЛУЧОМ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB	91
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ НИВЕЛИРОВ		
LDM 100	100 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР	93
LDM 30	30 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР	93
LDM 45	45 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР	93
LDM 50	50 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР	93
M12 3PL	M12™ МУЛЬТИЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР (3 ЛИНИИ X 360°) С ЗЕЛЕНЫМ ЛУЧОМ	91

M12 CLLP	M12™ ЛИНЕЙНО-ТОЧЕЧНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР С ДВУМЯ ОТВЕСНЫМИ ТОЧКАМИ С ЗЕЛЕНЫМ ЛУЧОМ	91
<b>ЭКИПИРОВКА</b>		
MILWAUKEE® ПЕРЧАТКИ С СОПРОТИВЛЕНИЕМ ПОРЕЗУ		102 - 103
РЕСПИРАТОР СКЛАДНОЙ БЕЗ КЛАПАНА FFP2		100
РЕСПИРАТОР СКЛАДНОЙ С КЛАПАНОМ FFP2		101
РЕСПИРАТОР БЕЗ КЛАПАНА FFP2		100
РЕСПИРАТОР С КЛАПАНОМ FFP2		101
РЕСПИРАТОР С КЛАПАНОМ FFP3		101
MILWAUKEE® ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ		106 - 107
ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ		99
L4 HBLB	WORKSKIN™ ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМИ РУКАВАМИ ЗАРЯЖАЕМАЯ ЧЕРЕЗ USB	97
MILWAUKEE® СТРАХОВОЧНЫЕ СТРОПЫ		
M12 HBWP	M12™ СТЕГАНЫЙ ЖИЛЕТ С ПОДОГРЕВОМ	95
M12 HBWP LADIES	M12™ ЖЕНСКИЙ СТЕГАНЫЙ ЖИЛЕТ С ПОДОГРЕВОМ	95
M12 HN BL3	M12™ ЧЕРНАЯ ТОЛСТОВКА С ПОДОГРЕВОМ	97
M12 HN GREY3	M12™ СЕРАЯ ТОЛСТОВКА С ПОДОГРЕВОМ	97
M12 HJ BL5	КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ M12™ - ЧЕРНАЯ	96
M12 HJ CAMO6	КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ M12™ - КАМУФЛЯЖ	96
M12 HJ GREY5	КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ M12™ - СЕРАЯ	96
M12 HJ LADIES2	M12™ ЖЕНСКАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ	96
M12 HJP	M12™ СТЕГАНАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ	95
M12 HJP LADIES	M12™ ЖЕНСКАЯ СТЕГАНАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ	95
NGFM	ГЕЙТОР / МАСКА ДЛЯ ЛИЦА	99
МАСКА НА ЛИЦО ТКАНЕВАЯ		
ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ ПРЕМИУМ		
WNB	ТОЛСТОВКА С КАПОШОНОМ - ЧЕРНАЯ	98
MILWAUKEE® РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ		
WTLSG	ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ - СЕРАЯ	98
WTSSG	ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ - СЕРАЯ	98
WWLSG	WORKSKIN™ ЛЕГКАЯ ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ - СЕРАЯ	97
WWSSG	WORKSKIN™ ЛЕГКАЯ ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ - СЕРАЯ	98

**ЭЛЕКТРИКА**

2200-40	ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ	121
2205-40	ВИЛОЧНЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ	120
2212-20	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ И ЦЕЛОСТНОСТИ ЦЕПИ	120
2216-40	ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР	120
2217-40	ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР	121
2235-40	ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ	121
2267-40	10:1 ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР TEMP-GUN™	121, 129
МАТРИЦЫ		
M18 FUEL™ БАРАБАНЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЯ		116
КЛЕЩИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ M18 ONEHCC		113
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА M18 HCP700		115
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ M18 HCP		114
M12 CC	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КАБЕЛЕРЕЗ	112
M18 BLTRC	M18™ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ШПИЛЬКОРЕЗ	117, 129
M18 FPFT	M18 FUEL™ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЯ	116
M18 HCC45	M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ	112
M18 HCC75	M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КАБЕЛЕЙ	112
M18 HCC75R	M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КАБЕЛЕЙ	112
M18 HCST	M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 53 КН ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЯ	117
M18 HCST109/42	M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 109 КН ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЯ	117
M18 HDCT	M18™ FORCE LOGIC™ БЕЗМАТРИЧНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЯ	117
M18 HCP	M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРОБОЙНИК ОТВЕРСТИЙ	114
M18 HCP700	M18™ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС	115
M18 ONEHCC	M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ ДО 35 ММ	113
M18 UBL	M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	120



САНТЕХНИКА		
2267-40	10:1 ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР TEMP-GUN™	121, 129
C12 PC	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ТРУБОРЕЗ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ	127
C12 PPC	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ТРУБОРЕЗ ДЛЯ РЕХ	128
C12 PXP	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ UPONOR™ Q&E РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	131
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ		
HD18 RXP	M18™ UPONOR™ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СИСТЕМЫ Q&E	130
M12 FRXP	M12 FUEL™ UPONOR® Q&E СУБКОМПАКТНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	130
M12 HPT	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА	125
M18 VLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА ТРУБ	124
M18 VLHPTXL	M18™ FORCE LOGIC™ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА ТРУБ XL	125
M18 BLTRC	M18™ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ШПИЛЬКОРЕЗ	117, 129
M18 BTP	M18™ КОМПАКТНЫЙ НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ	129
M18 FPT2	M18 FUEL™ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТРУБ 2" С ONE-KEY™	127
M18 FRXP	M18 FUEL™ UPONOR™ Q&E РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	130
АДАПТЕРЫ И НАБОРЫ ДЛЯ РЕЗЬБОНАРЕЗНОГО ИНСТРУМЕНТА M18 FUEL™		
M18 ONEVLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА ТРУБ С СИСТЕМОЙ ONE-KEY™	124
M18 ONEBLRXP	M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR™ Q&E ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ТРУБ	130
MPS	MILWAUKEE® СТОЛ С ТИСКАМИ ДЛЯ ТРУБ	128
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СТОЛА С ТИСКАМИ ДЛЯ ТРУБ		
ОБЖИМНЫЕ КЛЕЩИ		
RAPID SEAL™ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ		

## ПРОЧИСТКА И ИНСПЕКЦИЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ АВТОПОДАЧИ		
ИНСПЕКЦИОННЫЕ КАМЕРЫ		
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОЧИСТНЫХ МАШИН		
M12 BDC6	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 6 ММ	136
M12 BDC8	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 8 ММ	136
M12 IC	M12™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИФРОВАЯ КАМЕРА M-SPRECTOR™ 360°	139
M12 IC AV3	M12™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИФРОВАЯ КАМЕРА	139
M12 PL	M12™ ЛОКАТОР	139
M18 FCSSM	M18 FUEL™ КОМПАКТНАЯ СЕКЦИОННАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА	136
M18 FDCPF10	M18 FUEL™ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 10 ММ	135
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 8 ММ	135
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ РАНЦЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 10 ММ	135
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ РАНЦЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 13 ММ	135
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ РАНЦЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 16 ММ	134
M18 FSSM	M18 FUEL™ СЕКЦИОННАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА	136
M18 SIC36	M18™ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ИНСПЕКЦИОННАЯ КАМЕРА 36 М	141
M18 SIC60	M18™ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ИНСПЕКЦИОННАЯ КАМЕРА 60 М	141
M18 SIM	M18™ МОНИТОР ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ КАМЕРЫ	141
M18 SISH	M18™ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ КАМЕРЫ	141
MXF LSDP	MX FUEL™ БОЛЬШАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С POWERTREDZ™	9, 134
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СЕКЦИОННОЙ ПРОЧИСТНОЙ МАШИНЫ		

## САДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАСАДКИ ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРИВОДА		
M12 FHS	M12 FUEL™ НАТЧЕТ™ ЦЕПНАЯ САДОВАЯ ПИЛА	144
M12 FHT20	M12 FUEL™ КУСТОРЕЗ 20 СМ	145
M18 BLT	M18™ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ТРИММЕР	143
M18 BPFPH	M18™ SWITCH TANK™	147
M18 SHT	M18 FUEL™ КУСТОРЕЗ	145
M18 F2LM53	M18 FUEL™ ДВУХАККУМУЛЯТОРНАЯ САМОХОДНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА 53 СМ	143

M18 FBL	M18 FUEL™ ВОЗДУХОДУВКА	145
M18 FCHS	M18 FUEL™ ЦЕПНАЯ ПИЛА С ШИНОЙ 40 СМ	144
M18 FCHS35	M18 FUEL™ ЦЕПНАЯ ПИЛА С ШИНОЙ 35 СМ	144
M18 FCHSC	M18 FUEL™ ЦЕПНАЯ ПИЛА С ШИНОЙ 30 СМ	144
M18 FHT45	M18 FUEL™ КУСТОРЕЗ 45 СМ	145
M18 FORH	M18 FUEL™ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИВОД С QUICK-LOK™	146
M18 FORHLTKIT	M18 FUEL™ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИВОД - С ТРИММЕРНОЙ НАСАДКОЙ	146

## TRUEVIEW™ ОСВЕЩЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЧЁТКОСТИ

TRUEVIEW™		
FL-LED	КАРМАННЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ	157
HL2-LED	ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ НА БАТАРЕЙКАХ	160
HL-SF	НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ	160
NOBL 7000	ВЫСОКОМОЩНЫЙ ФОНАРЬ	150
IRL-LED	КОМПАКТНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ	159
IR FL	ФОНАРЬ 500 ЛЮМЕН С НЕСЪЕМНЫМ АККУМУЛЯТОРОМ ЗАРЯЖАЕМЫМ ЧЕРЕЗ USB	157
IR HL	НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ 450 ЛЮМЕН С НЕСЪЕМНЫМ АККУМУЛЯТОРОМ ЗАРЯЖАЕМЫМ ЧЕРЕЗ USB	160
IR PL	ФОНАРЬ 250 ЛЮМЕН С НЕСЪЕМНЫМ АККУМУЛЯТОРОМ ЗАРЯЖАЕМЫМ ЧЕРЕЗ USB	158
ISHL-LED	БЕЗОПАСНЫЙ НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ	160
L4 FFL	ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB	157
L4 FL	ФОНАРЬ КАРМАННЫЙ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB	156
L4 FMLD	ФОНАРЬ 800 ЛЮМЕНОВ БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ ФОКУСА, ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB	158
L4 HL	НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB	159
L4 HLRP	НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ НОШЕНИЯ НА КАСКЕ, ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB	159
L4 HL-VIS	НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB	159
L4 PWL	ФОНАРЬ С НАКЛОННЫМ СВЕТОВЫМ БЛОКОМ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB	157
L4 SL	ФОНАРЬ 550 ЛЮМЕН ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB	156
L4™LED	ФОНАРЬ 1100 ЛЮМЕНОВ С РЕГУЛИРОВКОЙ ФОКУСА ПОВОРОТОМ, ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB	158
M12 AL	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР	153
M12 CML	M12™ ФОНАРЬ ДЛЯ ЦВЕТПОДБОРА	155
M12 LL	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	155
M12 PAL	M12™ ФОНАРЬ С ШАРНИРНЫМ СВЕТОВЫМ БЛОКОМ	153
M12 SAL	M12™ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ	152
M12 SL	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ	154
M12 SLED	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР	154
M12 TLED	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	156
M12 UCL	M12™ ПОДРАМНЫЙ ФОНАРЬ	154
M12 UHL	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДКАПОТНЫЙ ФОНАРЬ	155
M18 AL	M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ	152
M18 HOAL	M18™ ВЫСОКОМОЩНЫЙ ФОНАРЬ	152
M18 HOSALC	M18™ ВЫСОКОМОЩНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО	151
M18 IL	M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ	154
M18 LL	M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	155
M18 ONERSAL	M18™ ONE-KEY™ СВЕТОДИОДНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ	151
M18 ONESLDP	M18™ ONE-KEY™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ	150
M18 ONESLSP	M18™ ONE-KEY™ КОМПАКТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	150
M18 PAL	M18™ ФОНАРЬ С ШАРНИРНЫМ СВЕТОВЫМ БЛОКОМ	153
M18 POALC	M18™ РАСКОУТ™ ФОНАРЬ / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО	152
M18 SAL	M18™ СВЕТОДИОДНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ	151
M18 SLED	M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР	153
M18 TAL	M18™ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ	150
M18 TLED	M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	156
ML-LED	ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ	158
MXF TL	MX FUEL™ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ	10, 151

## АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

АККУМУЛЯТОРЫ		161
ЭНЕРГОКОМПЛЕКТЫ		163

АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА	
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА	162
ЭНЕРГОКОМПЛЕКТЫ ПРОМО	163

## СТРОИТЕЛЬСТВО

AGV 12 DEC	1200 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	177
AGV 12 DEG	1200 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	176
AGV 15 DEC	1550 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	176
AGV 15 DEG	1550 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	176
B2E 16 RLD	900 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ	179
BRT	ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ	166
DCM 2-250 C	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ	173
DCM 2-350 C	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ	173
DD 2-160 XE	ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ ДЛЯ СУХОГО АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ	172
DD 3-152	ТРЕХСКОРОСТНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ДРЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ	172
DE 13 RP	630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ	180
DR 152 T	СТОЙКА ПОД ДРЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ DD 3-152	172
DR 250 TV	АЛЮМИНИЕВАЯ СТОЙКА ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ ДЛЯ DCM 2-250 C	173
DR 350 T	АЛЮМИНИЕВАЯ СТОЙКА ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ ДЛЯ DCM 2-350 C	173
DWSE 4000 Q	ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ РАБОТ ПО ГИПСОКАРТОНУ	181
FIXTEC™ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ		175
АДАПТОРЫ FIXTEC		175
НАПРАВЛЯЮЩИЕ СТЕРЖНИ		175
HD2E 13 R	705 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ	180
HDE 13 RQD	825 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ	180
HDE 13 RQX	950 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ	180
IPWE 400 R	½ ГАЙКОВЕРТ	181
IPWE 520 R	¾ ГАЙКОВЕРТ	181
K 1000 S	10 КГ SDS-MAX ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК	167
K 1528 H	16 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 28 ММ HEX	167
K 1530 H	16 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 30 ММ HEX	166
K 2628 H	25 ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 28 ММ HEX	166
K 500 S	5 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК	233
K 500 ST	5 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК	169
K 540 S	5 КГ ПЕРФОРАТОР	169
K 545 S	5 КГ ПЕРФОРАТОР	168
K 750 S	7 КГ ПЕРФОРАТОР	168
K 850	8 КГ ПЕРФОРАТОР ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ	168
K 900	10 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК	167
K 950	10 КГ ПЕРФОРАТОР	167
PCE 3/K	3 КГ SDS-PLUS ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК	169
PD2E 22 R	850 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	178
PD2E 24 R	1020 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	178
PD2E 24 RS	1010 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	178
PD-705	705 ВТ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	179
PDE 13 RX	630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	179
PDE 16 RP	630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	179
PFH 26	26 ММ SDS-PLUS 2-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР	171
PFH 26 T	26 ММ 2-РЕЖИМНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР	171
PH 26 T	26 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР	171
PH 28	28 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР	170
PH 30	30 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР	170
PLH 20	20 ММ SDS-PLUS 2-РЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР	172
PLH 28	28 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР	170
PLH 32	32 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР	170
SB 2-35 D	1010 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	178
МОКРОЕ АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ		174
TKSE 2500 Q	ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ САМОВРЕЗАЮЩИХСЯ ШУРУПОВ	181
WCE 30	ШТРОБОРЕЗ МОЩНОСТЬЮ 1500 ВТ, ДИСК 125 ММ, ГЛУБИНА РЕЗА 30 ММ	177

WCS 45	ШТРОБОРЕЗ МОЩНОСТЬЮ 1900 ВТ, ДИСК 150 ММ, ГЛУБИНА РЕЗА 45 ММ	177
РАБОТА ПО МЕТАЛЛУ		
AG 10 EK	1000 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	189
AG 13 XSPD	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1250 ВТ	188
AG 22	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2200 ВТ	186
AG 24	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ	185
AG 800 E	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 800 ВТ	189
AG 800 EK	800 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	189
AG 9	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 850 ВТ	189
AGS 15-125 C	1500 ВТ КОМПАКТНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	190
AGV 10 EK	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1000 ВТ	188
AGV 12	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1200 ВТ	188
AGV 13	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ ОБОРОТОВ 1250 ВТ	187
AGV 13 XSPDE	1250 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С AVS И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	188
AGV 13 XSPDEB	1250 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С AVS, ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	187
AGV 15	1550 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С AVS	187
AGV 17	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1750 ВТ	186
AGV 17 INOX	1750 ВТ НИЗКОБОРОТИСТАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	187
AGV 21 GEX	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2100 ВТ	186
AGV 22	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2200 ВТ	185
AGV 24	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ	185
AGV 26	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2600 ВТ	184
AGVK 24	2400 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	185
AGVK 24	2400 ВТ УШМ С ТОРМОЗОМ, ЗАЩИТОЙ ОТ ОБРАТНОГО УДАРА И AVS	184
AGVM 24	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ	184
AGVM 26	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2600 ВТ	184
AP 12 E	1200 ВТ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ	190
AP 14-2 200 E	1450 ВТ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА	190
AS 12 E	1200 ВТ ЗАЧИСТНАЯ МАШИНА С ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ	190
BS 125	ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ДЛЯ ГЛУБОКОГО РЕЗА	192
CHS 355	2300 ВТ ОТРЕЗНАЯ ПИЛА	192
DE 10 RX	630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ	192
DG 30 E	ОДНОРУЧНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ	191
DG 7 E	НИЗКОБОРОТИСТАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	191
DGL 30 E	ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ	191
DGL 34	ОДНОСКОРОСТНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	191
MCS 66	ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ	192
MDE 41	ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ЭЛЕКТРОМАГНИТОМ	193
MDE 42	ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ	193
MDP 41	ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ	193
РАБОТА ПО ДЕРЕВУ		
SSPE 1500 X	САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1500 ВТ	195
SSPE 1300 RX	САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1300 ВТ С ПОВОРАЧИВАЮЩЕЙСЯ РУКОЯТКОЙ	195
SSPE 1300 SX	САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1300 ВТ	195
SSD 1100 X	САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1100 ВТ	195
FSPE 110 X	ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ	196
JSPE 135	ЛОБЗИК СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ	196
JS 120 X	ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ	196
CS 85 SB	235 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА (85 ММ ГЛУБИНА ПРОПИЛА)	196
CS 85 CBE	235 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА (85 ММ ГЛУБИНА ПРОПИЛА)	197
SCS 65 Q	ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 190 ММ (ГЛУБИНА РЕЗА 65 ММ)	197
CS 60	ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 184 ММ (ГЛУБИНА РЕЗА 61 ММ)	197
BS 100 LE	ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФМАШИНА С ШИРИНОЙ ШЛИФОВКИ 100 ММ (4)	197
ROS 125 E	ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА 125 ММ (5)	198
ROS 150 E-2	ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА 150 ММ (6)	198
SPS 140	ШЛИФМАШИНА ¼"	198
RCO	ПУЛЬТ ДЛЯ РОЗЕТКИ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ	199




**РАБОТА ПО ДЕРЕВУ**

AS 42 MAC	42 Л ПЫЛЕСОС М - КЛАССА	199
AS 30 MAC	30 Л ПЫЛЕСОС М - КЛАССА	199
AS 30 LAC	30 Л ПЫЛЕСОС L- КЛАССА	199
AS 2-250 ELCP	ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС (ФИЛЬТР КЛАССА L), КОНТЕЙНЕР 25 Л	200
MS 304 DB	ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 305 ММ (12") С ДВОЙНЫМ УГЛОМ НАКЛОНА	200
MS 216	ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 216 ММ (8 1/2") С ПРОТЯЖКОЙ	200
MSL 1000	СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ ДО 2 М	201
MSL 2000	СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ ДО 2.5 М	201
MSL 3000	СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ ДО 3 М	201
RCS	РОЗЕТКА С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И ПУЛЬТ	198
MSUV 280	СТОЛ ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ РАСКЛАДЫВАЕМЫЙ ДО 2.8 М	201

**ОСНАСТКА И РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ**

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ RED HEX/RED COBALT	207
INKZALL™ МАРКЕРЫ	211
НОЖИ	212
УРОВНИ	208 - 209
АССОРТИМЕНТ КОРОНОК MILWAUKEE®	204
СВЕРЛА ПО МУЛЬТИМАТЕРИАЛАМ	203
МХ4™ БУРЫ	205
ПОЛОТНА NITRUS CARBIDE™	206
РУЛЕТКИ	210

**ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ:**

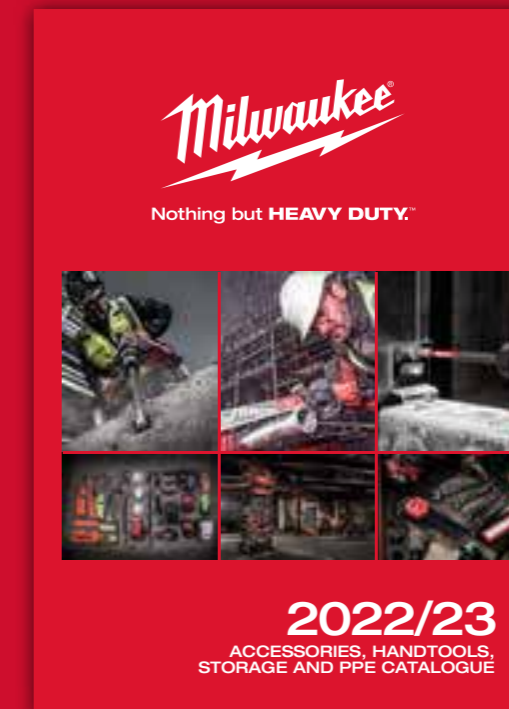

КАТАЛОГ MILWAUKEE® ОСНАСТКА, РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ХРАНЕНИЕ И СИЗ



ЖУРНАЛ СИЗ





Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>™</sup>

**ООО «А энд М Электроинструменты»**

Россия, 141014,  
Московская область, г.Мытищи,  
ул.Центральная, вл.20Б  
Тел.: +7 495 775 46 06