

1. Назначение

1.1 Клапаны пожарных кранов (на неглинзиль) предназначены для предотвращения в сетях из внутренних противопожарных гидрантов, зданий и сооружений, согласно СНиП 2.04.01-85.

1.2. Клапаны устанавливаются на внутренних противопожарных водопроводах и предназначены для пуска воды в пожарном кране.

2. Технические характеристики

2.1. Вид клапанов применен на рисунках.

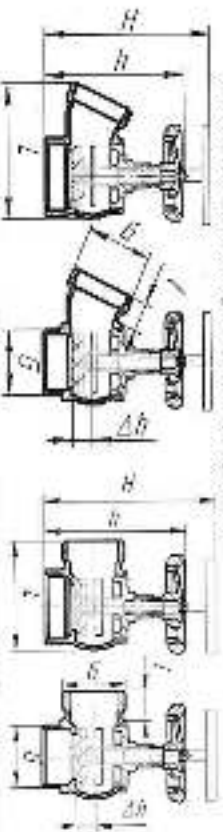


Рисунок 1 - Внешний вид клапанов угловых моделей КИД, КИЧ, КПК и КПКМ, КПКМ, КПКМ.




Рисунок 2 - Внешний вид проточной модели КИДП, КИЧП и КПКП.

2.2. Основные параметры и размеры клапанов угловых моделей КИД, КИЧ, КПК и КПКМ, КПКМ, КПКМ и клапанов проточной модели КИДП, КИЧП и КПКП приведены в таблице 1.

Таблица 1

Типоразмер	Параметры, мм	Соединительный диаметр, мм	Материал	Условный пропуск, м³/ч	Условный диаметр условного прохода, мм	Исполнение		Материал		Материал	
						Исполнение	Материал	Исполнение	Материал	Исполнение	Материал
КИД-1, КИЧ-1, КПК-1, КПКМ-1	100	50	Чугун	90	100	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
КИД-2, КИЧ-2, КПК-2, КПКМ-2	150	75	Чугун	130	150	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун	
КИДП-1, КИЧП-1, КПКП-1	100	50	Чугун	90	100	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун	
КИДП-2, КИЧП-2, КПКП-2	150	75	Чугун	130	150	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун	

2.3. Открытие клапана до рабочего состояния осуществляется при вращении маховика на величину не более 5 оборотов для типоразмера 50-1, 50-2 и не более 6 оборотов для типоразмера 65-1, 65-2.

2.4. Конструкция клапана обеспечивает герметичность и надежность, хотя шпиндель на клапанах 50-1, 50-2 и не более 6 оборотов для типоразмера 65-1, 65-2.

2.5. Конструкция клапана обеспечивает надежность работы в условиях транспортировки и хранения в соответствии с ГОСТ 15150.

3. Описание изделия

3.1. Клапаны КИД, КИЧ, КПКМ, КИДП, КИЧП, КПКП изготавливаются по договору ДС 59-1;

3.2. Клапаны КИЧ, КИЧМ, КИЧП изготавливаются корпус, крышка - чугуном

3.3. Клапаны КИД, КИЧ, КПКМ, КПКП изготавливаются корпус, крышка - чугуном

3.4. Конструкция клапана обеспечивает возможность его установки и эксплуатации при вращении маховика.

4. Комплект поставки, маркировка и упаковка

4.1. В комплект поставки входят: клапан; паспорт.

4.2. На клапан нанесена маркировка: товарный знак фирмы; условный проход; величина рабочего давления; стрелка наглядного показа стрелы на крышке; стрелка с латинскими буквами и цифрами год выпуска;

4.3. Клапан упаковывается в тара не более 10 шт.

4.4. Маркировка транспортной тары производится в соответствии с ГОСТ 14192.

5. Соответствие о приемке и упаковке

Клапан угловой, проточный (проходной) _____ изготавливается по ТУ 4854.001.12914871-2004, соответствует действующим нормативно-техническим документам и принятым требованиям для эксплуатации.



Митряев Д.В.

07.06.18г.

Полное

расшифровка должности

Дата упаковки

С.С.С.

Количество 8 шт.

Итого, расшифровка подписи

6. Технические описания, требования к хранению, монтажу и эксплуатации.

6.1. Транспортировка может осуществляться любым видом транспорта (в крытых транспортных средствах) в соответствии с правилами, действующими на территории данного вида.

6.2. Хранение должно производиться в крытых складских помещениях, предохраняемых от воздействия факторов внешней среды, при температуре от -50°C до +40°C в соответствии с ГОСТ 15150. Хранение в помещениях вместе с химикатами, легко воспламеняющимися жидкостями и другими веществами, не допускается.

6.3. **ВНИМАНИЕ!** Маховик клапана на трубопроводе должен находиться в специализированной организации согласно проекту системы водо-, тепло- и газообеспечения. Клапаны должны эксплуатироваться в соответствии с техническими характеристиками.

6.4. Перед установкой клапана на трубопроводе необходимо проверить комплектность, отсутствие и наличие повреждений на шпинделе, крышке и других деталях, а также легкость в плавность хода шпинделя.



«А П О Г Е Й»

Общество с ограниченной
ответственностью

6.5. При оборудовании пожарному крану и установке клапанов в пожарном шкафу необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией на пожарный шкаф. При установке необходимо учитывать требования СНиП 2.04.01-85 и ГОСТ 12.4.009-82.

6.6. В процессе эксплуатации не реже, чем через каждые 6 месяцев необходимо проводить технический осмотр клапана и проверить его на работоспособность по средству пуска воды в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83 (п.2.4.3).

6.7. Клапаны должны храниться в закрытых помещениях в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150.

6.8. Техническое обслуживание клапанов заключается в периодической замене уплотнительных элементов.

6.9. Клапаны должны быть списаны и подвергнуты утилизации при неудовлетворительных результатах периодического контроля или по окончании среднего срока службы.

6.10. Перед установкой клапана на трубопровод труба должна быть очищена от окалины, ржавчины, грязи, заусенцев и т.д. В процессе монтажа не допускается попадание посторонних материалов во внутреннюю полость клапана.

ОСТОРОЖНО!!! Любые попытки деактивировать клапан по часовой стрелке могут привести к его поломке.

6.11. В целях предотвращения образования трещин на муфтовых концах и деформации корпуса клапана обязательно применять только гаечных (рожковых) ключей, соответствующих размеру восьмигранника.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! Устанавливать клапан с помощью трубных (гаечных) ключей во избежание повреждения корпуса клапана.

6.12. В качестве уплотнительного материала применить ленту ФУМ или ленту из прядь, продланную железным или стальнойной сушкой или белилами, замешанными на натуральной олифе. Лента ФУМ, льняная прядь должны наклеиваться ровным слоем по ходу резьбы и не выступать внутрь и наружу трубы. Количество уплотнительного материала не должно превышать установленные нормы. Не допускается применение нескольких видов уплотнительного материала одновременно.

6.13. Механическое воздействие на клапан во время монтажа и эксплуатации в виде ударов или других нагрузок не допускается.

6.14. В случае потери герметичности клапана в салытником уплотнения, необходимо закрыть клапан и подтянуть гайку салытника.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок хранения клапана – 24 месяца с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи.

7.3. Средний срок службы клапанов КПД, КПМ, КПЦ, КПЧ, КПМ, КПЧМ, КПЧП 10 лет и клапанов КПК, КПКМ, КПКП 5 лет.

8. Сведения об изготовителе

Изготовитель: ООО «Апогей», 107241, г. Москва, Чернышевский проезд, 3.

Телефон/факс: (495) 466-56-86, 652-72-67, 783-17-76

9. Сведения о сертификации

Сертификат соответствия РОСС RU.П1101.111343 № 2216390. Срок действия с 20.12.2016 по 19.12.2019г., выданный Органом по сертификации продукции "Контур" ООО "Контур-Сертификация", г.Москва.

Декларация о соответствии таможенный союз ТС № RU Д-РУ.А301.В.04132. Срок действия с 08.12.2016 по 07.12.2021г.

10. Сведения об утилизации

Клапаны утилизируются на предприятиях вторичного и ширпотреба.



УП001

КЛАПАНЫ ПОЖАРНЫХ
КРАНОВ



Паспорт

г. Москва