

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ПОДВОДКА ГИБКАЯ ДЛЯ ВОДЫ



1. Назначение

Гибкая подводка Valfex (в дальнейшем ГП) предназначена для подключения сантехнического оборудования к системам горячего и холодного водоснабжения периодическим протоком воды.

Не допускается использовать гибкую подводку в качестве постоянно действующих трубопроводов.

2. Технические характеристики

Табл.1

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение
1	Рабочее давление	бар	10
2	Максимальное давление	бар	20
3	Рабочая температура рабочей среды	°C	70
4	Максимальная температура рабочей среды	°C	100
5	Максимальный момент затяжки концевой арматуры	Нм	50
6	Диаметр гибкой подводке в защитной оплётке	мм	12
7	Диаметр резинового шланга (Д нархД вн)	мм	12x9
8	Минимальный радиус изгиба	мм	60
9	Твердость материала резинового шланга по Шору		75
10	Тип резьбы на фитингах		Трубная по ГОСТ 6357, класс точности «В» Метрическая по ГОСТ 24705-2004
11	Размеры резьб	G/ M	1/2" / M10
12	Гальваническое покрытие латунных деталей , тип		Никель
13	Расход при давлении 3 бар	л/мин	20
14	Ресурс работы	лет	до 10

3. Конструкция гибкой подводки

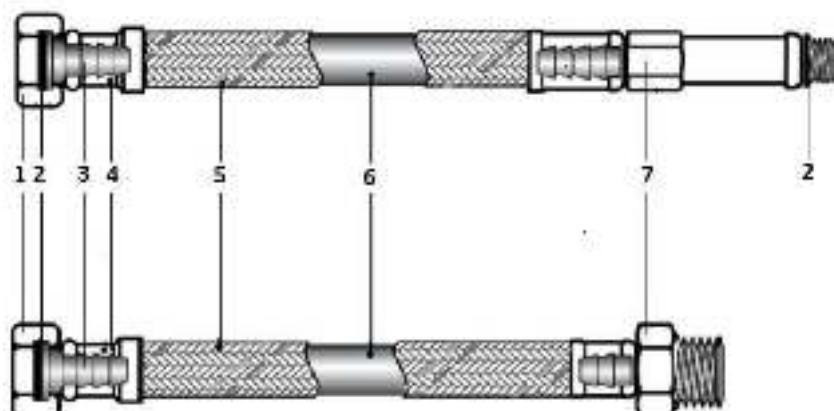


Табл.2

№	Наименование детали	Материал	Марка
1	Накидная гайка	Нержавеющая сталь	AISI 301 (07X16H6)
2	Прокладки	Бутадиен-нитрильный каучук	NBR
3	Штуцер соединительный	Латунь	CW 614N (ЛС59-3)
4	Пресс гильза	Нержавеющая сталь	AISI 301 (07X16H6)
5	Оплётка защитная	Нержавеющая сталь	AISI 202, плетение 7 нитей Ø 0,17 мм
6	Внутренний шланг	Этиленпропиленовый каучук	EPDM
7	Ниппель (штуцер для подключения смесителя M10)	Латунь	CW 614N (ЛС59-3)

Латунные комплектующие производятся методом горячего прессования с последующей механической обработкой с последующим гальваническим покрытием поверхностей никелем.

4. Номенклатура

4.1. Гибкая подводка для воды ВН-ВН.

Табл.3

Фото	Артикул	Длина, см	Размер резьбы, G	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
	S/S 30cm B-B	30	1/2"	200	0,073
	S/S 40cm B-B	40	1/2"	200	0,085
	S/S 50cm B-B	50	1/2"	150	0,096
	S/S 60cm B-B	60	1/2"	150	0,105
	S/S 80cm B-B	80	1/2"	100	0,128
	S/S 100cm B-B	100	1/2"	100	0,152
	S/S 120cm B-B	120	1/2"	80	0,174
	S/S 150cm B-B	150	1/2"	50	0,208
	S/S 180cm B-B	180	1/2"	50	0,244
	S/S 200cm B-B	200	1/2"	50	0,268
	S/S 250cm B-B	250	1/2"	50	0,282
	S/S 300cm B-B	300	1/2"	30	0,38
	S/S 350cm B-B	350	1/2"	30	0,473
	S/S 400cm B-B	400	1/2"	20	0,515

4.2. Гибкая подводка для воды ВН-НР.

Табл.4

Фото	Артикул	Длина, см	Размер резьбы, G	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
	S/S 30cm B-H	30	1/2"	200	0,074
	S/S 40cm B-H	40	1/2"	200	0,085
	S/S 50cm B-H	50	1/2"	150	0,096
	S/S 60cm B-H	60	1/2"	150	0,108
	S/S 80cm B-H	80	1/2"	100	0,13
	S/S 100cm B-H	100	1/2"	100	0,15
	S/S 120cm B-H	120	1/2"	80	0,178
	S/S 150cm B-H	150	1/2"	50	0,21
	S/S 180cm B-H	180	1/2"	50	0,246
	S/S 200cm B-H	200	1/2"	50	0,266
	S/S 250cm B-H	250	1/2"	50	0,276
	S/S 300cm B-H	300	1/2"	30	0,377
	S/S 350cm B-H	350	1/2"	30	0,473
	S/S 400cm B-H	400	1/2"	20	0,49

4.3. Гибкая подводка для смесителей.

Комплект поставки:

Табл.5

Производитель	ГП с длиной штуцера
Ningbo Ningshin Kinhil International Co., Ltd.	15ММ+22ММ
Ningbo Jianuan International Trade Co., Ltd.	17ММ+27ММ

Табл.6

Фото	Артикул	Длина, см	Размер резьбы, M-G	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
	S/S M10*18-F1/2" 30 cm	30	M10-1/2"	100	0,136
	S/S M10*18-F1/2" 40 cm	40	M10-1/2"	100	0,16
	S/S M10*18-F1/2" 50 cm	50	M10-1/2"	75	0,186
	S/S M10*18-F1/2" 60 cm	60	M10-1/2"	75	0,208
	S/S M10*18-F1/2" 80 cm	80	M10-1/2"	50	0,248
	S/S M10*18-F1/2" 100 cm	100	M10-1/2"	50	0,296
	S/S M10*18-F1/2" 120 cm	120	M10-1/2"	40	0,34
	S/S M10*18-F1/2" 150 cm	150	M10-1/2"	25	0,416
	S/S M10*18-F1/2" 200 cm	200	M10-1/2"	25	0,556

5. Указания по монтажу

- 5.1. К соединениям гибкой подводки должен быть обеспечен достаточный доступ.
 5.2. Перед монтажом гибкой подводки необходимо произвести ее визуальный осмотр, на предмет:

- Целостности оплетки;
- Качество обжима пресс-гильз;
- Повреждения резьбы;
- Качества концевой арматуры;
- Наличие прокладок и уплотнительных колец и и других дефектов, возникших при хранении и транспортировке.

Установка подводки с дефектами недопустима.

- 5.3. При монтаже концевых фитингов подводки не применять сантехнический лен и другие уплотнители, способные расширяться во влажной среде.
 5.4. Не допускать избыточной толщины уплотнительной ленты (типа ФУМ) при монтаже штуцеров. Уплотнение гайки осуществлять только по штатной уплотнительной прокладке.
 5.5. После монтажа и подачи рабочего давления, в течение 30 минут провести наблюдение за работой подводки. При появлении капель в соединениях, произвести их подтяжку.
 5.6. Для возможности удобного монтажа к смесителю гибких подводок со штуцерами М10, их следует приобретать парами с длиной штуцера 18 и 35 мм. (п.4.3. табл. 6) В этом случае монтажные плоскости будут разнесены в пространстве, и не будут мешать работе гаечным ключом.

5.7. В процессе монтажа не допускается:

- превышать рекомендованный паспортом момент затяжки (табл1, пп. 4);
- перекручивать подводку;
- допускать приложения к подводке растягивающих усилий;
- протягивать подводку через отверстия с краями, которые могут повредить оплетку;
- изгибать трубу с радиусом изгиба, меньше допускаемого (табл.1 пп. 7).
- Не подвергать подводку механическим нагрузкам, скручиванию, растяжению, изломам во время монтажа и эксплуатации

6. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

- 6.1. Строго запрещается подключать гибкую подводку в постоянном проточном режиме вместо трубопроводов.
 6.2. Запрещается эксплуатировать подводку при отрицательных температурах и в непосредственной близости от предметов с температурой поверхности более 200°C и открытого огня.
 6.3. Подводка должна эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в настоящем паспорте (табл. 1).

6.4. В процессе эксплуатации не допускать воздействия на подводку минеральных масел, растворителей, жидких углеводородов и прочих жидкостей, агрессивных к материалам подводки.

6.5. В процессе эксплуатации следует оберегать подводку от механических повреждений.

6.6. Качество затяжки соединений гибкой подводки следует проверять не реже, чем 1 раз в 6 месяцев.

6.7. При переустановке гибкой подводки, следует проверить целостность резиновых прокладок. В случае их значительного износа или повреждения, прокладки необходимо заменить.

7. Условия хранения и транспортировки

7.1. Изделия должны храниться в упаковке предприятия –изготовителя в расправленном виде в сухом прохладном помещении при температуре от 0°C до +30°C.

7.2. Транспортировка при температуре ниже -20°C запрещена.

7.3. Не подвергать подводку механическим нагрузкам, скручиванию, растяжению, изломам во время транспортировки.

7.4. Воздействие прямых солнечных лучей на подводку в период хранения и транспортировки не допускается.

7.5. Транспортировка изделий должна осуществлять в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

8. Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятymi во исполнение указанных законов.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 2 года со дня производства. Изготовитель гарантирует соответствие данных изделий требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Нарушения паспортных режимов использования, хранения, монтажа и эксплуатации, ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ.
- Наличия следов физического воздействия, не имеющих отношения к непосредственному назначению данных изделий.
- Наличия следов воздействия химическими веществами, ультрафиолета.
- Повреждения изделий в результате пожара, стихии, либо других форс-мажорных обстоятельств.
- Повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя.
- Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

10. Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия в течение гарантийного срока обмениваются бесплатно. Замененные изделия или их части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность продавца. Затраты, связанные с монтажом, демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. В случае претензий гарантийного характера, а также при возврате изделия, оно должно быть полностью укомплектованным.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №_____

Наименование товара Гибкая подводка для воды

№	Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во, м.
1			
2			
3			
4			

Название и адрес торгующей организации:

Дата продажи _____ Подпись продавца _____
Штамп или печать торгующей организации Штамп о приемке

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

Покупатель _____ (подпись/расшифровка)

Гарантия

24 месяца со дня производства изделия.

По вопросам гарантийного характера, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по адресу: 600007, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 1, тел.+7 (4922) 33-49-32, (4922) 40-05-35.

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя,
 - фактический адрес
 - контактные телефоны;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - основные параметры системы, в которой было установлено изделие (давление в системе, температура в магистрали, место установки и фотография узла установки); - краткое описание дефекта.
 2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
 3. Акт гидравлического испытания системы, в которой было установлено изделие.
 4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата « » 20 г. Подпись _____