

ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ ТРУБ ПВХ/ПЭ

ADTPEPVC

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для соединения полимерных труб ПЭ и ПВХ с фланцевой арматурой.



Рабочая среда: вода; жидкости, неагрессивные к материалам изделия.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер: Ду40 - Ду400.

Конструкция в соответствии с нормой EN545/ISO2531.


Для фланцевого соединения Ру10 и Ру16.

ИСПОЛНЕНИЕ

| Поз. | Деталь | Материал |
|------|-----------------------|--------------------|
| 1 | Корпус | Ковкий чугун GGG50 |
| 2 | Фиксирующая вставка | Латунь CuZn36P03 |
| 3 | Уплотнительное кольцо | EPDM |



Эпоксидное покрытие RAL 5015, толщина 250 мкм

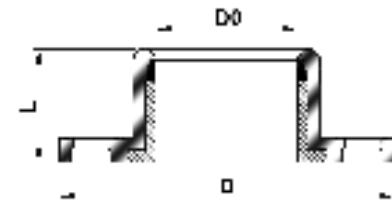

РАЗМЕРЫ

| Ду | | L | D | D0 | Вес (кг) |
|---------|----------------|-----|-----|-----|----------|
| мм | дюйм | | | | |
| Ду40-50 | 1 1/2 - 2" | 50 | 165 | 50 | 1.7 |
| Ду50 | 2" | 55 | 165 | 63 | 1.8 |
| Ду60-65 | 2 1/4 - 2 1/2" | 55 | 185 | 63 | 2.4 |
| Ду60-65 | 2 1/4 - 2 1/2" | 58 | 185 | 75 | 2.2 |
| Ду80 | 3" | 60 | 200 | 90 | 2.8 |
| Ду100 | 4" | 68 | 220 | 110 | 4 |
| Ду125 | 5" | 70 | 250 | 125 | 4.2 |
| Ду125 | 5" | 75 | 250 | 140 | 4.1 |
| Ду150 | 6" | 80 | 285 | 160 | 6.5 |
| Ду200 | 8" | 90 | 340 | 200 | 8.5 |
| Ду200 | 8" | 93 | 340 | 225 | 8 |
| Ду250 | 10" | 95 | 400 | 250 | 12.5 |
| Ду300 | 12" | 100 | 455 | 315 | 15 |
| Ду400 | 16" | 120 | 580 | 400 | 25 |

РАБОЧИЕ ДАВЛЕНИЕ

Максимальное рабочее давление: 16 бар

МОНТАЖ



НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Соединение: Фланцевый монтаж Ру10/16 в соответствии с нормами EN1092-2, ISO 7005/2, BS4504.

СЕРТИФИКАЦИЯ



Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas

Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19

E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

