

Общество с ограниченной ответственностью «АС»



347812, Ростовская область.


г. Каменск-Шахтинский, пер. Полеской, 78 «а», Интернет: www.ooo-as.ru, Тел./факс (86365) 22-555

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 1603/10

Резьбонарезная продукция

Стальные стоны с цилиндрической резьбой, служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя в системах отопления водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175 градусов С и давлении P=1,6МПа. Изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ8969-75 из труб по ГОСТ 3252-75 и ГОСТ 10701-76, срез резьбы по ГОСТ110549-80.

Номенклатура	D	L	L1	L2	S мм
Стон 15 ГОСТ 8969-75	1/2"	200	40	9	2.5
Стон 20 ГОСТ 8969-75	3/4"	200	45	10.5	2.5
Стон 25 ГОСТ 8969-75	1"	200	50	11	2.8
Стон 32 ГОСТ 8969-75	1 1/2"	200	55	13	3.2

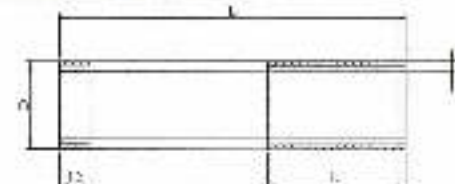

Номенклатура	PN, МПа	Номер партии	Временное сопротивление с разрывом (МПа)	Предел текучести (МПа)	Относительно сужение %	Ударная вязкость KCU Дж/см ² при температуре ОС торцов при толщине стенки, мм		Марка стали	Кол-во шт.	Масса изделия кг.
						20	-40			
Стон 15 ГОСТ 8969-75	1,6	1	410	245	50	49	29	20	220	0,230
Стон 20 ГОСТ 8969-75	1,6	2	410	245	50	49	29	20		0,300
Стон 25 ГОСТ 8969-75	1,6	3	410	245	50	49	29	20	140	0,331
Стон 32 ГОСТ 8969-75	1,6	4	410	245	50	49	29	20		0,610

На детали нанесено защитное цинковое покрытие, в соответствии с технологической инструкцией «Стандарт ИСТ 2061503-37-2001»

Качество работ покрытия соответствует ГОСТ В.301-85

ОТК  / З. А. Киторов

Дата: 07.12.2021

