



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ключ для гаек № 7050




Руководство по эксплуатации Ключ для гаек кат. № 7050

1.) Эксплуатация

Ключ для гаек – это специальный ключ для зажатия гаек, контактирующих с пищевой продукцией, используемых для резьбы, изготовленной по ДИН 11851.

2.) Чертёж и размер:

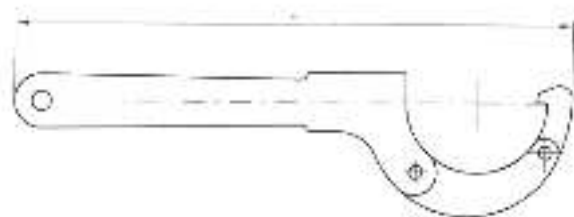

DN	L
20 - 65	270
65 – 150	450

3.) Комплектность

Ключ для гаек состоит из прочной рукоятки и закончен подвижной частью с наконечником, который позволяет адаптировать его к различным размерам гаек. Производится с номинальными размерами DN 20 – 65 и DN 65 –150.

4.) Материал

Материал, использованный при производстве вышеуказанных изделий, соответствует нормам: ČSN 17240, DIN 1.4301, AISI 304

Таблица перевода международных норм маркировки стали

Poldi	Czech Rep. PN	Germany DIN (W. Nr.)	USA ASTM	Italy UNI	France AFNOR	Russia GOST
AKV7	17240	1.01	AISI 304	X5CrNi1810	Z7CN18-09	08Ch18N10

Химический состав наиболее часто используемой нержавеющей стали

ČSN PN	%C max.	%Si max.	%Mn max.	%P max.	%S max.	%Cr max.	%Mo max.	%Ni max.	%Ti max.
17 240	0.07	1.00	2.00	0.045	0.030	17.0-20.0	-	9.0 -11.5	-

8.) Производитель :

NIOB FLUID s.r.o., ул. Острожска 1003, 687 25 ГЛУК, Чешская республика, www.niobfluid.cz