


Изготовитель: ПТГ "Центр Сантехники" Россия, г. Подольск, Домодедовское ш., д.1
Смеситель настенный ЦС-СМ 294, ЦС-СМ 293, ЦС-СМ 293 душ, ЦС-СМ 293/1, ЦС-СМ 293/1-1
Модель с цельнолитым корпусом ЦС-СМ294-1, 293-1, душ ЦС-СМ 293-1/1



Модель с цельнолитым корпусом ЦС-СМ294-1, 293-1, душ ЦС-СМ 293-1/1
 Ся-М, ДРБ-13 ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-94, ИУ 4051-081, 52710668-2007

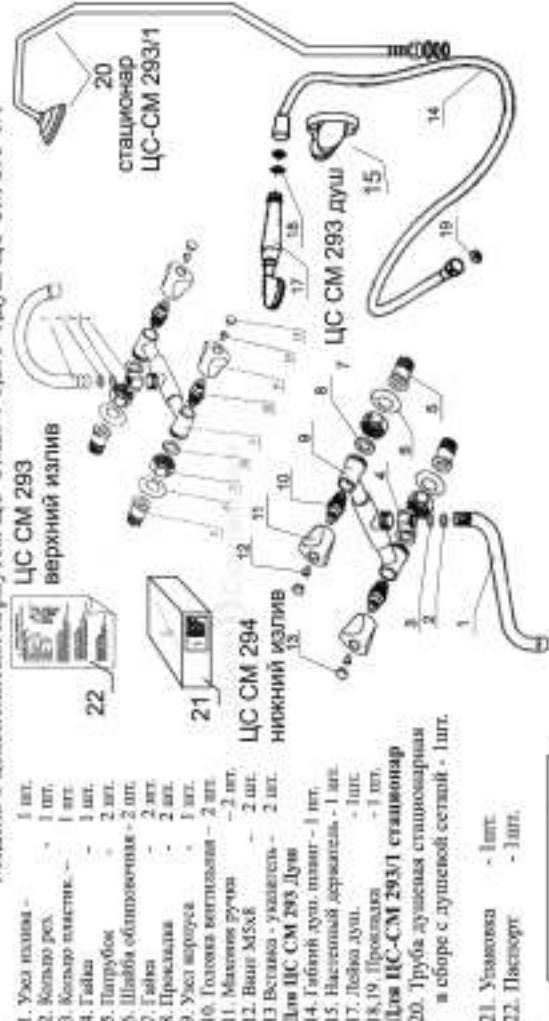

Примечания:
 Изделие может изготавливаться из никеля, хрома или латуни по рисунку на заказ. Расстояние между осями клапана и левым, правым рычагами, указателями, выполненными под разными углами, соответствует стандарту производителя.
 Проставки: основаны на любой форме полигонального и деформированного материала, изготовленного в соответствии с требованиями заказчика.

- Технические характеристики:**
- Смеситель для ванны и унитаза по параметру герметичности относится ко второй группе
 - Рычажок движения не более 0,63 МПа.
 - Температура воды от +5 до +75 гр.С.
 - Максимальное расстояние от центра до центра 150-2 (мм).
 - Материал основных деталей Латунь, ЦС 40С4 ГОСТ17711-93.
 - Материал смесителя Латунь (никотомель токарная методом из трубы)
 - Финишное покрытие М 18/1 - Порошковое-эпоксидная с термостойкой резиновой прокладкой
 - Финишное покрытие М 18/1 - с керамическим покрытием
 - Фунтик, никомель (толщина никомель 7*7-603 мм) - хромированные, металлизированные и металлические
 - Отделка наружных поверхностей - механическая полировка. Защитно-акрилатное покрытие - глянцевое (матово-хром)
- 1. НАЗНАЧЕНИЕ:**
 Изделие предназначено для смывания, брызг, охлаждения и регулировки температуры воды в туалетах и ваннах.
 Смеситель предназначен для эксплуатации в жилых домах, общественных, культурно-просветительских зданиях и административных для местных властей.
- 2. МОНТАЖ:**
- Монтаж и обслуживание должны проводиться с помощью специальных инструментов.
 - Для ЦС-СМ 294 (294) - просверлить угол клапана в углу корпуса через панель, смонтировать указательный клапан на клапан
 - 1.1. Для ЦС-СМ 293/1, установить, проложить трубу, соединяющую трубу с корпусом клапана.
 - 2.1.2. Для ЦС-СМ 293 душ - установить крепления для лейки на высоте не более 900 мм от смесителя. Прокрутить гайку в корпус смесителя, предварительно установив прокладку. Присоединить к корпусу лейку клапана душевого лейки.
 - 2.2. Выполнить установку регулировочных (рис. 5) выключателей клапана, трубопроводов в соответствии с монтажными размерами смесителя
 - 2.3. Настроить лейку обжимочная на переключатель смесителя.
 - 2.4. Установить прокладку фибровую уплотнительную между корпусом смесителя и трубой переключателя смесителя. Проверить монтажные гайки смесителя на переключатель смесителя.
 - Соблюдать соответствие подсоединяемых трубопроводов к клапанам и корпусу указателя клапана в красном указателе клапана.
 - При монтаже смесителя клапан клапан указатель клапана.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ:
 Эксплуатация смесителя в 18° (до 15) регулируется ручкой, установленной в регулировочном механизме смесителя.
 Перед тем как использовать смеситель, необходимо проверить, чтобы клапан указателя клапана был закрыт.
 Перед тем как использовать смеситель, необходимо проверить, чтобы клапан указателя клапана был закрыт.

Срок службы отдельных частей и узлов смесителя:

- Корпус - 15 лет. - Прокладки, уплотнительные резинки в среднем до 12 мес. (в зависимости от качества воды)
- Механика - 24 месяца (для увеличения срока службы рекомендуется приобретать клапан и смеситель указателя клапана)
- Механика - 24 месяца (для увеличения срока службы рекомендуется приобретать клапан и смеситель указателя клапана)

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:
 Смеситель изготовлен по ГОСТ 25809-96, проверен гидравлическим испытанием и признан годным к эксплуатации.
Гарантийные обязательства:
 Гарантийный срок хранения со дня изготовления, 18 мес. Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи в розничной сети, 24 мес. В течение Гарантийного срока производится обмен неисправного смесителя на смеситель аналогичной марки (модели, артикула) при условии:

1. Неисправности устранены специалистами системы потребителей (показатели неисправности и адреса их устранения указаны в таблице 1).
2. Наличие у Потребителя следующих документов:
 - 2.1. Листовки, листовки о приобретении смесителя (кассовый и товарный чеки);
 - 2.2. Заполненный латунный паспорт - Гарантийное свидетельство; наличие в данном паспорте штампа магазина, дата продажи.
3. Соблюдения Потребителем условий монтажа и эксплуатации, (см. Паспорт-инструкцию по монтажу и эксплуатации).
4. Обеспечения защиты изделия от попадания агрессивных сред.
5. Обеспечения Покупателем условий эксплуатации изделия.

(Возможные варианты и комплект поставки указаны в паспорте смесителя)

Отражения на гарантии
 Гарантия не распространяется на смесители, неисправность которых, вызвана:

1. нарушением правил монтажа, небрежностью при монтаже, плохим качеством, не правильным использованием.
2. не правильными монтажом, механическими повреждениями, полученными в результате неправильной эксплуатации
3. использованием не рекомендованных материалов или установкой, в том числе не адаптированных специалистами.
4. использованием не рекомендованных материалов (провода, кабеля, водопроводной сети, насос, плохое качество воды и т.д.)

На регулировку, чистку и другой уход за смесителем гарантия не распространяется.
 Возможные варианты и методы их устранения. Табл. 1

Неисправность	Устранение
После остановки воды, теч. из клапана - провисающая	Демонтировать жетильную головку, проверить/заменить или поменять. Проверить, состояние резиновых уплотнителей. Заменить их, если требуется.
Течь между корпусом смесителя и металлической панелью (ле-лей, никомель)	Демонтировать жетильную головку, проверить/заменить или поменять резиновые уплотнители. Если течь не устраняется заменить жетильную головку
Течь, по окончании работы, с кранами	Обсверлить кранчик и заменить уплотнительные кольца.
Панель или выключатель сломаны	Открыть кранчик и промыть выключатель лентой струей воды
Течь между корпусом смесителя и клапаном	Демонтировать, клапан и заменить уплотнительные резиновые кольца

вся продукция ПТГ " ЦЕНТР САНТЕХНИКИ"
 застрахована ОсАО "Ингосстрах" Полис 431-035203/11

Особые отметки:

Дата сборки и проверки: _____ 20__ г.

ШТАМП ОТК (Центр Сантехники)

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. С условиями гарантийной поддержки ознакомлен:
ВОКУПАТЕЛЬ _____ «__» _____ 20__ г.

Дата продажи: «__» _____ 20__ г.

Наименование и штамп Продавца: _____

(Центр Сантехники)