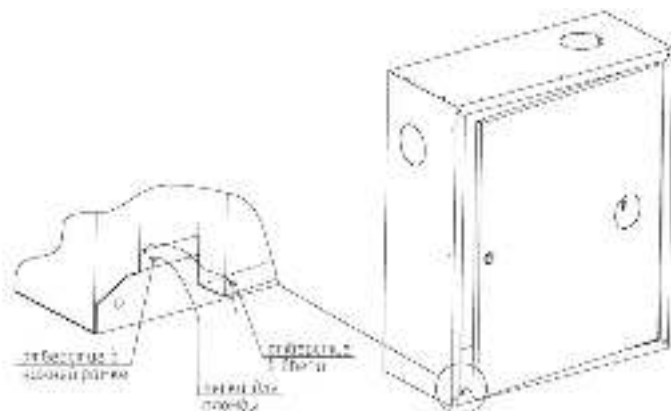


Пломбировка шкафа

**1. ВВЕДЕНИЕ**

Настоящий паспорт на шкафы пожарные встроенные и навесные (далее - шкафы) предназначен для ознакомления с изделием, порядком размещения и монтажа, правилами эксплуатации.

**2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

2.1 Шкафы предназначены для размещения в нем комплекта оборудования пожарного крана с условным проходом DN 50, DN 65 на производственных объектах, в жилых и общественных зданиях.

2.2 Шкафы закрепляются на стенах либо встраиваются в стены (в зависимости от исполнения).

2.3 Шкафы рассчитаны на эксплуатацию в помещениях при температуре от плюс 5°C до плюс 45°C и относительной влажности до 95%.

2.4 Срок службы шкафа - не менее 10 лет.

**3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТНОСТЬ**

3.1 Угол открывания двери - не менее 160°.

3.2 Угол поворота кассеты не менее 90°.

3.3 Условный проход пожарного крана DN 50 и DN 65.

3.4 Цвет шкафа может быть белым или красным (по требованию заказчика)

Основные размеры и комплектность указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Габаритные размеры шкафа, мм, не более HxLxB	Количество размещаемых		Характеристики внешнего вида		Масса, кг, не более	
		кранов	огнетушителей	тип шкафа	тип двери	шкафа	огнетушителя
ШПО-103	695x260x230	—	1	навесной	с окном	4,4	8
ШПО-102					глухая		
ШПО-103	775x340x230	—	1	встроенный	с окном	4,7	8
ШПО-102					глухая		
ШПО-106	695x260x250	—	1	навесной	с окном	4,7	8
ШПО-107					глухая		
ШПО-113	695x500x230	—	2	навесной	с окном	6,7	16
ШПО-112					глухая		
ШПО-113	775x580x230	—	2	встроенный	с окном	6,9	16
ШПО-112					глухая		
ШП-К-Н-(О)"ФАЭКС-10"	650x540x230	1	—	навесной	с окном	7,1	—
ШП-К-Н-"ФАЭКС-10"					глухая		
ШП-К-В-(О)"ФАЭКС-10"	730x620x230	1	—	встроенный	с окном	7,3	—
ШП-К-В-"ФАЭКС-10"					глухая		
ШП-К-О-Н-(О)"ФАЭКС-15"	650x760x230	1	1	навесной	с окном	9	8
ШП-К-О-Н-"ФАЭКС-15"					глухая		
ШП-К-О-В-(О)"ФАЭКС-15"	730x840x230	1	1	встроенный	с окном	9,3	16
ШП-К-О-В-"ФАЭКС-15"					глухая		
ШП-К-О2-Н-(О)"ФАЭКС-20"	1265x520x230	1	2	навесной	с окном	12,2	16
ШП-К-О2-Н-"ФАЭКС-20"					глухая		
ШП-К-О2-В-(О)"ФАЭКС-20"	1345x600x230	1	2	встроенный	с окном	12,6	16
ШП-К-О2-В-"ФАЭКС-20"					глухая		
ШП-К2-Н-(О)"ФАЭКС-21"	1265x520x230	2	—	навесной	с окном	12,7	—
ШП-К2-Н-"ФАЭКС-21"					глухая		
ШП-К2-В-(О)"ФАЭКС-21"	1345x600x230	2	—	встроенный	с окном	13,1	—
ШП-К2-В-"ФАЭКС-21"					глухая		

**4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**

Температурный диапазон эксплуатации шкафа от плюс 5°C до плюс 45°C при относительной влажности до 95%.

Упакованный шкаф может транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 20°C до плюс 45°C.

**5. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ**

Шкаф пожарный состоит из металлического корпуса, изготовленного из листовой стали толщиной 0,5 мм, рамки (для встроенного шкафа), дверей. Дверь шкафа закрывается с помощью замка с ключом или при помощи евроручки. Ключ хранится в специальном кармане, закрытом стеклом (для шкафа с евроручкой ключ не требуется). На боковой и верхней стенке корпуса

