


**Изготовитель:** ПТГ "Центр Сантехники" Россия, г. Подольск, Домодедовское ш., д.1  
**Смеситель настенный ЦС-СМ 294, ЦС-СМ 293, ЦС-СМ 293 душ, ЦС-СМ 293/1, ЦС-СМ 293/1.**

Модель с цельнолитым корпусом ЦС-СМ294-1, 293-1, душ ЦС-СМ 293-1/1



Модель с цельнолитым корпусом ЦС-СМ294-1, 293-1, душ ЦС-СМ 293-1/1  
 Ся-М, ДРБ-15 ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-94, ТУ 4051-001, 52710668-2007

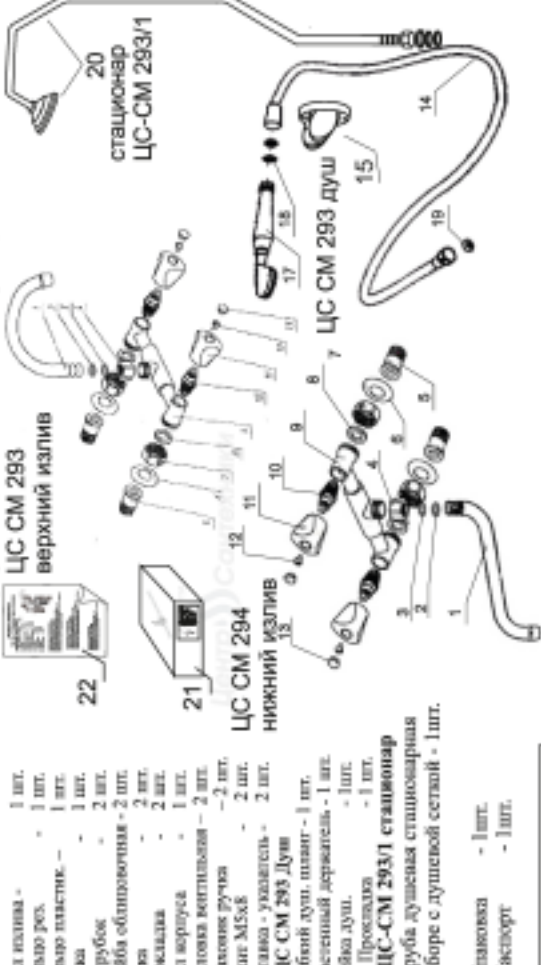

**Примечания:**  
 Изделие может комплектоваться миксованым, вставкой под распыление на пистолет. Различные душевые панели и лейки, стойками-держателями, кранами с кареткой, вставками поддонами различных типов, в соответствии с каталогом производителя. Производитель оставляет за собой право технологического и конструктивного изменения, конструкции и внешнего вида изделий, с сохранением функционального назначения изделия.

**Технические характеристики:**  
 Смеситель для ванны и унитаза по параметру герметичности относится ко второй группе  
 Рыбачье давление не более 0,63 МПа.  
 Температурная вода от +5 до +75 гр.С.  
 Максимальное расстояние от центра до центра 150-2 (мм).  
 Материалы основных деталей Латунь, ЛЦ 40С4, ГОСТ11711-93.

Механика смесителя - Латунь (алюминиевая токарная обработка по трубе)  
 Фентильная головка М 18/1 - Возвратно-инструментальная с торцевой резинчатой прокладкой  
 Фентильная головка М 18/1 - с керамическими затворами  
 Рукави, миксован (посыла квадрат 7\*7:63 мм) - пластиковые, металлизированные и металлические  
 Отделка наружных поверхностей - механическая полировка - защитно-декоративное покрытие - гальваническое (цинк-хром)  
**1. НАЗНАЧЕНИЕ:**  
 Предназначено для смешивания, подачи, нагрева и регулирования температуры горячей и холодной воды. Смеситель предназначен для использования в жилых зданиях, общественных и промышленных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения. Смеситель не предназначен для использования в других условиях, кроме воды.  
**2. МОНТАЖ:**  
 Не требует специальных инструментов.  
 2.1. Для ЦС-СМ 293(294) - подключить левый клапан к уду, корпус через левый, смонтировать клапан на клапан.  
 2.1.1. Для ЦС-СМ 293/1, стационар - подключить левый клапан к трубе и корпус через клапан.  
 2.1.2. Для ЦС-СМ 293 душ - установить крепежи для лейки на высоте не более 900 мм от смесителя. Провернуть клапан к корпусу смесителя, предварительно установив прокладку. Провернуть к корпусу левый клапан душевой лейки.  
 2.2. Вставить патрубки экспансионные (тип, 5) выходящие из трубы, обработанные в соответствии с монтажными размерами корпуса смесителя.

2.3. Наложить шайбы уплотнительные на поверхности эксцентрики  
 2.4. Установить прокладку фибровую уплотнительную между корпусом смесителя и торцами керамических затворов. Проверить правильность монтажа.  
 Соблюдать соответствие показаний термометра с клапанной горелкой клапан в красном указателем температуры.  
 Проверка. При необходимости заменить клапан уплотнительный.  
**3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ:**  
 Проверка монтажа на 10% (но 15) прокладочный пил, оставшаяся в результате монтажа в температурной ванной струе.  
 Проверка утечки - проверка горячей воды. Проверка утечки струи горячей воды и холодной воды на струе.

**Срок службы отдельных частей и узлов смесителя:**  
 - Корпус - 15 лет. - Прокладки, уплотнительные в среднем до 12 мес. (в зависимости от качества воды)  
 - Механика - 24 месяца Гарантия (для увеличения срока службы рекомендуется производить чистку и смазку узлов, металлизированным сплавом с содержанием серебра в составе).

**4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:**  
 Смеситель изготовлен по ГОСТ 25809-96, проверен гидравлическим испытанием и признан годным к эксплуатации.

**Гарантийное свидетельство.**  
 Гарантийный срок хранения со дня изготовления, 18 мес. Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи в розничной сети, 24 мес. В течение Гарантийного срока производится обмен неисправного смесителя на смеситель аналогичной марки (модель, артикул) при условии:  
 1. Неисправности устранены специалистами сервисной службы потребителя (возможна неисправность в месте их установки, указанные в таблице 1.)  
 2. Наличие у Потребителя следующих документов:  
 2.1. Плассажных документов о приобретении товара (кассовый и товарный чеки);  
 2.2. Заполненный данный Паспорт - Гарантийное свидетельство; наличие в данном паспорте штампа магазина, дата продажи.  
 3. Соблюдения Потребителем условий монтажа и эксплуатации. (см. Паспорт-инструкцию по монтажу и эксплуатации)  
 4. Обеспечения защиты изделия от попадания инородных предметов.  
 5. Обеспечения Покупателем полной комплектации изделия.  
 (Комплектуемые и комплект поставки указаны в паспорте смесителя)

**Ограничения по гарантии**  
 Гарантия не распространяется на смесители неисправность которых, вызвана:  
 1. бракованными комплектующими, небрежным отношением, плохим уходом, не правильным использованием.  
 2. не правильным монтажом, механическими повреждениями, получением нештатной эксплуатации  
 4. неэквалифицированным ремонтом или установкой, в том числе не допущенными специалистами.  
 5. Независимым от производителя причинам (перепады давления в водопроводной сети, пожар, взрыве, плохом качестве воды и т.д.)  
 На регулировку, чистку и другой уход за смесителем гарантия не распространяется.  
 Возможные неисправности и методы их устранения. Табл. 1

Неисправность	Устранение
После остывания воды, течь из клапана - прокладка	Декомпрессировать жетильную головку, протереть левый клапан. Проверить, оставшиеся резиновые уплотнительные. Заменить их, если требуется.
Течь между корпусом смесителя и металлической головкой (только миксован)	Декомпрессировать жетильную головку, протереть левый клапан и заменить резиновые кольца. Если течь не устраняется заменить металлическую головку
Течь по соединению клапана с краном	Отвернуть краноп и заменить уплотнительные кольца.
Наличие или отсутствие струи воды	Отвернуть краноп и промыть внутреннюю сетку струй воды
Течь между корпусом смесителя и патрубком	Декомпрессировать клапан и заменить уплотнительные резиновые кольца

вся продукция ПТГ " ЦЕНТР САНТЕХНИКИ"  
 застрахована ОсАО "Ингосстрах" Полис 431-035203/11

**Особые отметки:**

Дата сборки и проверки: 04 \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ШТАМП ОТК** Центр Сантехники

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. С условиями гарантийной поддержки ознакомлен:  
**ПОКУПАТЕЛЬ** \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Дата продажи: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Наименование и штамп Продавца: \_\_\_\_\_