

APZ1SMART-LINE-650

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки

Область применения


- Для безбарьерного доступа
- Для водоотведения в душевых на уровне пола
- Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
- Для перфорированной решетки из нержавеющей стали
- Для использования внутри помещений

Характеристика

- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Воротник и гидрозатвор защищены специальной пленкой, лоток для решетки защищен вкладышем из пенопласта
- Материал сифона: полипропилен
- Материал желоба: нержавеющая сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеющиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Сифон прочно соединяется с желобом – 100% водонепроницаемость
- Высота монтажа от 85 мм
- Регулируемый по высоте
- Высокая скорость стока возможна благодаря двухкамерному сифону
- Гарантия 25 лет

Содержание комплекта

- Монтажный комплект: шуруп Ø6×50 – 2 шт., дюбель Ø10 – 2 шт.
- Монтажная крышка желоба - полистирол
- Защитная пленка для воротника
- Защитная пленка на вход в сифон
- Решетка LINE-M
- Самоклеющиеся гидроизоляционные ленты
- Желоб смонтированный с сифоном и комбинированным гидрозатвором

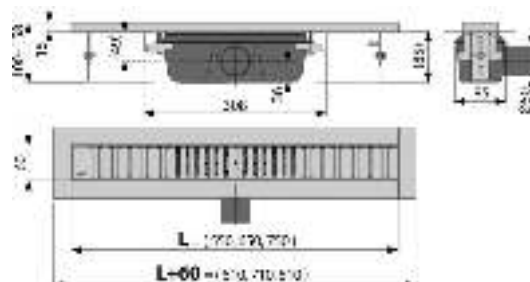

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
APZ1SMART-LINE-650	8595580567217	3,35 66,98 154,0 кг	720×100×160 880×780×430 мм	20 40 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/25 лет *	39229000	EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 100-158 мм
- Минимальная толщина бетона 85 мм
- Сопротивление гидрозатвора против давления 982 Па
- Сточная труба 50 мм
- Сток воды 60 л/мин
- Класс нагрузки К3 300 кг
- Гидрозатвор 50 мм