


## Открытое акционерное общество «ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД «ЦЕНТРОЛИТ»

246647, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Барыкина, 240 тел. (375-232) 22-32-61 http://www.glz-centrolit.by www.centrolit.com

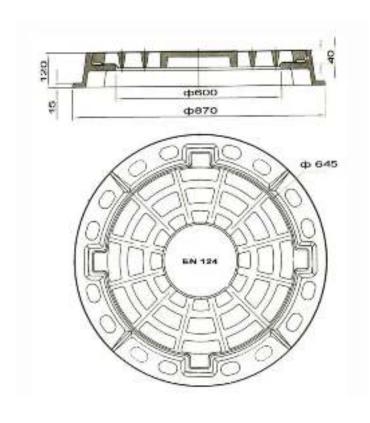

## ПАСПОРТ

Ливневка круглая магистральная - Дождеприёмник ДМ2 (C250)-60

Количество люков в партии \_\_\_\_ шт. Устанавливается на колодцы сетей водопровода, канализации, тепло- и газоснабжения на магистральных дорогах либо на иных участках.

• Возможно исполнение 2, 4 уха.

Материал корпуса – СЧ20

Материал решетки – СЧ20

Номинальная нагрузка 25 тонн.

Масса корпуса 56 кг, решетки 45,2 кг.

Гарантийный срок эксплуатации — 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием изготовителем.

Дождеприемник соответствует требованиям ГОСТ 3634-99 и EN 124.

Дата приёмки


Штамп ОТК

Дата отгрузки



## Открытое акционерное общество «ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД «ЦЕНТРОЛИТ» 246647, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Барыкина, 240

246647, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Барыкина, 240 тел. (375-232) 22-32-61 http://www.glz-centrolit.by www.centrolit.com

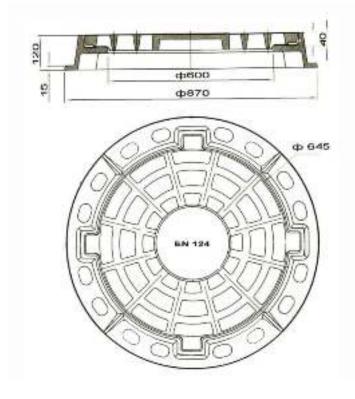

## ПАСПОРТ

Ливневка круглая магистральная - Дождеприёмник ДМ2 (C250)-60

Количество люков в партии \_\_\_\_\_ шт. Устанавливается на колодцы сетей водопровода, канализации, тепло- и газоснабжения на магистральных дорогах либо на иных участках.

• Возможно исполнение 2, 4 уха.

Материал корпуса – СЧ20

Материал решетки – СЧ20

Номинальная нагрузка 25 тонн.

Масса корпуса 56 кг, решетки 45,2 кг.

масса корпуса 56 кг, решетки 45,2 кг. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со

Гарантийный срок эксплуатации — 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием изготовителем.

Дождеприемник соответствует требованиям ГОСТ 3634-99 и EN 124.

Дата приёмки

Штамп ОТК

Дата отгрузки