

СЕРИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

**IF PRO / IF PRO Wi-Fi**

Smart  
технологии  
для вашего  
юта



Продолжение легендарной серии Flat Plus. Серия отличается плоским дизайном, стойкими к коррозии нержавеющими внутренними баками и удобным сенсорным управлением. В модельный ряд входят как классические модели, так и «умные» версии с беспроводным управлением по технологии Wi-Fi Motion



Внутренний бак из нержавеющей стали



Суперплоская конструкция, два внутренних бака



УЗО (защита от поражения электотоком)



Сенсорное управление



Самодиагностика, сообщение об ошибках



Режим NO FROST



Высокоплотная теплоизоляция – низкие теплотери



Сливной патрубок



Гарантия на внутренний бак

Хит продаж

Интеграция в Умный дом



YouTube



Посмотреть видеобзор IF V (pro)

**Управление со смартфона:**

мобильное приложение Thermex Home помогает программировать работу водонагревателя и отслеживать его состояние в режиме реального времени по Wi-Fi.

**Экономия пространства:**

корпус сконструирован по технологии Double Tank. За счет этого водонагреватель становится плоским, занимает мало места, и его легко разместить даже в малогабаритной квартире.

**Эффективная работа:**

4 запрограммированных режима нагрева решают любую поставленную задачу: ускоренный, стандартный, экономичный, режим защиты от замерзания NO FROST.

**Высокая надежность:**

внутренний бак из нержавеющей стали G.5 защищает от коррозии и обеспечивает длительную работу водонагревателя.

**Информативная сенсорная панель управления:**

индикаторы нагрева, включения, режимов работы и интуитивно-понятный интерфейс.

**Интеллектуальный контроль:**

система самодиагностики и сообщения об ошибках.



Стильная панель управления


**Моделный ряд и технические характеристики**

Модель IF (pro)		30 V Wi-Fi 30V	50 V Wi-Fi 50V	80 V Wi-Fi 80V	100 V Wi-Fi 100V	50 H Wi-Fi 50H	80 H Wi-Fi 80H
Артикул		151 123 151 022	151 124 151 023	151 125 151 024	151 126 151 025	151 127 151 030	151 128 151 031
Объем	л	30	50	80	100	50	80
Тип размещения		Вертикальный			Горизонтальный		
Поверхность внутреннего бака		Нержавеющая сталь G.5					
Вес нетто	кг	9.9	13.0	16.7	19.3	13.0	16.7
Напряжение / Частота	В/Гц	230 ~ / 50					
Мощность режимов нагрева	Вт	700 / 1300 / 2000					
Время нагрева на Δt 45°C	мин	47	79	126	158	79	126
Макс. температура нагрева воды	°C	75					
Диаметр патрубков		G 1/2					
Рабочее давление	МПа	0.05 – 0.7					
Класс пылевлагозащиты		IPX4					
УЗО		+					
Управление по Wi-Fi		+ (на моделях Wi-Fi)					
Комплектация		Предохранительный клапан, комплект анкеров					

**Линейные размеры**

Модель / Размер	X	Y	Y1	Z	A	B	C	D	E	F
IF 30V (pro) / Wi-Fi	мм	452	258	239	587	97	196	162	12	246
IF 50V (pro) / Wi-Fi	мм				880					539
IF 80V (pro) / Wi-Fi	мм	510	288	268	1018	108	208	200	5	677
IF 100V (pro) / Wi-Fi	мм				1240					899
IF 50H (pro) / Wi-Fi	мм	858	258	239	472	136	308	100	150	539
IF 80H (pro) / Wi-Fi	мм	996	288	268	530	151	427	100	150	677

**IF PRO — IF (pro) V**

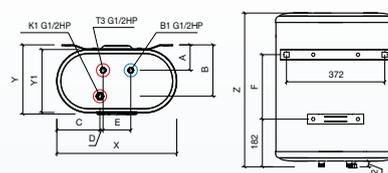

**IF PRO — IF (pro) H**

