


СДЕЛАНО  
В РОССИИ

**ЭЖИЛЕКС®**  
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

## Кронштейн для расширительных баков 10 л

предназначен для вертикального крепления расширительных баков объемом 10 л к стене.

Стальной хомут в комплекте обеспечивает удобный монтаж и демонтаж расширительного бака.

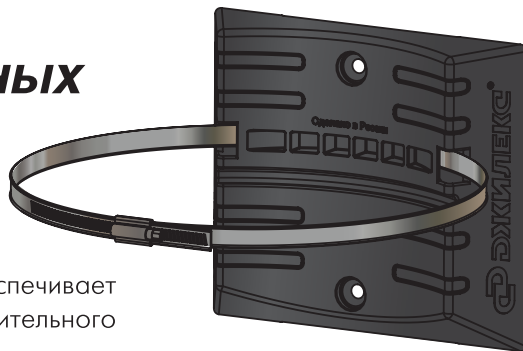

Допустимая нагрузка до 35 кг.

Подходит для расширительных баков  $\varnothing 205 - 215$  мм.



Удобный монтаж  
и демонтаж



Надежность  
и долговечность



Не подвержен  
коррозии



Гарантия  
1 год

№	Наименование	Количество
1	Кронштейн	1
2	Стальной хомут	1




1.4/23

**СДЕЛАНО  
В РОССИИ**

**ДЖИЛЕКС®**  
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

### Монтаж кронштейна для расширительных баков:

1. Перед началом установки необходимо убедиться в том, что несущая стена выдерживает вес расширительного бака с теплоносителем.
2. Приложить кронштейн к стене и отметить точки сверления.
3. Просверлить в стене отверстия необходимого диаметра. Установить в отверстия крепежные дюбеля, прикрепить кронштейн к стене шурупами (крепежные дюбеля и шурупы приобретаются отдельно).
4. Пропустить стальной хомут в специальные отверстия в кронштейне.
5. Установить расширительный бак, как показано на схеме. После крепления расширительного бака к кронштейну подключите его к существующей системе отопления.

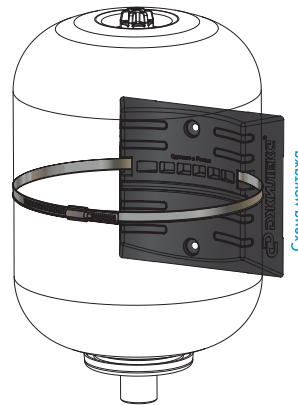

Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

### ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.



**Срок службы - 10 лет**

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ \_\_\_\_\_

Не подлежит обязательной сертификации.