


Изготовитель: ПТГ "Центр Сантехники" Россия, г. Подольск, Домодедовское ш., д.1
Смеситель настенный ЦС-СМ 294, ЦС-СМ 293, ЦС-СМ 293 душ, ЦС-СМ 293/1, ЦС-СМ 293/1.

Модель с цельнолитым корпусом ЦС-СМ294-1, 293-1, душ ЦС-СМ 293-1/1



Модель с цельнолитым корпусом ЦС-СМ294-1, 293-1, душ ЦС-СМ 293-1/1
 Сь-М, ДРВ-15 ГОСТ 25809-96 ГОСТ 19681-94, ТУ 4051-001, 52710668-2007

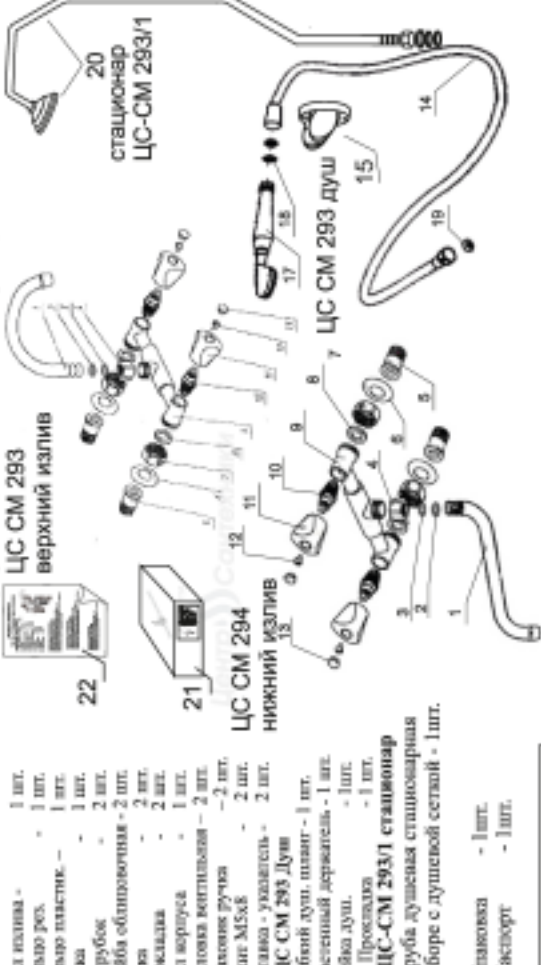

Примечания:
 Краном может комплектоваться миксованым, вставкой под ручку не показан. Различные душевые лейки и лейки, стояком-держателем, краном с кареткой, вставками подлокотниками, в комплекте с краном проворачивается. Прокладки имеют в своей базе полиуретановый и латексный элементы, конструкция и материал аналогичны.

- Технические характеристики:**
- Смеситель для ванны и умывальника по параметру герметичности относится ко второй группе
 - Фабричное давление не более 0,63 МПа.
 - Температура воды от +5 до +75 гр.С.
 - Минимальное расстояние от центра до центра 150-2 (мм).
 - Механика смесителя - Латунная (алюминиевая токарная методом по трубу)
 - Вентильная головка М 18/1 - Возвратно-отпущивающая с торцевой резинчатой прокладкой
 - Вентильная головка М 18/1 - с керамическими затворами
 - Фунтик, миксован (посыла квадрат 7*7:03 мм) - пластиковые, металлизированные и металлические
 - Отделка наружных поверхностей - механическая полировка - защитно-декоративное покрытие - гальваническое (цинк-хром)
- 1. НАЗНАЧЕНИЕ:**
 Изделие предназначено для смешивания, подачи, отопления и регулирования температуры горячей воды. Смеситель годен для эксплуатации в жилых домах, общественных и промышленных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения. Смеситель не предназначен для использования в других условиях, кроме воды.
- 2. МОНТАЖ:**
 Не топить для обслуживания в сухом виде.

- 2.1. Для ЦС-СМ 293(294) - проворачивать угол клапана в одну сторону через палец, смонтировать уплотнительное кольцо на клапан.
 - 2.1.1. Для ЦС-СМ 293/1 стационар - проворачивать, латунную соединяющую трубу в корпус через палец.
 - 2.1.2. Для ЦС-СМ 293 душ - установить ориентиры для лейки на высоте не более 900 мм от смесителя. Провернуть палец в корпус смесителя, предварительно установив прокладку. Провернуть в другую сторону клапан душевой лейки.
 - 2.2. Вентиль (патрубок) эксплуатировать (рис. 5) выходящие юбки трубопровода в соответствии с монтажными размерами корпуса смесителя.
 - 2.3. Налить шайбы обязательно на герметиком монтажом
 - 2.4. Установить прокладку фибровой уплотнительные между корпусом смесителя и торцами керамических затворов. Проверить правильность монтажа на герметиком монтажом.
- Соблюдать соответствие показателям требований к клапанной и горячей воде в красном указателем клапанной лопатки. При необходимости смонтировать клапанную уплотнительный металл.
- 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ:**
 Проверить положение на 180° (рис.15) прокладочный палец, клапанная и регулировка клапана в температурной лейки струи. Проверить угол воды - выходящих юбки воды. Адаптировать струи палец лейки струи и выходящих юбки воды.
- Срок службы отдельных частей и узлов смесителя:**
 - Корпус - 15 лет. - Прокладки, уплотнительные в среднем до 12 мес. (в зависимости от качества воды)
 - Механика - 24 месяца Гарантия (для увеличения срока службы рекомендуется проворачивать клапанную и смесительную латунные детали смесителя специалистами сервисной службы).

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:
 Смеситель изготовлен по ГОСТ 25809-96, проверен гидравлическим испытанием и признан годным к эксплуатации.

Гарантийное свидетельство.
 Гарантийный срок хранения со дня изготовления, 18 мес. Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи в розничной сети, 24 мес. В течение Гарантийного срока производится обмен неисправного смесителя на смеситель аналогичной марки (модели, артикула) при условии:

1. Неисправности устранены специалистами сервисной службы потребителя (возможна неисправности и методы их устранения указаны в таблице 1.)
2. Наличие у Потребителя следующих документов:
 - 2.1. Паспорта смесителя с паспортом (сертификатом соответствия (эксплуатационный паспорт) и товарный чек);
 - 2.2. Заполненный данный Паспорт - Гарантийное свидетельство; наличие в данном паспорте штампа магазина, дата продажи.
3. Соблюдения Потребителем условий монтажа и эксплуатации. (см. Паспорт-инструкцию по монтажу и эксплуатации)
4. Обеспечения защиты изделия от попадания инородных предметов.
5. Обеспечения Покупателем полной комплектации изделия.

(Комплектуемые и комплект поставки указаны в паспорте смесителя)

Отражения по гарантии
 Гарантия не распространяется на смесители неисправность которых, вызвана:

1. бракованными комплектующими, небрежным отношением, плохим уходом, не правильным использованием.
2. не правильным монтажом, механическими повреждениями, получением нештатной эксплуатации
3. некачественными материалами или установкой, в том числе не допущенными специалистами.
4. некачественными материалами (проводами, вводом воды, водопроводной сети, авария, плохое качество воды и т.д.)

На регулировку, чистку и другой уход за смесителем гарантия не распространяется.

Возможные неисправности и методы их устранения. Табл. 1

Неисправность	Устранение
После отключения воды, течь из клапана - проворачивается	Демонтировать жатилую головку, проварить/заменить смеситель. Проверить, состояние резиновых уплотнительной. Заменить их, если требуется.
Течь между корпусом смесителя и металлической лопаткой (только миксован)	Демонтировать жатилую головку, проварить/заменить смеситель и заменить резиновое кольцо. Если течь не устраняется заменить металлическую лопатку
Течь по соединению клапана с картрижем	Отвернуть картриж и заменить уплотнительное кольцо.
Наливая или выходящая струя воды	Отвернуть картриж и промыть внутреннюю сетку струй воды
Течь между корпусом смесителя и патрубком	Демонтировать, клапан в заменить уплотнительные резиновое кольцо

вся продукция ПТГ " ЦЕНТР САНТЕХНИКИ"
 застрахована ОсАО "Ингосстрах" Полис 431-035203/11

Особые отметки:

Дата сборки и проверки:
 «__» ____ 20__ г.

ШТАМП ОТК

Претензий по анкетному виду и комплектности не имею. С условиями гарантийной поддержки ознакомлен:
ПОКУПАТЕЛЬ _____ «__» ____ 20__ г.

Дата продажи: «__» ____ 20__ г.

Наименование и штамп Продавца:
