

8. ГАРАНТИЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие товара настоящему паспорту при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня отгрузки потребителю. Гарантийные обязательства распространяются на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.

Кол-во: _____

Дата _____

Подпись: _____

М.П

ПАСПОРТ

**Комплект эксцентриков
для смесителя 3/4"x1/2"
с отражателями**



SERRA

Продавец: ООО «Сантехкомплект»
142703, Московская область, г. Видное, Белокаменное ш., д. 1

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ.

Эксцентрик – это сантехнический переходник для установки смесителя в ванной комнате, позволяющий соединять входные патрубки смесителей и выводы водопроводной системы. Основной задачей эксцентриков является нивелирование расстояния между выходами смесителя и входами трубопровода. Таким образом, эти изделия позволяют устанавливать в доме приборы от различных производителей, независимо от их технических параметров.

Отражатель для смесителя представляет собой декоративное кольцо, которое скрывает пространство между стеной и выходом трубы для подачи воды.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Присоединительные размеры	G1/2", G3/4"
Рабочее давление, МПа	0,4
Максимальное рабочее давление, МПа	1,0
Максимальная температура воды, °C	75

Материалы, состав:

Эксцентрики – латунь.

Отражатели – нержавеющая сталь.

Прокладки – этиленпропиленовый каучук (EPDM)

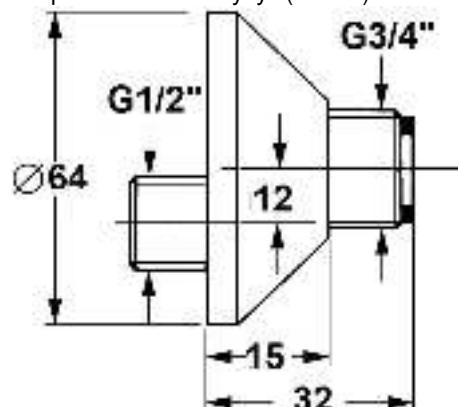


Рис.1

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

В комплект поставки входит:

Эксцентрик-2шт.

Отражатель-2шт.

Уплотнительные прокладки-2шт.

Паспорт-1шт на партию.


Упаковка-1шт.

4. МОНТАЖ.

Перед монтажом сделать визуальный осмотр на предмет дефектов, возникших при хранении и транспортировке.

Подключение смесителя к водопроводной системе через эксцентрики согласно Рис.2:

- 1) Вкрутить эксцентрики (1) в выводы водопроводной системы с применением уплотнителей для резьбы (ФУМ лента, лен, сантехническая нить).
- 2) Накрутить отражатели (2) на эксцентрики (1).
- 3) Прикрутить смеситель выходными патрубками (4) на эксцентрики (1) через уплотнительные прокладки (3).

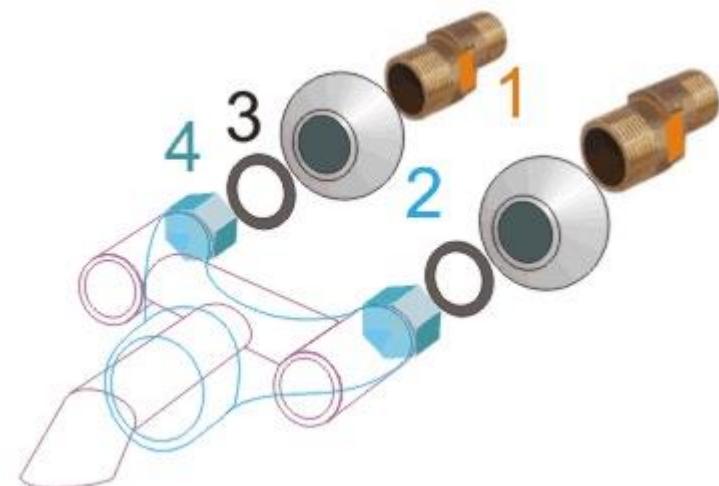

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

Не подвергать эксцентрики механическим нагрузкам, скручиванию, изломам во время эксплуатации.

Не допускать повреждения покрытия отражателей. Запрещается применять моющие средства, содержащие абразивные материалы, растворы щелочей и кислот.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

Перевозка должна осуществляться в крытых транспортных средствах любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта.

Хранить следует в упакованном виде в закрытых помещениях по группе С ГОСТ 15150

7. УТИЛИЗАЦИЯ.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнование указанных законов.