

## 6. Гарантийные обязательства.

- 6.1 Изготовитель гарантирует соответствие товара настоящему паспорту при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 6.2 Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2-х лет с момента отгрузки потребителю. Гарантийные обязательства распространяются на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- 6.3 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
  - наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
  - наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
  - повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
  - наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.

Кол-во: \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

# ПАСПОРТ

## ОТВОД (КОЛЕНО) 90° и 45° ПОД МУФТУ ГРУВЛОК

модель XGQT01

модель XGQT011



Производитель: SHANDONG LEDE MACHINERY CO., LTD., КНР  
 Продавец: ООО «Сантехкомплект»  
 142703, Московская область, г. Видное, Белокаменное ш., д.1

## 1. Назначение и область применения.

- 1.1 Модели XGQT01 и XGQT011 производства «Lede» представляют собой отводы (колена) с пазовыми соединениями, разработанные для поворота трубопровода под углом 90° и 45° соответственно.
- 1.2 Отвод (колена) устанавливается на трубопровод с помощью грувлочного соединения с применением муфт, изготовлен из ковкого чугуна.

## 2. Технические данные.

Таблица №1. Технические данные и размеры отводов (Рис.1).

Ду, мм	Дн, мм	Рп, бар	С-Е, мм	
			90°	45°
25	33,7	20	57	45
32	42,4	20	70	45
40	48,3	20	70	45
50	60,3	20	83	51
65	76,1	20	95	62
80	88,9	20	108	70
100	108	20	127	76
100	114,3	20	127	76
150	159	20	165	89
200	219,1	20	197	108

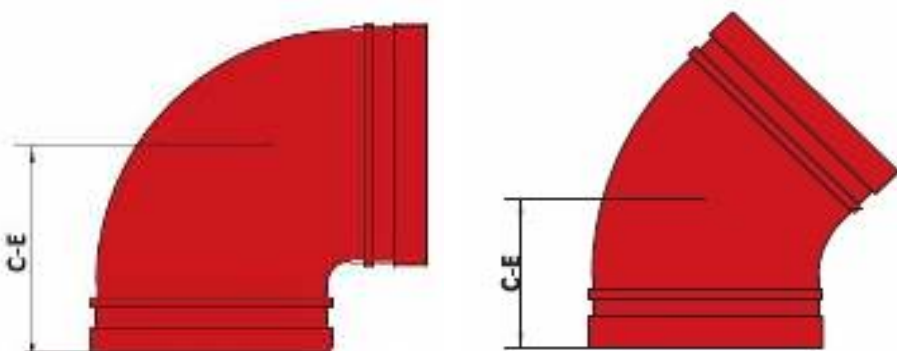


Рис. 1. Размеры отводов «LEDE».

## 3. Монтаж и эксплуатация.

- 3.1 К монтажу, эксплуатации грувлочных соединений допускается персонал изучивший устройство изделия, правила техники безопасности и требования настоящей инструкции.
- 3.2 Для установки отвода (колена) на трубопровод с помощью муфты необходимо:
- 1) Смазать край трубы, отвода и наружные части манжеты силиконовой или эквивалентной смазкой, не содержащей нефтепродукты.
  - 2) Установить манжету на трубу таким образом, чтобы манжета была полностью надета на трубу, не выступая за край.
  - 3) Свести вместе концы трубы и патрубка отвода (колена), после этого сдвинуть манжету, выровняв ее по центру между участками с канавками на трубе и отводе. Манжета не должна заходить на монтажные канавки.
  - 4) Состыковать две части корпуса муфты между собой. Убедиться в том, что зацепные торцы муфты находятся над канавками.
  - 5) Вставить болты в монтажные проушины и наживить гайки. При затяжке гаек чередовать затяжку болтов до тех пор, пока не будет выполнена необходимая фиксация с установлением равномерных зазоров между двумя частями корпуса. Неравномерное затягивание может привести к защемлению или изгибу манжеты.

## 4. Комплектность.

В состав базовой комплектации изделия входит:  
 Отвод (колена)-1шт. Паспорт-1 экз.

## 5. Условия хранения и транспортировки.

- 5.1 Отводы должны храниться по группе 3 по ГОСТ 15150-69.
- 5.2 Транспортирование отводов должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

## 6. Утилизация.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными.