



# ВМПАВТО



## РУЛИМ В СМАЗКАХ

# НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ



Сохраняем себестоимость и улучшаем качество благодаря полному технологическому циклу: от разработки до фасовки готового продукта.

## СТАБИЛЬНОСТЬ ПОСТАВОК

Полный технологический цикл: разработка, производство, упаковка.

## 4000 РЕЦЕПТУР СМАЗОК

Обеспечиваем большинство отраслей. От домашнего применения до туннелестроения.

## КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Время создавать свои бренды: выбирайте продукт и упаковку.



Сканируй QR код и наблюдай за строительством в режиме онлайн



## СКАЗКА или РЕАЛЬНОСТЬ

Россия, март 2022 год, одна за другой стали останавливаться компании из-за недостатка сырья и резкого роста цен. Это напомнило сказку «Три поросёнка» – такие странные детские ассоциации в такой недетской обстановке.

Вот вам параллель: если твое дело стоит на шатком основании из соломы, то не надейся, что оно выстоит когда придет «серый волк» в виде санкций.

Необходимо непрерывное, постоянное развитие. Только развивая технологии, вкладывая средства и душу в людей, инвестируя в модернизацию мы можем одолеть серого волка. Мы строили свой каменный дом 26 лет и сейчас, когда разлетаются дома из сена и прутьев наш дом стоит, как крепость.



Кузьмин Василий Николаевич  
Директор компании «ВМПАВТО»



Все начинается с разработки. Мы можем создавать продукты с уникальными свойствами под конкретные задачи.



Постоянно модернизируем процессы разработки и производства, чтобы вы восхищались качеством продукции.

→ **РАЗРАБОТКА**  
**ПРОИЗВОДСТВО** →



Дозирование в уникальную упаковку от 2 г или в классические тубы 200 мл.


**А** → **ПРОИЗВЕ**  
**УПАКОВКА** —



арт. 1916



арт. 8524

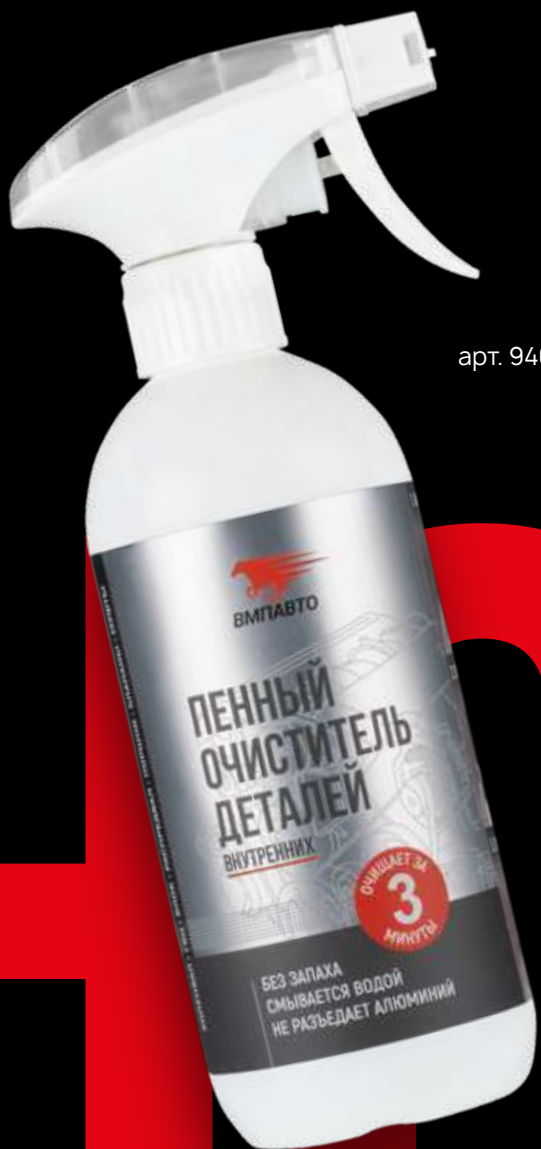

арт. 9406




арт. 8609



арт. 8041

арт. 9407

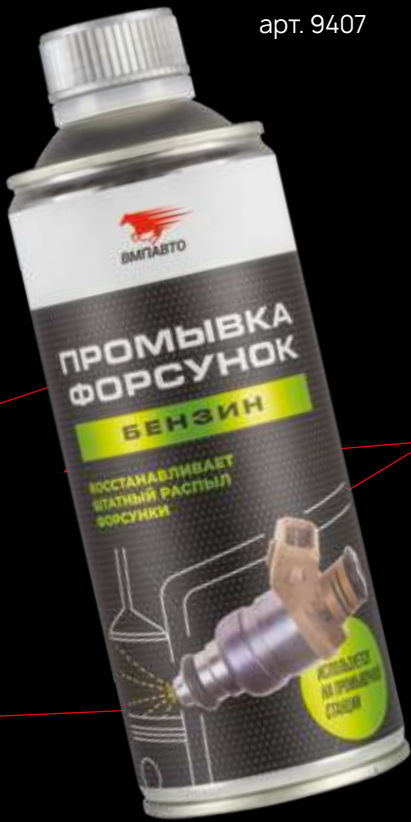

СМОТРИ  
НА **DRIVE2**  
ВЫИГРЫВАЙ  
ПРИЗЫ!




арт. 1426

арт. 8512



арт. 2801

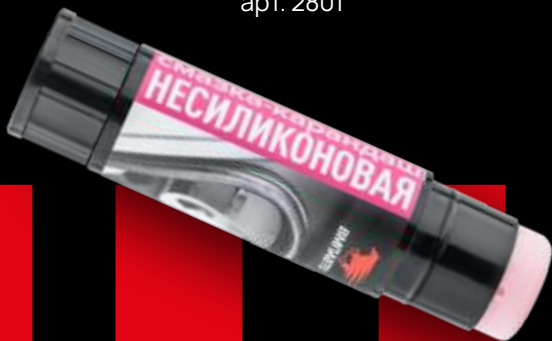

арт. 8504



## Антипригарная

Для алюминиевых деталей, содержит мелкодисперсный алюминий. Уменьшает повреждение резьбовых соединений при затяжке, не вызывает электрохимическую коррозию при отсутствии других металлов.

арт. 8041



## Высоко-температурная

Облегчает последующие разборки узлов и соединений, подверженных воздействию высоких температур. Защищает резьбу, скользящие посадки. Подходит для прокладок и шпилек выпускного коллектора.

арт. 1916

## Разделительная

Разделительная керамическая смазка в удобной форме карандаша для предотвращения «прикипания» сопряженных поверхностей, закисания резьбовых соединений.

арт. 8524







## Для резиновых уплотнителей

Заменяет силиконовые составы по их назначению. Содержит масла растительного происхождения. Защищает резиновые уплотнители (двери авто, оконные уплотнители, сальники и прокладки) от примерзания. С запахом жевательной резинки баблгам.

арт. 2801



## Анти-фрикционная

Предназначена для нанесения на направляющие скольжения (ограничители дверей, направляющие люков и т.п.); резьбовые и шлицевые соединения; пары трения, подвергающиеся повышенным нагрузкам.

арт. 8504

**НОВИНКА**  
**СМАЗКА-КАРАНДАШ**

# СОЗДАТЬ СВОЙ БРЕНД ЛЕГКО

Оказываем полный перечень услуг  
в рамках контрактного производства:

от разработки рецептуры  
и подготовки технической  
документации для регистрации  
продукта до фасовки и упаковки  
готовой продукции.



## ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

4000 СОБСТВЕННЫХ РЕЦЕПТУР,  
АНАЛОГИ ВСЕХ ПОПУЛЯРНЫХ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СМАЗОК



## СЕРВИСНЫЕ ПРОДУКТЫ

ПОДБЕРЕМ ПОДХОДЯЩИЙ ПРОДУКТ,  
ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ ПРЕДОСТАВИТЬ СВОИМ  
КЛИЕНТАМ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ:  
ОТ КАЧЕСТВЕННОГО РЕМОНТА ДО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АВТОХИМИИ.



## СМАЗКИ ДЛЯ РЕМКОМПЛЕКТОВ

УВЕЛИЧЬТЕ ЛОЯЛЬНОСТЬ К ВАШЕМУ  
БРЕНДУ, ПРОЯВИТЕ ЗАБОТУ К СВОЕМУ  
КЛИЕНТУ. ЗАКАЖИТЕ СМАЗКУ  
В СТИК-ПАКЕТЕ ДЛЯ РЕМКОМПЛЕКТА.



# СМЫТЬ ЛАК ЗА 3 МИНУТЫ

ЗАКАЖИ  
ПОД СВОИМ  
БРЕНДОМ

Пенный очиститель деталей двигателя размягчает, растворяет и смывает лаковые и смолистые отложения. До блеска очистит коленвал, ГБЦ, блок, распредвал, поршни, клапаны, муфты и др.

арт. 9406

## БЕЗ ЗАПАХА

Больше никаких приступов тошноты от керосина

## СМЫВАЕТСЯ ВОДОЙ

Легко и пожаробезопасно.

## НЕ РАЗРУШАЕТ АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ И ЧУГУН

В отличии от щелочных антижир-средств.



ДО

ПОСЛЕ

1



Состав предназначен для очистки снятых деталей бензиновых и дизельных ДВС.

2



Распыленный состав уже в первые секунды взаимодействует с отложениями, проникая и растворяя их.

3



Остатки состава с загрязнениями удаляются ветошью и смываются водой.

4



Пенный очиститель деталей, в отличие от бытовых жирорастворителей, не вызывает коррозию.

При сильных загрязнениях повторить процедуру.  
Допускается замачивание деталей на 1 - 2 часа.

СМОТРИ  
НА DRIVE2  
ВЫИГРЫВАЙ  
ПРИЗЫ



500 мл – арт. 9407

1 л. – арт. 9410

# ВАШЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Мы снизили себестоимость услуги, чтобы вы могли выделиться среди других сервисов.

Флакон промывки форсунок теперь 500 мл вместо 1 л. Препятствие высокая эффективность промывки без переплат за больший объем продукта.

Теперь стоимость услуги ниже, а значит больше клиентов обратят внимание на ваш сервисный центр.



**АНАЛОГ  
WYNN'S W76695  
INJECTION SYSTEM  
PURGE**

УСЛУГА	ПРОМЫВКА ФОРСУНОК ИНЖЕКТОРА БЕЗ СНЯТИЯ	ПРОДУКТ	АНАЛОГИЧНЫЕ ПРОМЫВКИ ФОРСУНОК
ПРОДУКТ	ПРОМЫВКА ФОРСУНОК ОТ КОМПАНИИ «ВМП АВТО»	ПРОДУКТ	АНАЛОГИЧНЫЕ ПРОМЫВКИ ФОРСУНОК
ОБЪЕМ	500 МЛ	ОБЪЕМ	1000 МЛ
ИТОГО	470 РУБ.*	ИТОГО	935 РУБ.

\* Ориентировочная цена продукции от 15.07.2022

# ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СО ВСЕМИ ТИПАМИ ПРОМЫВОЧНЫХ СТАНЦИЙ



ОЧИЩАЕТ ФОРСУНКИ, КЛАПАНЫ,  
СТРЕЖНИ, КАМЕРУ СГОРАНИЯ  
ОТ НАГАРА БЕЗ РАЗБОРА.



ВОССТАНАВЛИВАЕТ ФАКЕЛ  
РАСПЫЛА ФОРСУНКИ.



СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ ЦИКЛА ВПРЫСКА



УЛУЧШАЕТ КОМПРЕССИЮ  
В ЦИЛИНДРАХ.



ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПРОБЛЕМУ  
ЗАВИСАНИЯ ВПУСКНЫХ КЛАПАНАХ.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫВКИ ФОРСУНОК  
С ПРОМЫВОЧНОЙ СТАНЦИЕЙ БЕЗ РАЗБОРА

## РАСХОД ПРОДУКТА

500 МЛ = 1 ДВИГАТЕЛЬ

1 флакон

при среднем объеме  
4-х цилиндрового двигателя

Не добавлять в бензобак!

Состав работает в неразбавленном виде

Полная инструкция по применению  
промывки форсунок. Сканируй QR код:





# РАБОТАЕТ В СУРОВУЮ ЗИМУ И В ЖАРКОЕ ЛЕТО

Только синтетическая смазка может обеспечить продолжительную работу узла в условиях экстремальных перепадов температур. И мы ее создали!

## РАЗРАБОТАНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ИГОЛЬЧАТЫХ ПОДШИПНИКОВ:

Не содержит твердых присадок (частиц графита, дисульфида молибдена и пр.), способных блокировать работу и даже вызвать износ игольчатых подшипников крестовины. Оптимальная вязкость обеспечивает высокий уровень проникновения в небольшие зазоры.





2023



# LONGLIFE НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ УЗЛА

## СВОЙСТВА:




- СИНТЕТИЧЕСКАЯ (ПАО)
- НЕ ВЫМЫВАЕТСЯ ВОДОЙ
- СОСТАВ БЕЗ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ КОРРОЗИИ

## РАБОТАЕТ

ОТ  $-50^{\circ}\text{C}$  ДО  $+180^{\circ}\text{C}$

## УЗЛЫ ПРИМНЕНИЯ:

- ШПРИЦЕВАНИЕ ПРЕСС-МАСЛЁНКОЙ
- КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА
- ПОДВЕСНОЙ ПОДШИПНИК ВАЛА
- ШЛИЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВАЛА



Полная инструкция  
по применению смазки крестовин  
по ссылке. Сканируй QR код:



# ЖИДКИЙ КЛЮЧ V 2.0 СМАЗЫВАЕТ ЛУЧШЕ И НЕ ПАХНЕТ

Мы прокачали жидкий ключ, выпустив версию 2.0: теперь он как никто другой обладает мощными проникающими и смазывающими свойствами.

## ЗАБУДЬ ПРО СКРИП НА ГОД

Смазывает в 100 раз лучше, затыкая за пояс большинство представителей рынка (сканируй QR код и смотри сравнительный тест). Это как смазать петли и забыть про скрип на год. Отличный подмастерье для автосервиса и домашних мастерских. Освобождает резьбовые соединения и возвращает подвижность. Полезен как мультифункциональный инструмент – от разработки закисших механизмов до устранения заедания замков.

Брось  
в бардачок

140 мл



# ПРОНИКАЕТ ГЛУБЖЕ



СМОТРИ  
НА **DRIVE2**  
ВЫИГРЫВАЙ  
ПРИЗЫ



# СИЛА ТРЕХ

Не бывает волшебной таблетки.  
У каждого симптома своя причина.  
Так и с раскоксовкой двигателя.  
Одно чудо-средство не заменит  
Комплекс.

1. ОЧИСТИ КАМЕРУ СГОРАНИЯ:  
ПОДНИМИ КОМПРЕССИЮ
2. ИЗБАВЬСЯ ОТ ОТЛОЖЕНИЙ  
В МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЕ:  
УСТРАНИ УГАР МАСЛА
3. ЗАЛЕЙ РЕСУРС:  
УВЕЛИЧЬ НАДЕЖНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ





## Пенная раскоксовка

Очищает камеру сгорания и восстанавливает компрессию.



## Раскоксойл

В 100 раз эффективнее традиционных промывок удаляет лак и устраняет угар масла.

## Добавка в масло


Снижает износ двигателя и дарит ему долгую, здоровую жизнь.

арт. 8505



# ШАГ 1. ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ НАГАРА

Раскоксовываем свод камеры сгорания, днище поршня, компрессионные кольца, клапаны, впускные коллекторы

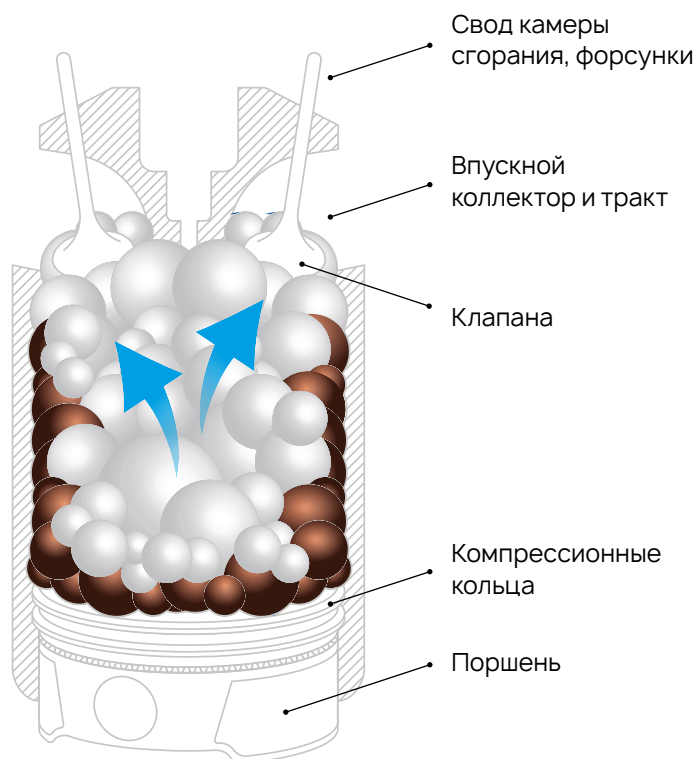

## ПОЧЕМУ ПЕННЫЕ РАСКОКСОВКИ ЛУЧШЕ ЖИДКИХ?

В отличие от обычной жидкой раскоксовки, объемная пена «Валера» заполняет и очищает всю камеру сгорания, а не только верхнюю часть поршня. Пенная раскоксовка Валера способна очистить клапаны через впускную систему.

# ВЫРАВНИВАЕТ КОМПРЕССИЮ ЦИЛИНДРОВ

**А ТАКЖЕ УВЕЛИЧИВАЕТ МОЩНОСТЬ, СНИЖАЕТ  
РАСХОД ТОПЛИВА И ВОЗВРАЩАЕТ УСТОЙЧИВУЮ  
РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ**

**ЗАПОЛНИТЬ КАМЕРУ ПЕНОЙ**

## ИНСТРУКЦИЯ

1. Очистку проводить на теплом, но не горячем двигателе. Выставить поршни в среднее положение. Выкрутить свечи, заполнить камеру сгорания или впускной тракт очищающей пеной.
2. Дождаться оседания пены (примерно 5 мин), после чего повторить операцию. Оптимальное количество повторение – 5 раз.
3. Откачать загрязнения с помощью шприца и трубки от баллона пены.
4. Продуть камеру сгорания сжатым воздухом. Вкрутить свечи, завести мотор.

**ПРИМЕНИТЬ 5 РАЗ ПО 5 МИНУТ**

## РАСХОД ПРОДУКТА НА РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ

210 мл	-----	1,5 л
400 мл	-----	2,5 л
650 мл	-----	3,5 л

## t 50°C

Оптимальная температура  
мотора для применения продукта.

Полная инструкция на сайте:  
[foam.smazka.ru](http://foam.smazka.ru)

**ОТКАЧАТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ШПРИЦЕМ**



арт. 9601



# ШАГ 2.

## УСТРАНЯЕМ УГАР МАСЛА

В отличие от обычных промывок Раскоксоил растворяет отложения, освобождая маслосъемные кольца и устраняет угар масла

### В 100 РАЗ СИЛЬНЕЕ ОБЫЧНЫХ ПРОМЫВОК

У промывок (медленных и пятиминуток) эффективность отмытки смолистых и масляных отложений близка к нулю. Они способны лишь выводить шлам и взвеси вместе с отработанным маслом.

У нас есть доказательства!

Мы провели убедительные тесты, демонстрирующие бесполезность обычных промывок против угара масла (сканируйте QR код)



## В 100 РАЗ СИЛЬНЕЕ ОБЫЧНЫХ ПРОМЫВОК





**ЗАЛИТЬ РАСКОКСОЙЛ В МАСЛЯНУЮ СИСТЕМУ**

# ОЧИЩАЕТ МАСЛЯНУЮ СИСТЕМУ

**ВОССТАНАВЛИВАЕТ ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ДВИГАТЕЛЯ И ВОЗВРАЩАЕТ ШТАТНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ**

**СТАНДАРТНАЯ ОЧИСТКА ДВС: ДОБАВЛЯЕМ РАСКОКСОЙЛ В ОТРАБОТАННОЕ МАСЛО**

Применять при температуре продукта выше +10°C.



**ПОГОНЯТЬ 25 МИНУТ**

1. Проверить уровень масла и подобрать дозировку состава. Флакон рассчитан на 4-5 литров масла, либо 25 мл на 1 литр масла.
2. Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, залить состав в старое или в промывочное масло. Запустить двигатель.
3. Для эффективной очистки необходимо удерживать обороты двигателя в диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут. Заглушить двигатель.
4. Обязательно сменить масло с раскоксоилом и фильтр до полного остывания двигателя. Не оставлять более чем на 1 час. После смены фильтра и масла сразу запустить двигатель и дать поработать 10-15 минут.
5. После применения в ДВС с окрашенным поддоном картера необходимо убедиться в целостности лакокрасочного покрытия, при необходимости краску удалить.

**ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА: ДОБАВЛЯЕМ РАСКОКСОЙЛ В ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО**

Данная технология позволяет добиться состояния двигателя, как с конвейера. Используя промывочное масло с добавлением инновационного раскоксоила в количестве 3%, после 2-3 промывок вы добьетесь результата, недостижимого ранее.

Сканируйте QR код



**СЛИТЬ МАСЛО**




арт. 4305



# ШАГ 3. УБРАЛ НАГАР ДОБАВЬ МЕТАЛЛ

Наночастицы Resurs из сплава меди, серебра и олова заполнят открывшийся после раскоксовки износ деталей двигателя.

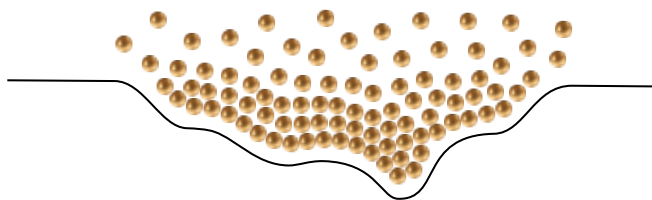

## ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Ресурс концентрат доступнее аналогов за счет упаковки, а применять его все также легко – смешайте с небольшой порцией масла, размешайте и добавка готова. Это позволяет экономить при каждом применении. Все остальные свойства аналогичным привычным составам Resurs.

**4.85**  
OZON ★

Данные Ozon от 23.06.2022



**POLYTECH**

Технология RESURS проверена и одобрена Санкт-Петербургским Политехническим Университетом

Технология RESURS®  
защищена патентами  
US 7, 375, 060 B2;  
RU 2247768



# ДОБАВЛЯЙТЕ RESURS С КАЖДОЙ ЗАМЕНОЙ МАСЛА

УВЕЛИЧИВАЕТ РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ  
ДО 50% ПРИ РЕГУЛЯРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ.  
ДЕЙСТВУЕТ УЖЕ ЧЕРЕЗ 150 КМ ПРОБЕГА

## КОГДА ПОМОЖЕТ RESURS

Объем долива на 1000 км

Инструкция

До 250 мл



Используйте ресурс  
для профилактики

250 - 500 мл



Используйте Ресурс  
с каждой заменой  
масла

Более 500 мл



Обратитесь  
в автосервис

## ТАБЛИЦА ДОЗИРОВОК

1 стик пакет  
равен 1 флакону  
Resurs Universal



Объем масла

Защита

Восстановление

3-5 литров

1 шт

2 шт

6-10 литров

2 шт

4 шт

10-13 литров

3 шт

6 шт

При пробеге авто более 100 000 км  
увеличьте дозировку вдвое.



СМЕШАТЬ С МАСЛОМ




ЗАЛИТЬ В ДВИГАТЕЛЬ

# СВОЙСТВА ВАЛЕРЫ, О КОТОРЫХ НЕ ВСЕ ЗНАЮТ



арт. 8601

Преобразует  
ржавчину в  
защитный слой

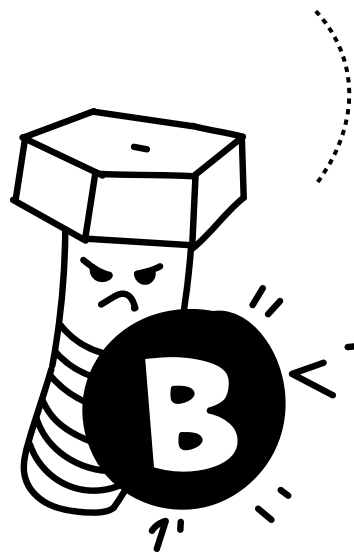

После Валеры ржавчина будет остановлена. В результате химической реакции ржавчина преобразуется в защитный слой, который защищает деталь или узел на длительный срок.



СМОТРИ  
НА **DRIVE2**  
ВЫИГРЫВАЙ  
ПРИЗЫ




Отлично  
смазывает и  
надолго



Избавит от скрипа и заедания на год. У Валеры сильные смазывающие свойства по сравнению с обычными жидкими ключами. Это как 30 и 3000 раз сложить-разложить боковые зеркала.



Глубоко  
проникает и  
освобождает

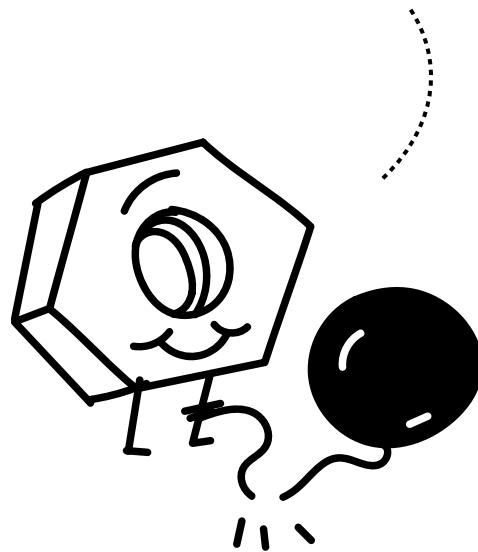

Валера проникнет вглубь соединения и, что важно, снизит трение на резьбе при откручивании. Пойдет как по маслу!





- Ой, так  
все скрипит...  
- Надо смазать  
Валерой!



# ЛЕГКАЯ СБОРКА И НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА В ПЕРВЫЕ МИНУТЫ РАБОТЫ

После запуска полностью  
растворяется в масле,  
не изменяя его физических  
и химических свойств



арт. 1422



арт. 1424



арт. 0000



# АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

**ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  
И ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ НАНЕСЕНИЯ**

**Аналоги:**

Liqui Moly LM 48 Spruhpaste



# ПАСТА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

**С МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНОЙ  
ФИКСАЦИЕЙ ДЕТАЛЕЙ ПРИ СБОРКЕ**

**Аналоги:**

Liqui Moly LM 48 Montagepaste,

Lubriplate L0034-094 No. 105

Motor Assembly Grease




# СМАЗКА ДЛЯ АКПП

**ТАКЖЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ СБОРКЕ  
МКПП, РАЗДАТОЧНЫХ КОРОБОК  
И РЕДУКТОРОВ**

**Аналоги:**

TransJel Gold (SBX-Filtran),

Lubegard Assemblee goo

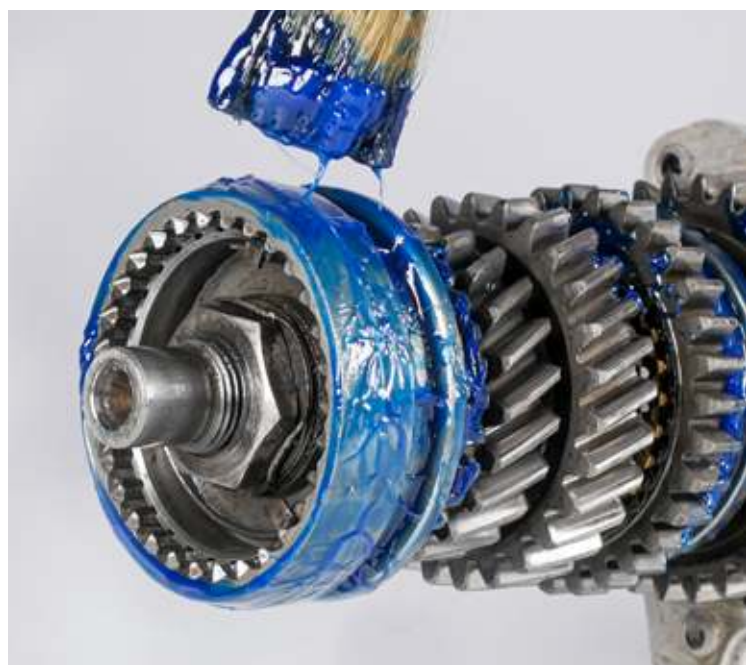



ЗАКАЖИ  
ПОД СВОИМ  
БРЕНДОМ



# ПОЧЕМУ ЭКСПЕРТЫ ВЫБИРАЮТ DAG

Нет строгих требований к толщине слоя или предварительной очистке. Прощает недочеты деталей – износ, задиры. За счет вязкого состава заполняет неровности, делает работу узла плавной, лучше чувствуешь автомобиль. Тормозной путь становится короче.

- Если направляющие изношены и немного люфтят.
- Если риск попадания старой смазки или посторонних частиц.
- Когда производитель суппорта рекомендует смазку на основе полиалкиленгликоля



**Александр Давыдов**

Руководитель сервиса по обслуживанию тормозных систем Volk Brake Performance



**УНИВЕРСАЛЬНАЯ**



**ЗАМЕНЯЕТ:** TRW PFG 110, Toyota Rubber Grease, Niglube RM, Molykote G-3407, Liqui Moly, Kluber Syntheso GLEP1



# ЛИНЕЙКА ДОБАВОК В МАСЛО

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
ДВИГАТЕЛЯ С КАЖДОЙ  
ЗАМЕНОЙ МАСЛА



4302



4305



4304



# ЛИНЕЙКА ДОБАВОК В ТОПЛИВО

ПРОСТО  
ЗАЛЕЙ В БЕНЗОБАК  
ПЕРЕД ЗАПРАВКОЙ



9411

9403

9510

9515

9503

9303

## КОМПЛЕКСНАЯ ОЧИСТКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДВС


**КОМПЛЕКСНАЯ  
РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ**


ГОТОВЫЙ НАБОР ОТ УГАРА МАСЛА

Набор из трех продуктов. В комплекте: раскоксовка Валера, раскоксоил Валера и реметаллизант Ресурс, длинная трубка и перчатки. Последовательное применение каждого состава повышает эффективность процедуры очищения в системе ГРМ, цилиндра-поршневой группы и форсунок.

арт	объем раск.	тара	упаковка
-----	-------------	------	----------

8511	210 мл	тубус	9 шт
------	--------	-------	------

8512	400 мл	коробка	8 шт
------	--------	---------	------

Объем двигателя до 1.5 л

Объем двигателя до 2.5 л


**ПЕННАЯ РАСКОКСОВКА  
ШАГ №1**


Раскоксовка в виде пены. Смачивает, размягчает, растворяет и смывает лаковые отложения. Заполняет весь объем камеры сгорания в отличие от жидких составов. Поставляется с трубочкой 60 см.

арт	вес	тара	упаковка
-----	-----	------	----------

8506	210 мл	аэрозоль	6 шт
------	--------	----------	------

8505	400 мл	аэрозоль	6 шт
------	--------	----------	------

8507	650 мл	аэрозоль	9 шт
------	--------	----------	------

**РАСКОКСОИЛ  
ШАГ №2**


Раскоксоил «ВАЛЕРА» 100 раз сильнее обычных промывок. Гарантированно растворяет отложения в масляных каналах за 20 минут.

арт	вес	тара	упаковка
-----	-----	------	----------

9601	100 мл	флаконт	18 шт
------	--------	---------	-------


**RESURS NEXT КОНЦЕНТРАТ  
ШАГ №3**


Концентрат предназначен для самостоятельного разведения в масле. Выравнивает компрессию, увеличивает ресурс двигателя до 50%.

арт	вес	тара	упаковка
-----	-----	------	----------

4305	17 г	стик-пакет	100 шт
------	------	------------	--------



## ПРОМЫВКИ ДВИГАТЕЛЯ

## «БЫСТРАЯ» ПРОМЫВКА

ЭФФЕКТ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ

Подходит при переходе на масло другой марки или другого типа. Моющие компоненты более полно выводят старое масло из системы. Подходит для всех типов двигателей.

арт	вес	тара	упаковка
-----	-----	------	----------

5101	350 мл	флаконт	16 шт
------	--------	---------	-------



## «МЯГКАЯ» ПРОМЫВКА

ЭФФЕКТ ЧЕРЕЗ 300 КМ

Мягкое очищение масляной системы двигателя. Заливается за 300 км до смены масла. Не содержит агрессивных компонентов. Действует постепенно, не допуская отслоения крупных частиц и попадания их в масляные каналы.

арт	вес	тара	упаковка
-----	-----	------	----------

5102	350 мл	флаконт	16 шт
------	--------	---------	-------



## ПРОМЫВКА ФОРСУНОК

ДЛЯ ПРОМЫВОЧНЫХ СТАНЦИЙ



Применяется с промывочной станцией. Очищает форсунки, клапаны, стрелки, камеру сгорания от нагара без разбора. Восстанавливает факел распыла форсунки. Сокращает время цикла впрыска. Улучшает компрессию в цилиндрах. Предотвращает проблему зависания впускных клапанах.

арт	вес	тара	упаковка
-----	-----	------	----------

9407	0,5 л	флаконт	12 шт
------	-------	---------	-------

9410	1 л	флаконт	9 шт
------	-----	---------	------



Шоу-бокс для продукции: арт. 8505 - 400 мл и арт. 8506 - 210 мл

# ВЫ ПРОДАЕТЕ — МЫ ПРОДВИГАЕМ

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЯ ГОТОВЫМИ  
ИНСТРУМЕНТАМИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  
СВОИХ ПРОДАЖ. ЗАКАЖИ POS  
МАТЕРИАЛЫ.



УЗНАЙ БОЛЬШЕ  
НА [SMAZKA.RU/POS](https://smazka.ru/pos)

## АЭРОЗОЛЬНЫЕ СМАЗКИ ВАЛЕРА



### МАСТЕР-СМАЗКА ВАЛЕРА

ПРОНИКАЕТ, СМАЗЫВАЕТ,  
ЗАЩИЩАЕТ



Первый продукт, сочетающий преимущества жидкого ключа, смазки и преобразователя ржавчины. Подходит для широкого применения: от устранения заедания боковых зеркал до разборки заржавевших соединений.

арт	вес	тара	упаковка
8603	210 мл	аэрозоль	6 шт
8601	400 мл	аэрозоль	6 шт
8606	650 мл	аэрозоль	12 шт



### ЖИДКИЙ КЛЮЧ ВАЛЕРА

ЖИДКИЙ КЛЮЧ, КОТОРЫЙ  
СМАЗЫВАЕТ



Проникающая антифрикционная смазка. Освобождает за счет высоких смазывающих и проникающих способностей. Без запаха.

арт	вес	тара	упаковка
8612	140 мл	аэрозоль	12 шт
8611	210 мл	аэрозоль	6 шт
8610	400 мл	аэрозоль	6 шт
8609	650 мл	аэрозоль	12 шт



### МАСТЕР-СМАЗКА ВАЛЕРА HOME

СМАЗКА ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

Поможет в мелком ремонте дома, на даче, в офисе. Возвращает четкость работы замкам и устраняет скрип дверей надолго.

арт	вес	тара	упаковка
8602	140 мл	аэрозоль	12 шт



Шоу-бокс для продукции: арт. 8603, 8601, 8610, 8611

## УГОЛОК МОТОРИСТА


**МОНТАЖНАЯ ПАСТА**  
 ДЛЯ СБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ


Защищает детали двигателя при первом пуске после капитального ремонта. Не стекает с деталей. Полностью растворяется в масле. Подходит для консервации ДВС на срок до 5 лет.

арт	вес	тара	упаковка
1425	50 г	стик-пакет	100 шт
1422	200 мл	туба	32 шт
1424	400 мл	аэрозоль	12 шт


**СМАЗКА ДЛЯ СБОРКИ АКПП**  
 МКПП, РЕДУКТОРОВ  
 И РАЗДАТОЧНЫХ КОРОБОК


Защищает детали трансмиссии после сборки или ремонта при первом пуске двигателя. Облегчает и смягчает монтаж подвижных деталей, подшипников, колец и пр. Полностью растворяется во всех типах трансмиссионных масел, не изменяя их свойств. Подходит для консервации.

арт	вес	тара	упаковка
1426	450 мл	банка	24 шт


**МС 1710**  
 ДЛЯ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА

Смазка для защиты контактов от окисления и коррозии. Создает защитную пленку. Наносить на надетые клеммы. Диэлектрик.

арт	вес	тара	упаковка
8003	10 г	стик-пакет	100 шт
8002	140 мл	аэрозоль	12 шт


**ВАЛЕРА ПЕРВЫЙ ПУСК**

Создает масляную пленку на стенках цилиндров. Защищает двигатель при первом пуске после ремонта, раскоксовки или консервации. Наносится через свечные отверстия.

арт	вес	тара	упаковка
8510	140 мл	аэрозоль	12 шт


**МС 2000**  
 ТВЁРДОЕ СМАЗОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ  
 ОТВЕРЖДАЕТСЯ ПРИ +150°C

Эксплуатационное износостойкое покрытие. Наносится на поршни и вкладыши ДВС, коленвалы тепловозов и автомобилей, гусеничных машин и иной техники.

арт	вес	тара	упаковка
1701	20 г	флакон	9 шт
1702	400 г	банка	10 шт


**ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ**  
 ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ  
 ВНУТРЕННИХ ДЕТАЛЕЙ


Очистка снятых деталей бензиновых и дизельных двигателей, клапанов EGR, турбокомпрессоров и иных деталей из алюминия, стали, чугуна от углеродистых отложений: лак, нагар, шлам. Без резкого запаха.

арт	вес	тара	упаковка
9406	500 мл	флакон с триггером	12 шт
9408	1 л	флакон с триггером	9 шт
9409	5 л	канистра	3 шт


**МС 2020 (ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ)**  
 ТВЁРДОЕ СМАЗОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ  
 ОТВЕРЖДАЕТСЯ ПРИ +20°C.

Эксплуатационное износостойкое покрытие. Наносится на поршни и вкладыши ДВС, коленвалы тепловозов и автомобилей, гусеничных машин и иной техники.

арт	вес	тара	упаковка
1703	20 г	флакон	9 шт


**МС 1650**  
 ДЛЯ СВЕЧЕЙ И ФОРСУНОК

Высокотемпературная антипригарная диэлектрическая смазка облегчает монтаж и демонтаж форсунок, свечей зажигания и накаливания. Выдерживает температуры до +1200°C.

арт	вес	тара	упаковка
1920	5 г	стик-пакет	100 шт

ХИТ

# ХИТЫ ВМПАВТО ДЛЯ ВАШЕГО СТО

ПОЛУЧИ НАБОР  
ИЗ СЕРВИСНЫХ  
ПРОДУКТОВ



УЗНАЙ БОЛЬШЕ  
НА [SMAZKA.RU/KONKURS](https://smaзка.ru/konkurs)





## ДОБАВКИ В МАСЛО / ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ

**RESURS UNIVERSAL**

ДЛЯ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ



Реметаллизант для безразборного восстановления и защиты от износа.

арт	вес	тара	упаковка
4302	50 г	флакон	6 шт
4301	100 г	флакон	20 шт

**RESURS SUPER**

СТАБИЛИЗАТОР МАСЛА



Защита деталей от износа, за счет композиции противозносных и антифрикционных присадок и полимеров, повышающие прочность масляной пленки. Для дизельных и бензиновых двигателей. Безопасен для турбин. Действует до следующей замены масла.

арт	вес	тара	упаковка
8304	90 мл	туба	15 шт

**RESURS DIESEL**

ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Реметаллизант для безразборного восстановления и защиты двигателя от износа, в том числе с турбонаддувом и системой впрыска Common Rail.

арт	вес	тара	упаковка
4401	50 г	флакон	6 шт

**I MAGNET P14**

СТАБИЛИЗАТОР НИЗКОВЯЗКОГО МАСЛА

Полимерный комплекс многократно повышает прочность масляной пленки в парах трения: кулачки распредвала, вкладыши, стенки цилиндров и кольца. Подходит для низковязких масел 0W-20. Снижает трение. Обеспечивает мягкую работу двигателя и экономию топлива.

арт	вес	тара	упаковка
8302	85 мл	флакон	10 шт

**RESURS T** ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ КПП

Реметаллизант для безразборного ремонта и защиты от износа МКПП, редукторов и мостов авто. Ускоряет переключение передач, снижает шум и вибрации.

арт	вес	тара	упаковка
4501	50 г	флакон	6 шт

**RESURS GAS**

ДЛЯ ДВС, РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗЕ

Реметаллизант. Снижает скорость износа, обеспечивает оптимальный режим смазывания, продлевая срок службы.

арт	вес	тара	упаковка
4811	50 г	флакон	6 шт

**R1 METALL**

Для профилактики и защиты деталей двигателя и устранения первых симптомов износа.

арт	вес	тара	упаковка
4201	50 г	флакон	20 шт

**R1 METALL-T**

Для профилактики износа механических трансмиссий, редукторов и мостов автомобиля.

арт	вес	тара	упаковка
4101	50 г	флакон	20 шт

**RESURS AT** ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КПП

Реметаллизант для безразборного ремонта и защиты от износа АКПП. Ускоряет переключение передач, снижает шум и вибрации.

арт	вес	тара	упаковка
4701	50 г	флакон	25 шт

**RESURS NEXT**

Для безразборного восстановления бензиновых, дизельных и работающих на сжиженном и сжатом газе двигателей.

арт	вес	тара	упаковка
4304	75 г	флакон	20 шт



Универсальный шоу-бокс для продукции: арт. 4302, 4401, 4811, 4501

## ДОБАВКИ В ТОПЛИВО

**ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК (БЕНЗИН)**

Очистка отложений в топл. системе от бензобака до камеры сгорания. Растворенные вещества полностью сгорают вместе с топливом.

арт	вес	тара	упаковка
9411	150 мл	флакон	11 шт

**ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК (ДИЗЕЛЬ)**

Профилактика и устранение трудного запуска, плавающих оборотов, повышенного расхода, вибраций.

арт	вес	тара	упаковка
9403	150 мл	флакон	11 шт

**УДАЛИТЕЛЬ ВЛАГИ (БЕНЗИН)**

Выводит конденсат из топл. бака, предотвращая образование коррозии, ледяных пробок в топливных магистралях, фильтрах.

арт	вес	тара	упаковка
9510	150 мл	флакон	11 шт

**УДАЛИТЕЛЬ ВЛАГИ (ДИЗЕЛЬ)**

Выводит конденсат из топл. бака, предотвращая образование коррозии, ледяных пробок в топливных магистралях, фильтрах.

арт	вес	тара	упаковка
9515	150 мл	флакон	11 шт

**СУПЕР АНТИГЕЛЬ (ДИЗЕЛЬ)**

Снижает t замерз. топлива. Летнего: на 20°C (с -10°C до -30°C), зимнего: на 10°C (с -40°C до -50°C). Препятствует образов. парафиновых пробок.

арт	вес	тара	упаковка
9303	150 мл	флакон	11 шт

**СМАЗКА ДЛЯ ТНВД (ДИЗЕЛЬ)**

Повышает смазывающую способность топлива с низким содерж. серы и ароматических соединений. Рекомендован при использовании низко- и ультранизкосернистого топлива стандартов ЕВРО-4, ЕВРО-5, ЕВРО-6.

арт	вес	тара	упаковка
9503	150 мл	флакон	11 шт

## ЖИДКОСТИ ГУР

**ВАЛЕРА -60°C**  
СИНТЕТИЧЕСКАЯ

Морозостойкая. Для гидроусилителя руля легковых и грузовых автомобилей. Легко прокачивается в системе, защищает детали от износа. Влияние на резиновые уплотнители минимальное.

арт	вес	тара	упаковка
9201	1 л	банка	9 шт

**ВАЛЕРА -50°C**  
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКАЯ

Морозостойкая. Для гидроусилителя руля легковых и грузовых автомобилей. Легко прокачивается в системе, защищает детали от износа. Влияние на резиновые уплотнители минимальное.

арт	вес	тара	упаковка
9203	1 л	банка	9 шт

**ВАЛЕРА -40°C**  
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКАЯ

Морозостойкая. Для гидроусилителя руля легковых и грузовых автомобилей. Легко прокачивается в системе, защищает детали от износа. Влияние на резиновые уплотнители минимальное.

арт	вес	тара	упаковка
9204	1 л	банка	9 шт

**ВАЛЕРА -30°C**  
МИНЕРАЛЬНАЯ

Морозостойкая. Для гидроусилителя руля легковых и грузовых автомобилей. Легко прокачивается в системе, защищает детали от износа. Влияние на резиновые уплотнители минимальное.

арт	вес	тара	упаковка
9205	1 л	банка	9 шт

**IMAGNET PSF**  
РЕМОНТНАЯ ЖИДКОСТЬ ГУР

За 5 минут решает проблемы недостаточного давления насоса, гула и вибрации в крайних положениях руля, «тугого» руля. Без твёрдых частиц. Безопасна для сальников, защищает от коррозии.

арт	вес	тара	упаковка
5201	90 мл	флакон	10 шт

## ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ


**MC 1600**  
 УНИВЕРСАЛЬНАЯ


Подходит для всех деталей суппорта: поршней, колодок, скобы и направляющих. Не смешивается с тормозными жидкостями. Устраняет скрип колодок, нейтральна к резиновым пыльникам. Выдерживает экстремальные температуры от -50°С до +1000°С.

арт	вес	тара	упаковка
1505	5 г	стик-пакет	100 шт
1507	30 г	туба в пакете	30 шт
1502	50 г	туба	25 шт
1503	100 г	туба	15 шт


**PAG**  
 АНАЛОГ TRW PFG110


Полиалкиленгликолевая смазка для направляющих и поршня. Обладает высокими противозносными свойствами. Рабочая температура от -40°С до +200°С. Не коксуется и не вымывается водой. Нейтральна к резиновым и пластиковым деталям.

арт	вес	тара	упаковка
1521	5 г	стик-пакет	100 шт
1522	20 г	туба в пакете	30 шт
1523	50 г	туба	25 шт


**MC 1630 C PTFE**  
 ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ


Силиконовая смазка для направляющих с резиновыми втулками. Смазка устойчива к воздействию внешней среды и реагентов. Не коксуется, работает даже в негерметичных условиях, обеспечивая равномерный износ колодок и безопасное торможение.

арт	вес	тара	упаковка
1907	5 г	стик-пакет	100 шт
1905	30 г	туба в пакете	30 шт


**SUPER F**  
 АНАЛОГ BOSCH SUPERFIT

Смазка на минеральной основе для нерабочих поверхностей тормозных колодок и посадочных мест. Высокотемпературная, антикоррозионная, без порошковых наполнителей. Несовместима с резиновыми деталями.

арт	вес	тара	упаковка
1541	5 г	стик-пакет	100 шт


**MC 1620**  
 ПРОТИВОСКРИПНАЯ

Высокотемпературная антипригарная смазка. Защищает от коррозии и неравномерного износа колодок. Устраняет скрип. Работает до +800°С.

арт	вес	тара	упаковка
1906	5 г	стик-пакет	100 шт


**СМАЗКА ДЛЯ СУППОРТОВ  
 ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА**  
 АНАЛОГ KNORR BREMSE

Специализированная синтетическая смазка для обслуживания суппортов грузового транспорта на основе полиальфаолефинов (ПАО) и литиевого комплексного загустителя. Содержит противозносные и антиокислительные присадки, ингибитор коррозии.

арт	вес	тара	упаковка
1082	50 г	стик-пакет	100 шт
1081	200 мл	туба	32 шт
1080	400 мл	картридж	20 шт


**НАБОР СМАЗОК ДЛЯ ТОРМОЗОВ  
 В ПАКЕТЕ**

Набор специализированных смазок для комплексного обслуживания суппортов легковых автомобилей. Одного набора достаточно для обработки двух суппортов (одной оси).

арт	вес	тара	упаковка
1508	15 г	стик-пакет	30 шт


**ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ**

Универсальный очиститель. Эффективно обезжиривает и очищает детали тормозной системы, двигателя, подвески во время ТО. Мощное направленное распыление (2 метра). Быстро испаряется, не оставляя следов.

арт	вес	тара	упаковка
8412	650 мл	аэрозоль	12 шт

## РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СМАЗКИ


**КЕРАМИЧЕСКИЙ ВАЛЕРА**  
 ПАСТА


Высоконаполненная смазка для предотвращения «прикипания» редко обслуживаемых соединений, подвергающихся воздействию высоких температур и влаги. Решает проблему закисших болтов сайлентблоков.

арт	вес	тара	упаковка
8512	30 г	туба	30 шт


**КЕРАМИЧЕСКИЙ ВАЛЕРА**  
 АЭРОЗОЛЬ


Для резьбовых соединений и соединений, подвергающихся воздействию высоких температур и агрессивных внешних факторов. Легко наносится и сохраняет разделительные свойства в течение длительного времени.

арт	вес	тара	упаковка
8521	210 мл	аэрозоль	12 шт
8525	400 мл	аэрозоль	12 шт


**КЕРАМИЧЕСКАЯ**  
**СМАЗКА-КАРАНДАШ**  
 РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ


Разделительная керамическая смазка в удобной форме карандаша для предотвращения «прикипания» сопряженных поверхностей, закисания резьбовых соединений.

арт	вес	тара	упаковка
8524	16 г	флакон - карандаш в блистере	25 шт


**АЛЮМИНИЕВАЯ**  
**СМАЗКА-КАРАНДАШ**  
 АНТИПРИГАРНАЯ


Для алюминиевых деталей. Уменьшает повреждение резьбовых соединений при затяжке, не вызывает электрохимическую коррозию при отсутствии других металлов.

арт	вес	тара	упаковка
8041	13 г	флакон - карандаш в блистере	25 шт


**МЕДНАЯ СМАЗКА-КАРАНДАШ**  
 ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ


Облегчает последующие разборки узлов и соединений, подверженных воздействию высоких температур. Защищает резьбу, скользящие посадки и прочие плотно прилегающие соединения. Подходит для прокладок и шпилек выпускного коллектора.

арт	вес	тара	упаковка
1916	16 г	флакон - карандаш в блистере	25 шт


**ГРАФИТОВАЯ**  
**СМАЗКА-КАРАНДАШ**  
 АНТИФРИКЦИОННАЯ


Предназначена для нанесения на направляющие скольжения (ограничители дверей, направляющие люков и т.п.); резьбовые и шлицевые соединения; пары трения, подвергающиеся повышенным нагрузкам.

арт	вес	тара	упаковка
8504	16 г	флакон - карандаш в блистере	25 шт


**НЕСИЛИКОНОВАЯ**  
**СМАЗКА-КАРАНДАШ**  
 ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ


Заменяет силиконовые составы по их назначению. Содержит масла растительного происхождения. Защищает резиновые уплотнители (двери авто, оконные уплотнители, сальники и прокладки) от примерзания. С запахом жевательной резинки баблгам.

арт	вес	тара	упаковка
2801	12 г	флакон - карандаш в блистере	25 шт



## ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

**MC 1510 BLUE**

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ  
NLGI 2/3



Литиевая комплексная пластичная синяя смазка. Температура каплепадения +350°C.

арт	вес	тара	упаковка
1301	30 г	стик-пакет	100 шт
1302	50 г	стик-пакет	100 шт
1303	80 г	стик-пакет	100 шт
1317	200 мл	туба	32 шт
1304	420 мл	картридж	20 шт
1312	400 г	стик-пакет	24 шт
1316	2 л	дой-пак	5 шт
1306	9 кг	евроведро	1 шт
1307	18 кг	евроведро	1 шт

**MC 1610**

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ  
NLGI 2

Высокотемпературная смазка, предназначенная для длительной работы в узлах трения при повышенной температуре. Стойкая к окислению, предохраняет от коррозии.

арт	вес	тара	упаковка
1601	400 г	картридж	20 шт
1604	17 кг	евроведро	1 шт
1603	9 кг	евроведро	1 шт

**MC 1520 RUBIN**

ВОДОСТОЙКАЯ  
NLGI 2/3



Многоцелевая, универсальная, EP-2 пластичная смазка на основе литиево-кальцевого загустителя. Содержит противоизносные и противоокислительные присадки. Обладает высокими противоизносными и антифрикционными свойствами.

арт	вес	тара	упаковка
1406	90 г	стик-пакет	100 шт
1413	200 мл	туба	32 шт
1407	375 г	картридж	20 шт
1409	400 г	стик-пакет	24 шт
1412	2 л	дой-пак	5 шт
1403	9 кг	евроведро	1 шт
1404	18 кг	евроведро	1 шт

**MC 1000**

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  
NLGI 2/3



Универсальная металлоплакирующая (восстанавливающая поверхности трения) смазка на литиево-кальцевой основе. Увеличивает продолжительность работы подшипников до 5 раз.

арт	вес	тара	упаковка
1101	30 г	стик-пакет	100 шт
1102	50 г	стик-пакет	100 шт
1103	80 г	стик-пакет	100 шт
1104	200 мл	туба	32 шт
1105	400 г	картридж	20 шт
1113	400 г	стик-пакет	24 шт
1117	2 л	дой-пак	5 шт
1107	9 кг	евроведро	1 шт
1108	18 кг	евроведро	1 шт



**СМАЗКА ДЛЯ ТРИПОИДНЫХ  
ШРУСОВ БЕЗ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ**  
NLGI 1



Не содержит твердых присадок, способных блокировать работу игольчатого подшипника в трипоидном ШРУСе. Мягкая консистенция для тщательного заполнения зазоров между иглами.

арт	вес	тара	упаковка
1807	90 мл	стик-пакет	100 шт
1817	200 мл	туба	32 шт



**СМАЗКА ШРУСОВ  
БЕЗ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ**  
NLGI 2/3



Противозадирная металлоплакирующая смазка на литиево-кальцевой основе. Высокоадгезионная, увеличивает срок эксплуатации узла до 4-х раз. Устойчива к вымыванию водой. Кратковременно защищает узел при повреждении пыльника.

арт	вес	тара	упаковка
1802	50 г	стик-пакет	100 шт
1803	80 г	стик-пакет	100 шт
1804	200 г	туба	32 шт
1814	400 г	стик-пакет	24 шт
1806	9 кг	евроведро	1 шт
1810	18 кг	евроведро	1 шт

**MC 1400 NORD**

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ДО -60°C.  
NLGI 1/2

Морозостойкая полусинтетическая пластичная смазка. Отличная прокачиваемость при температурах до -53°C. Имеет допуск Lincoln для ЦСС.

арт	вес	тара	упаковка
1201	350 г	картридж	20 шт
1202	8 кг	евроведро	1 шт
1203	17 кг	евроведро	1 шт

**MC 1410 NORD**

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ДО -50°C.  
NLGI 1/2

Морозостойкая полусинтетическая пластичная смазка. Отличная прокачиваемость при температурах до -35°C. Имеет допуск Lincoln для ЦСС.

арт	вес	тара	упаковка
1211	350 г	картридж	20 шт
1212	8 кг	евроведро	1 шт
1213	17 кг	евроведро	1 шт

**МЕДНАЯ СМАЗКА**

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ  
NLGI 0/1



Смазка от прикипания, окисления и ржавления металлических соединений. Выдерживает экстремальные температуры до +1000°C.

арт	вес	тара	упаковка
1910	5 г	стик-пакет	100 шт
1911	30 г	туба в пакете	30 шт
1912	100 г	туба	15 шт
1913	400 г	банка	24 шт
1914	400 мл	аэрозоль	12 шт

**СМАЗКА ДЛЯ ШАРОВЫХ ОПОР И РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ**

Синтетическая смазка для шаровых опор, рулевых наконечников и других узлов сталь-пластик, сталь-полиацеталь, сталь-капролон. Обеспечивает максимально плавное движение шарнира за счет высокой адгезии, водостойкости и демпфирующих свойств.

арт	вес	тара	упаковка
1820	30 г	туба	30 шт

**СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА КРЕСТОВИН**

ТЕРМО- И МОРОЗОСТОЙКАЯ  
NLGI 2



Полностью синтетическая универсальная литиевая комплексная смазка на основе полиальфаолефинов и комплекса присадок. Обладает высокой устойчивостью к окислению и испарению, снижает трение и износ, устойчива к воздействию воды, защищает от коррозии. Может применяться для защиты подвижных контактов высоковольтного оборудования. Температурный диапазон от -50°C до +180°C

арт	вес	тара	упаковка
1364	400 мл	картридж	20 шт

**АЛЮМИНИЕВАЯ СМАЗКА**

УНИВЕРСАЛЬНАЯ. РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ



Для смазки деталей из различных типов металлов и алюминиевых сплавов: резьбовых соединениях, деталях шасси и тормозных системах. Предотвращает электрохимическую коррозию, пригорание и холодную сварку деталей. Стойкая к воздействию воды. Облегчает монтаж и демонтаж. Высокая адгезия. Не вытекает при нагреве.

арт	вес	тара	упаковка
8038	400 мл	аэрозоль	12 шт

**ГРАФИТОВАЯ СМАЗКА**

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Для смазывания телескопических стрел кранов-манипуляторов, погрузчиков, цепей и защиты стальных тросов, открытых зубчатых передач, рессор.

арт	вес	тара	упаковка
8502	400 мл	аэрозоль	12 шт

## ПРОМЫШЛЕННЫЕ СМАЗКИ


**СМАЗКА ДЛЯ СНЕГОХОДОВ**  
 МОРОЗОСТОЙКАЯ EP-2


Морозостойкая, литиевая, минерально-синтетическая. Рабочий диапазон t°: от -60 °C до +120 °C.

арт	вес	тара	упаковка
1260	400 мл	картридж	20 шт


**АЛЮМИНИЕВАЯ СМАЗКА**  
 УНИВЕРСАЛЬНАЯ


Разделительная, термостойкая. Рабочий диапазон t°: от -20 °C до +600 °C

арт	вес	тара	упаковка
8037	100 г	туба	15 шт
8039	400 г	банка	32 шт
8038	400 мл	флакон	12 шт


**МС ДСТ**  
 ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ. EP-2  
 MIN / NLGI 2 / Li Complex

Противоизносная. Рабочий диапазон t°: от -20 °C до +180 °C. ACLS: прокачивается до +5 °C.

арт	вес	тара	упаковка
1090	400 мл	картридж	20 шт


**МС SPM 100-2**  
 СИНТЕТИЧЕСКАЯ  
 PAO / NLGI 2 / Li Complex

Термо- и морозостойкая синтетическая. Рабочий диапазон t°: от -40 °C до +180 °C.

арт	вес	тара	упаковка
1056	400 мл	картридж	20 шт


**СМАЗКА ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ**  
**СОЕДИНЕНИЙ ШТАНГ ГНБ**  
 MIN / NLGI 2 / Calcium

Медно-графитовая антифрикционная. Рабочий диапазон t°: от -25 °C до +600 °C. ACLS: прокачивается до -5 °C.

арт	вес	тара	упаковка
1074	400 мл	картридж	20 шт


**МС ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ**  
 MIN / NLGI 2 / Calcium

Super EP-2 литиевая. Рабочий диапазон t°: от -20 °C до +100 °C.

арт	вес	тара	упаковка
8027	400 мл	картридж	20 шт


**СМАЗКА ДЛЯ ГИДРОМОЛОТОВ**  
 MIN / NLGI 2 / Calcium

Super EP высоковязкая. Рабочий диапазон t°: от -20 °C до +1100 °C. ACLS: прокачивается до -20 °C.

арт	вес	тара	упаковка
1089	400 мл	картридж	20 шт


**СМАЗКА ДЛЯ СУПОРТОВ**  
**ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ**  
 PAO / NLGI 2 / Li Complex


100% синтетическая высокотемпературная. Рабочий диапазон t°: от -50 °C до +180 °C.

арт	вес	тара	упаковка
1080	400 мл	картридж	20 шт
1081	200 мл	туба	32 шт
1082	50 г	стик-пакет	100 шт

## СМАЗКИ С ПИЩЕВЫМ ДОПУСКОМ (NSF)



## СМАЗКА ДЛЯ КОФЕМАШИН



Высокотемпературная пластичная смазка с пищевым допуском H1 на основе высоковязкого силиконового базового масла, загущенного силиконовым загустителем. Устойчива к смыванию горячей водой и воздействию пара, совместима с большинством пластмасс, эластомеров и керамическими уплотнителями. Предназначена для обслуживания бытовых, офисных, профессиональных, а также для вендинговых кофейных автоматов.

арт	вес	тара	упаковка
2606	5 г	стик-пакет	100 шт
2607	30 г	туба	30 шт



## СМАЗКА X-FOOD 3024-2

СИНТЕТИЧЕСКАЯ

PAO / NLGI 2 / Al Complex

Морозостойкая. Рабочий диапазон t°: от -40 °C до +140 °C. ACLS: прокачивается до -40 °C.

арт	вес	тара	упаковка
1029	400 мл	картридж	20 шт



## СМАЗКА X-FOOD 3015-2 M

МНОГОЦЕЛЕВАЯ

NLGI 2 / Al Complex

Высокотемпературная водостойкая. Рабочий диапазон t°: от -30 °C до +140 °C. ACLS: прокачивается до -10 °C.

арт	вес	тара	упаковка
1023	400 мл	картридж	20 шт



## СМАЗКА X-FOOD 3017-2/3

ВОДОСТОЙКАЯ

NLGI 2 / Al Complex

Высокотемпературная водостойкая. Рабочий диапазон t°: от -20 °C до +140 °C. ACLS: прокачивается до 0 °C.

арт	вес	тара	упаковка
8021	400 мл	картридж	20 шт

## ПРИТИРОЧНЫЕ ПАСТЫ / ОТ 30 СЕКУНД НА КЛАПАН



## ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДЛЯ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Самоизмельч. абразив для черновой и чист. обработки. Зерно 50-80 мкм. Шероховатость до 0,6 мкм. Герметичность до 0,75 атм.

арт	вес	тара	упаковка
3201	40 г	флакон	50 шт
3203	400 г	банка	10 шт
3204	1 кг	банка	6 шт



## КЛАССИЧЕСКАЯ

ДЛЯ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Черновой и чистовой составы. Зерно 53-90 мкм. Шероховатость до 0,7 мкм. Герметичность до 0,75 атм.

арт	вес	тара	упаковка
3401	40 г	флакон	50 шт
3403	400 г	банка	10 шт
3404	1 кг	банка	6 шт



## АЛМАЗНАЯ

ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Твёрдый как алмаз абразив. Черновой и чистовой составы. Зерно 28-80 мкм. Шероховатость до 0,5 мкм. Герметичность до 0,75 атм.

арт	вес	тара	упаковка
3305	10 г	флакон	60 шт
3301	40 г	флакон	50 шт
3303	400 г	банка	10 шт
3304	1 кг	банка	6 шт



## ФРЕЗЕРОВОЧНАЯ

ДЛЯ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Черновой и чист. составы. Ускоряет обработку (низкие смазывающие свойства водной основы). Остатки пасты смываются водой.

арт	вес	тара	упаковка
3602	40 г	флакон	50 шт



## ФАБО

ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

Антифрикционная безабразивная паста. 100% герметичность камеры сгорания. Шероховатость до 0,4 мкм. Герметичность 0,97 атм.

арт	вес	тара	упаковка
3102	40 г	флакон	50 шт



## ЧИСТЯЩИЕ ПАСТЫ ДЛЯ РУК «ЧИСТИК»


**ЧИСТИК EXTREME**  
 ОТ САМЫХ СИЛЬНЫХ  
 ЗАГРЯЗНЕНИЙ


Чистящая паста для рук от устойчивых трудносмываемых загрязнений. Содержит мягкий скраб.

арт	вес	тара	упаковка
6201	200 мл	туба	32 шт
6202	450 мл	банка	24 шт
6206	1,8 л	банка	4 шт
6205	2 л	дой-пак	5 шт
6203	9 кг	ведро	1 шт


**ЧИСТИК PROFИ**  
 ДЛЯ ЧАСТОГО ПРИМЕНЕНИЯ


Содержит мягкий скраб, не вызывает раздражения и аллергических реакций.

арт	вес	тара	упаковка
6301	200 мл	туба	32 шт
6302	470 мл	банка	24 шт
6308	1,8 л	банка	4 шт
6303	2 кг	ведро	4 шт
6304	7 кг	ведро	1 шт


**ЧИСТИК PROFИ WHITE**  
 ДЛЯ ЧАСТОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Содержит мягкий скраб, не вызывает раздражения и аллергических реакций.

арт	вес	тара	упаковка
6306	200 мл	туба	32 шт
6307	2 л	дой-пак	5 шт


**ЧИСТИК ХВОЙНЫЙ**  
 УДАЛЯЕТ СТОЙКИЕ ЗАПАХИ

Чистящая паста для рук удаляет устойчивые загрязнения и запахи. Содержит натуральный двухкомпонентный скраб.

арт	вес	тара	упаковка
6401	200 мл	туба	32 шт
6402	450 мл	банка	24 шт
6407	1,8 л	банка	4 шт
6404	8 кг	ведро	1 шт


**ЧИСТИК №30**  
 УВЛАЖНЯЕТ И НЕ СУШИТ КОЖУ РУК


Натуральный скраб. Очищает сильные, трудносмываемые загрязнения. Для регулярного использования. Не сушит кожу рук.

арт	вес	тара	упаковка
6811	450 мл	банка	24 шт
6812	2,5 л	ведро	4 шт
6813	10 л	ведро	1 шт


**ЭКО ЧИСТИК**


Скраб разной жесткости и размера. Для частого применения. Не вызывает сухость.

арт	вес	тара	упаковка
6803	450 мл	банка	24 шт
6804	1,8 л	банка	4 шт
6801	2,5 л	ведро	4 шт
6802	11 л	ведро	1 шт

## ЗАЩИТНЫЕ КРЕМЫ ДЛЯ РУК (ЖИДКИЕ ПЕРЧАТКИ)


**ЧИСТИК КРЕМ**  
 ГИДРОФОБНЫЙ

Защищает кожу рук от разбавленных водных растворов: кислот, щелочей, солей.

арт	вес	тара	упаковка
6501	100 мл	туба	15 шт


**ЧИСТИК КРЕМ**  
 ГИДРОФИЛЬНЫЙ

Защищает кожу рук от технических масел, смазок, клея, монтажной пены, герметика. Смывается водой.

арт	вес	тара	упаковка
6601	100 мл	туба	15 шт


**ЧИСТИК КРЕМ**  
 РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ

Ухаживает за кожей рук после контакта с хим. веществами, после использования резиновых перчаток и очищающих средств.

арт	вес	тара	упаковка
6701	100 мл	туба	15 шт



NEW

ЗАКАЖИ  
ПОД СВОИМ  
БРЕНДОМ

**ЧИСТИК ДЛЯ ДОЗАТОРОВ**  
СОДЕРЖИТ КРЕМ И СКРАБ

Бережно очищает руки от сильных загрязнений: отработка, водостойкие смазки, сажа. На четверть состоит из увлажняющих компонентов. Подходит для ежедневного использования.

Только представьте, что одной банки 5 л хватит на 1280 применений. А это значит, что чистые руки обойдутся всего в 2,2 рубля!

арт	вес	тара	упаковка
6111	3 л	ведро	2 шт
6112	5 л	ведро	2 шт

## СИЛИКОНОВЫЕ СМАЗКИ


**SILICOT SPRAY**  
 УНИВЕРСАЛЬНАЯ


Силиконовая спрей-смазка всепроникающего действия. Подходит для обработки резины, пластика и легконагруженных механизмов.

арт	вес	тара	упаковка
2705	210 мл	аэрозоль	12 шт


**SILICOT SPRAY**  
 ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Повышает надежность работы электрики. Нейтральна к пластиковым и резиновым оплеткам проводов, обладает гидрофобными свойствами и защищает от химической коррозии.

арт	вес	тара	упаковка
2707	210 мл	аэрозоль	12 шт


**SILICOT SPRAY**  
 ДЛЯ ЗАМКОВ И ПЕТЕЛЬ

Эффективно проникает и смазывает, защищает от коррозии, при этом не влияет на пластиковые и резиновые элементы замка.

арт	вес	тара	упаковка
2708	210 мл	аэрозоль	12 шт


**SILICOT SPRAY**  
 ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ

Не допускает примерзания, высыхания и обесцвечивания резины, придаёт ей блеск и защищает от агрессивного воздействия негативных факторов внешней среды.

арт	вес	тара	упаковка
2706	210 мл	аэрозоль	12 шт


**MC SILICOT PLUS**  
 ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ

Силиконовая смазка-герметик с водоотталкивающими, защитно-консервационными, диэлектрическими и герметизирующими свойствами. Предназначена для работающих при высоких температурах резиновых уплотнений, запорной и трубопроводной арматуры, электрических контактов, подшипниковых узлов и направляющих скольжения.

арт	вес	тара	упаковка
2304	100 мл	туба	15 шт


**SILICOT КАПЛЯ**  
 ЖИДКАЯ

Жидкая силиконовая универсальная смазка. Обладает высокой проникающей способностью. Защищает от замерзания и коррозии, водостойкая, имеет удобный носик. Работает от -50°C до +50°C.

арт	вес	тара	упаковка
2401	30 мл	флакон	20 шт


**SILICOT**  
 ГУСТАЯ С ФТОРОПЛАСТОМ


Универсальная силиконовая смазка для тысячи применений. Без цвета, без запаха, экологична и долговечна. Широкий температурным диапазоном, густая консистенция. Высокая проникающая способность.

арт	вес	тара	упаковка
2303	10 г	стик-пакет	100 шт
2301	30 г	туба в блистере	25 шт


**SILICOT REZIN**  
 ЖИДКАЯ С ГУБКЕЙ

Силиконовая смазка для резиновых уплотнителей. Удобная губка-дозатор для аккуратного нанесения. Работает от -50°C до +50°C.

арт	вес	тара	упаковка
2101	30 мл	флакон	30 шт
2102	70 мл	флакон	36 шт


**SILICOT GEL**  
 ГУСТАЯ ТЕРМОВЛАГОСТОЙКАЯ

Универсальная смазка с фторопластом не высыхает, не пропускает влагу. Наносится долговечным и плотным слоем. Изолирует контакты. Работает от -50°C до +230°C.

арт	вес	тара	упаковка
2204	40 г	банка в пакете	18 шт


**MC СПОРТ**  
 ГУСТАЯ

Густая силиконовая смазка с фторопластом для профессионального использования. Работает при температуре до +230°C.

арт	вес	тара	упаковка
2201	400 г	банка	12 шт
2202	900 г	банка	6 шт

## СТРОИТЕЛЬНО БЫТОВЫЕ СМАЗКИ


**ULTRA-0 (NLGI 0)**  
 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА


Для зубчатых редукторов (в т.ч. планетарных и гипоидных передач), применяемых в УШМ, садовых триммерах, газонокосилках и пр. Препятствует перегреву, заеданию и ржавлению.

арт	вес	тара	упаковка
1002	50 г	туба	32 шт
1003	200 г	стик-пакет	100 шт


**ULTRA-1 (NLGI 1)**  
 ТИХАЯ РАБОТА ИНСТРУМЕНТА

Для подшипников, звезд, шлицевых соединений в перфораторах, отбойных молотках, бензопилах и пр. Препятствует перегреву, увеличивает срок службы инструмента.

арт	вес	тара	упаковка
1005	50 г	стик-пакет	100 шт
1004	200 г	туба	32 шт


**БУР**  
 ДЛЯ ХВОСТОВИКОВ

Предотвращает преждевременный износ хвостовика, ударника (боек), тарана. С металлолакирующей добавкой – защита пар трения. Увеличивает срок службы инструмента.

арт	вес	тара	упаковка
1122	30 г	туба в пакете	30 шт
1123	200 г	туба	32 шт


**ВЖИК**  
 СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЙ ГЕЛЬ  
 ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Предохраняет инструмент от перегрева, сохраняет режущие с-ва, смягчает и ускоряет процесс сверления, резки, фрезерования, токарной обработки. Не разбрызгивается и не стекает.

арт	вес	тара	упаковка
1011	30 г	туба в пакете	30 шт
1012	40 г	банка в пакете	18 шт


**ФИКС**  
 Для откручивания винтовых крепежей (шурупов, болтов, саморезов, гаек) с заржавевшими или сорванными шлицами-гранями.

арт	вес	тара	упаковка
3601	30 г	туба в пакете	30 шт

## САНТЕХНИЧЕСКИЕ СМАЗКИ


**PASTUM H2O (ПАСТА)**


Для резьб. соединений сантех. оборудования. Обеспечивает герметичность соединений, работающих при до +140°C под давлением до 8 бар. Предотвр. коррозию и защищает лён.

арт	вес	тара	упаковка
8101	25 г	туба	90 шт
8103	70 г	туба	60 шт
8105	250 г	туба	32 шт
8107	400 г	банка	24 шт
8110	9 кг	ведро	1 шт


**PASTUM GAS (ПАСТА)**

Для уплотнения резьб. соединений газ. оборудования. Обеспечивает герметичность соединений, работающих при t до +80°C под давлением до 4,4 бар. Предотвращает коррозию и защищает лён.

арт	вес	тара	упаковка
8201	25 г	туба	90 шт
8202	60 г	туба	60 шт


**НАБОРЫ PASTUM СО ЛЬНОМ**

арт	вес	тара	упаковка
8108	25 г	туба H2O + лён	90 шт
8109	70 г	туба H2O + лён	60 шт
8203	25 г	туба Gas + лён	32 шт
8204	60 г	туба Gas + лён	24 шт


**PASTUM (СМАЗКА)**

ДЛЯ МОНТАЖА ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ



Облегчает монтаж пласт. труб для дренажа и канализации. Морозостойкость до -30°C. Сохр. эластичность резиновых уплотнителей.

арт	вес	тара	упаковка
8111	400 мл	аэрозоль	12 шт


**FORPLAST (СМАЗКА)**

Облегчает монтаж пластиковых труб для дренажа и канализации. Гарантированная морозостойкость до -30°C. Сохраняет эластичность резиновых уплотнителей.

арт	вес	тара	упаковка
2501	250 мл	туба	32 шт

## СМАЗКИ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ


**ПРОНИКАЮЩАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ  
МОТО СМАЗКА** ДЛЯ ЦЕПЕЙ ДОРОЖ.  
И СПОРТИВНЫХ МОТОЦИКЛОВ

ХИТ

Обновленный состав работает до трех раз дольше даже на высоких скоростях. Светится в УФ-лучах (контроль нанесения).

арт	вес	тара	упаковка
8406	400 мл	аэрозоль	12 шт


**ПРОТИВОИЗНОСНАЯ МОТО  
СМАЗКА** ДЛЯ ЦЕПЕЙ ВНЕДОРОЖНЫХ  
МОТОЦИКЛОВ И КВАДРОЦИКЛОВ

ХИТ

Защищает от коррозии, не накапливает абразив (песок, пыль и др.). Устойчива к смыванию. Светится в УФ-лучах (контроль нанесения).

арт	вес	тара	упаковка
8408	400 мл	аэрозоль	12 шт


**ОЧИСТИТЕЛЬ ЦЕПИ И МЕХАНИЗМОВ  
МОТОЦИКЛОВ**

Обезжиривает и очищает от смазок, тормозных жидкостей, битума и прочих стойких загрязнений. Быстро испаряется. Без резкого запаха.

арт	вес	тара	упаковка
8410	650 мл	аэрозоль	12 шт


**ВИЛОЧНОЕ МАСЛО** ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ  
ВИЛОК И АМОРТИЗАТОРОВ  
МОТОЦИКЛОВ

Содержит пакет противопенных, антифрикционных и антикоррозийных присадок. Совместим с сальниками. Не образует осадок.

арт	вес	тара	упаковка
8413	940 мл	канистра	8 шт


**ПРОПИТКА**

Для ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ  
ВНЕДОРОЖНЫХ МОТОЦИКЛОВ,  
МОТОВЕЗДЕХОДОВ И СКУТЕРОВ

Задерживает пыль, песок и воду. Масло-пропитка имеет вязкую консистенцию и насыщенный синий цвет для контроля нанесения.

арт	вес	тара	упаковка
8407	350 мл	флакон	16 шт

## СМАЗКИ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ


**СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ,  
ТРОСИКОВ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
ВЕЛОСИПЕДОВ**

ХИТ

Защита от износа и окисления. Удерживается на цепи до 150 км. Обладает высокой проникающей способностью. Светится в УФ-лучах (контроль нанесения).

арт	вес	тара	упаковка
8409	400 мл	аэрозоль	12 шт


**ОЧИСТИТЕЛЬ ЦЕПИ И МЕХАНИЗМОВ  
ВЕЛОСИПЕДА**

Обезжиривает и очищает от смазок, пыли, битума и прочих стойких загрязнений. Мощное направленное распыление и быстрое испарение. Без резкого запаха.

арт	вес	тара	упаковка
8411	650 мл	аэрозоль	12 шт


**ВОДОСТОЙКАЯ СМАЗКА  
ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ**

Высокоадгезионная пластичная смазка не содержит порошковых присадок. Кальциево-литиевый загуститель. Предназначена для всех подшипников велосипедов, а также роликовых коньков.

арт	вес	тара	упаковка
8404	30 г	туба в пакете	30 шт


**ВСЕПОГОДНАЯ СМАЗКА-МАСЛО  
ДЛЯ ЦЕПЕЙ**

Отталкивает воду, пыль, грязь. Предотвращает коррозию. Удобное точечное нанесение длинным носиком.

арт	вес	тара	упаковка
8403	45 мл	флакон	20 шт

**ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ**

Удаляет засохшую грязь и жирные пятна. Для стекол снаружи и внутри салона авто. Не оставляет разводов. С приятным запахом. Препятствует налипанию пыли на очищенные поверхности.

арт	вес	тара	упаковка
7202	350 мл	триггер с липучкой	16 шт

**ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН**

Для ухода за поверхностью шин и сезонной консервации резины. Придает колесам яркий черный цвет, создает мокрый блеск.

арт	вес	тара	упаковка
7406	350 мл	триггер с липучкой	16 шт
7401	1 л	бутылка	9 шт
7402	5 л	канистра	3 шт

**УДАЛИТЕЛЬ СЛЕДОВ ОТ НАСЕКОМЫХ**

Для лакокрасочных, хромированных, пластиковых, стеклянных и зеркальных поверхностей авто. Удаляет даже застарелые следы насекомых и птичий помет.

арт	вес	тара	упаковка
7602	350 мл	триггер с липучкой	16 шт

**РЕСТАВРАТОР-ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛАСТИКА**

Очистка и уход пластиковых поверхностей в авто и дома. Матовый эффект и антистатические свойства.


арт	вес	тара	упаковка
7303	350 мл	триггер с липучкой	16 шт

**ПОЛИРОЛЬ**

ДЛЯ КУЗОВА И ФАР

Однопроходная. Удаляет с кузова паутинки, мелкие царапины, голограммы, стойкие загрязнения, следы от воздействия кислотных дождей и хим. реагентов. Удаляет с фар потертости, царапины. Восстанавливает прозрачность пластиковых фар. Без силикона и воска.

арт	вес	тара	упаковка
7203	100 мл	туба	15 шт



КРЕПИТСЯ  
В САЛОНЕ  
НА ЛИПУЧКЕ

**АНТИДОЖДЬ**

Водоотталкивающее средство. Улучшает видимость во время дождя и снега. Для нанесения на наружные зеркала, лобовое и боковые стекла автомобиля, а так же в быту. Облегчает удаление наледи, снега, пыли, грязи и прилипших насекомых.

арт	вес	тара	упаковка
7204	180 мл	триггер с липучкой	20 шт

**РЕСТАВРАТОР-ОЧИСТИТЕЛЬ КОЖИ**

Очистка и уход за кожаными поверхностями в авто и дома. Смягчает и подчеркивает оригинальный цвет кожи, не оставляя жирных следов. Удобно хранить в салоне на липучке.

арт	вес	тара	упаковка
7802	350 мл	триггер с липучкой	16 шт

**ГЕЛЕВЫЙ ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН  
КОНЦЕНТРАТ 1:5**

Для регулярного ухода и восстановления первоначального цвета боковой поверхности шины, предохраняет от растрескивания. Экономичный расход.

арт	вес	тара	упаковка
7403	1 л	бутылка	9 шт
7404	5 л	канистра	3 шт

**ВОСК КОНДИЦИОНЕР  
КОНЦЕНТРАТ 1:10**

Способствует быстрому высыханию автомобиля после мойки. Отталкивает воду и реагенты, препятствует оседанию пыли, облегчает процесс мойки, возвращает и сохраняет блеск.

арт	вес	тара	упаковка
7501	1 л	бутылка	9 шт
7502	5 л	канистра	3 шт

# АНАЛОГИ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК



## BLUE (MC 1510)

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СМАЗКА.  
УНИКАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА  
КАПЛЕПАДЕНИЯ 350°C, ЧТО НА 100°C  
ВЫШЕ, ЧЕМ У ИМПОРТНЫХ АНАЛОГОВ

### Аналоги:

- CASTROL LMX,
- CASTROL LCG 2 GREASE,
- FUCHS RENOLIT DURAPLEX EP2,
- FUCHS RENOLIT H 443-HD 88,
- FUCHS RENOLIT LX-PEP 2,
- MOBILGREASE XHP 222,
- MOBILITH SHC 100,
- MOBIL UNIREX 2,
- TOTAL MULTIS COMPLEX EP 2,
- TOTAL MULTIS COMPLEX S2 A,
- CHEVRON DELO GREASE EP 2,
- CHEVRON DELO GREASE ESI,
- SHELL GADUS S3 V100



## RUBIN (MC 1520)

ВОДОСТОЙКАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯ СМАЗКА.  
УЗЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ: ШАРИКОВЫЕ, РОЛИКО-  
ВЫЕ, ИГОЛЬЧАТЫЕ ПОДШИПНИКИ, КАРДАН-  
НЫЕ ВАЛЫ

### Аналоги:

- AGIP ENI LONGTIME GREASE 2,
- AGIP ENI GREASE CC,
- CASTROL EPL2,
- CASTROL SPHEEROL AP3,
- FUCHS RENOLIT FEP 2,
- TOTAL MERKAN 23,
- TOTAL MULTIS 2,
- TOTAL MULTIS EP 2,
- TOTAL LICAL EP 2,
- SHELL GADUS S2 V220A/AC,
- SHELL GADUSRAIL S3 AAR AP 1.5

арт	вес	тара	упаковка
1301	30 г	стик-пакет	100 шт
1302	50 г	стик-пакет	100 шт
1303	80 г	стик-пакет	100 шт
1307	200 мл	туба	32 шт
1304	420 мл	картридж	20 шт
1312	400 г	стик-пакет	24 шт
1316	2 л	дой-пак	5 шт
1306	9 кг	евроведро	1 шт
1307	18 кг	евроведро	1 шт

арт	вес	тара	упаковка
1406	90 г	стик-пакет	100 шт
1413	200 мл	туба	32 шт
1407	375 г	картридж	20 шт
1409	400 г	стик-пакет	24 шт
1412	2 л	дой-пак	5 шт
1403	9 кг	евроведро	1 шт
1404	18 кг	евроведро	1 шт

ЗАКАЖИ  
ПОД СВОИМ  
БРЕНДОМ



## MC 1000

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СМАЗКА С МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩИМ КОМПЛЕКСОМ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ

### Аналоги:

- AGIP ENI GREASE SM,
- CASTROL LM,
- CASTROL MP,
- CASTROL LONGTIME PD 2,
- CASTROL MOLY GREASE,
- CASTROL MULTIPURPOSE GREASE,
- FUCHS RENOLIT FLM 2,
- FUCHS RENOLIT MP 735,
- MOBILGREASE-SPECIAL,
- TOTAL MULTIS MS 2,
- CHEVRON MOLY GREASES EP,
- CHEVRON HEAVY DUTY MOLY EP 2,
- STATOIL MOLYWAY LI 73

арт	вес	тара	упаковка
1101	30 г	стик-пакет	100 шт
1102	50 г	стик-пакет	100 шт
1103	80 г	стик-пакет	100 шт
1104	200 г	туба	32 шт
1105	400 г	картридж	20 шт
1113	400 г	стик-пакет	24 шт
1117	2 л	дой-пак	5 шт
1107	9 кг	евроведро	1 шт
1108	18 кг	евроведро	1 шт



## MC ШРУС

ПРОТИВОЗАДИРНАЯ МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩАЯ ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ ШРУСОВ

### Аналоги:

- VERYLUBE MOS2,
- LIQUI MOLY LM 47 LANGZEITFETT + MOS2,
- BP ENERGREASE L21M,
- MOBIL MOBILGREASE SPECIAL NLGI 2,
- CHEVRON SRI GREASE NLGI 2,
- MOBIL MOBILGREASE XHP 222,
- AGIP ENI GREASE SM 2

арт	вес	тара	упаковка
1802	50 г	стик-пакет	100 шт
1803	80 г	стик-пакет	100 шт
1804	200 г	туба	32 шт
1814	400 г	стик-пакет	24 шт
1806	9 кг	евроведро	1 шт
1810	18 кг	евроведро	1 шт



## MC ШРУС ТРИПОИДНЫЙ

НЕ СОДЕРЖИТ ТВЕРДЫХ ПРИСАДОК, СПОСОБНЫХ БЛОКИРОВАТЬ РАБОТУ ИГОЛЬЧАТОГО ПОДШИПНИКА В ТРИПОИДНОМ ШРУСЕ. МЯГКАЯ КОНСИСТЕНЦИЯ ДЛЯ ТЩАТЕЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЗОРОВ МЕЖДУ ИГЛАМИ

### Аналоги:

- SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GREASE,
- MOBIL SHC POLYREX 005,
- CASTROL OPTITEMP BT 1 LF,
- VAG G052186A3,
- BP ENERGREASE LS-EP2,
- CHEVRON ULTI-PLEX SYNTHETICGREASE
- EP NLGI 1.5,
- CHEVRON DELO GREASES EP,
- MOBIL MOBILGREASE XHP 222

арт	вес	тара	упаковка
1807	90 мл	стик-пакет	100 шт
1817	200 мл	туба	32 шт



# ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К ФЛЕШМОБУ И ПОЛУЧАЙ ПРИЗЫ



## Надуй

НАДУЙ ВОЗДУШНЫЙ  
ШАРИК И ВОЗЬМИ  
ПРОНИКАЮЩУЮ СМАЗКУ,  
КОТОРОЙ ПОЛЬЗУЕШЬСЯ

## Пшикни

ЗАПИШИ КОРОТКОЕ  
ВИДЕО, КАК ПОВЕДЕТ СЕБЯ  
НАДУТЫЙ ШАРИК ПОСЛЕ  
РАСПЫЛЕНИЯ НА НЕГО  
СМАЗКИ

## Опубликуй

РАЗМСТИ РОЛИК  
В СОЦ. СЕТЯХ И БУДЬ ГОТОВ  
СТАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ.  
ПОДРОБНЕЕ НА  
[SMAZKA.RU/KONKURS/](http://SMAZKA.RU/KONKURS/)



**БОЛЬШЕ  
АКЦИЙ И ПРИЗОВ  
НА [SMAZKA.RU/KONKURS](http://SMAZKA.RU/KONKURS/)**

198095, Россия, г. Санкт-Петербург,  
ул. Промышленная 40А © ООО «ВМП АВТО»,  
+7(812) 601-05-53. [sales@smazka.ru](mailto:sales@smazka.ru)