



## 1. Назначение и описание радиатора

Стальной панельный радиатор предназначен для эксплуатации в одноконтурных и двухконтурных закрытых системах водяного теплоснабжения с независимой схемой подключения здания и сооружений различного назначения (ГОСТ Р 56501-2015).

### Краткое описание выпускаемых моделей радиаторов:

Модификации радиаторов определяются буквенным обозначением (например С, Н, VH, VC, и др.) и двузначным числом. Первая цифра этого числа означает количество нагревательных панелей, вторая - количество конвекционных элементов. Следующие два числа в обозначении радиатора указывают на его высоту и длину в миллиметрах.

#### Пример обозначения:

**Compact (C)** - Тип подключения - боковое. (Возможно, как левостороннее, так и правостороннее подключение). Модификация радиатора с конвекционными пластинами, увеличивающими теплоотдачу радиатора. Боковые поверхности закрыты защитными панелями, сверху радиатор имеет защитную решетку.

**Hygiene (H)** - Тип подключения - боковое. (Возможно, как левостороннее, так и правостороннее подключение). Модификация радиатора не имеет конвекционных элементов. Ввиду отсутствия защитных панелей и верхнего защитного экрана, предназначены для использования в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями.

**Ventil Compact (VC)** - Тип подключения - нижнее и боковое. Данные модели оснащены встроенным термостатическим вентилем, и двумя отверстиями с внутренней резьбой внизу радиатора, для подключения его снизу. Остальные характеристики совпадают с модификацией Compact (C).

**Ventil Hygiene (VH)** - Тип подключения - нижнее и боковое. Данные модели оснащены встроенным термостатическим вентилем, и двумя отверстиями с внутренней резьбой внизу радиатора, для подключения его снизу. Остальные характеристики совпадают с модификацией Hygiene (H).

#### МОДЕЛЬ

- C - Compact
- VC - Ventil Compact
- H - Hygiene
- VH - Ventil Hygiene

ВЫСОТА, ММ

ДЛИНА, ММ

# C 22 - 500 - 1000

ТИП ГЛУБИНА, ММ

10 47

11 61

21 64

20, 22 97

30, 33 151

## 2. Комплектность

- Радиатор в сборе - 1 шт.
- Кронштейн для настенных креплений с деталями крепления (кроме высоты 200 мм):
  - 2 шт для радиаторов длиной до 1700 мм.
  - 3 шт для радиаторов длиной от 1800 мм.
- Радиаторная заглушка - 1 (2) шт.\*
- Воздухоотводчик ручной «Кран Маевского» - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.
- Термостатический вентиль с защитным колпачком - 1 шт.\*

## 3. Основные технические характеристики

- Стальной панельный радиатор соответствует требованиям ГОСТ 31311.
- Сертификат соответствия № РОСС RU-C-RU.АГ16.В.00351/22 срок действия до 13.03.2026г.
- Материал изготовления: высококачественный низкоуглеродистый холоднокатаный листовой металл для глубокой штамповки ГОСТ 9045, ГОСТ 16523, ГОСТ 19904.
- Высота, мм 200, 300, 400, 450, 500, 600, 900
- Длина, мм от 400 до 3000 с шагом 100.
- Максимальное рабочее давление, МПа до 1,0 (10 бар)
- Проверочное давление, МПа 1,5 (15 бар)
- Разрушающее давление, МПа 2,5 (25 бар)
- Максимальная рабочая температура: 110°C
- Присоединительные размеры трубной цилиндрической резьбы (G ½)
- Условия эксплуатации радиаторов - УХЛ 4 (ГОСТ 9.104)
- Стандарты качества производства: ИСО 9001 и ИСО 14001

### Номинальный тепловой поток/Тепловая мощность, в соответствии с ГОСТ 53583-2009 при температурном напоре ΔT 70°C и расходе теплоносителя через прибор 360 кг/час, кВт

| Длина/<br>Высота | Тип 10 |       |       |       |       |       |       |   | Тип 11 |       |       |       |       |       |       |       | Тип 20 |       |       |       |       |     |       |       | Тип 21 |       |       |       |     |     |     |  |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|--|
|                  | 200    | 300   | 400   | 450   | 500   | 600   | 900   |   | 200    | 300   | 400   | 450   | 500   | 600   | 900   |       | 200    | 300   | 400   | 450   | 500   | 600 | 900   |       | 200    | 300   | 400   | 450   | 500 | 600 | 900 |  |
| 400              | *      | 0,208 | 0,281 | 0,300 | 0,328 | 0,398 | 0,566 | * | 0,308  | 0,398 | 0,426 | 0,478 | 0,554 | 0,776 | 0,257 | 0,379 | 0,488  | 0,530 | 0,581 | 0,677 | 0,982 | *   | 0,446 | 0,564 | 0,610  | 0,821 | 0,828 | 1,082 |     |     |     |  |
| 500              | *      | 0,260 | 0,352 | 0,375 | 0,410 | 0,498 | 0,707 | * | 0,386  | 0,498 | 0,533 | 0,598 | 0,693 | 0,970 | 0,321 | 0,474 | 0,610  | 0,662 | 0,727 | 0,846 | 1,227 | *   | 0,557 | 0,705 | 0,762  | 1,026 | 1,035 | 1,353 |     |     |     |  |
| 600              | *      | 0,312 | 0,422 | 0,450 | 0,492 | 0,598 | 0,848 | * | 0,463  | 0,597 | 0,640 | 0,717 | 0,832 | 1,164 | 0,385 | 0,568 | 0,732  | 0,794 | 0,872 | 1,015 | 1,472 | *   | 0,668 | 0,846 | 0,914  | 1,231 | 1,242 | 1,623 |     |     |     |  |
| 700              | *      | 0,364 | 0,492 | 0,525 | 0,574 | 0,697 | 0,990 | * | 0,540  | 0,697 | 0,746 | 0,837 | 0,970 | 1,358 | 0,449 | 0,663 | 0,854  | 0,927 | 1,017 | 1,184 | 1,718 | *   | 0,780 | 0,987 | 1,067  | 1,436 | 1,449 | 1,894 |     |     |     |  |
| 800              | *      | 0,416 | 0,563 | 0,600 | 0,656 | 0,797 | 1,131 | * | 0,617  | 0,797 | 0,853 | 0,957 | 1,109 | 1,552 | 0,514 | 0,758 | 0,976  | 1,059 | 1,163 | 1,354 | 1,963 | *   | 0,891 | 1,128 | 1,219  | 1,642 | 1,656 | 2,164 |     |     |     |  |
| 900              | *      | 0,468 | 0,633 | 0,675 | 0,738 | 0,896 | 1,273 | * | 0,694  | 0,896 | 0,959 | 1,076 | 1,247 | 1,746 | 0,578 | 0,852 | 1,098  | 1,192 | 1,308 | 1,523 | 2,209 | *   | 1,003 | 1,269 | 1,372  | 1,847 | 1,863 | 2,435 |     |     |     |  |
| 1000             | *      | 0,520 | 0,703 | 0,750 | 0,820 | 0,996 | 1,414 | * | 0,771  | 0,996 | 1,066 | 1,196 | 1,386 | 1,940 | 0,642 | 0,947 | 1,220  | 1,324 | 1,453 | 1,692 | 2,454 | *   | 1,114 | 1,410 | 1,524  | 2,052 | 2,07  | 2,705 |     |     |     |  |
| 1100             | *      | 0,572 | 0,774 | 0,825 | 0,902 | 1,096 | 1,555 | * | 0,848  | 1,095 | 1,173 | 1,316 | 1,525 | 2,134 | 0,706 | 1,042 | 1,342  | 1,456 | 1,599 | 1,861 | 2,699 | *   | 1,225 | 1,551 | 1,676  | 2,257 | 2,277 | 2,976 |     |     |     |  |
| 1200             | *      | 0,624 | 0,844 | 0,900 | 0,984 | 1,195 | 1,697 | * | 0,925  | 1,195 | 1,279 | 1,435 | 1,663 | 2,328 | 0,770 | 1,136 | 1,464  | 1,589 | 1,744 | 2,030 | 2,945 | *   | 1,337 | 1,692 | 1,829  | 2,462 | 2,484 | 3,246 |     |     |     |  |
| 1300             | *      | 0,676 | 0,915 | 0,975 | 1,066 | 1,295 | 1,838 | * | 1,002  | 1,294 | 1,386 | 1,555 | 1,802 | 2,522 | 0,835 | 1,231 | 1,586  | 1,721 | 1,889 | 2,200 | 3,190 | *   | 1,448 | 1,833 | 1,981  | 2,668 | 2,691 | 3,517 |     |     |     |  |
| 1400             | *      | 0,728 | 0,985 | 1,050 | 1,148 | 1,394 | 1,980 | * | 1,079  | 1,394 | 1,492 | 1,674 | 1,940 | 2,716 | 0,899 | 1,326 | 1,708  | 1,854 | 2,035 | 2,369 | 3,436 | *   | 1,560 | 1,974 | 2,134  | 2,873 | 2,898 | 3,787 |     |     |     |  |
| 1500             | *      | 0,780 | 1,055 | 1,125 | 1,230 | 1,494 | 2,121 | * | 1,157  | 1,493 | 1,599 | 1,794 | 2,079 | 2,910 | 0,963 | 1,421 | 1,830  | 1,986 | 2,180 | 2,538 | 3,681 | *   | 1,671 | 2,115 | 2,286  | 3,078 | 3,105 | 4,058 |     |     |     |  |
| 1600             | *      | 0,832 | 1,126 | 1,200 | 1,312 | 1,594 | 2,262 | * | 1,234  | 1,593 | 1,706 | 1,914 | 2,218 | 3,104 | 1,027 | 1,515 | 1,952  | 2,118 | 2,325 | 2,707 | 3,926 | *   | 1,782 | 2,256 | 2,438  | 3,283 | 3,312 | 4,328 |     |     |     |  |
| 1700             | *      | 0,884 | 1,196 | 1,275 | 1,394 | 1,693 | 2,404 | * | 1,311  | 1,693 | 1,812 | 2,033 | 2,356 | 3,298 | 1,091 | 1,610 | 2,074  | 2,251 | 2,471 | 2,876 | 4,172 | *   | 1,894 | 2,397 | 2,591  | 3,488 | 3,519 | 4,599 |     |     |     |  |
| 1800             | *      | 0,936 | 1,266 | 1,350 | 1,476 | 1,793 | 2,545 | * | 1,388  | 1,792 | 1,919 | 2,153 | 2,495 | 3,492 | 1,156 | 1,705 | 2,196  | 2,383 | 2,616 | 3,046 | 4,417 | *   | 2,005 | 2,538 | 2,743  | 3,694 | 3,726 | 4,869 |     |     |     |  |
| 1900             | *      | 0,988 | 1,337 | 1,425 | 1,558 | 1,892 | 2,687 | * | 1,465  | 1,892 | 2,025 | 2,272 | 2,633 | 3,686 | 1,220 | 1,799 | 2,318  | 2,516 | 2,761 | 3,215 | 4,663 | *   | 2,117 | 2,679 | 2,896  | 3,899 | 3,933 | 5,140 |     |     |     |  |
| 2000             | *      | 1,040 | 1,407 | 1,500 | 1,640 | 1,992 | 2,828 | * | 1,542  | 1,991 | 2,132 | 2,392 | 2,772 | 3,880 | 1,284 | 1,894 | 2,440  | 2,648 | 2,907 | 3,384 | 4,908 | *   | 2,228 | 2,820 | 3,048  | 4,104 | 4,14  | 5,410 |     |     |     |  |
| 2200             | *      | 1,144 | 1,548 | 1,650 | 1,804 | 2,191 | 3,111 | * | 1,696  | 2,190 | 2,345 | 2,631 | 3,049 | 4,268 | 1,412 | 2,083 | 2,684  | 2,913 | 3,197 | 3,722 | 5,399 | *   | 2,451 | 3,102 | 3,353  | 4,514 | 4,554 | 5,951 |     |     |     |  |
| 2400             | *      | 1,248 | 1,688 | 1,800 | 1,968 | 2,390 | 3,394 | * | 1,850  | 2,390 | 2,558 | 2,870 | 3,326 | 4,656 | 1,541 | 2,273 | 2,928  | 3,178 | 3,488 | 4,061 | 5,890 | *   | 2,674 | 3,384 | 3,658  | 4,925 | 4,968 | 6,492 |     |     |     |  |
| 2600             | *      | 1,352 | 1,829 | 1,950 | 2,132 | 2,590 | 3,676 | * | 2,005  | 2,589 | 2,772 | 3,110 | 3,604 | 5,044 | 1,669 | 2,462 | 3,172  | 3,442 | 3,779 | 4,399 | 6,380 | *   | 2,896 | 3,666 | 3,962  | 5,335 | 5,368 | 7,033 |     |     |     |  |
| 2800             | *      | 1,456 | 1,970 | 2,100 | 2,296 | 2,789 | 3,959 | * | 2,159  | 2,788 | 2,985 | 3,349 | 3,881 | 5,432 | 1,798 | 2,652 | 3,416  | 3,707 | 4,069 | 4,738 | 6,871 | *   | 3,119 | 3,948 | 4,267  | 5,746 | 5,796 | 7,574 |     |     |     |  |
| 3000             | *      | 1,560 | 2,110 | 2,250 | 2,460 | 2,988 | 4,242 | * | 2,313  | 2,987 | 3,198 | 3,588 | 4,158 | 5,820 | 1,926 | 2,841 | 3,660  | 3,972 | 4,360 | 5,076 | 7,362 | *   | 3,342 | 4,230 | 4,572  | 6,156 | 6,21  | 8,115 |     |     |     |  |

| Длина/<br>Высота | Тип 22 |       |       |       |       |       |       |       | Тип 30 |       |       |       |       |       |       |       | Тип 33 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                  | 200    | 300   | 400   | 450   | 500   | 600   | 900   |       | 200    | 300   | 400   | 450   | 500   | 600   | 900   |       | 200    | 300   | 400   | 450   | 500   | 600   | 900   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 400              | 0,355  | 0,559 | 0,728 | 0,803 | 0,882 | 1,028 | 1,397 | 0,368 | 0,537  | 0,679 | 0,685 | 0,690 | 0,957 | 1,349 | 0,501 | 0,809 | 1,038  | 1,147 | 1,220 | 1,389 | 1,924 | 0,460 | 0,671 | 0,849 | 0,856 | 0,863 | 1,196 | 1,686 | 0,626 | 1,011 | 1,298 | 1,434 | 1,525 | 1,736 | 2,406 | 0,532 | 0,838 | 1,092 | 1,204 | 1,323 | 1,543 | 2,095 | 0,552 | 0,805 | 1,019 | 1,027   | 1,305 | 1,435 | 2,023 | 0,751 | 1,213 | 1,558 | 1,721 | 1,830 | 2,083 | 2,887 |
| 500              | 0,444  | 0,699 | 0,910 | 1,004 | 1,103 | 1,286 | 1,746 | 0,463 | 0,693  | 0,919 | 0,925 | 1,202 | 1,674 | 2,360 | 0,876 | 1,415 | 1,817  | 2,008 | 2,135 | 2,430 | 3,368 | 0,535 | 0,774 | 1,009 | 1,103 | 1,202 | 1,686 | 2,392 | 1,001 | 1,618 | 2,077 | 2,294 | 2,440 | 2,778 | 3,849 | 0,621 | 0,978 | 1,274 | 1,405 | 1,544 | 1,800 | 2,494 | 0,643 | 0,939 | 1,189 | 1,245   | 1,530 | 1,674 | 2,360 | 1,076 | 1,618 | 2,077 | 2,294 | 2,440 | 2,778 | 3,849 |
| 600              | 0,532  | 0,838 | 1,092 | 1,204 | 1,323 | 1,543 | 2,095 | 0,735 | 1,074  | 1,359 | 1,455 | 1,552 | 1,914 | 2,698 | 1,101 | 1,618 | 2,077  | 2,294 | 2,440 | 2,778 | 3,849 | 0,827 | 1,208 | 1,528 | 1,665 | 1,802 | 2,153 | 3,035 | 1,127 | 1,820 | 2,336 | 2,581 | 2,745 | 3,125 | 4,330 | 0,887 | 1,397 | 1,820 | 2,007 | 2,205 | 2,571 | 3,492 | 0,919 | 1,342 | 1,698 | 1,868   | 2,052 | 2,392 | 3,372 | 1,252 | 2,022 | 2,596 | 2,868 | 3,050 | 3,472 | 4,811 |
| 700              | 0,621  | 0,978 | 1,274 | 1,405 | 1,544 | 1,800 | 2,494 | 0,919 | 1,342  | 1,698 | 1,868 | 2,052 | 2,392 | 3,372 | 1,252 | 2,022 | 2,596  | 2,868 | 3,050 | 3,472 | 4,811 | 1,011 | 1,476 | 1,868 | 2,055 | 2,257 | 2,631 | 3,709 | 1,377 | 2,224 | 2,856 | 3,155 | 3,355 | 3,819 | 5,292 | 0,976 | 1,537 | 2,002 | 2,208 | 2,426 | 2,828 | 3,841 | 1,011 | 1,476 | 1,868 | 2,055   | 2,257 | 2,631 | 3,709 | 1,377 | 2,224 | 2,856 | 3,155 | 3,355 | 3,819 | 5,292 |
| 800              | 0,710  | 1,118 | 1,456 | 1,606 | 1,764 | 2,057 | 2,794 | 1,103 | 1,610  | 2,038 | 2,242 | 2,462 | 2,870 | 4,046 | 1,502 | 2,426 | 3,115  | 3,442 | 3,660 | 4,166 | 5,773 | 1,195 | 1,745 | 2,208 | 2,428 | 2,667 | 3,110 | 4,384 | 1,627 | 2,629 | 3,375 | 3,728 | 3,965 | 4,514 | 6,254 | 0,798 | 1,257 | 1,638 | 1,806 | 1,985 | 2,314 | 3,143 | 0,827 | 1,208 | 1,528 | 1,665   | 1,802 | 2,153 | 3,035 | 1,127 | 1,820 | 2,336 | 2,581 | 2,745 | 3,125 | 4,330 |
| 900              | 0,887  | 1,397 | 1,820 | 2,007 | 2,205 | 2,571 | 3,492 | 1,287 | 1,879  | 2,378 | 2,615 | 2,872 | 3,349 | 4,721 | 1,753 | 2,831 | 3,634  | 4,015 | 4,270 | 4,861 | 6,735 | 1,287 | 1,879 | 2,378 | 2,615 | 2,872 | 3,349 | 4,721 | 1,753 | 2,831 | 3,634 | 4,015 | 4,270 | 4,861 | 6,735 | 0,976 | 1,537 | 2,002 | 2,208 | 2,426 | 2,828 | 3,841 | 1,011 | 1,476 | 1,868 | 2,055</ |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

## 4. Транспортировка, хранение и утилизация.

Транспортирование радиаторов допускается любыми видами транспорта с соблюдением мер по предотвращению механических воздействий на радиаторы, а также попадания влаги, химических веществ и воздействия прямых солнечных лучей (ультрафиолетового излучения). Рекомендуется транспортировать радиаторы в закрытом фургоне в заводской упаковке, на паллетах с закреплением транспортировочными ремнями. Касание транспортировочными ремнями непосредственно радиаторов в заводской упаковке не допускается. Складировать и хранить радиаторы необходимо в сухих закрытых помещениях, исключающих попадание влаги, химических веществ и прямых солнечных лучей (ультрафиолетового излучения) на лакокрасочное покрытие. До ввода в эксплуатацию радиаторы должны находиться в заводской упаковке.


Производитель не несет ответственности за повреждения радиатора, вызванные нарушением условий транспортировки и хранения.

Утилизация радиаторов производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми для реализации указанного Закона.

## 5. Монтаж радиаторов

Монтаж радиаторов должен производиться специализированной монтажной организацией имеющим лицензию, при наличии разрешения от эксплуатирующей организации и в соответствии с действующими на дату монтажа строительными нормами (СНиП) и национальными стандартами (ГОСТ), местными нормами, а также предписаний инструкций по монтажу и эксплуатации Производителя оборудования и соответствующей нормативно-технической документации РФ.

Рекомендуемые схемы подключения:

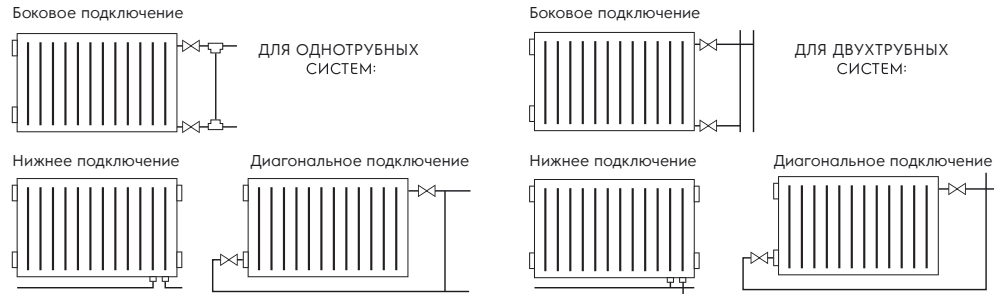

При установке радиатора рекомендуется придерживаться следующих параметров:

- радиаторы следует устанавливать на плоских стенах, с помощью оригинальных кронштейнов, входящих в комплект.
- радиаторы должны устанавливаться только в один ряд, как по высоте, так и по глубине.
- рекомендуемая длина прибора должна соответствовать длине светового проема (не менее 75 % длины подоконника)
- минимальное расстояние от стены до радиатора – тип C и VC - 25 мм., H и VH – 60 мм
- минимальное расстояние от верхней части ниши или подоконника до верха радиатора - 50 мм
- минимальное расстояние от пола до низа радиатора – тип C и VC - 60 мм, H и VH – 100 мм

**Во избежание снижения номинальной тепловой мощности радиаторов длиной свыше 1400 мм рекомендуется подключение по диагональной схеме. Перед установкой радиатора проверить затяжку и при необходимости подтянуть заглушки, кран Маевского, термостатический вентиль (для моделей Ventil Compact (VC), Ventil Hygiene (VH)), которые оснащены уплотнительным кольцом и монтируются без применения дополнительных уплотнительных материалов.**

Перед монтажом радиатора вскрыть упаковку непосредственно в месте подключения радиатора к подводящим теплопроводам и креплениям к кронштейнам. Герметизирующие прокладки, применяемые при монтаже радиаторов, должны быть выполнены из материалов, обеспечивающих герметичность соединений при температуре теплоносителя выше максимальной рабочей на 10°C.

Радиаторы могут устанавливаться с трубами стальными, медными, металлополимерными или с трубами из сшитого полиэтилена с антидиффузионной защитой.

Для уменьшения опасности подшламовой коррозии целесообразна установка грязевиков.

Для возможности демонтажа радиатора на подающий и обратный трубопровод устанавливайте запорную или запорно-регулирующую арматуру.

При заполнении системы отопления водой, воздух удаляется из радиатора путем откручивания винта в центре крана Маевского.

По окончании монтажа, должны быть проведены испытания смонтированного радиатора на давлении (не более 1,5 МПа) с составлением акта ввода радиатора в эксплуатацию. Не допускается эксплуатация радиатора без проведения испытания.

После завершения строительных и отделочных работ полностью удалить защитную пленку. Если защитная пленка удалена до монтажа радиатора или повреждена во время строительных и отделочных работ поверхность радиатора тщательно очистить от строительного мусора и прочих загрязнений.

**Рекомендуем использовать монтажные наборы, входящие в комплект.**

## 6. Требования к эксплуатации

Потери воды, в соответствии с (СНиП), не должны превышать в течении года 5% емкости системы.

Система отопления должна быть оснащена местными устройствами воздухоудаления (не допускается применение централизованной системы удаления воздуха), а вода, используемая в качестве теплоносителя, должна соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (Приказ МИНЭНЕРГО РФ №229 от 19 июня 2013 года), в частности:

- содержание кислорода не должно превышать 20 мкг/дм<sup>3</sup>;
- показатель pH воды должен находиться в пределах 8,3-9,5;
- общая жесткость – до 7 мг\*экв/л;
- вода не должна содержать механических примесей, общее количество взвешенных веществ не должно превышать 5 мг/ дм<sup>3</sup>;
- допустимое содержание железа (Fe3+) - < 0,5 мг/л;
- допустимое содержание хлора (CL-) - < 50,0 мг/л;
- допустимое содержание марганца (Mn2+) - < 0,05 мг/л;
- допустимое содержание фосфата (P043-) - < 2,0 мг/л;

**Запрещается устанавливать стальные панельные радиаторы:**

- в крытых бассейнах, автомобильных мойках и прочих помещениях, где имеет место вредное воздействие коррозионных веществ, содержащихся в воздухе и постоянное увлажнение поверхности радиатора, а также в помещениях, где среднегодовое значение относительной влажности воздуха более 60 % при температуре 20 °C;

- в системах парового отопления и системах, где теплоносителем служит вода, имеющая в своем составе агрессивные компоненты.

Не допускается заполненный теплоносителем радиатор подвергать замораживанию.

Не допускается устанавливать радиаторы в системы отопления с давлением превышающим рабочее давление радиатора.

Не допускается резкое открывание запорных вентилей на подводках к радиатору во избежание гидравлического удара.

Не допускается слив теплоносителя из радиатора на период свыше 15 дней в году.

Не допускается использовать трубы и радиаторы в качестве элементов электрических цепей, например, для заземления.

## 7. Гарантийные обязательства

Производитель предоставляет гарантию на радиаторы, применяемые в системах центрального отопления, соответствующих нормативам по применению стальных радиаторов по (СНиП), т.е. в независимых системах закрытого типа с закрытыми расширительными сосудами, правильно эксплуатируемыми, а именно, из которых вода сливается только при ремонте на минимальное время и в минимальных количествах, не более, чем на 15 календарных дней в году.

Производитель гарантирует отсутствие каких-либо отказов, связанных с качеством изготовления произведенной продукции или использованных при ее производстве материалов в случае полного соблюдения требований по эксплуатации.

Гарантийный срок при соблюдении требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных ГОСТ 31311, составляет 10 лет со дня продажи радиатора.

Гарантийный срок хранения не более 3 лет с даты производства.

Гарантия распространяется на радиаторы, подключенные к системе отопления, изготовленной из стальных, медных или пластмассовых труб с антидиффузионной защитой.

**Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным монтажом и эксплуатацией:**

- наружную и внутреннюю коррозию, вызванную неправильным применением прибора (см. п6.)

- наружную и внутреннюю коррозию, вызванную применением химически активных веществ

- механические повреждения прибора, вызванные превышением рабочего давления или замерзания систем отопления, а также являющиеся следствием небрежности при перевозке, хранении и монтаже (см. п4.)

При обнаружении дефекта не рекомендуется демонтаж радиаторов до прибытия представителя продавца или официального дилера производителя.

**Производитель не гарантирует безотказную работу приборов в случаях:**

- несоблюдения правил установки радиаторов, указанных в настоящем Паспорте;
- несоблюдения правил эксплуатации радиаторов, указанных в настоящем Паспорте;
- несоблюдения условий применения радиаторов, указанных в настоящем Паспорте;
- превышение допустимых значений давления, температуры и химического состава теплоносителя указанных в настоящем Паспорте.

Для выполнения гарантийных обязательств необходимо наличие даты выпуска, которая наносится на каждый радиатор в процессе его производства на внутренней стороне радиатора.

В связи с постоянным техническим совершенствованием продукции, производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений в продукцию, а также изменение ассортимента без дополнительного уведомления Потребителей.

Производитель:

ООО «РТР»

601021, Владимирская область, Киржачский район,  
Город Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская д.1  
Тел. 8-800-500-0775

Радиатор прошел все виды испытаний и признан годным к эксплуатации, упакован в соответствии с требованиями к комплектации

Дата изготовления - указывается в нижней части радиатора на внутренней стороне панели



Штамп приемки ОТК

Штамп торгующей организации и дата продажи