7 ҚАБЫЛДАУ КУӘЛІГІ / СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 ВСт ванналары 1500/1700№(партиялағы_____)ЖШС СТ 990 640 000 392-002-2017 сай келдіжане жарамды деп саналады.
Ванны ВСт 1500/1700(количество партии _____)соответствует СТ ТОО 990 640 000 392-002-2017 и признаны годными для эксплуатации.

_____ Орлова М.А. ТББ басшысы/Начальник ОТК
[illegible]

8 ОРМАНДАУ КҰЗЛІГІ/СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

8.1 Ст 1500/1700 ванналары «Сантехпром» ЖШС, Қарағанды қаласы, Октябрьская Орісзонасы, ЖШС СТ 990 640 000 392-002-2017 талаптарына сай орамдалған.
Ванны ВСт 1500/1700 упакованы ТОО «Сантехпром», г.Караганда, Октябрьская промзона, согласно требованиям, предусмотренным СТ ТОО 990 640 000 392-002-2017

Бас директор / Генеральный директор:

_____ Кривова В.А. жүні/дата: 1 / 1 /20 22 г.
[illegible]

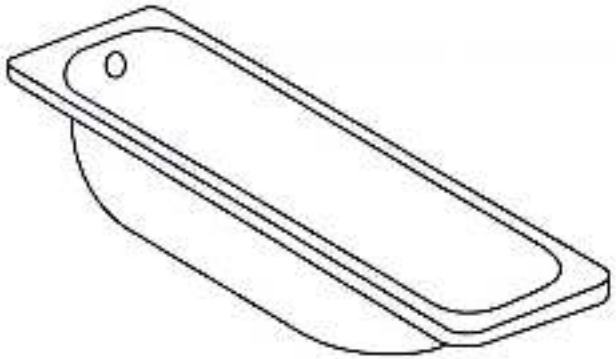

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
сантехпром
Октябрьская промзона
г. Караганда, 100018
Республика Казахстан
8 (7212) 46-00-16, 46-17-07,46-09-37
www.santechprom.kz

Тауар сертификатталған
Товар сертифицирован

whitewave
steel the sanitary technician

ПАСПОРТ

Classic
L·1500/1700

Болатты ванна ақ тіреулер жиынтығымен

Ванна стальная в комплекте с белыми подставками

1500×750мм ☑ 1700×750мм ☑

Comfort
L·1500/1700

Болатты ванна ақ тіреулер жиынтығымен, тұтқалармен жабдықталады

Ванна стальная в комплекте с белыми подставками, комплектуется ручками

1500×750мм ☐ 1700×750мм ☐

Italica
L·1700

Болатты ванна шынтақшылармен

Ванна стальная с подлокотниками

Шынтақшамен ванна тұтқалармен жабдықталады

Ванна с подлокотниками комплектуется ручками

1700×750мм ☐

*тұтқалармен жабдықталады
*комплектуется ручками

Ева
L·1700

Болатты ванна ақ тіреулер жиынтығымен

Ванна стальная в комплекте с белыми подставками

1700×700мм ☐

Optimo
L·1500/1700

Болатты ванна ақ тіреулер жиынтығымен

Ванна стальная в комплекте с белыми подставками

1500×700мм ☐
1700×700мм ☑

Осы құжат ұзындығы 1500мм, 1700мм болат эмальды ванналардың паспортын, техникалық жазуы және пайдалану нұсқаулығын тұрады.

1 ӨНІМНІҢ МАҚСАТЫ

1.1 Ваннадағы болат эмальды ванналар ... ері жеке тұрғын сумен жуынуға арналған және жабдықталған санитарлық-тұрмыстық үй-жайларда құрастырылады.

2 ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

2.1 Ваннаның типі	– ВСт 1500/1700 мм
2.2 Нарты белгіленуі	Ванна ВСт 1500/1700 «Classic», Ванна Вст тұтқалармен «Comfort» 1500/1700, Ванна Вст «Italica» 1700, Ванна «Optimo» 1700, Ванна «Eco» 1700
2.3 Габариттері. Ұзындығы	– 1500/1700 мм, 750/700 мм
Ені	– 750/700 мм
Тереңдігі	– 380 мм
Еденнен бортқа дейінгі биіктігі	– 600 мм
Жинақталық бөлімдерімен бірге ваннаның салмағы	– 25/31 кг

2.4 ЖШС СТ 990 640 000 392-002-2017 сәйкес келеді. Тауар сертификатталған.

3 ЖИНАҚТЫЛЫҒЫ

3.1 Жеткізу жинақтылығына кіреді

– ванна	– 1 дана
– реттелмейтін тіреуіш (кіші)	– 1 дана
– реттелмейтін тіреуіш (білікті)	– 1 дана
– электр потенциалдарын реттеуіш (сатып алушының қалауы бойынша)	– 1 дана

4 МОНТАЖ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

4.1 Ванна арнайы тіреуіштерге орнатылуы тиіс. Ванна мен тіреуіштің арасына резеңке астарлар қойылады. Монтаждау ұйымдарының келісуімен ванна монтажының басқа да нұсқалары болуы мүмкін. Мысалы, ваннаның астыңғы жағына, кірпіш қаланған немесе кронштейндерге құрастырылатын бетонды тіреуіштерге бекітіледі.

4.2 Реттелмейтін тіреуіш ваннаның астыңғы жағына бекітіледі, тіреуіштің бөлігі анықталатын ойылымға жақын болуы тиіс.

4.3 Реттелетін тіреуіштің пішінді бөлігі қарама-қарсы жаққа бағытталуы тиіс.

4.4 Ваннадағы тіреуіштер М8х30. Ол үшін ваннаны төңкеріп қою керек. Болтты қапсырмаға қыстыру керек. Ол үшін ваннаны төңкеріп қою керек. Тіреуішті қапсырмаға тигіп, болтты тіреуіштің саңылауына өткізу керек. М8 шайбасын, М8 гайка-барашек немесе М8 гайкасын болтқа кигізіп тарту керек. Назар аударыңыз! Тіреуіштерді монтаждау кезінде гайканы мөлшерден тыс бұрау, ваннаның сыртқы жағындағы эмальдің үзілуіне әкеп соғуы мүмкін. Тіреуіш пен қапсырманың жоғарғы нүктесі арасындағы кепілденген саңылау 3мм-ден кем болмау керек.

4.5 Реттелетін тіреуіштердің төменгі бөліктері саңылауларына М10 болттарын енгізу, М10 гайкаларымен жеңіл тартып бұрау және ваннаны стационарлы орнату, жоғарыда көрсетілген М10 болттарымен ваннаның көлденең жағдайын реттеу. Көлденеңдікті бақылау үшін еден жазықтығынан ваннаның биіктігіне дейін ваннаның төрт бұрыштары бойынша өлшенеді, 4 мм-ден аспауы керек. Сатып алушының қалауы бойынша ванна өткізгішпен (жерге орнатумен) жинақталады, ол М6 болттары мен гайкаларымен бекітіледі. Өткізгіштің бір ұшын 8,5 мм диаметрлі саңылауы бар ваннадағы арнайы қапсырмаға бекіту, өткізгіштің екінші ұшын су өткізу құбырына бекіту.

4.6 Ваннаны пайдаланған кезде толтырылатын судың температурасы 75С – дан жоғары болмау керек. Алдымен аз мөлшерде суық суды, содан кейін ыстық суды толтыру керек.

4.7 Пайдаланбаған кезде ваннаны құрғақ күйінде ұстау керек. Жиналып тұрған су немесе ағып тұрған судың эмаль бетіне жинақталып сарғыш дақ түзеді. Ваннаның эмальданған бетін тазалау кезінде құрамында абразивті заттар жоқ әмбебап пасталарды қолдану қажет. Ваннаны тазалау үшін құм, пемза, металл щеткаларын немесе эмальды бұзатын басқа да құралдарды қолдануға тыйым салынады.

4.8 Металл құралдармен соғуға және өткір және кескіш заттарды түсіруге болмайды.

5 ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

5.1 Тасымалдау және сақтау ЖШС СТ 990 640 000 392-002-2017 бойынша.

5.2 Ваннаның үстіңгі жағы шыны тәріздес эмальмен қапталғандықтан, оны тасымалдау, сақтау және монтаждау кезінде мұқият болу керек. Жұмысты ұқыпсыз орындау сызаттардың пайда болуына әкелуі мүмкін.

5.3 Тасымалдауды жабық көлікпен жүргізу керек. Жүкті тиеу, түсіру кезінде механикалық зақым келуден сақтау керек.

5.4 Жүкті жабық жерде, атмосфералық жауын, шаң, күн сәулесі (қар, жаңбыр, тік күн сәулелері) тимеу керек.

6 ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДІГІ

6.1 Эмальданған өнімнің қызметінің ресми мерзімі 20 жыл, тасымалдау, монтаждау және пайдалану шарттарын орындаған кезде. Тауардың жоғары сапасын, сенімділігі және қауіпсіздік деңгейін ескере отырып, пайдалану мерзімі ресми мерзімінен әлдеқайда көбірек болуы мүмкін.

6.2 Кәсіпорын-дайындаушы тасымалдау, сақтау және пайдалану шарттарын орындаған болат ванналардың ЖШС СТ 990 640 000 392-002-2017 талаптарына сай келуіне кепілдік береді.

6.3 Ваннаның пайдаланудың кепілдік мерзімі тауарды сатуға берілген бастап 5 жыл. Кепілдік кезінде тауарды айырбастаудың міндетті шарты оның тауарлық түрін, тұтынушы қасиеттерін, пломбаларын, ярлыктар, сатылған тауармен бірге сатып алушыға берілген тауарлық немесе кассалық чекті немесе басқа құжаттардың болып табылады.

6.4 тауарды пайдаланушы жоғарыда көрсетілген тасымалдау, пайдалану және сақтау ережелерін орындамаған жағдайда (осы төлқұжаттың 4 тар., 5 бөлім 5.3 5.4 бөлімдерді) немесе жетіспеген жағдайда дайындаушы айырбастамайды және кепілдік қызметін көрсетпейді. Кепілдік міндеттерінің барлық шарттары тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнамаға сәйкес әрекет етеді және РК заңнамасымен реттеледі

Настоящий документ объединяет в себе паспорт, техническое описание и инструкцию по эксплуатации ванн стальных эмалированных длинной 1500мм, 1700мм.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ

1.1 Ванны стальные эмалированные, в последующем тексте именуемые «ванны» предназначены для купания в пресной воде и устанавливаются в ванных комнатах жилых домов и в санитарно бытовых помещениях общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Типизация	– ВСт 1500/1700мм
2.2 Условное обозначение	– Ванна ВСт 1500/1700 «Classic», – Ванна Вст с ручками «Comfort» 1500/1700, – Ванна Вст «Italica» 1700, – Ванна «Optimo» 1700, – Ванна «Eco» 1700
2.3 Габаритные размеры	
Длина	– 1500/1700 мм,
Ширина	– 750/700 мм,
Глубина	– 380 мм,
Высота от пола до поверхности борта не более	– 600 мм,
Масса ванны с комплектующими изделиями	– 25/31 кг

2.4 Соответствует СТ ТОО 990 640 000 392-002-2017. Товар сертифицирован.

3 КОМПЛЕКТАЦИЯ

3.1 В комплект поставки ванн входят:

– ванна	– 1 шт
– подставка нерегулируемая (маленькая)	– 1 шт
– подставка регулируемая (большая)	– 1 шт
– уравнитель электрических потенциалов (по желанию покупателя)	– 1 шт
– крепежные изделия согласно СТ ТОО 990 640 000 392-002-2017	

4 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1 Ванна должна устанавливаться на специальные подставки. Между ванной и подставками закладываются резиновые прокладки. По усмотрению монтажных организаций возможны и другие варианты монтажа ванн. Например, на бетонные опоры, устанавливаемые под днище ванны, на кирпичную кладку или кронштейны, расположенные под бортом ванны и др.

4.2 Подставка нерегулируемая крепится к сливной части ванны таким образом, что бы фигурная часть краев подставки, ведущая вдоль ванны, была ближе к сливному отверстию.

4.3 У подставки регулируемой фигурная часть должна быть направлена в противоположную сторону т.е. от сливного отверстия.

4.4 Подставки на ванне монтируются с помощью болтов М8х30. Для этого ванну нужно перевернуть вверх дном. Завести болт головкой в прорезь скобы, приваренной к ванне. Подставку приложить к скобе пропустив болт в отверстие подставки. Надеть шайбу М8, гайку – барашек М8 или гайку на болт и затянуть. Внимание! Чрезмерное затягивание гайки при монтаже подставок может привести к скалыванию эмали на лицевой стороне ванны. Гарантированный зазор между подставкой и верхней точкой скобы не должен составлять менее 3мм.

4.5 В отверстия на нижней части регулируемой подставки вставить болты М10, слегка затянуть их гайками М10 и установить ванну на стационарное место, отрегулировав горизонтальные положения ванны вышеуказанными болтами М10. Для контроля горизонтальности замеряется расстояние от плоскости пола до верха ванны в четырех точках по углам ванны, при этом разница полученных значений не должна превышать 4мм. По желанию покупателя ванна комплектуется проводником (заземлением), который крепится болтами и гайками М6. Один конец проводника закрепить к специальной скобе на ванне с отверстием диаметром 8,5мм, а другой конец проводника к водопроводной трубе.

4.6 При эксплуатации ванны следует наполнять ее водой с температурой не более 75 С, при этом вначале необходимо заливать немного холодной воды, а затем наливать горячую воду.

4.7 Ванну вне эксплуатации следует содержать в сухом виде. Стоячая вода или течь смесителей образует желтоватый налет на эмали. При чистке эмалированной поверхности ванны рекомендуется применять универсальные пасты, не содержащие абразивные вещества. Категорически запрещается применение для чистки ванны песка, пемзы, металлических щеток и других предметов, которые могут разрушить эмаль, а также запрещается применение кислот для дезинфекции чистки.

4.8 Запрещается наносить удары металлическими предметами и ударять при помощи острых и режущих предметов, во избежание повреждения эмалевого покрытия ванн.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортирование и хранение по СТ ТОО 990 640 000 392-002-2017.

5.2 Ввиду того, что вся поверхность ванны покрыта стекловидной эмалью, с ней следует обращаться очень бережно и с надлежащей осторожностью во время транспортирования, хранения и монтажа. Небрежное отношение к ванне может явиться причиной образования трещин, всевозможных царапин, потертостей и сколов эмали.

5.3 Транспортирование ванны следует производить крытым транспортом любого вида, в упаковке установленного образца при погрузке, выгрузке и транспортировании ванна должна быть предохранена от механических повреждений (ударов, падений и т.д.)

5.4 Ванна должна храниться в закрытых помещениях или под навесом, исключающим возможность попадания на нее атмосферных осадков, пыли, грязи (снега, дождя, прямых солнечных лучей) в упаковке установленного образца.

6 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Официальный срок службы эмалированной продукции 10 лет при условии соблюдения правил транспортировки, монтажа и эксплуатации. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности товара, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

6.2 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие стальных ванн требованиям СТ ТОО 990 640 000 392-002-2017 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

6.3 Гарантийный срок эксплуатации ванн 5 лет со дня сдачи в эксплуатацию или продажи. Обязательным условием товара в течение гарантийного срока является сохранение его товарного вида, потребительских свойств, ярлыка, товарного или кассового чека или других документов, выданных покупателю вместе с проданным товаром.

6.4 Изготовитель не производит замену и гарантийное обслуживание изделия, в случае, если недостатки качества возникли вследствие нарушения потребителем вышеуказанных правил транспортировки, эксплуатации хранения товара (нарушение пунктов раздела 4, раздела 5, пунктов 5.3, 5.4 настоящего паспорта). Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством РК.