



**ОСКОЛЬСКАЯ
КЕРАМИКА**



СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС

Подготовительные работы

Перед монтажом изделий убедитесь, что поверхность стены или пола ровные. В случае необходимости для выравнивания поверхности может использоваться цемент, готовые сухие смеси и подобные материалы. До установки умывальника на заднюю сторону, по краям и в местах закрепляющих винтов необходимо нанести отделяющее средство, например, мыло. Поверхность стен или пола должны выдерживать нагрузку сантехнического фаянсового изделия. Гипсовые строительные материалы это условие обеспечивают при использовании несущего каркаса.


Установка умывальника

Крепежные винты и дюбеля поставляются по просьбе потребителя, (см. схему крепежа)

Возможна установка с опорой на кронштейн или столешницу. Умывальники производятся с отверстием под смеситель диаметром 35 мм.


1. Сделайте разметку для отверстий.
2. Наметьте углубления в местах сверления.
3. Просверлите.
4. Нанесите отделяющее средство (например, мыло) и выравнивающий материал на подготовленную поверхность. Изделие наденьте на уже заранее вмонтированные в стену дюбеля или анкера, подложите прокладки. Дайте выравнивающему материалу подсохнуть и только потом затяните гайки.
5. Установите крепеж
- 1 - стена (несущая поверхность)
- 2 - плитка
- 3 - выравнивающий материал
- 4 - санкерамическое изделие
- 5 - пластмассовый дюбель
- 6 - стержень винта
- 7 - прокладка
- 8 - гайка или гайка с прокладкой (в пп. 5-8 используются обычные наборы для крепления).

Схема крепежа

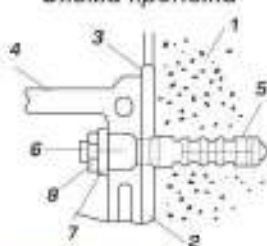

Требования безопасности

Срок службы санитарных керамических изделий 10 лет с момента начала эксплуатации. Внимание: по истечении срока службы санитарных керамических изделий изготовитель не несет ответственности за безопасную работу изделия. Дальнейшая эксплуатация может быть небезопасной из-за естественного старения материала.

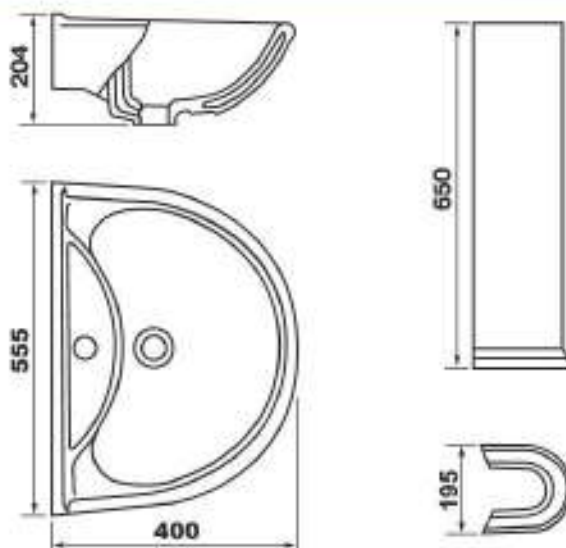

Указания по уходу за изделиями

ООО "ОСМИБТ" выпускает санитарные керамические изделия из фарфоровых масс. Для их изготовления применяется экологически чистое природное сырье. Глазурованную поверхность легко поддерживать в чистоте, так как она является стойкой к растворителям и щелочам, содержащимся в чистящих и моющих средствах бытового назначения. Не рекомендуется применять грубые металлические сетки или щетки, а также чистящие средства абразивного характера.

ГАРАНТИЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ 4960-029-54672351-2010 „Изделия санитарные керамические. Технические условия“ при соблюдении правил транспортировки и хранения.

По вопросам ремонта изделия и/или покупки запасных частей обращайтесь по месту приобретения продукции.

Производитель устанавливает на продукцию срок гарантии 5 лет с даты изготовления.

Допуски размеров соответствуют обычным для керамических изделий допускам (нормативам). При установке изделий следует учитывать возникающие при производстве отклонения от размеров, указанных в инструкциях.

Производитель оставляет за собой право на частичные и конструктивные изменения.