


СЕРИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

SOLO

Современный и высокотехнологичный водонагреватель с внутренним баком из нержавеющей стали G.5. Серия имеет стильную панель управления, узкий корпус и включает в себя все актуальные технологии и разработки Thermex.

Удобное управление

Покупатели рекомендуют

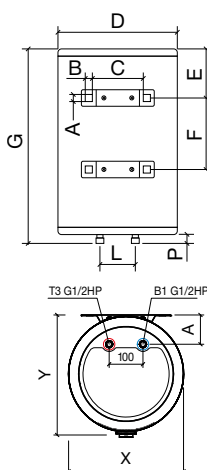

Модельный ряд и технические характеристики

Модель		Solo 30V	Solo 50V	Solo 80V	Solo 100V
Артикул		151 076	151 077	151 078	151 079
Объем	л	30	50	80	100
Тип размещения		Вертикальный			
Поверхность внутреннего бака		Нержавеющая сталь G.5			
Вес нетто	кг	8.6	11.1	14.6	16.7
Напряжение / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			
Мощность режимов нагрева	Вт	2000			
Время нагрева на Δt 45°C	мин	28	59	99	125
Макс. температура нагрева воды	°C	75			
Присоединительный размер		G 1/2			
Рабочее давление	МПа	0.05 – 0.7			
Класс пылевлагозащиты		IPX4			
УЗО		+			
Wi-Fi Motion		-			
Комплектация		Предохранительный клапан, комплект анкеров			

Линейные размеры

Модель / Размер		A	B	C	D	E	F	P	L	G
Solo 30V	мм	20	25	190	340	152	180	18	100	518
Solo 50V	мм				203	305	748			
Solo 80V	мм				173	400	781			
Solo 100V	мм				245		930			



Внутренний бак из нержавеющей стали



ТЭН TitaniumHeat на основе титана



Высокая мощность 2,0кВт



УЗО (защита от поражения электротоком)



Механическое управление с электронным дисплеем



Eco. Индикатор режима оптимального нагрева



Металлический корпус



Высокоплотная теплоизоляция – низкие теплопотери




Гарантия на внутренний бак

СЕРИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

PRAKTIK

Практичный классический водонагреватель с нержавеющим внутренним баком. Praktik прекрасно подходит для длительной активной эксплуатации. Он выделяется стабильной работой, отличными техническими характеристиками и высокой скоростью нагрева воды.

Хит продаж



Модельный ряд и технические характеристики

Модель		Praktik 30V Slim	Praktik 50V Slim	Praktik 80V	Praktik 100V	Praktik 150V
Артикул		151 005	151 006	151 007	151 008	151 009
Объем	л	30	50	80	100	150
Тип размещения		Вертикальный				
Поверхность внутреннего бака		Нержавеющая сталь G.5				
Вес нетто	кг	10.2	13.4	16.8	19.6	24.6
Напряжение / Частота	В/Гц	230 ~ / 50				
Мощность режимов нагрева	Вт	1000 / 1500 / 2500				
Время нагрева на Δt 45°C	мин	36	60	96	120	180
Макс. температура нагрева воды	°C	75				
Присоединительный размер		G 1/2				
Рабочее давление	МПа	0.05 – 0.6				
Класс пылевлагозащиты		IPX4				
УЗО		+				
Wi-Fi Motion		-				
Комплектация		Предохранительный клапан, комплект анкеров				

Линейные размеры

Модель / Размер		X	Y	Z	Z1	A	B	C
Praktik 30V Slim	мм	365	378	501	479	84	160	132
Praktik 50V Slim	мм			722	700			362
Praktik 80V	мм	445	459	751	741	125	172	405
Praktik 100V	мм			903	893			557
Praktik 150V	мм			1283	1273			937



Внутренний бак из нержавеющей стали



ТЭН TitaniumHeat на основе титана



Быстрый нагрев 2,0 / 1,5 / 1,0 кВт



УЗО (защита от поражения электротоком)



Механическое управление



Защита от детей регулятор PRESS & TURN



Металлический корпус



Высокоплотная теплоизоляция – низкие теплопотери



Сделано в России



Гарантия на внутренний бак