


Привод бесконтактного/контактного смыва для унитаза, 230 В, двойной смыв, Sigma10

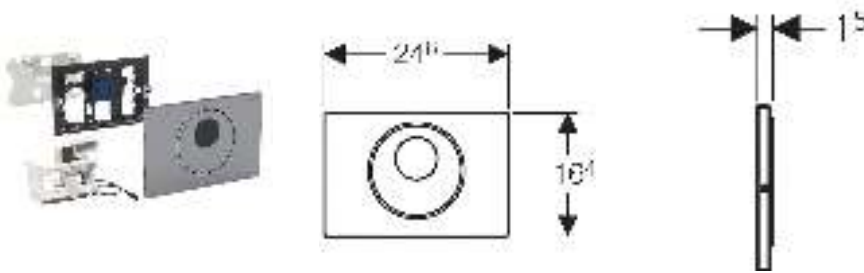

Цель применения

- Для использования со смывным бачком скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см
- Для общественных и полупублических зданий
- Для работы с системой двойного смыва

Характеристики

- Инфракрасный датчик присутствия пользователя
- Самонастраивающийся датчик
- ИК датчик обнаружения пользователя
- Сервомотор
- Эксплуатация при низком напряжении, сетевое напряжение в смывном бачке отсутствует
- Самонастройка клавиши смывного механизма
- Бесшумное действие
- Автоматическое срабатывание смыва
- Автоматическое срабатывание смывного бачка, управляемое пользователем
- Ручная бесконтактная активация
- Возможность смыва вручную
- Активирует полный смыв
- Регулировка времени регистрации пользователя
- Настройка предварительного смыва
- Настройка периодического смыва
- Пневмокнопка из нерж. стали с креплением на винтах
- Возможность отключения функции смыва с помощью пульта для уборки Geberit
- Параметры смывной клавиши можно установить и проверить, используя пульт сервисного обслуживания
- Электрический разъем с защитой от нарушения полярности
- Простота обслуживания и ухода
- Простота монтажа

Технические данные

Периодическая подача воды, диапазон настройки	1-168 ч
Периодическая подача воды, заводская установка	24 ч
Время до активации подачи воды, заводская установка	7 с
Время до активации подачи воды, диапазон настройки	1-60 с
Рабочее напряжение	4,1 В пост. тока
Номинальное напряжение	230 В перем. т.
Частота тока	50 Гц
Степень защиты	IP45

Объем поставки

- Geberit Смывная клавиша Sigma10 с окошком инфракрасного датчика, нержавеющая сталь
- Крепежная рамка с ИК датчиком и управляющим устройством
- Сервомотор с подъемным устройством
- Защитная крышка
- Толкатель привода смыва
- Держатели крепления рамки
- Крепежные элементы

Не включено:

- сетевой блок 115.861.00.1

Артикул

Арт. №	Цвет
115.890.SN.5	Матовая / полированная / матовая нержавеющая сталь