

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Отвод под приварку соответствует  
техническим требованиям  
ТУ 4923-001-00218182-2004

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 10.08.2022

ОТК \_\_\_\_\_ 



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУЖИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

## ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р = 1,6 МПа

## ОТВОД ПОД ПРИВАРКУ 90° ОЦИНКОВАННЫЙ ТУ 4923-001-00218182-2004

### ПАСПОРТ




№ РОСС.RU.HB61.H21928

## НАЗНАЧЕНИЕ

Отвод служит для присоединения водогазопроводных труб в местах изгиба, с применением сварки, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 150° и давлении Р = 1,6 МПа

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

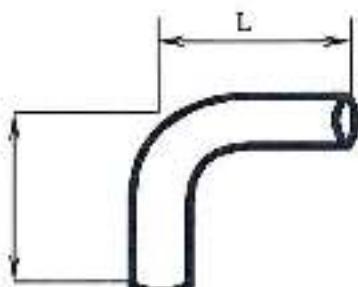

ДУ, мм	Длина L, мм	Толщина стенки	Масса кг
15	90,0	2,8	0,1650
20	135,0	2,8	0,2880
25	145,0	3,2	0,5400
32	205,0	3,2	1,0150
40	255,0	3,5	1,5800
50	355,0	3,5	2,8000