Изготовитель: ПТГ «Центр Сантехники» Россия, г. Подольск, Домодедовское ш., д.1

Смеситель для умывальника и мойки однорукоятковый центральной набортный, излив с аэратором.

Типы: См-УмОЦБА, См-МОЦБА ГОСТ 25809-96,ГОСТ 19681-94, ТУ 4951-001-52710068-2007

ЦС СМ 27/2

комплект поставки

1. корпус смесителя в сборе - 1 шт.
2. комплект крепления - 1шт.*
3. трубка излив в сборе - 1 шт.**
4. паспорт - 1 шт.
5. упаковка - 1 шт.

комплектация смесителя может отличаться (смотри комплект производителя):

* - крепление Тип 1 (гайка и прокладка)
крепление Тип 2 (шпилька, гайка, скоба)

** - Тип 1 – плоский поворотный излив
- Тип 2 - трубчатый излив D от 16 мм до 24 мм

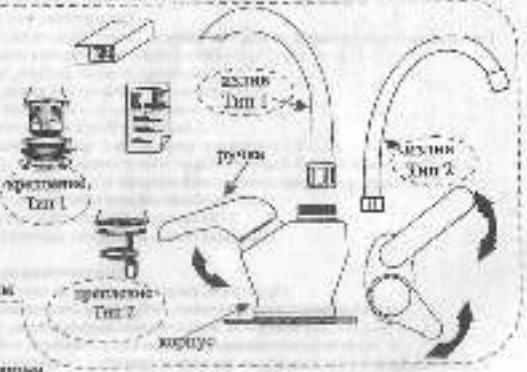

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Рабочая температура – от +5 до 75° С. (max)
2. Максимальное рабочее давление – 0,63 МПа
3. Картридж керамический, с керамическими пластинами
4. Расстояние между отверстиями для подсоединения гибкой подводки 150 мм (+20мм), Резьба наружных подключений 1/2-В.П.

ЦС СМ 27 (ЦС СМ 27/1)

комплект поставки

1. корпус смесителя в сборе с литым поворотным изливом - 1 шт.***
2. комплект крепления - 1шт.*
3. паспорт - 1 шт.
4. упаковка - 1 шт.

***- ЦС СМ 27 L-165 мм.
ЦС СМ 27/1 L -150 мм.

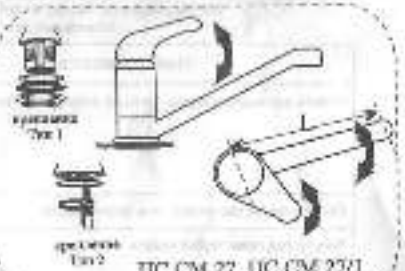

ЦС СМ 27, ЦС СМ 27/1

ЦС СМ 27/3

комплект поставки

1. корпус смесителя в сборе с литым изливом - 1 шт.
2. комплект крепления - 1шт.*
3. паспорт - 1 шт.
4. упаковка - 1 шт.

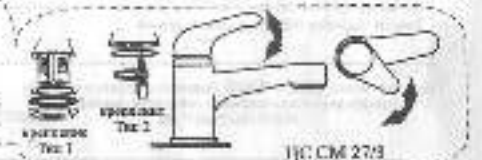

ЦС СМ 27/3

Излив может комплектоваться ручкой, видовой вид которой на рисунке не должен ПТГ «ЦС» не признает Гибкую подводку. Комплектация гибкой подводкой стороной производителя, приводит к потере гарантии (покупатель) Производитель оставляет себя право технических конструктивных изменений, конструкции и внешнего вида смесителя, с сохранением функциональных характеристик изделия.

ВНИМАНИЕ!!!

Во избежание нарушения защитно-декоративного покрытия не допускается механическое повреждение смесителя и его частей с применением агрессивных жидкостей, абразивных порошков. Монтаж следует выполнять специальным инструментом, с защитными матерчатыми губками. Смеситель оборудован картриджем керамическим, с керамическими пластинами. Для нормальной работы, необходимо установить фильтры грубой очистки.

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Изделие предназначено для смешивания, путем изменения в регулировках положения рукоятки холодной и горячей воды. Смеситель служит для монтажа в жилых домах, общественных и промышленных зданиях с электрической или местной системой водонагревания. Смеситель не предназначен для смешивания кроме питьевой, кроме воды, пригодной для питания в пунктах питания.

2. МОНТАЖ:

-Монтаж и обслуживание должен производить специалист-сантехник - квалифицированный специалист.

2.1. Монтировать гибкую подводку к корпусу смесителя.

2.2. Смеситель устанавливается так чтобы излив в процессе работы мог свободно поворачиваться как вправо, вперед, так и влево.

2.3. Присоединить гибкие подводки к горячей и холодной воде с уплотнительными резиновыми прокладками.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Параметры ручки - при открытом кране, установка должна быть в вертикальном положении. Открывать кран регулировочной ручкой крана - влево или вправо. Правильно установите инструкцию, на кран. Поворот узла излива - направление потока воды (для СМ 27, СМ 27/1, в СМ 27/3). Аэратор служит для мягкого струи, дробления струи и смешения ее воздухом.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ: Ревиз. МОЕ. Смеситель Двухвентильный для ванны

Смеситель изготовлен по ГОСТ 25809-96, проверен гидравлическим испытанием и признан годным к эксплуатации.

Гарантийное свидетельство.

Гарантийный срок хранения со дня изготовления 18 мес. Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи в розничной сети 24 мес.

В течение Гарантийного срока производится обмен некачественного смесителя на смеситель

аналогичной марки (модели, артикула) при условии:

1.Заинтересованности устранения неисправности самим потребителем

(возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 1.)

2.Наличия у Потребителя следующих документов:

2.1.платежных документов о приобретении товара (кассовый и товарный чек);

2.2 заполненный данный Паспорт – Гарантийное свидетельство, наличие в данном талоне штампа магазина, дата продажи.

3.Соблюдения Покупателем условий монтажа и эксплуатации.(см. Паспорт-инструкцию по монтажу и эксплуатации)

4. Обеспечения защиты изделия от попадания инородных предметов.

5.Обеспечения Покупателем данной комплектации изделия

(Комплектующие и монтаж) согласно указаны в паспорте смесителя)

Ограничения по гарантии

Гарантия не распространяется на смесители неисправность которых, вызвана:

1. транспортными повреждениями, небрежным отношением, плохим уходом, по причинам несоблюдения

2. по техническим условиям: механическое повреждение, полученное в результате неправильной эксплуатации

4. неквалифицированным монтажом или установкой, в том числе не дипломированными специалистами.

5. несоблюдением потребителем правильным (перепады давления в водопроводной сети, вакуум, плохое качество воды и т.п.)

На регулировку, чистку и прочий уход за смесителем гарантия не распространяется.

Возможные неисправности и методы их устранения: ТАБЛ. 1

Неисправность	Устранение
После остановки воды, течь из излива продолжается	Закрыть кран центрального горячего водоснабжения. Снять декоративную планку, при помощи ключа открутить гайку и снять ей. Снять декоративную планку, под ней гайка. Открутить гайку. Демонтировать картридж. Промыть его и очистить, осмотреть посадочное место, удалить загрязнения. Установить картридж на место, подавая воду действие в обратном порядке.
После очистки картриджа, течь продолжается	Заменить картридж на новый
Течь из под гайки трубки излива	Открутить гайку излива и проверить сальниковое кольцо, при необходимости заменить
Излияние или неполная струя воды	Открутить аэратор на трубке излива, прочистить и промыть
Течь из под гайки рабочего цангового элемента	Открутить гайку. Проверить уплотнительную прокладку. Очистить или заменить, при необходимости.

Весь ассортимент СМЕСИТЕЛЕЙ можно посмотреть в каталоге продукции на официальном сайте производителя WWW.OS-TRADE.RU

вся продукция ПТГ " ЦЕНТР САНТЕХНИКИ" застрахована Ссао "Ингосстрах" Полис 431-035203/11

Особые отметки:

03 ИЮЛ 2017

Дата сборки и проверки:

«___» _____20__ г.

ШТАМП ОТК

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. С условиями гарантийной поддержки ознакомлен:

ПОКУПАТЕЛЬ _____ «____» _____20__ г

Дата продажи: «___» _____20__ г.

Наименование и штамп Продавца:

_____