

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Переходы соответствуют техническим требованиям ТУ 24.20.40-002-00218182-2017

Изготовлены из труб ВГП по ГОСТ 3262-75, материал – Ст.3пс ГОСТ 380-2005.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 10 ЯНВ 2022

ООО КРУПИНСКИЙ  
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД  
ОТК БОРЗДА АА

ОТК



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИВАРНЫЕ ИЗ  
УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКО-ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ  
ТУ 24.20.40-002-00218182-2017

ПАСПОРТ


ЕАЭС

ЕАЭС N RU Д-РУ.АД75.В.00902

## НАЗНАЧЕНИЕ

Переходы концентрические предназначены для плавного изменения диаметра трубопровода, применяются для трубопроводов различного назначения при  $P \leq 1,6 \text{ МПа}$  и температуре до плюс  $175^\circ\text{C}$  в соответствии с проектной документацией, в которой условия применения устанавливаются на основе результатов расчетов на прочность.

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

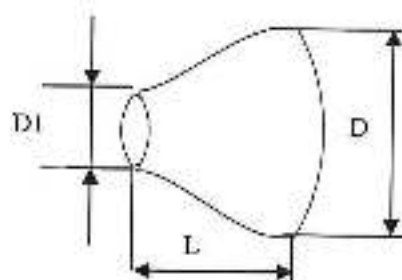

Условное обозначение	Диаметр D	Диаметр D1	Длина L, мм	Масса кг
ДУ 20 x 15	26,8	21,3	38,0	0,0700
ДУ 25 x 15	33,5	21,3	51,0	0,1200
ДУ 25 x 20	33,5	26,8	51,0	0,1200
ДУ 32 x 15	42,3	21,3	51,0	0,1700
ДУ 32 x 20	42,3	26,8	51,0	0,1700
ДУ 32 x 25	42,3	33,5	51,0	0,1700
ДУ 40 x 20	48,0	26,8	64,0	0,2500
ДУ 40 x 25	48,0	33,5	64,0	0,2500
ДУ 40 x 32	48,0	42,3	64,0	0,2500
ДУ 50 x 25	60,0	33,5	76,0	0,4200
ДУ 50 x 32	60,0	42,3	76,0	0,4200
ДУ 50 x 40	60,0	48,0	76,0	0,4200