



УНИТАЗ + УМЫВАЛЬНИК

"ЭЛИССА"



СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС



УНИТАЗ + УМЫВАЛЬНИК

"ЭЛИССА"

**Указания по уходу за изделиями**

ООО "ОСМИБТ" выпускает санитарные керамические изделия из фарфоровых масс. Для их изготовления применяется экологически чистое природное сырье. Глазурованную поверхность легко поддерживать в чистоте, так как она является стойкой к растворителям и щелочам, содержащимся в чистящих и моющих средствах бытового назначения. Не рекомендуется применять грубые металлические сетки или щетки, а также чистящие средства абразивного характера.

**ГАРАНТИЯ**

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ 4860-029-54872351-2010. Изделия санитарные керамические. Технические условия при соблюдении правил их транспортировки и хранения.

По вопросам ремонта изделия и/или покупки запасных частей обращайтесь по месту приобретения продукции.

Производитель устанавливает на продукцию срок гарантии 5 лет с даты изготовления.

Допуски размеров соответствуют обычным для керамических изделий допускам (нормативам). При установке изделий следует учитывать возникающие при производстве отклонения от размеров, указанных в инструкциях.

Производитель оставляет за собой право на частичные и конструктивные изменения.

**Требования безопасности**

Срок службы санитарных керамических изделий 10 лет с момента начала эксплуатации. Внимание: по истечении срока службы санитарных керамических изделий изготовитель не несет ответственности за безопасную работу изделия. Дальнейшая эксплуатация может быть небезопасной из-за естественного старения материала.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

1. Гарантия действительна, если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью и подписью продавца.
2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильной эксплуатации.
3. Внешний вид изделия покупатель должен проверить на момент покупки.
4. При установке, сборке и уходе за изделием пользоваться "Инструкцией по эксплуатации".
5. При наличии дефектов на изделии покупателю следует обратиться в первую очередь по месту его приобретения.

**Производитель ООО "ОСМИБТ"**

Фирма-продавец \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Наименование модели \_\_\_\_\_

Подпись (Ф. И. О.) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Печать \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



"ЭЛИССА"

УНИТАЗ + УМЫВАЛЬНИК


ПАСПОРТ

309615, Белгородская обл., г.Старый Оскол,  
пр-т Алексея Угарова, №200, стр.2  
Тел.(4725) 37-17-71, 37-17-35, 37-17-81



## УНИТАЗ - КОМПАКТ

## Габаритные размеры

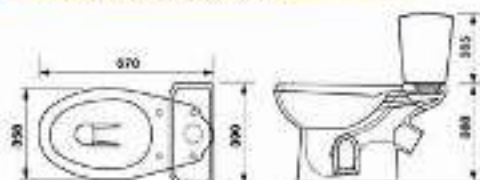

## Установка унитаза-компакта

Поставьте унитаз на предлагаемое место установки. Разметьте места установки крепежных винтов и определите место подсоединения выходящего патрубка к системе канализации.

Для установки унитаза в горизонтальной плоскости воспользуйтесь строительным уровнем и выходящего патрубка к системе канализации.

Для установки унитаза в горизонтальной плоскости воспользуйтесь строительным уровнем.



## Подготовка основания

При необходимости для сглаживания неровностей на полу на прилегающей поверхности необходимо нанести выравнивающий материал. Для этого подходит как готовая сухая смесь, так и самостоятельно приготовленная смесь песка и цемента.

## Крепеж изделия

Изделие крепится к деревянному или бетонному полу на 2-х винтах.


Не рекомендуется устанавливать изделия на свежестроенный бетон.

После фиксации изделия винтами стыковочный шов заполните силиконовым герметиком.



## Заделка стыков

Уплотните место стыка постамент с поверхностью пола герметизирующей (силиконовой) массой с тем, чтобы предотвратить попадание воды под основание унитаза и ее дальнейшее проникновение в плиты перекрытия. Избыток массы удалите шпателем или пластиком из пластика.

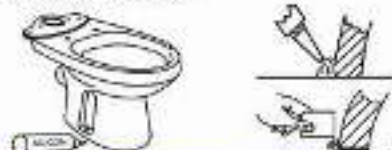

## Сборка бачка

Бачок комплектуется вполочной арматурой с нижней поделкой воды. В каждом комплекте арматуры к сливному бачку имеется инструкция по монтажу и регулировке.

Полный объем бачка - не менее 6,5 л.

## Крышка-сиденье

Сиденье изготовлено из прочного пластика и поэтому имеет повышенную жесткость и ударопрочность. Крышка-сиденье снабжено комплектом крепления к поверхности унитаза и инструкцией от производителя.

Крышку-сиденье можно снимать на время уборки. Не используйте для протирания губки из металлической стружки и абразивные составы.

## УМИВАЛЬНИК

## Подготовительные работы

Перед монтажом санитарно-технических изделий убедитесь, что поверхность стены или пола ровная.

В случае необходимости для выравнивания поверхности может использоваться цемент, готовая сухая смесь и подобные материалы. До установки умывальника на заднюю сторону, по краям и в местах закрепляющих винтов необходимо нанести отделывающее средство, например, мыло.


Поверхность стен или пола должны выдерживать нагрузку санитарно-технического изделия.

Плоские строительные материалы это условие обеспечивает при использовании несущего каркаса.

## Установка умывальника

Крепежные винты и дюбели устанавливаются по просьбе потребителя. (см. схему крепежа)

Производится умывальник с отверстием диаметром 35 мм под смеситель, а также без отверстия.



## Сборка умывальника с пьедесталом

При сборке необходимо разместить грань умывальника над полом согласно фактической высоте пьедестала.

Поставьте умывальник на пьедестал. Заранее определите высоту подсоединения сифона.

Пьедестал устанавливается так, чтобы умывальник опирался на его верхний торец.

- 1 - стена (необходима ровность)
- 2 - плитка
- 3 - выравнивающий материал
- 4 - санитарно-техническое изделие
- 5 - пластиковые дюбели
- 6 - сверельный винт
- 7 - прокладка
- 8 - гайка или гайка с прокладкой (в т.ч. 5-8 используются обычные наборы для крепежа)

