


## 4.1. Комплект для изоляции стыка

Изделие используется для тепловой и гидроизоляции стыкового соединения гибких труб, а также стыкового соединения гибкой трубы с металлическими элементами трубопровода.

Состав комплекта:

1. муфта полиэтиленовая термоусаживаемая - 1 шт;
2. лента адгезивная;
3. центраторы (лента самоклеящаяся из вспененного полиэтилена) - 8 шт;
4. пробка монтажная - 2 шт;
5. пробка дренажная для стравливания воздуха - 2 шт;
6. заплатка полиэтиленовая с клеевым слоем - 2 шт.

Внимание! Материалы для теплоизоляции в состав комплекта не входят; их необходимо заказывать дополнительно.

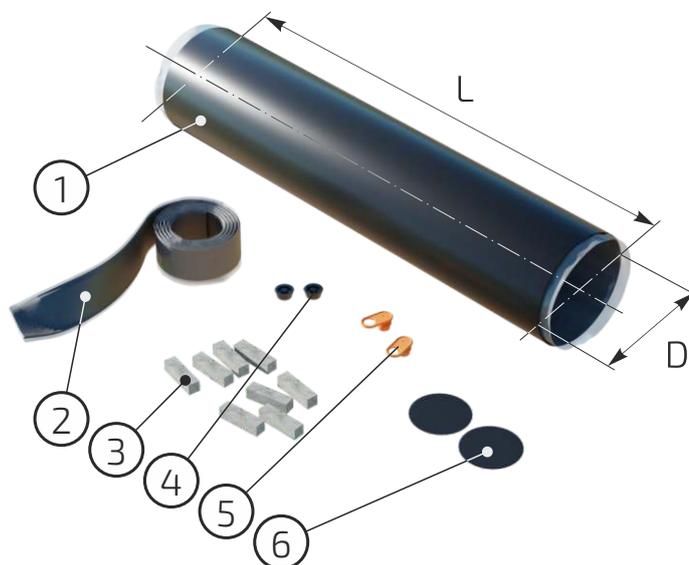

Обозначение изделия состоит из:

- слов — «Комплект для изоляции стыка»;
- типоразмера комплекта, состоящего из типоразмеров защитных оболочек соединяемых труб, перечисленных через символ "x";
- обозначения длины полиэтиленовой муфты, состоящего из символов "L=" и числового значения в миллиметрах.

Пример обозначения в заказной спецификации

Комплект для тепло- и гидроизоляции стыкового соединения двух гибких труб с типоразмерами защитной оболочки 145:

*Комплект для изоляции стыка 145x145 L=800 — 1 шт*