

ПАСПОРТ
ОТВОД (СЕДЕЛКА)
РЕЗЬБОВОЙ Ubolt ГРУВЛОК

модель 041



Производитель: SHANDONG LEDE MACHINERY CO., LTD., КНР

Продавец: ООО «Сантехкомплект»
142703, Московская область, г. Видное, Белокаменное ш., д.1

1. Назначение и область применения.

1.1 Модель 041 отвод (седелка) - идеальный выходной фитинг для прямого подключения головок разбрызгивателей, муфт стояков и/или измерительных приборов на трубопроводах.

1.2 Фитинг позволяет легко получить выходной патрубок из трубопровода и обойтись без сварочных работ.

1.3 Отвод (седелка) обеспечивает полнопроходной поток под давлением до 20 бар.

2. Технические данные.

Таблица №1. Технические данные и размеры отводов (седелка) резьбовых Ubolt 041 (Рис.1).

Ду, мм	Ø _{отв.} , мм	Размеры, мм			Вывод T/D, мм	Размер П-образного болта, дюйм	Момент затяжки болтов, Нм
		A	B	C			
25×15	24	46	74	44	40	5	25-30
25×20	24	46	74	44	40	5	25-30
32×15	30	53	89	56	44	3	30-40
32×20	30	53	89	56	44	3	30-40
32×25	30	56	89	56	47	3	30-40
40×15	30	55	89	56	46	3	30-40
40×20	30	55	89	56	46	3	30-40
40×25	30	58	89	56	49	3	30-40

Таблица №2. Спецификация материалов отвод (седелка) резьбовой Ubolt 041 (Рис.2).

№	Наименование	Материал
1	Корпус отвода	Ковкий чугун
2	Прокладка	EPDM
3	П-образный болт/гайка/шайба	Сталь

Кол-во: _____

Дата _____

Подпись: _____

М.П

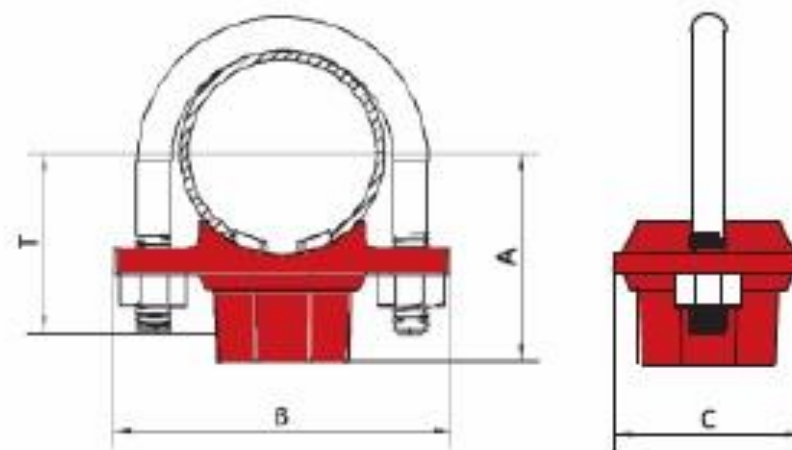


Рис.1. Габаритные размеры отвода (седелка) Ubolt «LEDE».



Рис.2. Отвод (седелка) Ubolt «LEDE».

3. Монтаж и эксплуатация.

3.1 К монтажу, эксплуатации гравлочных соединений допускается персонал изучивший устройство изделия, правила техники безопасности и требования настоящей инструкции.

3.2 Для установки отвода (седелки) Ubolt на трубопровод необходимо:

- 1) Просверлить отверстие в трубе в соответствии с требованиями к размерам отверстий, убедиться, что все заусенцы удалены, и в пределах 20 мм вокруг отверстия не обнаружено глубоких вмятин.
- 2) Установить отвод на трубу таким образом, чтобы прокладка попала в отверстие.
- 3) Закрепить отвод к трубе П-образным болтом и гайками.



Рис.3. Гравлочное соединение отвод (седелка) резьбовой Ubolt 041.

4. Комплектность.

В состав базовой комплектации изделия входит:

- Отвод (седелка) Ubolt (корпус отвода, прокладка, П-образный болт/гайки/шайбы)- 1компл.
- Паспорт-1 экз.

5. Условия хранения и транспортировки.

5.1 Отводы должны храниться по группе 3 по ГОСТ 15150-69.

5.2 Транспортировка отводов должна соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

6. Утилизация.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными.

7. Гарантийные обязательства.

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие товара настоящему паспорту при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2-х лет с момента отгрузки потребителю. Гарантийные обязательства распространяются на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

7.3 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.