

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Переходы соответствуют техническим требованиям ГОСТа 17378-2001
Изготовлены из бесшовных труб по ГОСТ 8732-78, материал – Сталь 20
ГОСТ 1050-2013.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 10 ЯНВ 2022

ООО «КРУШИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»
ОТК БИЧЕВА АА

ОТК



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУШИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ
УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКО-ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ
ОЦИНКОВАННЫЕ
ГОСТ 17378-2001

ПАСПОРТ


ЕАЭС

ЕАЭС N RU Д-РУ.НХ37.В.17391/20

НАЗНАЧЕНИЕ

Переходы концентрические предназначены для плавного изменения диаметра трубопровода, применяются для трубопроводов различного назначения при РУ до 16МПа и температуре от минус 70 до плюс 450°С в соответствии с проектной документацией, в которой условия применения устанавливаются на основе результатов расчетов на прочность.

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

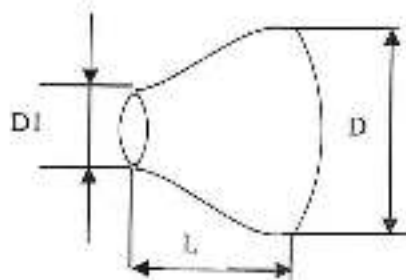

| Условное обозначение | Диаметр D | Диаметр D1 | Длина L, мм | Масса кг |
|----------------------|-----------|------------|-------------|----------|
| 57x3,0-25x1,6 | 57,0 | 25,0 | 45,0 | 0,2120 |
| 57x3,0-32x2,0 | 57,0 | 32,0 | 45,0 | 0,2120 |
| 57x3,0-38x2,0 | 57,0 | 38,0 | 45,0 | 0,2120 |
| 57x3,0-45x2,5 | 57,0 | 45,0 | 60,0 | 0,2850 |
| 76x3,5-45x2,5 | 76,0 | 45,0 | 70,0 | 0,4510 |
| 76x3,5-57x3,0 | 76,0 | 57,0 | 70,0 | 0,4510 |
| 89x3,5-45x2,5 | 89,0 | 45,0 | 75,0 | 0,4830 |
| 89x3,5-57x3,0 | 89,0 | 57,0 | 75,0 | 0,5700 |
| 89x3,5-76x3,5 | 89,0 | 76,0 | 75,0 | 0,5700 |
| 108x4,0-57x3,0 | 108,0 | 57,0 | 80,0 | 0,8450 |
| 108x4,0-76x3,5 | 108,0 | 76,0 | 80,0 | 0,8450 |
| 108x4,0-89x3,5 | 108,0 | 89,0 | 80,0 | 0,8450 |