

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Переходы соответствуют техническим  
требованиям ГОСТа 17378-2001

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12  
месяцев с момента начала эксплуатации, но  
не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес  
потребителя, при соблюдении условий  
транспортирования, хранения, монтажа и  
эксплуатации.

Дата выпуска 10.08.2022

ОТК \_\_\_\_\_

ООО «КРУПИНСКИЙ  
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»  
ОТК \_\_\_\_\_



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ  
ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКО-ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

## ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ГОСТ 17378-2001

ПАСПОРТ




EAЭС N RU Д-РУ.ПХ37.В.17391/20

## НАЗНАЧЕНИЕ

Переходы концентрические  
предназначены для плавного изменения  
диаметра трубопровода, применяются  
для трубопроводов различного  
назначения при РУ до 16МПа и  
температуре от минус 70 до плюс 450°С  
в соответствии с проектной  
документацией, в которой условия  
применения устанавливаются на основе  
результатов расчетов на прочность.

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

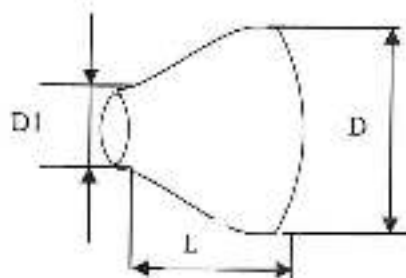

Условное обозначение	Диаметр D	Диаметр D1	Длина L, мм	Масса кг
57x3,0-25x1,6	57,0	25,0	45,0	0,2060
57x3,0-32x2,0	57,0	32,0	45,0	0,2080
57x3,0-38x2,0	57,0	38,0	45,0	0,2080
57x3,0-45x2,5	57,0	45,0	60,0	0,2770
76x3,5-45x2,5	76,0	45,0	70,0	0,4380
76x3,5-57x3,0	76,0	57,0	70,0	0,4380
89x3,5-45x2,5	89,0	45,0	75,0	0,4690
89x3,5-57x3,0	89,0	57,0	75,0	0,5540
89x3,5-76x3,5	89,0	76,0	75,0	0,5540
108x4,0-57x3,0	108,0	57,0	80,0	0,8200
108x4,0-76x3,5	108,0	76,0	80,0	0,8200
108x4,0-89x3,5	108,0	89,0	80,0	0,8220