



**ЛЮК ЛЕГКИЙ ЧУГУННЫЙ
типа Л(А15) по ГОСТ 3634-99**

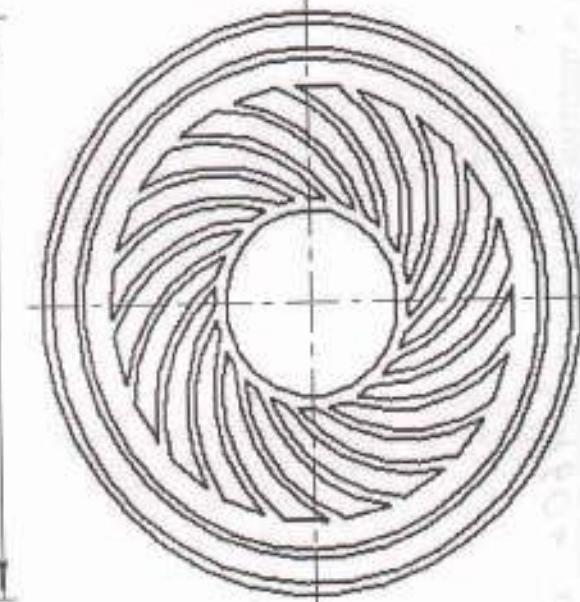


**ДУМНИЧЕСКАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ**

ПАСПОРТ

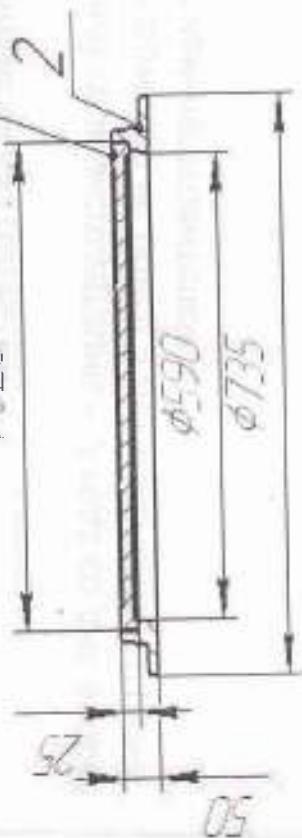

1. Крышка люка (чугун)
2. Основание люка (чугун)

ООО «ДПК»
Россия, 249300, Калужская обл.,
п. Думиничи, ул. Б. Пролетарская,
д. 82, т. (48447) 9-19-37
e-mail: sbitdpk40@mail.ru
www.dpkk40.ru

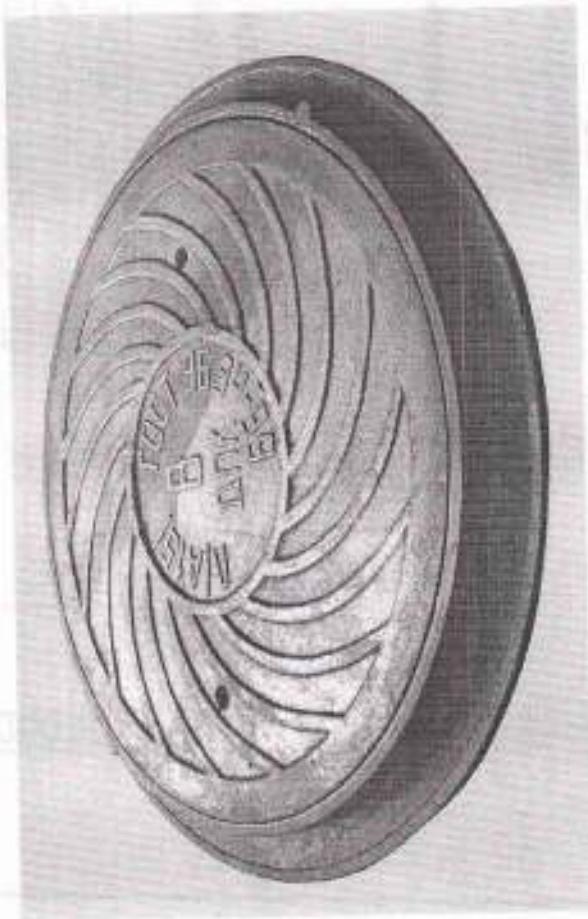

**ЛЮК ЛЕГКИЙ ЧУГУННЫЙ
типа Л(А15) по ГОСТ 3634-99**

Комплектность:**Назначение:**

В комплект поставки входит:

Люк в сборе

Паспорт на партию люков

партия

1 экз.

Люк легкий предназначен для установки в зоне зеленых насаждений и пешеходных зон

Гарантийные обязательства**Характеристики:**

Диаметр корпуса, мм	735
Диаметр полного открытия, мм	590
Высота корпуса, мм	50
Нормативная нагрузка, кН	15
Глубина установки крышки в корпусе, мм	25
Масса люка в сборе, кг, не более	55

Материал, идущий на изготовление люка - чугун
серый марки СЧ 20 ГОСТ 1412-85

Обозначение наименования инженерной сети

В – водопровод;

Г – пожарный гидрант;

К – бытовая и производственная канализация;

Д – дождевая канализация;

ТС – тепловая сеть;

Количество в партии продукции 160 шт.

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Центральный центр управления»

Контролер ОТК

Дата приемки: