

Изготовитель: ПТГ « Центр Сантехники» Россия, г. Подольск, Домодедовское ш., д.1
 Смеситель для умывальника и мойки однорукоятный центральный наборный, излив с аэратором.
 Типы См-УмОЦБА, См-МОЦБАГОСТ 25809-96.ГОСТ 19681-94. ТУ 4951-001.52710068-2007

ЦС СМ 27/2


комплект поставки

1. корпус смесителя в сборе - 1 шт.
2. комплект крепления - 1шт.*
3. трубка излив в сборе - 1 шт.**
4. паспорт - 1 шт.
5. упаковка - 1 шт.

комплектация смесителя может отличаться (смотри каталог производителя):

- * - крепление Тип 1 (гайка и прокладки)
- крепление Тип 2 (шпилька, гайка, скоба)

- ** - Тип 1 - литой поворотный излив
- Тип 2 - трубчатый излив D от 16 мм до 24 мм

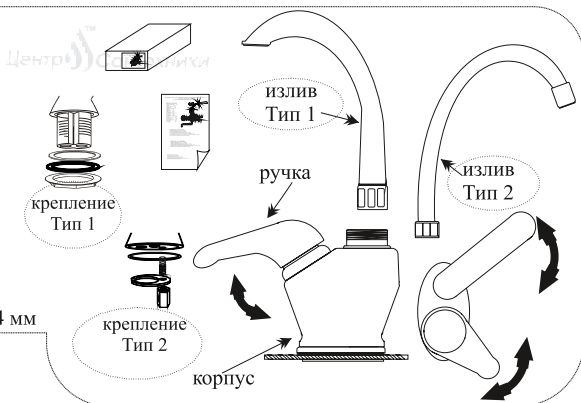

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


1. Рабочая температура – от +5 °до 75° С. (вода)
2. Максимальное рабочее давление – 0,63 МПа
3. Картриджное переключение, с керамическими пластинами.
4. Расстояние между отверстиями для подключения штуцеров Г/П к цевью 15+2(мм). Резьба отверстиях подключения Г/П-М10

ЦС СМ 27 (ЦС СМ 27/1)

комплект поставки

1. корпус смесителя в сборе с литым поворотным изливом - 1 шт.***
2. комплект крепления - 1шт.*
3. паспорт - 1 шт.
4. упаковка - 1 шт.


- ***- ЦС СМ 27 L-245 мм.
- ЦС СМ 27/1 L -150 мм.

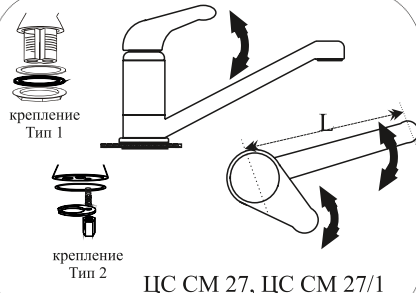

ЦС СМ 27/3

комплект поставки

1. корпус смесителя в сборе с литым изливом - 1 шт.
2. комплект крепления - 1шт.*
3. паспорт - 1 шт.
4. упаковка - 1 шт.

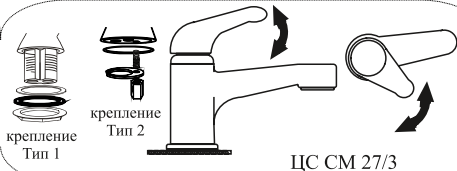

Изделие может комплектоваться ручкой, внешний вид которой на рисунке не показан. ПТГ «ЦС» не производит Гибкую подводку. Комплектация гибкой подводкой сторонних производителей, происходит по желанию заказчика (покупателя).Производитель оставляет за собой право технического и декоративного изменения, конструкции и внешнего вида изделия, с сохранением функционального предназначения изделия.

ВНИМАНИЕ!!!

Во избежании нарушения защитно-декоративного покрытия не допускаются механические повреждения смесителя и его чистка с применением агрессивных жидкостей, абразивных порошков. Монтаж осуществлять специальным инструментом, с защитными мягкими губками. Смеситель оборудован картриджным переключением, с керамическими пластинами. Для исправной работы, необходимо установить фильтры грубой очистки.

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Изделие предназначено для смешивания, пуска, остановки и регулирования количества и температуры вытекающей воды. Смеситель годен для эксплуатации в жилых домах, общественных и Промышленных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения. Смеситель не предназначен для смешивания других иных жидкостей, кроме воды. Не годен для смешивания и пуска газа.

2. МОНТАЖ:

-Монтаж и обслуживание должен производить слесарь-сантехник - квалифицированный специалист.

2.1. Монтировать гибкую подводку к корпусу смесителя.

2.2. Смеситель устанавливается так чтобы гибкие подводки прошли через отверстие умывальника или мойки, закрепить смеситель, при помощи комплекта крепежа.

2.4. Присоединить гибкие подводки к водопроводной сети накидными гайками с уплотнительными резиновыми прокладками.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Поднятием ручки - производится пуск, остановка потока воды и регулировка количества. Температура воды регулируется поворотом ручки - влево или вправо. Правильно установите цветоуказатель, на ручке. Поворот узла излива - направления потока воды (для СМ 27,СМ 27/1 и СМ27/3). Аэратор придает струе мягкость путем дробление струи и насыщения ее воздухом.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Россия, М/Обл. г.Подольск, Домодедовское шоссе д.1

Смеситель изготовлен по ГОСТ 25809-96, проверен гидравлическим испытанием и признан годным к эксплуатации.

Гарантийное свидетельство.

Гарантийный срок хранения со дня изготовления, 18 мес. Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи в розничной сети, 24 мес.

В течение Гарантийного срока производится обмен неисправного смесителя на смеситель аналогичной марки (модели, артикула) при условии:

1. Невозможности устранения неисправности силами потребителя (возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 1.)

2. Наличия у Потребителя следующих документов:

2.1. платежных документов о приобретении товара (кассовый и товарный чек);

2.2. заполненный данный Паспорт – Гарантийное свидетельство; наличия в данном паспорте штампа магазина, дата продажи.

3. Соблюдения Покупателем условий монтажа и эксплуатации. (см. Паспорт-инструкцию по монтажу и эксплуатации)

4. Обеспечения защиты изделия от попадания инородных предметов.

5. Обеспечения Покупателем полной комплектации изделия.
(Комплекующие и комплект поставки указаны в паспорте смесителя)

Ограничения по гарантии

Гарантия не распространяется на смесители неисправность которых, вызвана:

1. транспортными повреждениями, небрежным отношением, плохим уходом, не правильным использованием.

2. не правильным монтажом. механическим повреждением, полученным в результате неправильной эксплуатации

4. не квалифицированным ремонтом или установкой, в том числе не дипломированными специалистами.

5. независящими от производителя причинами (**перепады давления в водопроводной сети, пожар, плохое качество воды и т.п.)**

На регулировку, чистку и прочий уход за смесителем гарантия не распространяется.

Возможные неисправности и методы их устранения. Табл. 1

Неисправность	Устранение
После остановки воды, течь из излива продолжается	Закрыть кран централизованной подачи воды. Снять цветоуказатель, на ручке смесителя, открутить ручку и снять её. Снять декоративную шайбу, под шайбой прижимная гайка. Демонтировать картридж. Промыть его и очистить. Осмотреть посадочное место, удалить загрязнения. Установить картридж на место, продельвая все действия в обратном порядке
После очистки картриджа, течь продолжается	Заменить картридж на новый
Течь из под гайки трубки излива	Открутить гайку излива и проверить сальниковые кольца, при необходимости заменить
Неполная или беспокойная струя воды	Открутить Аэратор на трубке излива, прочистить и промыть
Течь из под гайки гибкого душевого шланга	Открутить гайку. Проверить уплотнительную прокладку. Очистить или заменить, при необходимости.

Весь сортимент СМЕСИТЕЛЕЙ, можно посмотреть в каталоге продукции на официальном сайте производителя
WWW.CS-TRADE.RU

вся продукция ПТГ "ЦЕНТР САНТЕХНИКИ" застрахована Осао "Ингосстрах" Полис 431-035203/11

Дата сборки и проверки:

"__" ____ 20__ г.

ШТАМП ОТК

Особые отметки:

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. С условиями гарантийной поддержки ознакомлен:
ПОКУПАТЕЛЬ _____ «__» _____ 20__ г

Дата продажи: «__» ____ 20__ г.

Наименование и штамп Продавца:

Изготовитель: ПТГ "Центр Сантехники" Россия, г. Подольск, Домодедовское ш., д.1

Смеситель настенный ЦС-СМ 294, ЦС-СМ 293, ЦС-СМ 293 душ, ЦС-СМ 293/1.

СМ-МДРВ-15 ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-94, ТУ 4951-001.52710068-2007

- 1. Узел излива - 1 шт.
- 2. Кольцо рез. - 1 шт.
- 3. Кольцо пластик. - 1 шт.
- 4. Гайка - 1 шт.
- 5. Патрубок - 2 шт.
- 6. Шайба облицовочная - 2 шт.
- 7. Гайка - 2 шт.
- 8. Прокладка - 2 шт.
- 9. Узел корпуса - 1 шт.
- 10. Головка вентиляльная - 2 шт.
- 11. Маховик ручка - 2 шт.
- 12. Винт М5х8 - 2 шт.
- 13. Вставка - указатель - 2 шт.



Для ЦС СМ 293 Душ

- 14. Гибкий душ. шланг - 1 шт.
- 15. Настенный держатель - 1 шт.
- 17. Лейка душ. - 1 шт.
- 18, 19. Прокладка - 1 шт.

Для ЦС-СМ 293/1 стационар

- 20. Труба душевая стационарная в сборе с душевой сеткой - 1 шт.

- 21. Упаковка - 1 шт.
- 22. Паспорт - 1 шт.

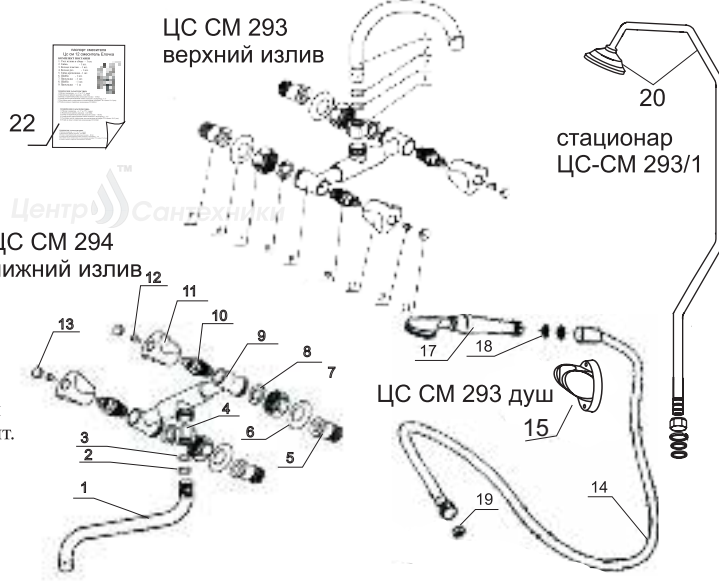

ЦС СМ 294
НИЖНИЙ ИЗЛИВ

ЦС СМ 293
верхний излив

стационар
ЦС-СМ 293/1

ЦС СМ 293 душ

Примечания:

Изделие может комплектоваться маховиками, внешний вид которых на рисунке не показан. Различными душевыми шлангами и лейками, стойками-держателями, изливом с азраторами, вентиляльными головками различных типов, в соответствии с каталогом производителя. Производитель оставляет за собой право технического и декоративного изменения, конструкции и внешнего вида изделия, с сохранением функционального предназначения изделия.

Технические характеристики:

- Смеситель для ванны и умывальника по параметру герметичности относится ко второй группе
- Рабочее давление не более 0,63 МПа. · Максимальное давление не более 1 МПа.
- Температура воды от +5 до +75 гр.С. · Размер резьбы для присоединения к водопроводу 1/2G
- Межцентровое расстояние штуцеров 150±2 (мм). · Материал основных деталей Латунь ЛЦ 40Сд ГОСТ17711-93.
- Механизмы смесителя – Латунные (изготовлены токарным методом из прутка)
- Вентильные головки М 18/1 - Возвратно-поступательная с торцевой резиновой прокладкой
- Вентильные головки М 18/1 – с керамическими затворами
- Ручки, маховики (посадка «квадрат» 7*7±03 мм) - пластиковые, металлизированные и металлические
- Отделка наружных поверхностей - механическая полировка · Защитно-декоративное покрытие - гальваническое (никель-хром)

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Изделие предназначено для смешивания, пуска, остановки и регулирования количества и температуры вытекающей воды. Смеситель годен для эксплуатации в жилых домах, общественных и Промышленных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения. Смеситель не предназначен для смешивания других иных жидкостей, кроме воды. Не годен для смешивания и пуска газа.

2. МОНТАЖ:

- Монтаж и обслуживание должен производить слесарь-сантехник, дипломированный специалист.
- 2.1. Для ЦС СМ 293(294) - присоединить узел излива к узлу корпуса через ниппель, смочив водой уплотнительное кольцо на излив.
- 2.1.1. Для ЦС СМ 293/1 стационар - присоединить душевую стационарную трубу к корпусу через ниппель.
- 2.1.2. Для ЦС СМ 293 душ - установить криштейн для лейки на высоте не более 800 мм от смесителя. Прикрутить шланг к корпусу смесителя, предварительно установив прокладку. Прикрутить к другому концу шланга душевую лейку.
- 2.2. Винтить патрубки эксцентрикковые (поз. 5) в выводные концы трубопроводов в соответствии с межцентровым размером корпуса смесителя.
- 2.3. Навинтить шайбы облицовочные на переходники эксцентрикковые
- 2.4. Установить прокладки фибровые уплотнительные между корпусом смесителя и торцами переходников эксцентрикковых.. Произвести навинчивание гаек смесителя на переходники эксцентрикковые. Соблюдайте соответствие подводивших трубопроводов с холодной и горячей водой синим и красным указателем вентиляльных головок. При несоответствии следует поменять вставки указателей местами.

застраховано Осао "Ингосстрах" Полис 431-035203/11

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Поворотом маховиков на 180° (поз.15) производится пуск, остановка и регулировка количества и температуры водной струи. Поворот узла излива - направления потока воды. Азратор придает струе мягкость путем дробление струи и насыщения ее воздухом.

Срок службы отдельных частей и узлов смесителя:

- Корпус - 15 лет. - Прокладки, уплотнения резиновые в среднем до 12 мес. (в зависимости от качества воды)
- Механизмы - 24 месяца Гарантия (для увеличения срока службы рекомендуется производить чистку и смазку узлов, дипломированным специалистом сервисной службы).

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Смеситель изготовлен по ГОСТ 25809-96, проверен гидравлическим испытанием и признан годным к эксплуатации.

Гарантийное свидетельство.

Гарантийный срок хранения со дня изготовления, 18 мес. Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи в розничной сети, 24 мес.

В течение Гарантийного срока производится обмен неисправного смесителя на смеситель аналогичной марки (модели, артикула) при условии:

1. Невозможности устранения неисправности силами потребителя (возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 1.)
 2. Наличия у Потребителя следующих документов:
 - 2.1. платежных документов о приобретении товара (кассовый и товарный чек);
 - 2.2. заполненный данный Паспорт – Гарантийное свидетельство; наличия в данном паспорте штампа магазина, дата продажи.
 3. Соблюдения Покупателем условий монтажа и эксплуатации. (см. Паспорт-инструкцию по монтажу и эксплуатации)
 4. Обеспечения защиты изделия от попадания инородных предметов.
 5. Обеспечения Покупателем полной комплектации изделия.
- (Комплектующие и комплект поставки указаны в паспорте смесителя)

Ограничения по гарантии

Гарантия не распространяется на смесители неисправность которых, вызвана:

1. транспортными повреждениями, небрежным отношением, плохим уходом, не правильным использованием.
 2. не правильным монтажом. механическим повреждением, полученным в результате неправильной эксплуатации
 4. некавалифицированным ремонтом или установкой, в том числе не дипломированными специалистами.
 5. независимыми от производителя причинами (перепады давления в водопроводной сети, пожар, плохое качество воды и т.п.)
- На регулировку, чистку и прочий уход за смесителем гарантия не распространяется.**
Возможные неисправности и методы их устранения. Табл. 1

Неисправность	Устранение
После остановки воды, течь из излива продолжается	Демонтировать вентиляющую головку, предварительно сняв маховик. Проверить, состояние резиновых уплотнителей. Заменить их, если требуется.
Течь между корпусом смесителя и вентиляющей головкой (из-под маховика)	Демонтировать вентиляющую головку, предварительно сняв маховик и заменить резиновое кольцо . Если течь не устраняется заменить вентиляющую головку
Течь по соединению излива с азратором	Отвернуть азратор и заменить уплотнительное кольцо.
Неполная или несопорная струя воды	Отвернуть азратор и промыть внутреннюю сетку струей воды
Течь между корпусом смесителя и изливом	Демонтировать излив и заменить уплотнительное резиновое кольцо

вся продукция ПТГ " ЦЕНТР САНТЕХНИКИ" застрахована Осао "Ингосстрах" Полис 431-035203/11

Дата сборки и проверки:

" __ " __ 20 __ г.

ШТАМП ОТК



Особые отметки:

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. С условиями гарантийной поддержки ознакомлен: ПОКУПАТЕЛЬ « __ » __ 20 __ г

Дата продажи: « __ » __ 20 __ г.

Наименование и штамп Продавца: